

## RENOLIT ALKORPLAN2000/TOUCH/CERAMICS

*Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen  
zur Auskleidung von Schwimmbädern*

[www.alkorplan.de](http://www.alkorplan.de)

Gestalten Sie  
Ihren Pool  
nach der  
neuesten Mode



Wenn Sie einen optisch ansprechenden Pool suchen, der keine Probleme bereitet, ist die gewebeverstärkte Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN die perfekte Auskleidung, um dies zu erreichen

Die gewebeverstärkte Abdichtungsbahn ist die zur Auskleidung von Schwimmbädern weltweit am häufigsten eingesetzte Lösung




**GARANTIE  
ABDICHTUNG**  
**10** JAHRE

Sie ist heutzutage das System mit den geringsten Nachteilen und den meisten Vorteilen, das auf dem Markt angeboten wird. Ihre äußerst attraktive Optik, die einfache Verarbeitung, ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre während 10 Jahren garantierte vollständige Abdichtungsfunktion haben **RENOLIT ALKORPLAN** in das weltweit am häufigsten eingesetzte System zur Abdichtung von Schwimmbädern verwandelt.

*Nie wieder wie jeder andere  
Nie wieder Langeweile  
Nie wieder von der Stange  
Nie wieder gebunden  
Nie wieder gleich  
Nie wieder Massenware  
Nie wieder Standard*

Wir bieten  
Ihnen den Pool  
Ihrer Träume

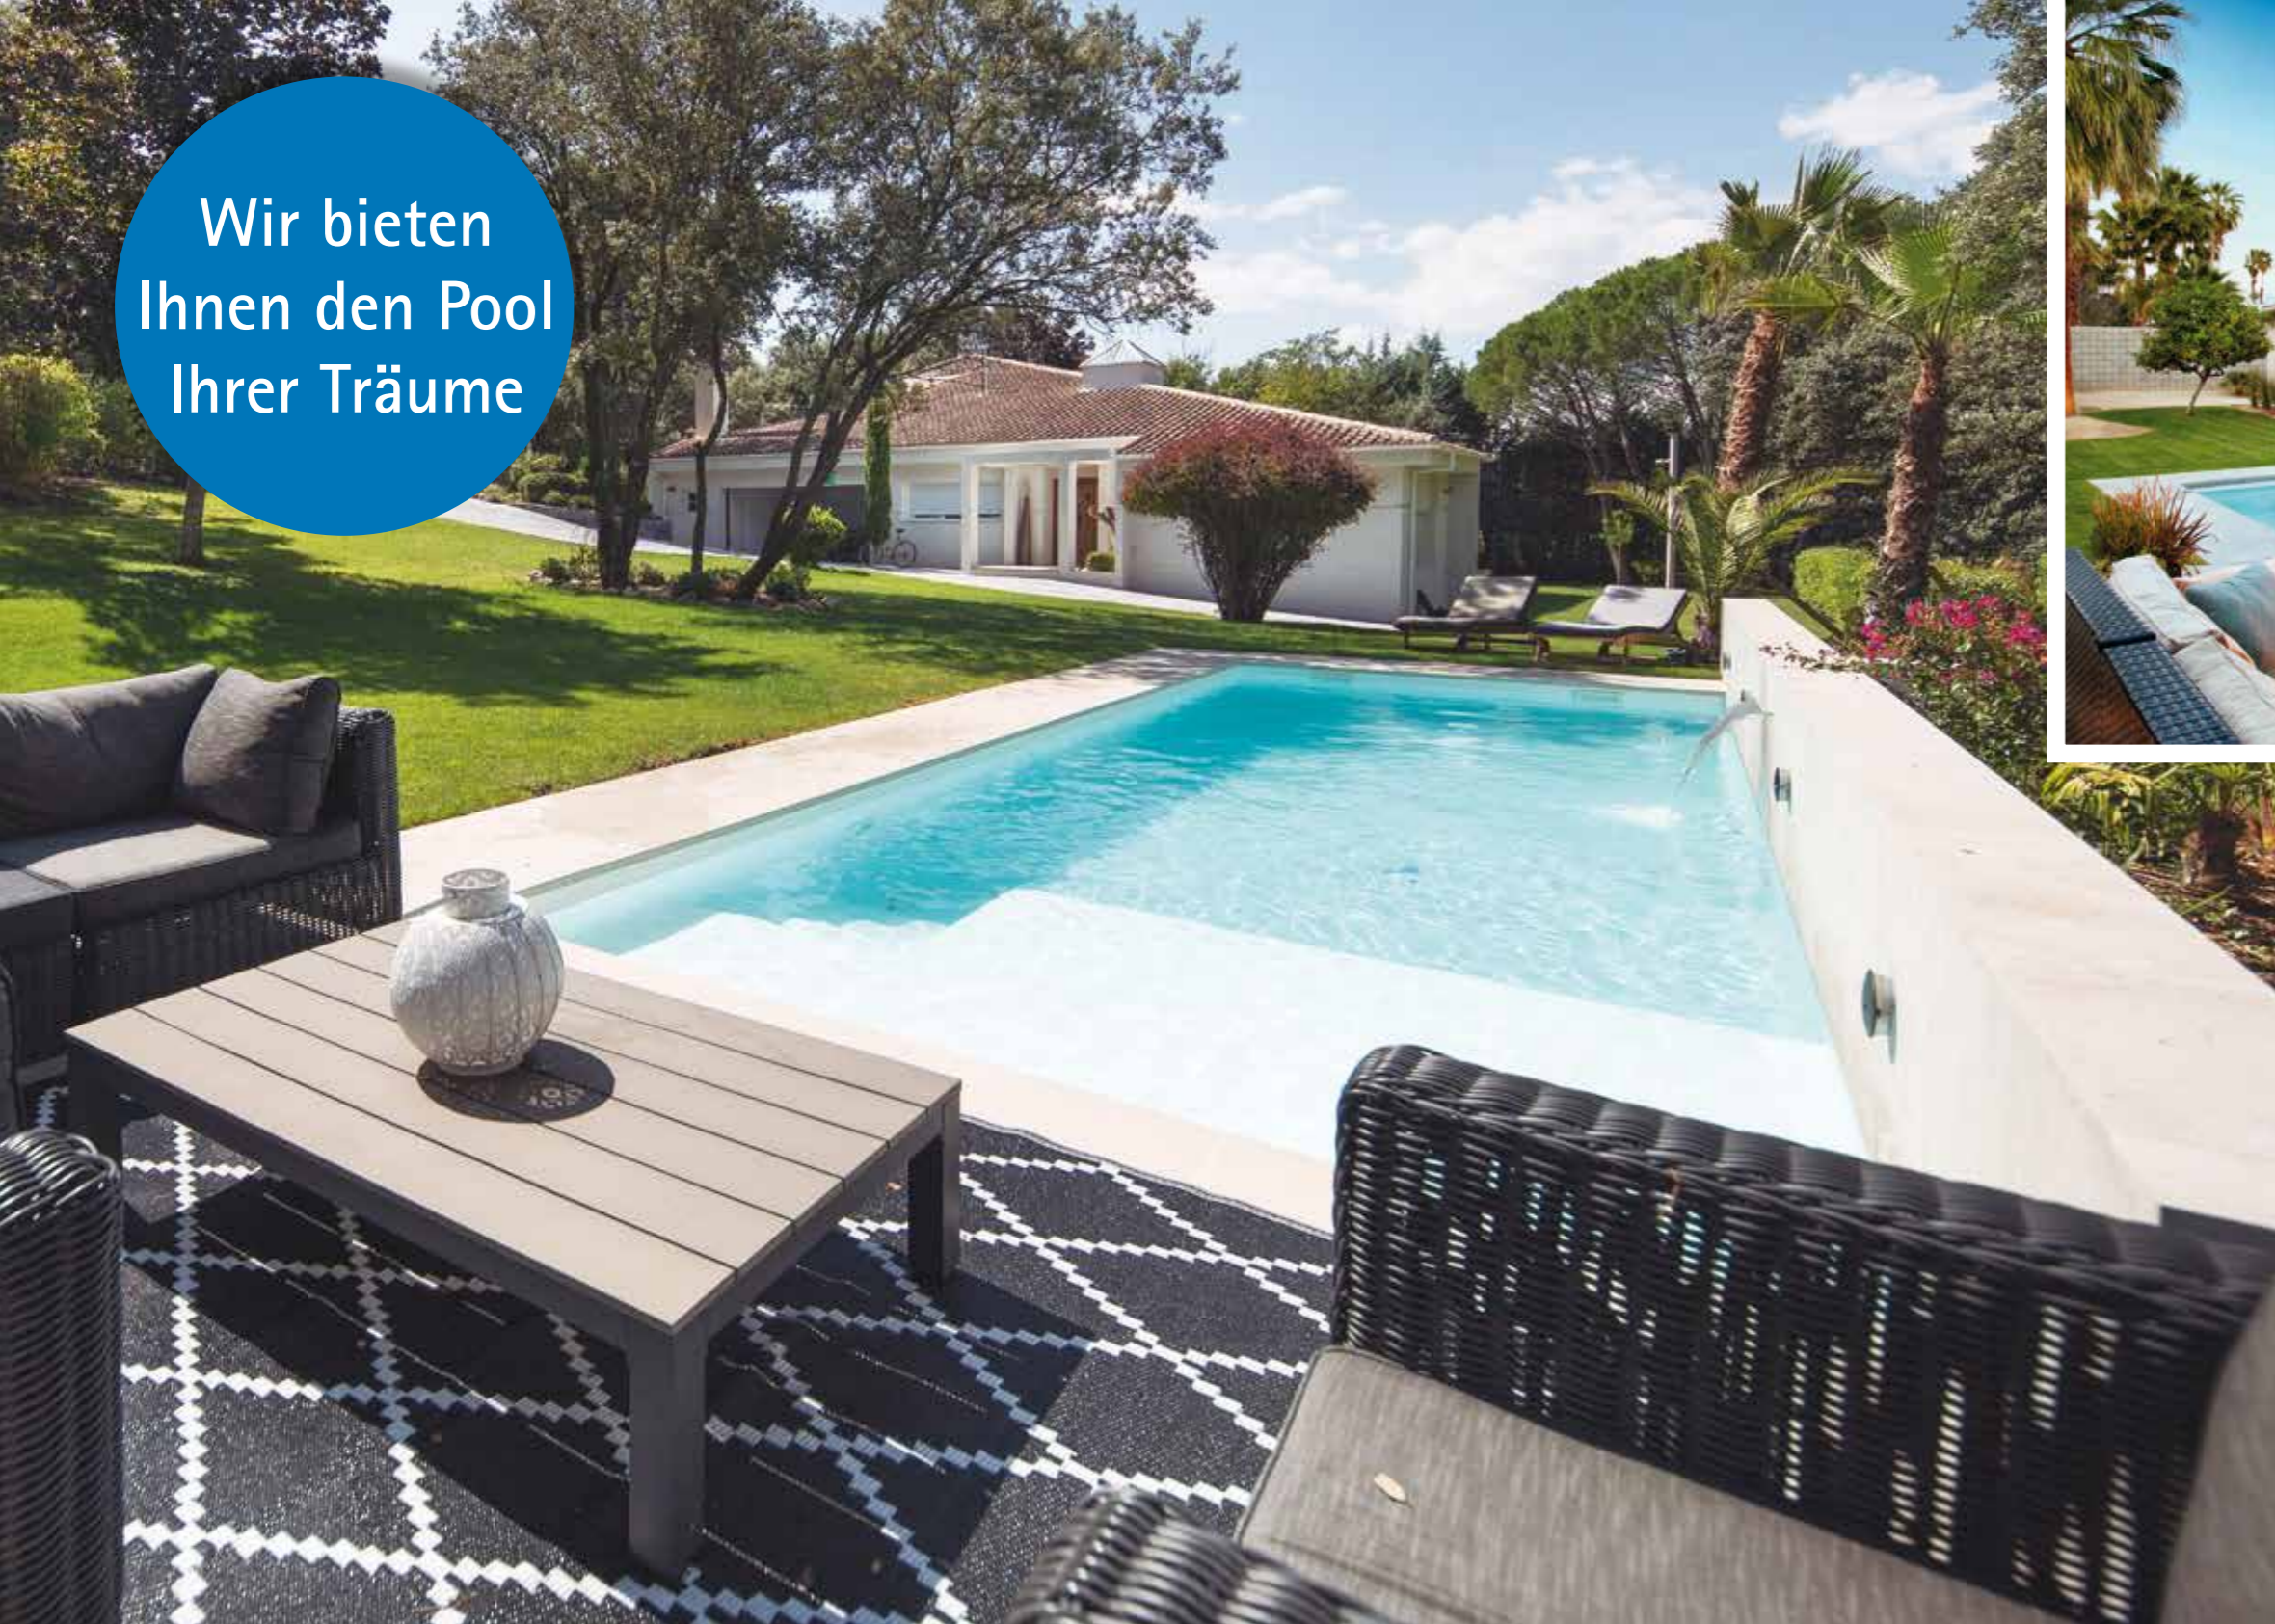

**Mit RENOLIT ALKORPLAN ist es so einfach wie nie zuvor, Ihre Träume wahr werden zu lassen.**

Mit unserer Auskleidung wird auch das einfachste Schwimmbecken unabhängig von seiner Größe und seiner Lage zum Mittelpunkt Ihres Gartens, der alle Blicke auf sich zieht.

**RENOLIT ALKORPLAN** ermöglicht Ihnen dank der breiten Palette an Optionen, einzigartige und exklusiv auf Sie zugeschnittene Umgebungen zu schaffen.

*Ganz gleich, wie Ihr Garten aussieht, können Sie mit RENOLIT ALKORPLAN einzigartige, besondere und für Sie maßgeschneiderte Umgebungen schaffen.*

RENOLIT ALKORPLAN ist die einzige Auskleidung, bei der Sie sicher sein können, dass Ihr Pool unabhängig von seiner Lage, keine Wasserverluste haben wird.

Sie wählen den Ort, wir garantieren die Dichtigkeit!

**GARANTIE  
ABDICHTUNG**


**10** JAHRE

Mit RENOLIT ALKORPLAN können Sie sich beruhigt zurücklehnen und Ihren Pool ohne Angst vor austretendem Wasser genießen.

Kompatibel mit jedem Material!

Wie viele Schwimmbadauskleidungen sind in der Lage diesen Test zu bestehen?

RENOLIT ALKORPLAN ist die perfekte Auskleidung, falls Ihr Schwimmbad sich im Dachgeschoss, im Keller oder an einem anderen Ort befindet, an dem jeder Riss, Spalt oder jede Mikropore Feuchtigkeit, austretendes Wasser oder sogar Überschwemmungen verursachen kann.



Die perfekte Lösung für große Schwimmbecken

Hunderte von Hotels weltweit besitzen bereits einen Pool mit RENOLIT ALKORPLAN

### RENOLIT ALKORPLAN ist die ideale Auskleidung sowohl für privat genutzte Pools als auch für öffentliche Schwimmbäder.

Viele Hotelpools, Wettkampfbecken für Olympische Spiele oder Wasserparks in ganz Europa sind mit **RENOLIT ALKORPLAN** ausgekleidet, da diese Abdichtungsbahn sich nicht nur durch ihre minimale Wartung auszeichnet, sondern darüber hinaus die Abdichtungsfunktion garantiert und in der Hälfte der Zeit anderer Systeme verlegt werden kann. Dank ihrer Flexibilität und Widerstandsfähigkeit lässt sie sich an jede Beckenform anpassen und hält den härtesten Nutzungsbelastungen stand.

### Vorteile der Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN für öffentliche Schwimmbäder.

- Geeignet für jede Art von Untergrund.
- Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.
- Praktisch wartungsfrei.
- Ideal zur Sanierung von problematischen Schwimmbecken oder zur Verlegung an schwer zugänglichen Orten.
- Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.

Auch wenn die Verlegung von RENOLIT ALKORPLAN schnell und einfach ist, sollte diese dennoch von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, damit die Dichtigkeit auch bei der Verarbeitung garantiert werden kann.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie uns über die Webseite [www.alkorplan.de](http://www.alkorplan.de) kontaktieren.





Dauerwassertemperatur bis 35 °C

Schwimmbäder 8 x 4 m

**Schnelle Sanierung!**

In lediglich **1** Tag

Einfache und schnelle Verlegung in jedem Pool!

Nur RENOLIT ALKORPLAN ist auf der Rückseite markiert ... überzeugen Sie sich selbst!



# Produktpalette von gewebeverstärkten Abdichtungsbahnen für jeden Geschmack

## RENOLIT ALKORPLAN2000

	Weiß	Sand	Hellblau
1,65 m	35216202	35216210	35216205
2,05 m	35216201	35216211	35216208
1,65 m Trittschutz	81116501	81116505	81116504

	Adriablau	Hellgrau	Dunkelgrau
1,65 m	35216203	35216236	35216327
2,05 m	35216207	35216233	35216326
1,65 m Trittschutz	81116502	81116506	81122607

Einfarbige Abdichtungsbahn von 1,5 mm, lackiert, mit Pigmenten von hoher Beständigkeit und Weichmachern von langer Lebensdauer, die für eine lange Nutzungsdauer der Folie im Pool sorgen.

**GARANTIE**  
ABDICHTUNG  
**10** JAHRE

**SPIELZEUGSICHERHEIT**  
EN71-3  
**100% SAFE**

## RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

**Selene**  
1,65 m 35617203

**Etna**  
1,65 m 35617204

**Sofia**  
1,65 m 35617201

**Atenea**  
1,65 m 35617202

DICKE  
**2 mm**

TRITTSCHUTZ  
**C**  
ZERTIFIKAT

GARANTIE  
**10** Jahre  
ABDICHTUNG

Abdichtungsbahn von 2 mm, geprägt und mit Relief, von den Mosaiken des klassischen Griechenlands inspiriert.

## RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

	Authentic	Relax	Elegance
1,65 m	35517402	35517401	35517301
1,65 m Trittschutz			81122401

	Vanity	Sublime	Prestige
1,65 m	35517409	35517407	35517403

DICKE  
**2 mm**

TRITTSCHUTZ  
**C**  
ZERTIFIKAT

GARANTIE  
**10** Jahre  
ABDICHTUNG

Abdichtungsbahn von 2 mm, geprägt und mit Relief, von der Natur inspiriert, um den Pools Charakter und Persönlichkeit zu verleihen.



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Weiß



RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Weiß	1,65 m	1,5 mm	35216202
Weiß	2,05 m	1,5 mm	35216201
Weiß Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116501

*Leuchtende, kristallklare und erfrischende Schwimmbäder mit eleganter Optik, um die Sonne und den Sommer zu genießen.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Sand



RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Sand	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sand	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sand Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116505

*Lichtreflexe auf Ihrem mit warmem und kristallklarem Wasser gefüllten Pool, wie an weit entfernten und exotischen Stränden der Tropen.*


# RENOLIT ALKORPLAN2000 Hellblau



RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Hellblau	1,65 m	1,5 mm	35216205
Hellblau	2,05 m	1,5 mm	35216208
Hellblau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116504

*Schwimmbäder voller Licht, Farben und Freude,  
um großartige Momente zu erleben.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Adriablau

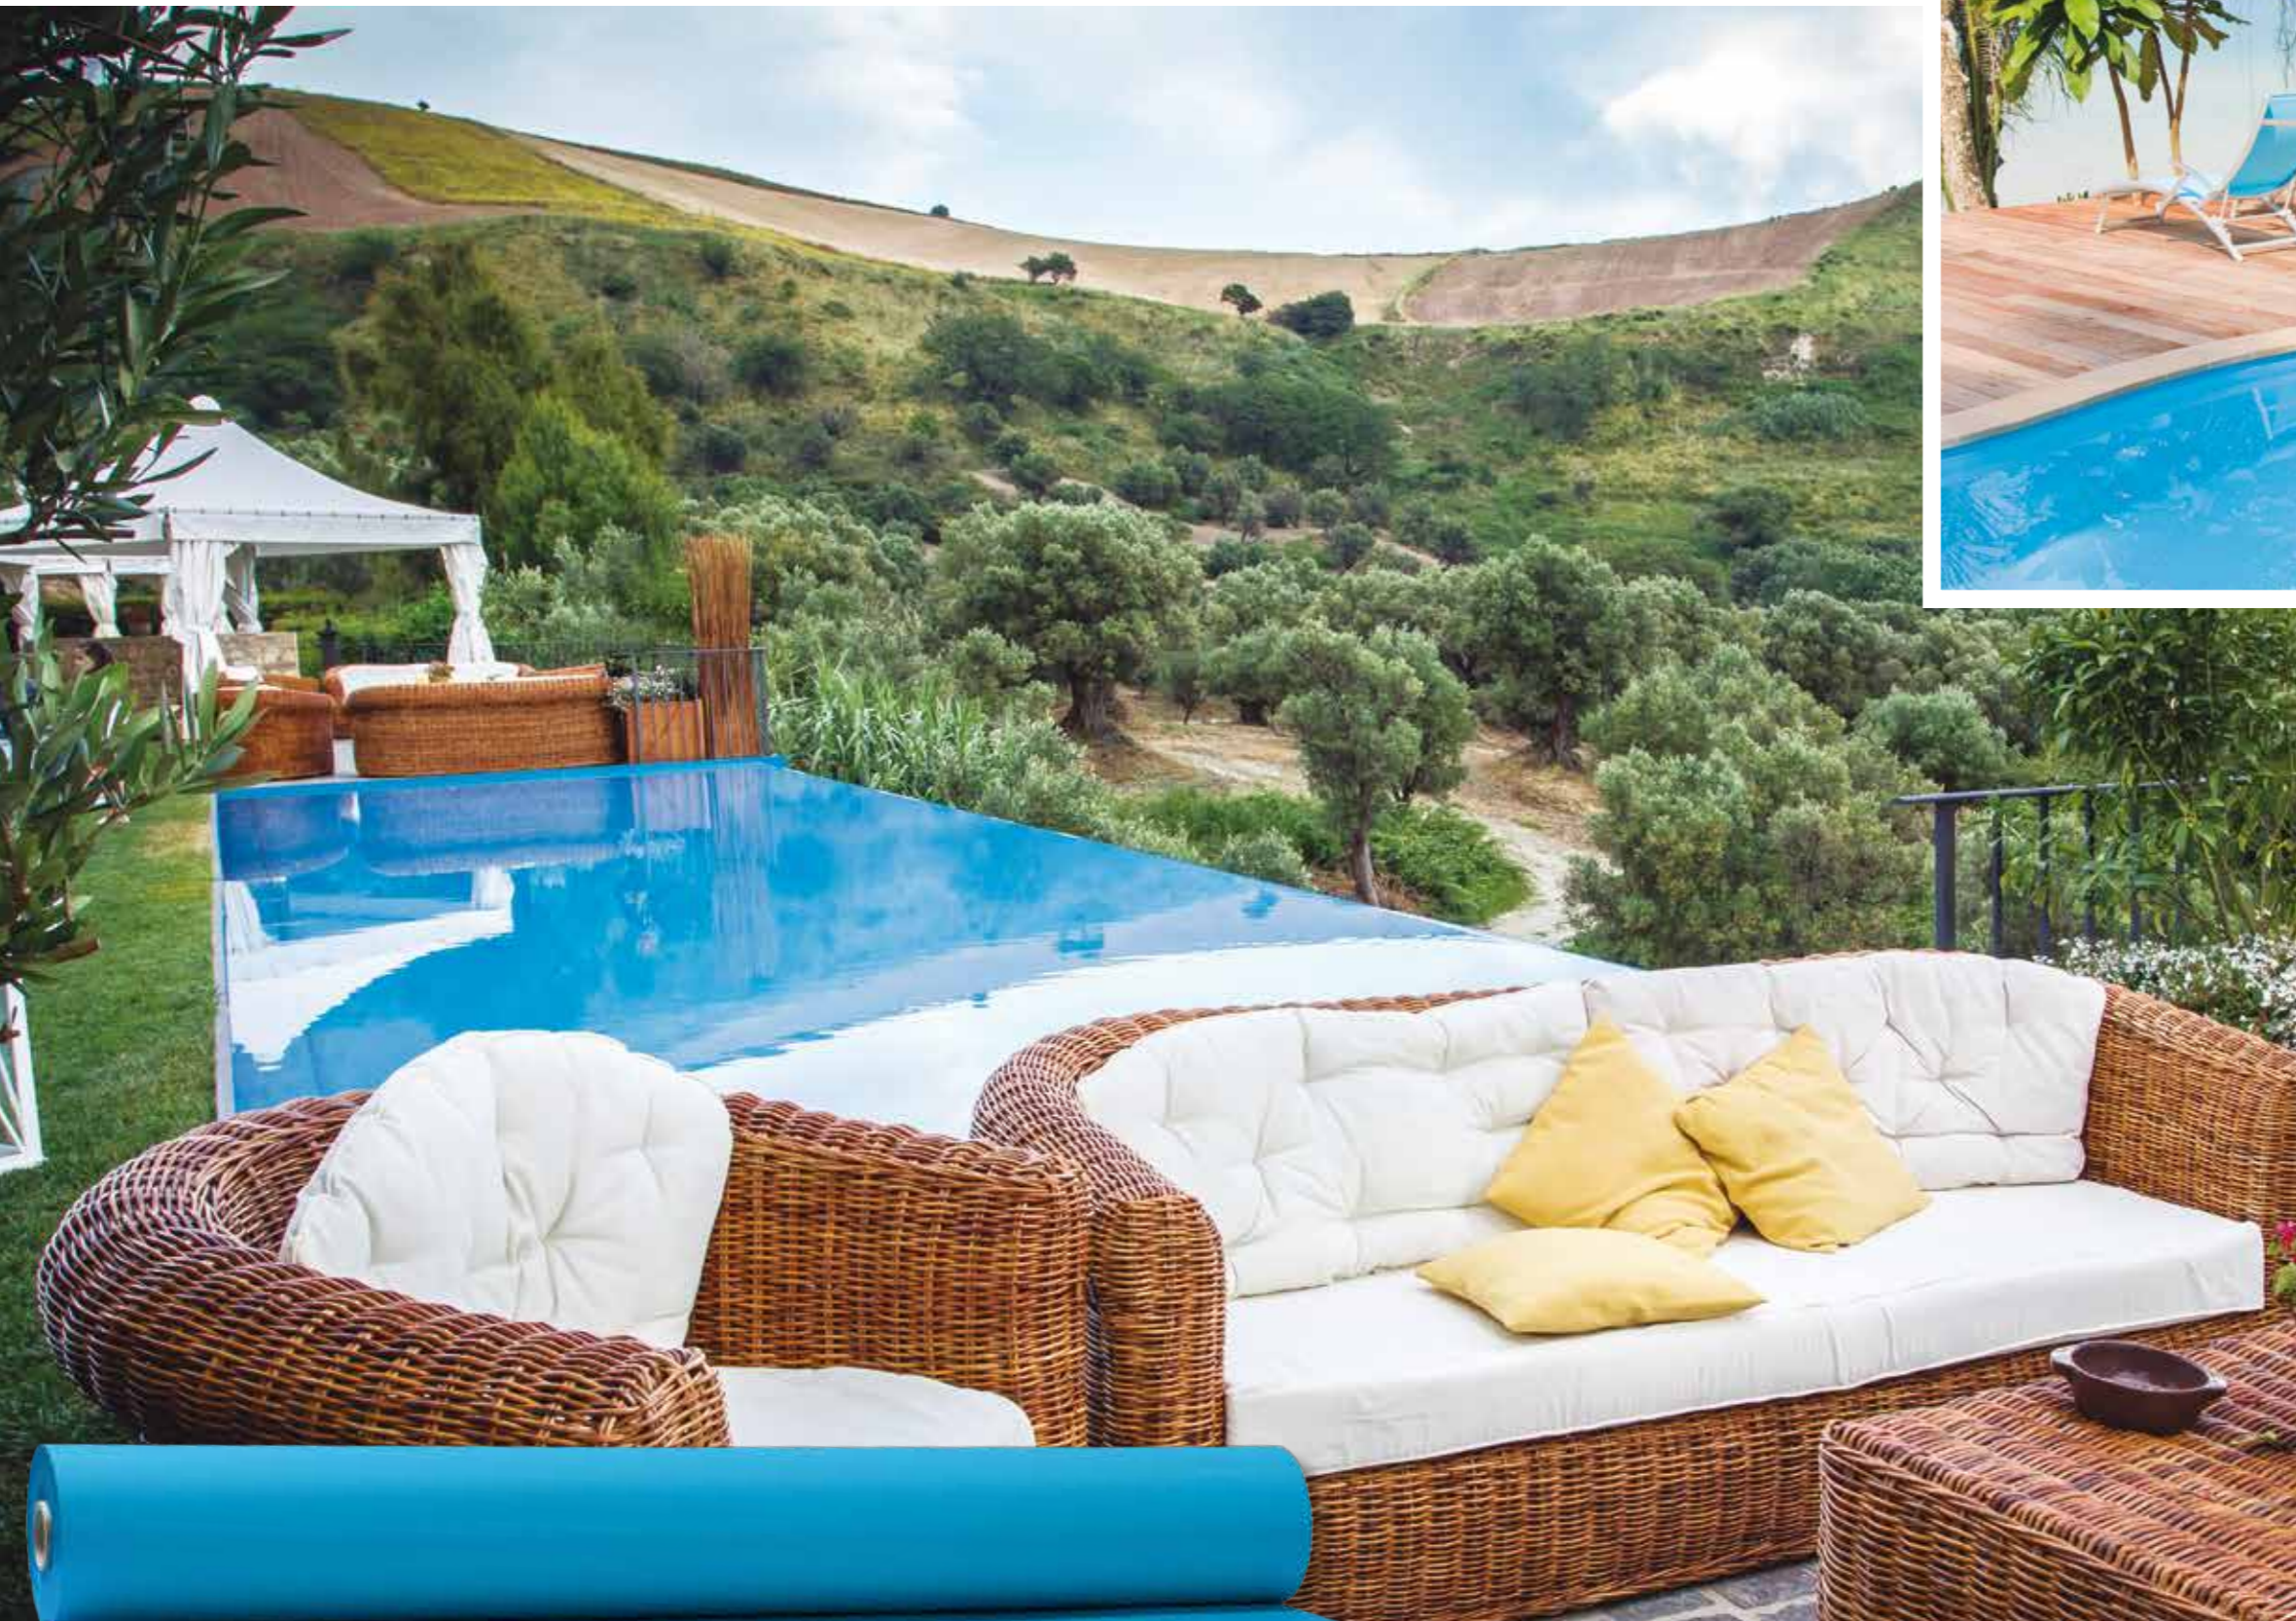

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Adriablau	1,65 m	1,5 mm	35216203
Adriablau	2,05 m	1,5 mm	35216207
Adriablau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116502

*Das intensive Blau des Mittelmeers in farnefrohen und malerischen Schwimmbädern, um den Sommer zu erleben und zu genießen!!*


# RENOLIT ALKORPLAN2000 Hellgrau



RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Hellgrau	1,65 m	1,5 mm	35216236
Hellgrau	2,05 m	1,5 mm	35216233
Hellgrau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116506

*Kosmopolitische, minimalistische Schwimmbäder mit einer eleganten Schönheit, die niemals vergeht.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Dunkelgrau

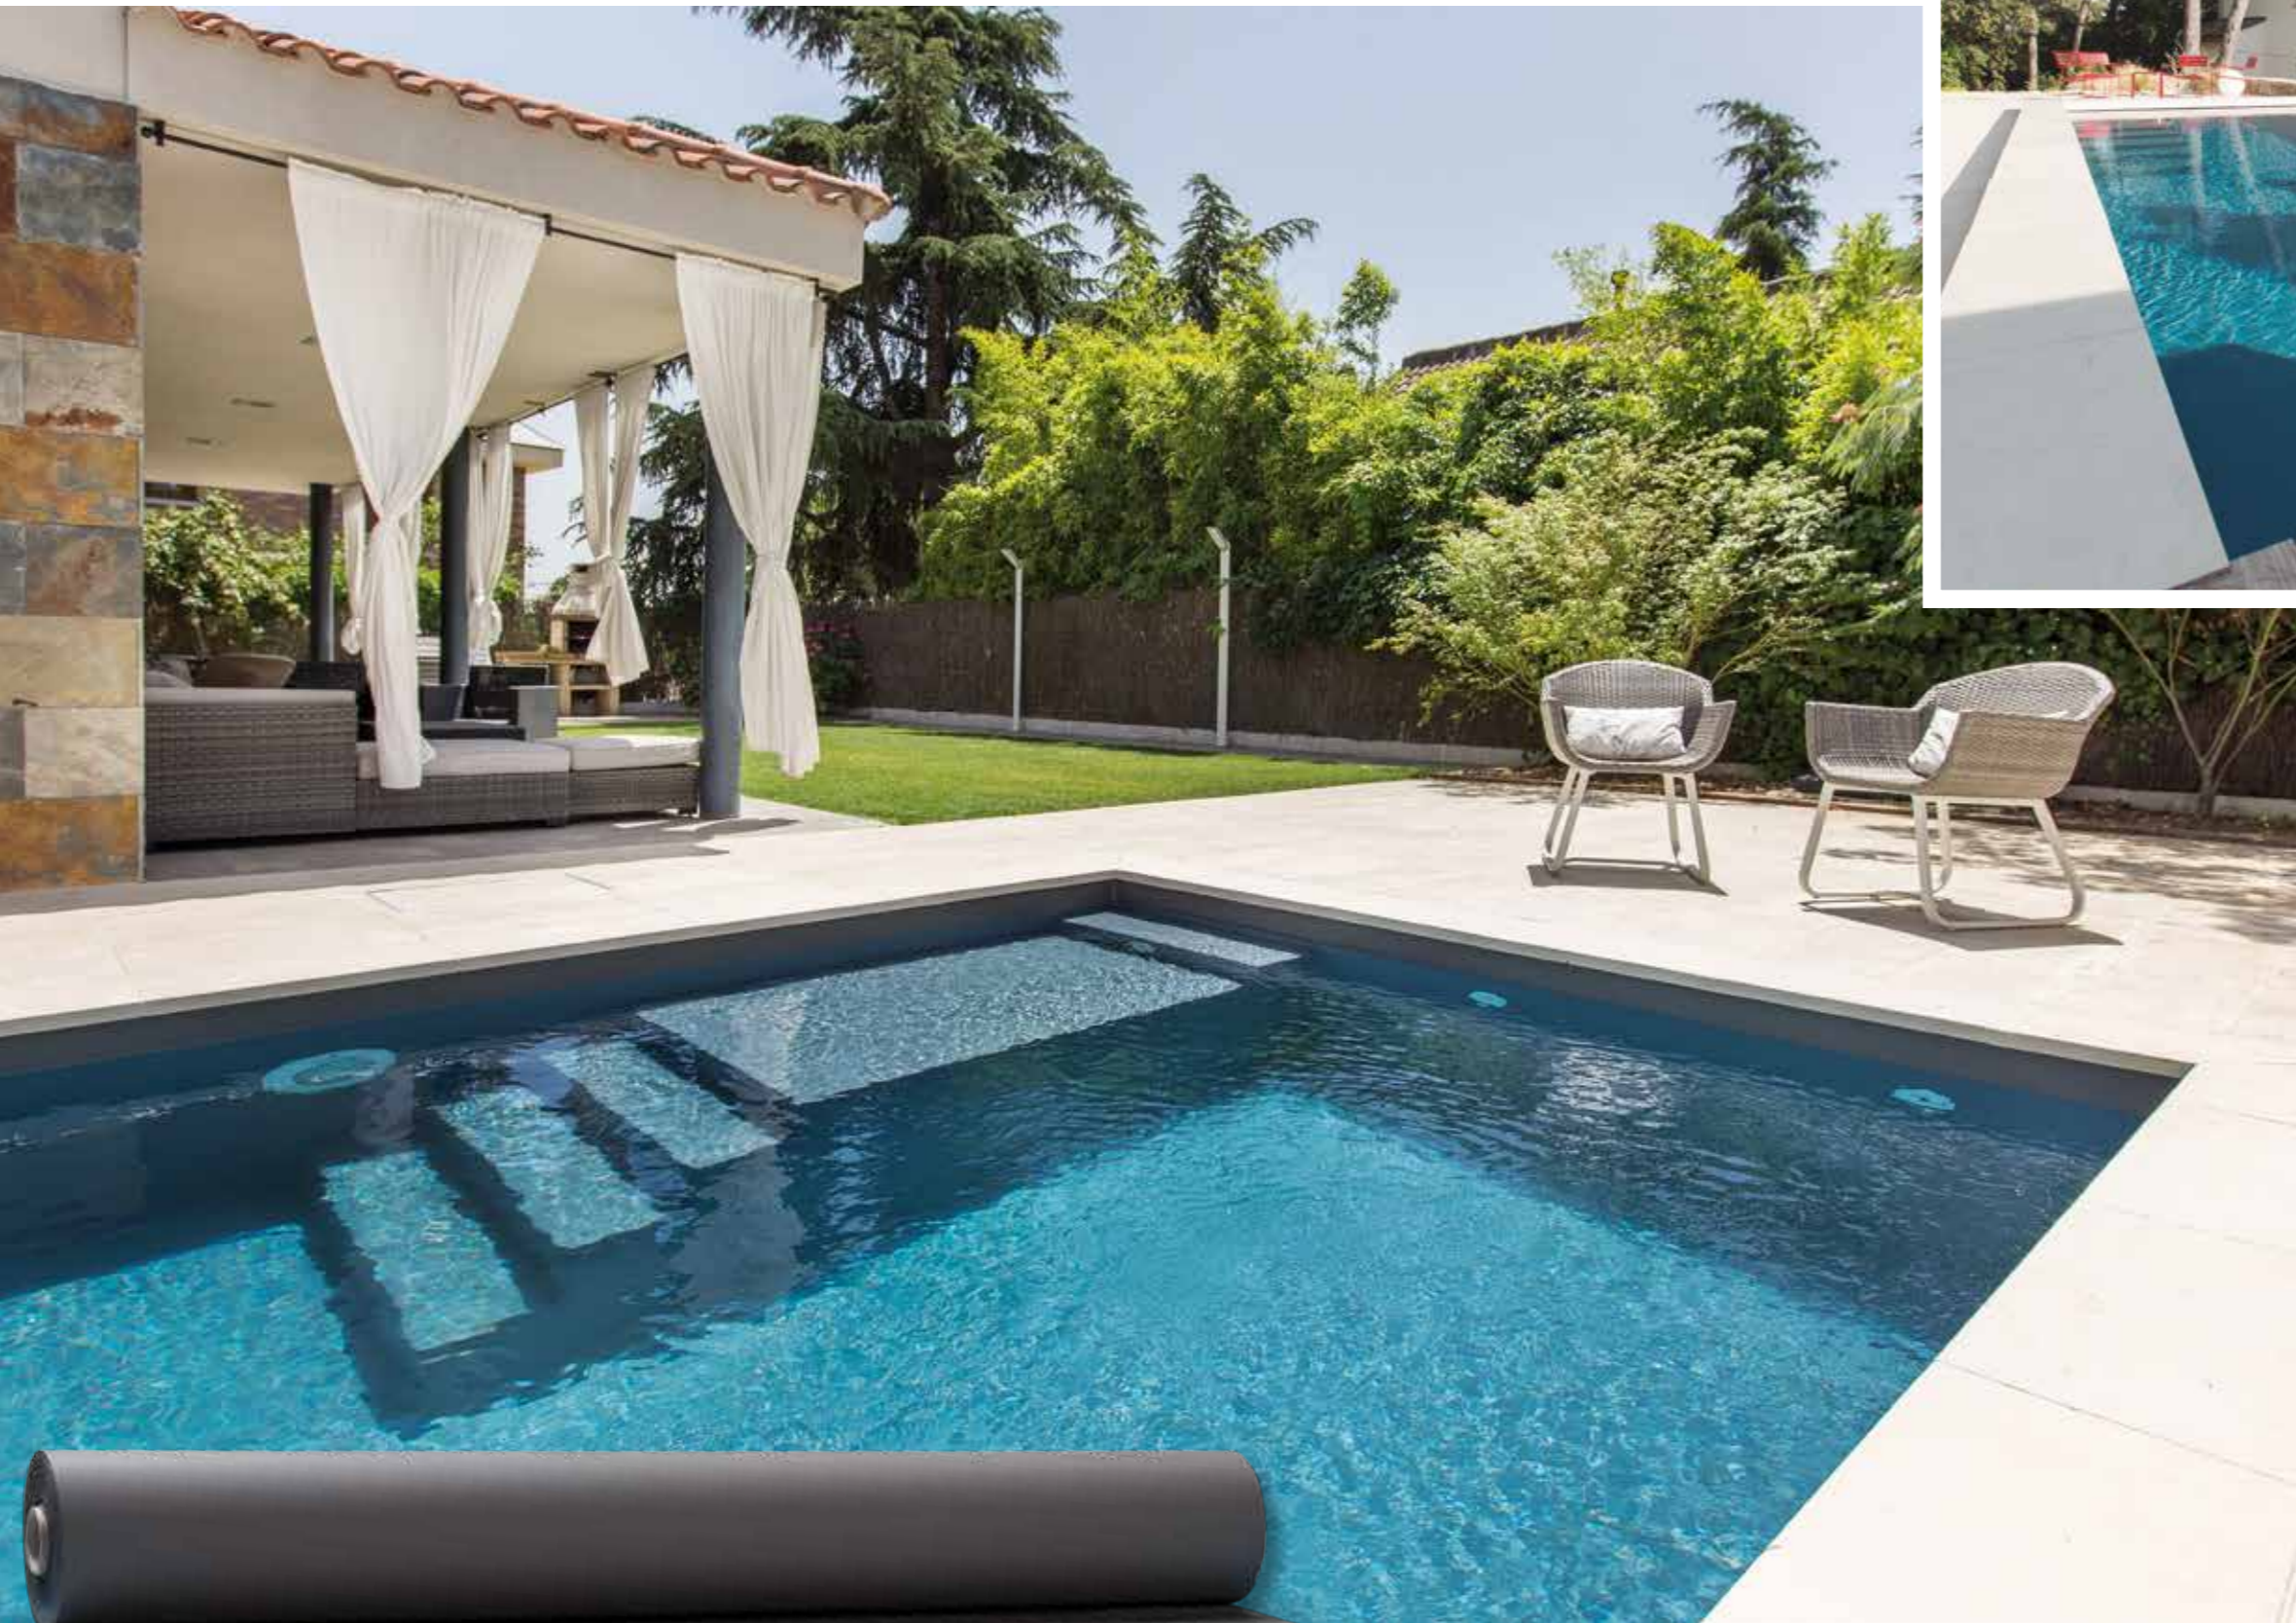

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Dunkelgrau	1,65 m	1,5 mm	35216327
Dunkelgrau	2,05 m	1,5 mm	35216326
Dunkelgrau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81122607

*Elegante, sinnliche und ewige Schwimmbäder, die Ihrem Garten Prestige und Schönheit verleihen.*

## Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!

### Ideal für neue Pools und bei Renovierungen!

Wird über den vorhandenen Belag installiert. In der Hälfte der Zeit als andere Lösungen.

Mit garantierter Wasserdichtheit für 10 Jahre und bei minimaler Wartung!



## RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS




Die Neuerfindung der Mosaikfliesen


RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS ist eine 2 mm Starke und mit Relief versehene gewebeverstärkte Abdichtungsbahn für Schwimmbäder. Sie gibt die Ausmaße von echten Mosaikfliesen und deren Fugen wieder, und verleiht dem Schwimmbad ein von der griechischen Mythologie inspiriertes Aussehen.

Mit der gepflegten Ästhetik des Griechenlands der Antike und vieler Vorteile gegenüber allen anderen auf dem Markt zu finden Auskleidungen:

- 1 Garantierte Wasserdichtheit.
- 2 Schnelle und einfache Installation im Vergleich zu Glasmosaik-Fliesen.
- 3 Keine abgefallenen Fliesen oder bröckelnder Mörtel.
- 4 Minimale Wartung.
- 5 2mm Dicke für eine noch langlebigere und widerstandsfähigere Auskleidung.
- 6 Einfach zu schweißen, mit einem makellosen Ergebnis.

Schnell zu verlegen im Vergleich zu anderen Auskleidungen und garantierte Abdichtung!

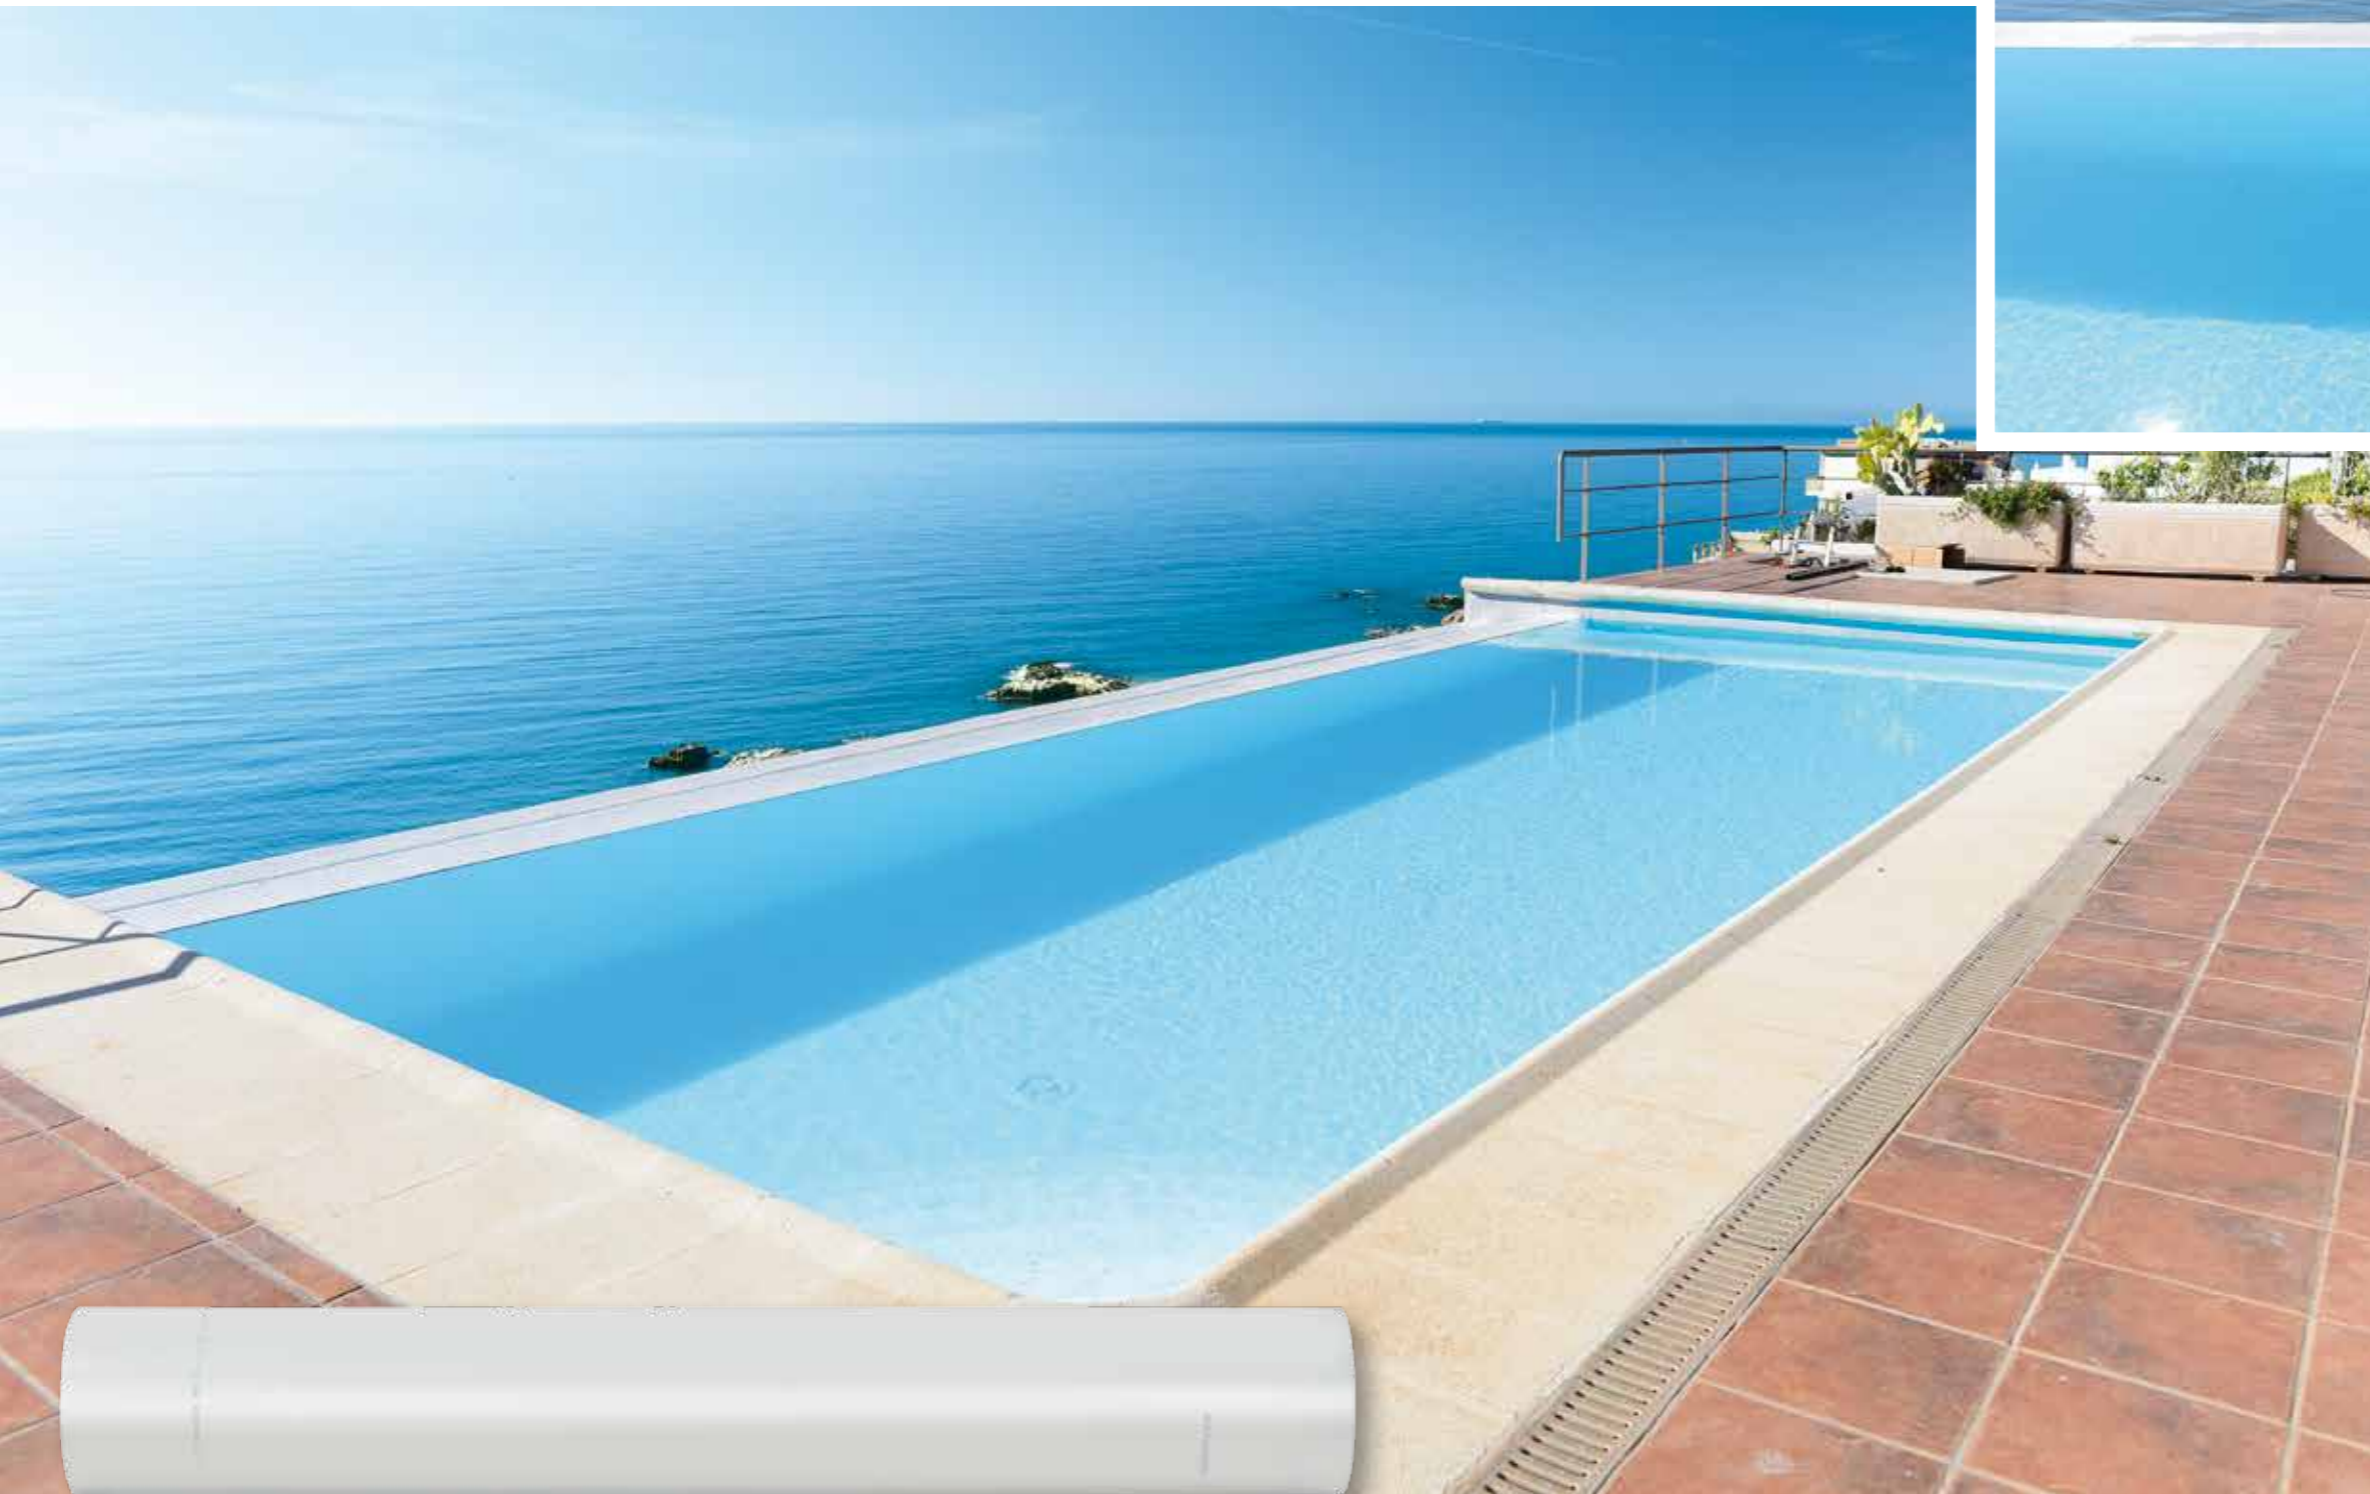


 <b>Selene</b>			
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Breite	Dicke	Art. Nr.
Selene	1,65 m	2 mm	35617203

*Selene, versilbert wie der Mond, wird diejenigen fesseln, die ihr himmelblaues Wasser betrachten, klar wie der Himmel an einem Sommertag.*



Keine abgeplatzten Fliesen oder bröckelnde Fugen!

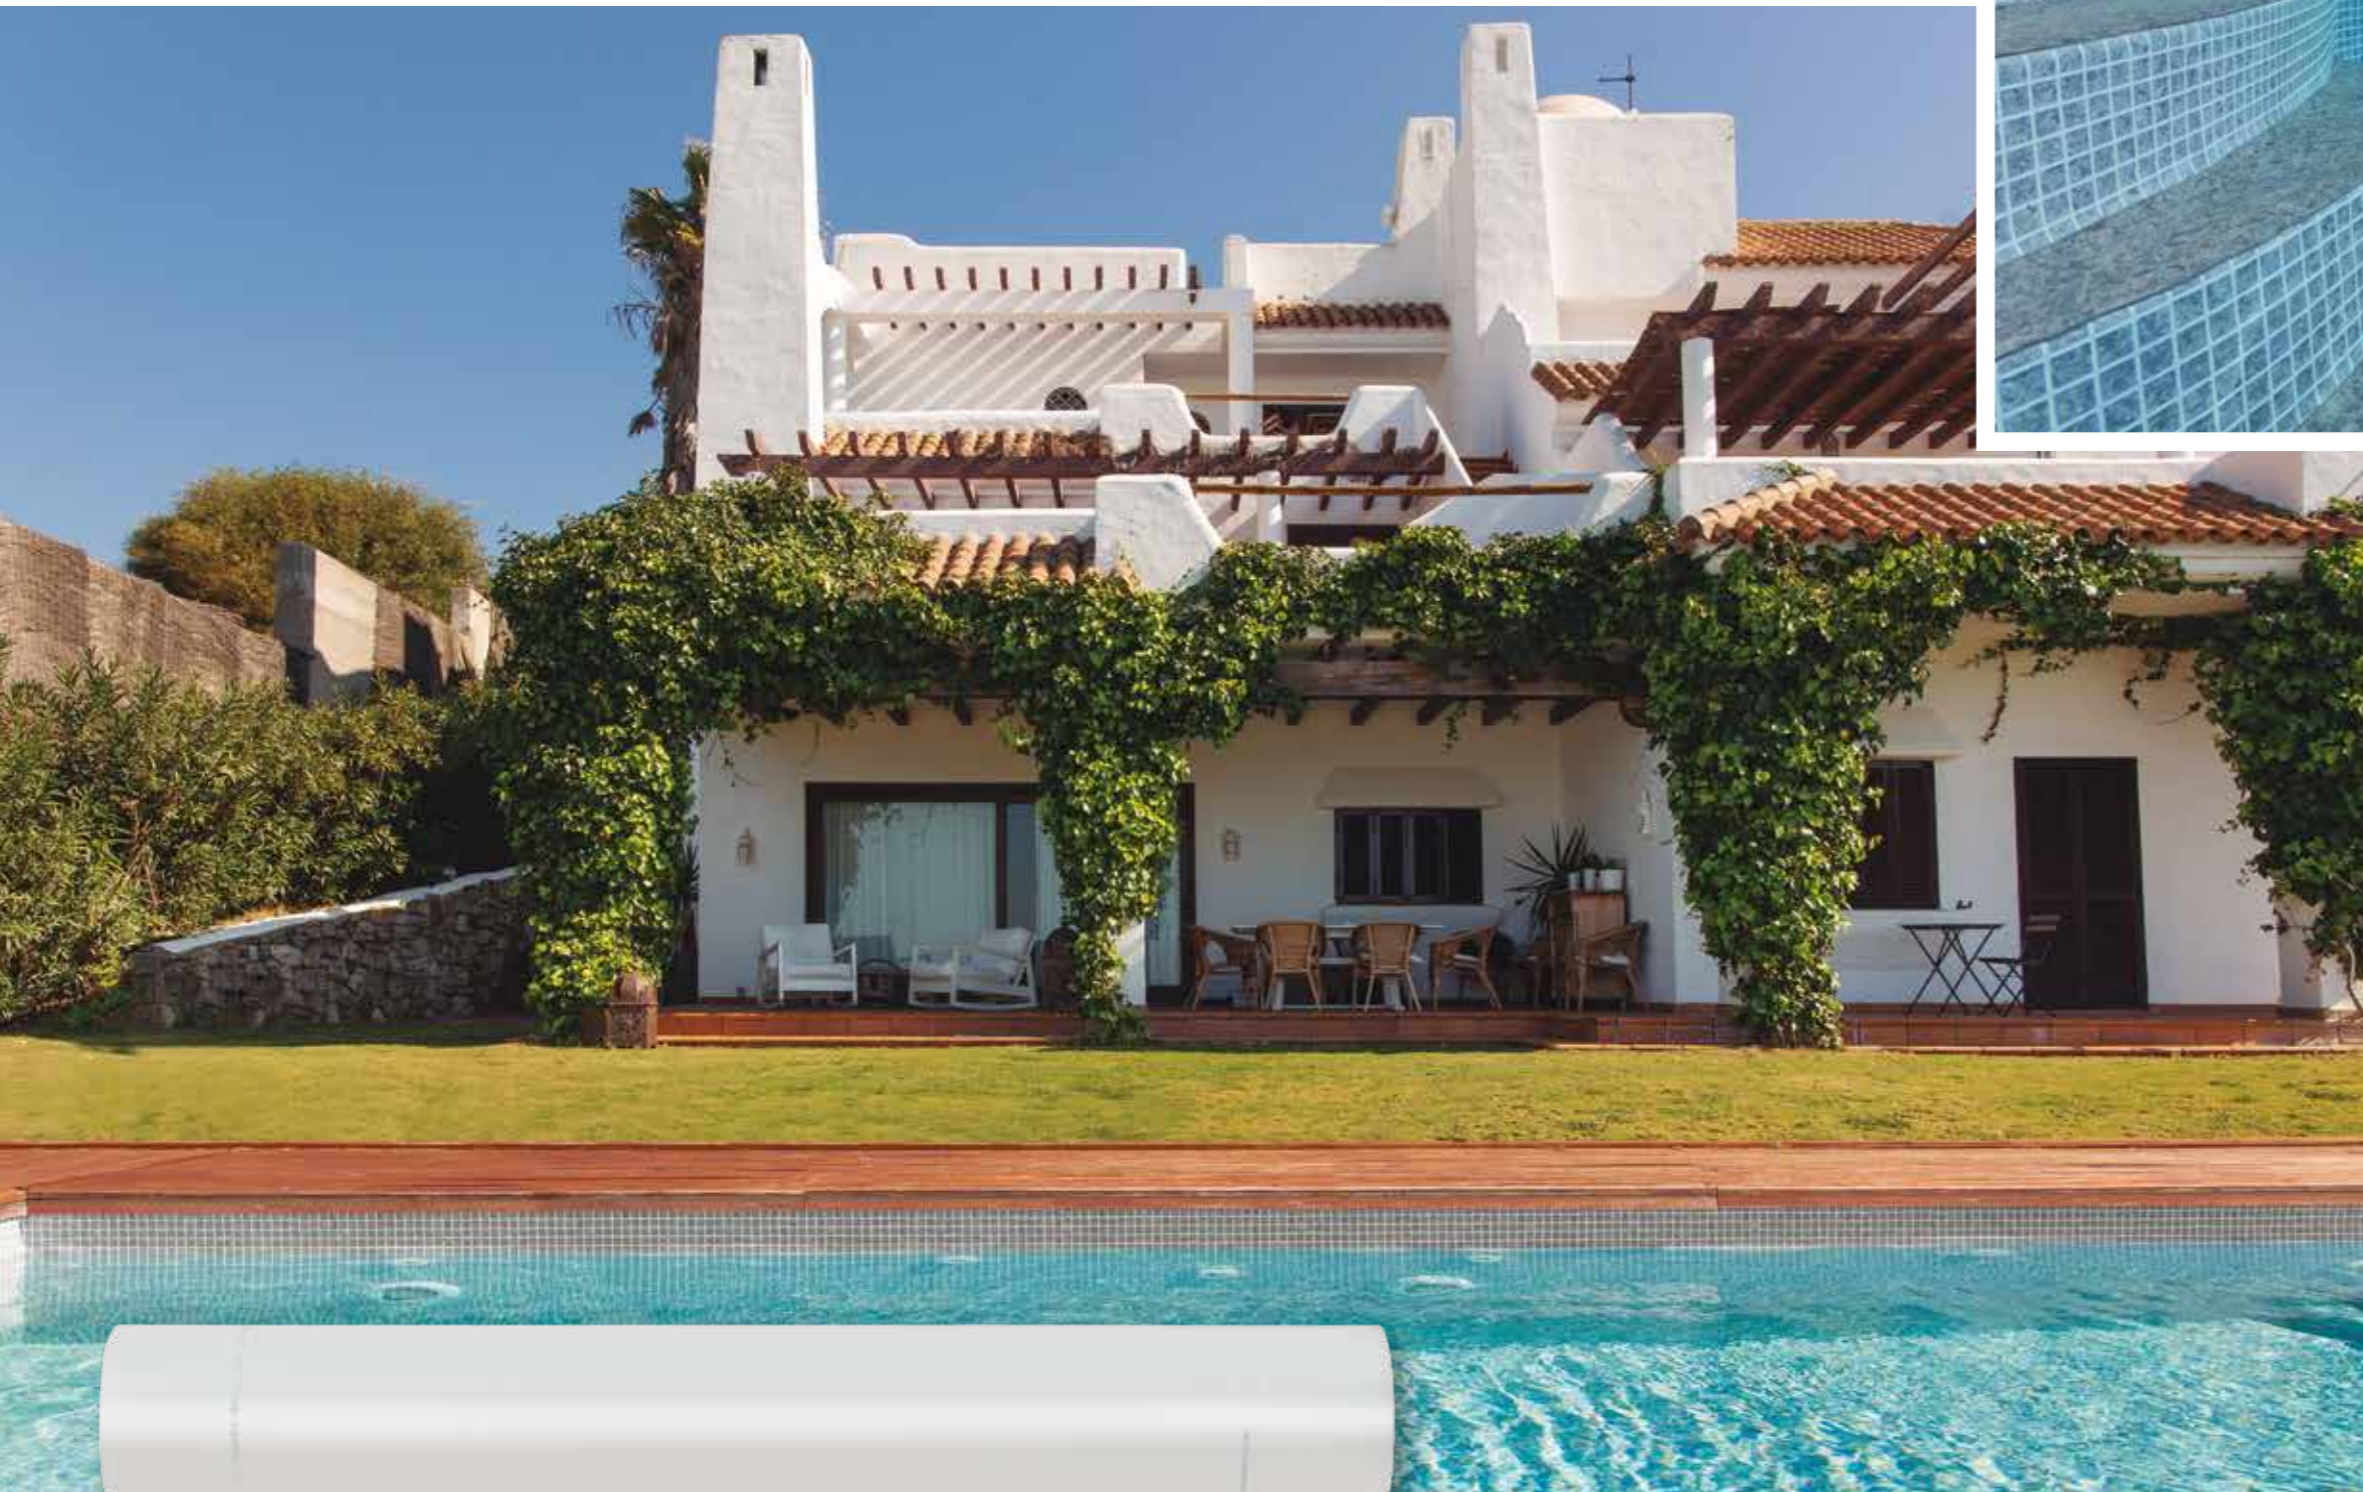


**Etna**  
 RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Breite Dicke Art. Nr.  
 Etna 1,65 m 2 mm 35617204

*Etna, mit ihren schlichten und eleganten Nuancen, macht die Pools spektakulär und prächtig.*

Die lachsfarbene Auskleidung ist vielleicht die raffinierteste.



	<b>Sofia</b>			
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Breite	Dicke	Art. Nr.	
Sofia	1,65 m	2 mm	35617201	

*In einer völlig innovativen Farbe in der Welt der Schwimmbäder bietet sie ein delikates und spitzfindiges türkisblaues Spektakel.*

Zeitlose Schwimmbäder ohne  
 Wartungsprobleme.



**Atenea**  
 RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Breite Dicke Art. Nr.  
 Atenea 1,65 m 2 mm 35617202

*In einem intensiven Blau, das so warm, so tief, so fest verwurzelt ist.  
 Atenea gibt dem Wasser einen unvergleichlichen Glanz und Farbton.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

## 3D Schwimmbad Auskleidungen von der Natur inspiriert.

Die Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduziert natürliche Texturen und verleiht den Pools wo sie verlegt wird, Persönlichkeit und Charakter und macht sie einzigartig und besonders.

Sie ist die Revolution der Auskleidungen für Schwimmbäder!

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Sie kennen die neuen  
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?



Die RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Auskleidungen erfüllen zwei Hauptziele in Ihrem Pool:

Eine totale Abdichtung.

Eine schöne Optik.

In einem Pool ist die Auskleidung das sichtbarste Element und dadurch wird Ihr Pool einmalig und einzigartig.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH schützt nicht nur Ihren Garten und Ihr Zuhause vor Überschwemmungen durch Wasserverluste aufgrund von Rissen oder Brüchen im Beckenkörper, sondern das Wasser bleibt immer da wo es sein soll ... nämlich im Pool.

Darüber hinaus integrieren sich die von der Natur inspirierten Oberflächen der RENOLIT TOUCH Designs harmonisch in die Umgebung.

Elegance

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



## 3D Schwimmbad Auskleidungen von der Natur inspiriert.

Ihr Heim wird zu einem Raum voller Design und  
Persönlichkeit.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH ist die erste gewebeverstärkte Abdichtungsbahn mit 2 mm Dicke. Darum ist sie die Stärkste und Widerstandsfähigste auf dem Markt. Die Originalität der Abdichtungsbahn macht sie zu einem wichtigen Element, um Ihrem Pool Persönlichkeit und Eleganz zu geben und Ihr Heim in einen einzigartigen Ort zu verwandeln.

Die TOUCH Abdichtungsbahnen haben die Natur zum Vorbild und imitieren Steine in exotischen Bädern und geben den Pools einen raffinierten Touch, der sie einzigartig macht.

### Sie erhalten einen einzigartigen und exklusiven Pool!

Die gewebeverstärkte Abdichtungsbahn RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, erhältlich in mehreren exklusiven Designs ist die beste Wahl, um ein wirklich schönes Schwimmbad ohne Probleme zu haben. Die Auskleidung eines Beckens ist das sichtbarste und gibt ihm seine äußere Erscheinung und bestimmt die Farbe die das Wasser haben wird. Die breite Palette an natürlichen Texturen von RENOLIT ALKORPLAN TOUCH ermöglicht, dass sich Ihr Pool komplett integriert und in Einvernehmen mit jeder Landschaft ist, von der wildesten bis zur anspruchsvollsten.



Sublime



Authentic  
1,65 m 35517402



Relax  
1,65 m 35517401



Elegance  
1,65 m 35517301  
1,65 m Trittschutz 81122401



Vanity  
1,65 m 35517409





Sublime  
1,65 m 35517407



Prestige  
1,65 m 35517403


# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

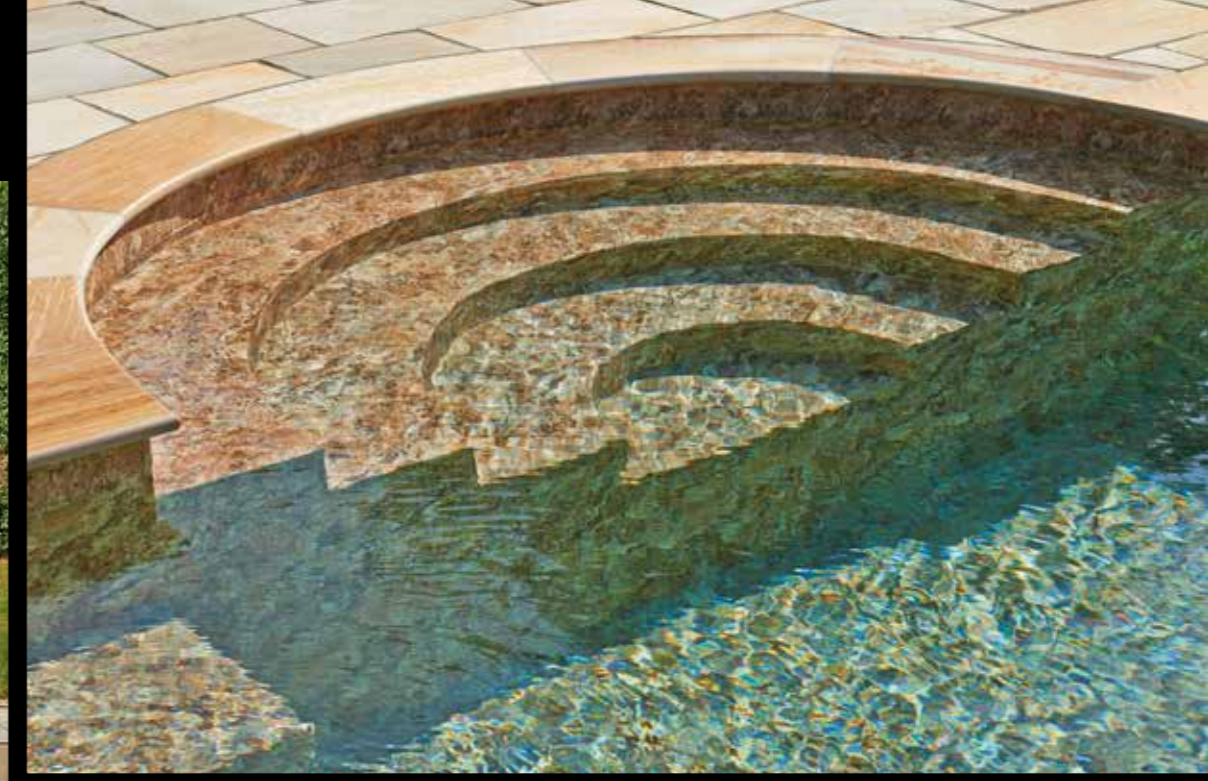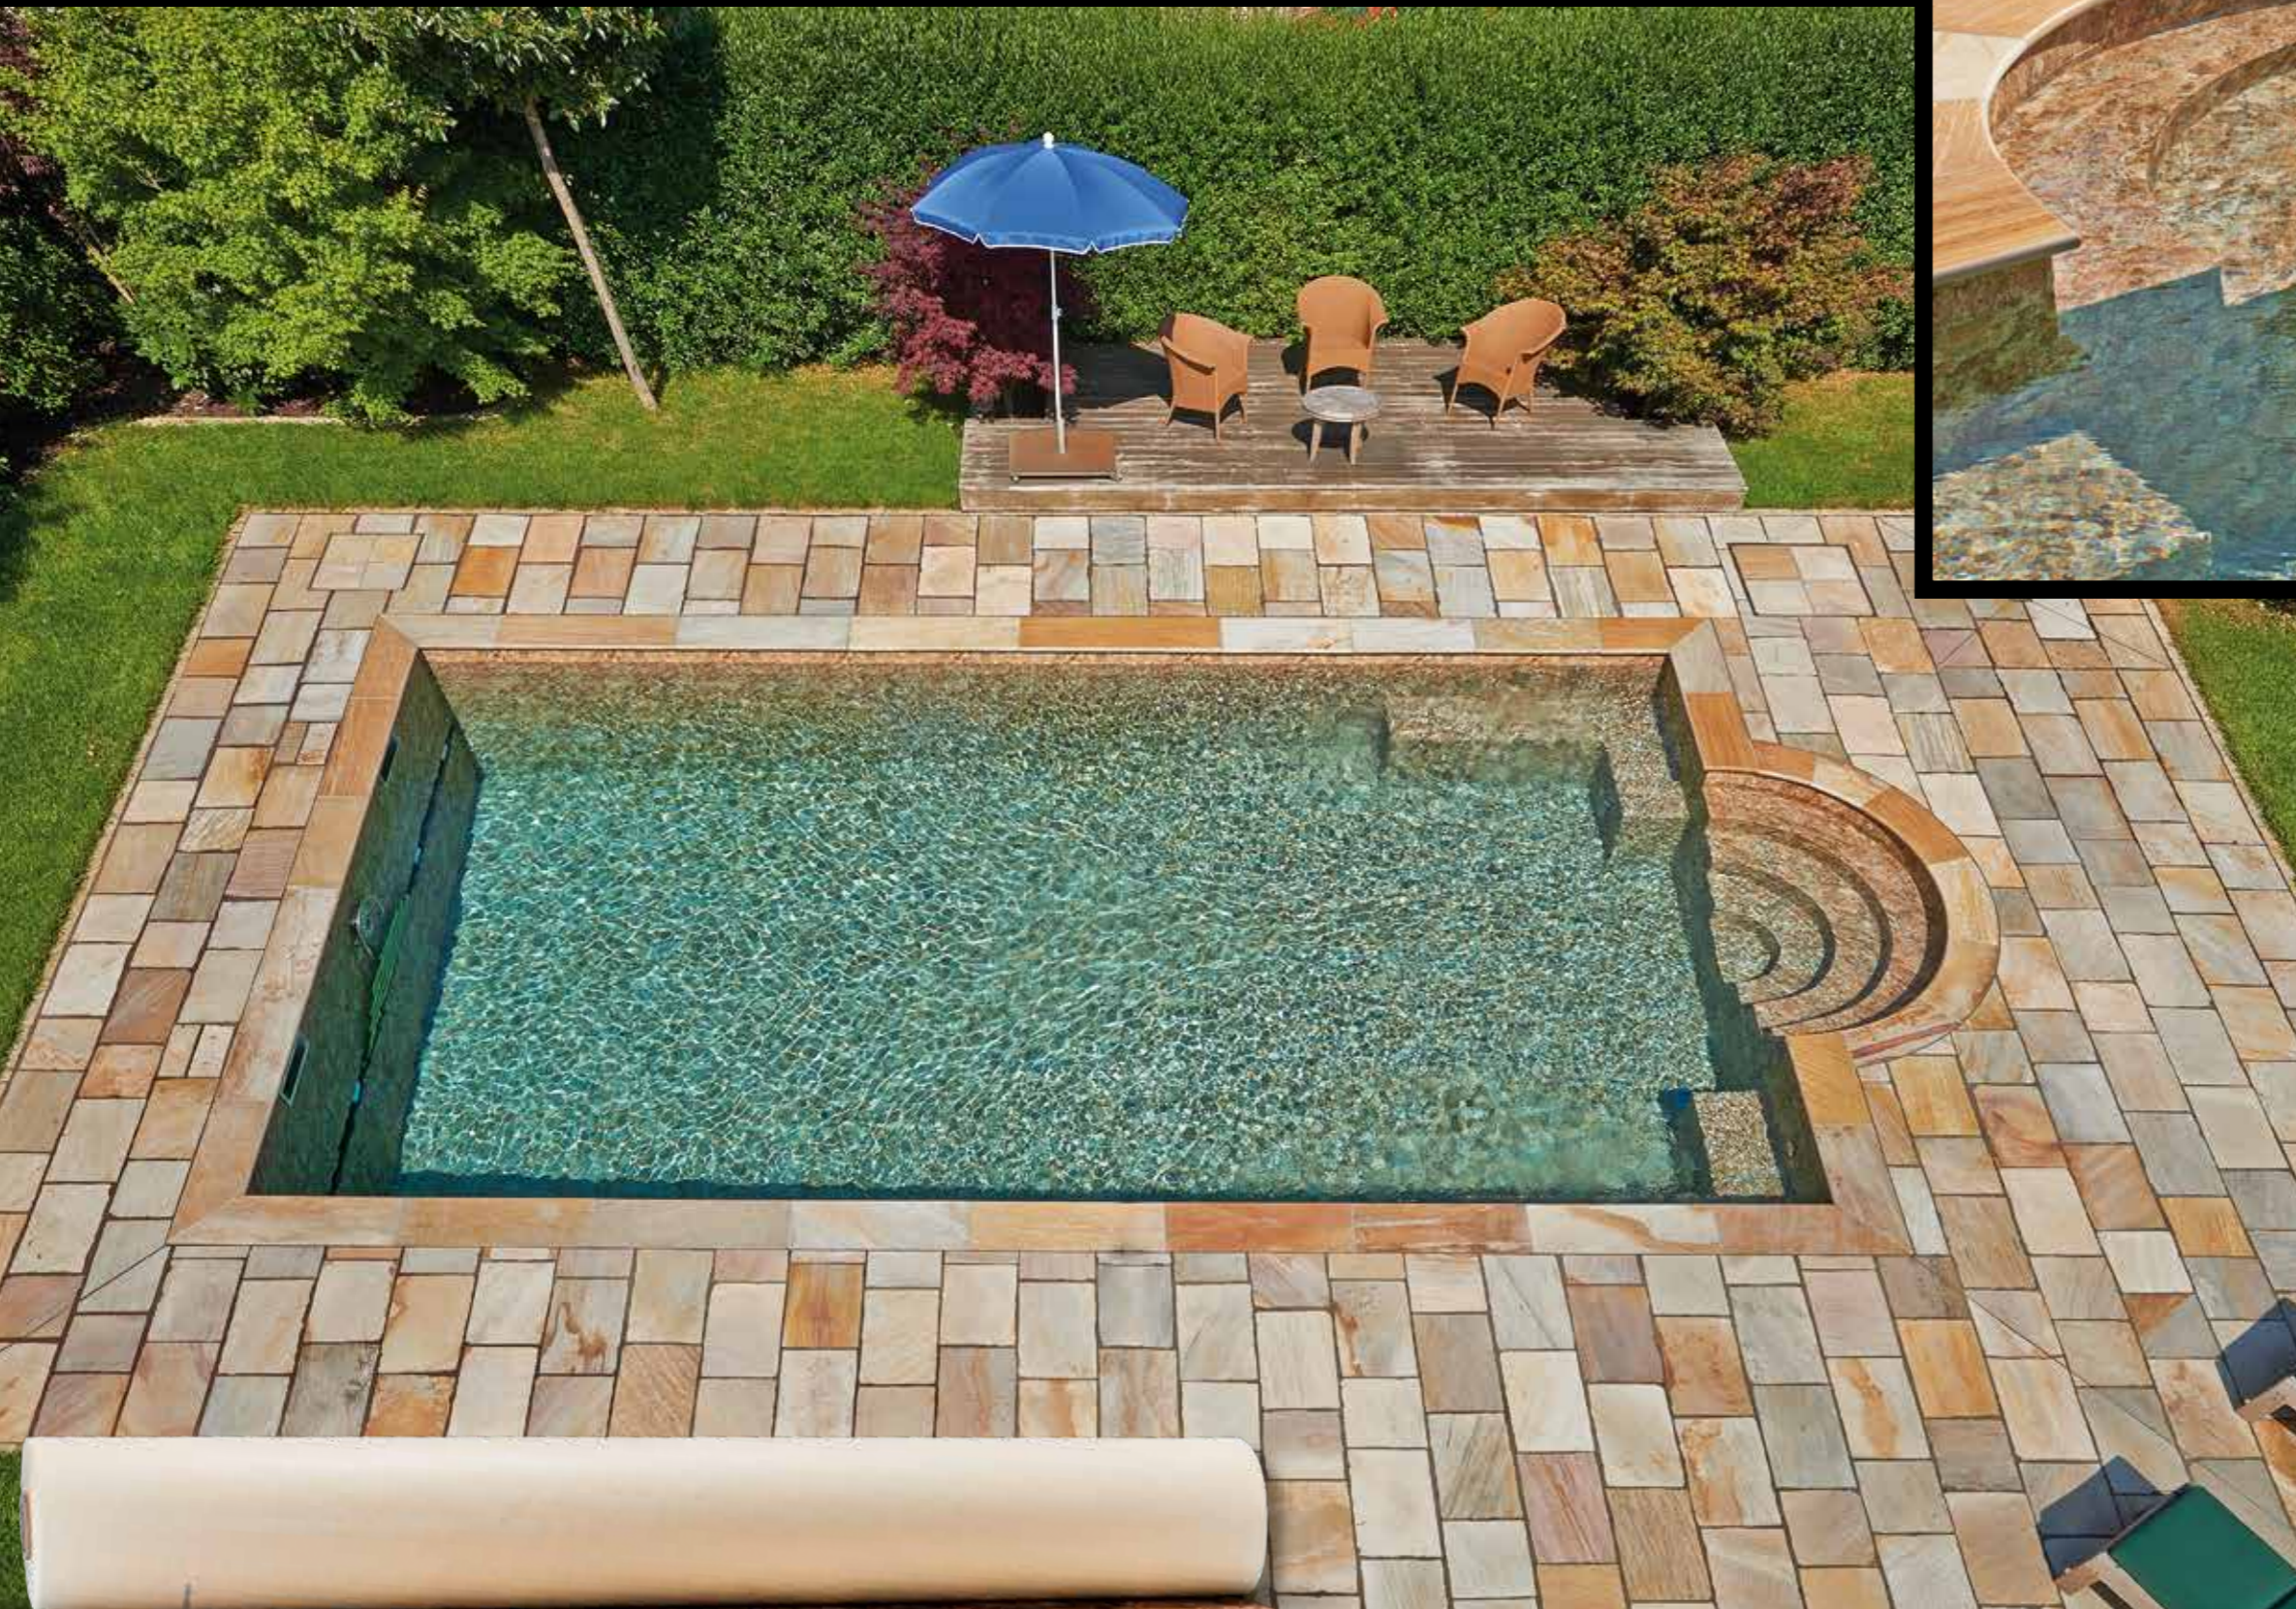

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.	
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402	

*Wilde Schwimmbäder, mit Steinstrukturen und abwechslungsreicher Optik, die farbenfrohe Töne im funkelnden Wasser schaffen, ideal für naturbelassene Umgebungen oder rustikale Gärten.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

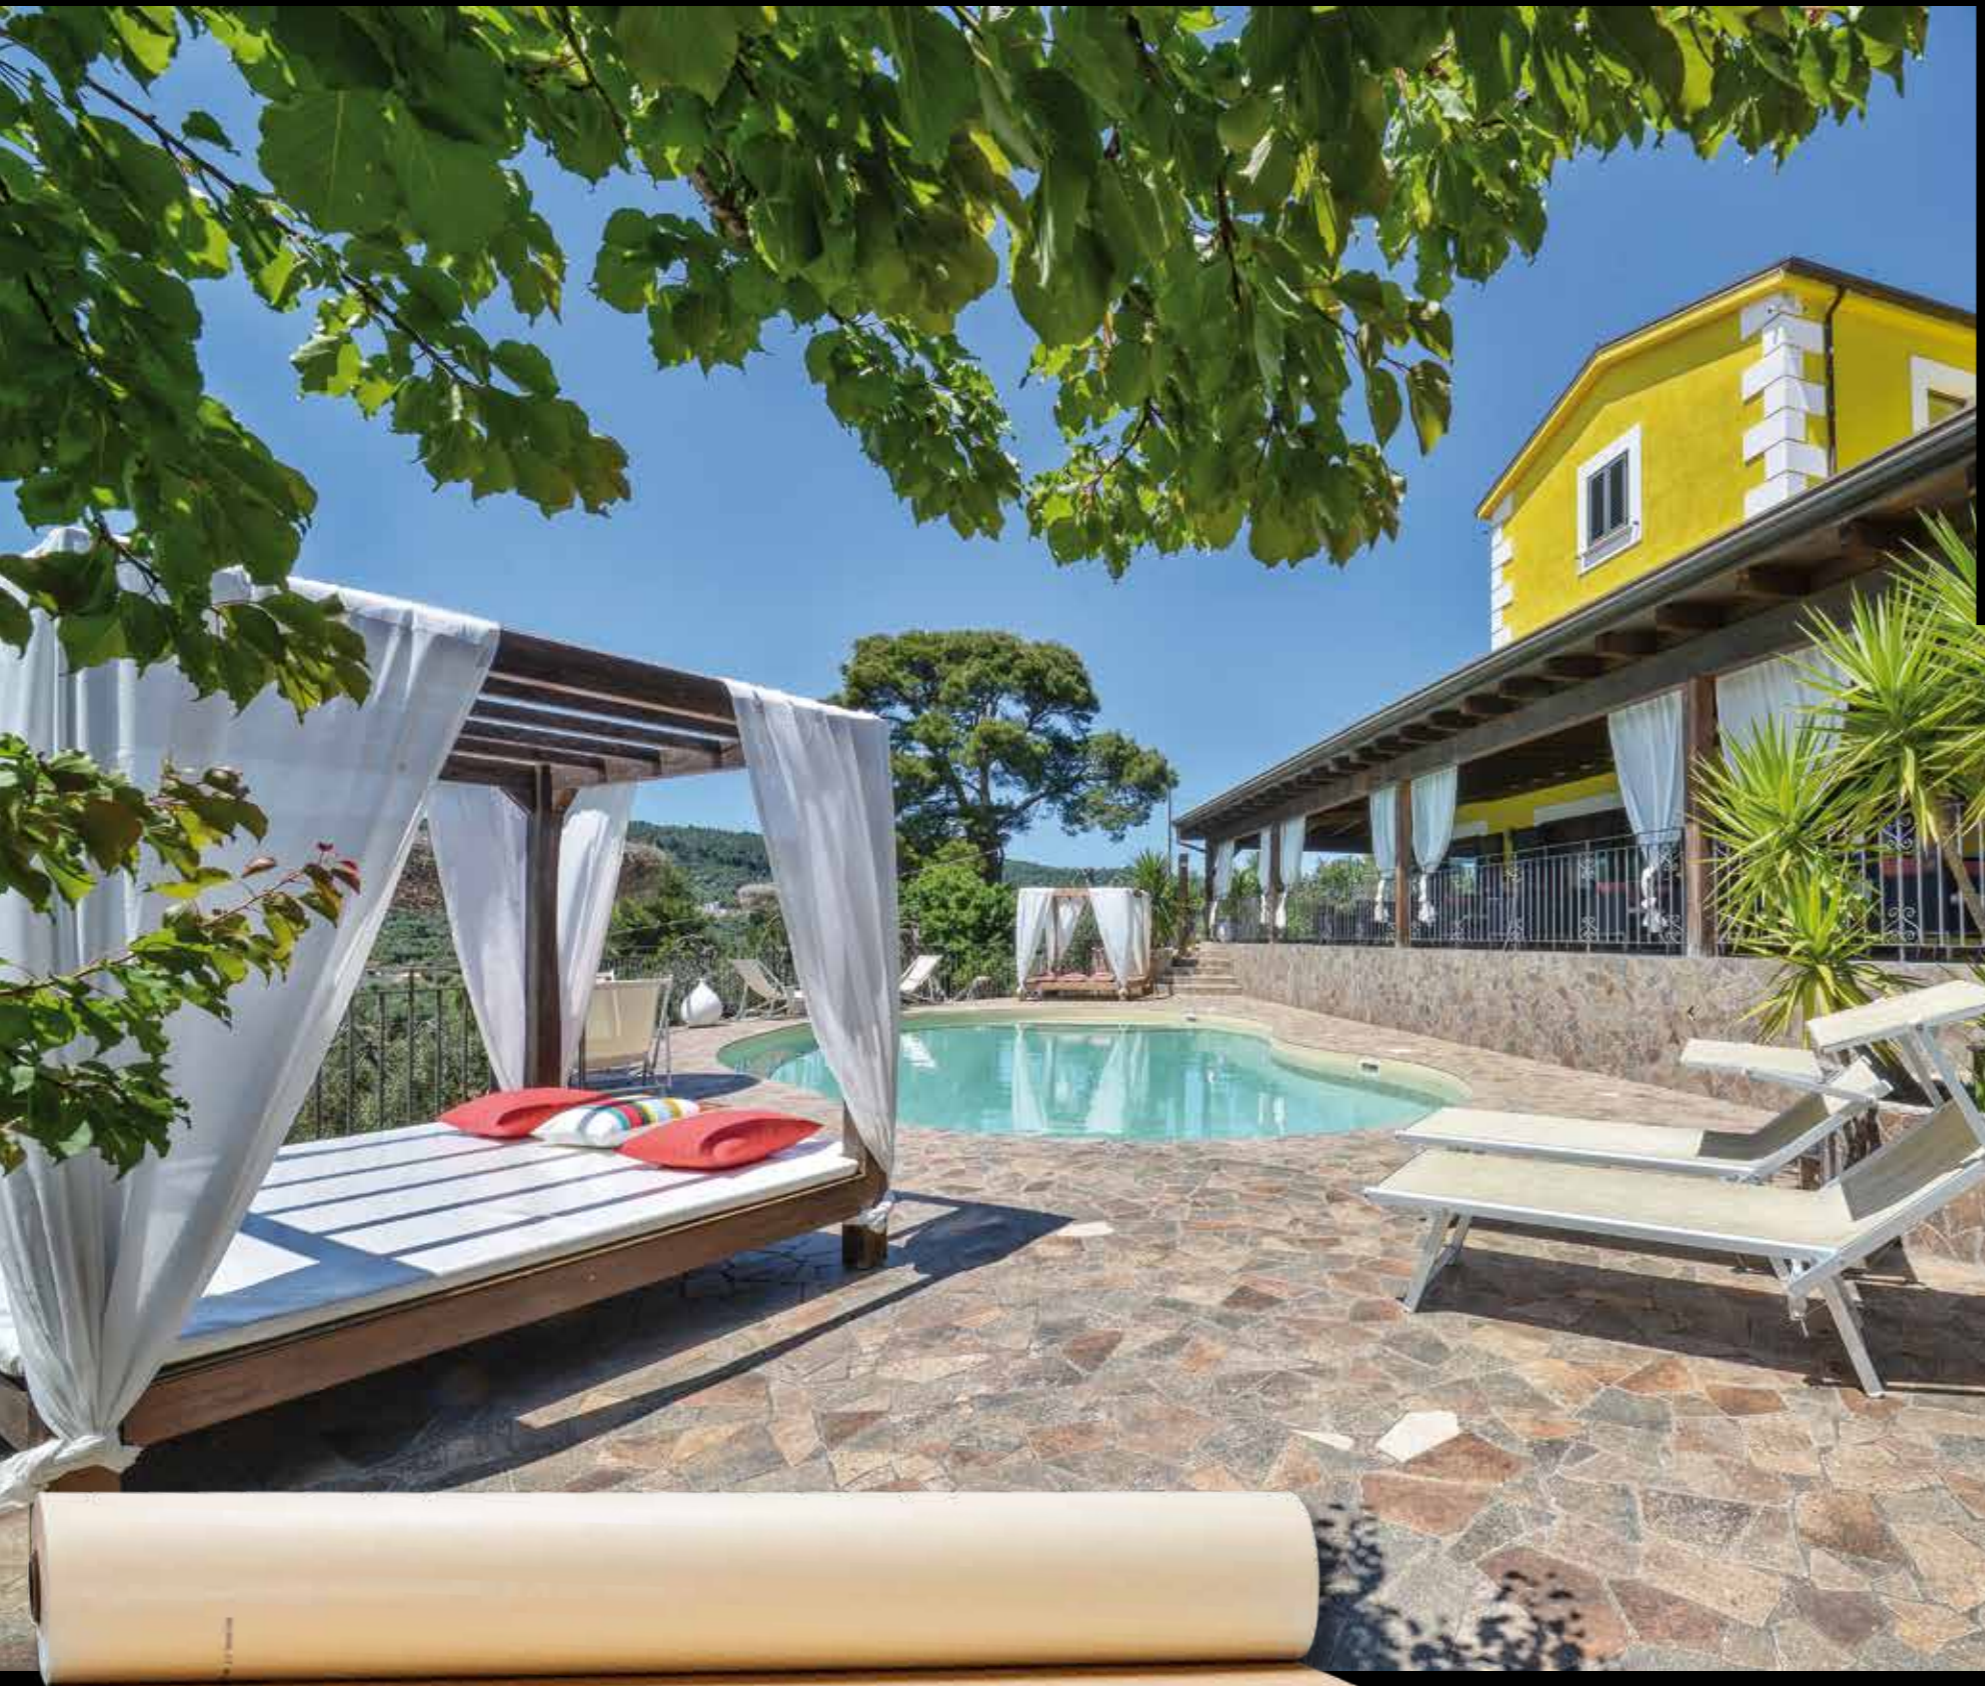


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.	
Relax	1,65 m	2 mm	35517401	

*Sinnliche und exotische Schwimmbäder, mit goldenem Sand und türkis schillernden Lichtreflexen, die Sie an die fernen Strände der Karibik versetzen.*



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

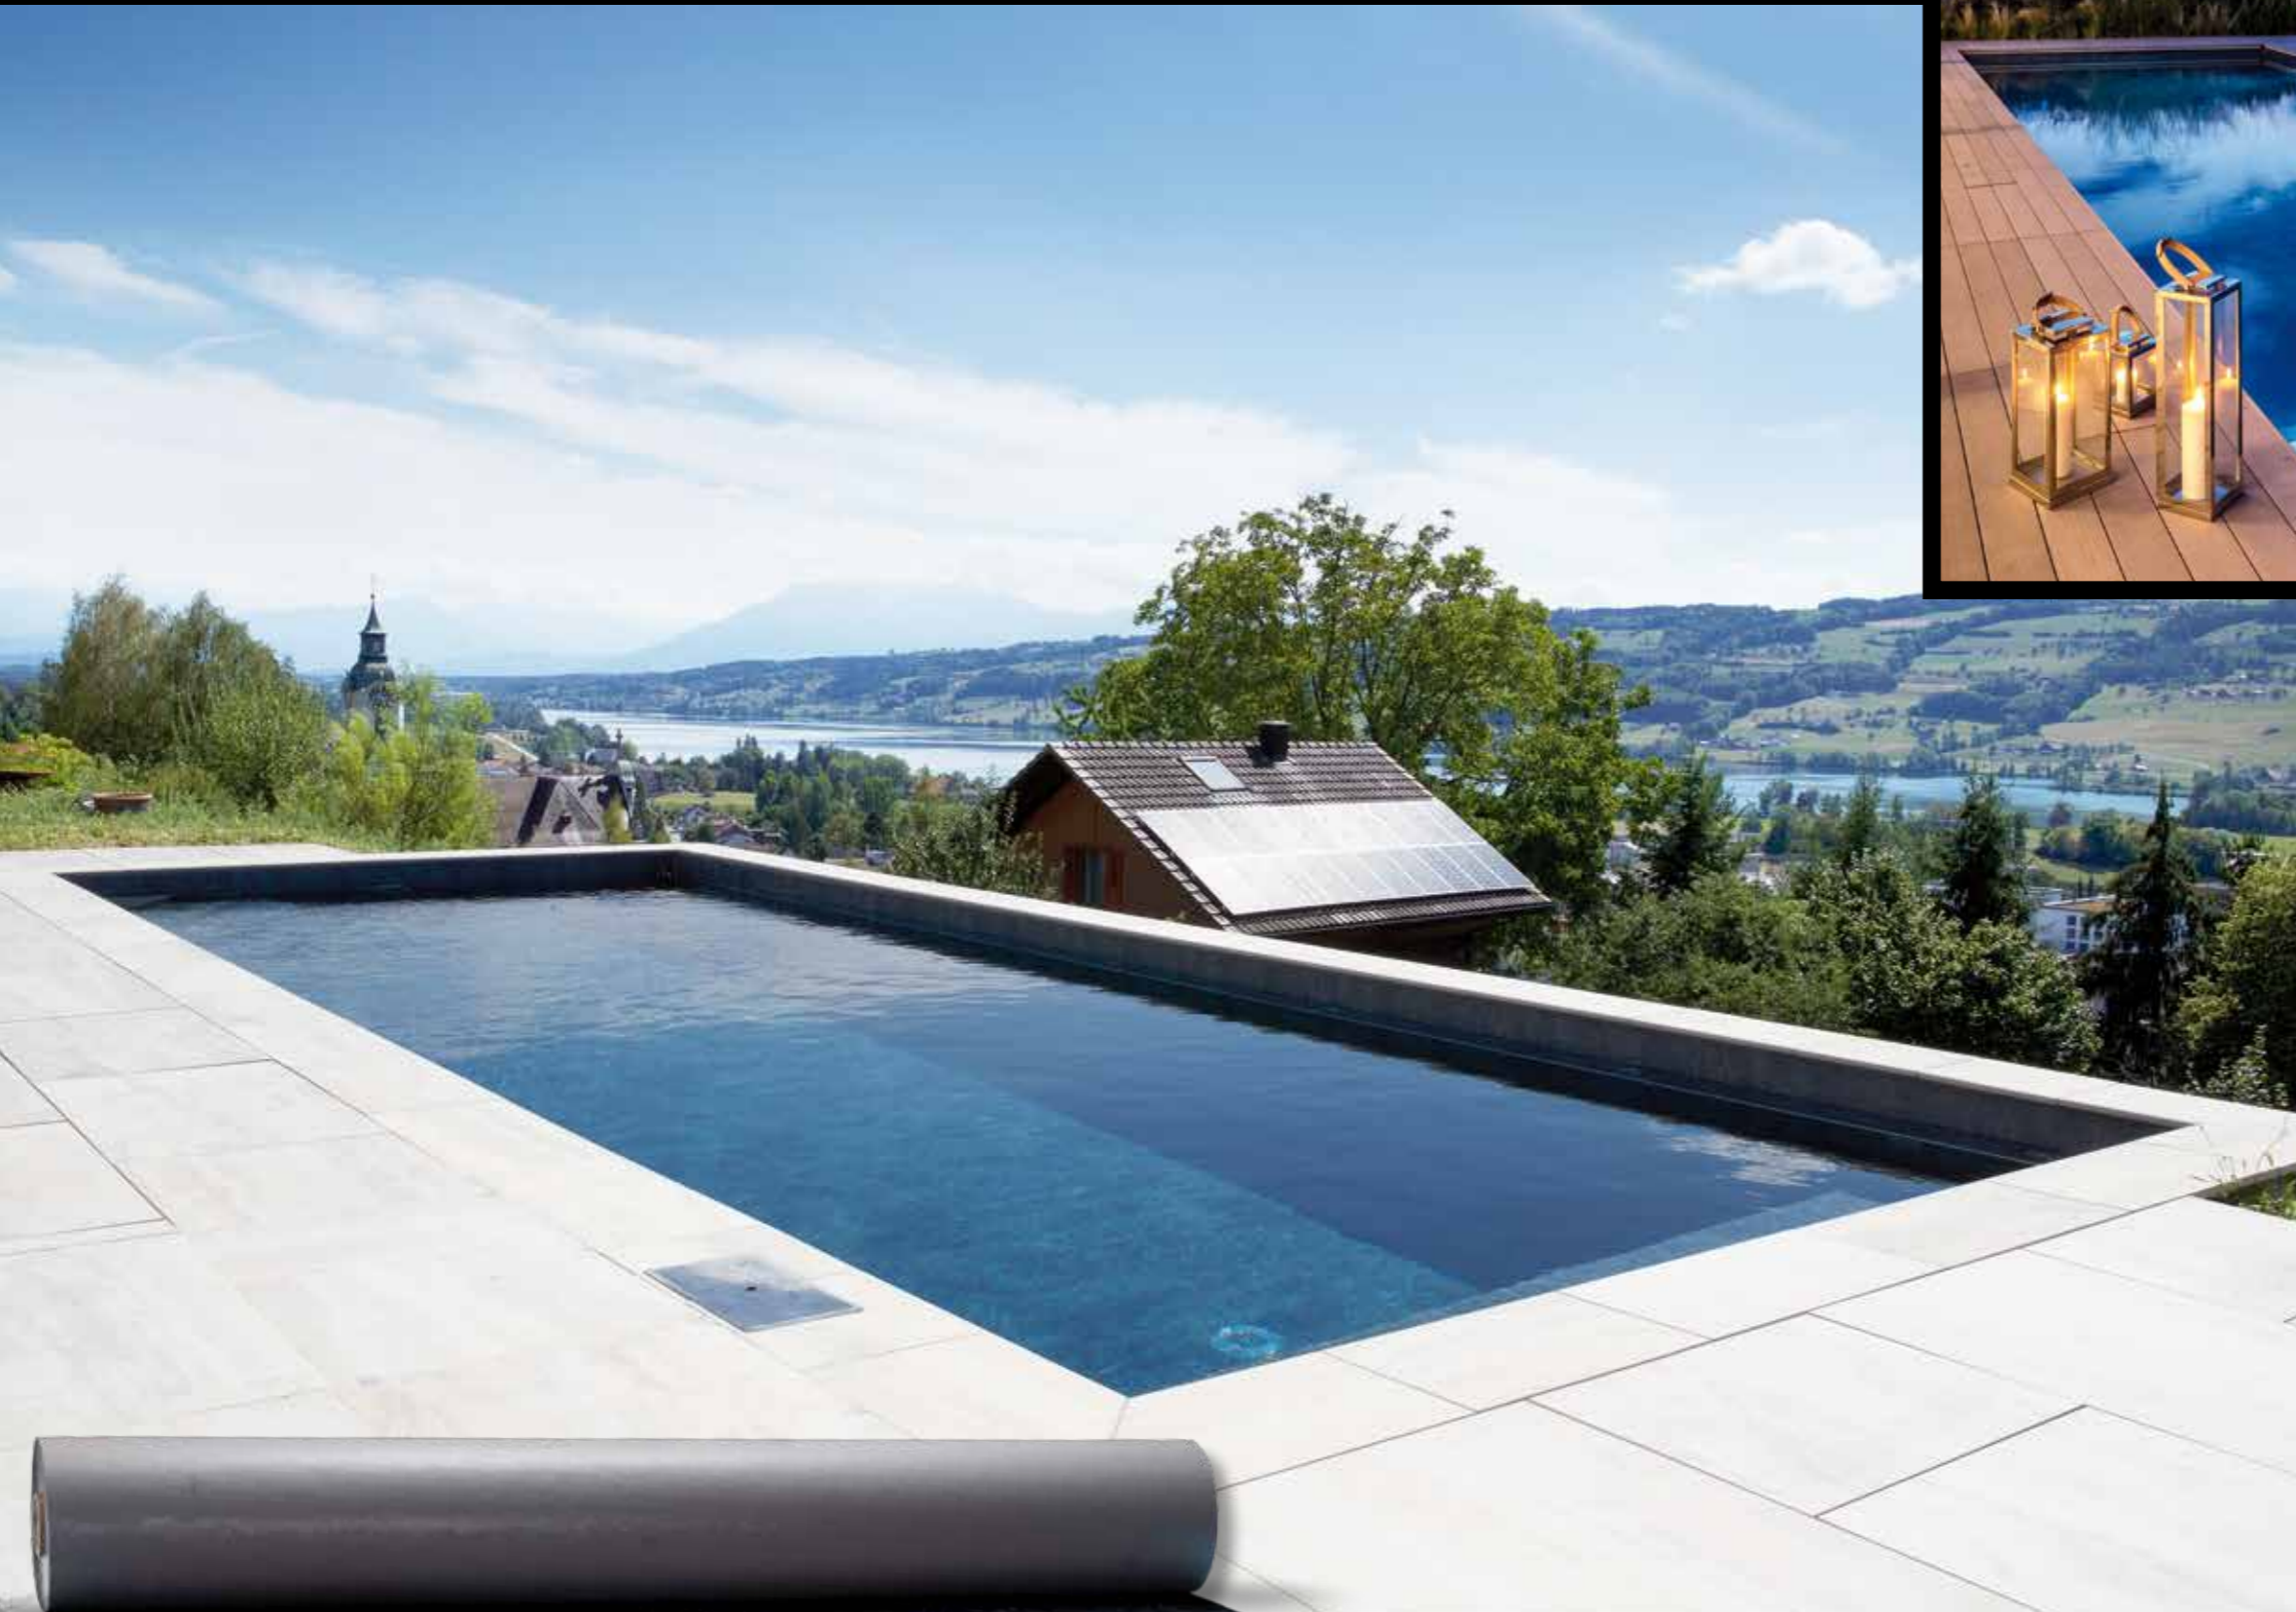


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517301
Elegance Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81122401



*Luxuriöse, verführerische und einzigartige Schwimmbäder in tiefen Blautönen, die Sie vom ersten Augenblick an in den Bann ziehen und Ihre Umgebung in einen eleganten Ort verwandeln.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

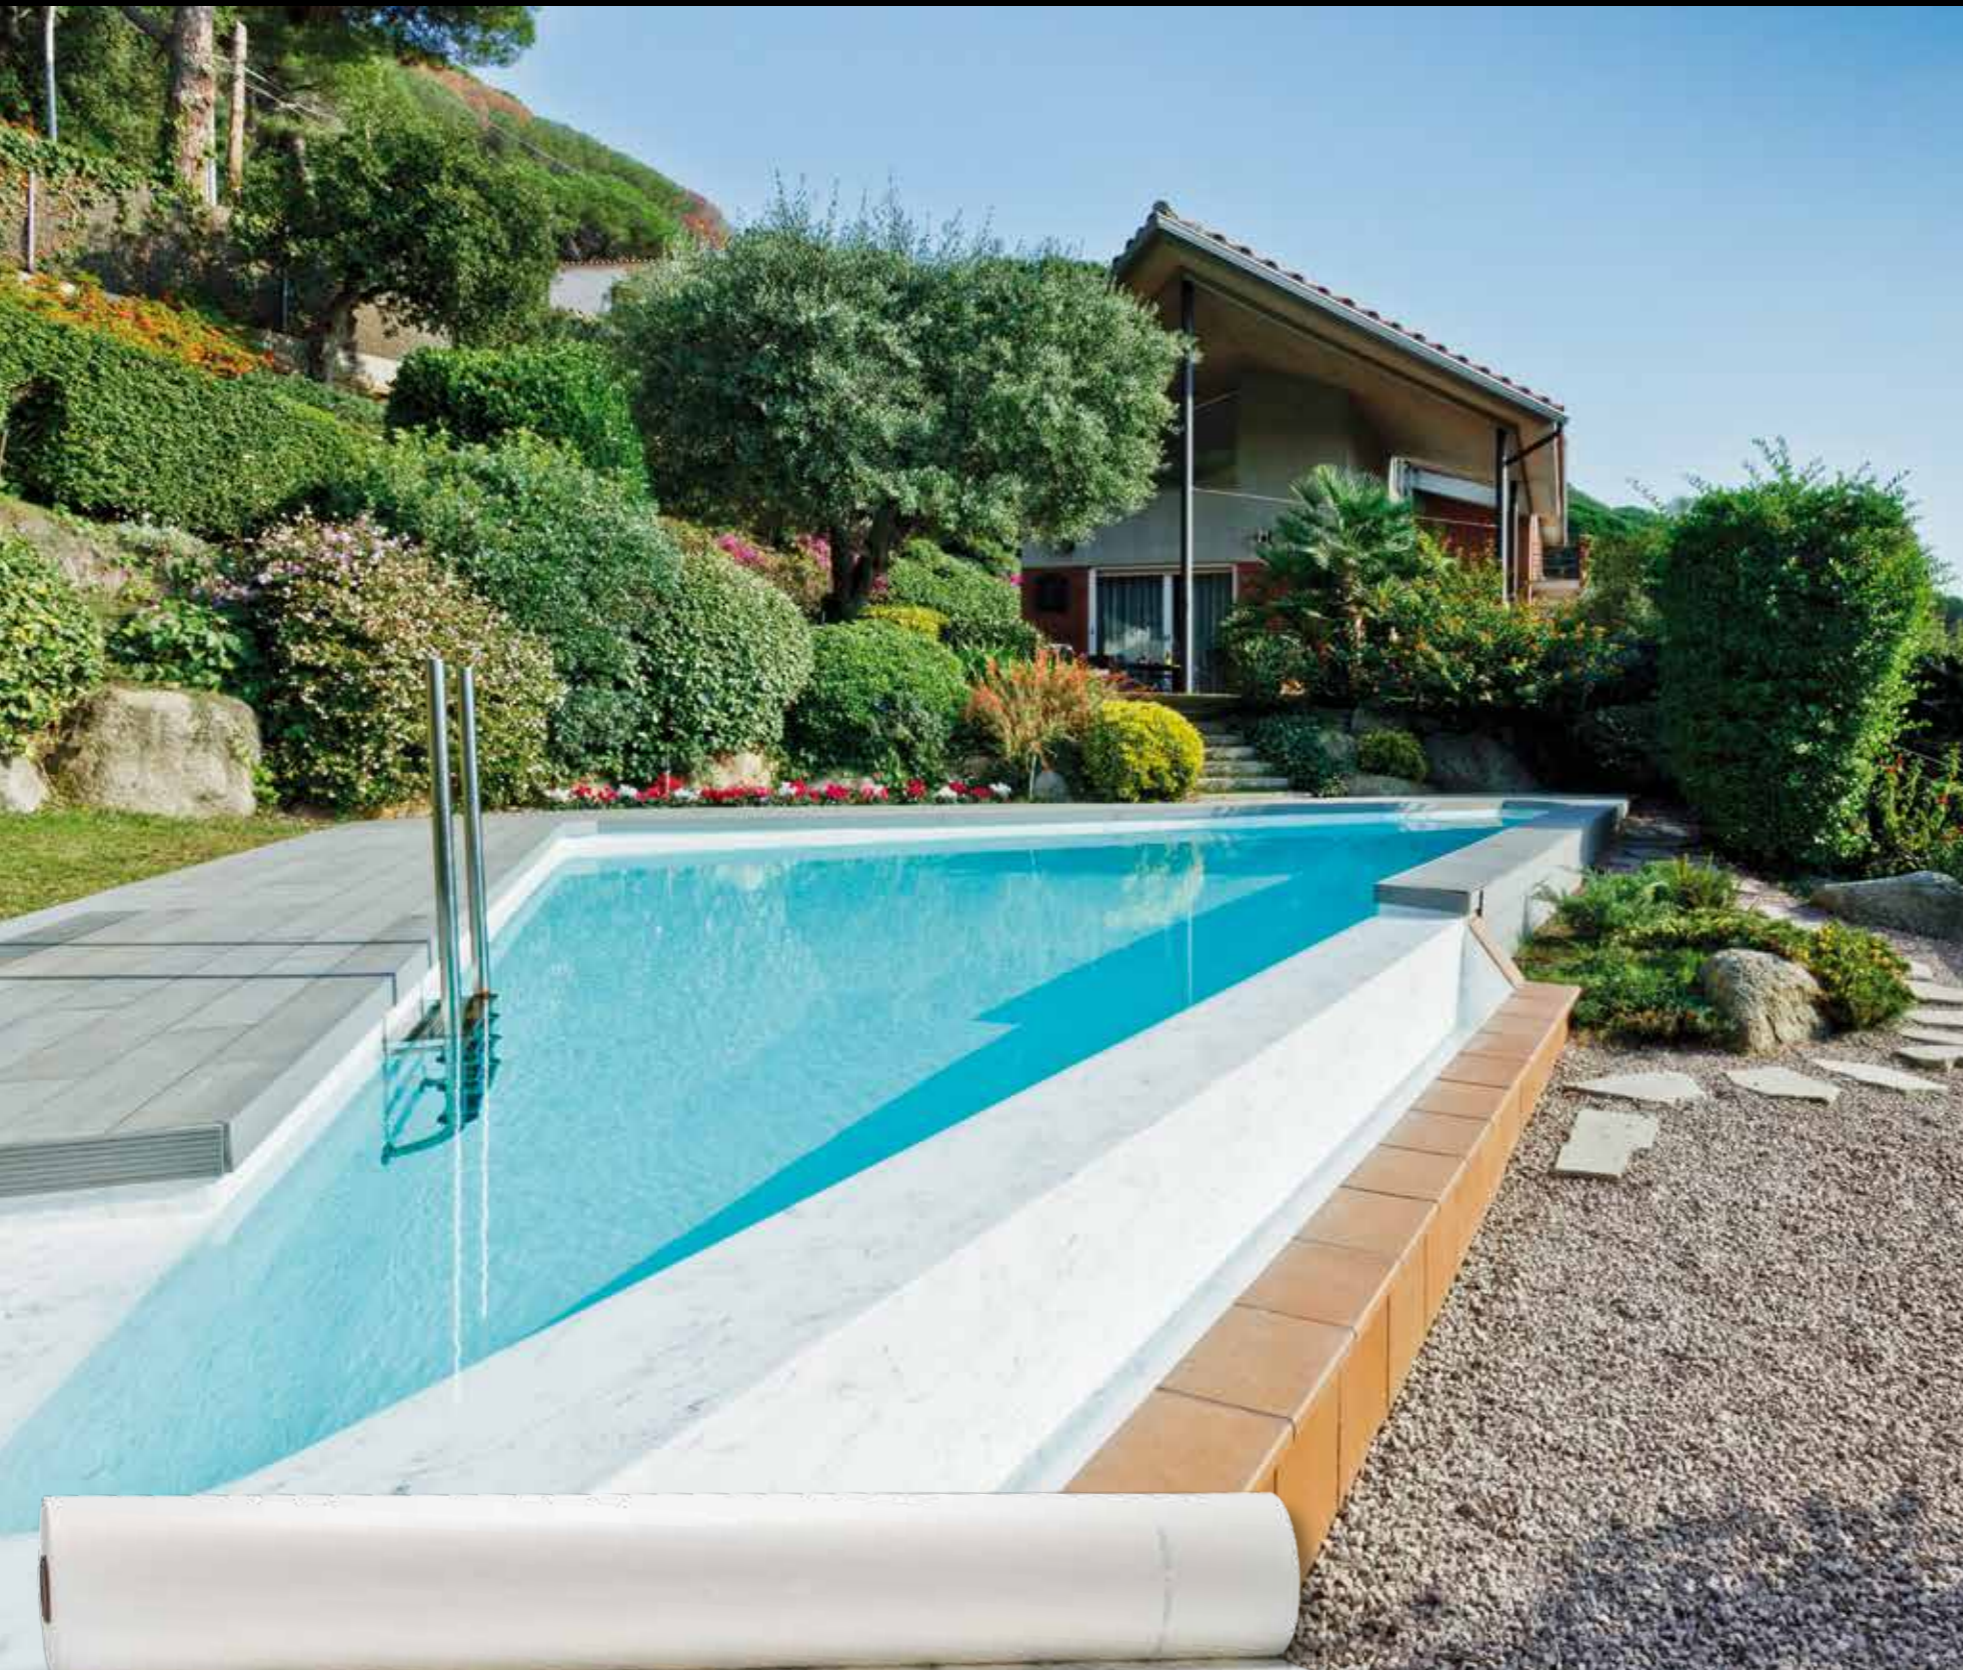


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



*Bemerkenswerte und spektakuläre Schwimmbäder aus weißem Marmor, die die Eitelkeit der Badegäste anregen.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

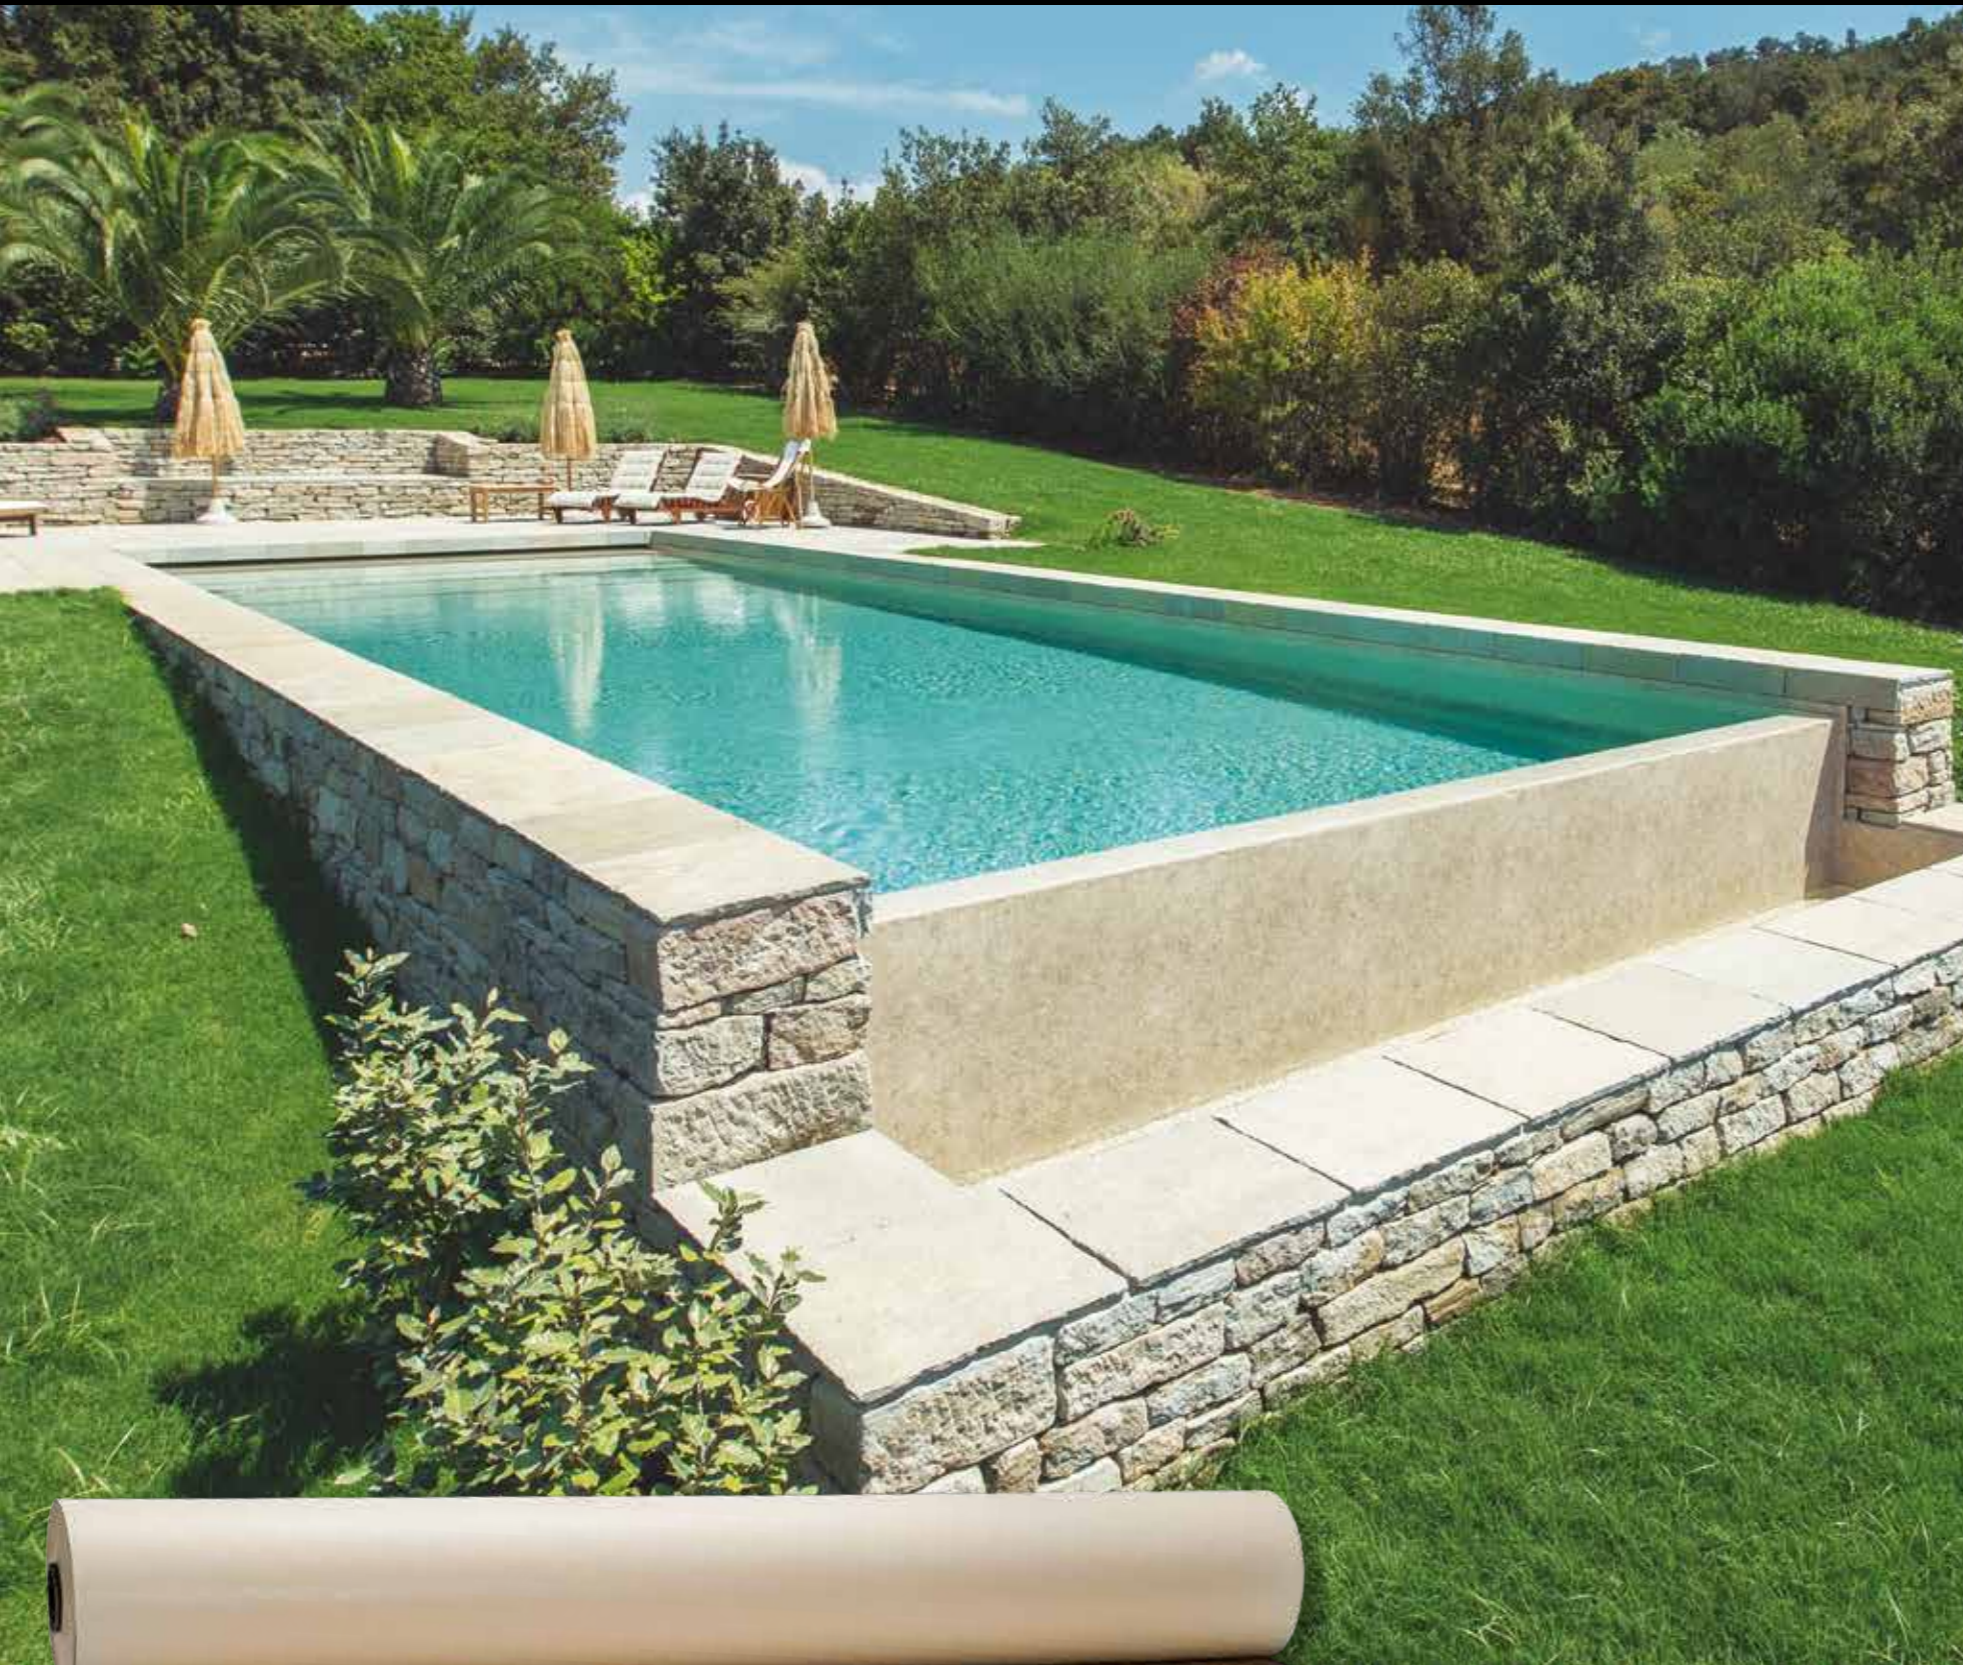


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



*Edle Schwimmbäder aus Travertin-Marmor die warme Spiegelungen erzeugen, geeignet für exklusive und natürliche Umgebungen.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

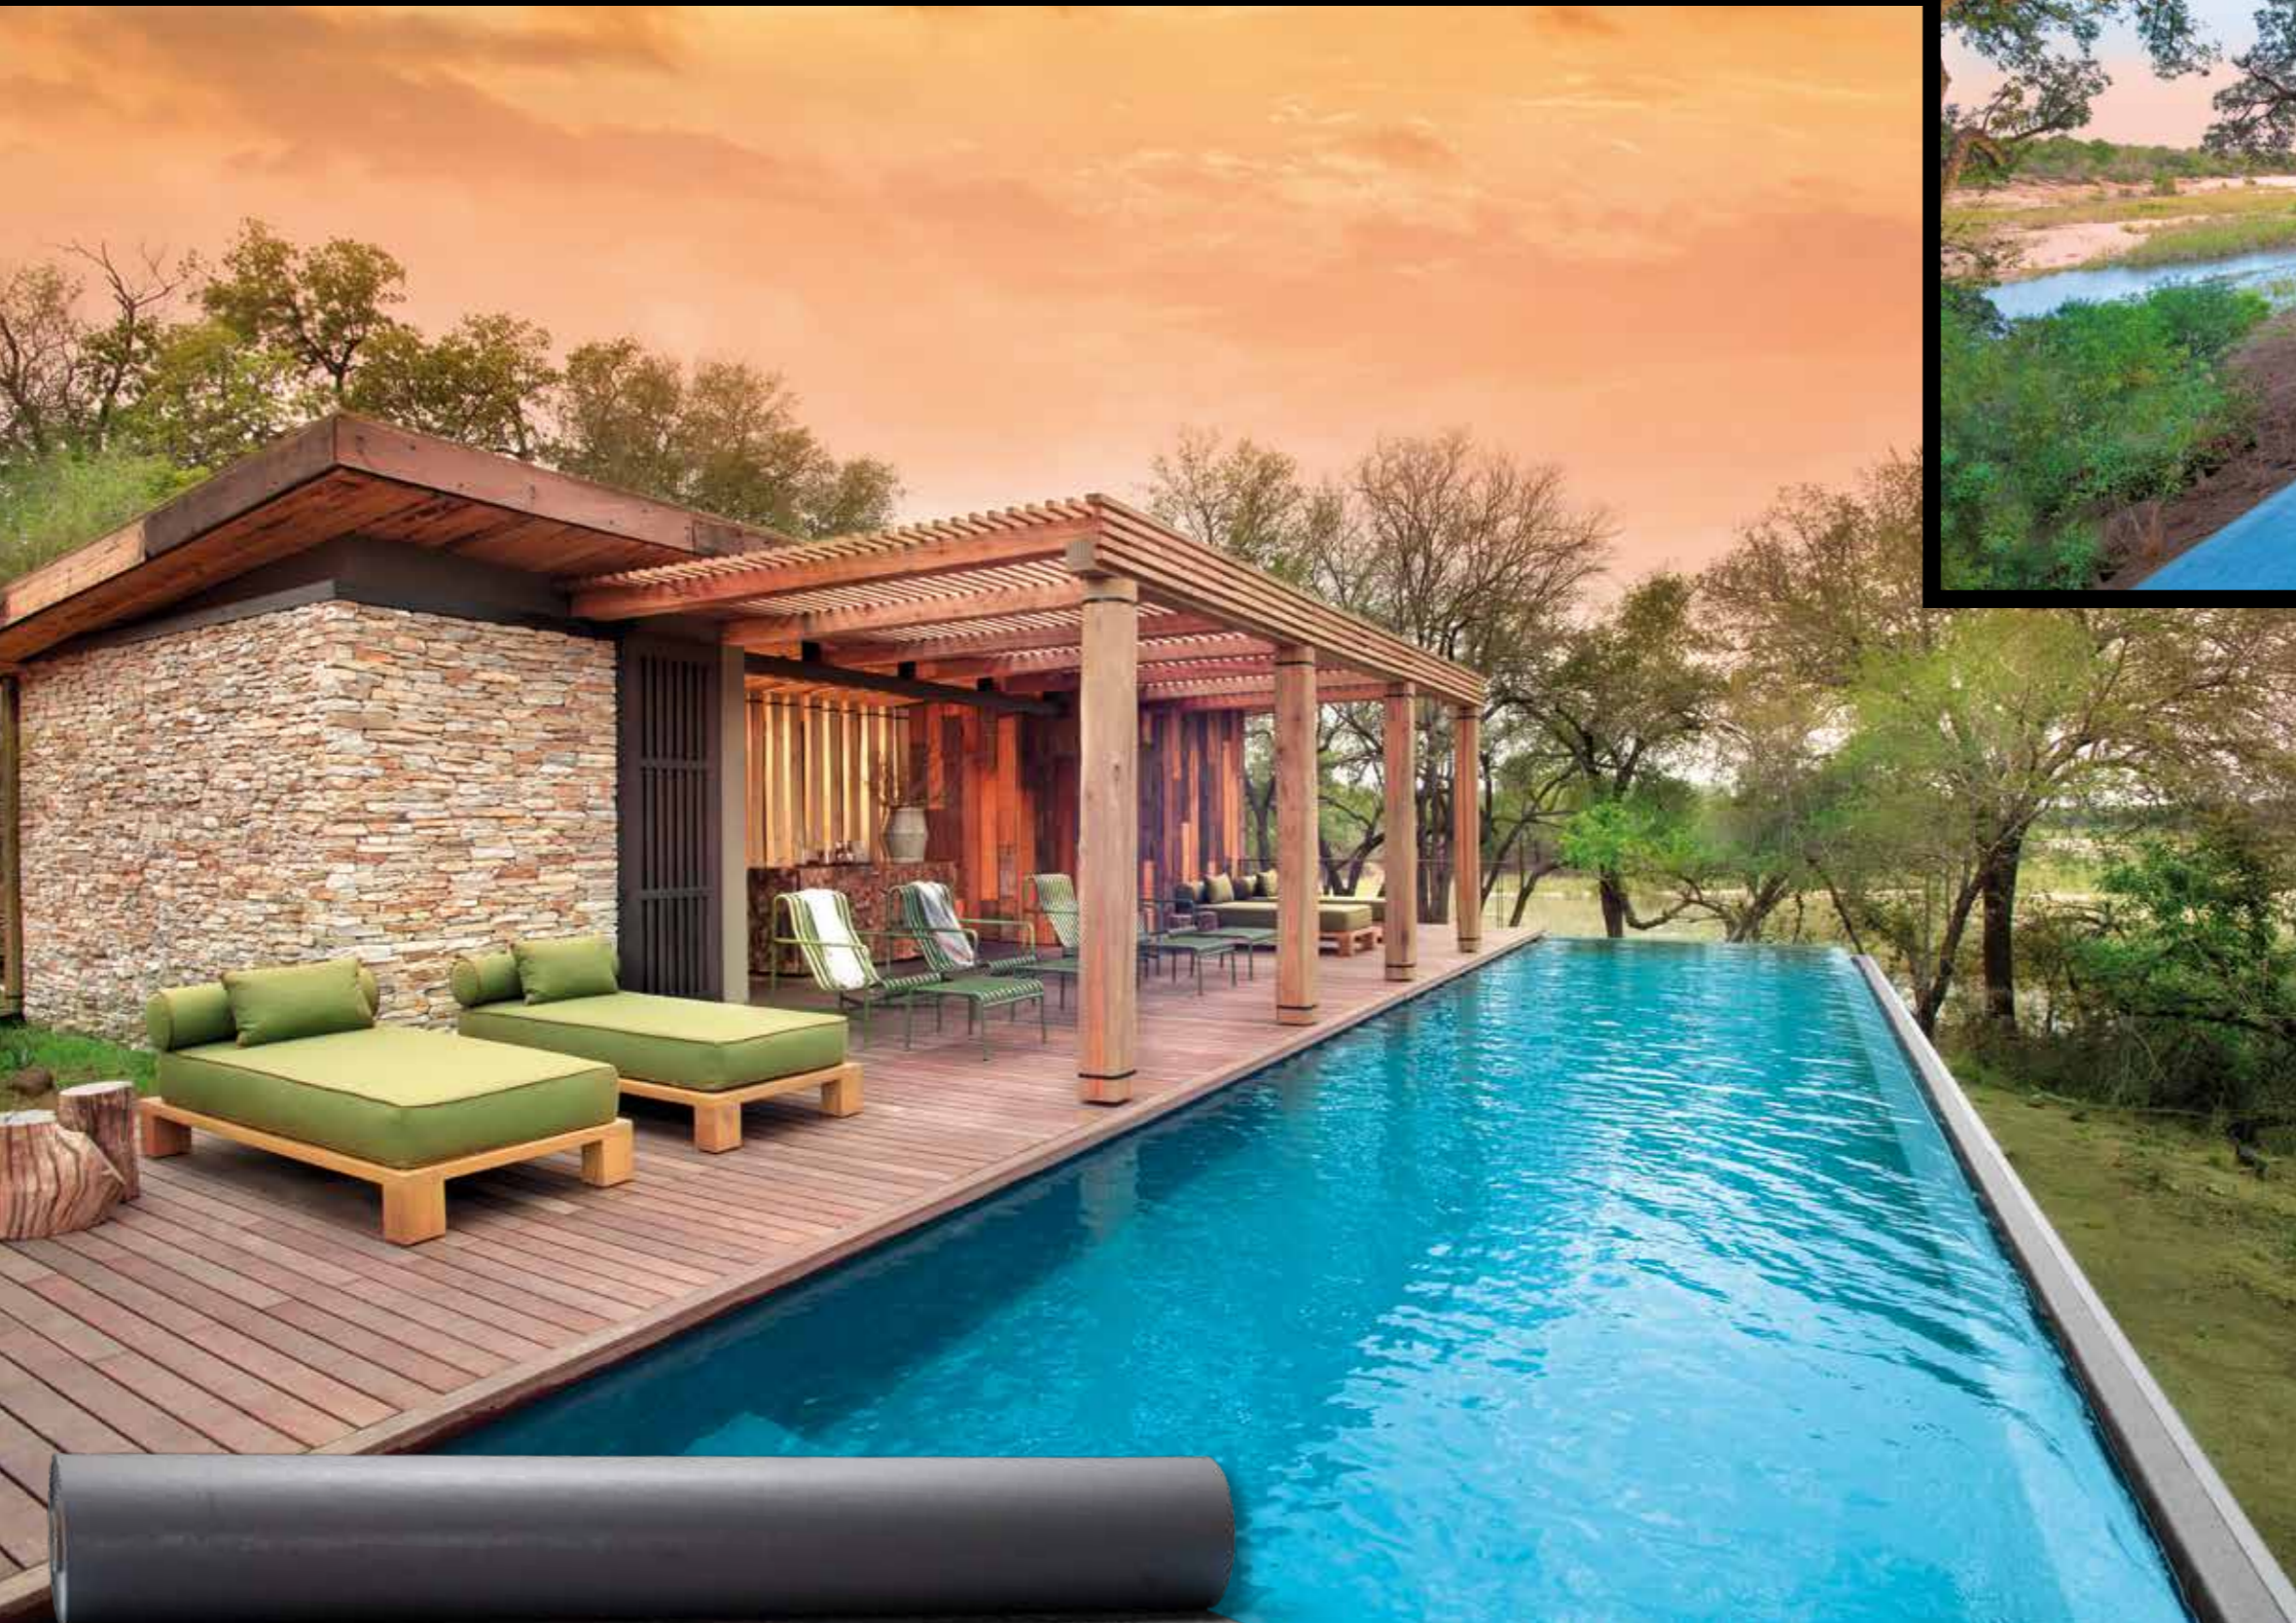

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.	
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403	

*Schwimmbäder, die an ein Paradies aus vulkanischem Gestein erinnern, die für Umgebungen mit minimalistischem Design besonders geeignet sind.*

## Stumpfschweißtechnik

Für eine tadellose Verarbeitung empfiehlt **RENOLIT** die Anwendung von Stumpfschweißtechnik für den Beckenboden von mit **TOUCH** oder **CERAMICS** ausgekleideten Schwimmbecken.  
In Bezug auf die Ästhetik, vor allem in mit **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** oder **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** ausgekleideten Schwimmbecken, wo der Beckenboden auf Stoß verschweißt wurde, bleiben die Nahtstellen praktisch unsichtbar.



Dank der Stumpfschweißtechnik bleiben bei der Verlegung von einer 2 mm Abdichtungsbahn die Fugen auf dem Beckenboden praktisch unsichtbar.

**NICHT  
ALLE VLIESE  
SIND GLEICH!!**



Das **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies zählt zu den wesentlichen Elementen, um Stumpfschweißtechnik anzuwenden.

Das **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies ist ein exklusiver fungizider Filzstoff von **RENOLIT**, der unter der gewebeverstärkten Abdichtungsbahn verlegt wird, um sie von möglichen Unebenheiten der Schwimmbadoberfläche zu schützen und um viel mehr Komfort für Badende beim Gehen zu gewährleisten.

Möchten Sie ihr Schwimmbad aufwerten und es noch beständiger machen? Dann benutzen Sie **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies unter Ihrer gewebeverstärkten Abdichtungsbahn.

Das **RENOLIT ALKORPLAN**, Vlies antibakteriell, das unter der Auskleidung verlegt wird, ist hellblau und mit dem Firmenzeichen **RENOLIT ALKORPLAN** gekennzeichnet. Dieses Element wird Ihr Schwimmbad in vielerlei Hinsicht aufwerten:

- 1 Dank seiner Fungizidbehandlung verhindert das Vlies die Verbreitung von Bakterien unter der Folie.
- 2 Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrunds aus.
- 3 Bietet ein viel angenehmeres Gefühl beim Gehen auf der Folie.
- 4 Hilft die Wassertemperatur Ihres Pools zu halten.
- 5 Es spielt eine grundlegende Rolle bei der Anwendung von Stumpfschweißtechnik.



Art. Nr.	Breite (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

\*Spezifisch für Stumpfschweißtechnik.

# Hinweise zur Pflege Ihrer Schwimmbad-Abdichtungsbahn



Bitte prüfen sie täglich, dass der Wert des freien Chlors im Wasser ca. 0,30-0,80 ppm beträgt. Der pH – Wert sollte zwischen 7,0 – 7,6 liegen

Zu hoher Chlorgehalt im Schwimmbeckenwasser kann ihre Haut und/oder Augen reizen und die Abdichtung ausbleichen.

Sollten Sie mit Brom desinfizieren, muss der Wert 1 ppm sein und der pH zwischen 7-8 liegen. Bei übermäßiger Verwendung von Brom im Poolwasser kann es zu einer Braunfärbung der Abdichtungsbahn kommen.



Sollten Sie das Schwimmbeckenwasser mit Salt-Elektrolyse aufbereiten, sind Chlor –und pH- Wert genau einzuhalten

Das durch eine Salz-Elektrolysevorrichtung generierte Chlor ist aggressiver als normales Chlor.

Um dieses zu regulieren, fügen Sie zu Saisonbeginn ca. 30 ppm Chlorstabilisator (Isocyanursäure) zu.  
Wichtig: Tägliche Kontrolle aller Werte.

Wenn ihre Salz-Elektrolyseanlage keinen RedOx-Controller zur Regulierung des Chlorwertes hat, müssen Sie diesen manuell mit Hilfe eines Messgerätes kontrollieren. Selbst wenn Ihr Pool mit einer automatischen RedOx-Steuerung ausgestattet ist, muss der Chlorgehalt in regelmäßigen Abständen (täglich) manuell geprüft werden.



TAC muss unbedingt zwischen 100 ppm und 175 ppm gehalten werden

Die TAC (Gesamtalkalität) zeigt an, bis zu welchem Grad das Schwimmbeckenwasser in der Lage ist, Säure zu neutralisieren. Eine ausgewogene TAC verhindert, dass der PH-Wert fluktuiert und außer Kontrolle gerät. Wasser mit einem TAC-Wert von unter 100 wirkt ätzend. Die Schäden an der Schwimmbeckenauskleidung sind irreversibel. Es empfiehlt sich, diesen Wert wöchentlich und nach Regenfällen zu prüfen.



Schützen Sie ihre Abdichtung im Sommer/Winter vor schädlichen Umwelteinflüssen


Achten Sie in der Badesaison auf eine gleichmäßige Wasserhöhe (Füllstand).

Decken sie teilweise oder komplett geleerte Schwimmbecken ab, um sie vor Verschmutzung und Schäden durch Sonneneinstrahlung zu schützen.



Lassen Sie Wasser, wenn Sie Brunnenwasser oder Wasser unbekannter Herkunft verwenden, vor Befüllen des Schwimmbeckens analysieren und aufbereiten

Sollte das Wasser nicht aus dem Trinkwassernetz oder aus einer geprüften Quelle stammen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich darin gelöste Metalle wie Eisen, Kupfer oder Mangan befinden. Diese Mineralien können in Verbindung mit den Chemikalien reagieren und zu Flecken auf der Abdichtungsbahn führen. Wenn dies geschieht, bitten Sie einen Schwimmbadbauer um eine Behandlung mit RENOLIT ALKORPLUS Metallionenbinder.



Chemische Produkte dürfen niemals in direkten Kontakt mit der Abdichtungsbahn kommen

Der richtige und sichere Weg, chemische Produkte (Chlortabletten) zu dosieren, ist es, diese im Skimmer langsam aufzulösen. Chemische Produkte in Pulverform, granuliert oder flüssig sollen vor Zugabe in Beckenwasser aufgelöst/verdünnt werden. Während der Dosierung sollte, um eine Konzentration in bestimmten Bereichen des Schwimmbades zu vermeiden, die Umwälzpumpe dauerhaft betrieben werden. Bei der Verwendung eines schwimmenden Dosierenders, ist darauf zu achten, dass er nicht zu lange auf einer Position verharrt.



Verwenden Sie keine Chemikalien, die Kupfer enthalten

Lesen Sie immer sorgfältig das Etikett. Beachten Sie die chemische Zusammensetzung der Produkte, die sie verwenden, vor allem bei Algiziden.

Wenn Sie versehentlich ein kupferhaltigen/metallisches Produkt verwendet haben, benutzen Sie bitte RENOLIT ALKORPLUS Metallionenbinder.



Verhindern sie Fett- und Schmutzansammlungen sowie Kalkablagerungen an der Wasserlinie

Die Acrylveredelung schützt die Oberfläche der RENOLIT ALKORPLAN Bahn vor Verschmutzung; trotzdem können bei einer erhöhten Anzahl von Badegästen und/oder mangelnder Pflege Fett-/Schmutzablagerungen an der Wasserlinie auftreten. Wenn Sie mit Hilfe eines Tuches oder Schwammes RENOLIT ALKORCLEAN regelmäßig anwenden, werden Sie mit einem minimalem Aufwand die Wasserlinie von organischen Resten und Kalkablagerungen sauber halten.



Verwenden Sie keinesfalls scheuernde Materialien oder Schleifmittel

Vermeiden Sie die Anwendung von zu aggressiven chemischen Produkten oder Putzmitteln wie Drahtbürsten oder Scheuerschwämmen, da diese die Abdichtungsbahn beschädigen können. Die Abdichtungsbahn ist mit einer Acrylschicht veredelt die sie vor Verschmutzung schützt. Dadurch wird die Reinigung mit RENOLIT ALKORCLEAN unterstützt. Lassen Sie sich von einem Schwimmbad- baufachunternehmen beraten.



**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 43  
9700 Oudenaarde – Belgium  
Phone: +32 55 33 98 14  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: [renolit.belgium@renolit.com](mailto:renolit.belgium@renolit.com)

**RENOLIT Nordic A/S**  
Naverland 31  
2600 Glostrup – Denmark  
Phone: +45 43 64 46 33  
Fax: +45 43 64 46 38  
e-mail: [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)

**RENOLIT France SASU**  
Roissypôle – Le Dôme  
5 rue de la Haye – BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex – France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: [renolitfrance-piscine@renolit.com](mailto:renolitfrance-piscine@renolit.com)

**RENOLIT SE, Germany**  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms  
Phone: +49 6241 268039-0  
e-mail: [schwimmbad@renolit.com](mailto:schwimmbad@renolit.com)

**RENOLIT Magyarország Kft.**  
Hegyalja út 7-13  
1016 Budapest – Hungary  
Phone: +36 1 457 81 64  
Fax: +36 1 457 81 60  
e-mail: [renolit.hungary@renolit.com](mailto:renolit.hungary@renolit.com)

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**  
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V  
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2  
108811 Moscow  
Phone: +7 495 995 1615  
Fax: +7 495 995 1614  
e-mail: [info@renolit.ru](mailto:info@renolit.ru)

**RENOLIT ISTANBUL**  
Ağaoğlu My Office İş Merkezi  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1  
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul  
Office: +90 216 688 42 90/91/92  
Fax: +90 216 688 42 93  
e-mail: [burak.karaagac@renolit.com](mailto:burak.karaagac@renolit.com)

Dieses Dokument erklärt alle anderen bezüglich dieser Materie früher veröffentlichten Dokumente für ungültig und ersetzt diese.

Die in diesem Katalog gezeigten Farben können von den Originalfarben abweichen.

RENOLIT behält sich das Recht vor, Farben und Designs zu ändern.

[www.renolit.com/waterproofing-swimmingpool/de](http://www.renolit.com/waterproofing-swimmingpool/de)  
[www.alkorplan.de](http://www.alkorplan.de)  
[www.renolit.alkorplan-touch.de](http://www.renolit.alkorplan-touch.de)

**RENOLIT Italia srl**  
Via Uruguay 85  
35127 Padova – Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: [renolit.italia@renolit.com](mailto:renolit.italia@renolit.com)

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**  
ul. Szeligowska 46 – Szeligi  
05-850 Ozarów Mazowiecki – Poland  
Phone: +48 22 722 30 87  
Fax: +48 22 722 47 20  
e-mail: [renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**  
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101  
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal  
Phone: +351 219 568 306  
Fax: +351 219 568 315  
e-mail: [renolit.portugal@renolit.com](mailto:renolit.portugal@renolit.com)

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
(SPAIN & EXPORT)  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain  
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08  
Phone: EXPORT: +34 938 48 42 40  
Fax: +34 93 867 55 17  
e-mail: [piscinas@renolit.com](mailto:piscinas@renolit.com)

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
(Andalucía)  
Calle Progreso nº 8  
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) – Spain  
Phone: +34 956 71 19 39  
e-mail: [piscinas@renolit.com](mailto:piscinas@renolit.com)

**UK sales RENOLIT Ibérica s.A.**  
c/o G.G. Tomkinson Ltd.  
The Willows, Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QJ – UK  
Phone: +44 7387 158288  
e-mail: [Jb@jbinlimbo.co.uk](mailto:Jb@jbinlimbo.co.uk)

**RENOLIT India PVT.LTD.**  
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,  
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 – India  
Phone : + 91 124 4311267  
Fax : + 91 124 4311100  
e-mail: [alok.marwaha@renolit.com](mailto:alok.marwaha@renolit.com)

