



Schwimmbad- und Filtertechnik

Katalog 2025

25

ÜBERSICHT ÜBER DIE KAPITEL

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Schwimmbadabdeckungen	3
Kapitel 2 Schwimmbadpflegemittel	41
Kapitel 3 Filterpumpen	65
Kapitel 4 Filteranlagen und Filtermaterial	103
Kapitel 5 Kartuschenfilter und Whirlpool-Zubehör	129
Kapitel 6 Einbauteile aus Kunststoff und Trafos	143
Kapitel 7 Einbauteile aus Rotguss, Bronze und Edelstahl V4A	159
Kapitel 8 Filtersteuerungen und automatische Rückspülventile	209
Kapitel 9 PVC Fittings, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch	225
Kapitel 10 Automatische Reinigungsgeräte	275
Kapitel 11 Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen	299
Kapitel 12 Folien und Aufstellbecken	353
Kapitel 13 Wärmetauscher	377
Kapitel 14 Solarheizungen	389
Kapitel 15 Wärmepumpen und Entfeuchtungsgeräte	397
Kapitel 16 Edelstahlleitern, Haltestangen und Duschen	417
Kapitel 17 Mess- und Regeltechnik	435
Kapitel 18 Schwimmbadzubehör und Rinnenroste	477
Kapitel 19 Hochschichtfilter und Filtermaterial	491
Kapitel 20 OWM Schwimmbadtechnik	515
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen	631
Suchregister Suche nach Begriffen und Kapitel	633



Schwimmbad- abdeckungen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ROLLLADENPANZER CAP-TEC-PROFIL 60/14 PVC (KAPPENVERSCHLUSS) **S**
 PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark mit Doppelhakenverbindung. Seitlich sind die Profile mit einer Verschlusskappe luft- und wasserdicht verschweisst und vergossen.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Der Rollladen in PVC muss grundsätzlich – wenn er nicht auf dem Wasser liegt – vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden.


Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussen-temperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.

011316	(a) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC weiss (Farb-Nr. 36410)	107.00/m ²
011316	(b) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC grau (Farb-Nr. 36420)	107.00/m ²
011316	(c) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC blau (Farb-Nr. 36430)	107.00/m ²
011316	(d) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC sand (Farb-Nr. 36440)	107.00/m ²
011317	(e) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC solar (Farb-Nr. 36470)	153.00/m ²
011318	(f) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC transluzent (Farb-Nr. 36480)	153.00/m ²



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ROLLLADENPANZER CAP-TEC-PROFIL 60/14 POLYCARBONAT (KAPPENVERSCHLUSS)

S

Polycarbonat-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark mit Doppelhakenverbindung. Seitlich sind die Profile mit einer Verschlusskappe luft- und wasserdicht verschweisst und vergossen.

Vorteile: Kann durch direkte Sonneneinstrahlung nicht verbrennen, weniger Veralgung zwischen den Solarprofilen, Hagelwiderstand HW3.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.



Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckung - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transluente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussen-temperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.


011319	(a) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat aluminium/solar (Farb-Nr. 46460)	208.00/m ²
011319	(b) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat solar (Farb-Nr. 46470)	208.00/m ²
011319	(c) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat transluzent (Farb-Nr. 46480)	208.00/m ²
011320	(d) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat blau (Farb-Nr. 46431)	244.00/m ²
011320	(e) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat grün (Farb-Nr. 46450)	244.00/m ²

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EXTRAS FÜR ROLLADENPANZER CAP-TEC 60/14 (KAPPENVERSCHLUSS) S

011356	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm - abgestuft	21.00
011357	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm - abgestuft	53.00
011358	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm - abgestuft	83.00
011359	(b) Radienschnitte - abgestuft	284.00/m
011355	Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	133.00
011360	(b) Schrägschnitte - abgestuft	284.00/m
011361	(c) Pendelgleiter für Cap-Tec Profil (bei Überlaufrinnenbecken) pro 2 m Beckenlänge, pro Seite	26.00
011018	(d) Stopper/Führungsrolle für Cap-Tec Profil (bei Überlaufrinnenbecken)	68.00



CAP-TEC-PVC-ROLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN S


011326	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	500.00
011326	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss, grau, blau und sand	692.00
011326	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	898.00
011326	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss, grau, blau und sand	1'153.00
011326	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	1'424.00

INFO
Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

CAP-TEC-PVC-ROLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN S

011327 / 011328	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC solar und transluzent	594.00
011327 / 011328	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC solar und transluzent	838.00
011327 / 011328	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC solar und transluzent	1'119.00
011327 / 011328	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC solar und transluzent	1'440.00
011327 / 011328	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC transluzent und solar	1'798.00






INFO
Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
CAP-TEC-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN		S
011329	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	723.00
011329	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'040.00
011329	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'411.00
011329	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'839.00
011329	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'318.00
CAP-TEC-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN		S
011330	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat blau und grün	796.00
011330	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat blau und grün	1'154.00
011330	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat blau und grün	1'575.00
011330	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat blau und grün	2'061.00
011330	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat blau und grün	2'610.00
CAP-TEC-POLYCARBONAT EINZELSTÄBE MIT KAPPENVERSCHLUSS 60/14		S
Mindestmengenzuschlag von CHF 100.00 bei Abnahme bis 40 Stück Einzelstäbe. Ab 41 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeterpreis zugrunde gelegt.		
011345	Cap-Tec-Profil 60/14, PVC weiss, grau, blau und sand	8.00/m
011346 / 011347	Cap-Tec-Profil 60/14, PVC solar und transluzent	14.00/m
011348	Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat solar, aluminium/solar und transluzent	18.00/m
011348	Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat blau und grün	21.00/m

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

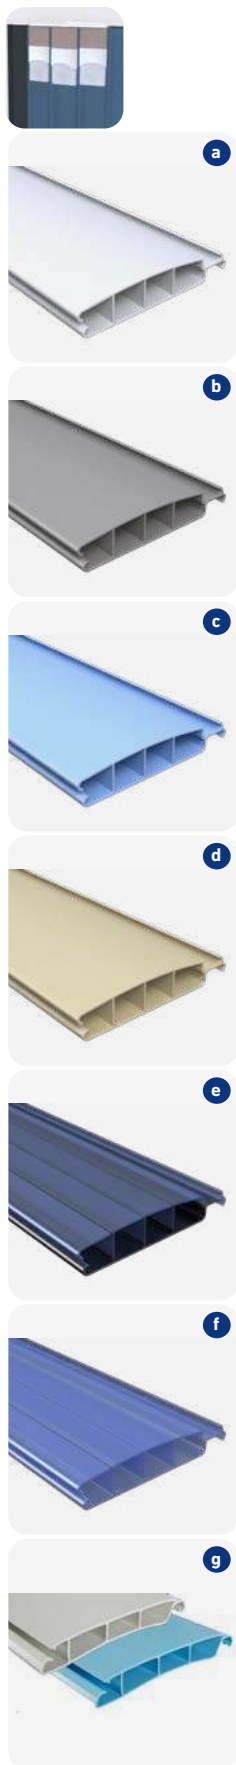

ROLLLADENPANZER PREMIUM-PROFIL 60/14 PVC (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG) **S**
 PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark, mit Doppelhaken und separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an fast jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3 IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Der Rollladen in PVC muss grundsätzlich – wenn er nicht auf dem Wasser liegt – vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Transuzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.



011311	(a) Premium-Profil 60/14, PVC weiss (Farb-Nr. 36410)	129.00/m ²
011311	(b) Premium-Profil 60/14, PVC grau (Farb-Nr. 36420)	129.00/m ²
011311	(c) Premium-Profil 60/14, PVC blau (Farb-Nr. 36430)	129.00/m ²
011311	(d) Premium-Profil 60/14, PVC sand (Farb-Nr. 36440)	129.00/m ²
011312	(e) Premium-Profil 60/14, PVC solar (Farb-Nr. 36470)	191.00/m ²
011313	(f) Premium-Profil 60/14, PVC transluzent (Farb-Nr. 36480)	191.00/m ²

ROLLLADENPANZER LIGHT-PROFIL 60/10 PVC (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG) **S**
 PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 10 mm stark, mit separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an fast jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

011310	(g) Light-Profil 60/10 PVC weiss (Farb-Nr. 36110)	129.00/m ²
011310	(g) Light-Profil 60/10 PVC blau (Farb-Nr. 36130)	129.00/m ²



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ROLLADENPANZER PREMIUM-PROFIL 60/14 POLYCARBONAT (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG)

S

Polycarbonat-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark, mit Doppelhaken und separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an fast jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

Vorteile: Kann durch direkte Sonneneinstrahlung nicht verbrennen, weniger Veralgung zwischen den Solarprofilen und Hagelwiderstand HW5.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3 IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.





Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckung - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussen-temperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.

011314	(h) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat aluminium/solar (Farb-Nr. 46460)	245.00/m ²
011314	(i) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat solar (Farb-Nr. 46470)	245.00/m ²
011314	(j) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat transluzent (Farb-Nr. 46480)	245.00/m ²
011315	(k) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat blau (Farb-Nr. 46431)	284.00/m ²
011315	(l) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat grün (Farb-Nr. 46450)	284.00/m ²

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




EXTRAS FÜR ROLLADENPANZER LIGHT 60/10 UND PREMIUM 60/14 (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG) S

011349	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm	39.00
011350	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm	84.00
011351	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm	134.00
011352	(b) Radienschnitte	181.00/m
011355	(c) Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	133.00
011353	(d) Schrägschnitte	142.00/m
011354	(e) Pendelgleiter für Premium Profil (bei Überlaufinnenbecken) pro 2 m Beckenlänge, pro Seite	68.00
011018	(f) Stopper Führungsrolle für Premium Profil (bei Überlaufinnenbecken)	68.00

INFO

Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!





INFO
Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LIGHT-PVC-ROLLLADENPANZER 60/10 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN S		
011999	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss und blau	827.00
011999	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss und blau	1'113.00
011999	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss und blau	1'434.00
011999	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss und blau	1'784.00
011999	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss und blau	2'167.00
PREMIUM-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN S		
011321	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	827.00
011321	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'113.00
011321	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'434.00
011321	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'784.00
011321	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	2'167.00
PREMIUM-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN S		
011322 / 011323	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC solar und transluzent	951.00
011322 / 011323	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC solar und transluzent	1'308.00
011322 / 011323	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC solar und transluzent	1'714.00
011322 / 011323	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC solar und transluzent	2'167.00
011322 / 011323	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC solar und transluzent	2'665.00



INFO
 Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
PREMIUM-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN		S
011324	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'082.00
011324	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'512.00
011324	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'007.00
011324	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'564.00
011324	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	3'185.00
PREMIUM-PPOLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN BLAU UND GRÜN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN		S
011325	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat blau und grün	1'160.00
011325	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat blau und grün	1'633.00
011325	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat blau und grün	2'182.00
011325	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat blau und grün	2'804.00
011325	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat blau und grün	3'498.00
LIGHT 60/10 UND PREMIUM 60/14 EINZELSTÄBE MIT DREISCHICHT-VERSIEGELUNG Mindestmengenzuschlag von CHF 100.00 bei Abnahme bis 40 Stück Einzelstäbe. Ab 41 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeterpreis zugrunde gelegt.		S
011341	Light-Profil 60/10, PVC weiss und blau	11.00/m
011342	Premium-Profil 60/14, PVC weiss, grau, blau und sand	11.00/m
011343 / 011344	Premium-Profil 60/14, PVC solar und transluzent	16.00/m
011385	Premium-Profil 60/14, Polycarbonat solar, aluminium/solar und transluzent	23.00/m
011385	Premium-Profil 60/14, Polycarbonat blau und grün	27.00/m



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP LIGHT FÜR LIGHT-PROFIL 60/10 **S**
Antrieb: Light-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie mechanischen Anfangs-, End- und Sicherheitsschaltern.
Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen.
Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.
Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC.
Trägerwelle: Aluminium eloxiert mit Edelstahl-Lagerzapfen, kugelgelagert.
 Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage.

Bis Beckenabmessung:

011300	10,00 m x 3,50 m	4'150.00
011300	12,00 m x 3,50 m	4'603.00
011300	8,00 m x 4,00 m	4'224.00
011300	12,00 m x 4,00 m	4'912.00
011300	9,00 m x 4,50 m	4'458.00
011300	12,00 m x 4,50 m	4'912.00
011300	9,00 m x 5,00 m	4'543.00
011300	12,00 m x 5,00 m	4'995.00
011300	12,00 m x 6,00 m	5'380.00



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP LIGHT FÜR PREMIUM-PROFIL 60/14 ODER CAP-TEC-PROFIL 60/14 **S**
Antrieb: Light-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie mechanischen Anfangs-, End- und Sicherheitsschaltern.
Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen.
Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.
Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC.
Trägerwelle: Aluminium eloxiert mit Edelstahl-Lagerzapfen, kugelgelagert.
 Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage.

Bis Beckenabmessung:

011301	12,00 m x 4,50 m	4'912.00
011301	8,00 m x 5,00 m	4'995.00
011301	10,00 m x 5,50 m	5'380.00
011301	12,00 m x 5,50 m	5'725.00
011301	12,00 m x 6,00 m	6'596.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




FUNKSTEUERUNG LIGHT

S

Beinhaltet: Sender, Empfänger und zusätzliche Haube für Gegenlager-Seitenteil, Platine Light, Sonderend-schalterwinkel Light, PVC Haubenhalterung für Seitenteil, Befestigungsklotz der Haube, Kabel vom Seitenteil zum Antrieb 7 mm x 1,5 mm.

011-019 Funksteuerung für Light, 3-Kanal UKW 433 MHz 1'363.00



SITZBANK LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL)

S

Sitzbank Light aus PVC-Bankprofilen oder Holzprofilen massiv. Stahlunterkonstruktion, gesandstrahlt, flamm-spritzverzinkt und PVC-lackiert. Nur bis 3,80 m Beckenbreite.

Bis Beckenabmessung:

011362	3,00 m	1'671.00
011362	3,50 m	1'809.00
011362	3,80 m	1'982.00



BLENDE LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL)

S

Blende Light, Vorderseite und/oder Rückseite mit Holzprofilen oder PVC-Profilen. Nur bis 3,80 m Beckenbreite, Preis pro Seite.

Bis Beckenabmessung:

011363	3,00 m, Holzprofilen	609.00
011363	3,50 m, Holzprofilen	708.00
011363	3,80 m, Holzprofilen	807.00
011364	3,00 m, PVC-Profilen	454.00
011364	3,50 m, PVC-Profilen	481.00
011364	3,80 m, PVC-Profilen	508.00



ACHTUNG

Für Light-Anlagen mit 60/14 Profil muss für Sitzbank, Blenden oder dreiseitige Verkleidung die Ausführung Compact (siehe Seite 16) vorgesehen werden.





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
---------------	-------------	-----------


STAHL-RAHMENUNTERKONSTRUKTION FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG (NUR FÜR 60/10 PROFIL) S

011365	(a) Verkleidung gesandstrahlt, flammstutzverzinkt und PVC-lackiert (bis 12,00 m x 6,00 m)	528.00/m
--------	---	----------




DREISEITIGE VERKLEIDUNG LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL) S
 In Holz oder PVC mit Rahmenkonstruktion in Stahl gesandstrahlt, flammstutzverzinkt und PVC-beschichtet.

011366	(b) Dreiseitige Verkleidung Light ab 3,80 m	1'005.00/m
--------	---	------------



FÜHRUNGSTELLER S
 Nur wenn Seitenteile nicht bündig mit der Beckenwand sein können.

011384	(c) Führungsteller 2 Stk.	770.00/Set
--------	---------------------------	------------



LIGHT MOBIL OBERFLUR ANLAGE (NUR FÜR 60/10 PROFIL) S
 Light Mobil Oberflur Anlage als Mobilversion, bei der die gesamte Aufwickelvorrichtung manuell oder elektrisch vom Beckenrand entfernt wird. Dies ist besonders wichtig bei grossen Eckradien.

011037 / 011039	(d) Light Mobil Oberflur Anlage	Preis auf Anfrage
--------------------	---------------------------------	-------------------

ACHTUNG
 Für Light-Anlagen mit 60/14 Profil muss für Sitzbank, Blenden oder dreiseitige Verkleidung die Ausführung Compact (siehe Seite 16) vorgesehen werden.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

AUFWICKELVORRICHTUNG TYP COMPACT FÜR PREMIUM-PROFIL 60/14 ODER CAP-TEC-PROFIL 60/14 **S**

Antrieb: Compact-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie mechanischen Anfangs-, End- und Sicherheitsschaltern.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC.

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A).

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage.

Bis Beckenabmessung:		
011302	14,00 m x 3,00 m	6'218.00
011302	14,00 m x 3,50 m	6'361.00
011302	14,00 m x 4,00 m	6'505.00
011302	14,00 m x 4,50 m	6'648.00
011302	14,00 m x 5,00 m	6'790.00
011302	13,00 m x 5,50 m	6'932.00
011302	14,00 m x 5,50 m	7'663.00
011302	12,00 m x 6,00 m	7'806.00
011302	14,00 m x 6,00 m	8'959.00
011302	14,00 m x 6,50 m	9'314.00
011302	14,00 m x 7,00 m	10'795.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FUNKSTEUERUNG LIGHT UND COMPACT **S**

011-018	Funksteuerung für Compact, 3-Kanal UKW 433 MHz	818.00
011-019	Funksteuerung für Light, 3-Kanal UKW 433 MHz, beinhaltet: Sender, Empfänger und zusätzliche Haube für Seitenteil, Platine Light, Sonderendschalterwinkel Light, PVC Haubenhalterung für Seitenteil, Befestigungsklotz der Haube, Kabel vom Seitenteil zum Antrieb 7 mm x 1,5 mm	1'363.00



SITZBANK COMPACT **S**
 Sitzbank Compact aus PVC-Bankprofilen oder Holzprofilen massiv. Stahlunterkonstruktion, gesandstrahlt, flammgespritzverzinkt und PVC-lackiert. Nur bis 3,80 m Beckenbreite.

Bis Beckenabmessung:

011367	3,00 m	1'671.00
011367	3,50 m	1'809.00
011367	3,80 m	1'982.00



BLENDE COMPACT **S**
 Blende Compact, Vorderseite und/oder Rückseite mit Holzprofilen oder PVC-Profilen. Nur bis 3,80 m Beckenbreite, Preis pro Seite.

Bis Beckenabmessung:

011368	3,00 m, Holzprofilen	609.00
011368	3,50 m, Holzprofilen	708.00
011368	3,80 m, Holzprofilen	807.00
011369	3,00 m, PVC-Profilen	454.00
011369	3,50 m, PVC-Profilen	481.00
011369	3,80 m, PVC-Profilen	508.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		
<p>STAHL-RAHMENUNTERKONSTRUKTION FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG</p>		S
011386	(a) Verkleidung gesandstrahlt, flammstutzverzinkt und PVC-lackiert (bis 12,00 m x 6,00 m)	528.00/m
		
<p>DREISEITIGE VERKLEIDUNG COMPACT In Holz oder PVC mit Rahmenkonstruktion in Stahl gesandstrahlt, flammstutzverzinkt und PVC-beschichtet.</p>		S
011371	(b) Dreiseitige Verkleidung Compact ab 3,80 m	1'005.00/m
		
<p>FÜHRUNGSTELLER Nur wenn Seitenteile nicht bündig mit der Beckenwand sein können.</p>		S
011384	(c) Führungsteller 2 Stk.	770.00/Set
		
<p>COMPACT MOBIL OBERFLUR ANLAGE Compact Mobil Oberflur Anlage als Mobilversion, bei der die gesamte Aufwickelvorrichtung manuell oder elektrisch vom Beckenrand entfernt wird. Dies ist besonders wichtig bei grossen Eckradien.</p>		S
011037 / 011039	(d) Compact Mobil Oberflur Anlage	Preis auf Anfrage



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP IBS – ROM (ROHRMOTOR OHNE MOTORSCHACHT) S

Antrieb: Rohrmotor Typ ROM250/GRA/01 24 V DC, mit elektronischer Endabschaltung. Bis 250 Nm und einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Einbautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter, Primär- und Sekundärsicherungen sowie Schukostecker.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A).

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage.

Bis Beckenabmessung:

011304*	13,00 m x 3,00 m	7'870.00
011304*	13,00 m x 3,50 m	8'015.00
011304*	13,00 m x 4,00 m	8'160.00
011304*	13,00 m x 4,50 m	8'305.00
011304*	13,00 m x 5,00 m	8'448.00
011304*	13,00 m x 5,50 m	8'593.00
011304*	13,00 m x 6,00 m	9'478.00



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP IBS – GAI MIT WASSERGESCHÜTZTEM ANTRIEBSKASTEN UND TAUCHDECKELVERSCHLUSS (IN SEPARATEM MOTORSCHACHT) S

Antrieb: GAI / 24 V DC mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe mit elektronischer Endabschaltung. Bis 250 Nm und einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Einbautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter, Primär- und Sekundärsicherungen sowie Schukostecker.

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU.

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A).

Mauerverschraubung: Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung.

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage.

Bis Beckenabmessung:

011303*	13,00 m x 3,00 m	8'336.00
011303*	13,00 m x 3,50 m	8'479.00
011303*	13,00 m x 4,00 m	8'622.00
011303*	13,00 m x 4,50 m	8'766.00
011303*	13,00 m x 5,00 m	8'907.00
011303*	13,00 m x 5,50 m	9'049.00
011303*	13,00 m x 6,00 m	9'925.00

*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-1 S

Unterwassersitzbank mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau, als obere Abdeckung der im Becken liegenden Schwimmbadabdeckung. Zweiteilig vorgespannter, rostfreier Edelstahlwinkelrahmen, belegt mit Kunststoffplatten sowie Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung.

Zweiseitige Unterwasserverkleidung als obere- und vordere Verkleidung der im Becken liegenden Schwimmbadabdeckung. Edelstahlrahmen mit Sturzbalken belegt mit PVC-Platten (hellgrau) sowie Rollsystem am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber bei Version A = 15 mm, bei Version B = 30 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie.




011373* (a) Unterwassersitzbank mit PVC-Platten, bis 12,00 m x 6,00 m 946.00/m



011375* (b) Zweiseitige Unterwasserverkleidung Version A, bis 12,00 m x 5,00 m 1'621.00/m

011388* (b) Zweiseitige Unterwasserverkleidung Version B, bis 14,00 m x 7,00 m 1'858.00/m



011387* (c) Einhängbleche für Rohrmotor zur Befestigung am Beckenrand (Set à 2 Stk.) max. Einbautiefe 1,00 m, grössere Ausführungen auf Anfrage 686.00/Set

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-2 S

Unterwasserschachtabdeckung mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau, bei Unterbringung der Schwimmbadabdeckung im separaten Schacht unter Beckenbodenniveau. Rostfreier Edelstahlwinkelrahmen, belegt mit Kunststoffplatten sowie Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie. Bis max. 0,80 m Schachtbreite und 7 m Beckenbreite. Stärkere und grössere Ausführungen auf Anfrage!

Unterwasserschachtabdeckung mit Sturzbalken und PVC-Platten Farbe: hellgrau, bei Unterbringung der Schwimmbadabdeckung im separaten Schacht unter Beckenbodenniveau mit Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Bis max. 0,80 m Schachtbreite und 7 m Beckenbreite. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 30 mm).



011376* (d) Unterwasserschachtabdeckung mit PVC-Platten 970.00/m

011377* (d) Unterwasserschachtabdeckung mit Sturzbalken und PVC-Platten bis 7,00 m 1'383.00/m



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-3 S

Automatische Schachtklappe bestehend aus: Tragkonstruktion sowie Drehachse in Edelstahl. Verkleidung mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau. Antrieb: Gleichstromantrieb 24 V Betriebsspannung, selbsthemmendes Untersetzungsgetriebe. Thermoschutz, Steuerung 24 V. Kettenantrieb mit zusätzlichem Stromwächter, Schutzklasse IP 55. Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung. Elektrische Steuerung bestehend aus Schutztransformatoren, Motorschutz, Schaltschütze, Hauptschalter, Sicherungsautomaten und Anschlussklemmen in einem Schaltschrank untergebracht und komplett verdrahtet.

011378* Automatische Schachtklappe Preis auf Anfrage



*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage. Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



IBS-5

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-5

S

Unterwasserblende mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau, als vordere Verkleidung des Rollladenschachts, bestehend aus rostfreiem Edelstahlwinkelrahmen (V4A), belegt mit PVC-Platten.
Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie.
Bis Schachthöhe 1 m und 0,84 m Blendenhöhe. Stärkere und grössere Ausführung auf Anfrage!

Rollenbahnen zur besseren Führung der Abdeckung. Einbau ca. alle 600 mm Beckenbreite. Bei IBS-5 nur erforderlich mit hochliegendem Wasserspiegel.



011374*	(e) Unterwasserblende mit PVC-Platten	996.00/m
011216*	PVC Abweisbügel	84.00
011215*	(f) Rollenbahnen	182.00



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-6

S

Unterwasserblende mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau, als vordere Verkleidung des Rollladenschachts, bestehend aus rostfreiem Edelstahlwinkelrahmen (V4A), belegt mit PVC-Platten.
Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie.
Bis Schachthöhe 1 m und 0,84 m Blendenhöhe. Stärkere und grössere Ausführung auf Anfrage!

Rollenbahnen/Abweisrollen zur besseren Führung der Abdeckung. Einbau ca. alle 600 mm Beckenbreite. Bei IBS-6 unbedingt erforderlich.



IBS-6 mit Rollenbahnen

011374*	(e) Unterwasserblende mit PVC-Platten	996.00/m
011215*	(f) Rollenbahnen	182.00
011218*	Abweisrollen	182.00



IBS-6 mit Abweisrollen

*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage. Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-8 **S**
Automatische Schachtklappe bestehend aus: Tragkonstruktion sowie Drehachse in Edelstahl. Verkleidung mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau. Antrieb: Gleichstromantrieb 24 V Betriebsspannung, selbsthemmendes Untersetzungsgetriebe. Thermoschutz, Steuerung 24 V. Kettenantrieb mit zusätzlichem Stromwächter, Schutzklasse IP 55. Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung. Elektrische Steuerung bestehend aus Schutztransformatoren, Motorschutz, Schaltschütze, Hauptschalter, Sicherungsautomaten und Anschlussklemmen in einem Schaltschrank untergebracht und komplett verdrahtet.




011378* (g) Automatische Schachtklappe Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-9 **S**
 Schachtabdeckung ohne Rahmen mit Holz- oder PVC-Profilen als obere Abdeckung des Rollladenkastens. Abdeckroste in Mahagoni-Holz allseitig imprägniert oder PVC-Bankprofilen (weiss).



	Schachtabdeckung bis	
011380*	(h) 3,00 m	1'738.00
011380*	(h) 3,50 m	1'982.00
011380*	(h) 4,00 m	2'230.00
011380*	(h) 4,50 m	2'480.00
011380*	(h) 5,00 m	2'728.00
011380*	(h) 5,50 m	2'975.00
011380*	(h) 6,00 m	3'225.00
011216*	PVC Abweisbügel	88.00




ZUBEHÖR ALLGEMEIN FÜR IBS-ANLAGEN **S**



011-018 (i) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz 818.00

011-027 Antenne mit 10 m Kabel zu Funksteuerung 011-018 84.00

011372 (j) Folienschutzsteller (2 Stk. erforderlich) 108.00/Stk.



*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage. Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-1 S

Unterwasserverkleidung zum Befliesen: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche roh, 3 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Kuchenbleche, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Fliesenstärke 40 mm, maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

Unterwasserverkleidung VA Edelstahl: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche Bleche geschliffen, 3 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

011801	Unterwasserverkleidung zum Befliesen	3'020.00/m
011800	Unterwasserverkleidung VA Edelstahl	2'930.00/m
	Mehrpreis für Folien- und Streichfolienbecken	940.00



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-2 S

Unterwasserschachtabdeckung zum Befliesen: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche roh, 2 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Kuchenbleche, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Fliesenstärke 40 mm, maximale Blendenbreite 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

Unterwasserschachtabdeckung VA Edelstahl: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche Bleche geschliffen, 2 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Blendenbreite 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

011807	Unterwasserschachtabdeckung zum Befliesen	1'820.00/m
011806	Unterwasserschachtabdeckung VA Edelstahl	1'510.00/m
	Mehrpreis für Folien- und Streichfolienbecken	630.00



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-6 S

Unterwasserblende zum Befliesen: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche roh, 2 Stk. Sturzbalken, Kuchenbleche, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Fliesenstärke 40 mm, maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

Unterwasserblende VA Edelstahl: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche Blech geschliffen, 2 Stk. Sturzbalken, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

011805	Unterwasserblende zum Befliesen	1'540.00/m
011804	Unterwasserblende VA Edelstahl	1'370.00/m
	Mehrpreis für Folien- und Streichfolienbecken	630.00

Preis CHF

OBERFLUR ANLAGEN LIGHT/COMPACT

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'200.00
ab 5'001 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mobilanlagen bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	2'000.00
Mobilanlagen ab 5'001 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

**UNTERFLUR-ANLAGEN
IBS-3 und IBS-8 auf Anfrage!**

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'700.00
ab 5'001 mm	1'000.00	+200.00	-200.00	2'100.00
ab 6'100 mm	1'200.00	+200.00	-200.00	2'700.00
ab 7'100 mm	1'500.00	+200.00	-200.00	3'300.00
ab 8'100 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



Preis CHF

MONTAGE-AUFPREISE

	Komplett- montage
Unterwasser-Schachtabdeckung	900.00
Unterwasser-Blende	700.00
Unterwasser-Sitzbank/-Verkleidung	700.00
Abweisrollen oder Rollenbahnen	100.00/m
Aufmass Standardbecken bis 50 m ² (Sonderformen auf Anfrage)	500.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 m ²	600.00
Panzer auflegen und einstellen bis 51 – 70 m ²	750.00
Panzer auflegen und einstellen bis 71 – 100 m ²	900.00
Montagemehrkosten bei Folienbecken und Streichfolienbeschichtung	700.00
Entsorgungskosten Panzer bis 50 m ²	400.00
Randsteinausschnitt bei Oberflur-Anlagen pro Ausschnitt	125.00

TRANSPORTKOSTEN FÜR ERSATZSTÄBE/PANZER

Anzahl Stäbe	Transport- kosten bis 5'000 mm CH ausser	Transport- kosten bis 5'000 mm TI, GR, VS	Transport- kosten bis 5'000 mm BL/BS	Transport- kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) CH ausser	Transport- kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) TI, GR, VS	Transport- kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) BL/BS	Rüstkosten bis 40 Stäbe
bis 20	200.00	+100.00	-100.00	400.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	-100.00	600.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	-100.00	800.00	+100.00	-100.00	

ANSÄTZE SERVICEEINSÄTZE IN REGIE

Stundenansatz	130.00
Tauchgang	Pauschal pro Einsatz 200.00
Anfahrt*	Region BL/BS 200.00
	Region TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL 390.00
	übrige Schweiz 350.00

*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EXTERNE ANTRIEBE UND TRANSFORMATOREN		S
011-157	(a) Antriebseinheit ROM 230 V AC / 24 V DC, 250 Nm GRA mit 15 m Kabel	3'760.00
011-021	(b) Antriebseinheit GAI, 230 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter, ohne Konsolen	4'442.00
011-110	(b) Antriebseinheit GAI, 230 V AC / 24 V DC, elektronische Endschalter, ohne Konsolen	4'442.00
011-022	(c) Getriebemotor GFA, 0,37 kW, 400 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	3'033.00
011-116	(c) Getriebemotor GFA, 0,55 kW, 400 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	3'655.00
011-023	(d) Antrieb Aqua-Junior 120 Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	2'498.00
011-024	(e) Antrieb Aquamat 250 Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	3'945.00
011-026	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Aquamat & GAI (402523)	422.00
011-107	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Aqua-Junior (404312)	445.00
011-091	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Light, Grösse 1 (403939)	224.00
011-092	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Light, Grösse 2 (403362)	406.00
011-002	(g) Trafo mit Gehäuse Typ EG5 230 V AC / 24 V DC für Light-Antriebe	476.00
011-001	(h) Trafo mit Gehäuse Typ EG10 230 V AC / 24 V DC für Antrieb mit mechanischen Endschaltern GAI, Aquamat, Aqua-Junior	756.00
011-000	(i) Trafo mit Gehäuse Typ DTU-F 900/UI 3x 400 V AC / 24 V DC für GFA Antriebe 0,37 kW	2'492.00
011-156	(j) Steuerung mit Gehäuse Typ GRA für GAI Antrieb und Rohrmotor mit elektronischen Endschaltern	1'486.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENDSCHALTER UND PLATINENEINHEITEN		S
011-054	(a) Endschalter/Platineneinheit Aqua-Junior	707.00
011-055	(b) Endschalter/Platineneinheit Aquamat	707.00
011-057	(c) Endschaltereinheit Aqua-Junior	120.00
011-058	(d) Endschaltereinheit Aquamat	120.00
011-059	(e) Endschaltereinheit GFA	663.00
011-109	(f) Endschaltereinheit mit Winkel GAI, mechanische Endschalter	240.00
011-121	(g) Platineneinheit GAI	466.00
011-051	(h) Endschalter Typ DC2 einzeln zu Light + GAI Antrieb	23.00
011-052	(i) Endschalter Typ Cherry D44 einzeln zu Aquamat und Aqua-Junior	20.00
011-134	(j) Endschalterarm inkl. Rändelschrauben zu GAI Antrieb	139.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




SCHLÜSSELSCHALTER UND FUNKSTEUERUNGEN

S

011-004 (a) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz für Light-Anlagen 295.00

011-010 (b) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz für Light-Anlagen 295.00




011-003 (a) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz (Rastschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antriebe GAL, Aquamat und Aqua-Junior mit mechanischen Endschaltern 295.00

011-009 (b) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz (Rastschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antriebe GAL, Aquamat und Aqua-Junior mit mechanischen Endschaltern 295.00


221-024 (a) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz (Impulsschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antrieb mit elektronischen Endschalter, GAI und Rohrmotor 295.00

221-025 (b) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz (Impulsschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antrieb mit elektronischen Endschalter, GAI und Rohrmotor 295.00



011-005 (c) Schlüsselschalter Typ GEB0303 Aufputz (Impulsschalter mit Stopp-Knopf) für IBS-Anlagen 178.00


011-008 (d) Schlüsselschalter Typ GEB0303 Unterputz (Impulsschalter mit Stopp-Knopf) für IBS-Anlagen 178.00



011-140 (e) Schlüsselschalter Typ Solenoid Unterputz (Rastschalter) für Einbau in Light-Haube ab 08/21 182.00

011-007 (f) Schlüsselschalter Typ KM Unterputz (Impulsschalter mit Stopp-Knopf) für Einbau in Compact-Haube 262.00

011-013 Ersatzschlüssel Typ Feller AB3150 zu 011-003, 011-004, 011-009, 011-010, 221-024 und 221-025 25.00



011-014* Ersatzschlüssel Typ Solenoid bis 08/21 25.00

011-141 Ersatzschlüssel Typ Solenoid ab 08/21 zu 011-140 25.00

011-015 Ersatzschlüssel Typ GEB zu 011-005 und 011-008 20.00

011-012 Ersatzschlüssel Typ CES zu 011-007 20.00

011-018 (g) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz für Compact/IBS 818.00



011-027 Antenne mit 10 m Kabel zu Funksteuerung 011-018 84.00

011-019 (g) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz für Light 1'363.00




011-020 Handsender für 3-Kanal Funkfernsteuerung 433 MHz 410.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ROLLADENPANZER PVC 60/14

S

Berechnungsgrundlagen: Zur Kalkulation eines Rollladenpanzers (m²) muss jeweils in der Breite und Länge auf 0,5 m aufgerundet werden (Bsp. 8,70 m x 4,25 m = 9,0 m x 4,5 m = 40,5 m²). Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-4, IBS-5, IBS-6 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckung - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Bei Oberflur-Anlagen ist grundsätzlich eine Verkleidung erforderlich. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transuzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC und Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich. Mindestbestellmenge 8 Profile.

014250	(a) Standard-Profil 60/14, PVC weiss	90.00/m ²
014254	(b) Standard-Profil 60/14, PVC grau	90.00/m ²

ROLLADENPANZER POLYCARBONAT 60/14
Hagelwiderstand HW3

S

014261	(c) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat solar	158.00/m ²
014260	(d) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat transparent	158.00/m ²
014262	(e) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat metallic solar	170.00/m ²
014263	(f) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat platinum solar	170.00/m ²
014264**	(g) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat graphite solar	170.00/m ²
014265**	(h) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat cobalt solar	170.00/m ²
014266**	(i) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat emerald solar	170.00/m ²
014267**	(j) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat gold solar	170.00/m ²

**Hinweis: Dunkle Profile sind empfindlicher für thermische Veränderungen. Verformungen sind kein Grund für Garantiesprüche.

Rollladenpanzer, Extras und römische/eckige Treppen für Rollladenpanzer 60/14


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



**ROLLLADENPANZER PVC UND POLYCARBONAT 60/14 FÜR RÖMISCHE/ECKIGE TREPPEN
Hagelwiderstand HW3 (Polycarbonat)**

S




014270*	(a) Standard-Profil 60/14, PVC weiss	671.00
014271*	(b) Standard-Profil 60/14, PVC grau	671.00
014275*	(c) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat solar	1'097.00
014274*	(d) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat transparent	1'097.00
014276*	(e) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat metallic solar	1'196.00
014277*	(f) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat platinum solar	1'196.00
014278*/**	(g) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat graphite solar	1'196.00
014279*/**	(h) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat cobalt solar	1'196.00
014280*/**	(i) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat emerald solar	1'196.00
014281*/**	(j) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat gold solar	1'196.00



EXTRAS FÜR ROLLADENPANZER 60/14

S

014113	(k) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm - abgestuft	21.00
014114	(k) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm - abgestuft	53.00
014115	(k) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm - abgestuft	83.00
014116	(l) Radienschnitte - abgestuft	138.00
014111	Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	75.00
014112	(l) Schrägschnitte - abgestuft	138.00
014231	(m) Gleitsatz für Überlaufrinnen-Becken (Set à 8 Pendelgleiter und 2 Stopper/ Führungsrollen)	130.00



NEU

NEU


NEU

* Für die Produktion von römischen Treppen wird eine Schablone benötigt.

**Hinweis: Dunkle Profile sind empfindlicher für thermische Veränderungen. Verformungen sind kein Grund für Garantieansprüche.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR*

S

Antrieb: Antriebsmotor 24 V mit elektronischer Endabschaltung

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte aus Aluminium

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rolladenpanzer, Transport und Montage

Bis Beckenabmessung:

014206	12,00 m x 3,00 m	4'873.00
014206	12,00 m x 3,50 m	4'948.00
014206	12,00 m x 4,00 m	5'024.00
014206	12,00 m x 4,50 m	5'098.00
014206	12,00 m x 5,00 m	5'175.00
014206	12,00 m x 5,50 m	5'246.00
014206	12,00 m x 6,00 m	5'323.00



VERKLEIDUNG

S

Verkleidung in Aluminium weiss (RAL 9010), pulverbeschichtet, Hauben aus Kunststoff für Lager und Gegenlager-Seitenteile (max Panzerlänge 12 m).

Bis Beckenabmessung:

014203	12,00 m x 3,00 m	1'686.00
014203	12,00 m x 4,00 m	1'906.00
014203	12,00 m x 5,00 m	2'128.00
014203	12,00 m x 6,00 m	2'637.00



OPTION

S

Sitzbankplatte in Polyester zur Verstärkung der Verkleidung, damit man diese als Sitzbank benutzen kann.

014210	Sitzbankplatte à 1'900 mm	511.00/Platte
--------	---------------------------	---------------

*Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.



INFO
Die Oberflur Aufwickelvorrichtung Deluxe kann bei einem Aussenbad nur mit Polycarbonat Rollladenpanzer geliefert werden! Für Hallenbäder können sowohl PVC als auch Polycarbonat Lamellen eingebaut werden. Deluxe Ausführung nur ohne Verkleidung möglich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	<p>AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR DELUXE*</p> <p>Antrieb: Rohrmotor 24 V, 250 Nm mit 15 m Kabel und elektronischer Endabschaltung</p> <p>Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC</p> <p>Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU</p> <p>Seitenteile: Edelstahl Designkonsolen für Motorgehäuse und Gegenlagerplatte</p> <p>Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A</p> <p>Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage</p>	S

Bis Beckenabmessung:		
Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
014208	15,00 m x 3,00 m	6'177.00
014208	15,00 m x 3,50 m	6'303.00
014208	15,00 m x 4,00 m	6'432.00
014208	15,00 m x 4,50 m	6'558.00
014208	15,00 m x 5,00 m	6'683.00
014208	15,00 m x 5,50 m	6'811.00
014208	15,00 m x 6,00 m	6'937.00

*Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.



Aufwickelvorrichtung Unterflur mit externem Motor

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ACHTUNG
Externer Motor ist nicht wasserdicht!

AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT EXTERNEM MOTOR* **S**

Antrieb: Antriebsmotor 24 V mit elektronischer Endabschaltung zur Montage in einen externen Schacht. Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Durchführung: Wanddurchführung aus Edelstahl/Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial


Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

Artikelnummer	Bis Beckenabmessung:	Preis CHF
014201	12,00 m x 3,00 m	4'565.00
014201	12,00 m x 3,50 m	4'703.00
014201	12,00 m x 4,00 m	4'842.00
014201	12,00 m x 4,50 m	4'980.00
014201	12,00 m x 5,00 m	5'117.00
014201	12,00 m x 5,50 m	5'254.00
014201	12,00 m x 6,00 m	5'391.00

*Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.

Aufwickelvorrichtung Unterflur mit Rohrmotor



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT ROHRMOTOR **S**

Antrieb: Rohrmotor 24 V, 250 Nm mit 15 m Kabel und elektronischer Endabschaltung. Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

Bis Beckenabmessung:

014200*	12,00 m x 3,00 m	6'753.00
014200*	12,00 m x 3,50 m	6'890.00
014200*	12,00 m x 4,00 m	7'027.00
014200*	12,00 m x 4,50 m	7'158.00
014200*	12,00 m x 5,00 m	7'297.00
014200*	12,00 m x 5,50 m	7'430.00
014200*	12,00 m x 6,00 m	7'567.00

OPTIONEN **S**

014215	Aufpreis Einhängenbleche 500 mm (2 Stk.) für Rohrmotor	410.00
014216	Anschlussdose ohne Vergussmasse	216.00



*Sondergrößen über 6,0 m Breite und Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	<p>UNTERWASSERVERKLEIDUNG, 2-SEITIGE SITZBANK S Unterwasserverkleidung aus PVC weiss, Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel</p>	
014130*	Unterwasserverkleidung Standard geeignet bis 10 m Rollladenlänge	912.00/m
014132 / 014133	Vormontageplatten Standard für Folienbecken, bis 10 m Rollladenlänge	791.00/Set
014131*	Unterwasserverkleidung Large geeignet bis 15 m Rollladenlänge	1'380.00/m
014134 / 014135	Vormontageplatten Large für Folienbecken, bis 15 m Rollladenlänge	1'162.00/Set
	<p>UNTERWASSERBLENDE S Unterwasserblende aus PVC weiss, Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel und verstärktem Rahmen</p>	
014140**	Unterwasserblende Standard, Höhe max. 750 mm und Edelstahlrahmen	602.00/m
014141**	Unterwasserblende Large, Höhe max. 1'400 mm und Edelstahlrahmen	716.00/m
	<p>UNTERWASSERGRÄTIG S Unterwassergrätig aus PVC weiss 10 mm, Ausführung mit Edelstahlkonstruktion in V4A</p>	
014142*	Unterwassergrätig Standard, max. Schachtmass 700 mm und Edelstahlrahmen	571.00/m
014143*	Unterwassergrätig Large, max. Schachtmass 1'000 mm und Edelstahlrahmen	768.00/m
	<p>UNTERWASSER-LOUNGER S</p>	
014146*	Unterwasser-Lounger geeignet bis 10 m Rollladenlänge	854.00/m
014132 / 014133	Vormontageplatten Standard für Folienbecken, bis 10 m Rollladenlänge	791.00/Set

*immer auf 0,5 m aufrunden





** Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie auf Anfrage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
STURZBALKEN IN EDELSTAHL V4A		S
014144*	(a) Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Auflegen	449.00/m
014145*	(b) Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Einlegen	449.00/m
ZUBEHÖR		S
011218	(c) Abweisrollen inkl. Befestigungsmaterial	182.00
011215	(d) Rollenbahn inkl. Befestigungsmaterial	182.00
011216	PVC Abweisbügel	84.00
014231	(e) Gleitersatz für Becken mit Überlaufrinne, Set à 8 Gleiter und 2 Stopper	130.00
SCHLÜSSELSCHALTER UND FUNKSTEUERUNGEN		S
014-100	(f) Schüsselschalter Unterputz inkl. Ersatzschlüssel	287.00
014-101	(g) Schüsselschalter Aufputz inkl. Ersatzschlüssel	226.00
014-106	Ersatzschlüssel zu 014-100 und 014-101	21.00
014-102	(h) Fernbedienung 2-Kanal	423.00
014-103	(i) Fernbedienung 4-Kanal mit Antenne und 10 m Kabel	729.00
GURTBÄNDER		S
014-104	Gurtband-Set à 8 Gurte Standard bis 1'500 mm, schwarz	56.00
014-105	Gurtband-Set à 8 Gurte Large bis 2'500 mm, schwarz	90.00



*immer auf 0,5 m aufrunden



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ANTRIEBE UND STEUERUNG		S
	014-110 (a) Antrieb Aqua-Junior 120 Nm, Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, elektronische Endabschaltung	2'498.00
	014-111 (b) Antrieb Aquamat 250 Nm, Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, elektronische Endabschaltung	3'945.00
	014-114 (c) Antrieb Aqua Rohrmotor 250 Nm aus PVC, 230 V AC / 24 V DC, mit 15 m Kabel, elektronische Endabschaltung	3'760.00
	014-112 (d) Steuerung Aqua ECB, inkl. Trafo 230 V AC / 24 V DC für Aqua-Junior, Aquamat und Rohrmotor	1'486.00

Preis CHF



OBERFLUR-ANLAGEN

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'200.00
ab 5'001 - 6'000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

UNTERFLUR-ANLAGEN

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS	Komplett- montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00	1'700.00
ab 5'001 mm	1 000.00	+200.00	-200.00	2'100.00

MONTAGE-AUFPREISE

	Komplett- montage
Unterwasser-Schachtabdeckung	900.00
Unterwasser-Blende	700.00
Unterwasser-Verkleidung	700.00
Abweisrollen oder Rollenbahnen	100.00/m
Aufmass Standardbecken bis 50 m ² (Sonderformen auf Anfrage)	500.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 m ²	600.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 – 71 m ²	750.00
Panzer auflegen und einstellen bis 71 – 100 m ²	900.00
Montagemehrkosten bei Folienbecken und Streichfolienbeschichtung	700.00
Entsorgungskosten Panzer bis 50 m ²	400.00
Entsorgungs- und Rücknahmekosten Verpackung (Paletten, Karton, Holzverschlag)	100.00
Randsteinausschnitt bei Oberflur-Anlagen pro Ausschnitt	125.00

*Transportkosten und Anfahrt: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



Preis CHF

TRANSPORTKOSTEN FÜR ERSATZSTÄBE/PANZER

Anzahl Stäbe	Transportkosten bis 5000 mm CH ausser	Transportkosten bis 5000 mm TI, GR, VS	Transportkosten bis 5000 mm BL/BS	Transportkosten ab 5000 mm CH ausser	Transportkosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) TI, GR, VS	Transportkosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) BL/BS	Rüstkosten bis 40 Stäbe
bis 20	200.00	+100.00	-100.00	400.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	-100.00	600.00	+100.00	-100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	-100.00	800.00	+100.00	-100.00	

ANSÄTZE SERVICEEINSÄTZE IN REGIE

Stundenansatz		130.00
Tauchgang	Pauschal pro Einsatz	200.00
Anfahrt*	Region BL/BS	200.00
	Region TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	390.00
	übrige Schweiz	350.00

*Transportkosten und Anfahrt: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.





Schwimmbad- pflegemittel

2

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>PH-SENKER pH-Minus: Schnelllösliches Säuregranulat mit hoher chemischer Reinheit zum Senken des pH-Wertes. 100 g pH-Minus auf 10 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1.</p>			
021001	pH-Minus 6 kg	2 Eimer	38.50
021002	pH-Minus 18 kg	1 Eimer	85.00
 <p>PH-SENKER pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken: Schnelllösliches Säuregranulat im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. 1 Beutel auf 50 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1.</p>			
021008	pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken	1 Karton (4 Beutel) ab 6 Karton ab 210 Karton	17.10 16.60 16.00
 <p>PH-SENKER pH-Minus Professional flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Senker für Dosieranlagen. Hohe chemische Reinheit. Führt im Gegensatz zu Salzsäure nicht zu Korrosion. Wirtschaftlich in der Anwendung, da hochkonzentriert. 45%ige Schwefelsäure.</p>			
022002	pH-Minus Professional flüssig 20 l (27 kg)	1 Stück	86.00
 <p>PH-HEBER pH-Plus: Schnelllösliches alkalisches Pulver mit Pufferwirkung zum Heben und Stabilisieren des pH-Wertes – erhöht auch die Karbonathärte. 100 g pH-Plus auf 10 m³ erhöht den pH-Wert um 0,1.</p>			
021006	pH-Plus 5 kg	2 Eimer	42.00
021007	pH-Plus 12 kg	1 Eimer	72.00
 <p>PH-HEBER pH-Plus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken: Schnelllösliches alkalisches Pulver im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. Erhöht auch die Karbonathärte. 1 Beutel auf 50 m³ erhöht den pH-Wert um 0,1.</p>			
021005	pH-Plus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken	1 Karton (3 Beutel) ab 6 Karton ab 210 Karton	15.70 15.20 14.60
 <p>PH-HEBER pH-Plus flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Heber für Dosieranlagen, enthält Natriumhydroxid.</p>			
022003	pH-Plus flüssig 20 l (27 kg)	1 Stück	130.00
 <p>ERHÖHUNG DER KARBONATHÄRTE Alca-Plus®: Erhöht die Karbonathärte (TAC) und verhindert grosse pH-Wert-Schwankungen. Der optimale TAC-Wert (Alkalinität) liegt zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alcaplus auf 10 m³ erhöht den Wasserhärtegrad um 10 mg/l (10ppm).</p>			
021085	Alca-Plus® 5 kg	2 Eimer	36.00
021088	Alca-Plus® 10 kg	1 Eimer	72.00





Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
LANGZEITCHLOR Chlorilong® Classic: Langsamlösliche Chlortablette 250 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers.			S
021130	Chlorilong® Classic 1,25 kg	6 Dosen	22.00
021131*	Chlorilong® Classic 5 kg	2 Eimer	76.00
021132*	Chlorilong® Classic 10 kg	1 Eimer	124.00







SCHOCKCHLOR Chloriklar®: Chlor-Sprudeltabletten 20 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen.			S
021027	Chloriklar® 1 kg	6 Dosen	25.00
021028*	Chloriklar® 3 kg	2 Eimer	67.00
021029*	Chloriklar® 10 kg	1 Eimer	157.00



SCHOCKCHLOR Chlorifix®: Schnelllösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur Zusatz- und Stossdesinfektion des Schwimmbadwassers.			S
021022	Chlorifix® 1 kg	6 Dosen	22.00
021023	Chlorifix® 5 kg	2 Eimer	86.00
021024	Chlorifix® 10 kg	1 Eimer	143.00

*mit Clorodor Control Kapsel

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>ANORGANISCHES CHLOR - NATRIUMHYPOCHLORIT Chlorilquide flüssig: Flüssiges, gebrauchfertiges Wasserdesinfektionsmittel für Dosieranlagen, enthält Natriumhypochlorit. Chlorilquide eignet sich besonders zur kontinuierlichen Chlorung mittels autom. Dosieranlage. Hohe Konzentration. Kristallisiert nicht aus – mit Klareffekt. Einziges Produkt auf dem Markt mit chlorresistentem Härtestabilisator. S</p>			
022001	Chlorilquide flüssig 20 l (25 kg)		93.00
 <p>ANORGANISCHES CHLOR - CALCIUMHYPOCHLORIT CH-Granulat: Ideal mit Dosieranlage Granudos. Schnelllösliches Chlorgranulat auf Basis von Calciumhypochlorit. C</p>			
024040	NEU Chemoclor CH-Granulat 1 kg	6 Dosen	21.00
024041	NEU Chemoclor CH-Granulat 5 kg	2 Eimer	70.30
024013	Chemoclor CH-Granulat 45 kg	1 Trommel	476.00
 <p>CHLORILONG® POWER 5 Eine langsamlösliche 250 g Chlortablette mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung, Trübungsentfernung, Kalkvermeidung und Chlorstabilisierung. S</p>			
021137	Chlorilong® POWER 5 1,25 kg	6 Dosen	21.00
021138*	Chlorilong® POWER 5 5 kg	2 Eimer	81.00
 <p>CHLORILONG® POWER 5 BLOC Das geniale Kombiprodukt 3 in 1 - Desinfektion, Algenverhütung, Flockung (ehemals Multibloc): Wasseraufbereitung in Windeseile: Deckel weg, Versiegelung weg, Dose in Skimmer legen – Fertig. Die Algizidkomponente ist oben als Granulat in der Dose eingefüllt. Die Versiegelung schützt vor dem Herausfallen dieser Granulatkörner. Die Etikettierung enthält eine aufklappbare, leicht verständliche Anleitung. POWER 5 Bloc Mini enthält alle notwendigen Substanzen zur kompletten Schwimmbadwasserpflege (Desinfektion mit langsamlöslichem Chlor, Algenverhütung schaumfrei, Trübungsentfernung mit Flockungsmittel). Nur für Pools mit AFM/Sandfilter. S</p>			
021135	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg	8 Dosen	21.00

*mit Clorodor Control Kapsel



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



CHLORILONG® ULTIMATE 7 | Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser - Desinfektion von Poolwasser und Filter (ehemals Varitab®): Das überlegene Pflegekonzept auf Chlorbasis sorgt für eine neue Dimension der Wasserqualität. Die 2-Phasen-Tablette für Sandfilter führt schrittweise mehrere Desinfektions- und Reinigungsaktivitäten durch. In Phase 1 (blaue Tablette) wird eine Stosschlorung durchgeführt und der Filter wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Phase 2 (weisse Tablette) bewirkt 1 - 2 Wochen lang eine Grunddesinfektion. Gleichzeitig wird Flockungsmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.



021140 (a) Chlorilong® ULTIMATE 7 1,2 kg (4 Tabletten) 4 Karton 25.00

021141* (b) Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 Tabletten) 2 Eimer 81.00

021142* (c) Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 Tabletten) 1 Eimer 152.00



CHLORILONG® ULTIMATE 7 BLOC | Die einzigartige Zusammensetzung von Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc sorgt für besonders kristallklares und hygienisch sauberes Wasser, da neben der Langzeitdesinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung auch eine Stossbehandlung des Wassers sowie eine Intensivreinigung und Desinfektion des Filtermaterials durchgeführt wird. H = 15 cm, D = 9 cm, dadurch nicht für jede Skimmergrösse geeignet. Ideal für die Ferienpflege.



021144** (d) Chlorilong® ULTIMATE 7 Bloc 3,8 kg (4 Kartuschen) 1 Eimer 69.00








COMPLETE & EASY | Aktivsauerstoff mit Chlorkomponente: COMPLETE & EASY ist eine komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor und Aktivsauerstoff in Granulatform. Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt sorgen für superklares Wasser. Der grosse Vorteil von COMPLETE & EASY ist, dass es 40% weniger Chlor enthält, aber so wirksam wie Chlorilong ist. Portioniert im praktischen Dosier-Doppelbeutel, 1 Doppelbeutel pro 20 m³ Wasser hält für eine Woche. Geeignet für AFM/Sandfilter und Kartuschenfilter.

021051 (e) Complete & Easy 2,24 kg (8 Doppelbeutel) 3 Eimer 68.00



021038 (f) Complete & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel) 2 Karton 132.00

*mit Clorodor Control Kapsel
**Nur solange Vorrat!

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>a</p>	<p>WASSERDESINFEKTION MIT BROM Aquabrome®: Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser. Desinfektion von Poolwasser und Filter - Granulat zur Stossbehandlung von bromgepflegten Pools. Bewirkt eine Reaktivierung des verbrauchten Broms.</p> <p style="text-align: right;">A</p>			
	023000	(a) Aquabrome® 5 kg	2 Eimer	150.00
	023300	(b) Dryden Aqua Brom 5 kg	2 Eimer	136.00
	023001	(c) Aquabrome® Oxidizer 5 kg	2 Eimer	117.00
 <p>c</p>	<p>AKTIVSAUERSTOFFPFLEGE Soft & Easy: Soft & Easy ist die komplette Aktivsauerstoff Schwimmbadwasserpflege in Granulatform. Es enthält alle Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und pH-Pufferung. Kann mit Chlor kombiniert werden, z.B. für Stossdesinfektion.</p> <p style="text-align: right;">S</p>			
	021030	(d) Soft & Easy 2,24 kg (8 Doppelbeutel, 1 DB für 20 m³)	3 Eimer	59.00
	021021	Soft & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel, 1 DB für 20 m³)	2 Karton	119.00
	021120	(e) Soft & Easy 5,04 kg (12 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m³)	2 Eimer	132.00
	021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m³)	1 Eimer	385.00
 <p>e</p>	<p>AKTIVSAUERSTOFF-FLÜSSIGPRODUKT FÜR AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN Bayrosoft flüssig: Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssigprodukt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.</p> <p style="text-align: right;">S</p>			
	022000	(f) Bayrosoft flüssig 22 kg		156.00
 <p>f</p>	<p>AKTIVSAUERSTOFF-FLÜSSIGPRODUKT FÜR AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN Dryden Aqua Prestige flüssig (Konzentration 35% H₂O₂): Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssigprodukt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.</p> <p style="text-align: right;">S</p>			
	022011	(g) Dryden Aqua Prestige flüssig 22 kg		134.00
 <p>g</p>				



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



ALGENVERHÜTUNG | Desalgin® Classic: Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Für alle Beckenarten geeignet, chlor- und schwermetallfrei, ohne Kupfersulfat. **S**

021039 (a) Desalgin® Classic 1 l 12 Flaschen 17.00

021040 Desalgin® Classic 3 l 2 Kanister 44.00



021041 (b) Desalgin® Classic 6 l 2 Kanister 77.00

021042 Desalgin® Classic 10 l 1 Kanister 117.00

ALGENVERHÜTUNG | Desalgin® Jet: Schaumfreie Formel für Pools mit Gegenstromanlage, Schwalldusche oder anderen Wasserattraktionen. Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Für alle Beckenarten geeignet, chlor- und schwermetallfrei, ohne Kupfersulfat. **S**

021043 (c) Desalgin® Jet 1 l 12 Flaschen 27.00

021044 Desalgin® Jet 3 l 2 Kanister 70.00

021045 (d) Desalgin® Jet 6 l 2 Kanister 124.00



021046 Desalgin® Jet 10 l G20 1 Kanister 180.00



ALGENVERHÜTUNG | X100: Langsamlösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur lokalen Algenbekämpfung. Kalkfrei. Auch für Brunnenreinigung geeignet. **S**

021060 (e) X100 20 kg 1 Eimer 342.00



ALGENVERNICHUNG | Desalgin® SHOCK: Anti-Algenmittel in Form von Chlorgranulat zur Algenvernichtung. Wirksam gegen die häufigsten Algenarten. Einfache Anwendung durch vordosierte Beutel. Vernichtet schnell und wirksam Algen. **S**

021037 (f) Desalgin® SHOCK 1,6 kg 6 Karton 55.00



TIPP

Wir empfehlen zur Vorbeugung von Algenwachstum das Produkt NoPhos (siehe Seite 57). Es entzieht dem Wasser alle Phosphate und damit die Algennahrung für dessen Wachstum.



Flockung

Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF

FLOCKUNG - FÜR KRISTALLKLARES WASSER

Ein AFM®/Sandfilter kann feinst verteilte Verunreinigungen, sogenannte Kolloidale, nicht zurückhalten, was zu einer milchigen Trübung des Wassers führen kann. Die sich vor dem Filter bildenden Flocken hüllen feinst verteilte Schmutzteilchen ein. Diese Flocken sind dann gross genug, dass sie im AFM®/Sandfilter zurückgehalten werden können. Entfernt auch Metallionen aus dem Wasser. Zusätzlich unterstützt eine gute Flockung die Kapazität des eingesetzten Desinfektionsmittels, besonders empfehlenswert bei einer Wasserpflege mit Aktivsauerstoff.



FLOCKUNG | Superflock Plus: Flockungsmittelkartusche mit Lanthantechnologie für die Langzeitflockung mit AFM®/Sandfilter. Entfernt feinste Trübstoffe aus dem Schwimmbadwasser. Verbessert die Filtrationswirkung von Sandfiltern. **S**

021064 Superflock Plus 1 kg 8 Karton 48.00



FLOCKUNG | Superklar: Flüssiges Konzentrat mit Klarmacher-Effekt für kristallklares Wasser. Für AFM®/Sand- und Kartuschenfilter geeignet. Dosierung: wöchentlich 10 ml/m³ **S**

021087 Superklar 0,5 l 12 Flaschen 16.00



FLOCKUNG | Quickflock flüssig für öffentliche Bäder: Für Dosieranlagen. Flockungsmittel zum Dosieren mit einer Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde. Dosierung 1 ml/m³/h Umwälzung. **S**

022005 Quickflock flüssig für öffentliche Bäder 20 kg 104.00










FLOCKUNG | Quickflock Automatic Plus mit Lanthan: Für Dosieranlagen. Für private Bäder geeignet. Für alle AFM®/Sandfilter geeignet. Flockungsmittel zum Dosieren mit einer Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde. Dosierung: 1 ml/m³/h Umwälzung. **S**


022008 Quickflock Automatic Plus mit Lanthan 20 kg 134.00

TIPP
Wir empfehlen zusätzlich das speziell effiziente Flockungsmittel APF (siehe Seite 56).



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG Decalcit Becken: Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker auf saurer Basis (Salzsäure). S</p>			
021047	(a) Decalcit Becken 1 l - dickflüssig	12 Flaschen	16.00
021048	(b) Decalcit Becken 3 l - dickflüssig	2 Kanister	40.00
021049	Decalcit 10 l Super Professional	1 Kanister	78.00
 <p>SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG Adisan SL - für Edelstahlbecken: Saurer Spezialreiniger auf Basis Phosphorsäure. Becken nach Reinigung gut spülen. S</p>			
024025	(c) Adisan SL 10 kg / 8,5 l		85.00
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Adisan Beckenrein: Granulatförmiger, alkalischer Rand- und Folienreiniger S</p>			
021053	(d) Adisan 1 kg	6 Dosen	16.00
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Adilon B: Schmutz- und fettlösender Aktivreiniger, mit Keimstopp S</p>			
021059	(e) Adilon B 10 kg	1 Kanister	86.00
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Randfix®: Flüssiger, alkalischer Randreiniger. Gebrauchsfertig - mit Sprayflasche! S</p>			
021054	(f) Randfix® 0,7 l	6 Flaschen	13.00
 <p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE Deliclean: Hochwirksamer Beckenreiniger für Folien und Abdeckungen S</p>			
024175	(g) Deliclean 1 l		36.00
024176	(g) Deliclean 5 l		120.00
			








Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
<p>SPEZIALREINIGER Pool-finish: Spezialreiniger für Polyester und Acrylglas. Macht Ihr Becken wie neu. S</p>			
024002	(a) Pool-finish 500 ml	12 Flaschen	64.00
<p>SPEZIALREINIGER Steinrein-Spray: Gebrauchsfertiges Steinrein in Sprühflasche. S</p>			
021056	(b) Steinrein-Spray 1 l	6 Flaschen	18.00
<p>SPEZIALREINIGER Steinrein-Konzentrat: Spezialreiniger gegen Beläge auf Stein, Ziegel, Holz etc. Verdünnung 1:10. S</p>			
021057	(c) Steinrein-Konzentrat 1 l	12 Flaschen	24.00
021058	(d) Steinrein-Konzentrat 10 l	1 Kanister	119.00
<p>SPEZIALREINIGER Edelstahlreiniger Spezial: Saurer Spezialreiniger zur Reinigung von Edelstahlteilen bei Schmutz, fehlendem Glanz oder Flugrost. Reinigt, pflegt und bringt den fehlenden Glanz zurück. S</p>			
024024	(e) Edelstahlreiniger Spezial 1 l		24.00
<p>SPEZIALREINIGER Protect & Shine: Gebrauchsfertiges Flüssigprodukt mit 2-in-1 Rezeptur. Die einzigartige Brillanz-Formel sorgt für noch transparenteres und funkelnderes Poolwasser. Enthält spezielle Wirkstoffe, die Schmutz- und Fettablagerungen an der Wasserlinie und im Skimmer verhindern. Im Gegensatz zu vielen anderen flüssigen Trübungsentfernern ist Protect & Shine mit allen Filterarten kompatibel und verstopft den Filter nicht. S</p>			
021110	(f) Protect & Shine 2 l	4 Stk.	37.00
<p>SPEZIALREINIGER Protect & Clean: 2 in 1 Gelreiniger für die Wasserlinie, entfernt Fett- und Kalkablagerungen. S</p>			
021111	(g) Protect & Clean 0,35 l	12 Stk.	22.00
<p>SPEZIALREINIGER FÜR ELEKTROLYSE-ZELLEN Cell Renov: Flüssigkalk für Salzelektrolyse-Zellen. Entfernt Kalk und sonstige Ablagerungen von den Zellenblätter. S</p>			
021089	(h) Cell Renov 1 l	6 Stk.	17.00



NEU













Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>ÜBERWINTERUNG Puripool® Super: Flüssiges Überwinterungskonzentrat. Zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Reduziert Festhaften von Kalk- und Schmutzbelägen, verhindert Algenwachstum, schaumfrei. S</p>			
021062	(a) Puripool® Super 1 l	12 Flaschen	24.00
021063	Puripool® Super 3 l	2 Kanister	67.00
022007	(a) Puripool® Super 20 l	1 Kanister	278.00
 <p>HÄRTE- UND METALLSTABILISIERUNG Calcinex®: Flüssiger Härtestabilisator verhindert Kalk- und Metallablagerungen. Ein Muss nach jedem Auffüllen des Pools. S</p>			
021061	(b) Calcinex® 1 l	12 Flaschen	23.00
022010	Calcinex® 10 l	1 Kanister	162.00
 <p>FILTERENTKALKUNG Filter-Reiniger (für Sand- und Kartuschenfilter) Decalcit Filter: Granulatförmiger Filterreiniger und -entkalker, salzsäurefrei. S</p>			
021050	(c) Decalcit Filter 1 kg	6 Dosen	21.00
 <p>FILTER-DESINFEKTION Filterclean Tab: Patentierte Chlortabletten 200 g für die Zweifach-Desinfektion von AFM®/Sandfiltern. 1–2 x pro Saison, speziell bei Aktivsauerstoff-Methoden empfohlen. S</p>			
021052	(d) Filterclean Tab 1 kg	6 Dosen	33.00
 <p>SONDERPRODUKTE Fix a Leak: Zum Abdichten von undichten Betonbecken und Leitungssystemen. A</p>			
024004	(e) Fix a Leak 1 l		100.00

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	Mini Pool & Spa pH-Senker: pH-Senker-Granulat senkt den pH-Wert des Wassers und wird angewendet, wenn der pH-Wert über 7,4 liegt. Mit Hilfe des beigefügten Messlöffels ist die Dosierung des Granulats sehr einfach. Dosierung: 10 g pro 1 m ³ , um den pH-Wert um 0,1 zu senken	S	
021016	Mini Pool & Spa pH-Senker 1,5 kg	6 Flaschen	11.00
	Mini Pool & Spa pH-Heber: pH-Heber-Granulat hebt den pH-Wert des Wassers und wird angewendet, wenn der pH-Wert unter 7,0 liegt. Mit Hilfe des beigefügten Messlöffels ist die Dosierung des Granulats sehr einfach. Dosierung: 10 g pro 1 m ³ , um den pH-Wert um 0,1 zu heben.	S	
021017	Mini Pool & Spa pH-Heber 1 kg	6 Flaschen	9.00
	Mini Pool & Spa Chlortabs 5 Funktionen: Langsamlösliche Tabs à 20 g mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung, Kalkvermeidung, Chlorstabilisierung und Langzeitwirkung. Ideale Wasserpflege für kleine Pools und Whirlpools aller Art.	S	
021014*	Mini Pool & Spa Chlortabs 5 Funktionen 1 kg	6 Dosen	23.00
	Mini Pool & Spa Chlor-Granulat: Schnelllösliches Chlorgranulat zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen in kleinen Pools und Whirlpools. Sofortige Wirkung gegen Algen, trübes oder milchiges Wasser. Das Granulat wird direkt ins Wasser dosiert. Durch die spezielle Granulat-Form entsteht bei der Dosierung weniger Staub. Dosierung: 20 g Chlor-Granulat pro m ³ .	S	
021018	Mini Pool & Spa Chlor-Granulat 1 kg	6 Flaschen	22.00
	Mini Pool & Spa Algenverhüter: Algenverhüter ist ein schaumfreies Antialgen-Konzentrat und verhindert sicher das Wachstum und die Ausbreitung von Algen in kleinen Pools und Whirlpools aller Art. Da das Produkt nicht schäumend ist, eignet es sich hervorragend für den Einsatz in Whirlpools oder kleinen Pools mit intensiver Nutzung. Der beinhaltete Klareffekt sorgt für ein noch brillanteres Wasser. Dosierung: 5 ml pro 1 m ³ .	S	
021019	Mini Pool & Spa Algenverhüter 1 l	12 Flaschen	30.00
	Mini Pool & Spa Klarmacher: Klarmacher ist ein konzentrierter Trübungsentferner mit Klarmach-Effekt. Er ist besonders für den Einsatz in kleineren Becken mit Kartuschenfiltern geeignet. Dosierung: 10 ml pro 1 m ³ .	S	
021011	Mini Pool & Spa Klarmacher 0,5 l	12 Flaschen	34.00
	Mini Pool & Spa Teststreifen pH/Cl: Der pH-Wert und der Gehalt an freiem Chlor sind wichtige Messwerte für hygienisch reines Wasser. Mit Hilfe der Teststreifen können diese Wasserparameter schnell und einfach überprüft werden.	S	
021012	Mini Pool & Spa Teststreifen pH/Cl Dose à 25 Streifen	12 Dosen	15.00








*mit Clorodor Control Kapsel



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff: Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, 1 Stk. Aktivsauerstoff-Granulat, 1 Stk. Aktivsauerstoff-Aktivator, 1 Stk. Kristall-Klar		S
021220	SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff 4,6 kg	1 Karton	157.00
	SpaTime Pflegeset Brom: Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, Brom-Tabletten, 1 Stk. Schaum-Ex, 1 Stk. Kristall-Klar		S
021221	SpaTime Pflegeset Brom 4,4 kg	1 Karton	171.00
	SpaTime Wasser-Rein: Wöchentliche Basisbehandlung zur optimalen Wasserpflege. Dosierung: 1 Beutel pro Woche		S
021204	SpaTime Wasser-Rein 0,14 kg (4 Beutel à 35 g)	24 Kartons	16.00
	SpaTime pH-Minus: Senkt den pH-Wert des Whirlpoolwassers. Dosierung: 10 g/m ³ zur Senkung des pH-Wertes von 0,1.		S
021212	SpaTime pH-Minus 1,5 kg	12 Flaschen	13.00
	SpaTime pH-Plus: Erhöht und stabilisiert den pH-Wert des Whirlpoolwassers. Dosierung: 10 g/m ³ zur Erhöhung des pH-Wertes von 0,1.		S
021213	SpaTime pH-Plus 1 kg	12 Flaschen	13.00
	SpaTime Chlor-Granulat: Schnelllösliches Granulat zur Wasserdesinfektion in Whirlpools. Dosierung: 5 g/m ³ nach jeder Nutzung		S
021200	SpaTime Chlor-Granulat 1 kg	12 Flaschen	25.00

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	<p>SpaTime Multifunktions-Chlor-Tabletten 20 g: Multifunktions-Chlor-Tabletten 20 g, langsamlöslich für die Dauerdesinfektion und Algenverhütung</p>			S
	021218	SpaTime Multifunktions-Chlor-Tabletten 1 kg	12 Flaschen	32.00
	<p>SpaTime Brom-Tabletten: Brom-Tabletten à 20 g zur Wasserdesinfektion in Whirlpools, genau so effektiv wie Chlor, aber geruchsarm. Dosierung: 3 - 4 Tabletten alle 2 Wochen</p>			S
	021201	SpaTime Brom-Tabletten 0,8 kg	12 Flaschen	46.00
	<p>SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat: Schnelllösliches Aktivsauerstoffgranulat zur Wasserdesinfektion auf sanfte Weise. Dosierung: 10 g/m³ vor jeder Nutzung</p>			S
	021202	SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat 1 kg	12 Flaschen	47.00
	<p>SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator: Flüssiger Aktivator - verstärkt die Desinfektionswirkung von SpaTime Aktivsauerstoff. Dosierung: 20 ml/m³ (Verschlussinnenkappe) vor jeder Nutzung</p>			S
	021203	SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator 1 l	12 Flaschen	37.00



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>SpaTime Kristall-Klar: Beseitigt Trübung, für kristallklares Wasser. Dosierung: 10 ml/m³ wöchentlich. Für Sand- und Kartuschenfilter. S</p>			
021206	SpaTime Kristall-Klar 1 l	6 Flaschen	20.00
 <p>SpaTime Kalk-Ex: Verhindert Kalkablagerungen an den Wänden sowie in den Leitungen des Whirlpools. Dosierung: 20 - 30 ml/m³ unmittelbar nach jeder Befüllung. S</p>			
021207	SpaTime Kalk-Ex 1 l	12 Flaschen	25.00
 <p>SpaTime Alca-Plus: Erhöht die Alkalinität (TAC) des Whirlpoolwassers. Dosierung: 20 ml/m³ erhöht die Alkalinität um 10 ppm. S</p>			
021208	SpaTime Alca-Plus 1 kg	6 Flaschen	17.00
 <p>SpaTime Kartuschen-Rein: Reinigt und desinfiziert die Filterkartusche des Whirlpools. Dosierung: 2 - 4 Verschlusskappen pro Anwendung. S</p>			
021222	SpaTime Kartuschen-Rein 0,8 kg	6 Flaschen	21.00
 <p>SpaTime Oberflächen-Rein: Entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder im Whirlpool. Wird bei Bedarf unverdünnt aufgetragen. S</p>			
021210	SpaTime Oberflächen-Rein 1 l	6 Flaschen	15.00
 <p>SpaTime Schaum-Ex: Flüssiger hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser. Dosierung: 1 - 3 Kappen im Bedarfsfall. S</p>			
021211	SpaTime Schaum-Ex 1 l	6 Flaschen	43.00
 <p>SpaTime System-Rein: Granulat zur Reinigung des gesamten Leitungssystems. S</p>			
021205	SpaTime System-Rein 1 kg	6 Flaschen	23.00
ZUBEHÖR S			
021216	SpaTime Dosierlöffel 5 g / 10 g	Set à 10 Stk.	3.00

Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



INFO
Produkt enthält
neu 1,5 l NoPhos.

APF® - ALL POLY FLOC A
Das beste Koagulations- und Flockungsmittel
 APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.

- **Kristallklares Wasser: bis zu 0,1 Mikron Filtrationsschärfe**
- **Mit DA-SY bis zu 80% weniger Verbrauch an Desinfektionsmittel**
- **DA-SY ist eine Voraussetzung für chlorfreie Systeme**

Automatische Dosierung: 0,5 - 1,0 ml pro m³ umgewälztes Schwimmbadwasser.
 Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m³/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert.

024035	APF® Pool 20 l / 22 kg		98.00
024030	APF® WT 20 l / 22 kg (speziell für öffentliche Becken)		110.00




ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION A
Die ökologische Alternative zu traditionellen Stabilisatoren

Filtert UV-Licht, um den Chemikalienverbrauch zu reduzieren.
 ACO® ist ein hochinnovatives, umweltfreundliches Flüssigprodukt, das in allen Freibädern, einschliesslich Salzwaserbecken, besonders wirksam ist.

ACO® schützt das Chlor vor Photoreduktion (Zersetzung durch die Sonne). Im Gegensatz zu herkömmlichen Stabilisatoren, wie z. Bsp. Cyanursäure, verringert ACO® nicht die Wirksamkeit des Chlores.

Dosierung: Wöchentlich 1 - 2 l pro 100 m³ Beckeninhalte oder monatlich 5 - 10 l pro 100 m³ direkt ins Becken geben. Als Erstdosierung empfehlen wir die doppelte Menge. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

024044	ACO® 5 kg nur für Schwimmbäder	4 Stk.	38.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg		98.00

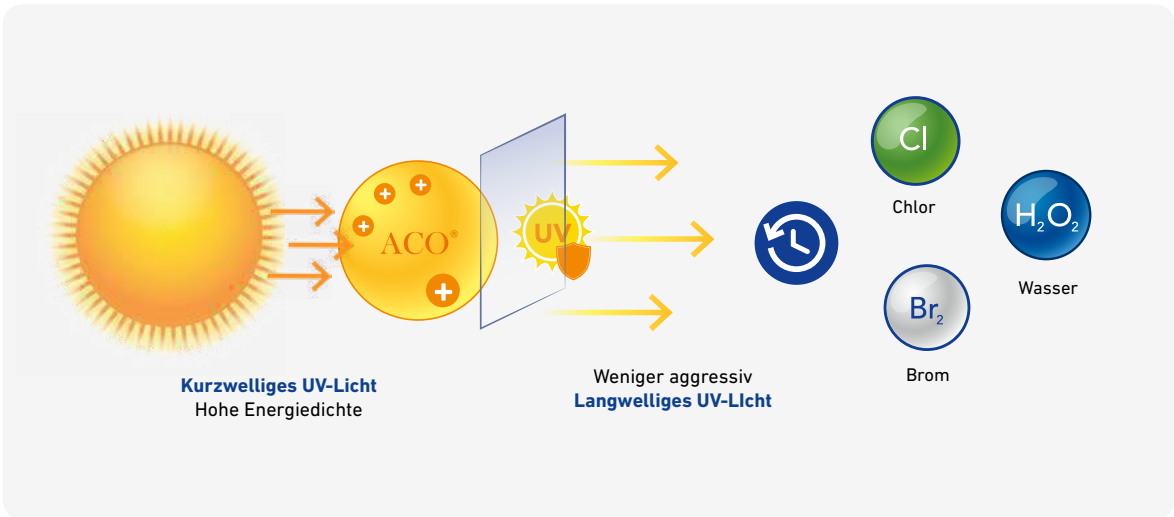

Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



NOPHOS: NO PHOSPHATE

A

NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme

NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Phosphate sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Wenn dem Wasser die Phosphate komplett entzogen werden, können Algen und Bakterien nicht wachsen. NoPhos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Massnahme, um Algizide überflüssig zu machen. NoPhos eignet sich hervorragend für öffentliche und private Schwimmbäder, Teiche, Naturbäder, Wasserspiele und Brunnen.

- Eliminiert Phosphate
- Biologische Lösung
- Macht das Wasser kristallklar

Dosierung: 1x pro Woche 1 - 2 ml pro m³ Beckeninhalte über den Skimmer, die Rinne oder direkt dem Becken zugeben. (Bsp. 50 m³ Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innert wenigen Minuten bestimmen und anschliessend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalte. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (=mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben.

Sollwerte für Phosphatgehalt:



Schwimmbäder/Wasserspiele: 0,0 ppm

Schwimnteiche/Naturbäder: 0,05 - 0,1 ppm

024018	NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 Stk.	38.00
024019	(a) NoPhos 5 l / 6 kg	4 Stk.	130.00
024017	(b) NoPhos 20 l / 24,5 kg		428.00
024021	(c) Bayrol Phosphat Test-Kit (10 Teststreifen) um Phosphatkonzentration zu messen		35.00

Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
WASSERANALYSE PH-AKTIVSAUERSTOFF MIT TABLETTE			S
021067	(a) Pooltester pH/O2 fest mit 2 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff fest Soft & Easy oder SpaTime Aktivsauerstoff	6 Stk.	36.00
021071	Nachfüllsatz pH/O2 mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.	24.00
021078	(b) Pooltester pH/H2O2 flüssig mit 3 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff flüssig Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 Stk.	35.00
021079	Nachfüllsatz pH/H2O2 mit 3 x 50 Tabletten	12 Stk.	48.00
WASSERANALYSE PH-CHLOR MIT TABLETTE UND FLÜSSIGKEITEN			S
021068	Pooltester pH/Chlor mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	36.00
021073	Nachfüllsatz pH/Chlor mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.	22.00
171260	(c) Pooltester pH/Chlor/Brom/ Karbonathärte		32.00
021074	Alkalinität Indikatoren, 5 x 10 Tabletten		22.00
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00
024006	(d) Testgerät pH/Gesamtchlor mit Flüssigindikatoren		28.00
024008	Set pH + Gesamtchlor Indikator flüssig rund		17.00
WASSERANALYSE PH-BROM MIT TABLETTE			A
024009	(e) Pooltester pH/Brom mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	32.40
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00



KAPITEL 2 | SCHWIMMBADPFLEGE MITTEL

Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; border-radius: 5px;"> QUICKTEST MIT TESTSTREIFEN </div>			S
021070	(a) Quicktest pH/freies Chlor/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen	26.00
021069	Quicktest pH/Bayrosoft (H ₂ O ₂)/Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	6 Dosen	40.00
021072*	Quicktest pH/Brom/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen	31.00
024021	(b) Bayrol Phosphat Test-Kit (10 Teststreifen) um Phosphatkonzentration zu messen		35.00
021214	(c) SpaTime Teststreifen pH/Chlor/Brom/Aktivsauerstoff fest/TAC Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)		31.00
171265	Quicktest 5 in 1 pH/freies Chlor/Brom/Karbonathärte/Gesamthärte/Cyanursäure		25.00
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px; border-radius: 5px;"> WEITHALSFLASCHEN UND ZUBEHÖR </div>			A
182048	(d) Weithalsflaschen 500 ml aus LDPE, mit dichtem Schraubverschluss		14.00
024022	(e) Bayrol Verschluss-Schlüssel für Kanister		12.00
024023	(f) Bayrol Messbecher 1 l		16.00
182075	(g) Pumpsprüher Super Resistent 1 l, 3 bar mit Regulierdüse		143.00

*Nur solange Vorrat!



Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
WASSERANALYSE HÄRTE/CHLORID/PHOSPHAT		C
171032	Tester Gesamtwasser- und Karbonathärte	40.80
024026	Phosphat Testgerät - Comperator 0,00 - 4,0 mg/l	125.00
024080	Ersatztabletten Phosphat LR1 + LR2, Pack à 50 Stk.	42.00
MESSGERÄTE ELEKTRONISCH FÜR pH		C
Die Messgeräte müssen regelmässig kalibriert werden. Es werden nur Einpunktkalibrierungen durchgeführt. Das pH-Meter (171270) ist speziell für die Desinfektions-Methoden Soft & Easy, Multibloc sowie Complete geeignet, da bei diesen Methoden nur der pH-Wert gemessen werden muss.		
171270	Messgerät pH	67.00
171274	Messgerät pH inkl. Schutzkappe mit Flüssigkeit und Kalibrierlösung pH7	158.00
171-270	Kalibrierlösung pH 7 (20 ml zu Messgerät 171270)	5.00
171-090	Ersatzbatterien, Set à 2 Stk. zu 171270/171272/174272 (es werden 2 Sets benötigt)	13.00
171-115	Ersatzbatterie zu 171274 (es werden 2 Stk. benötigt)	9.00
MESSGERÄTE ELEKTRONISCH FÜR TDS		C
Die Messgeräte müssen regelmässig kalibriert werden.		
171272	TDS-Messgerät (0 - 10 ppt, 1 ppt = 1'000 ppm)	83.00
174271	TDS-Messgerät (0 - 10'000 ppm) inkl. Puffer, Batterie und Box	133.00
171-090	Ersatzbatterien, Set à 2 Stk. zu 171270/171272/174272 (es werden 2 Sets benötigt)	13.00
171-272	Kalibrierlösung 6'400 ppm (20 ml zu Messgerät 171272)	9.00
174-272	Kalibrierlösung 1'382 ppm (20 ml zu Messgerät 174272)	9.00
PHOTOMETER NACHFÜLLSATZ SCUBA II		C
Mit 20 Stk. DPD1, 10 Stk. Phenol Red, 10 Stk. CyA, 10 Stk. Alka-M Nur diese Reagenztabletten für Scuba II oder den Bayrol Photometer benutzen.		
171059	Nachfüllset für Scuba II	12 Stk. 33.00



Wasseranalyse

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PRIMELAB 2.0 MULTITEST PHOTOMETER

C

Das «PrimeLab 2.0 Multitest» ist ein Photometergerät der neuesten Generation.

- neu mit 5.5" HD-Touch Display
- über 140 Parameter können aktiviert werden
- Kommunikation via WiFi, Bluetooth und USB möglich
- zusätzliche Messelektroden wie pH, Redox, TDS, EC und Temperatur können angeschlossen werden
- Speichern der Messdaten möglich

171253 PrimeLab 2.0 Multitest Photometer 7 in 1
pH-Wert, Chlor, Brom, Alkalinität, Cyanursäure, H₂O₂, Phosphat 1'880.00

ZUBEHÖR

C

171250 PrimeLab 2.0, Elektroden-Starter-Kit inkl. Wandlerbox / EC (HR) /
Temperatur 1'071.00

171251 PrimeLab 2.0, ORP-Elektrode Platin ohne Wandler Box 405.00

171252 PrimeLab 2.0, pH-Elektrode ohne Wandler Box 304.00



POOLLAB® 2.0 PHOTOMETER

C

Das neue PoolLab® 2.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von Pools und Spas.

Die fest eingebaute, aber wechselbare 3-fach-Küvette erlaubt die schnelle Probenahme, indem das IP68 wasserfeste PoolLab® einfach ins Wasser getaucht wird. 9 Tasten geben direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (nur 1x pro Messreihe erforderlich) sowie die 24 verschiedenen Pool-Wasserparameter



Auch die LSI-Index-Kalkulation wird über die Software und App angeboten. Sie haben die Möglichkeit über einen kostenfreien Cloud-Service das PoolLab® 2.0 via WiFi automatisch mit Daten zu versorgen. Es wird gewährleistet, dass Software und App stets mit synchronen Daten arbeiten.

Das PoolLab® 2.0 verfügt über Bluetooth® als auch über WiFi, um wahlweise aktiv mit der kostenlosen LabCom® Software und App zu verbinden, oder automatisch im Hintergrund Daten mit der LabCom® Cloud abzugleichen. Die Testergebnisse werden stets den vom Nutzer individuell angelegten Messquellen-Konten zugeordnet. In der LabCom® Software und App kann man unter anderem Reports drucken, den Aktivkohlegehalt errechnen und sogar Dosierempfehlungen auf Basis individuell eingegebener Wasserpflegemittel erhalten.

171258 PoolLab® 2.0 Photometer
Chlor (frei, gebunden, gesamt), pH-Wert, Alkalinität, Cyanursäure 217.00

Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE PHOTOMETER		C
171037	Ersatztabletten für pH-Wert (Phenolred), Pack à 50 Stk.	15.80
171035	(a) Ersatztabletten für freies Chlor (DPD1), Pack à 50 Stk.	15.80
171030	Ersatztabletten für Monochloramin (DPD2), Pack à 50 Stk. DPD1 + DPD2 = x - DPD1 = Monochloramin	15.80
171036	Ersatztabletten für gesamtes Chlor (DPD3), Pack à 50 Stk.	15.80
024080	Ersatztabletten für Phosphat LR1 + LR2, Pack à 50 Stk.	42.00
024082	Ersatztabletten für Alkalinität 5 - 200 ppm, Pack à 50 Stk. Die Alkalinität liegt idealerweise zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5.5° dH)	21.30
024088	Ersatztabletten für Alkalinität HR 0 - 500 pm Pack à 50 Stk.	21.30
024081	Ersatztabletten für Gesamthärte, Pack à 50 Stk. (PrimeLab)	21.30
024083	Ersatztabletten für Cyanursäure, Pack à 50 Stk.	25.00
024084	Ersatztabletten für Eisen, Pack à 50 Stk.	35.80
024085	Ersatztabletten für Kupfer, Pack à 50 Stk.	93.00
171256	Gesamthärte Reagenzien (PrimeLab)	28.30
171257	Kombipack zur Messung von Wasserstoffperoxid H2O2 (PoolLab 1.0/2.0)	30.90
024087	Ersatztabletten für Aktivsauerstoff fest (DPD4), Pack à 50 Stk.	17.50
171038	(b) Rundküvette zu PrimeLab mit Deckel, Höhe 48 mm, Ø 24 mm	9.00
171-253	Rührstab zu Photometer	2.50
171-254	(c) Reinigungsbürste zu Photometer	7.00
171-256	(d) Ersatzküvette zu PoolLab	24.00
171-255	(e) Ersatzspritze 10 ml	3.30



A woman with blonde hair tied back is relaxing in a swimming pool. She is lying on her stomach, resting her head on her arms. The water is clear and blue, with sunlight reflecting off the surface. The background shows lush greenery and a tiled pool deck. A large white number '3' is positioned in the bottom right corner of the image.

Filter- pumpen

3



EINE DREHZAHL-
GEREGELTE
PUMPE MACHT
IHREN POOL
ENERGIE-
EFFIZIENTER





- ✓ BETRIEBSKOSTEN REDUZIEREN
- ✓ ENERGIE SPAREN
- ✓ UMWELT SCHONEN

“Selbstansaugende und normalsaugende Umwälzpumpen sind oft das Herzstück eines Pools. Dabei entscheidet die Effizienz der Pumpe massgeblich über die Wirtschaftlichkeit Ihrer Schwimmbad-Anlage. Und damit nicht zuletzt über die Schonung unserer Umwelt und unserer natürlichen Ressourcen. Dafür stehen BADU Green Produkte.”



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA ECO VS - FREQUENZREGULIERT

C

Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- hydraulisch neu ausgelegt
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- Nennstrom 6,1 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034113	Badu Delta Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'940.00



SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK ECO VS - FREQUENZREGULIERT

C


Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.**

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- Nennstrom 6,1 A
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- einstellbare Geschwindigkeit: 2000 - 3000 min⁻¹
- salzwasserbeständig bis 5%



ACHTUNG
Ohne Gleitringdichtung
Pumpe darf nicht trocken laufen!

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034114	Badu Delta-MK Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW	2'350.00

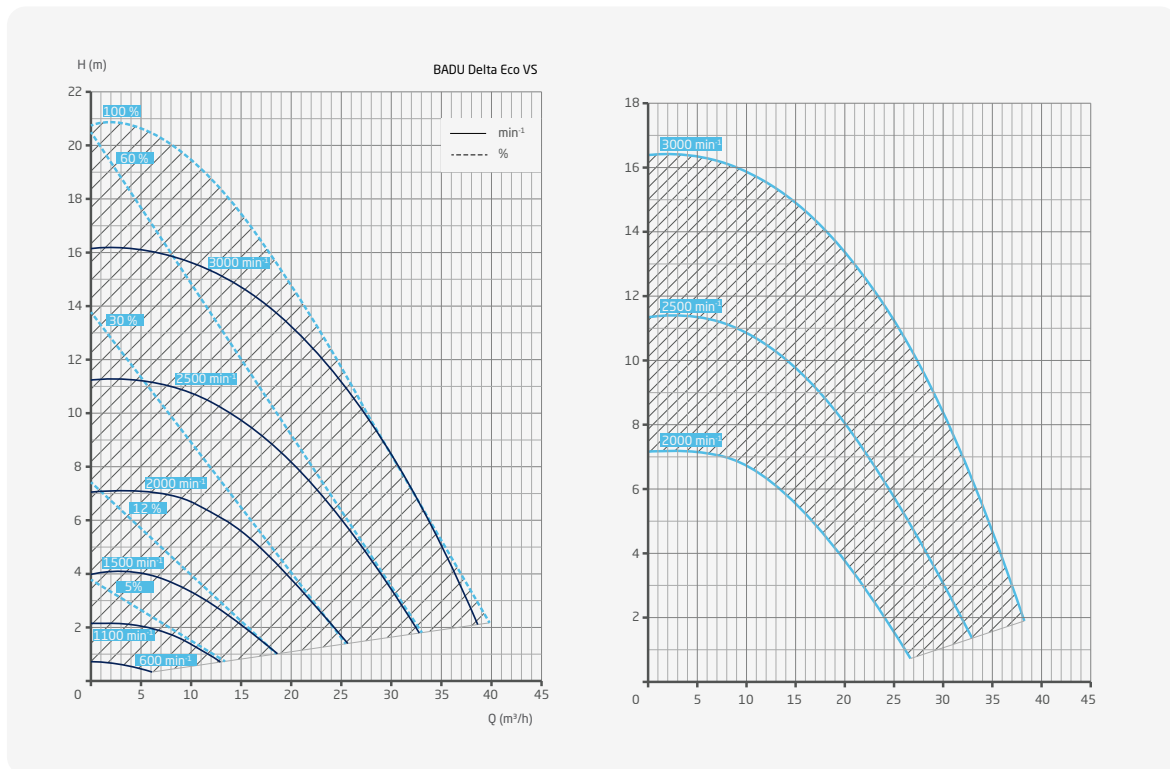

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.

C

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager und Edelstahl-Motorwelle
- hydraulisch neu ausgelegt
- durch High-Efficiency-Technologie höhere Fördermengen bei niedrigerem Energieverbrauch
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Eingang Delta 9, 50 mm PVC, Ausgang Delta 9, 50 mm
- Eingang Delta 13 - 28, 63 mm PVC, Ausgang Delta 13 - 28, 63 mm
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033265	Badu Delta 9, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	6 m ³ /h	920.00
033266	Badu Delta 9, 400 V	0,30 kW	0,44 kW	6 m ³ /h	920.00
033267	Badu Delta 13, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	10 m ³ /h	955.00
033268	Badu Delta 13, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	10 m ³ /h	955.00
033269	Badu Delta 17, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	13,5 m ³ /h	987.00
033270	Badu Delta 17, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	13,5 m ³ /h	987.00
033271	Badu Delta 22, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	18 m ³ /h	1'157.00
033272	Badu Delta 22, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	18 m ³ /h	1'157.00
033273	Badu Delta 28, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	24,5 m ³ /h	1'432.00
033274	Badu Delta 28, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	24,5 m ³ /h	1'432.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 (2 PE-Bundbuchsen)				50.00

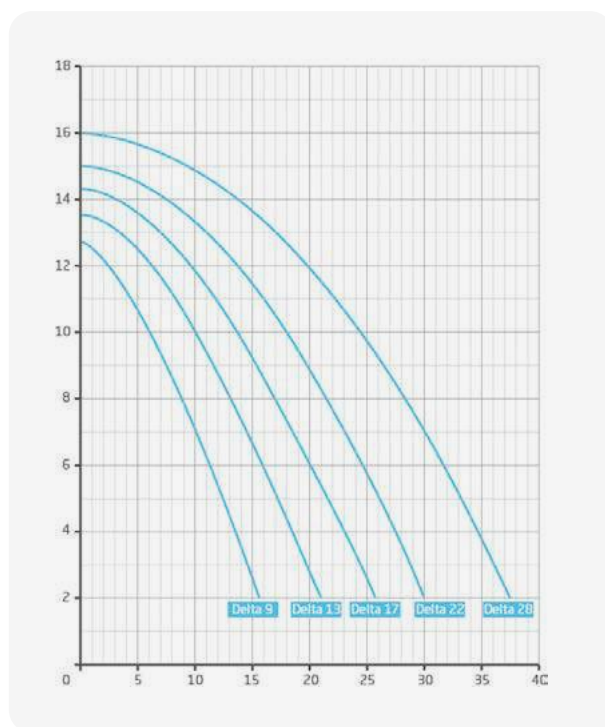

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



ACHTUNG

Ohne Gleitringdichtung


Pumpe darf nicht trocken laufen!

SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.**

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- Eingang PVC-Sauganschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- Ausgang PVC-Druckanschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- salzwasserbeständig bis 5%

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033280*	Badu Delta-MK 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m ³ /h	1'382.00
033281*	Badu Delta-MK 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m ³ /h	1'365.00
033282*	Badu Delta-MK 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8 m ³ /h	1'390.00
033283*	Badu Delta-MK 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8 m ³ /h	1'370.00
033284*	Badu Delta-MK 16, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m ³ /h	1'409.00
033285	Badu Delta-MK 16, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m ³ /h	1'397.00
033286*	Badu Delta-MK 20, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15,5 m ³ /h	1'485.00
033287	Badu Delta-MK 20, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	15,5 m ³ /h	1'480.00
033288*	Badu Delta-MK 27, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	22,5 m ³ /h	1'574.00
033289	Badu Delta-MK 27, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	22,5 m ³ /h	1'580.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00

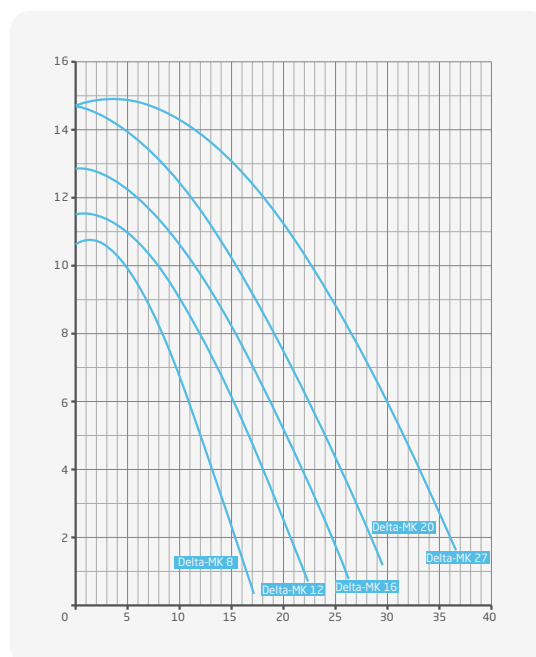

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage





Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME NEO VS - FREQUENZREGULIERT

C


Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten.

Die Badu Prime Neo VS Pumpe ist eine Weiterentwicklung der Badu Prime Eco VS Pumpe und verfügt über neue Motorgenerationen mit erweiterten Ansteuerungsmöglichkeiten. Diese selbstansaugende Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. **Noch 5% effizienter als die Badu Prime Eco VS!**

- grosse Laufruhe!
- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Badu Prime Eingang 2" / Ausgang 1½"
- analog Ansteuerung mit 0 - 10 V und 4 - 20 mA
- Modbus RS485
- Nennstrom 6,1 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034111*	Badu Prime Neo VS 1,10 kW, 230 V (blau)	1,10 kW	1,40 kW	1'710.00

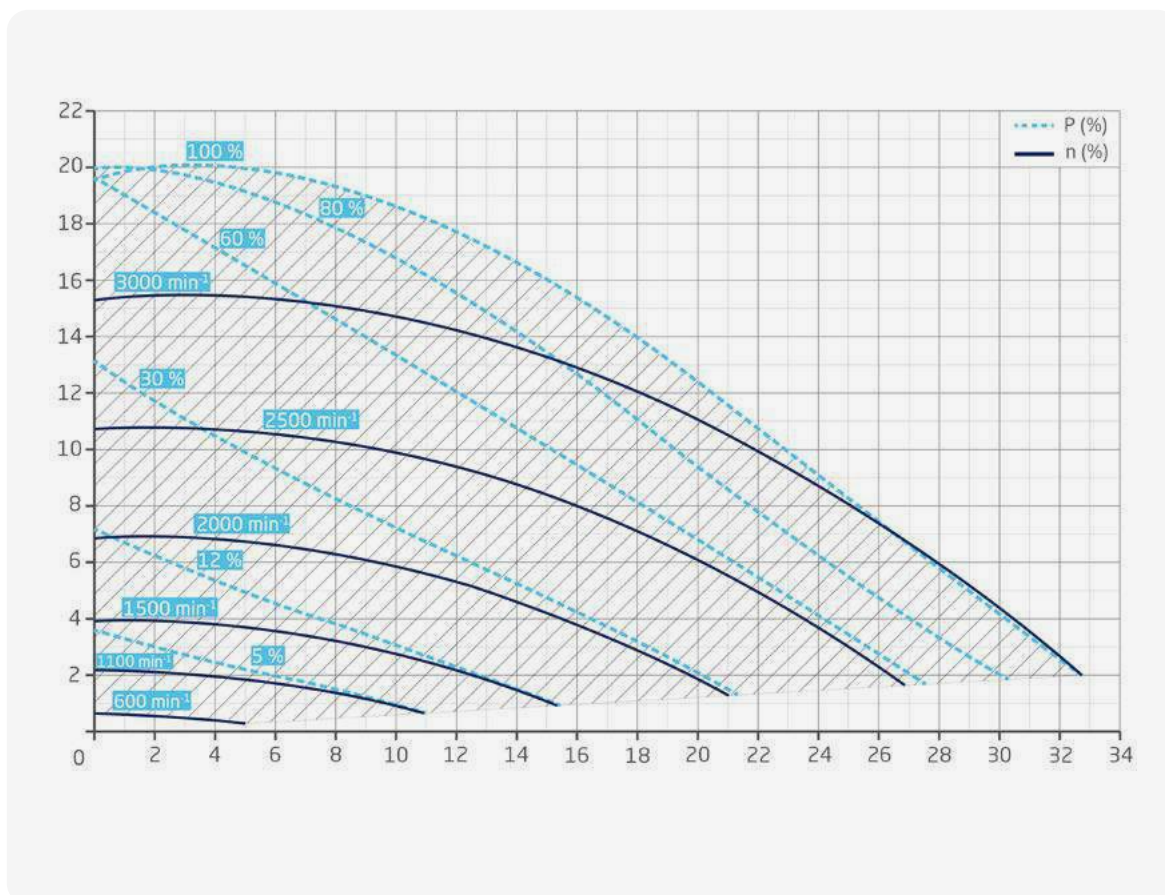

*Lieferbar ab Sommer 2025



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME ECO VS - FREQUENZREGULIERT

C


Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten.

Diese selbstansaugende Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- grosse Laufruhe!
- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Badu Prime Eingang 2" / Ausgang 1½"
- Nennstrom 6,1 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034110	Badu Prime Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'710.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung			85.00

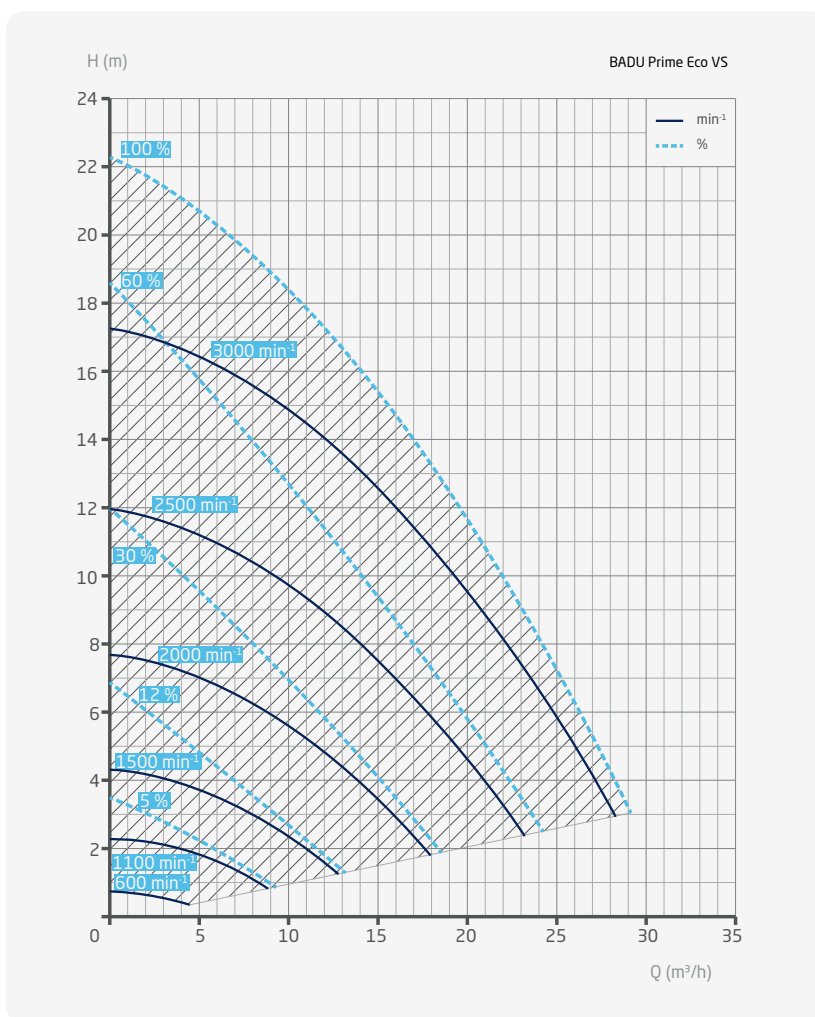



Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 7-20

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang Prime 7 - Prime 11 = 1½"
Prime 13 - Prime 20 = 2"
- Ausgang alle 1½"
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033180	Badu Prime 7, 230 V	0,30 kW	0,54 kW	5 m ³ /h	884.00
033181	Badu Prime 7, 400 V	0,30 kW	0,51 kW	5 m ³ /h	847.00
033182	Badu Prime 11, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8,5 m ³ /h	947.00
033183	Badu Prime 11, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8,5 m ³ /h	894.00
033184	Badu Prime 13, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	11,5 m ³ /h	975.00
033185	Badu Prime 13, 400 V	0,55 kW	0,81 kW	11,5 m ³ /h	957.00
033186	Badu Prime 15, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15 m ³ /h	1'055.00
033187	Badu Prime 15, 400 V	0,75 kW	1,00 kW	15 m ³ /h	994.00
033188	Badu Prime 20, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m ³ /h	1'130.00
033189	Badu Prime 20, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	18 m ³ /h	1'010.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-160	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 7 bis Prime 20				19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung				85.00

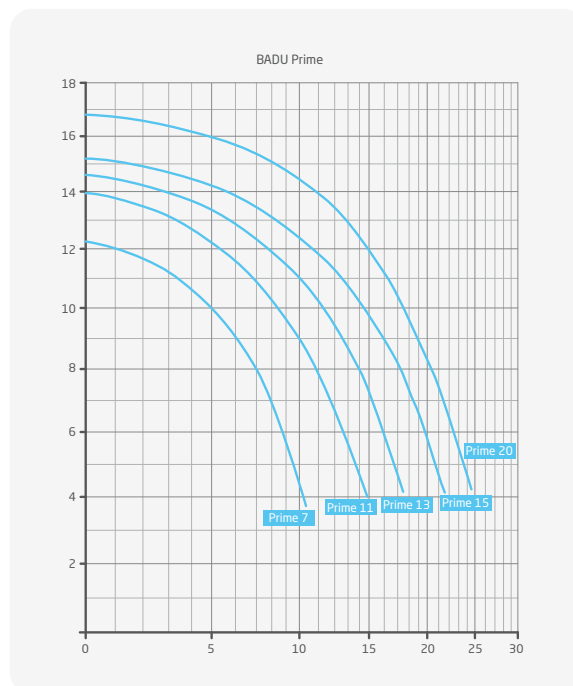



Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 25-48

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang/Ausgang Prime 25 und Prime 30 = Ø 75 mm; Prime 40 und Prime 48 = Ø 90 mm
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033190	Badu Prime 25, 400 V	1,30 kW	1,55 kW	22 m ³ /h	1'455.00
033191	Badu Prime 30, 400 V	1,50 kW	1,77 kW	28 m ³ /h	1'599.00
033192	Badu Prime 40, 400 V	2,20 kW	2,55 kW	39 m ³ /h	1'855.00
033193	Badu Prime 48, 400 V	2,60 kW	3,00 kW	46 m ³ /h	2'054.00
033-202	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 25 bis Prime 48				30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm				54.00

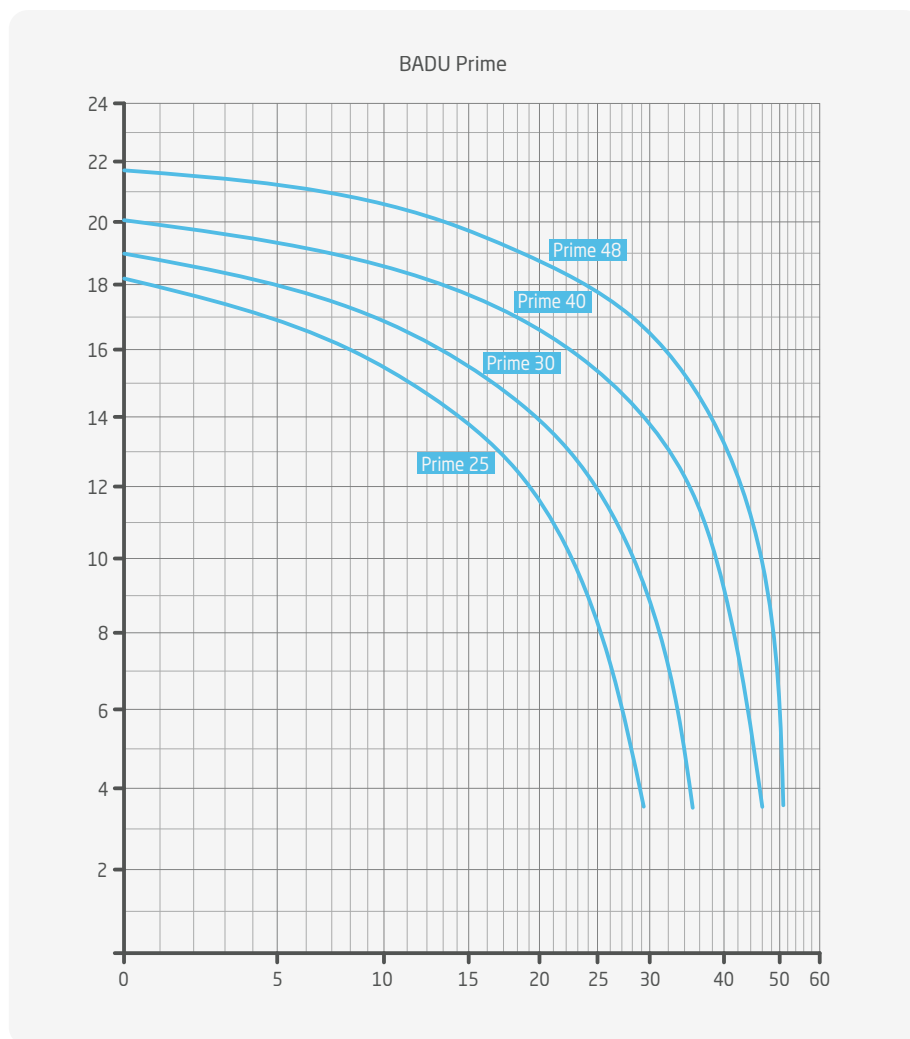

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU ECO FUTURE – FREQUENZREGULIERT


C

Die Weltneuheit aus biobasiertem Kunststoff.
Innovation vereint mit Design und maximaler Nachhaltigkeit.

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- Nennstrom 6.1 A
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten



Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034102	Badu Eco Future, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'995.00

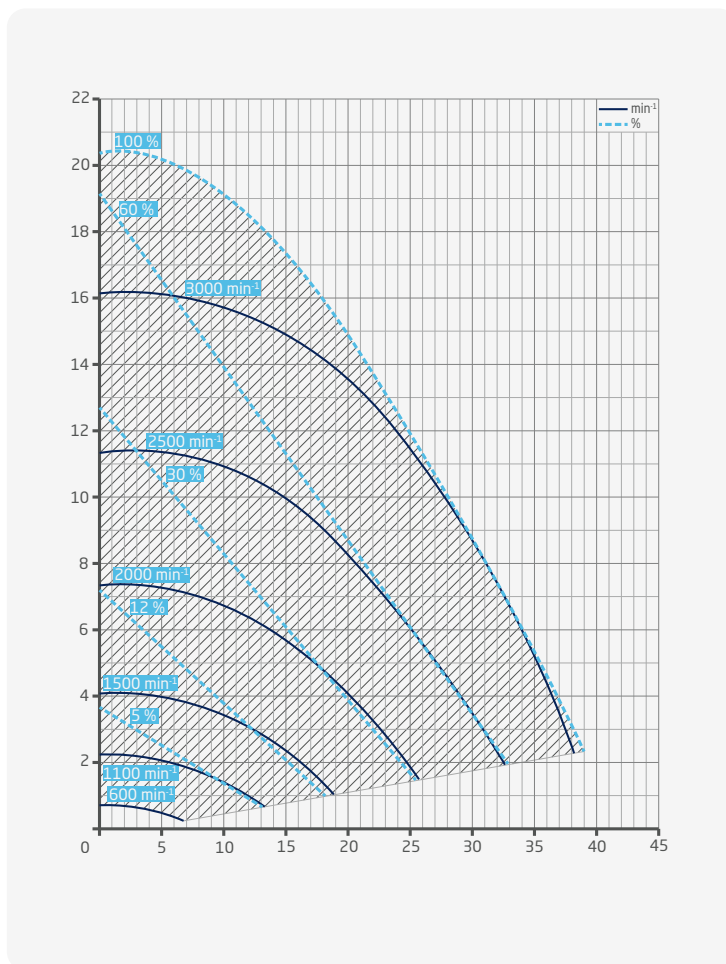

NEU



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU BRONZE ECO VS – FREQUENZREGULIERT

C


Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten.

Diese selbstansaugende Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- grosse Laufruhe
- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatic.net (081045)**
- Badu Bronze Eingang 2" / Ausgang 2"
- Nennstrom 6.1 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034121	Badu Bronze Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	3'010.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung			85.00

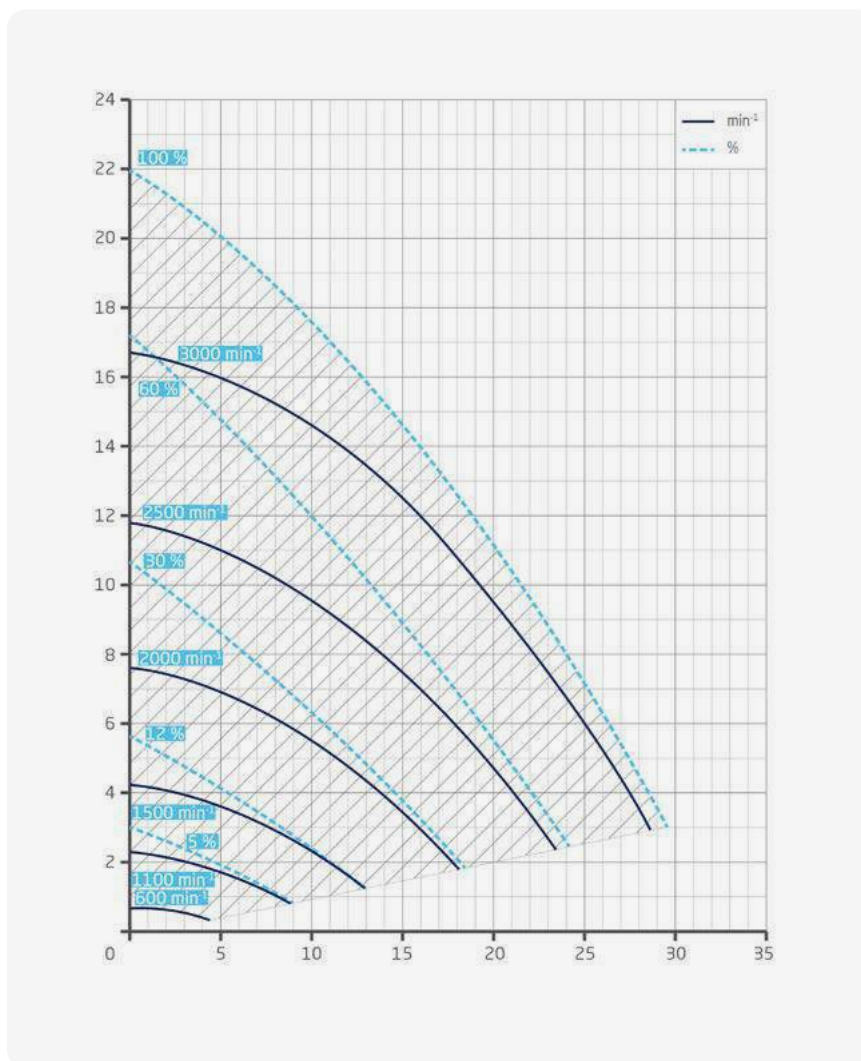



Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU BRONZE

- schweres Bronze-Gehäuse GBZ10, hohe Laufruhe und Stabilität
- hohe Whirlpool- und Seewasserbeständigkeit
- Eingang 2" / Ausgang 2"
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

C

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	Preis CHF
033023*	Badu Bronze 11, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	8,5 m ³ /h	2'112.00
033025	Badu Bronze 14, 230 V	0,55 kW	0,85 kW	11,5 m ³ /h	2'130.00
033026	Badu Bronze 14, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	11,5 m ³ /h	2'130.00
033028	Badu Bronze 22, 400 V	1,00 kW	1,24 kW	18,0 m ³ /h	2'270.00
033030	Badu Bronze 25, 400 V	1,30 kW	1,62 kW	21,0 m ³ /h	2'370.00
033032	Badu Bronze 30, 400 V	1,50 kW	1,85 kW	26,0 m ³ /h	2'627.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
033-160	Vorfilterschlüssel				19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00

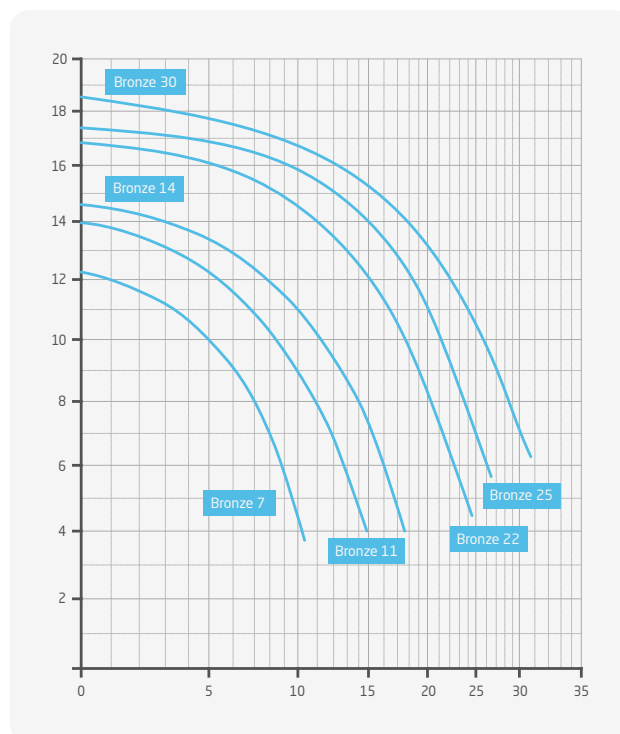

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU ECO FLEX - FREQUENZREGULIERT


C

Mit variabel einstellbaren Geschwindigkeiten (Nachfolger Badu Eco Motion).
 Hocheffiziente Pumpe mit Permanentmagnet-Motor für die grossen Aufgaben im Premium-Sektor. Ein durch Steckprinzip modular aufgesetzter Umrichter auf dem Motor kombiniert mit der erfolgreichen BADU Prime.
 Die benutzerfreundliche, intuitive Bedienung über eine Tastatur sowie eine Vielzahl an Schnittstellen lassen kaum noch mehr Komfort an einer Pumpe zu.

- einfache Programmierung
- **Überblick über alle wichtigen Betriebsparameter**
- Programmierung bleibt bei Stromausfall komplett erhalten
- Saug- und Druckanschluss 90 mm
- Nennstrom max. 12,0 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034115	Badu Eco Flex, 230 V	max. 2,20 kW	max. 2,60 kW	2'280.00

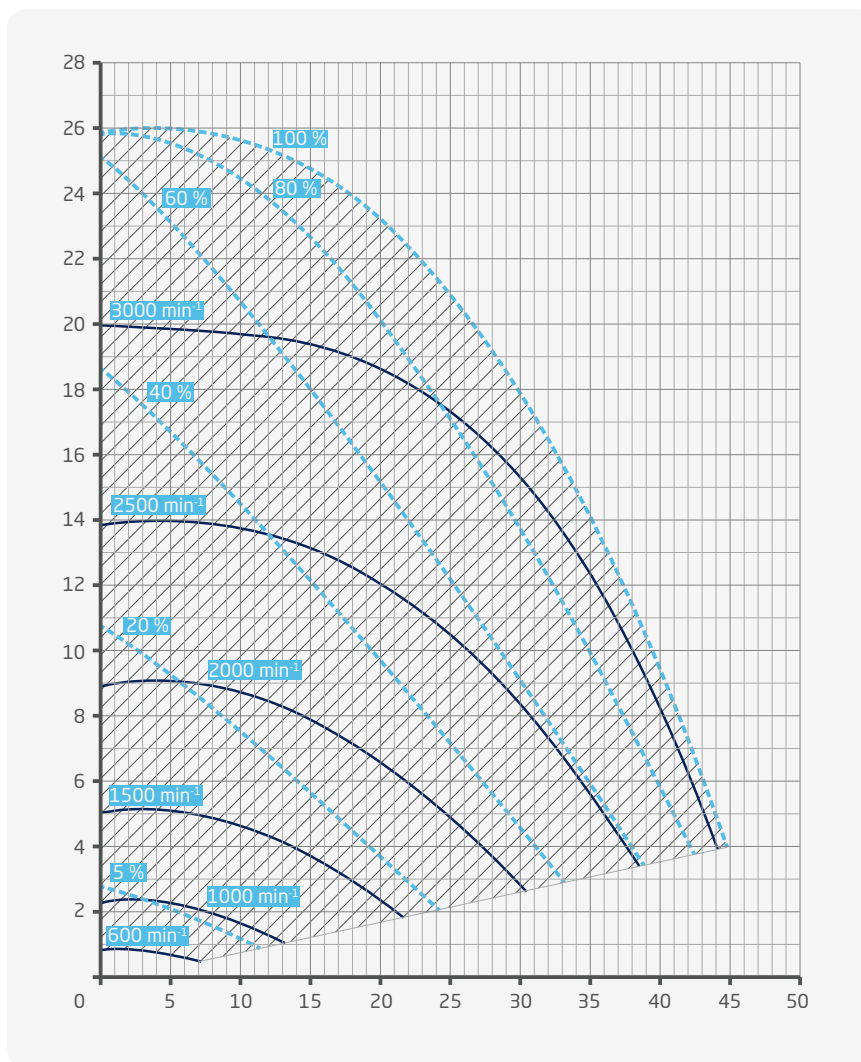

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI ECO VS - FREQUENZREGULIERT


C

Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten. Mit maximaler Energieeffizienz. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (ausssen/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (ausssen/innen)
- Nennstrom 7,8 A



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034101	Badu Profi Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW	1'860.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung			85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchsen)			50.00

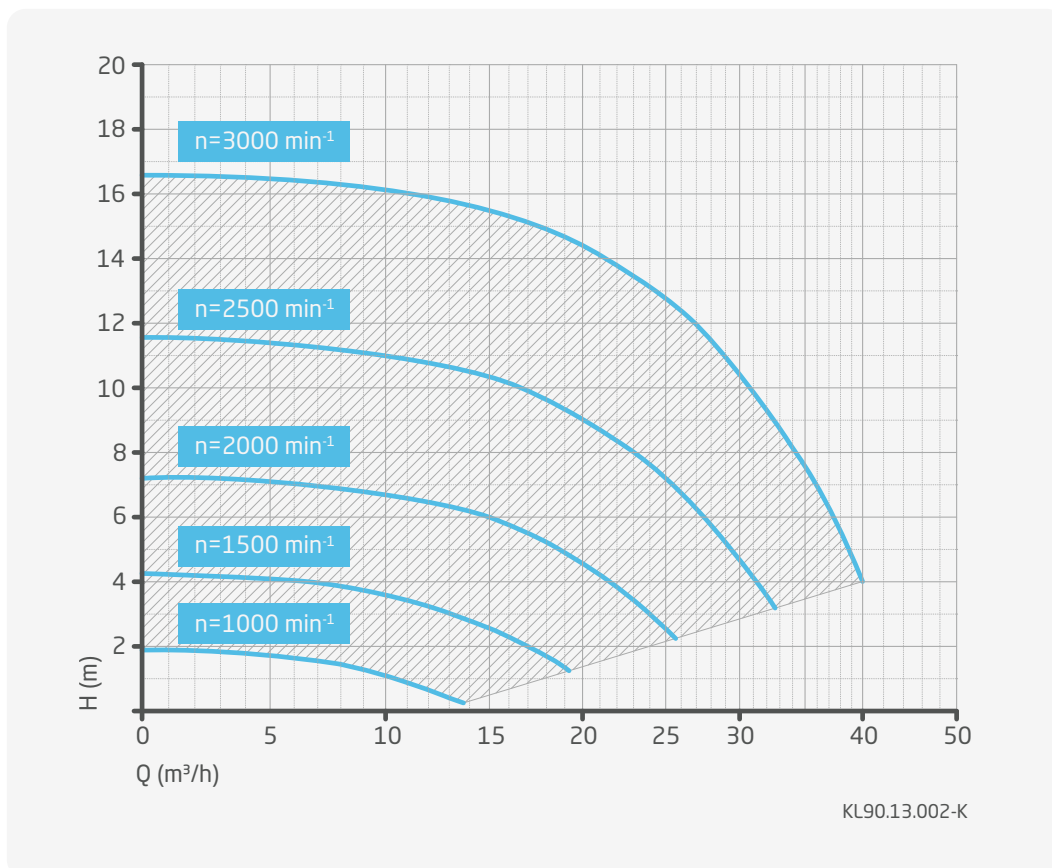

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient.

C

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- selbstansaugend
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (ausser/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (ausser/innen)
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- grosser Vorfilterkorb mit LED Beleuchtung

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033165	Badu Profi 32, 400 V	1,30 kW	1,54 kW	29 m ³ /h	1'584.00
033167	Badu Profi 38, 400 V	1,80 kW	2,10 kW	35 m ³ /h	1'739.00
033169	Badu Profi 48, 400 V	2,20 kW	2,54 kW	43 m ³ /h	2'005.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				85.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchen)				50.00

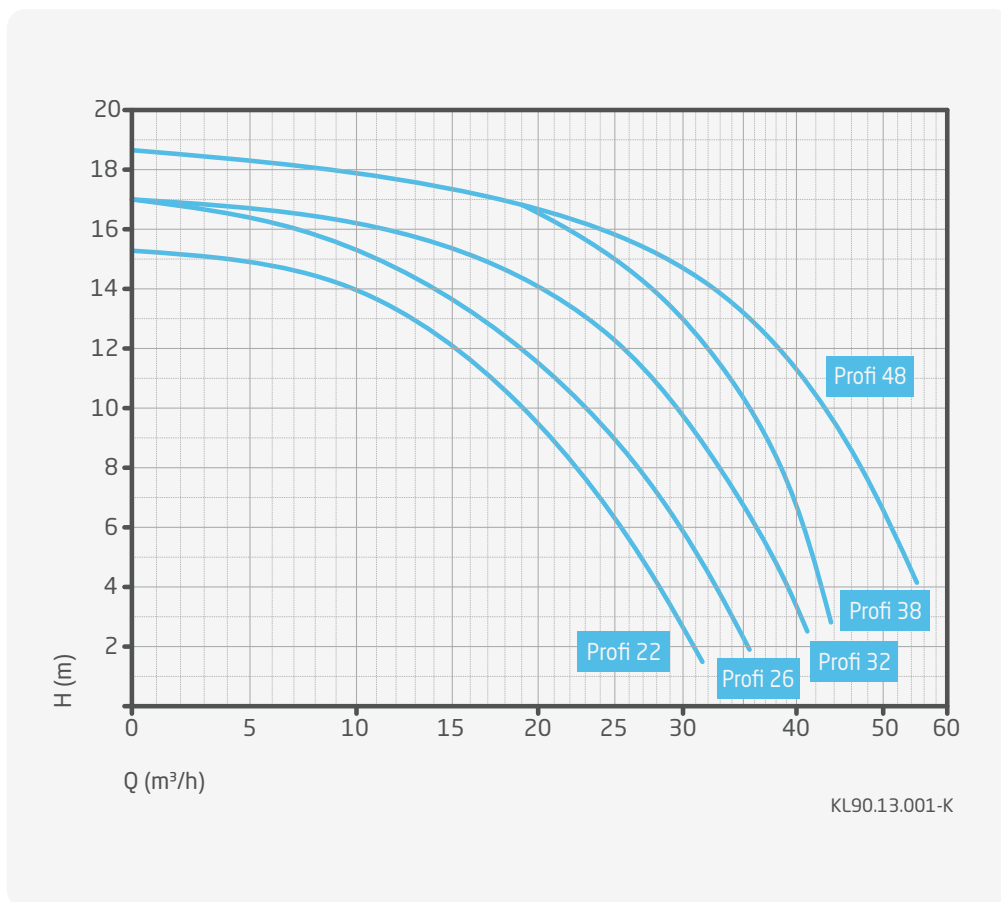

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU EASY FIT ECO VS - FREQUENZREGULIERT


C

Selbstansaugende Umwälzpumpe mit grosser Anschlussflexibilität. 6 adaptive Anschluss-Sets passend für 8 Fremdbaureihen. Mit dem regelbaren Motor wird der Leistungsbereich von der Badu EasyFit 9 bis ca. zur EasyFit 24 abgedeckt, was die Lagerhaltung von nur einem einzigen Modell notwendig macht.

- aufwendige Anpassungen an vorhandenen Rohrleitungen entfallen nahezu beim Ersatz
- effiziente Energieeinsparung durch regelbaren Permanentmagnet-Motor
- einfache Programmierung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- Saug- und Druckanschluss 63 mm
- Nennstrom 6,1 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
033250	Badu Easy Fit Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	1'764.00
033245	Anschluss, u. a. passend für «Pentair Whisperflo»			52.00
033246	Anschluss, u. a. passend für «Hayward Super Pump»			52.00
033247	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite 5P2R Duraglas»			52.00
033251	Anschluss, u. a. passend für «Astral Super Sprint»			52.00
033252	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite Dynaglas»			52.00

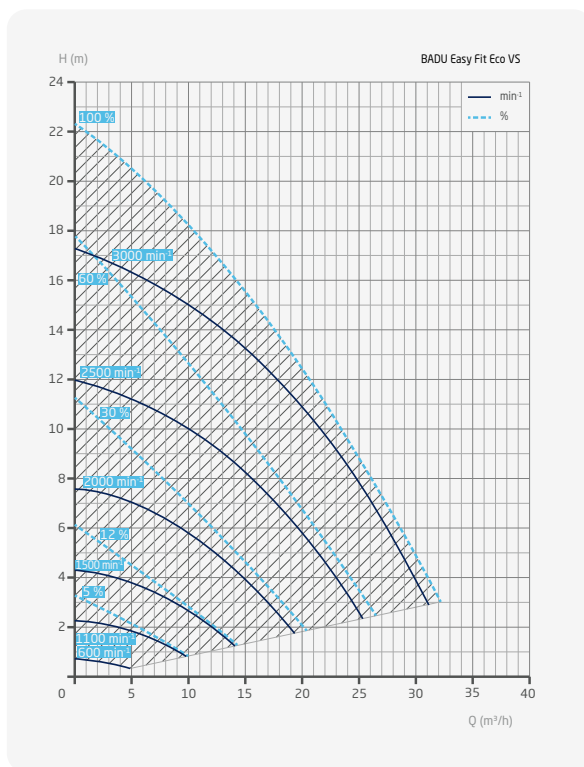

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA ECO SOFT - FREQUENZREGULIERT


C

Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und hoher Wirkungsgrad.

- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 50 mm
- Nennstrom 3,2 A



Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034112	Badu Alpha Eco Soft, 230 V	0,50 kW	0,75 kW	1'192.00

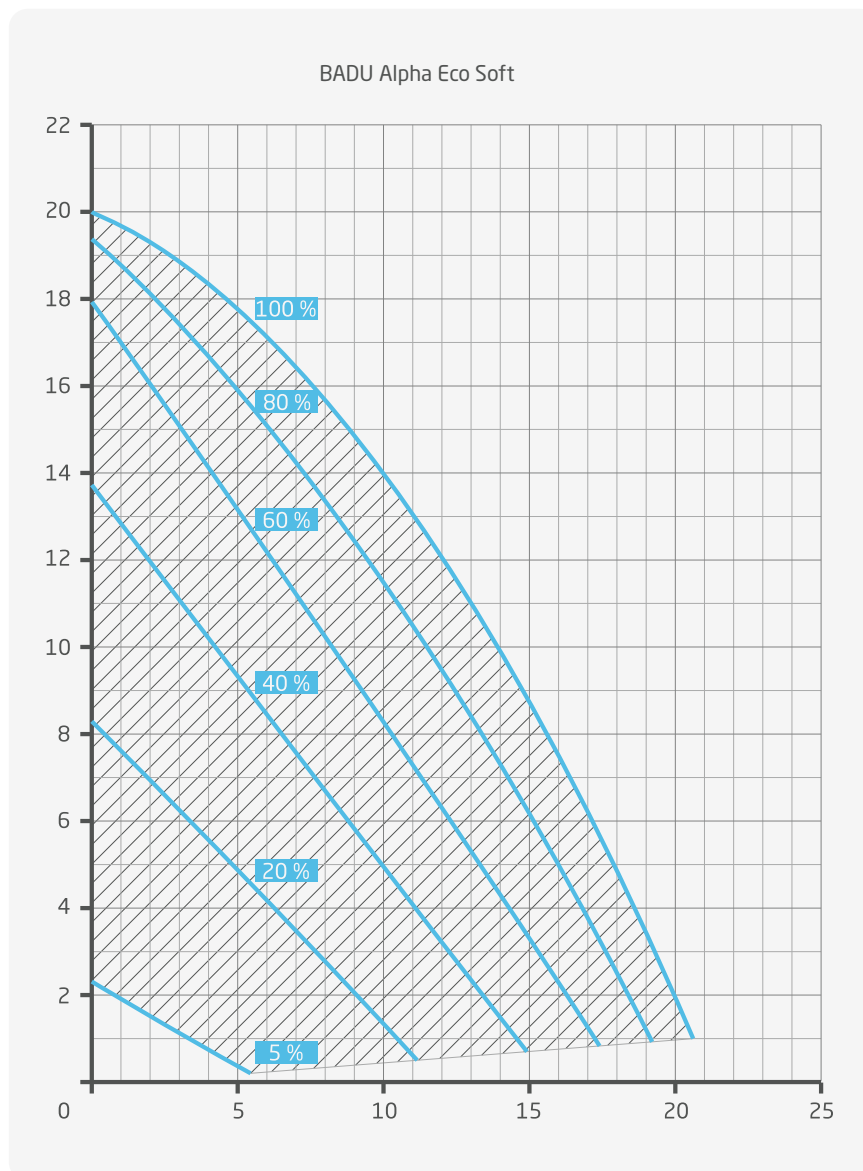

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA

Neuer Standard für kleine Pools – so optimiert wie noch nie.

C

- hydraulisch neu ausgelegt, ausgezeichneter Wirkungsgrad
- einfache Anpassung an vorhandenes Rohrleitungssystem, da Einbaumasse kompatibel zu Badu Magic
- Eingang / Ausgang 50 mm

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033260	Badu Alpha 6, 230 V	0,18 kW	0,34 kW	3,0 m³/h	520.00
033261	Badu Alpha 8, 230 V	0,25 kW	0,40 kW	4,5 m³/h	540.00
033262	Badu Alpha 10, 230 V	0,40 kW	0,60 kW	7,5 m³/h	560.00
033263	Badu Alpha 12, 230 V	0,45 kW	0,62 kW	9,0 m³/h	579.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35

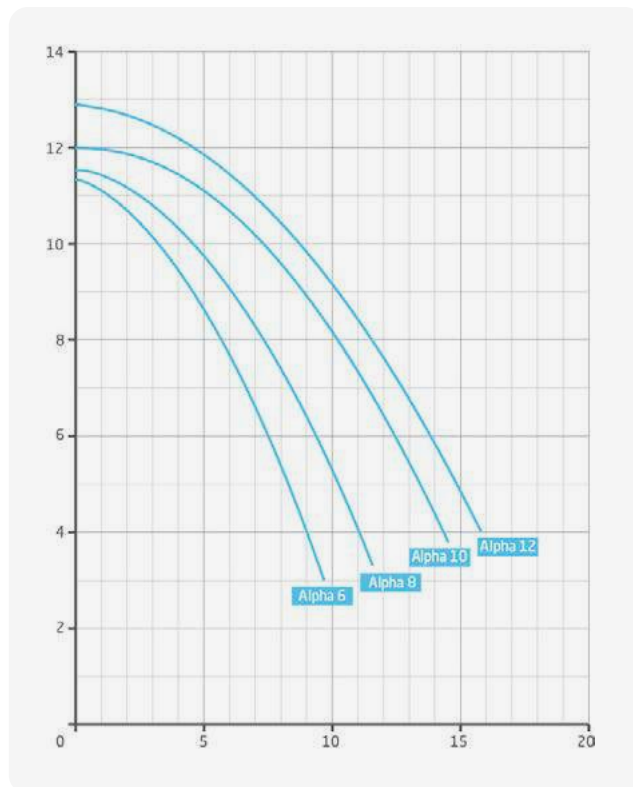




TIPP
Wir empfehlen aus Energieeffizienzgründen den Einsatz eines Frequenzumrichters.

ACHTUNG
Anschlüsse aus ABS darf nicht mit Pevicol geklebt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
UMWÄLZPUMPE BADU RESORT FÜR HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER INKL. KALTLEITER					C
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033222	Badu Resort 30, 400 V	1,5 kW	1,77 kW	30 m ³ /h	1'994.00
033223	Badu Resort 40, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	40 m ³ /h	2'219.00
033224	Badu Resort 45, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	45 m ³ /h	2'272.00
033225	Badu Resort 50, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	50 m ³ /h	2'510.00
033226	Badu Resort 55, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	55 m ³ /h	3'107.00
033227	Badu Resort 60, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	50 m ³ /h	2'390.00
033228	Badu Resort 70, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	70 m ³ /h	2'634.00
033229	Badu Resort 80, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	80 m ³ /h	3'157.00
033231	Badu Resort 110, 400 V	5,5 kW	6,15 kW	110 m ³ /h	3'574.00

ZUBEHÖR ZU BADU RESORT			C
033-202	Dreifach-Ringschlüssel		30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm		54.00
033-158	Bundbuchse PVC, grau, innen d 110 mm		62.00

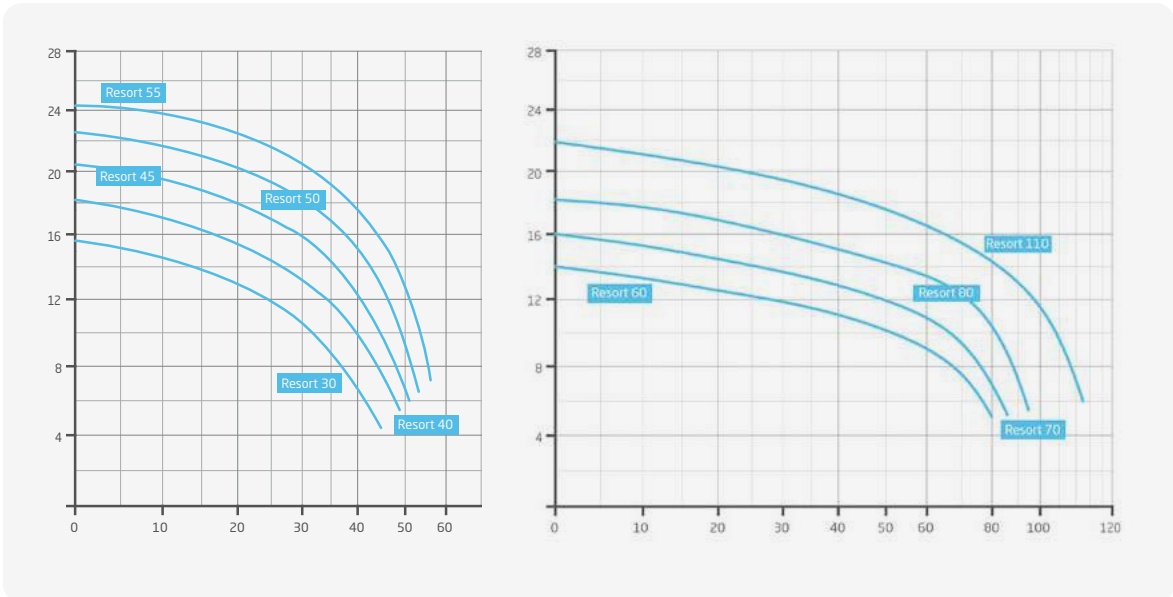

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



a

MASSAGE- UND GEGENSTROMPUMPE BADU 21-50, 21-60 UND 21-80

c





b



c

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	
033203	(a) Badu 21-50/42G, 230 V	1,1 kW	1,63 kW	28 m ³ /h	1'284.00
033204	(a) Badu 21-50/42G, 400 V	1,1 kW	1,33 kW	28 m ³ /h	1'160.00
033215	(a) Badu 21-50/43G, 230 V	1,6 kW	2,27 kW	38 m ³ /h	1'405.00
033216	(a) Badu 21-50/43G, 400 V	1,6 kW	1,90 kW	38 m ³ /h	1'229.00
033217	(a) Badu 21-60/44G, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	50 m ³ /h	1'399.00
033218	(a) Badu 21-60/46G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	55 m ³ /h	1'642.00
033219	(b) Badu 21-80/32G, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	52 m ³ /h	1'840.00
033220	(b) Badu 21-80/33G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	65 m ³ /h	1'840.00
033221	(b) Badu 21-80/34G, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	85 m ³ /h	2'524.00
033-161	(c) Kunststoff-Übergangsstück 2 3/4" x 75/90 mm				48.20
033-162	Flachdichtung 2 3/4"				3.85

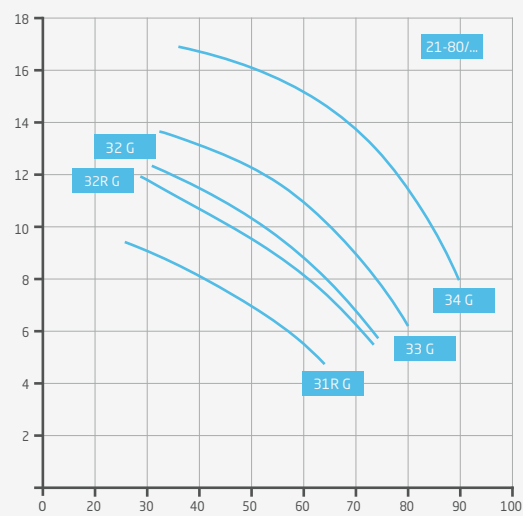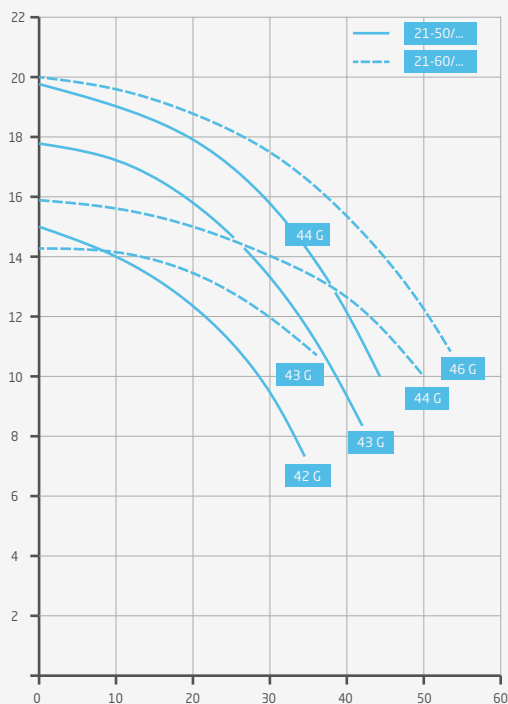

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UMWÄLZPUMPEN 21-40

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
033201	Badu 21-40/63G, 230 V G 2"	0,55 kW	0,85 kW	12 m³/h	739.00
033202	Badu 21-40/64G, 230 V G 2"	0,75 kW	1,05 kW	16 m³/h	889.00
033205	Badu 21-40/65G, 230 V G 2"	1,0 kW	1,40 kW	23 m³/h	965.00
033206	Badu 21-40/58G, 230 V G 2" Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	30 m³/h	1'169.00
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 15 mWS	
033209	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2" ohne PN-Schalter	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h	1'185.00
223-128	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2" mit PN-Schalter, Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h	1'325.00
033-020	(a) Spezial Verschraubung zu Badu 21-40 G 2" mit Klebemuffe Ø 50 mm				18.00



MESSWASSERPUMPE V 600

C

Mit einem optimalen Leistungsbereich von ca. 600 l/h, normalsaugend.

- Eingang G 3/4" / Ausgang G 3/4"
- Empfehlung: Aufstellung nur in Technikräumen
- laut!

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
033050*	MWP V 600, 230 V	0,14 kW	0,28 kW	600 l	509.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35



MESSWASSER- UND TREIBWASSERPUMPE SELBSTANSAUGEND

C

Niedriger Stromverbrauch und Korrosionsbeständigkeit gegen Schwimmbadwasser zeichnen diese Messwasserpumpen ebenso aus wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie sind selbstansaugend und können daher auch bis zu 2 m über dem Wasserspiegel eingebaut werden.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 6 mWS	
033014	MWP 1, 230 V	0,18 kW	0,35 kW	4 m³/h	475.00
033015	MWP 2, 230 V	0,25 kW	0,45 kW	6 m³/h	509.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



MESSWASSERPUMPE M3 - FREQUENZREGULIERT

Selbstansaugend, korrosionsfest, energieeffizient. Drehzahlregulierte Messwasserpumpe mit verschiedenen Leistungsstufen.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

C



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034116	M3 Eco Soft	0,50 kW	0,75 kW	1'209.00



SCHWIMMBADPUMPEN BADU TOP II

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen, selbstansaugend
- Eingang 2" / Ausgang 1½"
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

C

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
033041	Badu Top 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m³/h	542.00
033042	Badu Top 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m³/h	524.00
033043	Badu Top 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,5 m³/h	569.00
033044	Badu Top 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	9,5 m³/h	549.00
033045	Badu Top 14, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m³/h	675.00
033046	Badu Top 14, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m³/h	655.00
033047	Badu Top 20, 230 V	1,0 kW	1,37 kW	17,5 m³/h	912.00
033048	Badu Top 20, 400 V	1,0 kW	1,24 kW	20,0 m³/h	893.00



PUMPENVORFILTER

C

191130	Vorfilter aus PEH, Anschlüsse 2"				429.00
--------	----------------------------------	--	--	--	--------

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



TAUCHMOTORPUMPE TYP TOP 59 WS - MIT SCHWIMMERSCHALTER

C

Aus korrosionsbeständigem Kunststoff, zur Förderung von reinem, getrübbtem oder leicht verschmutztem Wasser, bei kurzen und mittleren Laufzeiten.

033016

Tauchmotorpumpe Typ TOP 59 WS

430.00

TECHNISCHE DETAILS

	TOP 59
Leistungsabgabe P2	0,50 kW
Fördermenge bei 3 m H	8,5 m³/h
Grösster Ø	150 mm
Korngrösse	10 mm
Gewicht	6,3 kg
Netzanschluss	230 V
Wassertemp. max.	40 °C
Schlauchanschluss	1¼"



EDELSTAHL-TAUCHMOTORPUMPE - MIT SCHWIMMERSCHALTER

C

Zur Förderung von leicht verschmutztem Wasser mit Feststoffkörner bis 10 mm. Hochwertige Tauchpumpe aus CrNi-Stahl 1.4301 mit doppelter Wellendichtung in Oelvorlage. Alle Pumpen mit 10 m Kabel und Schwimmerschalter. Für den Dauerbetrieb nicht geeignet.

033017

Top 71 WS, 230 V, 0,25 kW

707.00

033018

Top 72 WS, 230 V, 0,55 kW

1'090.00

033019

Top 73 WS, 230 V, 0,75 kW

1'352.00

033020

Top 74 WS, 230 V, 1,10 kW

1'420.00


TECHNISCHE DETAILS

	TOP 71	TOP 72	TOP 73	TOP 74
15 H (m)	-	-	-	5,0 m³/h
13 H (m)	-	-	2,0 m³/h	7,0 m³/h
11 H (m)	-	3,0 m³/h	5,0 m³/h	10,0 m³/h
9 H (m)	1,0 m³/h	6,0 m³/h	7,0 m³/h	13,0 m³/h
7 H (m)	3,8 m³/h	9,0 m³/h	10,0 m³/h	16,0 m³/h
5 H (m)	6,9 m³/h	12,0 m³/h	14,0 m³/h	19,0 m³/h
3 H (m)	8,8 m³/h	15,0 m³/h	17,0 m³/h	-



Frequenzumrichter

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FREQUENZUMRICHTER - 400 V - INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR

- 4 voreingestellte Drehzahlen
- einfachste Programmierung vor Ort durch Bedienterminal, zur optimalen Einstellung der Filteranlage
- erhältlich in der Ausführung IP55 (Schutz gegen Sprühwasser) oder in der günstigen Ausführung IP21 für Schaltschrankeinbau

AS Frequenzumrichter Bedienterminal, speziell entwickelt für AS (für Programmierung zwingend notwendig):

- einfachste Programmierung der Motordaten
- 4 Sollwerte individuell einstellbar
- Anzeige der aktuellen Stromaufnahme, der Auslastung des FU's, der Drehzahl der Pumpe und der Frequenz der Pumpe
- komfortables, mehrsprachiges Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- immer wieder verwendbar - **gehört in jedes Montagefahrzeug**

Grössere Frequenzumrichter auf Anfrage.



ACHTUNG

Falls ein Frequenzumrichter ohne Programmierung benötigt wird, ist dies bei der Bestellung deutlich anzuzeigen. Idealerweise mit einem P vor der Bestellnummer (Bsp. P-036125).

036120	(a) AS Frequenzumrichter 0,75 kW IP 55	906.00
036121	(a) AS Frequenzumrichter 1,50 kW IP 55	1'110.00
036122	(a) AS Frequenzumrichter 2,20 kW IP 55	1'366.00
036123	(a) AS Frequenzumrichter 4,00 kW IP 55	1'825.00
036124	(a) AS Frequenzumrichter 5,50 kW IP 55	2'216.00
036125	(b) AS Frequenzumrichter 0,75 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	898.00
036126	(b) AS Frequenzumrichter 1,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	1'016.00
036127	(b) AS Frequenzumrichter 2,20 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	1'220.00
036128	(b) AS Frequenzumrichter 4,00 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	1'495.00
036129	(b) AS Frequenzumrichter 5,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau	2'158.00
036119	(c) AS Frequenzumrichter Bedienterminal (speziell entwickelt für AS)	906.00

TECHNISCHE DETAILS

Typ	IP 21		IP 55	
	0,76 / 1,50 / 2,20 kW	4,00 / 5,00 kW	0,76 / 1,50 / 2,20 kW	4,00 / 5,00 kW
Abmessung LxBxH	107 x 143 x 150 mm	142 x 184 x 150 mm	215 x 297 x 192 mm	230 x 340 x 208 mm
Gewicht ca.	2 kg	3,35 kg	7 kg	9,65 kg
Netzfrequenz (+/-2 Hz)	48-63 Hz		48-63 Hz	
Netzspannung (+/-10%)	3~380-480 V		3~380-480 V	
Schutzart	IP 21		IP 55	
Umgebungstemperatur	-10 °C - 40 °C ohne Lastmind.		-10 °C - 40 °C ohne Lastmind.	
Ansteuerung	mittels 4 Stk. potentialfreier Kontakte		mittels 4 Stk. potentialfreier Kontakte	
Kühlung	Kühlkörper und Lüfter		Kühlkörper und Lüfter	



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




TIPP
Die Prozessbauweise ermöglicht ein montagefreundliches Austauschen der Antriebseinheit ohne Demontage der Rohrleitungen.

MULTI UMWÄLPUMPE BADU BLOCK MIT VORFILTER

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Korrosionsbeständig – **auch für hohe Solekonzentrationen**. Die Schwimmbadpumpe in Vollkunststoff-Ausführung (THK – Technischer Hochleistungs-Kunststoff) macht eine Innenbeschichtung überflüssig, dauerhaft widerstandsfähig, stoss-, schlag- und bruchfest, wartungsfrei und ökonomisch. Flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren bis 22,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Variable Druckstufenstellung.

- Förderstrom Q bis max. 410 m³/h
- Förderhöhe H bis 24 m
- Wassertemperatur t max. 40 °C
- Betriebsdruck max. 2,5 bar
- Drehzahl 1'450 min. -1

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	bei 12 mWS	Preis CHF
038000*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m³/h	5'169.00
038001*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m³/h	5'281.00
038002*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m³/h	5'908.00
038003*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m³/h	6'710.00
038007*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	3,00 kW	bei 10 mWS 68 m³/h	5'289.00
038008*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	4,00 kW	75 m³/h	5'403.00
038009*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	5,50 kW	110 m³/h	6'133.00
038004*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m³/h	6'854.00
038005*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m³/h	7'655.00
038006*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h	9'403.00
038021*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h	9'975.00
038022*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m³/h	10'379.00
038023*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m³/h	11'396.00
038024*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m³/h	11'619.00

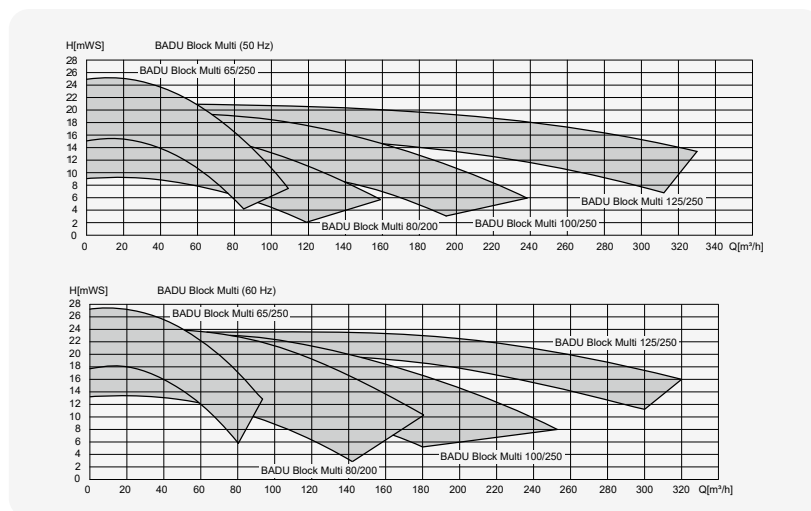

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




ATTRAKTIONSPUMPE BADU NORMBLOCK MULTI

C

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Die Blockausführung ermöglicht grosse Umwälzleistungen bei geringem Platzbedarf. Korrosionsbeständig – **auch für hohe Solekonzentrationen**. Die Schwimmbadpumpe in Vollkunststoff-Ausführung (THK – Technischer Hochleistungs-Kunststoff) macht eine Innenbeschichtung überflüssig, dauerhaft widerstandsfähig, stoss-, schlag- und bruchfest, wartungsfrei und ökonomisch. Flexibler Anbau von IE3- (inklusive Kaltleiterfühler) und PM-Motoren bis 22,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden.

- Förderstrom Q bis max. 410 m³/h
- Förderhöhe H bis 24 m
- Wassertemperatur t max. 40 °C
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Drehzahl 1'450 min. -1

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	bei 12 mWS	Preis CHF
038010*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m ³ /h	3'775.00
038011*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m ³ /h	3'888.00
038012*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m ³ /h	4'515.00
038013*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m ³ /h	5'316.00
038025*	Badu Normblock Multi, Typ 80/200, 400 V	4,00 kW	80 m ³ /h	4'334.00
038026*	Badu Normblock Multi, Typ 80/200, 400 V	5,50 kW	115 m ³ /h	5'190.00
038014*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m ³ /h	5'797.00
038015*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m ³ /h	6'638.00
038016*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m ³ /h	7'333.00
038017*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m ³ /h	7'905.00
038018*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m ³ /h	8'309.00
038019*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m ³ /h	9'325.00
038020*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m ³ /h	9'549.00

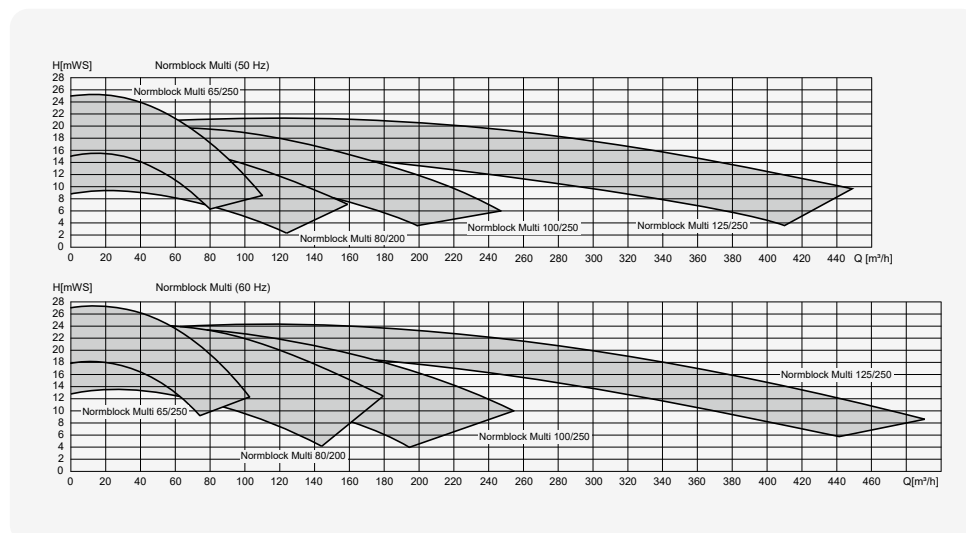

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



UMWÄLZPUMPE BADU BLOCK MIT VORFILTER

D

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Pumpe in Grauguss- oder Bronze-Ausführung mit RILSAN-beschichtetem Filtergehäuse. Flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren bis 55,00 kW. Die Prozessbauweise ermöglicht ein montagefreundliches Austauschen der Antriebseinheit ohne Demontage der Rohrleitungen. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen, ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Optional sind die Pumpen mit einem Korrosionsschutz ausrüstbar. Variable Druckstutzenstellung.

- Förderstrom Q bis max. 600/750 m³/h
- Förderhöhe H bis 40/55 m
- Wassertemperatur t max. 50 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse 10 bar, Vorfiltergehäuse 5 bar

033105*

Badu Block, W05, Bronzegehäuse, Laufrad Bronze

auf Anfrage



ATTRAKTIONSPUMPE BADU NORMBLOCK

D

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Die Blockausführung ermöglicht grosse Umwälzleistungen bei geringem Platzbedarf. Pumpe in Grauguss- oder Bronze-Ausführung. Der Motor ist austauschbar, ohne dass die Pumpe komplett zerlegt bzw. die Gleitringdichtung ausgebaut werden muss. Flexibler Anbau von IE3- (inklusive Kaltleiterfühler) und PM-Motoren bis 55,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen, ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Optional sind die Pumpen mit einem Korrosionsschutz ausrüstbar.

- Förderstrom Q bis max. 740 m³/h
- Förderhöhe H bis 100 m
- Förderguttemperatur t -30 °C bis 140 °C
- Betriebsdruck bis 16 bar

033102*

Badu Normblock, W05, Bronzegehäuse, Laufrad Bronze

auf Anfrage

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UMWÄLZPUMPE BADU BLOCK BINERO MIT VORFILTER D

Energieeffizient und korrosionsbeständig - selbst bei Solekonzentrationen ein zuverlässiger Partner.

Die innovative und neue Baureihe: BADU Block Binero.

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Pumpe in Grauguss-Ausführung mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Basis von Polyethylen. Filtergehäuse aus optimiertem technischen Hochleistungs-Kunststoff (THK) mit Acrylglas-Deckel bis 15,00 kW. Filtergehäuse mit RILSAN-Beschichtung und Acrylglas-Deckel ab 18,50 kW. Bronze-Laufrad in vollem Durchmesser. Gewuchtetes Laufrad in der Güteklasse 6,3 nach DIN 1940. Betriebspunkt wird über Frequenzumformer angefahren.

- flexibler Anbau von IE4-, IE 5- und PM-Motoren
- Filtergehäuse mit Klarsicht-Deckel
- Saugsieb aus Edelstahl
- Förderstrom Q bis max. 600/720 m³/h
- Förderhöhe H bis 25/36 m
- Wassertemperatur max. 40 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse 10 bar, Vorfiltergehäuse mit Klarsichtdeckel 2,5 bar

038040* Badu Block Binero, mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Anfrage



ATTRAKTIONSPUMPE BADU NORMBLOCK BINERO D

Energieeffizient und korrosionsbeständig - selbst bei Solekonzentrationen ein zuverlässiger Partner.

Die innovative und neue Baureihe: Normblock Binero.

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Pumpe in Grauguss-Ausführung mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Basis von Polyethylen. Bronze-Laufrad in vollem Durchmesser. Gewuchtetes Laufrad in der Güteklasse 6,3 nach DIN 1940. Betriebspunkt wird über Frequenzumformer angefahren.

- flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren
- Förderstrom Q bis max. 720 m³/h
- Förderhöhe H bis 101 m
- Wassertemperatur max. 75 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse bis 10 bar

038041* Normblock Binero, mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Anfrage

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



INTELLIFLO 3 VSF PUMPEN – FREQUENZREGULIERT

C


Intelligente Pumpe mit variabler Geschwindigkeit

Die IntelliFlo 3 VSF-Schwimmbadpumpe gewährleistet mithilfe der integrierten, sensorlosen Durchflussregelung einen optimalen Wasserfluss, der an die Bedingungen des Schwimmbads angepasst ist, sodass das Schwimmbad seine beste Leistung liefert. Überwachen und bedienen Sie sie von überall aus, dank Steuerung über Funktechnologie mit der App „Pentair Home“.

- neues Motor-, Antriebs- und Pumpendesign für unübertroffene Effizienz
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Filterlaufzeiten ohne Zusatzsteuerung über potentialfreie Kontakte
- inklusive Anschlüsse – 75 mm und 90 mm
- geeignet für Salzwasser bis 0,4% (4 g/l)
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



034003	Intelliflo 3 VSF, 3 HP, 2,20 kW, 230 V	3'314.00
034008	Intelliflo 3 VSF, 1,5 HP, 1,10 kW, 230 V	2'415.00

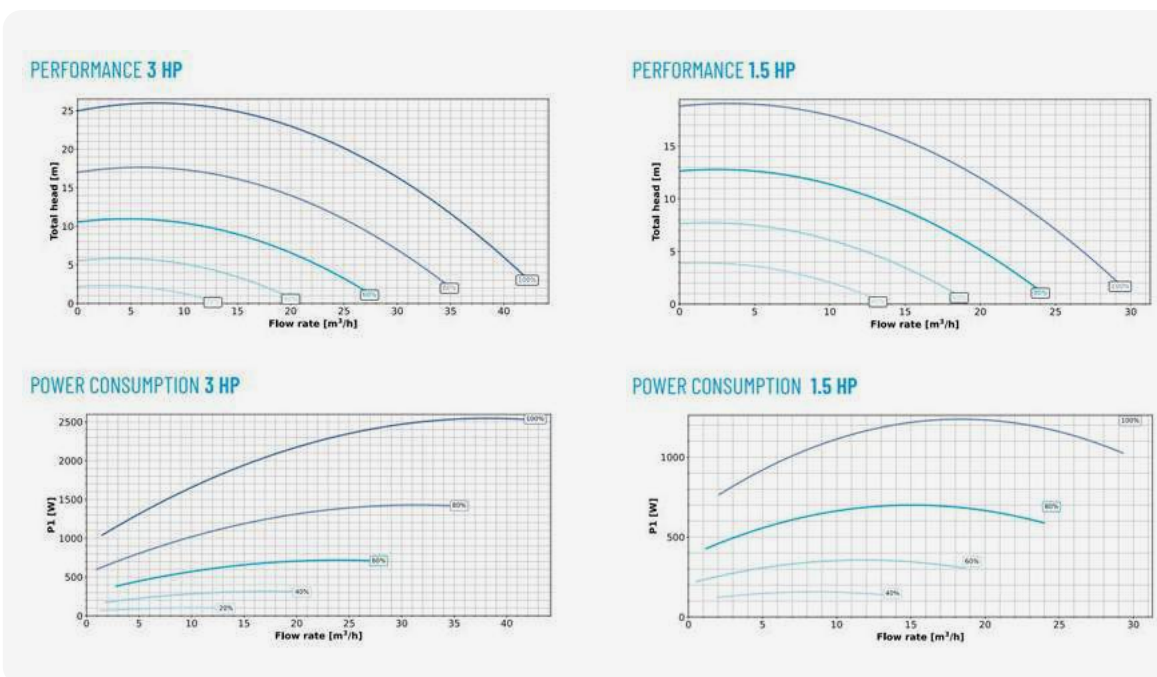

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPE DURAGLAS VS S5P2R-VS - FREQUENZREGULIERT (LA STA-RITE)

C

- bemerkenswerte Energieeinsparungen dank der variablen Drehzahltechnologie mit Permanentmagnetmotor
- **externe Ansteuerung der Drehzahlen und Filterlaufzeiten ohne Zusatzsteuerung über potentialfreie Kontakte**
- geeignet für Salzwasser bis 0,4% (4 g/l)
- geräuscharm v.a. bei niedrigen Drehzahlen
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**



		P2 Abgabe	bei 8 mWS	
031030	S5P2R-VS, 230 V, 1,5 PS	1,1 kW	25 m ³ /h	1'686.00




SCHWIMMBADPUMPEN DURAGLAS 5P2R (LA STA-RITE)

C

- Eingang: 1½" IG NPT / Ausgang: 1½" IG NPT
- Schutzart IP 44/54 mit europäischen Motoren, geschlossen gem. VDE

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
031021	(a) PRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		8 m ³ /h	920.00
031026	(a) PRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	500 W	8 m ³ /h	932.00
031022	(a) PRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		12 m ³ /h	942.00
031027	(a) PRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	750 W	12 m ³ /h	1'015.00
031023	(a) PRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		15 m ³ /h	990.00
031028	(a) PRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1000 W	15 m ³ /h	1'037.00
031024	(a) PRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		18,5 m ³ /h	1'075.00
031029	(a) PRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1500 W	18,5 m ³ /h	1'130.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
091766	Verschraubung 50 x 1½" AG NPT				20.00
035-044	(b) Schlüssel zu Vorfilterdeckel				77.00

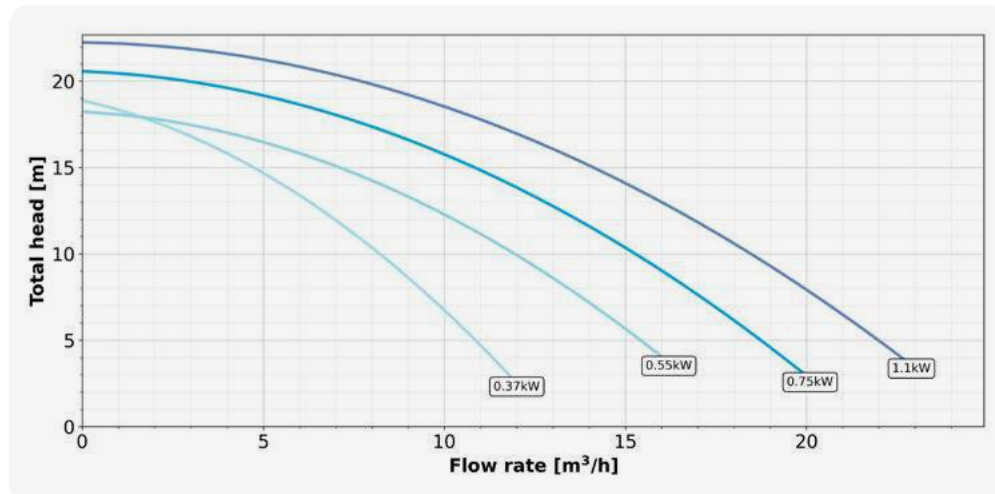




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN 5P6R FÜR PRIVAT- UND HOTELBÄDER (LA STA-RITE HD)

C

- stark belastbarer Motor entsprechend den VDE Bestimmungen (IP 55)
- Anschluss Ø 63 mm Klebemuffe
- inkl. 2 Anschlussfittings PVC 2" spez. Gewinde

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	Aufnahmestrom	bei 10 mWS	Preis CHF
031082	P6RG-3, 400 V	1,5 kW	3,6 A	27 m ³ /h	1'225.00
031083	P6RH-3, 400 V	2,2 kW	5,0 A	31 m ³ /h	1'464.00

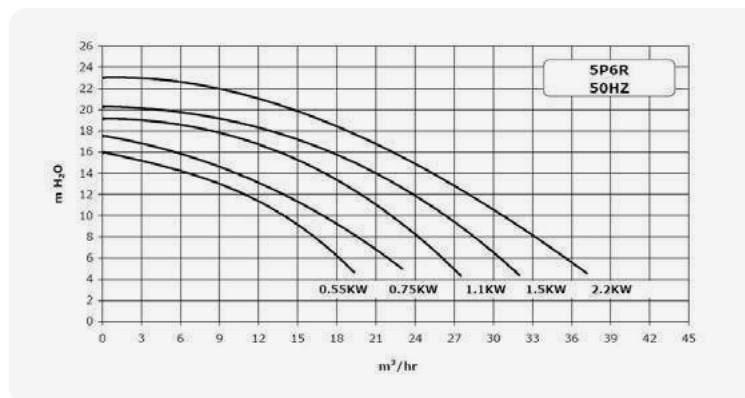

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BRONZE 5BR

- Pumpen werden ohne Alu-Platte und Schwingungsdämpfer geliefert! (muss separat bestellt werden)
- Eingang: 2" IG / Ausgang: 1 1/2" IG
- Schutzart IP 44/54 mit europäischen Motoren, geschlossen gem. VDE

C



a




b



c

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	Preis CHF
031001	BRC-1, 230 V, 1/2 PS	0,37 kW		8 m ³ /h	1'800.00
031006	BRC-3, 400 V, 1/2 PS	0,37 kW	560 W	8 m ³ /h	1'687.00
031002	BRD-1, 230 V, 3/4 PS	0,55 kW		12 m ³ /h	1'865.00
031007	BRD-3, 400 V, 3/4 PS	0,55 kW	860 W	12 m ³ /h	1'717.00
031003	BRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		15 m ³ /h	1'987.00
031008	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W	15 m ³ /h	1'829.00
031004	BRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		19 m ³ /h	2'055.00
031009	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W	19 m ³ /h	1'977.00
035-066	(a) Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
091636	(b) Übergangsmuffe rund 50 x 1 1/2" AG (ohne 6-Kant)				13.00
035-071	(c) Alu-Platte mit 4 montierten Antivibrationselementen				59.00

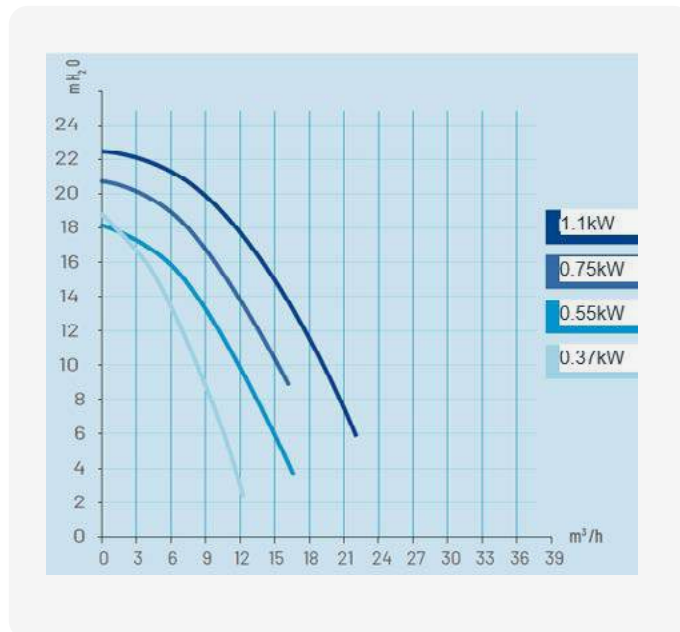

KAPITEL 3 | FILTERPUMPEN

Diverse Pumpenersatzteile



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

AUSTAUSCHSÄTZE ZU BRONZE SCHWIMMBADPUMPEN 5BR

C

- Bronze Pumpe ohne Vorfilter (Austauschsatz)
- 4 Vorfilterschrauben lösen und Austauschsatz ersetzen

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
031112	BRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		997.00
031113	BRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	560 W	890.00
031114	BRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		1'042.00
031115	BRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	860 W	929.00
031117	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W	967.00
031119	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W	1'085.00



KONDENSATOREN

C

033-387	Kondensator 8 mf zu Magic 4 + 6 / Picco			45.00
033-388	Kondensator 16 mf zu Magic 8 + 11 / Top			57.00
033-405	Kondensator S3 10 mf mit Kabel zu Aqua Plus 6			49.00
035-408	Kondensator 10 mf zu Speck Pumpe 40/7			49.00
035-409	Kondensator 12 mf zu Speck Pumpe 40/11			69.00
035-505	Kondensator 10 mf ATB-B			85.00
035-507	Kondensator 12 mf ATB-C (bis 09/2001)			102.00
035-509	Kondensator 16 mf ATB-C&D (ab 09/2001)			102.00
035-506	Kondensator 25 mf ATB-F/E			154.00



KAPITEL 3 | FILTERPUMPEN

Diverse Pumpenersatzteile



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LAGER		C
035-513	Lager für Motor 6003 2RSR	38.00
035-514	Lager für Motor 6004 2RSR	38.00
035-515	Lager für Motor 6201 2RSR	38.00
035-516	Lager für Motor 6202 2RSR	38.00
035-517	Lager für Motor 6203 2RSR	38.00
035-518	Lager für Motor 6204 2RSR	41.50
035-519	Lager für Motor 6205 2RSR	50.00
035-520	Lager für Motor 6206 2RSR	67.00
035-521	Lager für Motor 6303 2RSR	50.00
035-522	Lager für Motor 6304 2RSR (UWE Motoren)	110.00
035-523	Lager für Motor 6307 2RSR (Fluvo-Motoren)	105.00
035-524	Lager für Motor 6308 2RSR (Fluvo-Motoren)	155.00
035-530	Lager für Motor 6207-RS1 (Speck-Motoren)	108.00
035-525	Lager für Motor 6306 2RSR	78.00
035-537	Lager für Motor 6305 2RSR (Praher-Motor)	61.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
DICHTUNGSSÄTZE		C
035-036	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Duraglas 5P2R	68.00
035-180	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Bronze 5BR	94.00
035-181	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Dynaglas 5MPR	80.00
035-182	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Kunststoff 5P4R	87.00
035-183	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Duraglas 5P2R-SALZ	84.00
035-184*	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite 5JWP	72.00

*Nur solange Vorrat!



KAPITEL 3 | FILTERPUMPEN

Seitenkanalverdichter



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SEITENKANALVERDICHTER INKL. SCHALLDÄMPFER

C

200150	Seitenkanalverdichter SKH 144, 0,7 kW, 230 V	1¼" IG	774.00
200151	Seitenkanalverdichter SKH 250, 1,3 kW, 230 V	2" IG	1'191.00
200160	Seitenkanalverdichter SKH 140, 0,7 kW, 400 V	1¼" IG	740.00
200161	Seitenkanalverdichter SKH 250, 1,3 kW, 400 V	2" IG	1'280.00
200162	Seitenkanalverdichter SKH 300, 2,2 kW, 400 V	2" IG	1'214.00
200165	Seitenkanalverdichter SKS 475, 5,5 kW, 400 V	2½" IG	2'472.00

TECHNISCHE DETAILS

	SKH 144	SKH 250	SKH 140	SKH 250	SKH 300	SKS 475
Nennspannung	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Leistung	0,75 kW	1,3 kW	0,7 kW	1,3 kW	2,2 kW	5,5 kW
Stromverbrauch	4,5 A	7,3 A	2,2 A	3,3 A	5,5 A	14,8 A
max. Durchfluss	100 m³/h	210 m³/h	105 m³/h	216 m³/h	312 m³/h	552 m³/h
max. Druck	170 mbar	170 mbar	130 mbar	180 mbar	220 mbar	280 mbar
m³/h bei 1,3 Ws (130 mbar)	36	41	86	120	200	360
Schalldruckpegel	57 db(A)	64 db(A)	54 db(A)	70 db(A)	72 db(A)	74 db(A)
Gewicht	13 kg	22 kg	12 kg	22 kg	31 kg	77 kg



KAPITEL 3 | FILTERPUMPEN

Seitenkanalverdichter



TIPP

Einbauanleitung beachten! Das Gebläse-Ausgangsrohr muss von unten (wegen Transport) auf den seitlichen Anschluss montiert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SEITENKANALVERDICHTER 2-STUFIG FÜR LUFTSPÜLUNG SANDFILTER			C
200169	Seitenkanalverdichter SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V	2" IG	2'050.00
200170	Seitenkanalverdichter SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V	2" IG	2'368.00
200171	Seitenkanalverdichter SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V	2½" IG	4'586.00

TECHNISCHE DETAILS

	SKS 400-2V	SKS 475-2V	SKH 570-2V
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Leistung	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Stromverbrauch	9 A	14,6 A	27 A
Durchfluss bei 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
max. Durchfluss	330 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
max. Druck	350 mbar	530 mbar	600 mbar
bis Filter Ø bei Luftgeschwindigkeit: 60 m/h	1640 mm	1640 mm	2800 mm
bis Filter Ø bei Luftgeschwindigkeit: 80 m/h	1260 mm	1260 mm	2340 mm
Schalldruckpegel	75 db(A)	75 db(A)	76 db(A)
Gewicht	55 kg	75 kg	146 kg

Filteranlagen und Filtermaterial

4


DAS NACHHALTIGSTE FILTERMEDIUM

AFM[®]





**BIS ZU 50% WENIGER CHEMIKALIEN,
TRICHLORAMINE UND THMS**

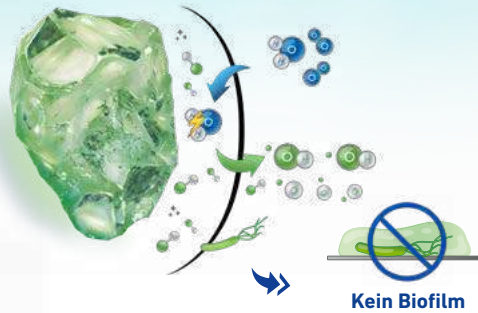

Hydrophobe Oberfläche
Stößt Wasser ab,
zieht organische Stoffe an!



Selbststerilisierende Oberfläche

- ✓ Kein Wachstum von Krankheitserregern
- ✓ Kein Verklumpen und keine Kanalbildung
- ✓ Kein Chlorgeruch
- ✓ Kein Effizienzverlust

Überlegene Filtereigenschaften


- ✓ Filterung bis 1 Mikron
- ✓ Kristallklares, sauberes Wasser
- ✓ Reduzierter Chemikalienverbrauch
- ✓ Bis zu 50% weniger THMs



**BIS ZU 80%
WENIGER RÜCKSPÜLWASSER!**



Filterbettausdehnung bei 25 °C

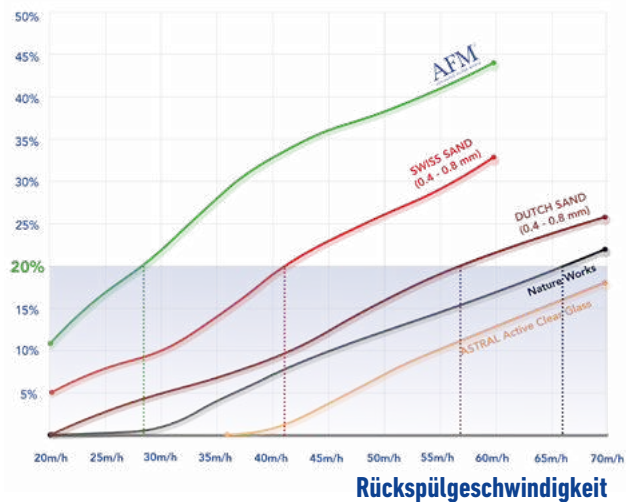



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER SERIE «FA» FILTERBETT 350 - 450 MM

- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- transparenter Deckel
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
- bis 7 bar Arbeitsdruck lieferbar gegen Aufpreis
- 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

C



Empfohlene Ventile

Artikelnummer	Bezeichnung	Empfohlene Ventile		Preis CHF
		6-Wege-Ventil	Stangenventil	
041000	FA 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'375.00
041001	FA 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	1'587.00
041002	FA 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	1'875.00
041003	FA 30 Ø 840 mm	3"	DN 50	2'226.00
041004	FA 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	3'151.00
041005	6-Wege-Ventilsatz 1½" kompl. inkl. notwendiger Verrohrung			225.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. notwendiger Verrohrung			344.00
083020	Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			887.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			974.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'321.00



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreißen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieselt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

C

045050	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 190 mm FA 10, FA 15, FA 20, FA 30	615.00
045051	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 305 mm FA 35	615.00





Gewindeanschlüsse



Deckel transparent



Verteilkopf



Filterstern




Entleerungsstopfen



Manometer und Entlüftungsventil

TECHNISCHE DATEN

Typ	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30	FA 35
Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,20 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,52 m ²	0,70 m ²
Anschluss	2"	2"	2"	2"	2½"
Leistung bei 20 m/h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	105 / 125	126 / 150	210 / 250	294 / 350	420 / 500
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	3	3	5	7	10
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	2	3	5	4	5
AFM® 3 / Sand 2,0-3,2 Säcke	-	-	-	3	5
A	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	75 mm	75 mm	75 mm
O	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm
H	800 mm	830 mm	930 mm	950 mm	1040 mm

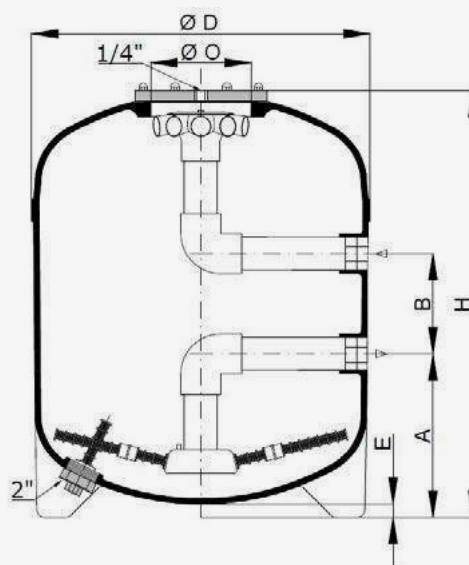



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER SERIE «HFS» FILTERBETT 450 - 700 MM

- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- transparenter Deckel
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
- temperaturbeständig bis 40 °C
- 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

C

Empfohlene Ventile

Artikelnummer	Bezeichnung	Empfohlene Ventile		Preis CHF
		6-Wege-Ventil	Stangenventil	
041199	HFS 6 Ø 415 mm	1½"	DN 40	1'173.00
041200	HFS 8 Ø 460 mm	1½"	DN 40	1'288.00
041201	HFS 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'559.00
041207	HFS 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	2'162.00
041208	HFS 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	2'490.00
041209	HFS 30 Ø 840 mm	3"	DN 50	2'875.00
041210	HFS 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	3'744.00
083020	Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			887.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			974.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'321.00



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieselt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

C

045050	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 190 mm HFS 6, HFS 8, HFS 10	615.00
045051	Einfüllhilfe aus Edelstahl, für Serviceöffnung 305 mm HFS 15, HFS 20	615.00
045052	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 355 mm HFS 30, HFS 35	615.00



Filterbehälter



Gewindeanschlüsse



Grosser Deckel transparent



Verteilkopf



Filterstern




Entleerungsstopfen



Manometer und Entlüftungsventil

TECHNISCHE DATEN

Typ	HFS 6	HFS 8	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filter Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,13 m ²	0,16 m ²	0,20 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,52 m ²	0,70 m ²
Anschluss	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
Leistung bei 20 m/h	2,4 m ³ /h	3,2 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	3,6 m ³ /h	4,8 m ³ /h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg							
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	1	2	3	6	8	10	15
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	1	1	3	6	6	5	8
AFM® 3 / Sand 2,0-3,2 Säcke	-	-	-	-	-	5	7
A	260 mm	260 mm	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	25 mm	70 mm	105 mm	110 mm	120 mm
O	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm
H	861 mm	861 mm	931 mm	1090 mm	1140 mm	1190 mm	1240 mm

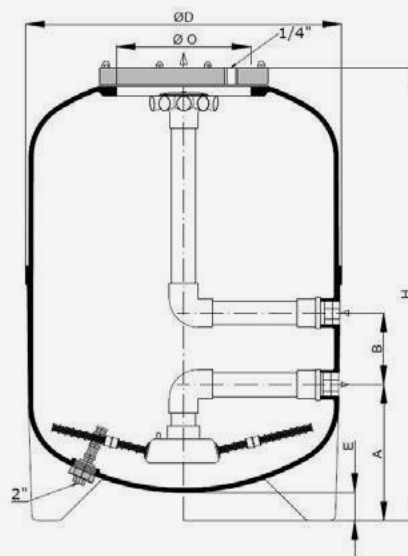



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER SERIE «AFM» MIT FILTERSTERN, FILTERBETT 900 - 1'000 MM

- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, temperaturbeständig bis 40 °C
- mit Mannloch und Schauglas
- inkl. Entlüftungseinheit und Manometer
- 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

C



Artikelnummer	Bezeichnung	Mannloch	Material	Preis CHF
042100	AFM Ø 520 mm	Position 6	transparent	2'617.00
042101	AFM Ø 640 mm	Position 6	transparent	3'071.00
042102	AFM Ø 720 mm	Position 6	transparent	3'519.00
042103	AFM Ø 840 mm	Position 6	transparent	3'910.00
042104	AFM Ø 960 mm	Position 6	transparent	5'014.00
042105	AFM Ø 640 mm	Position 2	transparent	3'071.00
042106	AFM Ø 720 mm	Position 2	transparent	3'519.00
042107	AFM Ø 840 mm	Position 2	transparent	3'910.00
042108	AFM Ø 960 mm	Position 2	transparent	5'014.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			974.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'321.00


BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS

191100	(a) Typ HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 3"	885.00
191102	(b) Typ HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 4"	930.00
191101	(c) Befestigungswinkel für Beleuchtung (Satz à 3 Stk.)	34.00
063010	Beleuchtungstrafo 50 VA 230 V / 24 V 1 Abgang	138.00





Gewindeanschlüsse



Deckel transparent



Mannloch



Verteilkopf



Schauglas





Entleerungsstopfen



Manometer und Entlüftungsventil

TECHNISCHE DATEN

Typ	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,2 m ²	0,3 m ²	0,4 m ²	0,52 m ²	0,7 m ²
Anschluss	2"	2"	2"	2"	2½"
Schauglas	2½"	3"	3"	3"	4"
Leistung bei 20 m/h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26,5 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	231 / 275	357 / 425	462 / 550	651 / 775	924 / 1100
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	6	9	11	15	22
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	5	8	11	8	11
AFM® 3 / Sand 2,0-3,2 Säcke	-	-	-	8	11
A	405 mm	420 mm	420 mm	440 mm	405 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
H	1'400 mm	1'440 mm	1'440 mm	1'460 mm	1'520 mm
M (Mannloch)	215 mm	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm
O	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	205 mm

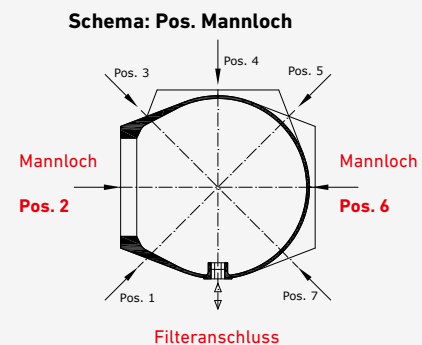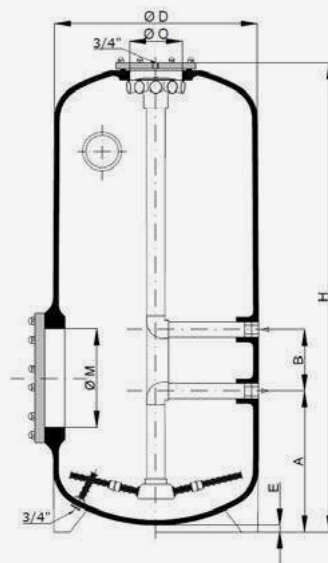

KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filteranlagen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTERANLAGE CALPLAS MIT SPECK BADU PRIME UND BESGO VENTIL
Vormontierte Filteranlage auf einer PE-Europalette für die einfache Einbringung

C

044117	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 400 V - Besgo	3'885.00
044118	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 230 V - Besgo	3'933.00
044112	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 400 V - Besgo	4'500.00
044114	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 230 V - Besgo	4'565.00
044107*	Filteranlage FA15 - Eco VS / 230 V - Besgo	5'565.00

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	044117	044118	044112	044114	044107
Filter Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pumpe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V	Eco VS 1.1 kW 230 V frequenz- reguliert
Rückspülventil Besgo	DN 40 Ø 50 mm	DN 40 Ø 50 mm	DN 50 Ø 63 mm	DN 50 Ø 63 mm	DN 50 Ø 63 mm
Länge (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Tiefe (mm)	800	800	800	800	800
Höhe (mm)	1070	1070	1100	1100	1100
Gewicht (kg)	45	45	55	55	55

*Kann direkt über SPACE, AS Control 4, AS Control Plus und Euromatik.net angesteuert werden.



KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filteranlagen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTERANLAGE CALPLAS - SPECK BADU PRIME - MANUELLES 6-WEGE-VENTIL

C

Vormontierte Filteranlage auf einer PE-Europalette für die einfache Einbringung

044104	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 400 V - 6-Wege-Ventil	2'880.00
044109	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 230 V - 6-Wege-Ventil	2'930.00
044110*	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 400 V - 6-Wege-Ventil	3'325.00
044108	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 230 V - 6-Wege-Ventil	3'408.00



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	044104	044109	044110	044108
Filter Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pumpe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V
6-Wege Ventil	1½"	1½"	2"	2"
Länge (mm)	1*200	1*200	1*200	1*200
Tiefe (mm)	800	800	800	800
Höhe (mm)	1070	1070	1100	1100
Gewicht (kg)	40	40	45	50

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SPACE DA-SY+ FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN UND RINNENBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN C

Calplas Filter AFM-640 mm oder HFS-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis
 Space Complete: DA-GEN 45 / pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 1 pH Dosierpumpe / 1 Flockungspumpe APF® / 1 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis
 Space Complete: DA-GEN 90 / pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 1 pH Dosierpumpe / 1 Flockungspumpe APF® / 1 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis
 Space Complete: DA-GEN 150 / pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 1 pH Dosierpumpe / 1 Flockungspumpe APF® / 1 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm

044060*	(a) DA-SY+ Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, DAGEN-45-RX, AFM-640 mm, Badu Delta Eco VS	21'617.00
044061*	(a) DA-SY+ Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, DAGEN-90-RX, AFM-720 mm, Badu Delta Eco VS	22'500.00
044062*	(c) DA-SY+ Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, DAGEN-150-RX, AFM-960 mm, Badu Delta Eco Flex	28'700.00



SPACE STATION DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN UND RINNENBECKEN C

Calplas Filter AFM-640 mm oder HFS-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis
 Space Station: pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 2 Dosierpumpen für pH und Flüssigchlor / 1 Flockungspumpe APF® / 2 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis
 Space Station: pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 2 Dosierpumpen für pH und Flüssigchlor / 1 Flockungspumpe APF® / 2 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm


Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis
 Space Station: pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 2 Dosierpumpen für pH und Flüssigchlor / 1 Flockungspumpe APF® / 2 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm

044063*	(b) DA-SY Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, pH/Redox, AFM-640 mm, Badu Delta Eco VS	20'313.00
044064*	(b) DA-SY Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, pH/Redox, AFM-720 mm, Badu Delta Eco VS	20'817.00
044065*	(c) DA-SY Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, pH/Redox, AFM-960 mm, Badu Delta Eco Flex	26'283.00
	Minderpreis bei Filter HFS statt AFM ø 640	909.00
	Minderpreis bei Filter HFS statt AFM ø 720	1029.00
	Minderpreis bei Filter HFS statt AFM ø 960	1270.00

*Lieferfrist ca. 3 Wochen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




DA-SY+ FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN **C**

Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 45-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 90-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 150-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm



044004*	(a) DA-SY+ Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	18'583.00
---------	---	-----------

044003*	(b) DA-SY+ Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm	19'992.00
---------	---	-----------

044044*	DA-SY+ Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm	25'983.00
---------	---	-----------



DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT DRYDEN STATION **C**

Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm



044022*	DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	17'917.00
---------	--	-----------

044023*	(c) DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm	19'917.00
---------	--	-----------



DA-SY+ FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR RINNEBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN **C**

Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 45-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 90-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 150-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm



044006*	(d) DA-SY+ Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	22'983.00
---------	--	-----------


044008*	DA-SY+ Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm	24'317.00
---------	--	-----------

044045*	(e) DA-SY+ Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm	29'992.00
---------	--	-----------




*Lieferfrist ca. 3 Wochen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT POOLMANAGER 4 PLUS C
Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / FlowVis / Luft-Kompressor / Besgo DN50/d63
 AS Control 4: Wassertemperaturfühler, Lufttemperaturfühler / Poolmanager 4 Plus: pH-Messung, Redox-Messung,
 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / FlowVis / Luft-Kompressor / Besgo DN50/d63
 AS Control 4: Wassertemperaturfühler, Lufttemperaturfühler / Poolmanager 4 Plus: pH-Messung, Redox-Messung,
 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm



044019*	AS-DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas AFM-640 mm, Poolmanager 4 Plus, pH-Rx, Badu Delta Eco VS	18'992.00
044020*	AS-DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas AFM-720 mm, Poolmanager 4 Plus, pH-Rx, Badu Delta Eco VS	19'483.00



DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR RINNEBECKEN MIT DRYDEN STATION C
Calplas Filter AFM-640 mm: Calplas Filter AFM-640 mm / Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63
 AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung,
 Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi
 Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis /
 Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung,
 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm



Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Badu Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis /
 Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung,
 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm

044024*	DA-SY Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm	23'917.00
044025*	(a) DA-SY Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm	24'250.00
044046*	(b) DA-SY Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm	26'992.00

DA-SY FILTERANLAGE WASSERAUFBEREITUNG FÜR PRIVATEN WHIRLPOOL MIT SKIMMER (DRYDEN STATION) C
Calplas Filter HFS-520 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / Luft-Kompressor /
 Niveauregulierung mit 3 Sensoren / Dryden Station: Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung,
 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

044026*	DA-SY Filteranlage für privaten Whirlpool mit Skimmer mit Calplas Filter HFS-520 mm	16'417.00
---------	---	-----------

DA-SY FILTERANLAGE WASSERAUFBEREITUNG FÜR C-SIDE-POOL MIT SKIMMER (DRYDEN REGELGERÄT) C
Calplas Filter HFS-460 mm: Speck Badu Prime Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / Luft-Kompressor /
 AS-Control 4 mit kompletter Niveauregulierung / Dryden Regelgerät: Redox-Messung, pH-Messung / Temperaturmes-
 sung / 3,0 kW Elektrowärmetauscher / 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®) und 2 Sauglanzen
 Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

044002*	DA-SY Filteranlage für C-Side-Pool, inkl. Dryden M&RT und elektr. Heizung 3 kW mit Calplas Filter HFS-460 mm	15'274.00
---------	--	-----------

*Lieferfrist ca. 3 Wochen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



TECHNICSCHACHT STANDARD ZUR HINTERFÜLLUNG


D

Ein Muss für jede Outdoor-Filtertechnikanlage. Dieser Technikschant erfüllt alle Ansprüche an Komfort, Outdoor-Tauglichkeit und Wetterschutz für Ihre Filtertechnik. Da brauchen Sie sich nur noch um Ihre Filtertechnik zu kümmern. Vollisolierter Schacht für Erdeinbau **zur Betonhinterfüllung**. Aus hochwertigem Polypropylen, ohne Filtertechnik, Farbe beige.

- die Wärmeisolierung reduziert massiv das Risiko des Einfrierens im Winter. Gedämmt mit XPS Styrodurplatten 30 mm.
- automatische Be-/Entlüftung, Be- und Entlüftungsröhre mit Schutzkappe.
- mit Ventilator inkl. Elektroanschluss an Filterzeiten. Mit Schachtbeleuchtung und automatischer Sicherheitspumpe mit Sensor gegen Überflutung inkl. Elektroanschluss.
- mit vorinstallierter Leiter aus Aluminium.



044031 Technikschant Standard zur Hinterfüllung
Innenmasse 2,0 x 1,5 x 1,3 m mit Kunststoff-Deckel 900 x 900 mm 8'245.00



ZUBEHÖR ZUM TECHNICSCHACHT - AUS STANDARD WIRD DELUXE

D



Müheloses und leichtes Öffnen des Technicschantes mit Hilfe einer unterstützenden Gasdruckfeder. Deckel zum Verfliesen oder Verlegen von Steinen. Aus Edelstahl V2A, 900 x 900 mm, zum Einbau in den Fussboden.

044032 Deckel zum Verfliesen mit Gasdruckfeder 5'222.00



Technikschant Standard mit Kunststoffdeckel 2,0 x 1,5 x 1,3 m

Technikschant Standard mit Gasdruckfederdeckel 2,0 x 1,5 x 1,3 m

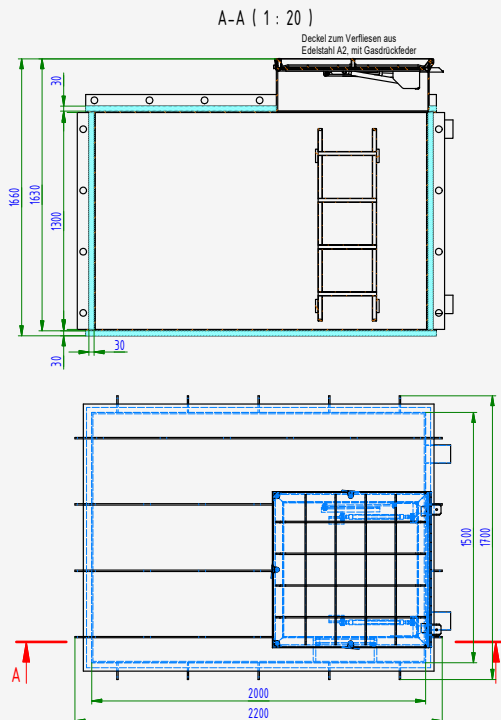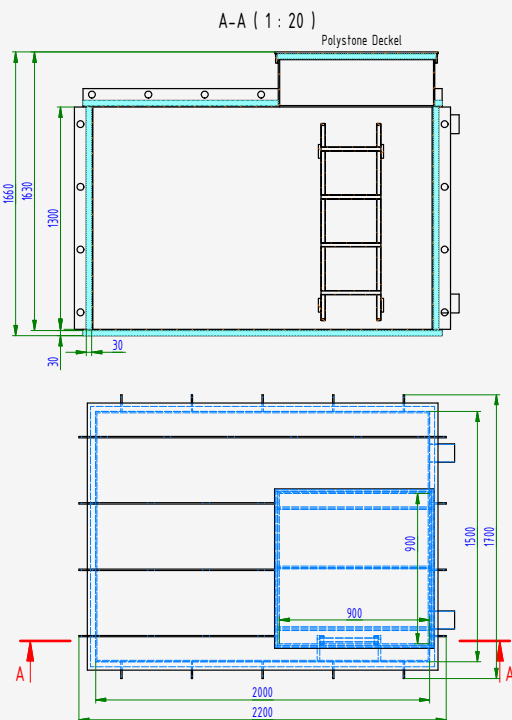

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER AUS PE - NICHT ISOLIERT

D

- Material: Polyethylen
- Sicherheitsüberlauf 3" AG (Muffe)
- Saugleitung Losflanschanschluss Ø 90 mm
- Einlass mit Losflanschanschluss Ø 110 mm
- Entlüftungskappe 2" AG
- Temperaturbelastung max. 35 °C
- Schraubdeckel mit Spannverschluss
- Standardanschlüsse (Positionen nicht wählbar)

045020	Überlaufsammlerbehälter 1'100 l Abmessung L x B x H 1'400 x 720 x 1'400 mm, Gewicht 58 kg	3'294.00
045021	Überlaufsammlerbehälter 2'000 l Abmessung L x B x H 2'070 x 720 x 1'690 mm, Gewicht 113 kg	4'118.00
045022	Überlaufsammlerbehälter 3'000 l Abmessung L x B x H 2'230 x 995 x 1'650 mm, Gewicht 168 kg	5'952.00



ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER ZUR BETONHINTERFÜLLUNG

D

Ausgleichsbehälter eckig aus Polystone, zur Betonhinterfüllung:

- mit Rinnenleitungsanschluss 2x DN 65 / Ø 75 mm, Frischwassereinlauf PPr25, Notüberlauf Ø 110 und Ansaugung DN 50 / Ø 63 mm, mit Filterkassette
- mit Wärmedämmung - XPS Styrodur 30 mm
- mit Kunststoff-Deckel 600 mm x 600 mm

Preis für Überlaufsammlerbehälter in anderen Dimensionen, freistehend oder individuelle Abmessungen auf Anfrage

045041	Überlaufsammlerbehälter 2'000 l Abmessung L x B x H 2'200 x 1'200 x 1'630 mm, Gewicht 140 kg	5'077.00
045042	Überlaufsammlerbehälter 3'000 l Abmessung L x B x H 2'200 x 1'700 x 1'630 mm, Gewicht 165 kg	5'484.00
045043*	Überlaufsammlerbehälter 4'000 l Abmessung L x B x H 2'200 x 2'200 x 1'630 mm, Gewicht 190 kg	6'337.00
045045	Aludeck zu Überlaufsammlerbehälter zum Verfließen, für Öffnung 600 x 600 mm	567.00



TECHNIKPANEL

C

Sehr stabil, aus Polypropylen, Farbe weiss, für kompakte Installation der Filtertechnik.

044013	Technikpanel L x T x H 1'500 x 780 x 1'800 mm	1'933.00
044015	Technikpanel L x T x H 1'850 x 1'120 x 1'800 mm	2'492.00

*Nicht ab Lager lieferbar - Lieferfrist 3 - 4 Wochen



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER DRESDEN

C

Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt, hellgrau. Mit grosser transparenter Serviceöffnung. Mit angeformtem Fuss, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Manometer, manuelle Entlüftung und Anschlussverschraubung. Betriebsdruck max. 2,5 bar. Betriebstemperatur max. 40 °C.

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung.

041063	Dresden H3 Ø 500 mm	1'404.00
041064	Dresden H3 Ø 600 mm	1'511.00
041066	Dresden H3 Ø 750 mm	2'309.00
083103	Besgo Rückspülventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm	842.00
083201	(a) Besgo Rückspülventil DN 50 / Ø 63 mm - 140 mm	919.00
041027	6-Wege-Ventilsatz 1½" zu Dresden Ø 500 mm + Ø 600 mm	230.00
041029	(b) 6-Wege-Ventilsatz 2" zu Dresden Ø 750 mm	289.00



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER

C

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieselt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

045053	(c) Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 300 mm	615.00
045054	(c) Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 412 mm	615.00



TECHNISCHE DATEN

Filter Ø	500 mm	600 mm	750 mm
Filterfläche	0,20 m ²	0,28 m ²	0,45 m ²
Filterhöhe	815 mm	920 mm	1240 mm
Anschluss Ø	50 mm	50 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	140 mm
Serviceöffnung	412 mm	412 mm	300 mm
Leistungen bei 20 m/h	4 m ³ /h	5,8 m ³ /h	9 m ³ /h
Leistungen bei 30 m/h	6 m ³ /h	8,7 m ³ /h	13.25 m ³ /h
Leistungen bei 50 m/h	10 m ³ /h	14,5 m ³ /h	22 m ³ /h
Füllung AFM®/Sand in kg	105 / 125	126 / 150	336 / 400
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	3	4	9
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	2	4	9

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



HOCHSCHICHT FILTERBEHÄLTER BERLIN

C

Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren Versiegelung, mit grosser transparenter Serviceöffnung, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer und manueller Entlüftung.

- ohne Ventilsatz; mit Anschlussverschraubung
- Betriebsdruck: max. 2,5 bar
- Betriebstemperatur: max. 40° C
- Behälterfarbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- nach DIN EN16713

041067	Berlin H3 Ø 600 mm	2'955.00
041068	Berlin H3 Ø 750 mm	3'510.00
083201	(a) Besgo Rückpülventil DN50 / Ø 63 mm – 140 mm	919.00
041029	(b) 6-Wege-Ventilsatz 2" zu Berlin	289.00
045054	(c) Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 412 mm	615.00



TECHNISCHE DATEN

Filter Ø	600 mm	750 mm
Filterfläche	0,28 m ²	0,45 m ²
Filterhöhe	1'450 mm	1'500 mm
Anschluss Ø	63 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	140 mm	140 mm
Serviceöffnung	412 mm	412 mm
Leistungen bei 20 m/h	5.65 m ³ /h	9 m ³ /h
Leistungen bei 30 m/h	8.5 m ³ /h	13.25 m ³ /h
Leistungen bei 50 m/h	15 m ³ /h	22 m ³ /h
Füllung AFM®/Sand in kg		
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	7	12
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	12	11



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER TRITON SM

- Glasfaserverstärkter Behälter aus einem Stück
- max. Betriebsdruck 2,3 bar
- max. Betriebstemperatur 50 °C
- inkl. Manometer und Entlüftungsschraube

C

**Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung
Für technische Daten siehe nächste Seite**

041040	Triton SM TR 40 Ø 480 mm	1'017.00
041041	Triton SM TR 60 Ø 610 mm	1'160.00
041042	Triton SM TR 100 Ø 762 mm	1'539.00
041017	6-Wege-Ventilsatz 1½", fertig geklebt inkl. notwendiger Verrohrung	224.00
041018	6-Wege-Ventilsatz 2", fertig geklebt inkl. notwendiger Verrohrung	320.00
083102	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm	842.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm	919.00
045-075	Ventil-Adaptersatz für 48 mm - ausgedreht Ø 50 mm	100.00
045-074	Ventil-Adaptersatz für 60 mm - ausgedreht Ø 63 mm	100.00



FILTER TAGELUS TM

- Glasfaserverstärkter Behälter aus einem Stück
- max. Betriebsdruck 2,3 bar
- max. Betriebstemperatur 50 °C
- inkl. Manometer

C


**Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung
Für technische Daten siehe nächste Seite**

041043	Tagelus TM TA 40 Ø 480 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil 1½"	859.00
041044	Tagelus TM TA 60 Ø 610 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil 1½"	1'030.00





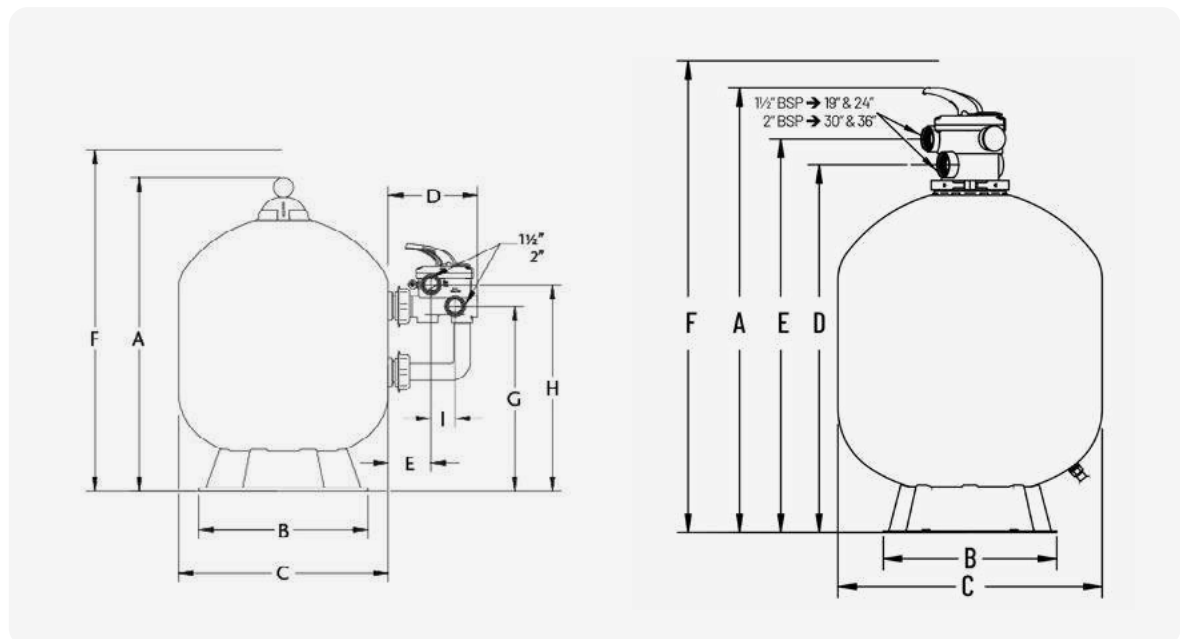

TECHNISCHE DATEN

Typ	SM TR 40	SM TR 60	SM TR 100	TM TA 40	TM TA 60
Filter Ø	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
Für Ventile	1½"	1½" / 2"	2"		
Filterfläche	0,17 m ²	0,29 m ²	0,45 m ²	0,17 m ²	0,29 m ²
Leistung 20 m/h	3,4 m ³ /h	5,8 m ³ /h	9,0 m ³ /h	3,4 m ³ /h	5,6 m ³ /h
Leistung 30 m/h	5,1 m ³ /h	8,7 m ³ /h	13,5 m ³ /h	5,1 m ³ /h	8,7 m ³ /h
Leistung 50 m/h	8,5 m ³ /h	14,5 m ³ /h	22,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	14 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	63 / 75	105 / 125	168 / 200	63 / 75	105 / 125
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	2	3	4	2	3
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	1	2	4	1	2
A	770 mm	900 mm	1'040 mm	878 mm	1'009 mm
B	400 mm	400 mm	610 mm	400 mm	400 mm
C	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
D	252 mm	252 mm	302 mm	715 mm	847 mm
E	120 mm	120 mm	160 mm	774 mm	904 mm
F	876 mm	1'006 mm	1'146 mm	1'194 mm	1'448 mm
G	463 mm	530 mm	590 mm	-	-
H	524 mm	592 mm	671 mm	-	-



KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filteranlagen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		
FILTERANLAGE AZUR Filter aus Thermoplast mit 6-Wege-Ventil inkl. Pumpe Swimmeey. Betriebsdruck 2 bar.		C
044049	Filteranlage Azur Ø 375 mm, Pumpe Swimmeey 0,37 kW 230 V Füllmenge AFM®/Sand 25/30 kg	804.00
044050	Filteranlage Azur Ø 475 mm, Pumpe Swimmeey 0,37 kW 230 V Füllmenge AFM®/Sand 55/65 kg	875.00
044054	Filteranlage Azur Ø 560 mm, Pumpe Pentair Freeflo 0,55 kW ¾ PS - 230 V, Füllmenge AFM®/Sand 100/120 kg	895.00
041119	Filter Azur Ø 375 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil	460.00
041120	Filter Azur Ø 475 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil	479.00
041121	Filter Azur Ø 560 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil	497.00
		
031076	Pumpe Swimmeey 0,37 kW, 230 V (SW12), 4,5 - 5 m³/h - 10 mWS	462.00
031078	Pumpe Swimmeey 0,55 kW, 230 V (SW15), 7 m³/h - 10 mWS	480.00
031077	(a) Pentair Freeflo Pumpe 0,37 kW ½ PS - 230 V	347.00
031079	(a) Pentair Freeflo Pumpe 0,55 kW ¾ PS - 230 V	372.00
		
FILTER UND PUMPE JACUZZI		C
125123	Schwimmbadpumpe Jacuzzi 1PS, 230 V	770.00
125124	Filter Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m³/h Füllung AFM®/Sand: 100 kg/125 kg	822.00
		

6-Wege-Umschaltventile



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 1½" Badumat R41, Rückspülventile manuell. Neu: Profildichtung befindet sich im Ventiloberteil		A
045030	Badumat R41/3 G 6-Wege-Umschaltventil 1½"	116.00
045031	Badumat R41/3 A 6-Wege-Umschaltventil 1½" AO mit 2 Verschlussstopfen R 1½" (alle Abgänge offen)	136.00
045038	Oberteil zu R41 1½"	104.00
045-014	Stopfen 1½" weiss mit O-Ring	10.00
045-700	Sterndichtung 1½" R41	24.20



6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2" Badumat R51, Rückspülventile manuell Neu: Profildichtung befindet sich im Ventiloberteil		A
045032	Badumat R51/3 G 6-Wege-Umschaltventil 2"	230.00
045033	Badumat R51/3 A 6-Wege-Umschaltventil 2" AO mit 2 Verschlussstopfen R 2" (alle Abgänge offen)	256.00
045039	Oberteil zu R51 2"	144.00
045-015	Stopfen 2" mit O-Ring	12.00
045-701	Sterndichtung 2"	35.20



Artikelnummer


Bezeichnung

Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL



Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**

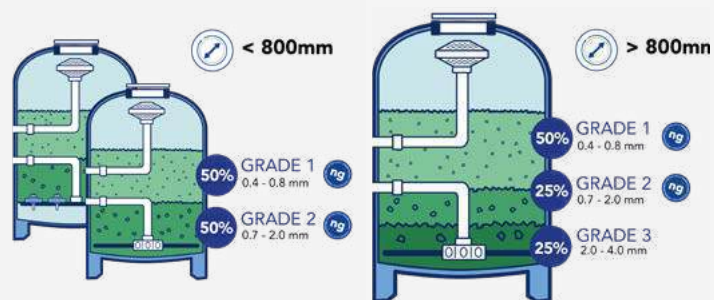

Für kleinere Filter (< Ø 800 mm Durchmesser) oder alle Filter mit Düsenböden, unabhängig von der Filtergrösse: Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

Für grössere Filter (> Ø 800 mm Durchmesser): Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD

S

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg	50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg	50.00
046025*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 21 kg	50.00
046103*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg	50.00

ACHTUNG

Ausnahmen gelten für Sondertransporte:
Für Sondertransporte ab 10t AFM an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

AUF WUNSCH SIND AUCH 25 KG SÄCKE ERHÄLTICH

S

046020*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 25 kg	55.00
046021*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg	55.00
046023*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg	55.00
046022*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg	55.00

i Für öffentliche Bäder und AFM Bulk Bags à 1'000 kg: Siehe Katalog S. 506 + 507



*Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00).
**Lieferfrist 2-3 Wochen.

KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filtermaterial

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AKTIVKOHLE

C

Spez. Gewicht $500 \text{ kg/m}^3 = 50 \text{ l} = 25 \text{ kg}$ Aktivkohle

Bei der Herstellung von Aktivkohle werden kohlenstoffreiche Rohmaterialien durch Erhitzen in Verbindung mit Wasserdampf bzw. Chemikalien aktiviert. Durch die feine Porenverteilung in der Aktivkohle - pro g ca. $1'000 \text{ m}^2$ Oberfläche - ist die Schmutzaufnahmefähigkeit in Mehrschichtfiltern ca. doppelt so gross wie bei Anthrazit. Aktivkohle wird auch zur Entchlorung und Entozonisierung (Sorptionsfiltration) verwendet. Vor Inbetriebnahme von Mehrschichtfiltern muss die Aktivkohle **24 Stunden intensiv gewässert und danach ausreichend gespült werden**. Spülwassergeschwindigkeit um ca. 50 m/h. Besonders geeignet für Schwimmbäder zur Entfernung von chlorierten Kohlenwasserstoffen, Entchlorung, Entozonisierung. Rohstoff: Kokoskohle.

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

046012	Aktivkohle Alcarbon DC 50 / 8x16 (Kokoskohle) Körnung 1,18 - 2,36 mm Sack à 50 l/25 kg	277.00
--------	---	--------



KIESELGUR

C

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

046013	Kieselgur Sack à 25 kg	145.00
--------	------------------------	--------



FILTERQUARZSAND FEUERGETROCKNET

A




Alle Preise ohne Transportkosten.

046000	Sand Körnung 0,4 - 0,8 mm Schüttdichte $1'500 \text{ kg/m}^3$	Sack à 25 kg	44.00
046001	Sand Körnung 0,7 - 1,2 mm Schüttdichte $1'500 \text{ kg/m}^3$	Sack à 25 kg	44.00
046003	Sand Körnung 2,0 - 3,2 mm Schüttdichte $1'500 \text{ kg/m}^3$	Sack à 25 kg	44.00



KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Salz und Filterzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;"> <p>DA-GEN AKTIVATOR C</p> <p>Mit dem DA-GEN Aktivator auf Basis von Magnesiumchlorid erreichen Sie eine noch bessere Filtrationsleistung und klareres Wasser. Alternativ kann der DA-GEN auch mit unserem Aktivator Standard (NaCl) betrieben werden. Dosierung: 1.5 kg Aktivator Special oder 1 kg Aktivator Standart pro m³ Beckeninhalt (für TDS 1200).</p> </div> </div>		
024090	(a) DA-GEN Aktivator Spezial MgCl ₂ Sack à 25 kg	50.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;"> <p>REGENERIERSALZ FÜR TOPCLEAN C</p> <p>Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)</p> </div> </div>		
046015	(b) REOSAL Regeneriersalz fein - 25 kg (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1) Sack à 25 kg	34.50
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;"> <p>ZUBEHÖR FÜR PRIVATE SANDFILTER A</p> </div> </div>		
046017	(c) Regeneriersalz Tabletten speziell für Topclean geeignet Sack à 25 kg	55.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;"> <p>ZUBEHÖR FÜR PRIVATE SANDFILTER A</p> </div> </div>		
045023	(d) Filterpalette Kunststoff schwarz 800 x 450 mm	122.00
045011	(e) Manometer Ø 5 cm ¼" AG für Filter 0 - 4 bar	32.00
045012	Manometer Ø 6 cm ¼" AG für Filter 0 - 4 bar	32.00
045014	Manometer Ø 5 cm ¼" AG für Triton-Anschluss hinten	40.00
045018	Manometer Ø 7 cm ¼" AG 0 bis 4 bar aus Edelstahl mit Öl gedämpft	220.00
045019	Unterdruckmanometer Ø 7 cm -1 bis 3 bar ¼" AG aus Edelstahl mit Öl gedämpft	220.00
045016	(f) Entlüftungseinheit zu Calplas Filter FA mit Manometer mit T-Stück und spez. Kugelventil ¼"	104.00
045017	Entlüftungseinheit zu Calplas Filter DCE mit Manometer mit T-Stück und spez. Kugelventil ¾"	112.00
045-022	(g) Filterstern Standard für Filter Ø 400 mm	122.00
045-023	Filterstern Standard für Filter Ø 500 mm	132.00
045-024	Filterstern Standard für Filter Ø 600 mm	144.00



Kartuschenfilter und Whirlpool-Zubehör

5

Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
 SCHWIMMBAD FILTERKARTUSCHEN – BESTE QUALITÄT					A
051004	(a) 20 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm	21.00
051005	(a) 50 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm	21.00
 FILTERKARTUSCHEN HIF – INDUSTRIE/TRINKWASSER					A
052000	(b) 1 micron (braun)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052001	(b) 5 micron (weiss)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052002	(b) 20 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052005	(b) 50 micron (gelb)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
052006	(b) 100 micron (hellgrün)	69 mm	27 mm	247 mm	26.00
 FILTERKARTUSCHEN AUS AKTIVKOHLE (zur Entchlorung und Abbau von Chloraminen)					A
052010	(c) Aktivkohle	69 mm	27 mm	247 mm	43.00
 SPEZIAL-FILTERKARTUSCHE HIF FÜR NUSSBAUM FILTER					A
052004	(d) 100 micron	69 mm	27 mm	124 mm	23.60
 SPEZIAL-FILTERKARTUSCHE FÜR MARINER					A
052009	(e) für Mariner (hellgrün)	69 mm	27 mm	273 mm	12.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KARTUSCHENFILTER CLEAN & CLEAR

Korrosionsbeständiger Fiberglas-Polypropylentank mit hervorragender Stabilität, besonders robust, grosse Ablassöffnung für einfache Wartung, manuelles Entlüftungsventil, 3,5 bar.

C

053043	Kartuschenfilter Clean & Clear CC50 inkl. 1 Kartusche	542.00
053060	Kartuschenfilter Clean & Clear CC75 inkl. 1 Kartusche	655.00
053061	(a) Kartuschenfilter Clean & Clear CC150 inkl. 1 Kartusche	835.00
053062	(b) Kartuschenfilter Clean & Clear CC+320 inkl. 4 Kartuschen	1'384.00



TECHNISCHE DATEN

Modell	CC50	CC75	CC150	CC+320
Anschluss D	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Filterfläche	4,7 m ²	7 m ²	13,9 m ²	29,7 m ²
Filterhöhe	457 mm	648 mm	1'029 mm	1'092 mm
Anwendung bis	5,7 m ³ /h	8,5 m ³ /h	17,0 m ³ /h	29,8 m ³ /h



ERSATZKARTUSCHEN FÜR CLEAN & CLEAR

A

053065	Kartusche Clean & Clear 4,7 m ² , H = 21,5 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm	124.00
053066	Kartusche Clean & Clear 7 m ² , H = 41,5 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm	170.00
053067	Kartusche Clean & Clear 13,9 m ² , H = 78 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm	292.00
053068	Kartusche Clean & Clear Plus 29,7 m ² (benötigt 4 Stk.), H = 51 cm, Ø A/I = 17,8/7,6 cm	166.00





KARTUSCHENFILTERANLAGE CLEAN & CLEAR

Komplette Kartuschenfilteranlage mit Manometer und Entlüftungsventil, zwei GF 542 Kugelventile, auf Kunststoff-Montageplatte montiert und verrohrt.





C

053044	(c) Kartuschenfilteranlage Clean & Clear 4,7 m ² Filterfläche mit Aqua Plus 11, Pumpe 0,45 kW, 230 V, Abmessung: 80 x 45 x 50 cm	1'275.00
053047	(d) Kartuschenfilteranlage Clean & Clear 13,9 m ² Filterfläche mit Speck Pumpe Badu Prime 11, 0,45 kW, 230 V, Abmessung: 80 x 45 x 110 cm	2'317.00
033152	(e) Aqua Plus 6 Umwälzpumpe 230 V, 0,25 kW	305.00
033154	(e) Aqua Plus 11 Umwälzpumpe 230 V, 0,45 kW	334.00



KAPITEL 5 | KARTUSCHENFILTER UND WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

Kartuschen- & Kieselgurfilter

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 <p>STA-RITE KARTUSCHENFILTER SYSTEM 2 C Aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Betriebsdruck 3,5 bar, Betriebstemperatur max. 40 °C, mit Übergangsmuffen 50 mm x 2" NPT IG. Lieferung mit 2 Stk. NPT Anschlüssen 2".</p>		
053011	PLM 150 inkl. Kartusche 14 m ² Filterfläche	1'168.00
 <p>STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR SYSTEM 2 A</p>		
053012	Kartusche PLM 100, H = 47 cm*, Ø A/I = 33/16 cm	466.00
053013	Kartusche PLM 150, H = 47 cm*, Ø A/I = 33/16 cm	504.00
 <p>SPECK KOMPAKT-KARTUSCHENFILTERANLAGE MIT PUMPE C Badu Star Schwimmbadwasser-Filtration in Privatbädern, selbstansaugend. Benötigt keinen Kanalanschluss, daher keine Rückspülung erforderlich und somit sehr umweltfreundlich.</p>		
		P2 P1 Q max
053100	Badustar 69/12, 230 V mit 12 Kartuschen	0,30 kW 0,50 kW 9 m ³ /h
053101	Badustar 913/12, 230 V mit 12 Kartuschen	0,45 kW 0,63 kW 13 m ³ /h
051005	Filterkartusche, Ø 69 mm, H 247 mm	21.00
 <p>PENTAIR KIESELGURFILTER C</p>		
053050	Kieselgurfilter Quad DE-60 (4 Einsätze) bis 20,7 m ³ /h	2'202.00
053051	Ersatzkartusche Kieselgur zu DE 60 / DE 48 / DE 36	272.00
041018	6-Wege-Ventilsatz 2" zu Kieselgur zu DE 60 / DE 48 / DE 36	320.00

*Nur Höhe Kartusche (ohne Füße)



KAPITEL 5 | KARTUSCHENFILTER UND WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

Ersatzkartuschen

Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe	Preis CHF
STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR POSIFLO II					A
053005	Kartusche Typ 50	220 mm	108 mm	330 mm	156.00
053006	Kartusche Typ 70	220 mm	108 mm	460 mm	190.00
053007	Kartusche Typ 100	220 mm	108 mm	660 mm	250.00
053008	Kartusche Typ 135	220 mm	108 mm	800 mm	312.00
STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR POSI-CLEAR					A
053045	Kartusche PXC75	225 mm	100 mm	440 mm	192.00
053046	Kartusche PXC125	225 mm	100 mm	715 mm	308.00
STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR PRC					A
053017	Ersatzkartusche PRC-50	175 mm	75 mm	360 mm	126.00
053018	Ersatzkartusche PRC-75	175 mm	75 mm	495 mm	160.00
STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR SYSTEM 3					C
053023	Kartusche S7M120 innen	215 mm	100 mm	635 mm*	487.00
053024	Kartusche S7M120 aussen	420 mm	250 mm	470 mm*	834.00
053025	Kartusche S8M150 innen	320 mm	165 mm	650 mm*	750.00
053026	Kartusche S8M150 aussen	510 mm	345 mm	470 mm*	1'052.00
HAYWARD ERSATZKARTUSCHEN FÜR STAR-CLEAR					A
054008	C200RE / C225RE / SC755, 2,25 m ²	120 mm		305 mm	72.00
054009	C250RE / SC741, 2,5 m ²	175 mm		250 mm	74.00
054011	C500RE / SC742, 5 m ²	180 mm		500 mm	128.00
054013	C750RE / SC801, 7,5 m ²	175 mm		750 mm	186.00
054014	C800RE / SC822, 8 m ²	215 mm		445 mm	186.00
054012	C570RE für C3000 / SC818, 7,5 m ²	175 mm		500 mm	164.00
054015	C1100RE / SC820, 11 m ²	210 mm		590 mm	196.00
	C1500RE (besteht aus 2 x C800RE Kartuschen)				

*Nur Höhe Kartusche (ohne Füsse)





Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Länge	Preis CHF
KARTUSCHEN FÜR INTEX POOLS UND ARIZONA POOL					A
055012	Intex A (SC 734) zu Intex A 8-15ft	108 mm	50 mm Loch	203 mm	14.00
055013	Intex B (SC 735) zu Intex B 18ft plus	145 mm	50 mm Loch	255 mm	30.00
055015	Intex S1 (SC 827)	108 mm	42 mm Loch	73 mm	17.00/Paar
055016	(a) Intex D (SC 828)	108 mm	54 mm Loch	95 mm	17.60/Paar
055024	Kartusche Weltico zu Arizona Pool - Monomax	180 mm	54 mm	515 mm	150.00

DARBY WHIRLPOOL-KARTUSCHEN

Form A



Form B



Form C



Form D



Form E



Form F



Form G



Form H



WHIRLPOOL-KARTUSCHEN

Form I

Deckel mit Loch



Boden mit Gewinde



Form J

Deckel geschlossen



Boden spezial



Form K

Deckel mit Griff



Boden mit Innengewinde



Form L

Einwegkartusche



Boden mit Loch



Form M

Deckel mit Griff



Boden geschlossen



Form N

Deckel geschlossen



Boden mit AG



Form O

Deckel mit Stutzen



Boden mit Loch



Form P

Deckel spezial



Boden geschlossen



Artikelnummer	Darily Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE	Preis CHF
WHIRLPOOL-KARTUSCHEN								
								A
055750	SC750	E	100	100	50 mm Loch	50 mm Loch	9	40.00
055802 (a)	SC802	Foto	104	112	geschlossen	Bajonet	18	39.00/Paar
055726	SC726	E	120	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	48.00/Paar
055721 (b)	SC721	Foto	130	200	120 mm Loch	120 mm Loch	8	29.60
055732	SC732	D	170	130	Griff	50 mm Loch	9	66.00/Paar
055715	SC715	A	170	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	39.00
055753	SC753	N	140	180	geschlossen	50 mm AG fein	9	68.00
055725	SC725	E	180	100	60 mm Loch	60 mm Loch	18	18.00
055780	SC780	I	180	150	50 mm Loch	50 mm AG fein	9	56.00
055020	SC711	E	180	220	50 mm Loch	60 mm Loch mit 2 Einschnitten	4	82.00
055759	SC759	E	190	180	100 mm Loch	100 mm Loch	4	64.00
055760	SC760	J	190	150	geschlossen	Dezentrierter Sitz	9	66.00
055784	SC784	P	190	150	geschlossen	Schiebesitz	9	72.00
055739	SC739	A	180	180	Griff	50 mm AG fein	4	56.00
055772	SC772	A	190	180	Griff	50 mm AG fein	4	34.00
055729 (c)	SC729	Foto	200	200	102 mm Loch vertieft	Loch mit Rand	4	82.00
055754	SC754	M	150	200	Griff	geschlossen	4	76.00
055012	SC734	E	200	110	50 mm Loch	50 mm Loch	18	14.00
055716	SC716	A	200	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	38.00
055745 (d)	SC745	Foto	220	130	geschlossen	75 mm AG fein	9	37.00
055720	SC720	A	200	170	Griff	50 mm AG fein	4	66.00
055718	SC718	A	200	145	Griff	3,8 cm AG fein	9	48.00
055003	SC714	A	210	150	Griff	3,8 cm AG grob	9	50.00
055736	SC736	A	210	150	Griff	50 mm Stutzen	9	56.00
055737 (e)	SC737	Foto	210	150	50 mm Clip Loch	3,8 cm AG grob	9	56.00
055788	SC788	E	219	256	152 mm Loch	152 mm Loch	4	108.00
055744	SC744	O	230	200	50 mm Loch	50 mm Stutzen	4	86.00
055023	SC709	A	230	150	Griff	3,8 cm AG fein	9	70.00
055005	SC705	E	230	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	48.00
055710	SC710	A	250	180	Griff	3,8 cm AG fein	4	72.00
054009	SC741	E	250	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4	74.00
055779 (f)	SC779	Foto	260	130	Griff	3,8 cm IG grob	9	66.00
055756	SC756	E	250	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	58.00
055013	SC735	E	260	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9	30.00
055717	SC717	A	260	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	40.00
055746	SC746	F	260	130	50 mm Loch	3,8 cm AG fein	9	54.00
055768 (g)	SC768	Foto	260	150	geschlossen mit Deckel	50 mm Loch	9	72.00
055713	SC713	E	270	220	75 mm Loch	75 mm Loch	4	112.00




Ersatzkartuschen für Whirlpools

Artikelnummer	Darlyly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE	Preis CHF
055022	SC712	E	270	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9	44.00
055021	SC730	G	270	180	4 x Y Clips	50 mm Loch mit Drehverschluss	4	98.00
055773	SC773	A	270	180	Griff	50 mm Stutzen	4	76.00
055786	SC786	L	270	180	Griff	68 mm Loch	4	98.00
055701	SC701	A	270	140	Griff	5 cm AG fein	9	58.00
055766	SC766	A	300	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	54.00
055790	SC790	E	303	162	75 mm Loch	75 mm Loch	4	92.00
055767**	SC767	E	300	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4	84.00
055751	SC751	E	300	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9	60.00
055719	SC719	A	320	130	Griff	5 cm AG fein	9	68.00
055757	SC757	K	330	130	Griff	3,8 cm IG grob	9	70.00
055749	SC749	O	330	200	50 mm Loch	50 mm Stutzen	4	120.00
055704	SC704	E	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	36.00
055001*	SC706	E	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	52.00
055723 (h)	SC723	Foto	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	34.00
055722	SC722	F	360	210	64 mm Loch	5 cm AG fein	4	110.00
055787	SC787	L	380	180	Griff	68 mm Loch	4	158.00
055004	SC740	H	363	160	50 mm Loch	50 mm Loch	9	90.00
055777	SC777	E	380	140	50 mm Loch	50 mm Loch	9	92.00
055774	SC774	A	380	180	Griff	50 mm Stutzen	4	104.00
055826	SC826	A	375	180	Griff	50 mm AG fein	4	104.00
055000	SC810	E	380	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	90.00
055006		B	380	189	geschlossen	53 mm Loch	9	124.00
055702	SC702	H	390	170	Griff	5 cm AG grob	4	78.00





* Grössere Filterfläche | ** Nur solange Vorrat.

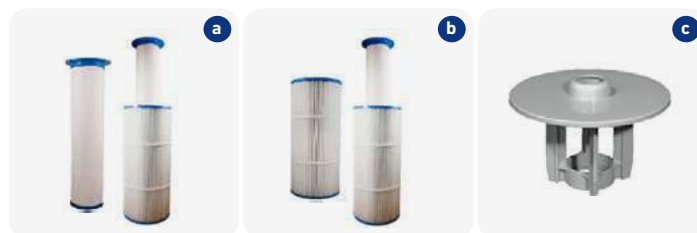Artikelnummer	Darlyly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE	Preis CHF
WHIRLPOOL-KARTUSCHEN								
055775	SC775	D	410	200	Griff	90 mm Loch	4	148.00
055761	SC761	E	440	220	100 mm Loch	100 mm Loch	4	168.00
055731	SC731	H	450	150	Griff	5 cm AG grob	9	78.00
055738	SC738	E	450	140	50 mm Loch	50 mm Loch	4	86.00
055007	SC707	B	460	210	mit Schloss	64 mm Loch mit Fase	4	164.00
055762 (a)	SC762	Foto	480	110	60 mm Loch	60 mm Loch	4	46.00
055763 (b)	SC763	Foto	480	220	60 mm Loch	Schiebesitz	4	144.00
055708	SC708	F	480	210	5 cm Stutzen	64 mm Loch mit Fase	4	126.00
055733	SC733	E	510	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	84.00
054011	SC742	E	500	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4	128.00
055002	SC792	E	600	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	140.00
055769	SC769	E	770	140	50 mm Loch	50 mm Loch	4	134.00
055765 (c)	SC765	Adapter					8	24.00



KAPITEL 5 | KARTUSCHENFILTER UND WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

Kartuschen-Reinigung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	<p>REINIGUNGSBEHÄLTER 17 L FÜR FILTERKARTUSCHEN C</p> <p>Der Behälter wurde speziell für die Reinigung von Filterkartuschen entwickelt und ist ideal für jeden Techniker oder Whirlpool Benutzer. Geeignet für die Verwendung mit jedem Filterpatronenreiniger und auch für das Mischen von Whirlpool-Chemikalien, perfekte Funktionalität mit der eingebauten Ausgusslippe, zusammenklappbar.</p> <p>Max. Filterkartuschendimension 53 x 18 cm</p>	
055210	(a) Reinigungsbehälter für Filterkartuschen	27.00
	<p>ESTELLE KARTUSCHEN-REINIGUNGSGERÄT C</p> <p>Mit diesem einzigartigen, patentierten Kartuschen-Reinigungssystem reinigen Sie Ihren Filter schnell, einfach und durch den hohen Wasserdruck sehr gründlich. Da keine Chemikalien benötigt werden, ist das Estelle sehr umweltfreundlich.</p> <p>Sie stellen einfach den schmutzigen Filter in das Gerät und verbinden es mit einem Gartenschlauch. Der Filter wird in ca. einer Minute gründlich gereinigt.</p> <p>Für Filter mit einer maximalen Länge von 360 mm, einem Aussendurchmesser von 200 - 350 mm und einem Innendurchmesser von 30 - 80 mm.</p>	
055202	(b) Estelle Reinigungsgerät (ohne Filterkartusche) inkl. Gardena Klick-Adapter für den Gartenschlauch-Anschluss, mit 4 Adapter für verschiedene Filtervarianten	149.00



KAPITEL 5 | KARTUSCHENFILTER UND WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

Whirlpool Steuerungen und Pumpen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BAUR WHIRLPOOL STEUERUNG

Die Baur Steuerung ist standardmässig für den Betrieb mit 230 V Massagepumpen vorgesehen. Optional kann die Steuerung für den Betrieb mit 400 V Pumpen mit Zusatzgeräten ausgerüstet werden. Alle Aggregate werden 1x täglich aktiviert (Spülprogramm). Diese Funktion kann auch ausgeschaltet werden.

C

201024	(a) WP-Steuerung 230.ST.P4 5-Funktionen mit 4 Abgängen, Anschluss für 5/5 Sensortaster, mit 5 Tasten und 5 LED grün	857.00
201025	(b) WP-Sensortaster mit 5 Taster und 5 LED, 10 m Kabel, mit weissem Ring kompl. (auch für Aussenanwendung geeignet)	194.00
201029	Niveau-Steuerung mit 3 potentialfreien Umschaltkontakten Anschluss bis zu 3 Wasserstandsensoren.	304.00
201030	Wasserstandsensor zur Erfassung des Wasserniveaus berührungslos zum Medium (es benötigt 3 Stk. pro System)	83.00



OSF WHIRLPOOL STEUERUNG

C

081145	(c) Elektronik-Control zum Schalten von einer Pumpe oder einem Gebläse 230/400 V, max. 8 A	775.00
081146	EL-Taster beleuchtet zu Elektronik-Control inkl. 1,5 m Kabel (Einbau unter Wasser)	272.00



GENESIS WHIRLWANNEN-PUMPEN MIT SELBSTENTLEERUNG

A


201096	(d) Perseus 460 Whirlwannen-Pumpe 1,2 kW, 230 V	576.00
201099	(d) Perseus 460 Whirlwannen-Pumpe 1,2 kW, 230 V mit eingebautem pneumatischem Schalter	622.00
201097	(d) Perseus 450 Whirlwannen-Pumpe 0,55 kW, 230 V	358.00
201098	(d) Perseus 450 Whirlwannen-Pumpe 0,55 kW, 230 V mit eingebautem pneumatischem Schalter	422.00
201100	Anschluss zu Perseus-Pumpen Klebemuffe Ø 50 mm	11.80



BALBOA WHIRLPOOLPUMPEN

A

201180	(e) Pumpe HA440NG 1,5 PS 1-Geschwindigkeit AMP 230 V, 1023063	738.00
201184	Pumpenkabel 1-Geschwindigkeit 14 AWG 5F, 21086	72.00
201185	(f) Pumpenkabel 2-Geschwindigkeiten 14/4 9100, 21087+	54.00
201190	4-poliger AMP Stecker, 40-1692	6.60



KAPITEL 5 | KARTUSCHENFILTER UND WHIRLPOOL-ZUBEHÖR

Gebläse, PN-Schalter und Ersatzkartuschen zu Whirlpools

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
GEBLÄSE		A
201094	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, GB90-2NN-S	426.00
201093	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, mit eingebautem pneumatischem Schalter, GB90-2AN-S	462.00
201092	Genesis Badewannengebläse 1,2 kW, 230 V, GB120-2NN-S	440.00
201091	Genesis Badewannengebläse 1,2 kW, 230 V, mit eingebautem pneumatischem Schalter, GB120-2AN-S	462.00
201095	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, stufenlos verstellbar, GB90-2VH-S	692.00
201102	Taster zu 201095	116.00
201101	Anschluss zu Genesis Badewannengebläse, G 1 1/2" Klebemuffe Ø 32 mm	12.00
PN-SCHALTER		A
201077	(a) Pneumatischer Drücker, Blende ABS weiss Ø 43 mm	26.00
201078	(b) Pneumatischer Drücker, Blende verchromt Ø 43 mm	26.00
ERSATZKARTUSCHEN ZU WHIRLPOOLS		S
055003	(c) Ersatzkartusche zu Strato 2.0 / 2.1 / 2.4, Penta, Sienna und Isola Spa's	50.00
054011	Ersatzkartusche zu Relaxo 255, Avalo 275, Quenta 255, Wave 255 Highligné/Public (zu Hayward C500)	128.00
055001	Ersatzkartusche zu Strato 2.3 und Wave 2.0	52.00
223125*	Ersatzkartusche zu Vitara	55.00
055005	Ersatzkartusche zu CSide	48.00



*Nur solange Vorrat.





**Einbauteile
aus Kunststoff
und Trafos**



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ECOPROOF BELEUCHTUNGSMITTEL IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS MIT KABELVERSCHRAUBUNG ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C

Lampe PAR56 Ecoproof mit Fernbedienung für die Renovierung von Becken deren Projektor in ABS Kunststoff beschädigt wurde. Kompatibel zu jeder Einbau-Nische dank seines Renovierungs-Kits.
Lampen nicht über Gebäudeautomation steuern. Frontglas flache Ausführung.



067100 (a) Ecoproof 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120° 111.00



067103* (a) Ecoproof 90 LED Lampe RGB (512 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120° 211.00

067122 (b) Renovations-Kit mit Blende in ABS weiss, Blende Ø 290 mm kompatibel mit fast allen Einbaunischen 62.00



067123 (c) Renovations-Kit mit Blende in ABS dunkelgrau, Blende Ø 290 mm kompatibel mit fast allen Einbaunischen 62.00

BELEUCHTUNGSMITTEL STANDARD IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C

Die ideale Lösung für PAR 56 Lampen 300 W. Universell in der Grösse, mit den meisten Scheinwerfern auf dem Markt kompatibel. **Frontglas flache Ausführung.**

NEU



067115 (d) Standard 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120° 80.00



067116* (d) Standard 90 LED Lampe RGB (512 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120° 188.00

067101 Standard 90 LED Lampe, warmweiss, Tageslicht und kaltweiss (1175 Lumen), 16 Watt, Winkel ca. 120° 176.00

FLACHSCHEINWERFER-EINSATZ 12 V AC ODER 20 V DC C

Flachscheinwerfer-Einsatz mit Fernbedienung zum Einschrauben in eine Wanddurchführung von 1 1/2" **Es können unsere Trafos (siehe Seite 145) verwendet werden.**



067113 (e) Flachscheinwerfer 60 LED kaltweiss (1450 Lumen), 6'500 K, ON/OFF, 13 Watt, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert 160.00

067114 (e) Flachscheinwerfer 90 LED RGB (600 Lumen), Fernbedienung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme 16 Watt, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert 248.00

067119 (f) Blende einzeln Edelstahl-Design zu Seamaid, Flachscheinwerfer 52.00

*Nur für Becken mit einer Lampe. Für Becken mit mehreren Lampen 067103 oder 067116 mit 067112 oder 067110 verwenden.





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		C
067109	(g) Lumilink Bluetooth Module 5.0	100.00
067112	(h) 1-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	108.00
067108	(i) Fernbedienung (Ersatz) für RGB	30.00
067110	(j) 4-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	166.00
067118	(k) Antennen-Kit mit 3 m Kabel für Artikel 067112 und 067110	44.00
LED-BELEUCHTUNGSKIT FÜR AUFSTELLBECKEN IP68		C
Lampenset ideal für die Beleuchtung eines Aufstellbeckens aus ABS. Befestigung an einer Einlaufdüse.		
067120	(l) LED Beleuchtungskit weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1½"	143.00
VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER NACH VDE0570 / EN61558 – MIT BIPOLARER LED FUNKTIONSANZEIGE		A
063011	(m) Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V AC mit 1 sekundärseitigem Anschluss	122.00
063000	(m) Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	124.00
063009	(m) Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	218.00
063001	(m) Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	254.00
063012	(m) Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	292.00
063002	(m) Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	292.00
063004	(m) Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	480.00
063005	(m) Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen	638.00
073004	Trafo 400 VA (Watt) 30 V DC CE geprüft für 2 Halogen-Scheinwerfer mit 200 W / 30 V für 1 Halogen-Scheinwerfer mit 400 W / 30 V	542.00

KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Ersatzlampen und -kabel


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 ERSATZLAMPEN PAR 56 UNTERWASSERSCHINWERFER A		
063007*	(a) Ersatzlampe 120 W / 12 V	96.00
063008*	(a) Ersatzlampe 300 W / 12 V	70.00
 ERSATZLAMPEN HALOGEN UND LED-UNTERWASSERSCHINWERFER S		
071-101	(b) Halogen-Ersatzlampe 50 W 12 V, GY6,35	19.20
071-102	(b) Halogen-Ersatzlampe 75 W 12 V, GY6,35	20.80
071-100*	(b) Halogen-Ersatzlampe 175 W 12 V, GY6,35	266.00
071-095	(c) LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 60 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105	84.00
071-105*	(d) Halogen-Ersatzlampe 20 W 12 V, GU5,3	19.40
073-001*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 200 W 30 V	236.00
073-002*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 400 W 30 V	228.00
 ERSATZKABEL HALOGEN-UNTERWASSERSCHINWERFER C		
061-089	Kabel 2 x 6,0 mm ² schwarz Ø 13,6 mm (OWM/Astral)	16.10/m
061-090	Kabel 2 x 6,0 mm ² Silikon rot Ø 11,6 mm (Lahme/MTS)	16.10/m
061-091	(e) Kabel 2 x 2,5 mm ² Silikon rot Ø 11 mm (Lahme/Wibre)	14.00/m
061-109	Kabel 2 x 1,5 mm ² Silikon rot Ø 7,6 mm	9.00/m


*Nur solange Vorrat!



Skimmer

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SKIMMER			C
A-5250-W	(a) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss		300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz		425.00
ZUBEHÖR SKIMMER			C
A-5260	(c) Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm		50.00
A-5281	(d) Verlängerung 100 mm		47.00
ERSATZTEILE SKIMMER			C
A-5250-520-W	(e) Deckel weiss (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(f) Hals weiss		47.00
A-5250-524	(g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm		32.00
A-5250-530	(h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)		59.00
A-5350-536	Blende weiss		20.00
A-5350-535	(i) Flanschsatz komplett in Kunststoff		59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)		10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)		14.00
A-9050	(j) Anschlussfitting G 1 1/2" für NW 38		15.00

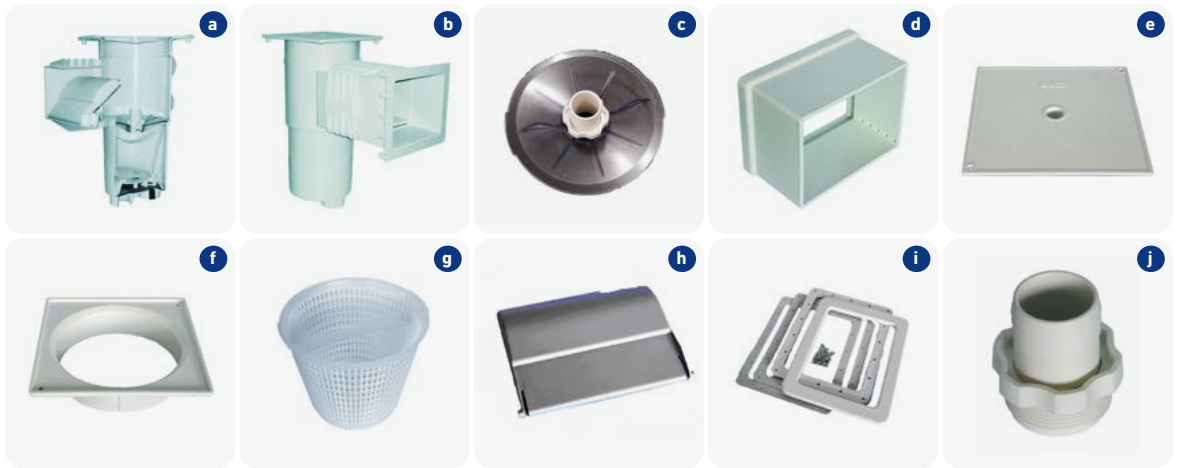

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NIVEAUREGLER **C**

A-5291-W (a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss 375.00



ZUBEHÖR NIVEAUREGLER **C**



A-5250-520-W (b) Deckel weiss (250 x 250 mm) 47.00

A-5250-521-W (c) Hals weiss 47.00

A-5291-527-K (d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer 319.00



A-5290-530 Ersatzschwimmer 15.00

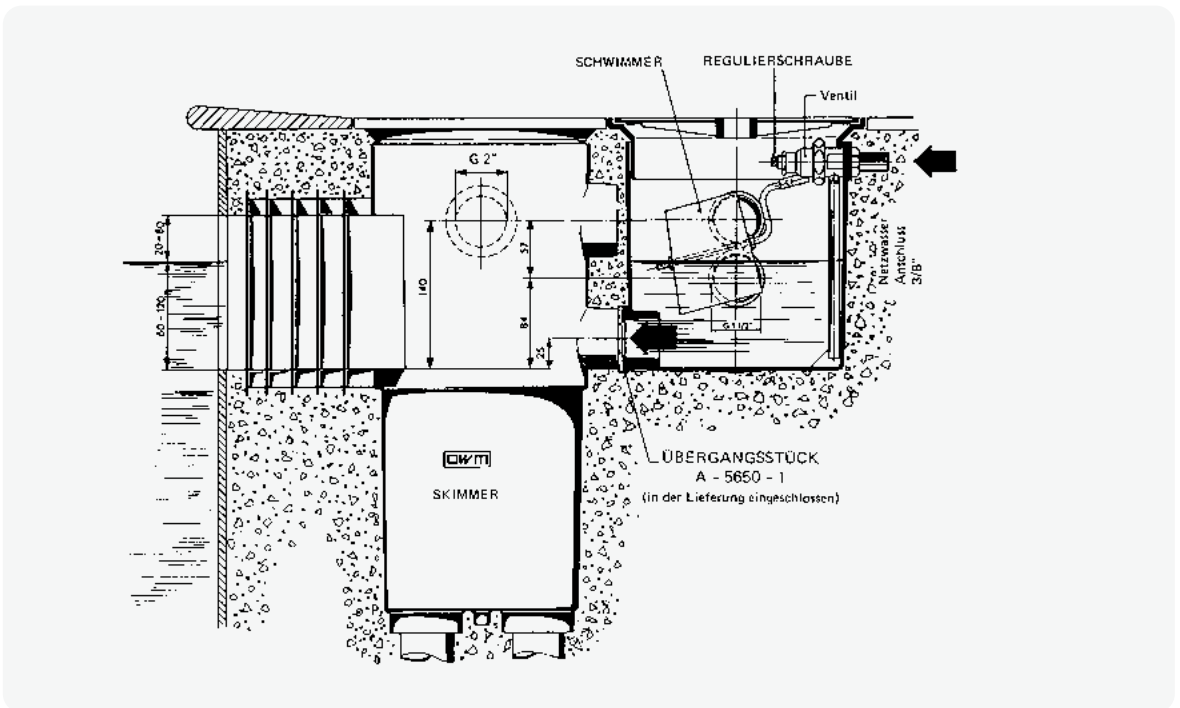

BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER **C**
 für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbarer Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).
Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.

A-9020 (e) OWM Bodensauger Cleany 188.00

A-9020-917 Kreuzgelenk 37.00

A-9050 Anschlussfitting G 1 1/2" für NW 38 15.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LED UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15°			C
	A-14020-107 (a) Einbaunische		124.00
	A-14020-200 (b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff		44.00
	A-14020-200-V4A* Flanschsatz kompl. in V4A		188.00
	A-14020-E-R-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 10 m Kabel		755.00
	A-14020-E-R-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 20 m Kabel		860.00
	A-14020-E-W-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel		691.00
	A-14020-E-W-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel		797.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND			C
	A-14000-146 Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe		25.00
	A-14000-146-LED Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe		15.00
	A-14000-143 Scheinwerfergehäuse		55.00
	A-14020-104 Frontring zu UWS rund		55.00
	A-14000-147-S Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)		10.00
	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)		10.00
	A-14020-110 (d) Blende zu UWS rund		50.00
	A-5311-582-G Schrauben-Set zu Flanschsatz (18 Stk.)		14.00
	A-14020-110-V4A (e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)		130.00
	A-14020-110-G-V4A* Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar)		162.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!

LED Unterwasserscheinwerfer eckig und Anschlussdose

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LED UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15° C		
	A-14000-141-D (a) Einbaunische	107.00
A-14000-150	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff 	44.00
 a	A-14008-E-R-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 10 m Kabel	776.00
A-14008-E-R-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 20 m Kabel	880.00
A-14008-E-W-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel	712.00
 b	A-14008-E-W-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel	816.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG C		
 c	A-14000-146 Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe	25.00
A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe	15.00
A-14000-143	Scheinwerfergehäuse	55.00
A-14000-142-G	(d) Frontring zu UWS eckig, gross 240 x 240 mm	62.00
A-14000-142-V4A*	Edelstahl Frontring aus V4A	135.00
A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)	10.00
 d	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)	10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)	14.00
ANSCHLUSSDOSEN INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE C		
 e	A-14011 (e) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse	115.00
A-14010-10	Deckel	24.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	BODENABLAUF ECKIG			C
	A-5033	(a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff		67.00
	ERSATZTEILE OWM BODENABLAUF ECKIG			C
	A-5033-507	(b) Gitter quadratisch in Kunststoff		25.00
	BODENABLAUF RUND			C
	A-5040	(c) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff		94.00
	A-5312	(c) Bodenablauf rund inkl. Flanschsatz und Gitterdeckel in Kunststoff	 	114.00
	ERSATZTEILE BODENABLAUF RUND			C
	A-5040-101	(d) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)		29.00
	A-5312-202	(e) Flanschsatz inkl. Deckel in Kunststoff		64.00
	A-5312-203	Dichtungen rund (2)		10.00
	A-5311-582-K	Schrauben-Set zu Flanschsatz (8 Stk.)		10.00
	WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG			C
	2" IG, Gewindelänge 55 mm, 1½" IG, Gewindelänge 88 mm, Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm			
	061042	(f) Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet		69.00

Einlaufdüsen

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			C
 a	A-5201-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG		24.00
	A-5202-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG		24.00
	A-5203-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG		24.00
 b	A-5321-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
	A-5322-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
	A-5323-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
 c	A-5331-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
	A-5332-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
	A-5333-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
 d	ERSATZTEILE ZU ALLEN EINLAUFDÜSEN		C
	A-5201-E-W (d) Einsatz weiss Ø 9 mm		15.00
	A-5202-E-W (d) Einsatz weiss Ø 12 mm		15.00
	A-5203-E-W (d) Einsatz weiss Ø 19 mm		15.00
 e	A-5321-E-W (e) Einsatz weiss Ø 9 mm		32.00
	A-5322-E-W (e) Einsatz weiss Ø 12 mm		32.00
	A-5323-E-W (e) Einsatz weiss Ø 19 mm		32.00
 f	A-5220-506-W Einschraubplatte weiss		15.00
	A-5209-W (f) Verschlusszapfen weiss 1½" mit O-Ring		15.00
	A-9050 (g) Anschlussfitting 1½" für NW 38		15.00
 g	A-5320-500 Flanschsatz kompl. in Kunststoff		22.00
	A-5330-512 Dichtung (2) zu Einlaufdüse		5.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SKIMMER V20			A
061020	(a) Skimmer V20 nicht mit Pevicol kleben		464.00
061021	(b) Flanschsatz		126.00
ZUBEHÖR SKIMMER V20			A
061023	(c) Skimmerhalsverlängerung 50 mm		54.00
061022	(d) Skimmerblende ABS weiss		54.00
061095	(e) Skimmerbeckenwanddurchführung		188.00
061024	(f) Absaugplatte (Ø 200 mm)		82.00
061025	(g) Niveau-Ventil MTS R 1/2", 2 bis 4 bar		106.00
ERSATZTEILE SKIMMER V20			A
061-021	(h) Skimmerwehr (240 x 160 mm)		68.00
061-022	(i) Skimmerkorb olivgrün		58.00
061-019	(j) Deckel (213 x 213 mm)		54.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			A
061026	(a) Grundelement 40 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		24.00
061027	(a) Grundelement 70 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		26.00
061028	(b) Grundelement 40 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		26.00
061029	(b) Grundelement 70 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		33.00
061034	(c) Befestigungssatz Kontermutter mit Dichtung 2" IG		3.60
061030	(d) Flanschsatz		28.00
061033	(e) Einlaufdüse Ø 8 mm		17.00
061032	(e) Einlaufdüse Ø 25 mm		17.00
061039	(f) Verschlussstopfen (ideal als Winterverschlussstopfen)		24.00
061035	(g) Verstellbare Kulissee		21.00
061036	(h) Muschel als Einlauf oder Überlauf verwendbar		24.00
061037	(i) Anschlussnippel für Bodensauggerät		30.00
061038	(j) Montageschlüssel zur Befestigung der Grundelemente und Einlaufdüsen		64.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BODENABLAUF

A

061040	(a) Bodenablauf aus ABS		164.00
061-027	Flanschring		38.00
061-028	Flanschdichtung		22.00
061-029	Schrauben-Set (8 Stk.)		24.00
061-030	Chromstahldeckel		36.00



LED / PAR56 UNTERWASSERSCHWIMMWERFER RUND ZUBEHÖR UND EINZELTEILE

A

061057	(b) Einbaunische		202.00
061058	(c) Einbaunische		324.00
061-032	(d) Flanschsatz komplett zu UWS		56.00
061056	Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Edelstahlblende mit 5 m Kabel		792.00
061059	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 5 m Kabel		478.00
061060	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 10 m Kabel		532.00
061061	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 20 m Kabel		640.00
061055*	(e) Scheinwerfereinsatz 300 W (ohne Nische) mit Edelstahlblende, 3 m Kabel		594.00
061047*	(f) Scheinwerfereinsatz 300 W (ohne Nische) mit Kunststoffblende, 3 m Kabel		280.00
061091	(g) Anschlussdose weiss ohne Vergussmasse		68.00
061-090	Aufpreis für längeres Kabel 2 x 6 mm ²		16.10/m



*Nur solange Vorrat!



KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Einbauteile aus Kunststoff

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		
	ELEKTRISCHE ANSCHLUSSBOX UNIVERSAL (LICHTPAKET)	S
	Wasserdichte Kabelanschlussbox für den Erdeinbau (IP 68, mit Schraubdeckel), geeignet für Verbindungen jeglicher elektrischen Gartenanschlüsse wie z.B. Scheinwerfer, Elektroanschlüsse für Schwimmbäder usw. (Masse 30 x 30 x 35 cm). Beinhaltet: 1 Anschlussbox Universal, 5 Wanddurchführungen, Klebemuffe, Ø 25 mm / 1", mit Kabelverschraubung M20, 1 Stufenbohrer, 2 Abzweigdosen (inkl. 4 Kabelverschraubungen), 1 Magic-Gel	
221027	(a) Elektrische Anschlussbox Universal (Lichtpaket)	325.00
		
	ZUBEHÖR ANSCHLUSSBOX UNIVERSAL (LICHTPAKET)	S
221028	(b) Zusätzlicher Anschlusssatz beinhaltet: 5 Wanddurchführungen, Klebemuffe Ø 25 mm / 1", Kabelverschraubung M20, 1 Stufenbohrer, 2 Abzweigdosen (inkl. 4 Kabelverschraubungen), 1 Magic-Gel	105.00
221-059	(c) Wanddurchführung, einzeln beinhaltet: Wanddurchführungen, Klebemuffe Ø 25 mm / 1", mit Kabelverschraubung M20	18.00
221-057	(d) Acrylplatte, zur bauseitigen Beleuchtung	130.00
		
	HAYWARD ANSCHLUSSDOSE	C
061121	(e) Anschlussdose weiss mit Schlauchanschluss 25 und 32 mm inkl. Vergussmasse	103.00
		
		



KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Einbauteile aus Kunststoff

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	BÜSSING ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHINWERFER		A
	061062*	Anschlussdose grau	90.00
	061065*	(a) Nische	114.00
	061066*	Flanschsatz	78.00
	061067*	(b) Scheinwerfereinsatz mit 2,4 m Kabel	326.00
	061-041*	O-Ring zu Lampengehäuse	14.00
	061-039*	(c) Frontring	106.00
	SKIMMERKLAPPEN ZUM ANPASSEN		A
	061-062	(d) 8,5" bis max. Breite 215 mm	50.00
	061-064	(d) 10" bis max. Breite 255 mm	60.00
	RINNENABLAUF FÜR ÜBERLAUFBECKEN		A
	061010	(e) Rinnenablauf GR60 SIL in ABS grau, 2½" AG, mit Kontermutter und 2 Dichtungen 120 l/min	90.00
			

*Nur solange Vorrat!



A photograph of a person's arm holding a tray with two glasses of iced drinks. The drinks are in a classic rocks glass and contain a reddish-orange liquid, ice cubes, and a slice of orange. One glass is garnished with a fresh strawberry. The scene is set outdoors by a swimming pool with a wooden deck and a blue sky in the background. The image is framed by a dark border.

**Einbauteile aus
Rotguss, Bronze
und Edelstahl V4A**





NEU
siehe S. 193

EVA OPTIC



Gleichmässige Ausleuchtung: Für Sicherheit und angenehme Atmosphäre.




Kompatibel: Passend für gängige Schwimmbadnischen.




Intelligente Leistung: Maximale Lichtleistung ohne Verluste (IPC-System).



Wasserkühlung: Verlängert Lebensdauer und Effizienz der LEDs.

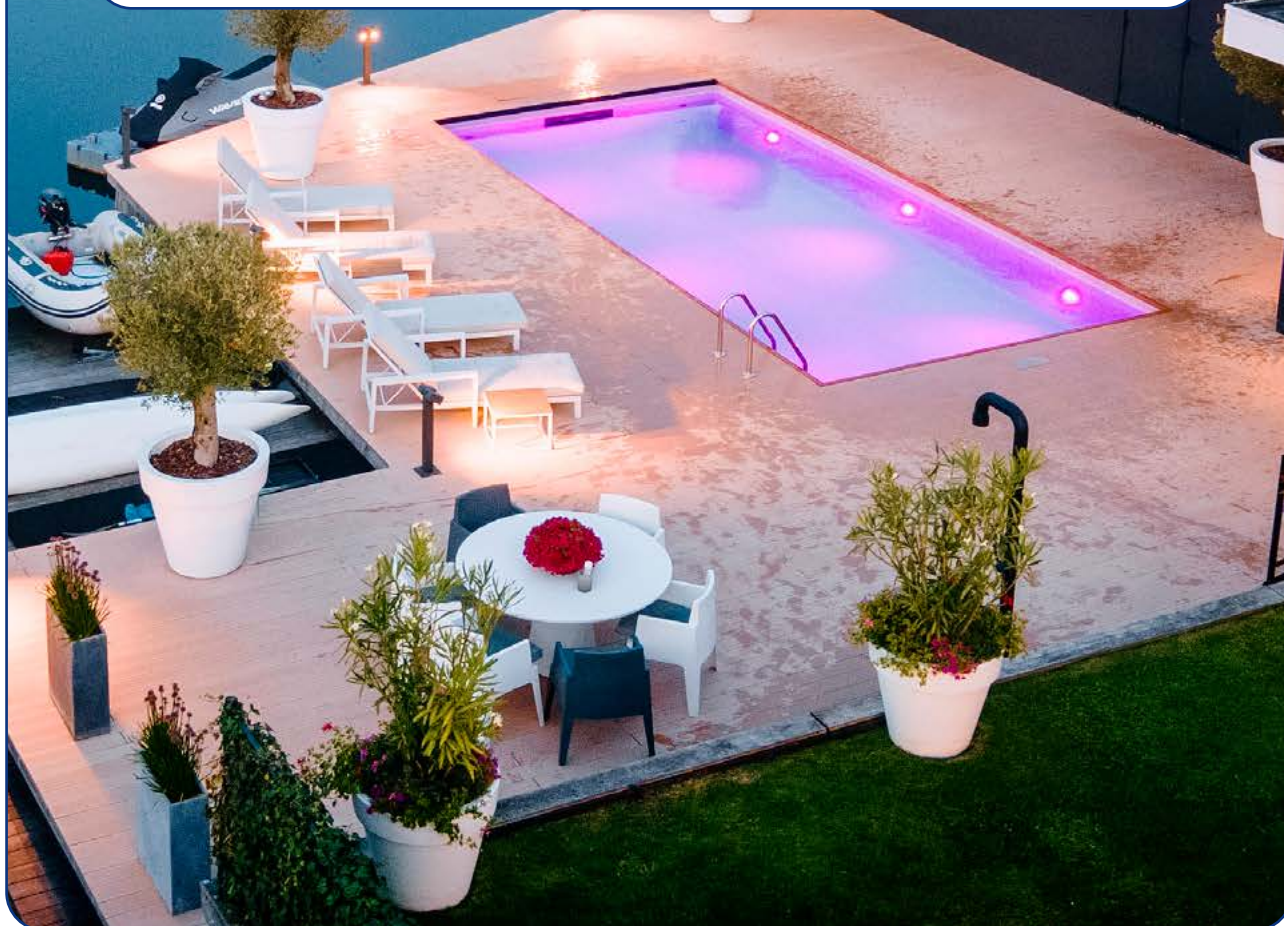

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 24 CM			C
071001	(a) Oberflächenabsauger Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'107.00
071002	(a) Oberflächenabsauger aus Bronze Gbz10* Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'416.00
071004	Flanschsatz aus Bronze Gbz10* mit Blende V4A	 	187.00
071018	Flanschsatz V4A ohne Blende		187.00
ZUBEHÖR SKIMMER 071001			C
071005	(b) Blendrahmen aus V4A		148.00
071006	(c) Fliesenrahmen für Deckel		140.00
071008	(d) Doppelfliesenrahmen in Verbindung mit Wasserstandsregler Nr. 071023		228.00
071010	(e) Absaugplatte (Ø 167 mm)		53.00
071011	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm		280.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm		392.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm		806.00
071015	(g) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung		464.00
071027	(h) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)		360.00
071016	(i) Flanschsatz zu Nr. 071015 aus Bronze Gbz10* breite Saugöffnung		232.00
071-039	Allfit Befestigungsset zu elektr. Niveauregler		37.00






*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ERSATZTEILE SKIMMER 071001		A
	071-025	(j) Deckel einzeln V4A (182 x 182 mm)	166.00
	071-021	(k) Skimmerklappe aus V4A	124.00
	071-024	(l) Skimmerkorb	54.00
	071-022	Skimmerkorb rechteckig tief (alte Ausführung)	184.00
	071-029	Dichtung zu Skimmerflansch	24.00
	WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 11 CM zu Skimmer 071001 / 071002		C
	071023	(m) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 11 cm passend zu Skimmer Nr. 071001	467.00
	071026	Wasserstandsregler mechanisch aus Bronze Gbz10* , Einbautiefe 11 cm	539.00
	ERSATZTEILE WASSERSTANDSREGLER 071023		A
	071-031	(n) Schwimmerschalter Jomo, bis 10 bar	146.00
	071-026	Deckel einzeln V4A	144.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 16 CM			C
071000	(a) Oberflächenabsauger, Einbautiefe 16 cm mit 2" IG Anschluss		1'155.00
071004	(b) Flanschsatz aus Bronze Gbz10* mit Blende V4A	 	187.00
071018	Flanschsatz V4A ohne Blende		187.00

ZUBEHÖR SKIMMER 071000			C
071005	(c) Blendrahmen aus V4A		148.00
071017	(d) Fliesenrahmen für Deckel		158.00
071011	(e) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm		280.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm		392.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm		806.00
071015	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung		464.00
071027	(g) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)		360.00
071016	(h) Flanschsatz zu Nr. 071015 aus Bronze Gbz10* breite Saugöffnung		232.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ERSATZTEILE SKIMMER 071000		A
	071-027	(i) Deckel einzeln V4A (312 x 155 mm)	300.00
	071-020	(j) Skimmerklappe 2-teilig	80.00
	071-023	(k) Skimmerkorb	94.00
	WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 14 CM		C
	071024	(l) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 14 cm passend zu Skimmer Nr. 071000	648.00
	ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE WASSERSTANDSREGLER 071024		A
	071025	Fliesenrahmen für Deckel	166.00
	071-032	(m) Schwimmerschalter Schwab	152.00
	071-030	Deckel einzeln V4A	228.00
			
			

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF	
	BODENABLÄUFE MIT ANTIWIRBELDECKEL C				
	Aus Sicherheitsgründen wird der Einbau von 2 Bodenabläufen im Abstand von 2 m empfohlen, wenn diese als Ansaugteil des hydraulischen Systems genutzt werden.				
	071031	(a) Bodenablauf mit senkrechtem Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A		183.00	
		071033	(b) Bodenablauf mit rechtwinkligem 90°-Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A		225.00
		071028	(c) Bodenablauf mit rechtwinkligem 90°-Abgang G 2" IG aus Bronze Gbz10* mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A		260.00
		071039	(d) Bodenablauf G 1 1/2" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A		257.00
		071029	(d) Bodenablauf G 1 1/2" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) aus Bronze Gbz10* mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A		296.00
		071034	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		67.00
		071038	Flanschsatz aus V4A		116.00
		ERSATZTEILE BODENABLÄUFE A			
	071-001	(e) Antiwirbeldeckel einzeln 168 mm V4A		77.00	
	071-005	(f) Rost aus Rotguss 120 mm V4A		123.00	
	071-070	Flanschdichtung		12.00	
	BODENABLÄUFE MIT ROST C				
	071035	(g) Bodenablauf mit 90°-Abgang G 2" IG mit Rost 170 mm V4A		343.00	
	071036	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		91.00	
	ERSATZTEILE BODENABLAUF 071035 A				
	071-007	Rost 170 mm V4A		152.00	
	071-072	Flanschdichtung		15.00	

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNIVERSAL-WANDDURCHFÜHRUNGEN **C**

071057	(a) 60 mm, 1½" innen/innen		95.00
071045	(b) 100 mm, 2" x 1½" innen/innen		120.00
071059	(c) Bronze Gbz10* , 100 mm, 2" x 1½" innen/innen		138.00
071040	(c) Bronze Gbz10* , 200 mm, 2" innen/innen		154.00
071044	(c) 240 mm, 2" x 1½" innen/innen		159.00
071058	(c) Bronze Gbz10* , 240 mm, 2" x 1½" innen/innen		188.00
071041	Bronze Gbz10* , 240 mm, 2" innen/innen		169.00
071042	Bronze Gbz10* , 300 mm, 2" innen/innen		190.00
071128	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung		58.00
071055	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung		82.00



WANDDURCHFÜHRUNGEN UND VERBINDUNGSELEMENTE AUS ROTGUSS **C**

071048	(d) 240 mm, 1½" innen/innen		130.00
071050	(e) Verbindungselement, 100 mm, 2" innen/innen		115.00
071051	(f) Verbindungselement, 100 mm, 2" innen/aussen		115.00
112040	(g) Bogen 90° G 2" innen		112.00



SCHALUNGSHILFE **C**
Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung.

071054	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2"		20.00
071056	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½"		20.00



MESSWASSERENTNAHME **C**
Nur mit Wanddurchführungen Universal einsetzbar.
Ansauggeschwindigkeit bis 8 m³/h nach den Vorgaben der DIN EN 13451.

112-192	(i) Adapter zu Ansaugsieb und zugleich Flanschsatz		76.00
112-193	(j) Ansaugsieb Ø 130 mm Edelstahl		161.00
112-194	(k) Ansaugsieb Ø 130 mm weiss		184.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



TIPP
Für Fertigbecken wählen Sie eine Düse für Fliesenbecken und zusätzlich einen Kontersatz.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A **C**

071070	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 8 mm		121.00
071071	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 12 mm		121.00
071072	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 18 mm		121.00
071088	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, 4x Ø 8 mm		121.00
071073	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 8 mm		139.00
071074	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 12 mm		139.00
071075	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 18 mm		139.00
071076	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 8 mm		125.00
071077	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 12 mm		125.00
071086	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 12 mm		197.00
071078	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 18 mm		125.00
071085	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, 4x Ø 8 mm		146.00
071079	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 8 mm		146.00
071080	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 12 mm		146.00
071087	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 12 mm		218.00
071081	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 18 mm		147.00



KONTERSÄTZE **C**

071082	Kontersatz G 1½"		24.00
071083	Kontersatz G 2"		29.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A

C

071090	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 8 mm		163.00
071091	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 12 mm		163.00
071092	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 18 mm		163.00
071093	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 8 mm		177.00
071094	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 12 mm		177.00
071095	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 18 mm		177.00




EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE

Ohne Grundelement, nur mit Universal-Wanddurchführung einsetzbar.

C

071100	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 8 mm		108.00
071101	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 12 mm		108.00
071102	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 18 mm		108.00
071-099	(b) Flansch IG aus Bronze Gbz10* mit Schrauben/Dichtung zu Flanschteil		54.00




EINLAUFDÜSEN

C

071107	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½" IG, Ø 12 mm		170.00
071108	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½" IG, Ø 18 mm		212.00
071161	Flanschteil mit 12 mm Kugel		126.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF	
	DÜSEN-OBERTEILE MIT KUGEL UND BLENDE Quadratische Blenden auf Anfrage.			C	
	071-056	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 8 mm		90.00	
	071-055	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 12 mm		90.00	
		071-053	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 18 mm		71.00
		071-058	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 22 mm		90.00
		071-059	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 4 x 8 mm		90.00
		071-060	Düsen-Oberteil aus ABS weiss, Kugel Ø 8 mm		90.00
		071-057*	Düsen-Oberteil aus ABS weiss, Kugel Ø 12 mm		90.00
		VERSCHLUSS-STOPFEN			C
		071127	(b) Stopfen M45 x 1,5 mit O-Ring zu Kugel-Einlaufdüsen		29.00
	EINLAUFMUSCHELN Auf Anfrage auch in rilsan weiss erhältlich, nicht ab Lager.			C	
	071110	(c) Einlaufmuschel, 2" 40 mm Blende V4A		154.00	
	071112	(d) Einlaufmuschel, 1½" 40 mm Blende V4A		110.00	

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFFITTINGE MIT VERSTELLBAREM QUERSCHNITT

C

071118 (f) Einlauffitting mit verstellbarem Querschnitt V4A, 2", 40 mm 261.00



ANSAUGFITTINGE

C

071120 (g) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 40 mm 97.00

071121 (h) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 70 mm 138.00



071122 (i) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2" mit Flanschsatz 136.00

071123 (j) Steckverschluss-Tülle V4A 50.00

071124 (k) Steckverschluss-Stopfen V4A 58.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BODENEINSTRÖMDÜSEN

C

071139 (a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 2", Blende V4A 190.00

071140 (a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 1½", Blende V4A 178.00



071141 (b) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar mit Anschlusswinkel, G 1½", Blende V4A 370.00

071144 (c) Flanschsatz kompl. aus Bronze Gbz10* 67.00



112008 Flanschsatz aus V4A 137.00

071150 (d) PVC Reduktion Ø 98 mm / Ø 63 mm 51.00

071151 (e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" IG 45.00



071152 (e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 2" IG 45.00

071154 (f) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" AG 51.00

071153 (g) Rohrstück 33 cm Ø 110 mm x NW98 ND6 25.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
RINNENABLÄUFE			C
071131	(h) Rinnenablauf 100 x 65 mm aus Rotguss kompl. mit Rost, mit senkrechtem Abgang 2" IG		129.00
071132	(i) Rinnenablauf 160 x 65 mm aus Rotguss mit senkrechtem Abgang 2" IG		142.00
RINNENSTEINFITTINGE			C
071133*	(j) Rinnensteinfitting G 2½" AG x G 2" IG, ohne Dichtung aus Rotguss, kompl. mit Rost Ø 108 mm		220.00
071-070	Dichtung für Rinnensteinfitting 071133		12.00
071135	(j) Rinnensteinfitting G 2" AG, 40 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung		155.00
071134	(k) Rinnensteinfitting G 2" AG, 70 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung		172.00
071-045	Dichtung für Rinnenfitting 071135 + 071134		10.00

*Nur solange Vorrat!




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LED / PAR56 UNTERWASSERSCHINWERFER **C**
 Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen.

071205	(a) Einbaunische kompl. aus Rotguss		390.00
071234	Einbaunische kompl. aus Bronze Gbz10**		450.00
071206	(b) Einbaunische kompl. mit Stehbolzen und Konterflansch		581.00
071245	(c) Einbaunische V4A zum Einschweissen in Edelstahlbecken		464.00
071204	(d) Flanschsatz aus Bronze Gbz10**		130.00
071219	Flanschsatz V4A		223.00
071246	Flanschsatz für Einbaunische V4A 071245		212.00
071260	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 5 m Kabel		711.00
071261	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Bronze Gbz10** , Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 5 m Kabel		818.00
071262	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 10 m Kabel		843.00
071263	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 20 m Kabel		933.00
071207*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		542.00
071235*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Bronze Gbz10** , Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		633.00
071214*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A mit 10 m Kabel		734.00
071217*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A mit 20 m Kabel		911.00



NEU



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE **C**

071218	(g) Verteildose rechteckig aus Rotguss für alle Scheinwerfer mit Kabelquerschnitte 2 x 6 mm ²		332.00
071-123	O-Ring 95 x 6,3 mm zu 300 W UWS (Birrendichtung)		23.00
071-121	Flanschdichtung zu 071204		21.00
071-142	O-Ring 169 x 3 mm für 300 W UWS (Haltering)		23.00
071-122	Blende V4A für 300 W / LED UWS		169.00



*Nur solange Vorrat!

**Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER MIDI

Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen.

C

Beispiel: Für Betonbecken die Einbaunische (Art. 071223) und den Scheinwerfer-Einsatz (Art. Nr. 071224).
Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071222 etc.).
Passende Standard-Trafos finden Sie auf Seite 149.



071223	(h) Einbaunische aus Rotguss kompl.		260.00
--------	-------------------------------------	--	--------



071222	Flanschsatz aus Bronze Gbz10**	 	61.00
--------	---------------------------------------	---	-------

071228	Flanschsatz aus V4A		85.00
--------	---------------------	---	-------




071224	(i) LED Scheinwerfereinsatz 8 W, 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 2 m Kabel		469.00
--------	--	--	--------

071241	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 10 m Kabel		577.00
--------	--	--	--------

071243	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 20 m Kabel		671.00
--------	--	--	--------

061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm ²		9.00/m
---------	---------------------------------------	--	--------

071-116	Steckschlüssel für Quetschverschraubung zu Kabel		109.00
---------	--	--	--------



071230	(j) Maxi LED Unterwasser-Scheinwerfer kompl. mit Kontersatz für Whirlpools und Oberflurbecken, 650 Lumen, 8 W, mit 2 m Kabel, Blende Ø 85 mm V4A beschichtet		542.00
--------	--	--	--------

071296	(k) Trafo EVGE 25 VA, 230 V / 11,5 V, AC 2 A		248.00
--------	--	--	--------

061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm ²		9.00/m
---------	---------------------------------------	--	--------



ERSATZTEILE

A

071-101*	(l) Halogen-Ersatzlampe 50 W / 12 V, GY6,35		19.20
----------	---	--	-------

071-102*	(l) Halogen-Ersatzlampe 75 W / 12 V, GY6,35		20.80
----------	---	--	-------







071-100*	(l) Halogen-Ersatzlampe 175 W / 12 V, GY6,35		266.00
----------	--	--	--------

071-274*	(m) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 50 W GY6,35		148.00
----------	---	--	--------

071-275*	(m) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 65 W GY6,35		158.00
----------	---	--	--------

*Nur solange Vorrat!

**Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE UNTERWASSER-SCHEINWERFER		S
	071-233 LED Ersatzlampe 8 W, GU 5,3, 650 Lumen passend zu 071224 / 071230 / 071241 / 071242 / 071243 / 071244	46.00
	071-260 NEU Ersatzlampe UWS LED PAR 56	282.00
	063008* (a) Ersatzlampe PAR 56 300 W / 12 V	70.00
	071-095 (b) LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 43 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105	84.00
	071-105* (c) Halogen-Ersatzlampe 20 W / 12 V, GU5,3	19.40
	071-276 Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring Halogen 50 W / 12 V, GU5,3	57.00
	071-110 Blende Ø 85 mm zu Maxi SW V4A zu 071230	156.00
	071-111 Blende Ø 85 mm zu Maxi SW weiss zu 071230	156.00
	071-108 (d) Blende Ø 71 mm zu Midi SW V4A zu 071232	106.00
	071-109 (e) Blende Ø 71 mm zu Midi SW weiss zu 071232	106.00
	071-106 Blende Ø 57 mm zu Mini SW V4A zu 071236	98.00
	071-107 Blende Ø 57 mm zu Mini SW weiss zu 071236	86.00
	071-112 (f) Blende Ø 110 mm zu Midi SW V4A zu 071220	166.00
	071-158 Blende Ø 140 mm zu Midi SW V4A zu Midi Fertigbecken	356.00
		

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;"> <p>24V DC POWER LED 3.0 GROSS SCHEINWERFER BLENDE Ø 270 MM C Ausstrahlwinkel 80°, ab 6 m Beckenbreite. Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p> </div>			
071205	(g) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss		390.00
071206	(h) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen		581.00
071245	(i) Einbaunische V4A		464.00
071204	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		130.00
071219	Flanschsatz aus V4A		223.00
071380	(j) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 7900 Lumen, 24 V / 56 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel		1'344.00
071381	(j) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 5500 Lumen, 24 V / 56 W RGBW, Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel		1'555.00
	Aufpreis für längeres Kabel		12.00/m
<div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;"> <p>24 V DC POWER LED 3.0 MITTEL SCHEINWERFER BLENDE Ø 146 MM C Ausstrahlwinkel 120°, bis 6 m Beckenbreite. Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p> </div>			
071268	(k) Einbaunische mittel kompl. aus Rotguss		272.00
071265	(l) Einbaunische V4A		390.00
071269	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		85.00
071368	Flanschsatz aus V4A		275.00
071382	(m) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 4300 Lumen, 24 V / 24 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel		1'107.00
071383	(m) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 3000 Lumen, 24 V / 24 W RGBW, Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel		1'256.00
	Aufpreis für längeres Kabel		12.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
			
24 V DC POWER LED 3.0 KLEIN SCHEINWERFER BLENDE Ø 110 MM Ausstrahlwinkel 50° Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.			C
071223	(a) Einbaunische klein		260.00
			
071238	(b) Einbaunische V4A		479.00
			
071222	(c) Flanschsatz mit Dichtung und Schrauben aus Bronze Gbz10*		61.00
071228	Flanschsatz aus V4A		85.00
			
071384	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss (Tageslicht), 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm		628.00
071385	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 1220 Lumen, 24 V / RGBW, 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm		628.00
	Aufpreis für längeres Kabel		8.00/m
			
24 V DC POWER LED 3.0 SCHEINWERFER BLENDE Ø 71 MM INKL. KONTERMUTTER Speziell für Whirlpools. Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.			C
			
071386	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss, Kontermutter G 1½", 10 m Kabel		660.00
071387	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 1220 Lumen, 24 V / 8 W, RGBW, Kontermutter G 1½", 10 m Kabel		660.00
	Aufpreis für längeres Kabel		8.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR ZU 24 V DC POWER LED 3.0

Bei RGBW Leuchten muss ein Vorschaltgerät verwendet werden, welches als Master eingesetzt werden kann (Art. 071339). Werden mehrere Geräte benötigt, muss ein Vorschaltgerät (Master) eingesetzt werden. Alle anderen Geräte dürfen Netzgeräte sein. Wenn ein Dimmer eingesetzt wird, kann ausschliesslich mit Netzgeräten gearbeitet werden, da der Dimmer eine Slow-DMX-Funktion besitzt.

Bei monochromen Leuchten sind für den Betrieb Netzgeräte ausreichend.



071340	(f) Netzgerät (Slave) für LED 3.0 weiss, 24 V / 200 VA 4 Stück 16er LED. In Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED	918.00
--------	--	--------

071342	Netzgerät für 2x 4er Power LED 3.0 weiss 24 V / 25 VA für 2 Stk. nicht regelbar	334.00
--------	--	--------



071339	Vorschaltgerät (Master) für LED 3.0 RGBW, 24 V / 200 VA, in Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED	1'566.00
--------	--	----------

071388	(g) Unterverteilung LED	125.00
--------	-------------------------	--------

071341	(h) Dimmer/Farbwechsler für LED 3.0 weiss oder RGBW für Vorschaltgerät und Netzgerät, Einbau in Unterputzdose	467.00
--------	--	--------



071337	(i) DMX-Einsteckmodul weiss oder RGBW passend für Vorschaltgerät (Master)	479.00
--------	--	--------

071290	(j) Optional: Funkfernbedienung und Empfänger inkl. Modul, Antenne und 5 m Kabel zu Vorschaltgerät (Master)	995.00
--------	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNTERWASSER-LAUTSPRECHER IP68

Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasser-Lautsprecher zusammen.

C

Beispiel: Für Betonbecken wählen Sie die Einbaunische (Art. 071205) und den Lautsprecher-Einsatz (Art. Nr. 071280). Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071204 etc.).



071205	(a) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss		390.00
--------	---	--	--------

071206	(b) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen		581.00
--------	--	--	--------

071245	(c) Einbaunische V4A		464.00
--------	----------------------	--	--------



071204	(d) Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		130.00
--------	--	--	--------

071219	Flanschsatz aus V4A		223.00
--------	---------------------	--	--------

071246	Flanschsatz für Einbaunische		212.00
--------	------------------------------	--	--------



071280	(e) Unterwasser-Lautsprecher IP68, 30 W IPM, 8 Ohm, 100 Hz, mit Edelstahlblende und 15 m Kabel, 1 UW-Lautsprecher ist für 35 m ² Wasserfläche ausgelegt, Einbautiefe ca. 0,6 – 1,0 m unter dem Wasserspiegel		2'562.00
--------	---	--	----------



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

REVOLUTION, DIE NEUE DIMENSION DER BEHNCKE EDELSTAHL EINBAUTEILE

- neue, veredelte, moderne, gebürstete Edelstahloptik
- modular aufbaubar
- 1 Modell (Rohbauteil) passt für alle Beckenauskleidungen mit passenden Adaptern
- flache Blende, nur 3 mm über Beckenauskleidung
- industrielles, funktionales Design - Torx Schrauben veredelt in Revolution Optik als Designelement
- variable Anschlussmöglichkeiten
- Opferanode integriert = zusätzlichen Korrosionsschutz

REVOLUTION SYSTEM 170 - BODENABLAUF UND UNTERWASSERSCHEINWERFER C

072180*	(a) Revolution 170 Einbautopf V4A Bodenablauf / UWS		222.00
072181*	(b) Revolution 170 Streichflansch, Bodenablauf / UWS		71.00
072182*	(c) Revolution 170 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS		37.00
072183*	(d) Revolution 170 Blende zweiteilig, Bodenablauf		160.00
072184*	(e) Revolution 170 Blende einteilig, Bodenablauf		90.00
072185*	(d) Revolution 170 Blende zweiteilig, Bodenablauf		172.00
072160*	(f) Revolution 170 Blende zweiteilig für UWS EVA LED SubAqua**		175.00
072161*	(g) Revolution 170 Blende einteilig für UWS EVA LED SubAqua**		99.00
072162*	(f) Revolution 170 Blende zweiteilig für UWS EVA SubAqua**		188.00

**Ohne SubAqua Scheinwerfereinsatz, diese finden Sie auf den Seiten 194 und 195.


072-160*	(h) Revolution 170 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS, kompl. G1 1/2" - M16 x 1,5 mm		82.00
----------	--	--	-------



*Verfügbar ab Sommer 2025



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
REVOLUTION SYSTEM 240 - BODENABLAUF UND UNTERWASSERSCHNITWERFER			C
072186*	(a) Revolution 240 Einbautopf V4A Bodenablauf / UWS		346.00
072187*	(b) Revolution 240 Streichflansch, Bodenablauf / UWS		120.00
072188*	(c) Revolution 240 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS		91.00
072189*	(d) Revolution 240 Blende zweiteilig, Bodenablauf		258.00
072190*	(e) Revolution 240 Blende einteilig, Bodenablauf		162.00
072191*	(d) Revolution 240 Blende zweiteilig, Bodenablauf		279.00
072164*	(f) Revolution 240 Blende zweiteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED Seamaid kaltweiss		526.00
072165*	(g) Revolution 240 Blende einteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED Seamaid kaltweiss		427.00
072166*	(f) Revolution 240 Blende zweiteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED kaltweiss		549.00
072-161*	(h) Revolution 240 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS kompl. G1 1/2"-M25 x 1,5mm		61.00

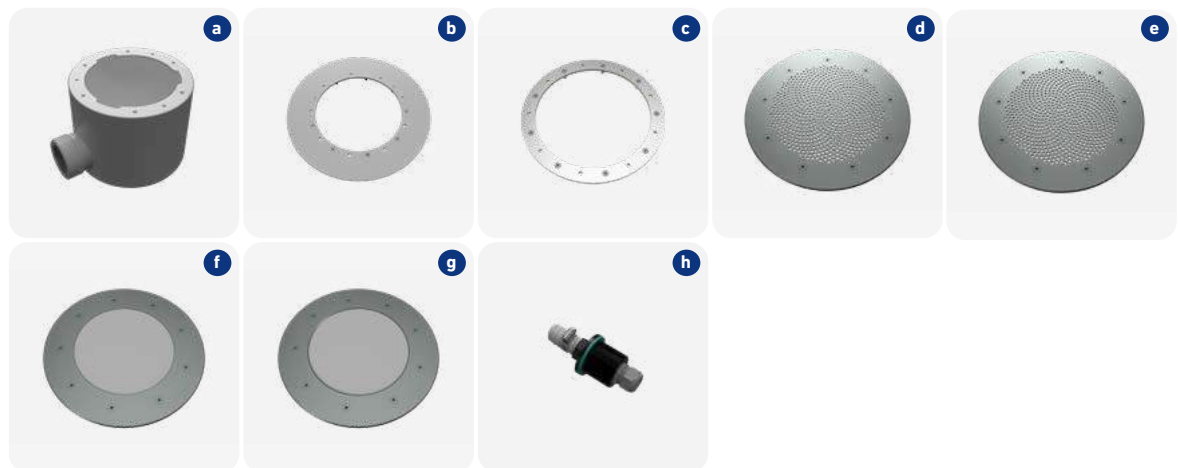

*Verfügbar ab Sommer 2025





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
REVOLUTION SYSTEM - WANDDURCHFÜHRUNG UND EINLAUFDÜSE			C
072192*	(a) Revolution Wanddurchführung 250 mm G1 ½" V4A		122.00
072193*	(b) Revolution Verlängerung für Wanddurchführung von 250 mm auf 300 mm, G1 ½"		27.00
072194*	(c) Revolution Streichflansch für Wanddurchführung		59.00
072195*	(d) Revolution Klemmflansch für Wanddurchführung		37.00
072196*	(e) Revolution Einlaufdüse 1 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A		174.00
072197*	(f) Revolution Einlaufdüse 3 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A		170.00
072198*	(g) Revolution Einlaufdüse 4 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A		174.00



*Verfügbar ab Sommer 2025




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 100 / 200 / 200 H / 400 / 401
Durchflussmenge 10 - 15 m³/h

C

Skimmer V4A Typ 200: für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, serienmässig ausgerüstet zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h
Skimmer V4A Typ 100: für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 17 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h



072000	(a) Skimmer V4A Typ 200		821.00
072024	Skimmer V4A Typ 200 mit Streichflansch (50 mm)		1'219.00
072006	Skimmer V4A Typ 200 jedoch ohne Deckel		734.00
072015	Skimmer V4A Typ 200 H		1'050.00
072009	(b) Skimmer V4A Typ 400, wie Typ 200, jedoch mit 300 mm Verlängerung		1'234.00
072007	Skimmer V4A Typ 401, wie Typ 200, jedoch mit 300 mm Verlängerung und 3° Neigung		1'312.00
072008	(c) Skimmer V4A Typ 100		998.00
072001	(d) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Edelstahl		144.00
072002	(e) Abdeckblende zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Chromstahl		115.00
072035	Abdeckblende Spezial Typ 200		163.00
072003	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 50 mm (alle Typen)		100.00
072004	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 100 mm (alle Typen)		122.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 100 / 200 / 400 / 401

C

072-001	(g) Skimmerkorb aus Kunststoff rund	65.00
072-026	(h) Skimmerkorb aus Edelstahl rund	126.00
072-040	(i) Skimmerkorb zu Typ 100 rechteckig	145.00
072-002	Skimmerklappe inkl. Achse Edelstahl zu Typ 200/280/400/401	116.00
072-003	Achsstange mit Feder zu Skimmerwehr Typ 200	32.50
072-004	Schaumstoffteil für Skimmerklappe Typ 200	13.00
072-005	Deckel Edelstahl	129.00
054029	Skimmerabsaugplatte Hayward, zu Skimmer Typ 200	46.00



MINI SKIMMER TYP B075

C

Mini Skimmer Typ B075, Saugbreite 15 cm, komplett mit Deckel, Siebkorb, Dichtung und Flanschblende. Sauganschluss 2", Edelstahlgehäuse mit 10 x M 6-Innengewinde für Dichtflansch. Dieser Oberflächenabsauger ist speziell für den Einbau in Stahlmantelbecken konzipiert.



072023	(j) Mini Skimmer Typ B075 inkl. Flansch und Dichtung	743.00
072-046	Folienflansch, gebürstet V4A	99.00
072-047	Dichtung EPDM 3 mm, weiss	17.50





SKIMMER V4A TYP B 500 ULTIMATE LEVEL

C

Saugbreite 460 mm Saugöffnung. Komplett mit Deckel, Edelstahl-Siebkorb, Überlauf Ø 50 mm und Sauganschluss 2" IG / 2 1/2" AG zur Optimierung der Rohrreibungsverluste. Dieser Oberflächenabsauger verfügt über eine Beruhigungskammer zur Aufnahme eines elektronischen Wasserstandsregler. Minimale Wasserstandskante von 30 mm ist möglich.



072016	(k) Skimmer Typ B 500 Ultimate Level	 	1'893.00
072026	NEU Skimmer Typ B 500 Ultimate Level mit Streichflansch	 	2'291.00
072018	(l) Folienflansch für Typ B 500 Ultimate Level inkl. Dichtung und Schrauben		274.00
072017	(m) Abdeckblende für Typ B 500 Ultimate Level (mit 2 Schrauben zum Abdecken des Folienflansches oder der Fliesenkante)	 	244.00
072045*	NEU  Abdeckblende/Folienflansch Typ B 500 Ultimate Level		276.00
072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl		126.00
072-039	Skimmerklappe mit Achse		143.00
072-048	Achsstange zu Skimmerklappe		20.00



*Verfügbar ab Sommer 2025

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




SKIMMER V4A TYP 500 / 501 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 7 - 14 m³/h **C**
 Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaueinheit in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich.

072036	(a) Skimmer Typ 500 Slim, Öffnung 454 x 85 mm mit tiefem Skimmerkorb		1'827.00
072048	Skimmer Typ 500 Slim mit Streichflansch (50 mm), Öffnung 454 x 85 mm		1'995.00
072037	Skimmer Typ 501 Slim mit 3° Neigung inkl. Blende, beckenseitig austauschbar, Öffnung 500 x 85 mm		2'253.00
072038	(b) Flanschsatz zu Skimmer Typ 500 Slim		237.00
072039	(c) Abdeckblende V4A zu Flanschsatz 072038		224.00
072044	Abdeckblende Typ 500 Slim/ Folienflansch		293.00
072040	Abdeckblende V4A		212.00



SKIMMER V4A TYP 600 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 12 - 24 m³/h **C**
 Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaueinheit in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich. Mit tiefem Skimmerkorb.

072041	(d) Skimmer Typ 600 Slim, Öffnung 665 x 85 mm		2'064.00
072042	(e) Flanschsatz		243.00
072047	(f) Abdeckblende V4A		271.00
072043	Abdeckblende V4A		266.00



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 500 / 501 / 600 SLIM **C**

072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl rund		126.00
072-028	(g) Skimmerkorb aus Edelstahl tiefe Ausführung rund		140.00
081130	(h) Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Schwimmerschalter und Halteschiene, ohne Magnetventil		600.00
072-039	(i) Skimmerklappe V4A zu Typ 500/600 Slim mit Achse		143.00
072-038	Flanschdichtung zu Typ 500 Slim		53.50
072-043	Flanschdichtung zu Typ 600 Slim		57.00
072-005	Behncke Deckel V4A zu Typ 100, 200, 400, 500, 600		129.00
072-048	Achsstange zu Skimmerklappe		20.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 280
Durchflussmenge 6 - 10 m³/h
 Für Beton-, Fliesen- oder Fertigbecken, Saugbreite 20 cm, Sauganschluss 1 ½" IG, Überlauf 1 ¼" IG, Frischwasseranschluss ½", Halterung für Niveauelektrode, Edelstahlgehäuse mit Dichtflansch und 8 x M6 IG. Kann nur mit elektronischem Wasserstandsregler (081130) betrieben werden.
Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.

C



072013	(j) Skimmer V4A Typ 280		776.00
--------	-------------------------	--	--------

072014	(k) Siebeinsatz mit Skimmerklappe aus V4A, Sichtflächen poliert		402.00
--------	---	--	--------

072001	(l) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 200/400/401/280 Edelstahl		144.00
--------	--	--	--------



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 280 C

072-035	Skimmerklappe zu Typ 280 inkl. Achse		116.00
---------	--------------------------------------	--	--------

072-029	(m) Sauganschluss, Anschluss NW 38		85.00
---------	------------------------------------	--	-------



SKIMMER V4A TYP 300
Durchflussmenge 12 - 20 m³/h
 Für Betonbecken, Saugbreite 30 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, Frischwasseranschl. ½", Halterung für Niveausonde.
Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.

C



072010	(n) Skimmer V4A Typ 300		1'020.00
--------	-------------------------	--	----------

072012	(o) Siebeinsatz zu Skimmer Typ 300 mit Skimmerklappe aus Kunststoff, Sichtflächen (Blende) hochglanzpoliert, Edelstahl		549.00
--------	--	--	--------

072011	(p) Flanschsatz zu Skimmer Typ 300 Edelstahl		237.00
--------	--	--	--------



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 300 C

072-006	Skimmerklappe inkl. Achse		182.00
---------	---------------------------	--	--------

072-030	Sauganschluss, Anschluss NW 38		70.00
---------	--------------------------------	--	-------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WASSERSTANDSREGLER

Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum: Schwimmventil 3/8" Messing PN10, höhenverstellbares Niveau über 5 cm, Befestigung mit Kontermutter und Dichtung zum problemlosen Ein- und Ausbau.

Wasserstandsregler Skimmer Level Control: Komplett mit Niveauschwimmer, 10 m Kabel und Schaltkasten ohne Magnetventil, passend zum Skimmer Typ 200, 280, 300, 500 und 600 Slim. Fühlerkabel kann mit abgeschirmtem Kabel 0,75 mm² bis zu 50 m verlängert werden.

Die Magnetventile finden Sie auf Seite 217.

C



061085	(a) Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum	264.00
061086	(b) Wasserstandsregler mechanisch Typ 200/400/401	119.00
081130	(c) Wasserstandsregler Skimmer Level Control	600.00



WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A

C

072150	(d) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		165.00
072151	(d) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		172.00
072152	(d) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1 1/2" IG x 2" IG		165.00
072153	(d) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1 1/2" IG x 2" IG		172.00



WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A

Passend zu Düsen zum Abflanschen einer Folie.

C

072175	(e) Wanddurchführung V4A, 75 mm, Flansch x 1 1/2" IG		162.00
072171	(f) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 1 1/2" IG		175.00
072172	(f) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 1 1/2" IG		179.00
072173	(f) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 2" IG		172.00
072174	(f) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 2" IG		175.00





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN V4A			C
072142	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm		190.00
072132	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm		190.00
072112	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm		190.00
072136	(a) Düseneinheit, 2", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm		214.00
072134	(a) Düseneinheit, 2", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm		214.00
072114	(a) Düseneinheit, 2", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm		214.00
072143	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm		190.00
072133	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm		190.00
072113	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 4 x Ø 7,9 mm		190.00
072137	(a) Düseneinheit, 2", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm		232.00
072135	(a) Düseneinheit, 2", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm		232.00
072120	(b) Kontersatz 1 1/2" kompl.		65.00
072121	(b) Kontersatz 2" kompl.		67.00

EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE zu Wanddurchführung Universal			C
072102	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 1 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		120.00
072106	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		128.00
072105	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		134.00
072122	(d) Flanschsatz einzeln		42.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFDÜSEN V4A

Achtung: Kontersatz muss separat bestellt werden!

C

072025	(e) Düse 45 mm R 2" AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		220.00
072138	(e) Düse 70 mm R 2" AG, Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		220.00
072118	(e) Düse 70 mm R 2" AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		220.00
072121	(f) Kontersatz 2" kompl.		67.00



DÜSENERTEIL MIT KUGEL UND BLENDE RUND

Gewinde M45 x 1,5

C

072116	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 7,9 mm		81.00
072111	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm		86.00
072110	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm		86.00
072117*	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 25 mm		85.00



BODENEINLAUFDÜSEN V4A

C

072155	(h) Grundelement zu Bodeneinströmdüse V4A, 40 mm, 2" AG / 1 1/2" IG		100.00
072156	(i) Flanschsatz		48.00
072159	(j) Bodeneinlaufdüse V4A, 1 1/2" AG 40 mm, 3 - 4,5 m³/h		113.00
072157	(k) Blinddeckel PVC		47.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BODENABLAUF V4A TYP 150

C


072080	(a) Bodenablauf-Topf Typ 150		229.00
072081	(b) Bodenablauf-Topf Typ 150 mit Streichflansch		284.00
072082	(c) Einteilige Blende HFS Typ 150 mit Dichtung und Schrauben		184.00
072083	(d) Zweiteilige Blende HFS Typ 150 mit Dichtung und Schrauben		165.00
072101	(e) Flanschsatz V4A für Typ 150		97.00



BODENABLAUF V4A TYP 190

C



072084	(f) Bodenablauf-Topf Typ 190		365.00
072085	(g) Bodenablauf-Topf Typ 190 mit Streichflansch		425.00
072086	(h) Einteilige Blende HFS Typ 190 mit Dichtung und Schrauben		115.00
072087	(i) Zweiteilige Blende HFS Typ 190 mit Dichtung und Schrauben		190.00
072103	(j) Flanschsatz V4A für Typ 190		115.00



BODENABLAUF V4A

C

072033	(k) Bodenablauf rechteckig V4A, Anschluss 2" IG, Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel		180.00
072034	Flanschsatz zu Bodenablauf Edelstahl		63.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LED / PAR56 EDELSTAHL SCHEINWERFER LED			C
 <p>a</p>	072053 (a) Nische V4A		332.00
	072049 (b) Nische V4A		443.00
 <p>b</p>	072052 (c) Flanschsaetz zu Scheinwerfer	 	109.00
	072068 (d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A mit 5 m Kabel		646.00
 <p>c</p>	072069 (d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A mit 10 m Kabel		691.00
	072070 (d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A, 20 m Kabel		781.00
	072071 (d) LED Scheinwerfereinsatz RGB 16 W Seamaid, Blende V4A, mit Fernbedienung, 20 m Kabel		891.00
 <p>d</p>	072054* (e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 2,5 m Kabel		399.00
	072059* (e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 10 m Kabel		468.00
	072062* (e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 20 m Kabel		630.00
 <p>e</p>			

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER

Dank EVA Optic hat die LED-Unterwasserbeleuchtung ein ganz neues Qualitätsniveau erreicht. Hohe Lichtleistung und ein sehr kompaktes Design sind nur einige der einmaligen Eigenschaften der EVA Optic LED Unterwasserbeleuchtung: Keine Elektronik im Scheinwerfer A6 und A12, 100% vergossen, IP68 Schutz bis zu 25 m Wassersäule (2,5 bar). Die Scheinwerfer werden inkl. Netzteil geliefert (Ausnahme R6). Es muss zusätzlich eine Blende bestellt werden, um den Scheinwerfer einzubauen.



NISCHE V4A ZU SCHEINWERFER SUBAQUA XS

Artikelnummer	Bezeichnung	Icons	Preis CHF
074306	(a) Einbaunische V4A		319.00
074307	Flanschsatz zu Nische 074306 in V4A		92.00
074304	(b) Einbaunische V4A (mit Stehbolzen)		473.00
074309	Einbaunische V4A (mit Streichflansch)		344.00



POWER LED SCHEINWERFER SUBAQUA XS / 10 W



074230	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		844.00
074231	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		986.00
074232	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS Tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		844.00
074233	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS Tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		986.00
074234	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBWW warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'565.00
074235	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBWW warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'707.00
074236	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBW tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'565.00
074237	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBW tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'707.00



BLENDEN V4A ZU SUBAQUA XS

C

074335	(d) Blende V4A zu Nische 074306 Ø 113 mm		145.00
074336	(d) Blenden V4A zu Nische 074304 Ø 160 mm		160.00

TIPP

Unterschied RGB – RGBW mit IPL Technologie:
Bei herkömmlichen RGB Leuchten hat man bei rot, grün und blau nur 30% der Leistung. Bei RGBW Leuchten mit IPL Technologie hat man die 3-fache Leistung gegenüber einer RGB Leuchte.



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
NISCHEN V4A ZU SCHEINWERFER SUBAQUA			C
074300	(a) Einbaunische V4A		412.00
074301	Flanschsatz zu Nische 074300 in V4A		99.00
074302	Einbaunische V4A (mit Stehbolzen kompl.)		450.00
074322	(b) Einbaunische V4A (UWE)		377.00
074303	Einbaunische V4A (mit Streichflansch kompl.)		468.00
POWER LED SCHEINWERFER SUBAQUA / 25 W			C
074200	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		858.00
074201	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'000.00
074202	(d) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		858.00
074203	(d) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'000.00
074208	(e) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'579.00
074209	(e) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'720.00
074210	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'579.00
074211	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'720.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER SUBAQUA / 40 W und 50 W




074204	(a) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'510.00
074205	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'651.00
074206	(b) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'510.00
074207	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'631.00
074212	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	2'264.00
074213	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	2'407.00
074214	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	2'264.00
074215	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	2'407.00



BLENDEN V4A ZU SCHEINWERFER SUBAQUA

C

074311	(d) Blende V4A, Ø 210 mm		130.00
074310	(d) Blende V4A, Ø 204 mm		220.00
074323	(d) Blende V4A, Ø 184 mm (UWE)		187.00
074327	(e) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm		207.00
074328	(e) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm		262.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BLENDEN V4A FÜR BESTEHENDE NISCHEN ZU SCHEINWERFER SUBAQUA

C



074312 Blende V4A zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm 118.00



074342 Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm 160.00

074313 Blende V4A zu Einbaunische Lahme/Astral/Behncke, Ø 270 mm 160.00


074314 Blende V4A zu Einbaunische MTS, Ø 227 mm 118.00



074343 Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Lahme/Astral/Behncke, Ø 265 mm 160.00

074315 Blende V4A zu Einbaunische OWM, Ø 206 mm 120.00

074321 Blende V4A gebördelt zu Einbaunische OWM Artikel A-14000-141-D, quadratisch, 250 x 250 mm 288.00



074319 Blende V4A zu Einbaunische Allfit 071267 Spa Electrics, Ø 200 mm 434.00

074491 (a) Aufputz Montage-Set zu SubAqua mit Verlängerung 330 mm 556.00

074492 (b) Aufputz Montage-Set zu SubAqua ohne Verlängerung 412.00



074493 Aufputz Montage-Verlängerung 330 mm zu SubAqua 150.00

074494 Aufputz Montage-Verlängerung 122 mm zu SubAqua 150.00

074495 (c) Montage-Set 2" AG zu SubAqua 400.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER B2 FÜR WHIRLPOOL MIT KONTERMUTTER 2"
Lichtleistung ähnlich 100 W Halogen



074445	(a) Scheinwerfereinsatz LED B2 warmweiss 10 W 3000 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	973.00
074456	(a) Scheinwerfereinsatz LED B2 kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	973.00
074446	(b) Scheinwerfereinsatz LED B2 RGBW kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	1'653.00
074457	(b) Scheinwerfereinsatz LED B2 RGBWW warmweiss 10 W 3000 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	1'653.00
Kabellänge bis 25 m erhältlich. Lieferzeit 3 - 4 Wochen		auf Anfrage



ZUBEHÖR EVA SCHEINWERFER MONOCHROM TYP SUBAQUA XS, SUBAQUA UND B2

074408	(c) UP/AP Drehdimmer 1 - 10 V (max. 35 Scheinwerfer)	193.00
074453	(d) Handsender und Empfänger (schaltend) für monochrom	350.00
074406	(e) Kabelverbindingssatz für IP68 zu SubAqua XS monochrom für das Vergiessen von bestehenden Kabeln	98.00
074409	(e) Kabelverbindingssatz für IP68 zu SubAqua monochrom für das Vergiessen von bestehenden Kabeln	98.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


ZUBEHÖR EVA SCHEINWERFER Q2, RX, A6, A12, SUBAQUA UND B2 RGBW(W)

C/D



116029	(f) EVA Experience Controller kompl. inkl. Netzteil Der EVA Controller kann mit einem Smartphone* oder Touchscreen-Tablet* betrieben werden. Folgende Betriebssysteme sind geeignet: • Android-Tablets mit Android-Version 12 oder höher • Apple-Tablets mit iOS 15.3 oder höher	849.00
--------	--	--------

* Smartphone oder Tablet sind nicht im Lieferumfang enthalten!



074451	(g) Funksender und Empfänger DMX	517.00
--------	----------------------------------	--------

074455	(h) Funksender und Empfänger 2-Kanal (Impuls)	350.00
--------	---	--------





074450	(i) DMX-Regler (RGBW) Touch Controller für 4 Zonen, weiss WiFi-ready 10 m	573.00
--------	---	--------

074452	Aufputzdose weiss zu DMX-Regler	27.00
--------	---------------------------------	-------

074402	(j) DMX ArchiTech (UP Grösse I) - Touch Display, Ein/Aus, dimmen, diverse Farbprogramme wählbar	871.50
--------	---	--------

074454	DMX abgeschirmtes Kabel mit 110 Ohm	13.50/m
--------	-------------------------------------	---------



INFO
EVA Hydra LED Spotlights auf Anfrage.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SKIMMER SUPRA

Im Lieferumfang enthalten:

- Skimmergehäuse & Einschubsatz
- Skimmerkorb aus Edelstahl
- Halterung mit Justierung für elektronischen Niveauregler
- Anschlüsse für Luftansaugung und Überlauf
- Wasserstand 20 mm unter Beckenrand möglich

C



075134 (a) Skimmer Supra 2'090.00




075136 (b) Skimmer Supra mit angeschweisstem 3D-Flansch 2'290.00



075132 (c) Flansch zu Skimmer Supra 118.00



075133 (d) Flansch zu Skimmer Supra 118.00



075131 Flansch zu Skimmer Supra für PP-Folienauskleidung 131.00



075094 (e) Skimmer-Deckel in Edelstahl. Befestigung mit Mono-Fix-System. Begehbar dank massiver Bauweise aus 5 mm Edelstahl 190.00



Ausführungsbeispiel mit Skimmer Supra.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE Q-LINE

Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.

C



075026	(a) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		198.00
--------	---------------------------------------	--	--------



075027	(b) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		234.00
--------	---------------------------------------	--	--------

075028	(c) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		234.00
--------	---------------------------------------	--	--------

075020	(a) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		198.00
--------	--------------------------------------	--	--------

075022	(b) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		234.00
--------	--------------------------------------	--	--------

075023	(c) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		234.00
--------	--------------------------------------	--	--------



075024	(d) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		258.00
--------	---	--	--------





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE R-LINE


Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.

C



075006	(a) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		198.00
075007	(b) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		234.00
075008	(c) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		234.00
075000	(a) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		198.00
075002	(b) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		234.00
075003	(c) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		234.00
075004	(d) Einströmdüsen 2" R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		258.00

Mit dem **Press & Fix-System** wird der Einbau einer neuen Einströmdüse zur leichten Aufgabe. Das Press & Fix-System ist zum Patent angemeldet, funktioniert auch bei einer glatten Oberfläche wie beispielsweise einem PVC-Rohr und ist vielseitig einsetzbar. Erhältlich ist das Montagesystem für Düsen, Bodendüsen, Bodenablauf, Rinnenablauf, Ansauggitter, Scheinwerfer, Standrohr, Jet-Düse, Piezo-Taster und vielen weiteren Armaturen. Das LUXSA Press & Fix-System ist flanschlos, gibt es für Folienpools jedoch mit Streich- oder Folienschweissflansch.

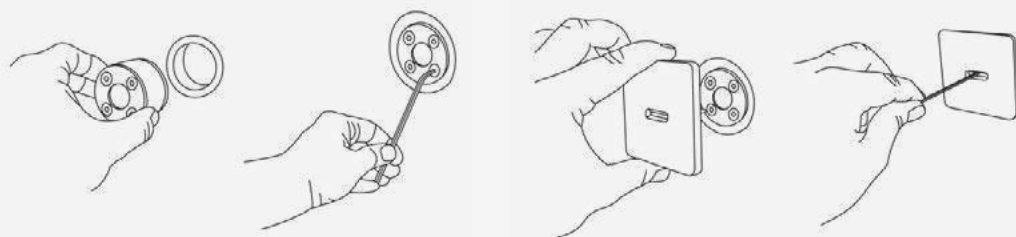




Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<p>BODENABLÄUFE Q-LINE 110/99 C</p> <p>Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 150 x 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.</p>			
075140	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		341.00
075141	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075142	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075143	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00



<p>BODENABLÄUFE R-LINE 110/999 C</p> <p>Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.</p>			
075144	(a) Bodenablauf R-Line komplett		341.00
075145	(b) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075146	(c) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075147	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00

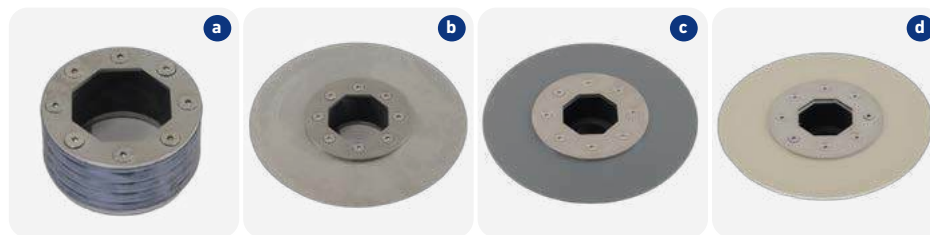



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114

C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.

075056	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		341.00
075051	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075055	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075052	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00


BODENABLÄUFE R-LINE 125/114

C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075010	(a) Bodenablauf R-Line komplett		341.00
075011	(b) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075012	(c) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075018	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00

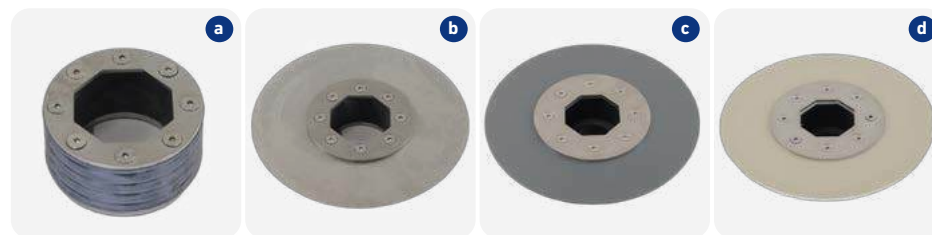



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch, 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075057	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		441.00
075050	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		454.00
075054	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		454.00
075053	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		489.00

BODENABLÄUFE R-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund, 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075015	(a) Bodenablauf R-Line komplett		441.00
075016	(b) Bodenablauf R-Line komplett		454.00
075017	(c) Bodenablauf R-Line komplett		454.00
075058	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		489.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SCHEINWERFER LED RGB Q-LINE C

Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die quadratische Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)



075068	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'745.00
075065	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075067	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075066	Scheinwerfer LED RGB Q-Line für PP-Auskleidung, mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse		1'879.00



SCHEINWERFER LED RGB R-LINE C

Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die runde Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)

075072	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'745.00
075069	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075071	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075070	Scheinwerfer LED RGB R-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse		1'879.00



SCHEINWERFER ZUBEHÖR C

075130	Schalungshilfe		144.00
--------	----------------	--	--------

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT Q-LINE

C

Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, quadratisch 80 x 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.

075124	(a) Piezo-Taster Q-Line		648.00
075123	(b) Piezo-Taster Q-Line		707.00
075122	(c) Piezo-Taster Q-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch		731.00



PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT R-LINE

C

Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, rund Ø 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.


075128	(a) Piezo-Taster R-Line		648.00
075126	(d) Piezo-Taster R-Line		707.00
075127	(b) Piezo-Taster R-Line		707.00
075125	(c) Piezo-Taster R-Line für PP-Folienauskleidung, mit Schweissflansch		731.00

INFO

Zusätzliche Luxsa Einbauteile

Das Sortiment Luxsa umfasst noch viele weitere Einbauteile (Unterwasserscheinwerfer, Ansaugungen, Piezo etc.). Alle Artikel sind auf Anfrage erhältlich. Verlangen Sie die komplette Luxsa Preisliste.

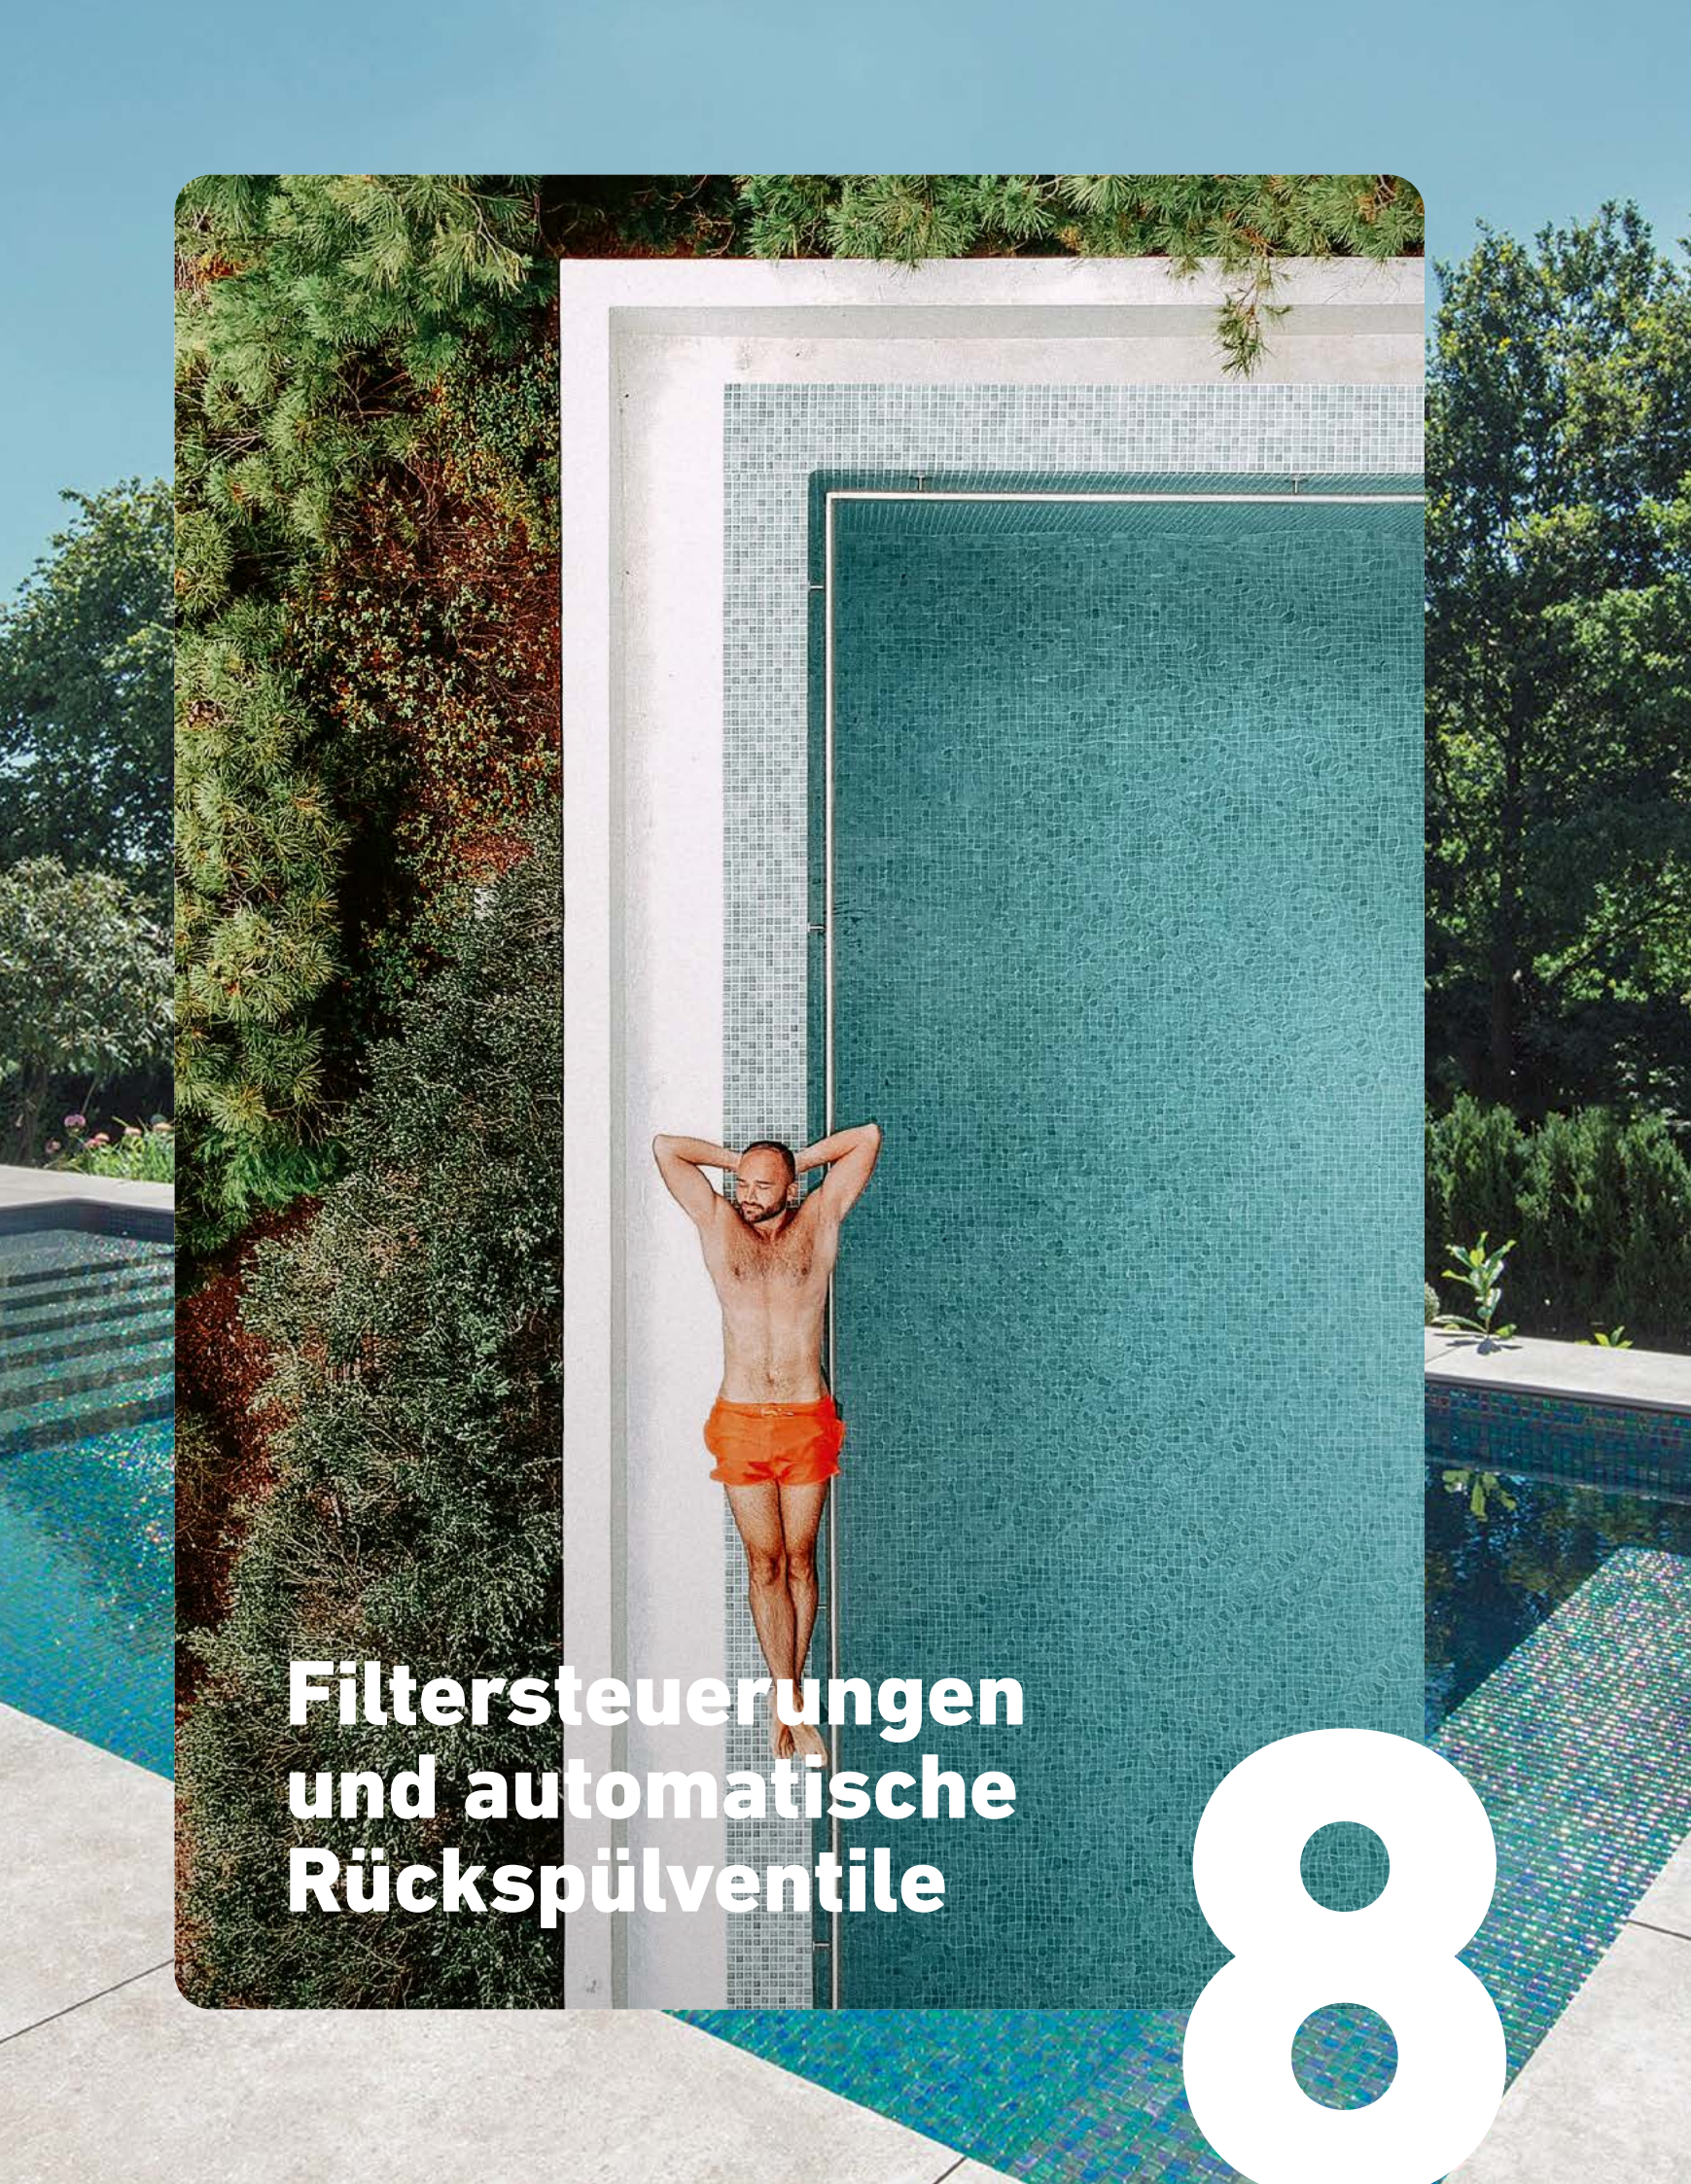

A man in orange shorts stands in a swimming pool, leaning against a white tiled wall. The pool is surrounded by lush greenery and a concrete deck. A large white number 8 is overlaid on the bottom right corner of the image.



**Filtersteuerungen
und automatische
Rückspülventile**

8

KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerungen für Überlaufrinnenbecken

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STEUERUNG AS CONTROL PLUS

Exklusive Schwimmbadsteuerung mit grosser, digitaler Mehrzweckanzeige und sehr einfacher Menüführung.

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Anzeige Wasser- und Lufttemperatur sowie die verschiedenen Betriebszustände
- Filterlaufzeit und elektronischer Motorschutzschalter max. 8,0 A
- Rückspül- und Klarspülsteuerung: Zeit- und optional Druckauslösung (081089)
- Heizungssteuerung mit Frostwächter, Vorrangschaltung und Nachlauf
- Niveausteuern des Rinnentanks mit 5 Sonden
- Ansaugsteuerung (Rückspülung direkt aus Becken oder aus Rinnentank - wählbar)
- Energieeffizienzsteuerung (Spar- oder Rinnenbetrieb)
- Eingang für Schwimmbadabdeckung
- Eingang für einen externen Schalter (Bodenablauf, Rinnentank, Auto)
- Ausgang für Mess- und Regeltechnik (230 V und potentialfrei)

Die Steuerung ist mit einer Memorykarte 8 GB zur Führung des Betriebsprotokolls ausgestattet. Das Protokoll kann so über einen Computer ausgelesen werden.

Technische Daten:

- Anschlussklemmen: 78 Stk. (Ein- und Ausgänge)
- Relais: 13 Stk.
- Sicherung: 4 x je 10 Ampere
- Schutzart: Gehäuse IP 65

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
081190	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 DE/FR ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard	1'850.00
081191	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 EN/ES ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard	1'850.00
081192	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 DE/IT ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard	1'850.00

ZUBEHÖR STEUERUNG AS CONTROL PLUS

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
081-191	AS Control Plus Wandlaschen für einfache Befestigung (Lieferumfang 4 Stk.)	18.00
081189	(b) Wi-Fi Modul	532.00
081071	(c) Temperaturfühler (Luft) wasserdicht vergossen für Aussenanwendung mit 10 m Kabel und Befestigungsmaterial	105.00
081070	AS Control Plus Fühler Wassertemperatur inkl. Tauchhülse 1/2" AG NiSn	118.00
081072	Temperaturfühler (Wasser) für Tauchhülsenmontage	85.00
081033	(d) Tauchhülse 1/2" AG NiSn	36.00
081073	(d) Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring	85.00
081080	(e) Elektrodenatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben	422.00
081081	(e) Elektrodenatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig – in 5 verschiedenen Farben	746.00
081079	(f) Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm, 230 VAC	161.00
081082	Magnetventil Bürkert Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081188	(g) AS Control Plus Expander für bis zu 3 Pumpen und 3 Filter Nur für Filterpumpen Badu Delta Eco VS (ab Version 2019), Badu Eco Flex, Badu Profi Eco VS oder Frequenzumrichter	998.00
081089	Druckschalter 1/4" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	195.00



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerungen für Skimmerbecken

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STEUERUNG AS CONTROL 4

Universalsteuerung mit Digitalanzeige und sehr einfacher Bedienung. Direkte Ansteuerung von Frequenzumrichter und Pumpen mit Frequenzumrichter. (3 Geschwindigkeiten möglich).

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Filterlaufzeiten (Sparbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 1, Normalbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 2)
- Rückspülung und Klarspülung 230 V (Pumpengeschwindigkeit 3)
- Ansteuerung 1-stufige Filterpumpen 230 V oder 400 V (elektronischer Motorenschutz 0.1 bis 10 A)
- Steuerung von Besgo 3-Wege-Ventil für Ansaugung Rückspülung über Bodenablauf
- Bedienung von Luftkompressoren für Besgo Ventile
- Optional: Auslösung Rückspülung über Filterdruck (Druckschalter 081089 wird benötigt)
- Heizung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Solarheizung: Solarpumpe 230 V und / oder Solarventil 24 VAC
- Wassernachspeisung: Magnetventil 230 V (Niveauschwimmer oder Infrarot Sensor)
- Dosierung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Alarmausgang: Potentialfrei
- Frostalarm mit Zwangseinschaltung der Filterpumpe (funktioniert nur mit Solarsensor)
- Eingänge für Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe
- Anzeige der Wasser- und Solartemperatur, Uhrzeit, Filtrationsstufe, Betriebszustände etc.

081060 (a) Steuerung AS Control 4 (ohne Zubehör) 1'225.00

ZUBEHÖR STEUERUNG AS CONTROL 4

081-061	AS Control 4 Wandlaschen für einfache Befestigung (Lieferumfang 4 Stk.)	14.00
081031	(b) Solarfühler mit 10 m Kabel Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorenventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden.	71.00
081032	Wasserfühler inkl. Tauchhülse ½" AG NiSn Wird der Wasserfühler angeschlossen, ist eine elektronische Temperaturregelung vorhanden.	86.00
081029	Wasserfühler ohne Tauchhülse	54.00
081033	Tauchhülse ½" NiSn	36.00
081073	Tauchhülse ½" AG V4A mit O-Ring	85.00
081064	(c) Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
081068	(d) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	32.00
081065	(e) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
081085	NEU (e) Niveauschwimmer mit 10 m abgeschirmten Kabel	125.00
081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
081086	NEU Niveauschwimmer mit 20 m abgeschirmten Kabel	160.00
081-007	(f) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	263.00
081-034	Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel	328.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC	161.00
081082	Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081089	(g) Druckschalter ¼" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	195.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OSF MULTIFUNKTIONSSTEUERUNG EUROMATIK.NET FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS MIT ÜBERLAUFRINNE - MIT INTERNETANSCHLUSS
 Konfigurierbare Multifunktionssteuerung mit Touch Screen Monitor und Webserver.

C

Folgende Funktionen werden gesteuert resp. angezeigt:

- Filterpumpe 230 V, 400 V oder frequenzgesteuerte Pumpen
- Energiesparbetrieb mittels Drehzahlregulierung der Filterpumpe sowie Trockenlegung der Überlaufrinne
- Temperaturregelung für Heizung und Solarheizung und Steuerung der Rollladenabdeckung
- Ausgang für Schaltung einer Attraktion und externes Bedienfeld
- Betriebsprotokoll / Internetanbindung

EUROMATIK.NET kommuniziert optimal mit den Dosieranlagen MRD-1, MRD-2 und MRD-3



081045 (a) Multifunktionssteuerung EUROMATIK.NET inkl. Wasserfühler ohne Tauchhülse 4'960.00



ZUBEHÖR EUROMATIK.NET

C

081046* (b) Externes Bedienfeld mit Touchmonitor 2'027.00

081044* (c) Euromatik Attraktionssteuerung für 6 Attraktionen 2'590.00

071289 Color-Control inkl. 3 Attraktionsausgängen 1'934.00

142-051 Fühler Luft oder Solar mit 20 m Kabel 183.00

142-050 Wasserfühler zu Euromatik 140.00

081033 Tauchhülse 1/2" AG NiSn 36.00

081073 (d) Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring 85.00

081080 (e) Elektrodenatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben 422.00

081081 (e) Elektrodenatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig in 5 verschiedenen Farben 746.00




081079 Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC 161.00

081082 (f) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar 405.00

131079 (g) EWT Strömungsschalter in T-Stück d 50 mm, D 63 mm eingebaut 142.00

131082 (h) EWT Strömungsschalter 105.00

131085 (i) Adapter 3/4" AG - 1/2" AG V4A zu Strömungsschalter 42.00



*Nicht ab Lager lieferbar!



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerung Comfort 1 und 2

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADSTEUERUNG COMFORT 1 UND 2 FÜR FILTERANLAGEN MIT 1/2 PUMPEN UND 1/2 FILTERN Standardsteuerung für die Badewasseraufbereitung. Schaltschrank B x H x T 1000 x 1200 x 300 mm


D

- Drehzahlregulierte Ausgänge für 1/2 Stk. 400 V Pumpen und Rückspülsteuerung für 1/2 Filter
- Sparschaltung mittels 3-Wege-Ventil Besgo (Trockenlegen der Rinne)
- Rinnentanksteuerung oder Wasserstandsregelung für Skimmerbecken
- Frischwassernachspeisung, Heizungsteuerung, Solarsteuerung, Wassertemperaturfühler inkl.
- Rollladensteuerung (Auf / Zu / Stopp) und Internetanbindung

081111	Schwimmbadsteuerung Comfort 1 für 1 Pumpe und für 1 Filter ohne Attraktion und ohne Frequenzumrichter	11'254.00
081110	Schwimmbadsteuerung Comfort 2 für 2 Pumpen und für 2 Filter ohne Attraktion und ohne Frequenzumrichter	12'080.00
	Pro zusätzliche Attraktionsteuerung für 230 V, 1,5 kW oder 400 V, 4,5 kW exkl. Piezoschalter	1'454.00

TIPP

Alle elektrischen Komponenten sind in der AS Comfort 1 und 2 Steuerung bereits angeschlossen. Elektrische Installationen werden somit minimiert.

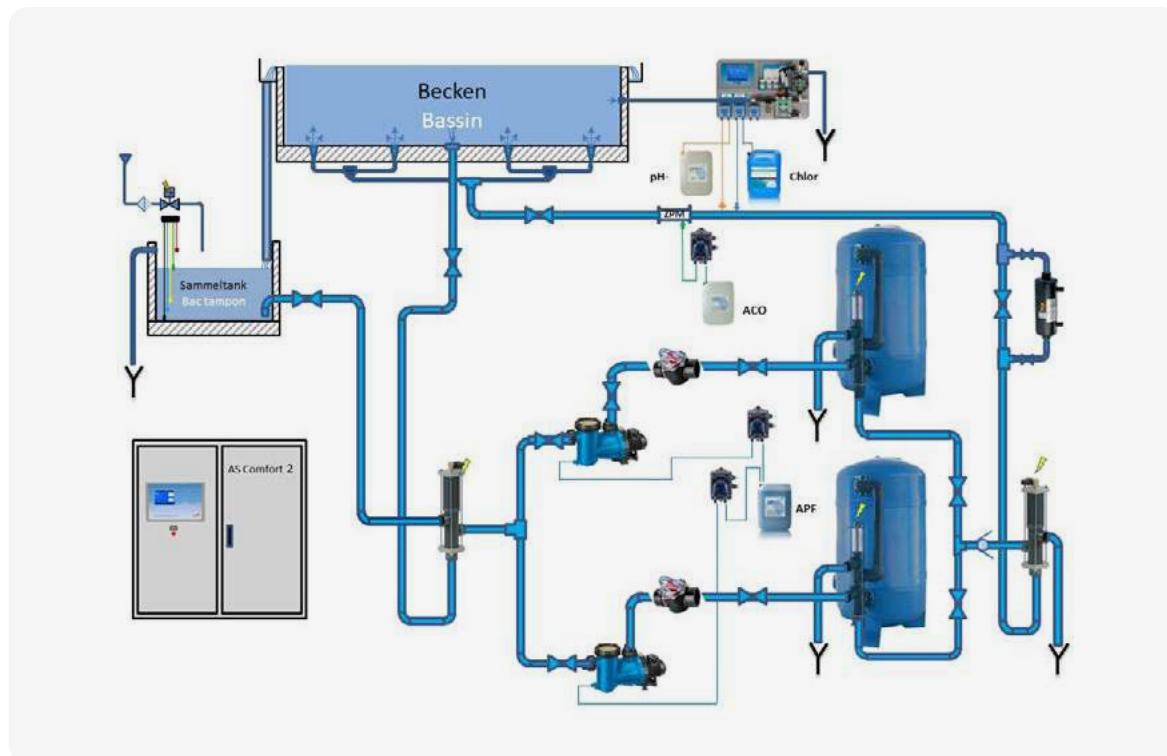

FREQUENZUMRICHTER ZU STEUERUNG COMFORT 1 UND 2 Für Artikel 081111 wird 1 Stk. benötigt. Für Artikel 081110 werden 2 Stk. benötigt.

C









036125	AS Frequenzumrichter 0,75 kW für Schaltschrankeinbau	898.00
036126	AS Frequenzumrichter 1,50 kW für Schaltschrankeinbau	1'016.00
036127	AS Frequenzumrichter 2,20 kW für Schaltschrankeinbau	1'220.00
036128	AS Frequenzumrichter 4,00 kW für Schaltschrankeinbau	1'495.00
036129	AS Frequenzumrichter 5,50 kW für Schaltschrankeinbau	2'158.00



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerung Comfort 1 und 2

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR STEUERUNG COMFORT 1 UND 2		C
	036118 AS Programmiergerät zu Frequenzumrichter (leihweise)	83.00
	036119 (a) AS Programmiergerät zu Frequenzumrichter	906.00
	081046* (b) Externes Bedienfeld mit Touchmonitor	2'027.00
	Das Programmiergerät kann bei jeder Installation von Frequenzumrichtern eingesetzt werden. Es können verschiedene Daten wie Drehzahl der Pumpe, Stromaufnahme der Pumpe, Auslastung in % des Frequenzumrichters sowie die Betriebsstunden der Pumpe ausgelesen werden.	
	142-051 (c) Fühler Luft oder Solar mit 20 m Kabel	183.00
	081033 Tauchhülse 1/2" AG NiSn	36.00
	081073 Tauchhülse 1/2" AG V4A mit O-Ring	85.00
	081080 (d) Elektrodensatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben	422.00
	081081 (d) Elektrodensatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig in 5 verschiedenen Farben	746.00
	081079 Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC	161.00
	081082 (e) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
	131082 (f) EWT Strömungsschalter	105.00
	131079 EWT Strömungsschalter in T-Stück d 50 mm, D 63 mm eingebaut	142.00
	131085 Adapter 3/4" AG - 1/2" AG V4A zu Strömungsschalter	42.00
	081146 (g) Piezoschalter ohne Blende, beleuchtet, 1,5 m Kabel	272.00
		
		

*Nicht ab Lager lieferbar!



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Schwimmbad-Steuerungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>STEUERUNG VARIPOOL INKL. FREQUENZUMRICHTER C</p> <p>Komplette Steuerung mit integriertem Frequenzumrichter für den Betrieb einer Wechselstrompumpe 230 V / 50 Hz. Es können 4 Tagesprogramme mit 3 verschiedenen Drehzahlen eingestellt werden.</p>		
081041	(a) Filtersteuerung Varipool mit Frequenzumrichter 2,2 kW / 230 V	683.00
<p>STEUERUNG POOL CONTROL OHNE TEMPERATURREGULIERUNG C</p> <p>Kompakte, einfache und leicht zu bedienende Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr, manuellem und automatischem Betrieb und Ein-/Aus Schalter.</p>		
081048	(b) Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr für den Betrieb einer Wechselstrompumpe 230 V / 50 Hz	398.00
081020	(c) Filtersteuerung für 230 V und 400 V Filterpumpe mit elektronischem Motorschutz 0 – 8 A und Anschluss für Dosiertechnik oder Heizung	658.00
<p>STEUERUNG POOL MASTER MIT TEMPERATURREGULIERUNG C</p> <p>Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr und elektronischer Temperaturregelung, inkl. Temperaturfühler, ohne Tauchhülse, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Heizung.</p>		
081021	(d) Steuerung Pool Master 400 für 400 V Pumpen, Motorschutz 0 – 8 A	995.00
081073	Tauchhülse ½" AG V4A mit O-Ring	85.00
<p>SPÜLSTEUERUNG EDO (ZUSATZSTEUERUNG FÜR WHIRLPOOLS UND SCHWIMMBÄDER) C</p> <p>Spülsteuerung EDO zum täglichen Durchspülen aller Aggregate (Luftsprudel, Massagedüsen, Gegenstromanlagen) bei Whirlpools und Schwimmbäder. Diese Applikation soll Verkeimungen im Leitungssystem von Wasserattraktionen verhindern.</p>		
081025	(e) Spülsteuerung EDO S4 230 V / 50 Hz mit 4 Ausgängen	83.00
<p>STEUERUNG ZUM RÜCKSPÜLEN MIT BESGO VENTILEN C</p>		
081022	(f) Steuerung R-230 mit Zeitschaltuhr zum zeitabhängigen Rückspülen (ohne Klarspülen)	533.00
081027	(g) Steuerung R-230-DZ Rückspülsteuerung für Besgo Ventil zum zeit- und druckabhängigen Rückspülen	631.00
081089	Druckschalter ¼" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	195.00



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Temperaturregler und Niveau-Steuerungen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	TEMPERATURREGLER DIGITAL Einfacher, digitaler Temperaturregler, Anschlussmöglichkeit für einen Paddelschalter vorhanden.		C
	081006	(a) Temperaturregler T-Control 1 inkl. Fühler 5 m und Tauchhülse NiSn (Einstellbereich 5 - 50 °C)	565.00
	ERSATZTEILE TEMPERATURREGLER DIGITAL		
	081072	(b) Temperaturfühler (Wasser) für Tauchhülsenmontage	85.00
	NIVEAUSTEUERUNG TANK CONTROL FÜR ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER Elektronische Niveauregelung für Überlaufsammlerbehälter mit zusätzlichem Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe. Alle elektronischen Bauteile befinden sich auf einer gedruckten Schaltung, die sich in einem spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse befindet. Im Frontdeckel befinden sich 4 Kontroll-Leuchten und ein Schalter. Die Niveausteuerng kann direkt auf entsprechende Filtersteuergeräte angeschlossen werden. Diese Niveausteuerng ist geeignet für Überlaufsammlerbehälter aus Kunststoff, Metall und Mauerwerk.		C
	081132	(c) Tank Control für Überlaufsammlerbehälter	600.00
	081080	(d) Elektrodensatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben	422.00
	081081	(d) Elektrodensatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig – in 5 verschiedenen Farben	746.00
	NIVEAUREGLER NR-3 FÜR SKIMMER ODER ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER		C
	081051	(e) Niveauregler NR-3 für 3 Hänge-Elektroden ohne Magnetventil	825.00
	081052	Elektrodensatz mit 3 Elektroden für Becken mit Überlaufrinne	275.00
	081053	(f) 3-fach Fühlersystem mit Montageschiene für Skimmereinbau, speziell für stark schwankendes Niveau, wie in Schwimmteichen	497.00



KAPITEL 8 | FILTERSTEUERUNGEN UND AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE

Niveau-Steuerungen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	NIVEAUREGLER FÜR SKIMMER		C
	081130	(a) Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Schwimmerschalter 10 m und Halteschiene, ohne Magnetventil	600.00
	081131	Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Infrarot Sensor und Halteschiene ohne Magnetventil	777.00
	081049	Wasserstandsregler elektronisch aber mit kapazitivem Anlegefühler KF-3, ohne Magnetventil	767.00
	081047	Wasserstandsregler inkl. Fühlersystem SK-1, mit Montageschiene, ohne Magnetventil (verlängerbar bis 10 m)	708.00
	081064	Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
	081068	(b) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	32.00
	081065	(c) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
	081085	Niveauschwimmer mit 10 m abgeschirmten Kabel	125.00
	081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
	081086	Niveauschwimmer mit 20 m abgeschirmten Kabel	160.00
	081-007	(d) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	263.00
	081-034	(e) Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel	328.00
	MAGNETVENTILE FÜR NIVEAUSTEUERUNGEN		C
	081079	(f) Magnetventil Bürkert Typ 6213 NW 13 mm G 1/2", 230 VAC (wenn immer möglich dieses Modell einsetzen)	161.00
	081082	(g) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G 1/2", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
			

Sicherheitstrennsystem



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SICHERHEITSTRENNSYSTEM SMT F20

Sicherheitstrennstation SMT F20 für Flüssigkeitskategorie 5 (Trinkwasser für anderen Gebrauch, u.a. Schwimmbadwasser)

Mit SVGW Zulassung

Funktionsweise:

Die Sicherheitstrennstation SMT F20 übernimmt die Trennung des Trinkwassers und Flüssigkeiten der Kategorie 5 nach DIN EN 1717 (Typ AB). Eine Trennung von Trink- und Betriebswasser ist in der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben. Das Schwimmventil in der Sicherheitstrennstation überwacht den Füllstand im integrierten Trinkwasserbehälter und schaltet bei Bedarf die Trinkwassernachspeisung ein um den Behälter zu füllen. Ist der Behälter wieder voll, schaltet das Schwimmventil die Nachspeisung ab. Die integrierte Kreiselpumpe ist vollautomatisch. Sie schaltet druckabhängig ein und aus. Ein Trockenlaufschutz ist ebenfalls enthalten. Dieses Gerät kann auch verwendet werden, um ein Besgo Ventil hydraulisch gemäss den neuesten Normen zu betreiben.

Technische Daten:

- Maximaler Vordruck 2,5 - 6 bar
- Maximale Förderhöhe 45 m
- Pumpenleistung Q max. 4,2 m³/h
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC, max. 450 W
- Höhe x Breite x Tiefe: 595 x 550 x 265 mm
- Gewicht: 26,1 kg
- Anschlüsse: Trinkwasser ¾" AG, Druckleitung ¾" AG, Notüberlauf DN 50

081157	(a) Sicherheitstrennsystem SMT F20 inkl. Zubehör mit Abdeckungen	2'700.00
081158	(b) Sicherheitstrennsystem SMT F20-A inkl. Zubehör ohne Abdeckung, ohne Rückwand (Komponenten einzeln)	1'992.00



Weitere Geräte auf Anfrage

ACHTUNG

Nur bedingt mit mechanischen Skimmerreglern einzusetzen.

TIPP

Idealerweise das Frischwasser über ein Magnetventil in die Düsenleitung zugeben.

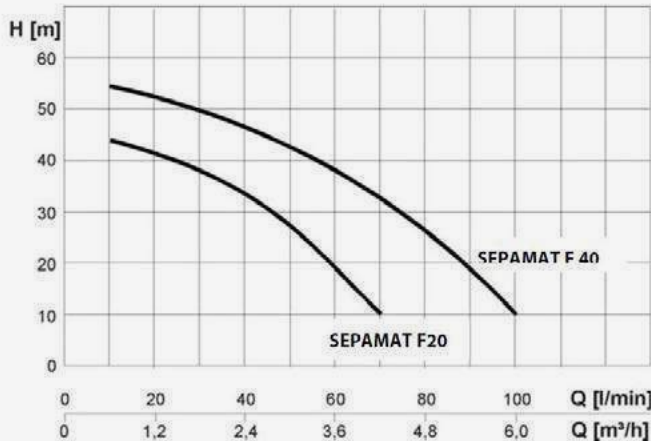

Vorteil: Die Frischwasserzuleitung kann im frostsicheren Bereich montiert werden.

ERSATZTEILE ZU SICHERHEITSTRENNSYSTEM SMT F20

081-158	(c) Schwimmventil für Nachspeisebehälter	120.00	200.00
081-159	(d) Kreiselpumpe	465.00	775.00
081-160	(e) Druck- und Strömungswächter	126.50	210.90



Leckage Meldegerät

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

LECKAGE MELDEGERÄT

C

Der Wassermelder dient der Detektion oder Niveauüberwachung von Wasser. Der Wassermelder überwacht kontinuierlich die angeschlossenen Sensoren oder Schwimmerschalter und wertet diese aus. Dabei wird Wasser wie auch ein Sensorkabelbruch detektiert. Wenn ein Sensor mit Wasser in Berührung kommt oder der Schwimmerschalter auslöst, wird dies optisch und akustisch am Gerät angezeigt. Die Alarmer stehen zusätzlich zur externen Signalisierung an potentialfreien Umschaltkontakten zur Verfügung. Alarmer können quittiert werden und bleiben bei einem Spannungsausfall gespeichert.

1-Zonen-Wassermelder 230 V HY-NX1 ohne Sensor:

Der Wassermelder wertet die externen Sensoren aus und meldet Wasser mittels integriertem Piezo und LED Anzeige. Die Alarmquittierung erfolgt über die Touchtaste an der Front. Zur externen Alarmierung stehen zwei potfreie Relaiskontakte zur Verfügung. Dank mikroprozessorgesteuerter Auswertung können bis zu 4 Sensoren über eine 2-Draht Leitung angeschlossen werden. Zusätzlich werden die Sensoren kontinuierlich auf Kabelbruch überwacht.

Alarm- und Steuergerät ProLTE 230 V ohne Sensor:

Das UMTS/3G Alarm- und Steuergerät setzt SMS und Sprachalarmer an bis zu 8 Zielnummern ab und kann via SMS zwei Ausgänge steuern. Zur Übermittlung von Alarmen bei Netzausfall und des Netzausfalls selbst, ist das Gerät mit einem Akku gepuffert.

Kann nur in Verbindung mit dem 1-Zonen Wassermelder (081300) eingesetzt werden.

TIPP
Die Meldegeräte funktionieren ausschliesslich mit den Original-Sensoren.

081300	(a) 1-Zonen-Wassermelder 230 V HY-NX1 ohne Sensor	388.00
081301	(b) Alarm- und Steuergerät ProLTE 4G ohne Sensor	981.00
081302	(c) Bodensensor inkl. 10 m Kabel trittfest und flach mit einem fixen Abtastniveau von 0,5 mm	242.00
081303	(d) Montage-Set für Bodensensor	26.80
081304	(e) Flachband Wassersensor (Flachband 5 m) mit 10 m Kabel	211.00
081305	(f) Hänge- und Wandsensor zur präzisen Alarmniveau Definierung mit 5 m Kabel	237.00
081306	(g) Signalhupe (Schallgeber) klein 92 dB 230 V klassischer Hupenton für universellen Einsatz (nur für Innenbereich)	147.00
081307	(h) Wassermelder LED Blink-Leuchte orange 230 V, IP65	232.00



Artikelnummer Bezeichnung Anschluss-/Stutzenabstand Preis CHF



AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE AUS PVC-U mit hydraulischem Antrieb für Wasser oder Luft

C

DN 40 - 125 mit Klebenippel (ausser klebbar),
Innenteile in V4A 1.4571, Dichtung Viton/PTFE – ozonbeständig
 inkl. Magnetventil 230V mit Handnotbetätigung aufgebaut

Vorteile:

- höchste Betriebssicherheit
- geringer Druckverlust
- Anschlussstutzen verstellbar
- umschalten ohne Abschalten
- passt an jeden Filter



Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 20 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083103	DN 40 / Ø 50 mm	125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)	842.00
083107	DN 40 / Ø 50 mm	152 mm (Hayward)	842.00
083102	DN 40 / Ø 50 mm	190 mm (Calplas, Triton)	842.00
083108	DN 40 / Ø 50 mm	204 mm (Lacron)	842.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 30 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083201	DN 50 / Ø 63 mm	140 mm (Kripsol, Behncke)	919.00
083206	DN 50 / Ø 63 mm	152 mm (Hayward)	919.00
083202	DN 50 / Ø 63 mm	190 mm (Calplas, Triton, Fiberplast)	919.00
083207	DN 50 / Ø 63 mm	215 mm (Lacron)	919.00
083208	DN 50 / Ø 63 mm	220 mm	919.00
083203	DN 50 / Ø 63 mm	230 mm (Astral)	919.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 45 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083301	DN 65 / Ø 75 mm	250 mm (Calplas, Fiberplast)	1'211.00
083302	DN 65 / Ø 75 mm	270 mm (Astral)	1'211.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 65 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083401	DN 80 / Ø 90 mm	300 mm	1'899.00
--------	-----------------	--------	----------

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 95 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083501	DN 100 / Ø 110 mm	360 mm	2'659.00
083502	DN 100 / Ø 110 mm	400 mm	2'659.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
 Druckverlust: à 140 m³/h => 3 mWs Druckverlust

083601	DN 125 / Ø 140 mm	450 mm für Wasser- und Luftdruck	4'949.00
--------	-------------------	----------------------------------	----------

ACHTUNG

Besgo Ventile sollten mit Verschraubungen oder Flanschen eingebaut werden. Das erleichtert einen späteren Austausch oder Reparaturservice erheblich.

Wenn die Ventile mit Wasser betrieben werden, ist der Einbau eines Feinfilters, um das Verschmutzen des Magnetventils zu verhindern, Pflicht. Wir empfehlen unsere Installationseinheit Wasser (083710).



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




3-WEGE-VENTILE FÜR ALTERNATIVE ANWENDUNGEN		C
083130	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 26 m3/h => 0,3 bar Druckverlust	698.00
083230	DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 37 m3/h => 0,3 bar Druckverlust	770.00
083330	DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 61 m3/h => 0,3 bar Druckverlust	1'016.00
083430	DN 80 / Ø 90 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 85 m3/h => 0,3 bar Druckverlust	1'632.00
083530	DN 100 / Ø 110 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 119 m3/h => 0,3 bar Druckverlust	2'361.00
083630	DN 125 / Ø 140 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 175 m3/h => 0,3 bar Druckverlust für Wasser- und Luftdruck	4'097.00



2-WEGE-VENTILE		C
Anwendungen: <ul style="list-style-type: none"> für die automatische Belüftung von Filtern für die automatische Rinnenschaltung (Rinnenreinigung) für das automatische Entleeren von Behältern und Whirlpools 		
083140	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	698.00
083240	DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	770.00
083340	DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	1'016.00



4-WEGE-SOLARVENTIL FÜR GERÄUSCHLOSEN BETRIEBE		C
083150	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	842.00

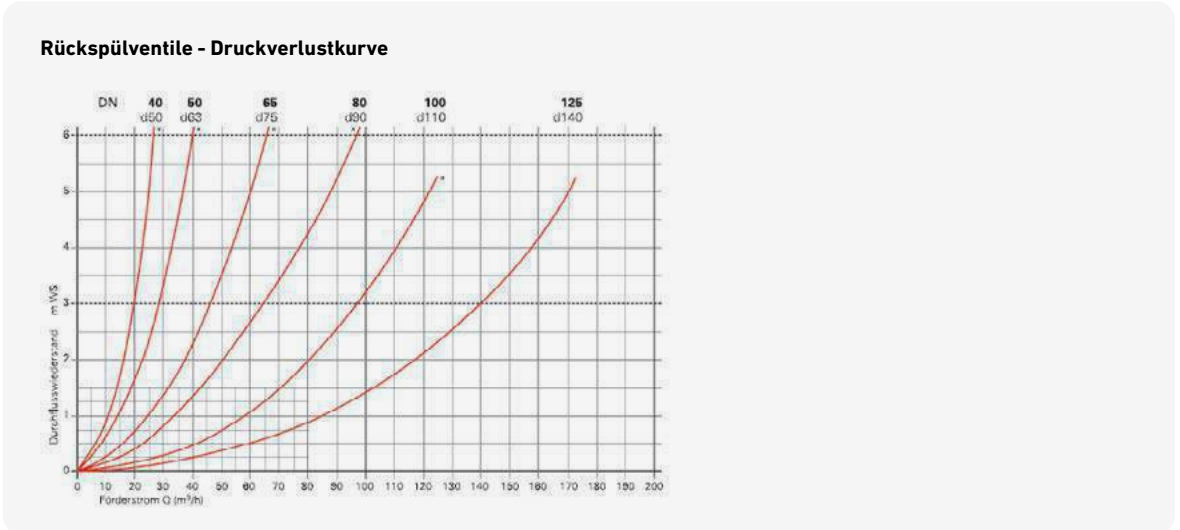

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



INSTALLATIONSEINHEIT FÜR STEUERDRUCK WASSER **C**

Installationseinheit 3/8" IG Besgo für Steuerdruck Wasser bestehend aus: Manometer 0 – 10 bar, Rückschlagventil, Feinfilter, Absperrhahn (verhindert das Verstopfen des Magnetventils durch feinen Schmutz)

083710	(a) Installationseinheit 3/8" IG Besgo für Steuerdruck Wasser	155.00
083711	Doppelnippel Messing vernickelt 1/4" AG - 3/8" AG	4.50

TIPP
Bei Wasserbetrieb wird die Installationseinheit 083710 immer benötigt.



MAGNETVENTILE **C**



083010	Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz 1/4" zu DN 40/50/65	104.00
083014	(b) Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz 1/4" zu DN 80/100	120.00
083011	Magnetventil 4/2 230 V/DS/50Hz 1/4" zu DN 125	358.00
083015	Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 40/50/65	165.00
083016	Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 80/100	165.00
083017	Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 40/50/65	165.00
083018	Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 80/100	165.00
083027	(c) Magnetspule 24 V AC	85.00
083028	(c) Magnetspule 24 V DC	85.00



TIPP
Für den Umbau des Rückspülventil von 230V auf 24V AC/DC benötigen Sie lediglich die Magnetspule inkl. Anschlussdose (im Lieferumfang enthalten) Art. Nr. 083028 / Art. Nr. 083027

LUFT-KOMPRESSOREN ZUM BETREIBEN VON BESGO VENTILEN **C**

083707	(d) Silent Kompressor Einhell, ölfrei, 230 V, 0,55 kW, Tankinhalt 6 l, mit Adapter 1/4" IG für Schnellkupplung Betriebsdruck 0 – 8 bar, 14,55 kg, 57 dB (LpA)	382.00
083708	(e) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, ohne Lufttank inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil	230.00
083709	(f) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, mit Lufttank 3 l inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil	310.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ANSCHLUSSSETS ZU KOMPRESSOR		A
083701	Anschlussset 1 zu Kompressor (für 1 Besgo Ventil) bestehend aus: 1 Kugelventil ¼" AG / ¼" IG 1 Steckverschraubung ø 6/4 mm / 1/8" IG 2 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / ¼" AG 6 m PE Schlauch 6/4 mm	56.00
083702	Anschlussset 2 zu Kompressor (für 2 Besgo Ventile) bestehend aus: 1 Kugelventil ¼" AG / ¼" IG 1 Steckverschraubung ø 6/4 mm / 1/8" IG 3 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / ¼" AG 1 T-Verschraubung Ø 6/4 mm 10 m PE Schlauch 6/4 mm	70.00
083703	Anschlussset 3 zu Kompressor (für 3 Besgo Ventile) bestehend aus: 1 Kugelventil ¼" AG / ¼" IG 1 Steckverschraubung ø 6/4 mm / 1/8" IG 4 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / ¼" AG 2 T-Verschraubungen Ø 6/4 mm 10 m PE Schlauch 6/4 mm	82.00

ERSATZTEIL KOMPRESSOR 083708 UND 083709 **C**

083-708	Service Kit Minikompressor (Druckschalter und Filterregler)	93.00
---------	---	-------



LAUBFÄNGER FÜR BECKEN MIT ÜBERLAUFRINNE **C**


Laubfänger AS aus Kunststoff mit transparentem Gehäuse:
Ø 350/300 mm, H 540 mm, Eingang/Ausgang DN 100. Der Laubfänger wird in die Sammelleitung der Überlaufrinne eingebaut. Wenn er voll ist, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber.

083050	(a) Laubfänger AS aus Kunststoff mit transparentem Gehäuse	2'403.00
083053	(b) Standbeine-Set (3 Stk.) für Laubfänger, Länge 75 cm	159.00



A young boy with blonde hair, wearing blue and black swimming goggles, is smiling broadly while in a swimming pool. The water is bright blue and shimmering with sunlight. The background is slightly blurred, showing a pool deck and some greenery. The overall mood is happy and summery.

**PVC Fittinge,
Kugelventile, Rohre,
Flexschlauch**



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADFITTINGE AUS PVC GRAU
Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten **A**

Artikelnummer	Bezeichnung	PN	VE	Preis CHF
092104	(a) Winkel 90° Ø 50 mm	10	70	2.20/Stk.
092105	(a) Winkel 90° Ø 63 mm	10	36	3.60/Stk.
092130	(a) Winkel 90° Ø 75 mm	16	21	10.40/Stk.
092106	(b) Winkel 45° Ø 50 mm	10	40	2.20/Stk.
092107	(b) Winkel 45° Ø 63 mm	10	48	3.80/Stk.
092131	(b) Winkel 45° Ø 75 mm	16	25	10.20/Stk.
092122	(c) Winkel 90° innen/aussen 50-40/50 mm	16	60	5.20/Stk.
092123	(c) Winkel 90° innen/aussen 63-50/63 mm	16	32	6.40/Stk.
092120	(c) Winkel 45° innen/aussen 50-40/50 mm	16	90	5.20/Stk.
092121	(c) Winkel 45° innen/aussen 63-50/63 mm	16	45	8.00/Stk.
092108	(d) T-Stück 90° egal Ø 50 mm	10	48	3.40/Stk.
092109	(d) T-Stück 90° egal Ø 63 mm	10	24	5.00/Stk.
092133	(d) T-Stück 90° egal Ø 75 mm	16	15	12.20/Stk.
092110	(e) Bogen 90° Ø 50 mm	16	30	9.60/Stk.
092111	(e) Bogen 90° Ø 63 mm	16	15	15.80/Stk.
092132	(e) Bogen 90° Ø 75 mm	16	8	28.00/Stk.
092102	(f) Muffe Ø 50 mm	16	56	2.20/Stk.
092103	(f) Muffe Ø 63 mm	16	34	3.20/Stk.
092134	(f) Muffe Ø 75 mm	16	14	8.00/Stk.
092100	(g) Verschraubung Ø 50 mm	16	30	5.40/Stk.
092101	(g) Verschraubung Ø 63 mm	16	12	10.20/Stk.
092135	(g) Verschraubung Ø 75 mm	10	16	29.00/Stk.



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC-Rohr



TIPP

Rohrklemmen und Befestigungen finden Sie auf den Seiten 270/271.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PVC ROHR PN 16 DUNKELGRAU RAL 7011

A

	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		
094004	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		3.40/m
094005	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		4.40/m
094006	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m		4.40/m
094007	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m		6.00/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m		8.60/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m in Folie		14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m in Folie		18.40/m
094019	75 mm	5,6 mm	16	5 m	5 m		26.00/m
094021	90 mm	6,7 mm	16	5 m	5 m		40.00/m
094024*	110 mm	8,1 mm	16	5 m	5 m		54.00/m

PVC ROHR PN 10 DUNKELGRAU RAL 7011

A

	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		
094010	50 mm	2,4 mm	10	4 m	40 m in Folie		10.40/m
094015	63 mm	3,0 mm	10	4 m	20 m in Folie		15.40/m
094018	75 mm	3,6 mm	10	5 m	5 m		19.00/m
094020	90 mm	4,3 mm	10	5 m	5 m		26.00/m
094023	110 mm	5,3 mm	10	5 m	5 m		37.00/m
094025	125 mm	6,0 mm	10	5 m	5 m		52.00/m
094027	140 mm	5,4 mm	10	5 m	5 m		58.00/m
094029	160 mm	7,7 mm	10	5 m	5 m		86.00/m

*Nur solange Vorrat!



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC-Rohr und Werkzeug

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PVC ROHR PN 10 SCHWARZ / TRANSPARENT Für grössere Mengen oder grössere Dimensionen Preis auf Anfrage.

A



	Ø aussen	Farbe	PN	Stangenlänge	VE	
094012	50 mm	schwarz	10	5 m	50 m	14.00/m
094014	50 mm	transparent	10	5 m	5 m	55.00/m
094017	63 mm	transparent	10	5 m	5 m	88.00/m
094030	75 mm	transparent	10	5 m	5 m	112.00/m
094031	90 mm	transparent	10	5 m	5 m	160.00/m
094035	110 mm	transparent	10	5 m	5 m	252.00/m



PVC ROHR PN 10, 1 M STÜCKE / DUNKELGRAU RAL 7011 / TRANSPARENT

A

		PN			
094050	PVC Druckrohr 1 m dunkelgrau	10	50 mm x 2,4 mm	5.50/Stk.	11.00/Stk.
094051	PVC Druckrohr 1 m dunkelgrau	10	63 mm x 3,0 mm	7.50/Stk.	15.00/Stk.
094052	PVC Druckrohr 1 m dunkelgrau	10	75 mm x 3,6 mm	9.50/Stk.	20.00/Stk.
094055	NEU PVC Druckrohr 1 m transparent	10	50 mm x 2,4 mm	16.00/Stk.	32.00/Stk.
094056	NEU PVC Druckrohr 1 m transparent	10	63 mm x 3,0 mm	23.00/Stk.	46.00/Stk.
094057	NEU PVC Druckrohr 1 m transparent	10	75 mm x 3,6 mm	39.00/Stk.	78.00/Stk.



WERKZEUG

C

096190	(a) Zange zum Lösen von PVC-Verschraubungen	118.00
096189	(b) Abkanter für Ø 20 - Ø 63 mm	224.00
096188	(c) Drahtsäge für Kunststoffrohre PVC, PVC-C, PP und PE	43.50
096186	(d) Rohrschere für PVC, PE und PP, 20 - 42 mm	27.00

NEU



Flexschlauch PVC

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FLEXSCHLAUCH PVC

- geprüfte Qualität
- verklebbar mit PVC Fittinge
- **Betriebsdruck bei 40 °C = 2 bar**
- Biegeradius beträgt das 5 – 7-fache des Aussendurchmessers

- **lieferbar in Rollen à 25 m (Ø 75 mm und 90 mm in 10 m Rollen)**

A

Vorteile: direkt in PVC Fittinge klebbar, direkt mit Klemm-Fittinge klemmbar, einfache und schnelle Montage

Achtung: Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden.


	Ø aussen	Dimensionen I/A	Wandstärke	Farbe	
095010	Ø 20 mm	16 x 20 mm	2,0 mm	grau	5.40/m
095011	Ø 25 mm	20 x 25 mm	2,5 mm	grau	6.80/m
095012	Ø 32 mm	25 x 32 mm	3,5 mm	grau	8.00/m
095013	Ø 40 mm	32 x 40 mm	4,0 mm	grau	8.60/m
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	grau	10.00/m
095004*	Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	weiss	14.20/m
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	grau	14.60/m
095005*	Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	weiss	20.40/m
095006*	Ø 75 mm	65 x 75 mm	5,0 mm	weiss	28.00/m
095017	Ø 90 mm	80 x 90 mm	5,0 mm	grau	42.80/m

TIPP

Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.

Schlauch mit einem Sandbett schützen



Schlauch nicht unter Spannung montieren (auf Biegeradius achten!)




Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Stellen, zu schnelle Abnutzung.



*Diese Schläuche sind 25 - 50% dicker als andere Produkte und deshalb für den Einsatz im Beton geeignet.

Schutzschlauch für Flexschlauch



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
HDPE SCHUTZSCHLAUCH MIT VORSPANN A <ul style="list-style-type: none"> • UV-stabilisiert • Mindestbiegeradius: 15-fach des Aussendurchmessers • Temperatur Verwendung: -50 °C bis +60 °C • Lieferbar in Rollen à 50 m • Zubehör: jede Rolle wird mit je 1 Stk. Muffe geliefert 				
		Dimensionen I/A	passend für Flexschlauch	
094060	Schutzschlauch	90 x 75 mm	50 mm / 63 mm	390.00
094061	Schutzschlauch	110 x 90 mm	75 mm	448.00

- Effizientere Verlegung
- Alternative zum Einsanden, kann direkt einbetoniert werden
- Vermeidung von Spannungsrissen durch Temperaturschwankungen bzw. Geländesenkung
- Rohr in Rohr System
- Nylon Schnur



VERBINDUNGSMUFFE FÜR SCHUTZSCHLAUCH S			
091940	(a) Verbindungsmuffe für Schutzschlauch 90 mm		7.00
091941	(a) Verbindungsmuffe für Schutzschlauch 110 mm		8.50



ENDKAPPEN FÜR SCHUTZSCHLAUCH S			
091239	(b) Endkappe 90 mm		16.00
091240	(b) Endkappe 110 mm		28.00



PVC LANGMUFFE FÜR FLEXSCHLAUCH S			
091301	(c) PVC Langmuffe 32 x 32 mm PN 16, grau, Länge 64 mm		3.50
091302	(c) PVC Langmuffe 40 x 40 mm PN 16, grau, Länge 57 mm		4.50
091285	(c) PVC Langmuffe 50 x 50 mm PN 16, grau, Länge 97 mm		5.50
091286	(c) PVC Langmuffe 63 x 63 mm PN 16, grau, Länge 123 mm		6.50
091303	(c) PVC Langmuffe 75 x 75 mm PN 16, grau, Länge 145 mm		14.50



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NEU



DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS **C**
 Die Durchflussmesser FlowVis® von H2Flow können in jeder Lage installiert werden. DN 40 und DN 50 haben ein integriertes Rückschlagventil (RV). Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt 98%! Das Produkt ist NSF 50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Skala ist in m³/h.

096245	(a) Durchflussmesser FlowVis mit RV	Ø 50 mm	2,4 - 21 m³/h	236.00
096246	(a) Durchflussmesser FlowVis mit RV	Ø 63 mm	2,4 - 24 m³/h	236.00
096239	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 63 mm	2,4 - 24 m³/h	277.00
096249	Durchflussmesser FlowVis	Ø 75 mm	7,0 - 45 m³/h	236.00
096240	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 75 mm	7,0 - 45 m³/h	277.00
096247	(b) Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 90 mm	16 - 54 m³/h	708.00
096248	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 110 mm	27 - 102 m³/h	750.00
096255	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 160 mm	68 - 227 m³/h	863.00
096256	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 200 mm	113 - 420 m³/h	955.00
096241	(c) Durchflussmesser FlowVis mit Anbohrschelle	Ø 160 mm	68 - 227 m³/h	985.00
096242	(c) Durchflussmesser FlowVis mit Anbohrschelle	Ø 200 mm	113 - 420 m³/h	1'017.00
096235	(d) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-80 und AOP-150	Ø 40 mm	250 - 2'500 l/h	299.00
096236	(d) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-250 und AOP-500	Ø 50 mm	1'000 - 10'000 l/h	460.00
096257	(e) Digital-Display FlowVis			1'017.00
096243	Klappe FlowVis mit Anzeige und Magnet. Wird benötigt bei Anschluss eines FlowVis Ø 50 – Ø 75 mm an einen Digital-Display			41.00
176035	Verlängerungskabel 10 m zu FlowVis Space inkl. Verbindungsdose			162.00

Sonderfittings aus PVC

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">SONDENHALTER PVC TRANSPARENT inkl. Verschraubung, Muffe Ø 50 mm, Stutzen Ø 63 mm A</div>			
096158	(a) Sondenhalter transparent für 2 Module ½"	95.00	
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">ROHRSTÜCK AUS PVC GRAU A</div>			
096000	(b) Rohrstück PVC Ø 50 mm / 60 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittings	3.00/Stk.	
096001	(b) Rohrstück PVC Ø 63 mm / 75 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittings	3.60/Stk.	
096010	(b) Rohrstück PVC Ø 75 mm / 88 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittings	6.40/Stk.	
096011	(b) Rohrstück PVC Ø 90 mm / 102 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittings	10.80/Stk.	
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNG PVC-PE A</div>			
096002	(c) Verschraubung PVC-PE 50 mm	36.00	
096003	(c) Verschraubung PVC-PE 63 mm	39.00	
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">PVC-SAMMELROHR A</div>			
091920	(d) PVC-Sammelrohr Ø 50 mm, 3 Eingänge / 1 Ansaugung / 2 Stopfen	35.00	
091921	(d) PVC-Sammelrohr Ø 63 mm, 3 Eingänge / 1 Ansaugung / 2 Stopfen	51.00	
091922	(e) PVC-Sammelrohr Ø 50 mm, 3 Anschlussmuffen versetzt / 2 Stopfen	35.00	
091923	(e) PVC-Sammelrohr Ø 63 mm, 3 Anschlussmuffen versetzt / 2 Stopfen	51.00	
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">SPEZIALFITTINGE ÜBERGANGSFITTINGE (von amerikanischen auf europäische Masse) S</div>			
091370	(f) Reduktion aussen Ø 50 mm – aussen Ø 48 mm	22.50	
091371	(f) Reduktion aussen Ø 63 mm – aussen Ø 60 mm	22.50	
<div style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;">PVC ÜBERGANGS-KLEBEMUFFE, METRISCH ZÖLLIG SPEZIAL S</div>			
091287	(g) Dimension 50 mm x 48,400 mm	16 PN	11.50
091288	(g) Dimension 63 mm x 60,325 mm	16 PN	12.50

NEU



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

Doppelbalg-Gummikompensator, Anbohrschellen und Winterverschlusszapfen

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DOPPELBALG-GUMMIKOMPENSATOR, TYP MERENGUE

C

Dieses Produkt wurde speziell zur Absorption von Rohrausdehnungen, Rohrabweichungen, Schwingungen, Geräuschen und zur Spannungsreduzierung entworfen.

- Gummikompensator PN 16 Doppelbalg
- Voller Durchgang Balg EPDM
- Anschlüsse mit Klebemuffe PVC-U
- Temp.: -10°C bis +80°C
- Kompensation +10 / -12 mm

096110	Gummikompensator PN 16, Innen Ø 50 mm, Wandstärke 5,5 mm, Einbaulänge 200 mm	427.00
096111	Gummikompensator PN 16, Innen Ø 63 mm, Wandstärke 6,3 mm, Einbaulänge 230 mm	549.00
096112	Gummikompensator PN 16, Innen Ø 75 mm, Wandstärke 7,0 mm, Einbaulänge 270 mm	629.00



ANBOHR-SCELLEN

A

für den Anschluss von Temperatursonden etc. 1/2" IG und 3/8" IG

096250	(a) Anbohr-Schelle	40 mm x 1/2"	18.00
096251	(a) Anbohr-Schelle	50 mm x 1/2"	20.00
096252	(a) Anbohr-Schelle	63 mm x 1/2"	25.00
096253	(a) Anbohr-Schelle	75 mm x 1/2"	29.00
096254	(b) Reduzierstück 1/2" x 3/8"	PN 10	10.00
096259	(b) Reduzierstück 1/2" x 1/4"	PN 10	10.00



WINTERVERSCHLUSSZAPFEN

A

096065	Winterverschlusszapfen Nr. 9, 38/45 mm (1 1/4")	10.00
096067	Winterverschlusszapfen Nr. 10, 43/50 mm (1 1/2")	11.00
096066	Winterverschlusszapfen Nr. 11, 49/56 mm (1 3/4")	13.00
096068	Winterverschlusszapfen Nr. 12, 56/62 mm (2")	15.00



VERSCHLUSSSTOPFEN AUS ABS

A

045-014	Stopfen 1 1/2" mit O-Ring	10.00
045-015	Stopfen 2" mit O-Ring	12.00


Abdichtungen und Mauerkragen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
MAUERKRAGEN FÜR ROHRDURCHFÜHRUNG EPDM Abdichtwirkung bis 60 mWS, Mauerkragen-Montageset beinhaltet 1 Mauerkragen und 2 Edelstahl-Spannbänder.		C
096191	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 50 mm	85.00
096192	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 63 mm	88.00
096193	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 75 mm	90.00
096194	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 90 mm	98.00
096195	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 110 mm	110.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
UNIVERSAL-INNENDICHTUNG Dient zur Abdichtung des Ringraumes zwischen der Kernbohrung und dem abzudichtenden Rohr. Die Universal-Innendichtung ist gas- und wasserdicht und auf jeden Fall an der Aussenwand zu setzen. Zur Kellerseite hin sollte das Rohr abgestützt oder mit einer zweiten Abdichtung versehen sein. Die Ringraum-Abdichtungen sind keine Festpunkte oder Abstützungen.		C



096196	(a) Einringdichtung U100 für Rohre Ø 50 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	60.00
096203	(a) Einringdichtung U100 für Rohre Ø 63 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	60.00
096197	(b) Einringdichtung U150 für Rohre Ø 75 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	130.00



096199	(b) Einringdichtung U150 für Rohre Ø 90 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben	130.00
096198	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 2 x 25 mm und 2 x 20 mm	130.00
096204	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 4 x 25 mm	130.00



096205	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 4 x 20 mm	130.00
096206	(d) Blinddichtung U100 mit Mittenspannung	46.00
096207	(e) Blinddichtung U150 mit Spannschrauben	142.00



AS Beschriftungen




Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>AS BESCHRIFTUNGSSCHILDER MIT HALTER A Thermograph-Schild kompl. mit Sockel in glasfaserverstärktem Kunststoff, Beschriftungsschild in Kunststoff blau 46 x 106 mm mit weisser Gravur, 2-sprachig deutsch und französisch.</p>		
096119	Halterung Thermograph-Schild kompl. mit Sockel ohne Beschriftungsschild	11.00
096130	Beschriftungsschild «von Heizung / retour chauffage»	12.00
096129	Beschriftungsschild «zur Heizung / vers chauffage»	12.00
096127	Beschriftungsschild «Ansaugung / aspiration»	12.00
096149	Beschriftungsschild «Überlauf / débordement»	12.00
096125	Beschriftungsschild «Kanalisation / E.U.»	12.00
096121	Beschriftungsschild «Bodenablauf / bond de fond»	12.00
096126	Beschriftungsschild «Meteorwasser / E.C.»	12.00
096124	Beschriftungsschild «zum Dach / vers toit»	12.00
096128	Beschriftungsschild «Bypass / bypass»	12.00
096123	Beschriftungsschild «vom Dach / retour toit»	12.00
096120	Beschriftungsschild «Skimmer / skimmer»	12.00
096122	Beschriftungsschild «Düsen / buses»	12.00



<p>AS FLUSSRICHTUNGSPFEIL – KLEBSCHILD A Flussrichtungspfeil-Klebschild in Kunststoff blau mit weisser Gravur, zum direkten Aufkleben auf die Rohrleitung, falsche Pfeilrichtung muss abgeschnitten werden, 2-sprachig deutsch und französisch.</p>		
096137	Flussrichtungspfeil blau «von Heizung / retour chauffage»	15.00
096146	Flussrichtungspfeil blau «zur Heizung / vers chauffage»	15.00
096138	Flussrichtungspfeil blau «Überlauf / débordement»	15.00
096147	Flussrichtungspfeil blau «Luftleitung / air»	15.00
096140	Flussrichtungspfeil blau «Kanalisation / E.U.»	15.00
096143	Flussrichtungspfeil blau «Bodenablauf / bond de fond»	15.00
096145	Flussrichtungspfeil blau «Meteorwasser / E.C.»	15.00
096148	Flussrichtungspfeil blau «zum Dach / vers toit»	15.00
096139	Flussrichtungspfeil blau «Bypass / bypass»	15.00
096141	Flussrichtungspfeil blau «vom Dach / retour toit»	15.00
096144	Flussrichtungspfeil blau «Skimmer / skimmer»	15.00
096142	Flussrichtungspfeil blau «Düse / buses»	15.00

AS Beschriftungen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
AS BESCHRIFTUNGS – KLEBSCHILD Beschriftungs-Klebschild in Kunststoff, zum direkten Aufkleben auf die Rohrleitung		A
096135	Klebschild weiss «Quickflock»	12.00
096134	Klebschild rot «Bayrosoft»	12.00
096131	Klebschild blau «Chloriliquid»	12.00
096133	Klebschild rot «pH-Plus»	12.00
096132	Klebschild weiss «pH-Minus»	12.00
096136	Klebschild blau «Entleerung / vidange»	12.00
096156	Klebschild weiss «APF»	12.00
096157	Klebschild blau «ACO»	12.00



Artikelnummer Bezeichnung Typ VE Preis CHF

PVC-KUGELVENTILE «SAFE»

- UV-beständig und korrosionsfrei
- Kugeldichtung PE / - O-Ring EPDM
- Kugel beidseitig gesichert durch eingeschraubten Druckring
- radial ein- und ausbaubar, schwimmend gelagerte Kugel
- leichtgängig / - Druckring mit Handgriff demontierbar

A



PVC-KUGELVENTILE MIT KLEBEMUFFE

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Maße	Preis CHF
093200	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 16 mm	15.00
093201	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 20 mm	16.00
093202	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 25 mm	20.00
093203	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 32 mm	23.00
093204	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	16	Ø 40 mm	28.00
093205	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	16	Ø 50 mm	30.00
093206	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	10	Ø 63 mm	44.00
093207	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 10	4	Ø 75 mm	176.00
093208	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 10	3	Ø 90 mm	218.00
093209	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 10	3	Ø 110 mm	292.00



PVC-KUGELVENTILE MIT PE-STUTZEN

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Maße	Preis CHF
093212	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 16	10	Ø 50 mm	58.00
093213	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 16	6	Ø 63 mm	78.00
093214	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 10	4	Ø 75 mm	278.00
093215	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 10	3	Ø 90 mm	328.00



PVC-KUGELVENTILE MIT GEWINDEMUFFEN

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Maße	Preis CHF
093220	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	¾" IG	19.00
093221	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	½" IG	22.00
093222	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	¾" IG	26.00
093223	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	1" IG	30.00
093224	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	16	1¼" IG	38.00
093225	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	16	1½" IG	42.00
093226	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	10	2" IG	52.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE	Preis CHF	
3-WEGE-KUGELVENTILE MIT KLEBEMUFFEN				A	
093233	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN 16	1	Ø 40 mm	170.00
093234	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN 16	1	Ø 50 mm	174.00
093235	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN 16	1	Ø 63 mm	220.00




LABOR-KUGELVENTILE				A
093059	(b) PVC-Laborkugelventil DN6 3/8" AG x 1/4" IG, mit O-Ring			24.00
093060	(b) PVC-Laborkugelventil DN6 1/4" AG x 1/4" IG, mit O-Ring			22.00
093061	(c) PVC-Schlauchtülle 1/4" AG x Tülle, 5 – 10 mm			2.40
093062	O-Ring 10 x 2, 1/4" EPDM			1.80
093063	PVC Doppelnippel BSP/NPT 1/4" AG x 1/4" AG			1.60
093070	(d) Mikrohahn PVC 1/4" IG x 1/4" IG inkl. Doppelnippel 2 x 1/4" AG und Schlauchtülle 1/4" AG			24.00



ERSATZTEILE KUGELVENTILE				A
096-250	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 20 mm			8.00
096-251	(e) PE Einlegeteile mit Stutzen 25 mm			8.00
096-196	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 32 mm			10.00
096-197	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 40 mm			16.00
096-198	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 50 mm			17.00
096-199	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 63 mm			26.00
096-195	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 75 mm			30.00
096-194	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 90 mm			38.00
096-252	(e) PE Einlegeteil mit Stutzen 110 mm			62.00
096-221	(f) PVC Einlegeteil mit Klebestutzen 20 mm			5.00
096-222	(f) PVC Einlegeteil mit Klebestutzen 25 mm			6.00
096-223	(f) PVC Einlegeteil mit Klebestutzen 32 mm			7.00
096-224	(f) PVC Einlegeteil mit Klebestutzen 40 mm			8.40
096-225	(f) PVC Einlegeteil mit Klebestutzen 50 mm			14.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE KUGELVENTILE		A
096-255	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 16 mm	3.20
096-256	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 20 mm	3.20
096-257	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 25 mm	5.80
096-258	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 32 mm	6.20
096-200	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 40 mm	8.00
096-201	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 50 mm	9.00
096-202	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 63 mm	12.00
096-203	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 75 mm	28.00
096-259	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 90 mm	33.00
096-260	(h) PVC Einlegeteil mit Klebemuffe 110 mm	42.00
096-230	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde ½"	8.00
096-231	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde ¾"	10.00
096-232	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde 1"	13.60
096-233	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde 1¼"	16.00
096-234	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde 1½"	18.00
096-235	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde 2"	20.00
096-236	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde 2½"	32.00
096-237	(i) PVC Einlegeteil mit Innengewinde 4"	52.00
096-238	(j) PVC Einlegeteil mit Aussengewinde ½"	8.00
096-240	(j) PVC Einlegeteil mit Aussengewinde ¾"	10.00
096-241	(j) PVC Einlegeteil mit Aussengewinde 1"	14.00
096-242	(j) PVC Einlegeteil mit Aussengewinde 1¼"	16.00
096-243	(j) PVC Einlegeteil mit Aussengewinde 1½"	18.00
096-244	(j) PVC Einlegeteil mit Aussengewinde 2"	22.00
096-245	(k) PVC Einlegeteil Tülle 38/32 mm für Art. Nr. 093205	8.00
096-215	(l) O-Ring für PVC Kugelventil SAFE 32 mm	2.40
096-216	(l) O-Ring für PVC Kugelventil SAFE 40/50 mm	6.40
096-217	(l) O-Ring für PVC Kugelventil SAFE 63 mm	9.00
096-218	(l) O-Ring für PVC Kugelventil SAFE 75 mm	10.60



Kugelventile Typ 542



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PVC-KUGELVENTILE TYP 542 PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) A
 Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound,
 Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

KUGELVENTILE 542 MIT KLEBEMUFFE A

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Ø	Preis CHF
093150	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	12	Ø 20 mm	30.00
093151	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 25 mm	35.00
093152	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 32 mm	45.00
093153	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	53.00
093154	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 50 mm	66.00
093155	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	4	Ø 63 mm	96.00



KUGELVENTILE 542 MIT PE-ANSCHLUSS A

093156	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	12	Ø 20 mm	39.00
093157	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 25 mm	52.00
093158	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 32 mm	62.00
093159	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 40 mm	75.00
093160	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 50 mm	84.00
093161	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	4	Ø 63 mm	120.00



KUGELVENTILE 542 MIT GEWINDEMUFFE A

093162	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	½" IG	37.00
093163	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	¾" IG	39.00
093164	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1" IG	49.00
093165	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1¼" IG	58.00
093166	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1½" IG	75.00
093167	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	4	2" IG	105.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE ZU PVC-KUGELVENTILEN TYP 542 **A**

096-190	(a) Hebel blau zu Kugelventil 542 Ø 40 - 50 mm	15.00
096-191	(a) Hebel blau zu Kugelventil 542 Ø 63 mm	15.00
096-180	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 32 mm	32.00
096-181	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 40 mm	36.20
096-182	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 50 mm	42.80
096-183	(b) Anschlusssteil Stumpfschweisstützen PE lang Ø 63 mm	49.40
096-184	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 32 mm	4.80
096-185	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 40 mm	8.00
096-186	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 50 mm	8.00
096-187	(c) O-Ring zu Kugelventil 542 Ø 63 mm	8.80

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PVC-KUGELVENTILE COLORO PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE)

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

A

VE

093101*	(a) Kugelventil Coloro mit Klebemuffe	12	Ø 25 mm	37.00
093110*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	6	Ø 20 mm	41.00
093111*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	5	Ø 25 mm	54.00
093112*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	5	Ø 32 mm	64.00
093113*	(b) Kugelventil Coloro mit PE-Anschluss	5	Ø 40 mm	77.00
093120*	(c) Kugelventil Coloro mit Gewindemuffe		½" IG	39.00
093122*	(c) Kugelventil Coloro mit Gewindemuffe		1" IG	52.00
093123*	(c) Kugelventil Coloro mit Gewindemuffe		1¼" IG	60.00



ERSATZTEILE ZU PVC-KUGELVENTILEN COLORO

A

096-112*	Hebel blau zu Kugelventil		Ø 40 – 50 mm	15.00
096-113*	Hebel blau zu Kugelventil		Ø 63 mm	15.00
096-122*	Hebel rot zu Kugelventil		Ø 40 – 50 mm	15.00
096-132*	Hebel grün zu Kugelventil		Ø 40 – 50 mm	15.00
096-133*	Hebel grün zu Kugelventil		Ø 63 mm	15.00
096-142*	Hebel weiss zu Kugelventil		Ø 40 – 50 mm	15.00
096-143*	Hebel weiss zu Kugelventil		Ø 63 mm	15.00
096-160*	(d) Einlegeteil PE zu Kugelventil		Ø 32 mm	16.20
096-161*	(d) Einlegeteil PE zu Kugelventil		Ø 40 mm	21.40
091292*	(e) O-Ring zu Kugelventil		Ø 20 mm	1.60
091293*	(e) O-Ring zu Kugelventil		Ø 25 mm	2.20
091294*	(e) O-Ring zu Kugelventil		Ø 32 mm	3.00
091295*	(e) O-Ring zu Kugelventil		Ø 40 mm	3.20
091296*	(e) O-Ring zu Kugelventil		Ø 50 mm	3.20
091297*	(e) O-Ring zu Kugelventil		Ø 63 mm	4.20



*Nur solange Vorrat!



Kugelventile

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PVC-KUGELVENTILE FIP PN 16

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau / Griff blau, Kugeldichtung PE, O-Ring EPDM, Kugel zweiseitig gesichert durch eingeschraubten Druckring, radial ein- und ausbaubar.

A

096040	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 16 mm	25.00
096041	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 20 mm	27.00
096042	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 25 mm	28.00
096043	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 32 mm	41.00
096044	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 40 mm	43.00
096045	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 50 mm	45.00
096046	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 63 mm	69.00
096047	(b) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 75 mm	268.00
096048	(b) Kugelventil FIP mit Klebemuffe	Ø 90 mm	338.00
096151	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 50 mm	19.00
096152	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 56 mm	35.00
096153	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 63 mm	28.00
096154	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 75 mm	59.00
096155	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil	Ø 90 mm	90.00



PVC-KUGELVENTILE CEPEX PN 16

Beidseitig gesichert, Farbe grau, Griff rot, Dichtungen EPDM

A

		VE		
096071	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 25 mm	20.00
096072	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	8	Ø 32 mm	28.00
096073	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	33.00
096074	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 50 mm	34.00
096075	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 63 mm	42.00
096076	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	4	Ø 75 mm	170.00
096077	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	2	Ø 90 mm	210.00



PVC-KUGELVENTILE VDL

A

096210	Kugelventil VDL mit Klebemuffe	Ø 50 mm	52.00
096211	Kugelventil VDL mit Klebemuffe	Ø 63 mm	71.00

Rückschlagventile und Sichtgläser

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



MAITEC PVC KEGELRÜCKSCHLAGVENTILE MIT KLEBEMUFFE PN 16
Federbelastet 16 bar, radial ausbaubar, O-Ring EPDM

A

093239	(a) Kegelschlagventil	Ø 16 mm	28.00
093240	(a) Kegelschlagventil	Ø 20 mm	30.00
093241	(a) Kegelschlagventil	Ø 25 mm	33.00
093242	(a) Kegelschlagventil	Ø 32 mm	40.00
093243	(a) Kegelschlagventil	Ø 40 mm	44.00
093244	(a) Kegelschlagventil	Ø 50 mm	52.00
093245	(a) Kegelschlagventil	Ø 63 mm	64.00
093246	(a) Kegelschlagventil	Ø 75 mm	230.00
093247	(b) Kegelschlagventil «transparent»	Ø 20 mm	30.00
093248	(b) Kegelschlagventil «transparent»	Ø 50 mm	58.00
093249	(b) Kegelschlagventil «transparent»	Ø 63 mm	80.00
093260	(c) Saugkorb 50 mm Einlegeteil für Rückschlagventil		9.00
093261	(c) Saugkorb 63 mm Einlegeteil für Rückschlagventil		11.00



FIP SCHRÄGSITZ-RÜCKSCHLAGVENTILE

A

096026	Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 50 mm	224.00
096027	Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 63 mm	330.00
096028	Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 75 mm	518.00



SICHTGLAS MIT KLEBEMUFFE

A

096062	(a) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 50 mm	38.00
096063	(a) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 63 mm	44.00
096176	(a) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 75 mm	138.00
096178	(b) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 90 mm	158.00
096177	(b) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 110 mm	198.00
096179	(b) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 140 mm	278.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
MAITEC PVC-ABSPERRKLAPPEN FLANSCH X FLANSCH <ul style="list-style-type: none"> • Dichtungen im Lieferumfang enthalten • Flansch x Flansch • Hohe Abriebfestigkeit • Flexibel einsetzbar • UV-beständig 		A
096280	PVC-Absperrklappe, d 63 mm / DN 50	132.00
096281	PVC-Absperrklappe, d 75 mm / DN 65	142.00
096282	PVC-Absperrklappe, d 90 mm / DN 80	156.00
096283	PVC-Absperrklappe, d 110 mm / DN 100	174.00
096284	PVC-Absperrklappe, d 140 mm / DN 125	202.00
096285*	PVC-Absperrklappe, d 160 mm / DN 150	246.00
096286*	PVC-Absperrklappe, d 220/225 mm / DN 200	394.00
MAITEC PVC-FLANSCHSATZ FÜR ABSPERRKLAPPEN		A
096287	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 63 mm / DN 50	42.00
096288	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 75 mm / DN 65	58.00
096289	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 90 mm / DN 80	88.00
096290	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 110 mm / DN 100	102.00
096292	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 140 mm / DN 125	134.00
096293*	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 160 mm / DN 150	230.00
096294*	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 200 mm / DN 175	380.00
096295*	PVC-Flanschsatz für Absperrklappen, d 225 mm / DN 200	450.00

*Nicht ab Lager lieferbar!



Absperrklappen und -schieber

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PVC-U ABSPERRKLAPPE CEPEX

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Preis CHF
096261*	Absperrklappe, DN 80 / Ø 90 mm	PN 10	168.00
096262*	Absperrklappe, DN 100 / Ø 110 mm	PN 10	178.00
096263*	Absperrklappe, DN 125 / Ø 125/140 mm	PN 10	220.00
096264*	Absperrklappe, DN 150 / Ø 160 mm	PN 10	270.00



FLANSCHSÄTZE CEPEX ZU PVC-U ABSPERRKLAPPEN

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Preis CHF
096272*	Flanschsatz, DN 80 / Ø 90 mm passend zu 096261	PN 10	98.00
096273*	Flanschsatz, DN 100 / Ø 110 mm passend zu 096262	PN 10	116.00
096274*	Flanschsatz, DN 110 / Ø 125 mm passend zu 096263	PN 10	154.00
096268*	Flanschsatz, DN 125 / Ø 140 mm passend zu 096263	PN 10	170.00
096269*	Flanschsatz, DN 150 / Ø 160 mm passend zu 096264	PN 10	212.00



ABSPERRSCHIEBER VDL

Betriebsdruck 2,5 bar, O-Ring EPDM

A

093050	(a) Absperrschieber, DN 40 / Ø 50 mm		60.00
093051	(a) Absperrschieber, DN 50 / Ø 63 mm		89.00
093052	(a) Absperrschieber, DN 65 / Ø 75 mm		130.00
093053	(a) Absperrschieber, DN 80 / Ø 90 mm		193.00
093054	(a) Absperrschieber, DN 100 / Ø 110 mm		238.00
093058	(b) Absperrschieber, 1 ½" AG x Schlauchtülle NW 38		32.00







*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
2-WEGE MOTORENVENTIL		C
096030	(a) 2-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 50 mm	694.00
096031	(a) 2-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 63 mm	723.00
096032	(a) 2-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 50 mm	694.00
096033	(a) 2-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 63 mm	723.00
096034	(b) S2A, 2 Endlagenschalter	183.00
3-WEGE MOTORENVENTIL		C
<ul style="list-style-type: none"> • E-Motoren alle serienmässig mit integrierter Hand-Not-Betätigung • serienmässige Rückmeldung • Links- / Rechtslauf • robuste und standfähige Bauart • durch definierte Stellzeiten keine Druckschläge in der Leitung • Schutzart IP 54 & 65 		
093055	(c) 3-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 50 mm	1'309.00
093049	(c) 3-Wege Motorenventil 230 V AC/DC, d 63 mm	1'368.00
093056	(c) 3-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 50 mm	1'309.00
093057	(c) 3-Wege Motorenventil 24 V AC/DC, d 63 mm	1'368.00







Dichtmasse und Chromstahlbriden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 5px;"> <p>KLEBEDICHTMASSE ADHESEAL A</p> <p>Haftung auf Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Trespa und Aluminium, universell einsetzbar bei Verklebungs- und/oder Abdichtungsarbeiten, nicht schimmelbeständig, unter Wasser und feuchtem Untergrund anwendbar.</p> </div> </div>			
096160	(a) Klebedichtmasse 290 ml weiss	62.00	
096163	(a) Klebedichtmasse 290 ml hellgrau	62.00	
096164	(a) Klebedichtmasse 290 ml grau	62.00	
096165	(a) Klebedichtmasse 290 ml schwarz	62.00	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 5px;"> <p>FUGENDICHTMASSE EASY SEAL A</p> <p>Lösungsmittel frei, Natursteinverträglich, kein Schwund, schimmelhemmend, gute UV-Beständigkeit, nur auf trockenem Untergrund anwendbar.</p> </div> </div>			
096166	(b) Fugendichtmasse weiss	64.00	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 5px;"> <p>KLEBEDICHTMASSE GRIFFON A</p> </div> </div>			
096105	(c) Klebedichtmasse Griffon 425 gr. grau	38.00	
096106	(c) Klebedichtmasse Griffon 425 gr. weiss	38.00	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 5px;"> <p>SCHLAUCHSCHELLEN V4A A</p> </div> </div>			
096300	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	10 - 16 mm	3.80
096301	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	12 - 20 mm	4.00
096302	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	16 - 25 mm	4.00
096303	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	20 - 32 mm	4.80
096304	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	25 - 40 mm	4.80
096305	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	35 - 50 mm	5.20
096306	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	40 - 60 mm	5.20
096307	(d) Schlauchschellen V4A, Breite 12 mm	50 - 70 mm	5.80



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH







Tangit und Griffon

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>TANGIT Nicht für PVC Flexschlauch geeignet!</p>			A
096080	(a) Kleber 125 g	12 Tuben	22.00
096081	(a) Kleber 250 g	12 Dosen	34.00
096082	(a) Kleber 500 g	12 Dosen	58.00
096083	(a) Kleber 1 kg	6 Dosen	106.00
096084	(b) Reiniger 1 l	12 Dosen	68.00
096086	(c) Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen PE, PP, PB und PVDF, Box à 100 Tücher	8 Boxen	52.00
 <p>GRIFFON Kleber WDF-05 sehr schneller blauer thixotroper PVC-Klebstoff, zum Kleben von flexiblen Schläuchen, Rohre, Fittinge, bei Feuchtigkeit und Reparaturen.</p>			A
096093	(d) Kleber WDF-05 250 ml mit Pinsel	12 Dosen	27.00
096094	(d) Kleber WDF-05 500 ml mit Pinsel	12 Dosen	39.80
 <p>GRIFFON Kleber Uni allgemeine PVC-Verklebungen (auch ABS)</p>			A
096102	(e) Kleber Uni 100 Original 250 ml mit Pinsel	24 Dosen	27.00
096100	(e) Kleber Uni 100 Original 500 ml mit Pinsel	12 Dosen	41.00
096101	(e) Kleber Uni 100 Original 1'000 ml mit Pinsel	8 Dosen	69.00
096095	(f) Kleber Uni 100 XT 250 ml mit Pinsel	24 Dosen	27.00
096096	(f) Kleber Uni 100 XT 500 ml mit Pinsel	12 Dosen	41.00
096097	(f) Kleber Uni 100 XT 1'000 ml mit Pinsel	8 Dosen	69.00
096099	Kleber Uni 100 GT (für grosse Ø) 1'000 ml mit Pinsel	8 Dosen	69.00
096098	(g) Reiniger TI 1 l	6 Dosen	47.00
096107	(g) Reiniger TI 125 ml	8 Dosen	13.00
			
			
			



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

Griffon, Pevicol, Teflon und Tangit



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>GRIFFON Kleber für PVC Folien untereinander und auf Hart PVC, Gummi, Leinwand und Holz</p> </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> <p>A</p> </div> </div>			
096187	(a) Kleber M-385, 250 ml mit Pinsel	12 Dosen	24.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>PEVICOL KLEBER Speziell für Flex-Rohr - Nicht für ABS geeignet! Auch nicht in unmittelbarer Nähe von ABS verwenden.</p> </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> <p>A</p> </div> </div>			
096090	(b) Tube 285 g	20 Tuben	51.00
096091	(b) Tube 570 g	16 Tuben	90.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>TEFLONBAND, GEWINDEDICHTUNG</p> </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> <p>A</p> </div> </div>			
096089	(c) Teflonband 12 mm x 0,1 mm		2.60
096070	(d) Teflonband EXTRABREIT 19 mm x 0,1 mm	Stk. à 50 m	3.80
096087	(e) Unilock Gewinde-Dichtfaden, 160 m	20 Dosen	30.00
096092	(f) Loctite Gewindedichtung Tube à 100 ml	12 Tuben	110.00
096079	(g) Loxeal Gewindedichtung rot Tube à 75 ml	12 Tuben	36.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Tangit Multi-Lock Dicht- Dichtung Dichtung</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>LOCTITE 5331</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>LOXEAL 5330</p> </div> </div>			



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WINKEL 90°

S

	d	D	l	Z		
091801	12	16	19	7	PN 16	2.00
091802	16	21	23	9	PN 16	2.40
091803	20	25	27	11	PN 16	2.40
091804	25	31	33	14	PN 16	3.30
091805	32	40	39	17	PN 16	4.50
091806	40	49	47	21	PN 16	6.00
091807	50	60	57	26	PN 16	6.50
091809	63	75,5	72	34	PN 16	10.00
091811	75	87,5	82	38	PN 16	22.00
091812	90	105	97	46	PN 16	34.00
091813	110	129	118	56	PN 16	36.00
091814	125	145	135	66	PN 16	65.00
091815	140	162	149	72	PN 16	96.00
091816	160	185	167	81	PN 16	124.00



WINKEL 45°

S

	d	D	l	Z		
091783	12	16	16	4	PN 16	2.90
091784	16	21	18	4	PN 16	3.40
091785	20	25	21	5	PN 16	3.80
091786	25	31	25	6	PN 16	4.40
091787	32	40,5	30	8	PN 16	5.40
091788	40	49,5	36	10	PN 16	7.00
091790	50	60	43	12	PN 16	6.40
091792	63	75	53	15	PN 16	11.50
091793	75	87,5	61	17	PN 16	27.00
091794	90	106	72	21	PN 16	31.00
091795	110	129	86	25	PN 16	44.00
091796	125	145	96	27	PN 16	58.00
091797	140	162	107	30	PN 16	74.00
091798	160	185	121	34	PN 16	122.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




a

(a) WINKEL 45°, INNEN / AUSSEN

S

	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1		
091789	50	50	40	11,5	25	21	43	52	PN 10	9.00
091791	63	63	50	11,5	31,5	25,5	50	63	PN 10	13.00



a

(b) WINKEL 90°, INNEN / AUSSEN

S

	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1		
091808	50	40	32	26	39	35	57	61	PN 10	8.00
091810	63	63	50	32	49	42	70	80	PN 10	14.00




b

(c) WINKEL 90° AG

S


	d	G								
091842	50	1 1/4"							PN 10	8.00
091843	50	1 1/2"							PN 10	8.00
091844	50	2"							PN 10	8.00
091845	63	2"							PN 10	13.00



b



c



c



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



(d) WINKEL 90°, VERSTÄRKT IG mit Metallring

S


	d	G	E		
091821	20	½"	30	PN 16	11.50
091822	25	¾"	37	PN 16	12.50
091824	32	1"	45	PN 16	15.00
091825	40	1¼"	53	PN 16	20.00
091826	50	1½"	64	PN 16	26.00
091827	63	2"	76	PN 16	38.00



(e) WINKEL 90°, VERSTÄRKT IG ohne Metallring

S

	d	G	E		
091833	50	1½"	59,5	PN 10	11.00
091834	63	2"	72	PN 10	16.00



(f) PVC WINKEL 90° MIT ENTLEERUNG OBEN, KLEBEMUFFE

S

	Dimension	Entleerung		
091902	50 mm x 50 mm	½"	PN 16	23.00
091903	63 mm x 63 mm	½"	PN 16	29.00
091904	75 mm x 75 mm	½"	PN 16	49.00
091908	90 mm x 90 mm	¾"	PN 16	61.00



(g) PVC WINKEL 90° MIT ENTLEERUNG SEITLICH, KLEBEMUFFE

S

	Dimension	Entleerung		
091905	50 mm x 50 mm	½"	PN 16	23.00
091906	63 mm x 63 mm	½"	PN 16	29.00
091907	75 mm x 75 mm	½"	PN 16	49.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH


PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



(a) BOGEN 90°

S




	d	E		
091042	20	30	PN 16	10.00
091043	25	36	PN 16	11.50
091044	32	43	PN 16	14.50
091045	40	48	PN 16	17.00
091046	50	63	PN 16	22.00
091047	63	76	PN 16	28.00
091048	75	90	PN 16	59.00
091049	90	108	PN 16	80.00
091050	110	132	PN 12	137.00
091051	125	152	PN 10	166.00
091052	140	165	PN 10	174.00



(b) BOGEN 90° TRANSPARENT

S




	d	E		
091053	32	43	PN 16	41.00
091054	40	48	PN 16	59.00
091055	50	63	PN 16	110.00
091056	63	76	PN 16	135.00



(c) VERSCHRAUBUNG KLEBEMUFFE

S



	d	E		
091740	12	29	PN 16	8.00
091741	16	34	PN 16	8.50
091742	20	40	PN 16	8.50
091743	25	51	PN 16	10.00
091744	32	57	PN 16	14.00
091745	40	71	PN 16	17.00
091746	50	77	PN 16	19.00
091747	63	93	PN 16	27.00
091748	75	115	PN 10	78.00
091749	90	132	PN 6	108.00
091750	110	165	PN 6	138.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




a

(a) VERSCHRAUBUNG IG

S

	d	G	E		
091774	16	3/8"	37	PN 10	15.00
091775	20	1/2"	46	PN 10	15.00
091776	25	3/4"	56	PN 10	16.00
091777	32	1"	67	PN 10	19.00
091778	40	1 1/4"	82	PN 10	24.00
091779	50	1 1/2"	88	PN 10	22.00
091780	63	2"	106	PN 10	28.00



a



b


(b) VERSCHRAUBUNG AG

S

	d	G	E		
091761	20	1/2"	43	PN 10	12.00
091762	25	3/4"	53	PN 10	18.00
091763	32	1"	60	PN 10	21.00
091765	50	1 1/2"	83	PN 10	18.00
091766	50	1 1/2" NPT	83	PN 10	20.00
091768	50	2" weiss mit O-Ring		PN 10	34.00
091768-G	50	2" grau mit O-Ring		PN 10	28.00
091770	63	2"	103	PN 10	28.00
091767	50	1 1/2" weiss mit O-Ring		PN 10	27.00
091769	63	2" weiss mit O-Ring		PN 10	34.00
091781	75	2 1/2"		PN 10	87.00



b



b




c

(c) REDUZIERVERSCHRAUBUNG

S

	d	d1	d2		
091426	50	40	59	PN 16	15.00
091427	63	50	74	PN 16	22.00



c



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



(a) ÜBERWURFMUTTER

S


	d	G	E			
091731	16	¾"	51		PN 16	3.00
091732	20	1"	57		PN 16	3.00
091734	25	1¼"	71		PN 16	4.00
091733	32	1½"	77		PN 16	5.00
091735	40	2"	93		PN 16	7.00
091736	50	2¼"	115		PN 16	7.50
091737	63	2¾"	132		PN 16	11.00
091738	75	3½"	165		PN 16	36.00



(b) EINSCHRAUBTEIL

S


	d	l	G	E		
091165	40	41	2"	50,8		PN 16
091166	50	45	2¼"	57		PN 16
091167	63	52	2¾"	70		PN 16
091168	75	57	3½"	85		PN 16



(c) EINLEGETEIL


S

	d	l	A	D	E		
091144	32	20	36	28	50	PN 16	3.20
091145	40	30	56	48	56	PN 16	3.70
091146	50	34	62	59	62	PN 16	4.50
091147	63	41	78	74	78	PN 16	6.00
091148	75	49	97	91	97	PN 16	21.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

O-RING EPDM

S

	d	d1	D		
091290	12	12,37	17,61		1.40
091291	16	15,6	20,84		1.50
091292	20	20,3	27,36		1.60
091293	25	28,2	35,26		2.20
091294	32	33	40,06		3.00
091295	40	40,7	51,36		3.20
091296	50	47,1	57,76		3.20
091297	63	59,8	70,46		4.20
091298	75	75,57	86,23		5.00
091299	90	88,27	98,93		5.20
091300	110	113,67	124,33		6.00



BEHÄLTERVERSCHRAUBUNG

S

		d1	d2	d3	
091020	20 - 25	20	25	¾"	38.00
091021	25 - 32	25	32	1"	32.00
091022	32 - 40	32	40	1¼"	34.00
091023	40 - 50	40	50	1¾"	50.00
091024	50 - 63	50	63	2"	52.00
091025	50 - 63	50	63	2¼"	52.00
091026	63 - 75	63	75	2½"	72.00
091027	75 - 90	75	90	3"	110.00
091028	90 - 110	90	110	M113	134.00
091029	110 - 125	110	125	M133	175.00

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH


PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



(a) ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNGEN IG PVC-MESSING

S

Artikelnummer	d	G		Preis CHF
091715*	25	¾"	PN 16	40.00



(b) ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNGEN AG PVC-V4A

S

091719	20	½"	PN 16	33.00
091725	25	¾"	PN 16	62.00
091720	32	1"	PN 16	50.00
091722	40	1¼"	PN 16	74.00
091728	50	1½"	PN 16	85.00
091730	63	2"	PN 16	133.00



(c) ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNGEN AG PE-V4A

S

091850	40	1¼"	PN 16	100.00
091851	50	1½"	PN 16	112.00
091852	63	2"	PN 16	163.00

NEU



(d) ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNGEN IG PVC-V4A

S

091724	20	½"	PN 16	33.00
091726	25	¾"	PN 16	55.00
091727	40	1¼"	PN 16	65.00
091729	50	1½"	PN 16	72.00
091723	63	2"	PN 16	100.00

NEU



(e) ÜBERGANGSVERSCHRAUBUNGEN IG PE-V4A

S

091853	40	1¼"	PN 16	89.00
091854	50	1½"	PN 16	99.00
091855	63	2"	PN 16	128.00

*Nur solange Vorrat!




KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH



PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF		
T-STÜCK 45°, EGAL				S
	d	E		
091470	16	22	PN 16	8.50
091472	20	27	PN 16	10.50
091471	25	33	PN 16	12.00
091473	32	41	PN 16	12.50
091474	40	50	PN 16	17.00
091475	50	58	PN 16	19.00
091476	63	73	PN 10	27.00
091477	75	89	PN 10	58.00
091478	90	106	PN 10	106.00
091479	110	132	PN 10	213.00
091480	125	145	PN 10	254.00
091481	140	162	PN 10	360.00
091486	160	182	PN 10	480.00





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF		
Y-BOGEN				S
	d			
091485	63		PN 10	24.00




Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF		
Y-STÜCK				S
	d	D		
091482	50	58	PN 16	10.00
091483	63	73	PN 16	15.00
091484	75	89	PN 16	27.00

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF		
MUFFEN, EGAL				
		d	E	
091271		12	16	PN 16 1.60
091272		16	21	PN 16 2.10
091273		20	26	PN 16 2.10
091274		25	31	PN 16 2.30
091275		32	40	PN 16 2.50
091276		40	48	PN 16 3.90
091277		50	59	PN 16 3.80
091278		63	73	PN 16 5.90
091279		75	90	PN 16 13.50
091280		90	106	PN 16 18.00
091281		110	129	PN 16 31.00
091282		125	145	PN 16 49.00
091283		140	162	PN 16 64.00
091284		160	185	PN 16 91.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF		
T-STÜCK 90°, EGAL				
		d	D	
091491		12	16	PN 16 2.00
091492		16	21	PN 16 2.50
091493		20	25	PN 16 2.70
091494		25	31	PN 16 3.00
091495		32	40	PN 16 4.50
091496		40	49	PN 16 6.50
091497		50	60	PN 16 7.20
091498		63	75,5	PN 16 13.00
091499		75	88,5	PN 16 25.00
091500		90	105	PN 16 35.00
091501		110	129	PN 16 53.00
091502		125	145	PN 16 86.00
091503		140	162	PN 16 118.00
091505		160	180	PN 16 168.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




a

(a) T-STÜCK 90°, EGAL IG

S

	d	G	E		
091542	50	1½"	59,5	PN 10	19.00
091543	63	2"	75,5	PN 10	29.00



a


(b) T-STÜCK 90°, REDUZIERT

S

	d	d1	D	D1		
091517	50	20	60	26	PN 16	7.50
091518	50	25	60	32	PN 16	7.50
091519	50	32	60	40	PN 16	7.50
091520	50	40	60	49	PN 16	7.50
091526	63	20	75,5	26	PN 16	16.00
091521	63	25	75,5	32	PN 16	16.00
091522	63	32	75,5	40	PN 16	16.00
091523	63	40	75,5	49	PN 16	16.00
091524	63	50	75,5	60	PN 16	16.00
091525	75	50	92	61	PN 16	22.00



b



b


(c) T-STÜCK 90°, REDUZIERT AG

S

	d	G	E		
091554	50	1"	62	PN 10	11.50
091556	50	1½"	62	PN 10	11.50



c



c

(d) KREUZ 90°

S

	d	D		
091256	50	62	PN 16	21.00
091257	63	77	PN 16	29.00
091253	75	88	PN 16	59.00
091254	90	109,5	PN 16	89.00
091255	110	132	PN 16	129.00



d



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



5-WEGE KREUZSTÜCK


S

Artikelnummer	d	E	PN	Preis CHF
091258	50	62	PN 16	31.00
091259	63	77	PN 16	43.00



ÜBERGANGSMUFFE AG

S



Artikelnummer	d	D	G	PN	Preis CHF
091611	16	23	1/4"	PN 16	3.40
091612	16	20	3/8"	PN 16	3.40
091613	20	25	1/2"	PN 16	3.50
091614	20	25	3/4"	PN 16	3.50
091615	25	32	3/4"	PN 16	4.00
091616	25	32	1"	PN 16	4.00
091617	32	40	1"	PN 16	4.50
091618	32	40	1 1/4"	PN 16	4.50
091619	40	50	1 1/4"	PN 16	5.50
091620	40	50	1 1/2"	PN 16	6.00
091621	50	63	1 1/4"	PN 16	6.50
091622	50	63	1 1/2"	PN 16	6.50
091623	50	63	2"	PN 16	6.50
091624	63	75	1 1/4"	PN 16	15.00
091625	63	75	1 1/2"	PN 16	15.00
091626	63	75	2"	PN 16	15.00
091627	63	75	2 1/2"	PN 16	15.00
091629	75	90	2 1/2"	PN 16	24.00
091630	75	90	3"	PN 16	24.00
091632	90	110	3"	PN 16	47.00
091637	50		2" NPT	PN 16	11.50
091636	50		1 1/2" NPT rund	PN 16	13.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




a

(a) ÜBERGANGSMUFFE IG

S

Artikelnummer	d	G	E	PN	Preis CHF
091590	32	1"	42	PN 10	6.20
091591	40	1 1/4"	52	PN 10	7.00
091592	50	1 1/2"	62	PN 10	9.00
091593	63	2"	78	PN 10	13.00



a


(b) ÜBERGANGSNIPPEL AG

S

Artikelnummer	D	G		PN	Preis CHF
091650	16	1/4"		PN 16	2.90
091651	16	3/8"		PN 16	3.00
091652	20	1/2"		PN 16	3.00
091653	25	3/4"		PN 16	3.60
091654	32	3/4"		PN 16	3.50
091655	32	1"		PN 16	3.50
091657	40	1"		PN 16	4.00
091656	40	1 1/4"		PN 16	5.50
091658	50	1 1/4"		PN 16	6.50
091660	50	1 1/2"		PN 16	7.00
091663	63	1 1/2"		PN 16	9.00
091664	63	2"		PN 16	9.00
091665	63	2" NPT		PN 16	13.00
091661	50	1 1/2"	rund ohne Sechskant	PN 16	9.00
091666	63/75	2"		PN 16	16.00
091667	63/75	2 1/2"		PN 16	17.00
091668	75/90	2 1/2"		PN 16	24.00
091669	75/90	3"		PN 16	24.00
091659	90/110	3"		PN 16	26.00



b



b



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH


PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DOPPELNIPPEL AG

S




Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	G	
091100	3/8"	5.00
091101	1/2"	5.50
091102	3/4"	6.00
091103	1"	7.50
091104	1 1/4"	7.50
091105	1 1/2"	8.00
091106	2"	11.50



STOPFEN, AG

S



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	G	
091460	3/8"	4.50
091461	1/2"	4.50
091462	3/4"	5.00
091463	1"	7.50
091464	1 1/4"	8.00
091465	1 1/2"	9.00
091466	2"	10.00
091468	2 1/2"	21.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH


PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ÜBERGANGSMUFFE, VERSTÄRKT IG MIT METALLRING

S




Artikelnummer	d	G	E	Preis CHF
091580	16	3/8"	25	10.00
091581	20	1/2"	29	7.50
091582	25	3/4"	35	9.00
091583	32	1"	45	16.00
091584	40	1 1/4"	52	19.00
091585	50	1 1/2"	64	20.00
091586	63	2"	76	26.00
091587	75	2 1/2"	90	54.00
091588	90	3"	110	66.00



REDUKTIONSNIPPEL, VERSTÄRKT IG MIT METALLRING



S




Artikelnummer	d	G	E	Preis CHF
091420	20	3/8"	25	12.00
091421	25	1/2"	20	10.00
091422	32	3/4"	35	12.00
091423	40	1"	45	19.00
091424	50	1 1/4"	55	23.00
091425	63	1 1/2"	65	36.00

KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer	Bezeichnung					Preis CHF
KAPPEN						S
		d	D	l		
091231		16	21	19	PN 16	2.00
091232		20	26	22	PN 16	2.50
091233		25	31	26	PN 16	2.50
091234		32	40	29	PN 16	2.80
091235		40	48	34,5	PN 16	4.00
091236		50	59,5	43	PN 16	5.20
091237		63	75,5	50	PN 16	8.00
091238		75	90	60	PN 16	13.00
091239		90	106	68	PN 16	16.00
091240		110	129	89	PN 16	28.00
091241		125	145	100	PN 16	47.00
091242		140	162	110	PN 16	59.00
091243		160	185	128	PN 16	79.00




Artikelnummer	Bezeichnung					Preis CHF
GEWINDE-KAPPEN, IG						S
		G	E			
091210		3/8"	31		PN 10	4.00
091211		1/2"	37		PN 10	5.00
091212		3/4"	43		PN 10	7.00
091213		1"	52		PN 10	7.50
091214		1 1/4"	62		PN 10	9.00
091215		1 1/2"	66		PN 10	12.00
091216		2"	82		PN 10	15.00
091217		2 1/2"	91		PN 10	33.00
091218		3"	110		PN 10	45.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



REDUKTION LANG

S

	D	d	d1	E		
091382	16	12	10	14	PN 16	3.90
091383	20	16	12	19	PN 16	3.90
091385	25	20	20	25	PN 16	3.90
091388	32	25	25	32	PN 16	3.90
091392	40	32	32	40	PN 16	3.90
091394	50	40	25	33	PN 16	5.00
091396	50	40	40	50	PN 16	5.00
091397	63	50	25	33	PN 16	4.90
091400	63	50	50	65,1	PN 16	8.60
091404	75	63	63	75	PN 16	15.00
091408	90	75	75	90	PN 16	20.00
091411	110	90	75	92	PN 16	22.00
091412	125	110	90	106	PN 16	32.00
091413	140	125	110	125	PN 16	42.00



GEWINDEREDUKTION, WEISS


S

	d	G	
096108	2"	1½"	6.50



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ÜBERGANGSREDUKTION IG – TYP B

S

Artikelnummer	d	G	Preis CHF
091670	16	¼"	4.60
091671	20	¼"	5.50
091672	20	⅜"	5.50
091674	25	⅜"	5.80
091673	25	½"	5.80
091675	32	½"	6.50
091676	32	¾"	6.50
091677	40	¾"	9.50
091678	40	1"	9.50
091679	50	½"	10.00
091680	50	¾"	10.00
091685	63	1½"	20.50
091682	63	½"	20.50
091687	75	2"	28.00
091689	90	2"	37.00



ÜBERGANGSREDUKTION IG – TYP A




S

Artikelnummer	d	d1	G	Preis CHF
091684	50	40	1½"	12.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063




Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF		
REDUKTION KURZ				S
	D	d1		
091330	16	12	PN 16	1.10
091331	20	16	PN 16	1.70
091332	25	16	PN 16	2.20
091333	25	20	PN 16	2.20
091334	32	16	PN 16	3.00
091335	32	20	PN 16	3.00
091336	32	25	PN 16	3.00
091337	40	16	PN 16	3.00
091338	40	20	PN 16	3.00
091339	40	25	PN 16	3.00
091340	40	32	PN 16	3.00
091341	50	20	PN 16	3.20
091342	50	25	PN 16	3.20
091343	50	32	PN 16	3.20
091344	50	40	PN 16	3.20
091345	63	25	PN 16	5.00
091346	63	32	PN 16	5.00
091347	63	40	PN 16	5.00
091348	63	50	PN 16	5.00
091351	75	50	PN 16	6.50
091352	75	63	PN 16	6.50
091354	90	50	PN 16	12.00
091355	90	63	PN 16	12.00
091356	90	75	PN 16	12.00
091358	110	63	PN 16	22.00
091359	110	75	PN 16	22.00
091360	110	90	PN 16	22.00
091362	125	90	PN 16	42.00
091361	125	110	PN 16	42.00
091363	140	110	PN 16	62.00
091364	140	125	PN 16	62.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

DRUCKSCHLAUCHTÜLLEN

S

	D	d	G		
091121	10	8		PN 16	4.00
091122	12	12		PN 16	4.00
091123	16	16		PN 16	4.50
091124	20	20		PN 16	4.00
091125	25	25		PN 16	4.00
091126	32	30		PN 16	4.50
091127	40	40		PN 16	7.50
091128	50	50		PN 16	9.00
091129	63	60		PN 16	11.00
091130	14	12	¼" AG	PN 10	7.00
091131	18	16	¾" AG	PN 10	9.50



ROHRKLEMMEN PE - TYP A

S

	d	
091432	16	1.30
091433	20	1.50
091434	25	1.80
091435	32	2.30



ROHRKLEMMEN PE - TYP B

S

	d	
091436	40	3.00
091437	50	3.20
091438	63	4.00
091439	75	8.00
091440	90	11.00
091441	110	13.00
091442	125	29.00
091443	140	34.00
091444	160	39.00



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



a

(a) PPGF - ROHRKLEMMEN SPEZ. MIT DISTANZPLATTE

S

Artikelnummer	d	Preis CHF
091450	20	2.80
091451	32	2.80
091452	40	3.30
091453	50	4.40
091454	63	5.00




b

(b) ÜBERGANGSNIPPEL IG, VERSTÄRKT IG MIT METALLRING

S

Artikelnummer	d1	d	G	PN	Preis CHF
091701	20	16	½"	PN 16	18.00
091702	25	20	¾"	PN 16	21.00
091703	32	25	1"	PN 16	28.00
091705	50	40	1½"	PN 16	39.00
091706	63	50	2"	PN 16	54.00



b




c

(c) BUNDBUCHSEN FLACHDICHTEND

S

Artikelnummer	d	A	D	h	PN	Preis CHF
091085	50	73	61	8	PN 16	8.00
091086	63	90	77	9	PN 16	12.00
091087	75	106	91	10	PN 16	17.00
091088	90	125	108	11	PN 16	26.00
091089	110	150	131	13	PN 16	35.00
091091	140	187	162	14	PN 16	54.00
091092	160	213	187	16	PN 16	61.00




c



KAPITEL 9 | PVC FITTINGE, KUGELVENTILE, ROHRE, FLEXSCHLAUCH

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: entsprechend DIN 8063


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PVC-FLANSCH

S

	d	A	B	K	I		
091305	50	150	62	110	16	PN 10	14.00
091306	63	165	78	125	18	PN 10	19.00
091307	75	185	92	145	19	PN 10	22.00
091308	90	200	110	160	20	PN 10	25.00
091309	110	220	133	180	22	PN 10	31.00
091311	140	248	165	210	26	PN 10	52.00
091312	160	285	190	240	28	PN 10	56.00



FLACHDICHTUNGEN EVA TRANSPARENT FÜR BUNDBUCHSEN

S

	d	D	d1	S		
091184	40	59	40	3		2.90
091185	50	71	50	3		2.90
091186	63	88	63	3		3.60
091187	75	104	75	3		5.60
091188	90	123	90	3		6.20
091189	110	148	110	4		7.50
091190	140	186	140	4		9.50
091191	160	211	160	4		11.00



Automatische Reinigungsgeräte


10



NEU
siehe S. 288

LIBÉRTY™ 600




Erweiterte
Laufzeit – bis zu
4,5 Stunden



DIE NÄCHSTE STUFE DER KABELLOSEN REINIGUNG

ⓘ In der 1. Jahreshälfte
2025 verfügbar



Conductive Charger:

Schnelleres Laden
als bei induktiver
Variante



Steps Jet Cleaning:

Reinigt Poolstufen
dank einem Wasser-
strahl und beseitigt
den Schmutz





M700
101025



M600
101022



M550
101030



M200
101043*

Technische Spezifikationen

Gewicht (kg)	11,5	11,5	10,7	8,5
Ansaugvolumen (m³/h)	19	19	19	17
Kabellänge (m)	18	18	18	18
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	✓	✓	✓	✓
Bürstentyp	Kombi	Kombi	Kombi	Kombi
Filtration mit Kartuschen	✓	✓	✓	-
Filtration mit Filtersack	-	-	-	✓
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓	-
Trafo-Kartuschen Anzeige	✓	-	-	-
IOT Trafo (always connected)	✓	✓	✓	-

Leistungen

Beckenlänge (max. m)	15	15	15	10
Arbeitszeit (h)	1 / 1,5 / 2 / 2,5	1 / 1,5 / 2 / 2,5	1 / 2	3
Bodenreinigung	✓	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓	-
Wasserliniereinigung	✓	✓	✓	-

Zusätzliche Funktionen

Caddy	✓	✓	✓	-
Stand	-	-	-	✓
Fernsteuerung	✓	(optional)	(optional)	-
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	✓	✓	✓	-
Aktivbürste	✓	✓	✓	-
Garantie (Jahre)	4	4	3	2
Preis CHF	2'325.00	2'140.00	1'835.00	1'050.00

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



M700

D

Beckenreinigung auf einer anderen Ebene. Der Dolphin M700 Poolroboter spart Ihnen dank seiner einfachen Bedienung und Wi-Fi®-Konnektivität wertvolle Zeit bei der Schwimmbeckenreinigung. Verwenden Sie die MyDolphin™ Plus App, um die Reinigungspläne an die Bedürfnisse Ihres Beckens anzupassen. Der Dolphin M700 wurde meisterhaft konstruiert um ein unvergleichliches Schrubben des Bodens, der Wände und der Wasserlinie zu ermöglichen. Er verfügt über einen einzigartigen Sensor, mit dem Sie stets auf dem Laufenden sind, wie angenehm die Wassertemperatur ist sowie über ein Filtersensor, der Ihnen genau anzeigt, wie voll der Filter ist.




101025 Dolphin M700 mit Kombi-Bürsten



2'325.00

ERSATZTEILE M700

S



104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)	145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)	74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)	114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M700

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	11,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüse und präzise Navigationskontrolle
Erweiterte Funktionen	Temperatursensor und Filtersensor
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	4 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Das PowerStream-Mobilitätssystem mit Doppelantrieb lässt den Roboter in jede Ecke gelangen



Kommt an die Oberfläche für die einfache Aufnahme



Der Temperatursensor ermöglicht es Ihnen, die Temperatur des Beckenwassers zu ermitteln



Der Filtersensor zeigt Ihnen genau, wie voll der Filter ist



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



M600

Kraftvoll gebaut für die härtesten Verschmutzungen. Der Dolphin M600 Poolroboter erleichtert die Poolreinigung durch einfache Bedienung und bequeme Handhabung. Dieser Reiniger wurde mit bahnbrechenden Technologien entwickelt und läutete eine neue Ära maximaler Poolreinigungsleistung ein. Mit der MyDolphin™ Plus App ist der M600 immer verbunden, sodass Sie Ihren Roboter jederzeit und von überall aus steuern können.

D



101022 Dolphin M600 mit Kombi-Bürsten



2'140.00

ERSATZTEILE M600


S



104-1051	Fernsteuerung (Option)	135.00
104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)	145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)	74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)	114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M600


Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	11,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüse und präzise Navigationskontrolle
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	4 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Das PowerStream-Mobilitätssystem mit Doppelantrieb lässt den Roboter in jede Ecke gelangen



Vollfilteranzeige Info wann der Filter gereinigt werden muss



Swivel verhindert Kabelgewirr



Kommt an die Oberfläche für die einfache Aufnahme



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extra-leichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



M550

Der Dolphin M550 Poolroboter – speziell entwickelt für hartnäckige Verschmutzungen. Einfache Bedienung, benutzerfreundliche Handhabung und ein transparenter Deckel für den Filterbereich, machen die Poolreinigung mühelos. Fortschrittliche Technologien sorgen für Spitzenleistung. Mit der MyDolphin™ Plus App haben Sie Ihren M550 über das Internet jederzeit und überall unter Kontrolle.

D




101030 Dolphin M550 mit Kombi-Bürsten



1'835.00

ERSATZTEILE M550

S



104-1051	Fernsteuerung (Option)	135.00
104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)	145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil) (Option)	79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)	74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)	114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M550

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	Standardmodus: 2 Stunden / Schnellmodus: 1 Stunde (nur Boden)
Filtrierung	Von oben zugänglicher Filterkorb für grobe, feine und ultra-feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	10,7 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Doppelantriebsmotor
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Manuelle Steuerung via App



Kommt an die Oberfläche für die einfache Aufnahme



Swivel verhindert Kabelgewirr



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extra-leichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

M200 **D**
 Geniessen Sie die vollständige Reinigung des Poolbodens bei minimaler Investition. Der M200 reinigt sogar die schwer zugänglichen Ecken zwischen Boden und Wänden und das macht ihn zum idealen Poolroboter für kleine Pools. Beckenbreite muss mindestens 3 m betragen.

101043* Dolphin M200 mit Kombibürsten 1'050.00

ERSATZTEILE M200 **S**

104-850 Filtersack 70 micron 33.00


104-593 Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet 147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M200

Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	3 Stunden
Gewicht	8,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Stand	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Konzipiert für einfache Handhabung und leichtes Anheben



Swivel verhindert Kabelgewirr



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Stand für leichte Aufbewahrung und Handhabung

*Nur solange Vorrat!





Technische Spezifikationen

Gewicht (kg)	7,5	7,5	6,5
Ansaugvolumen (m³/h)	17	17	17
Kabellänge (m)	18	18	15
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	✓	-	-
Bürstentyp	PVC	PVC	PVC
Filtration mit Kartuschen	✓	✓	✓
Filtration mit Filtersack	-	-	-
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓
Trafo-Kartuschen Anzeige	-	-	-
IOT Trafo (always connected)	✓	-	-

Leistungen

Beckenlänge (max. m)	12	12	10
Arbeitszeit (h)	1 / 1,5 / 2 / 2,5	2	2
Bodenreinigung	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓
Wasserliniereinigung	✓	✓	-

Zusätzliche Funktionen

Caddy	✓	-	-
Stand	-	-	-
Fernsteuerung	-	-	-
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	✓	-	-
Aktivbürste	✓	✓	✓
Garantie (Jahre)	3	3	2
Preis CHF	1'695.00	1'250.00	940.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



S300i

D


Erleben Sie eine neue Art der Schwimmbeckenreinigung mit dem Dolphin S300i und geniessen Sie noch mehr Bequemlichkeiten. Sie können diesen Poolroboter manuell steuern, Reinigungsprogramme einstellen, sich für einen verzögerten Start entscheiden und noch vieles mehr. Der Dolphin S300i verfügt über ein Swivel, welches das Kabelgewirr vermeidet und eine vollständige Reinigungsabdeckung des Beckens gewährleistet. Mit der MyDolphin™ Plus App ist der Dolphin S300i immer verbunden, sodass Sie Ihren Poolroboter jederzeit und von überall aus steuern können.



101055 Dolphin S300i mit PVC-Bürsten 1'695.00

ERSATZTEILE S300i

S



104-142	Dolphin Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	79.00
104-143	(a) Dolphin Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Dolphin Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-143)	145.00
104-593	Dolphin Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S300i

Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Mehrschichtiger Filter, trennt und filtert grobe Verschmutzungen und ultrafeinen Schmutz gleichzeitig - für eine hocheffiziente, verstopfungsfreie Filtrierung
Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Verbesserte Navigation auf Boden, Wänden und der Wasserlinie. Konstante Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte




Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Swivel verhindert Kabelgewirr



PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie



Mehrschichtiges Filtersystem mit integrierten Fein- und Feinstfiltern



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



S200

Erleben Sie die überlegene Poolreinigung mit dem Dolphin S200. Der Dolphin S200 Poolroboter ist ultraleicht. Das Bürstensystem und das PowerStream Mobilitätssystem sorgen für eine effiziente Reinigungsabdeckung des Schwimmbads und liefern die besten Reinigungsergebnisse auf allen Arten von Oberflächen. Der Boden, die Wände und die Wasserlinie bleiben makellos sauber.

D

101056 Dolphin S200 mit PVC-Bürsten 1'250.00



ERSATZTEILE S200

S

104-142	Dolphin Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	79.00
104-143	(a) Dolphin Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Dolphin Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-143)	145.00
104-593	Dolphin Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S200


Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Mehrschichtiger Filter, trennt und filtert grobe Verschmutzungen und ultrafeinen Schmutz gleichzeitig - für eine hocheffiziente, verstopfungsfreie Filtrierung
Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	18 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Verbesserte Navigation auf Boden, Wänden und der Wasserlinie. Konstante Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte




Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien




Deckt den ganzen Pool ab - Boden, Wände und Wasserlinie



PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie



Mehrschichtiges Filtersystem mit integrierten Fein- und Feinstfiltern



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



S100

D

Geniessen Sie den Poolroboter Ihrer Träume zu einem erschwinglichen Preis. Klein, leicht und einfach zu handhaben. Der S100 reinigt den Boden und die Wände des Schwimmbads und ist ideal für alle Arten von kleinen Pools.

101058 Dolphin S100 mit PVC-Bürsten 940.00



ERSATZTEILE S100

S

104-720 (a) Grobfilter-Korb komplett 208.00

104-721 (b) Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-720) 45.00

104-958 Feinfilter-Korb komplett 208.00

104-723 Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-958) 81.00

104-593 Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet 147.00



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S100

Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 m
Reinigungsbereich	Boden und Wände
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	6,5 kg
Kabellänge	15 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte




Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



Klettert die Wände hoch



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Ein austauschbarer Satz von Fein und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung





ACHTUNG
 Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.



LIBERTY 600
101028



LIBERTY 400
101027



LIBERTY 300
101026

Technische Spezifikationen

Gewicht (kg)	12	8,1	8,1
Bürstentyp	Kombi	PVC	PVC
Filtration mit Kartuschen	✓	✓	✓
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓

Leistungen

Beckenlänge (max. m)	15	10	10
Arbeitszeit (h)	bis zu 4,5	bis zu 2,5	bis zu 2,5
Bodenreinigung	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓
Wasserliniereinigung	✓	✓	✓

Zusätzliche Funktionen

Caddy	-	-	-
Stand	-	-	-
Fernsteuerung	-	-	-
Click-up™	✓	✓	✓
Öko-Modus	✓	✓	✓
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	✓	✓	-
Aktivbürste	✓	✓	✓
Wandbox für Zubehör	-	✓	-
Garantie (Jahre)	3	3	2
Preis CHF	1'795.00	1'550.00	1'280.00



NEU



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

LIBERTY 600

Der Dolphin LIBERTY 600 ist ein leistungsstarker, kabelloser Poolroboter, der speziell für grössere Pools bis zu 15 Metern Länge optimiert wurde. Mit einem transparenten Deckel zur einfachen Überprüfung des Filters und einem praktischen Tragegriff ausgestattet, ermöglicht er eine mühelose Handhabung. Der LIBERTY 600 bietet bis zu 4,5 Stunden Laufzeit und verfügt über vier Reinigungsmodi, darunter ein Programm zur Reinigung des gesamten Pools sowie der Eco-Modus für eine besonders energieeffiziente Reinigung. Die Reinigungsvorgänge können zudem über die MyDolphin™ Plus App gesteuert werden. Dank des fortschrittlichen Jet-Systems werden auch Pooltreppen gereinigt.

C



a

101028*

Dolphin LIBERTY 600 mit Kombi-Bürsten und Ladegerät



1'795.00



b

ERSATZTEILE LIBERTY 600

S

104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)	145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)	74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)	114.00
104-1108	Clicker	60.00
104-1104	Haken	22.00
104-1111	Impeller Stopper	11.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN LIBERTY 600

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	Bis zu 4,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Batterie	Lithium-ion 9'800 mAh
Gewicht	12 kg
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Erweiterte Funktionen	Steps Jet Cleaning: Spezielles Düsensystem zur Reinigung der Poolstufen – Erkennt Stufen und nutzt einen Wasserstrahl, um die Treppen vor Schmutz und Ablagerungen freizumachen Easy Pick-Up mit Robot Homing: Der Roboter parkiert am Ende des Zyklus zu einem festgelegten Punkt zurück und kann mit einem einfachen Clicker-Befehl zur Entnahme hochklettern 2 Wochen Sauberkeit mit einer einzigen Ladung: Dank des Eco-Modus und des leistungsstarken Akkus bleibt Ihr Pool bis zu 2 Wochen lang sauber, ohne erneutes Aufladen
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte




Conductive Charger: Schnelleres Laden als bei induktiver Variante



Steps Jet Cleaning: Reinigt Poolstufen dank einem Wasserstrahl und beseitigt den Schmutz



Robot Homing: Parkiert nach dem Zyklus zum definierten Punkt zurück und wartet auf den Clicker-Befehl zur Entnahme



Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme einfach über Ihr Mobilgerät einstellen
*Nur ausserhalb vom Wasser anwendbar

*In der 1. Jahreshälfte 2025 verfügbar





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LIBERTY 400

Der Dolphin LIBERTY 400 ist ein kabelloser Poolroboter, der ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern ist. Er verfügt über einen magnetischen Anschluss, der ein einfaches Aufladen per Induktion ermöglicht. Der LIBERTY 400 «Eco Mode» hält Ihren Pool die ganze Woche über mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen sauber. Die Reinigungsmodi (nur Boden oder Boden und Wände) können einfach mithilfe eines Multifunktionsknopfes angepasst werden. Um den Roboter aus dem Pool zu entfernen, gibt es einen Klicker, der den Roboter zur Wand klettern lässt. Der LIBERTY 400 kann ausserdem über die MyDolphin™ Plus App programmiert werden. Inkl. Wandbox für Zubehör.

C



101027 Dolphin LIBERTY 400 mit PVC-Bürsten und Ladegerät 1'550.00

ERSATZTEILE LIBERTY 400

S

104-720	(a) Grobfilter-Korb komplett	208.00
104-721	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-720)	45.00
104-958	Feinfilter-Korb komplett	208.00
104-723	Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-958)	81.00
104-1108	Clicker	60.00
104-1104	Haken	22.00
104-1111	Impeller Stopper	11.00
104-1112	Wandbox für Zubehör	56.00
104-1105	Power Pack (Batterie)	675.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN LIBERTY 400

Ideale Poolgrösse	Ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis
Reinigungszyklus	Bis zu 2,5 Stunden
Filtrierung	Auswechselbare Filteroptionen für jede Art von Schmutz und Ablagerungen
Batterie	Lithium-ion 5'000 mAh
Gewicht	8,1 kg
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Erweiterte Funktionen	Öko-Modus: Hält Ihren Pool die ganze Woche über mit 3 x 40, 4 x 30 oder 2 x 60-minütigen Bodenreinigungszyklen sauber
	Zyklus-Wahlschalter: Nur Boden oder Boden und Wände einstellbar
	Click-Up™: Bei Einsatz des Sensors klettert der Dolphin die Wand hoch zur einfachen Entnahme aus dem Pool
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte




Induktives Aufladen: Magnetische Verbindung für superleichtes Aufladen durch Einrasten, mit neuem kabellosen Design für unübertroffene Agilität



Öko-Modus: Hält Ihren Pool die ganze Woche über sauber mit 3 x 40, 4 x 30 oder 2 x 60-minütigen Bodenreinigungszyklen
*Nur Boden



Click-Up™: Mit Hilfe des Sensors klettert der Dolphin an der Wand hoch für eine einfache Entnahme aus dem Pool



Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme einfach über Ihr Mobilgerät einstellen
*Nur ausserhalb vom Wasser anwendbar





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LIBERTY 300

Der Dolphin LIBERTY 300 ist ein kabelloser Poolroboter, der ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern ist. Er verfügt über einen magnetischen Anschluss, der ein einfaches Aufladen per Induktion ermöglicht. Mit dem Eco-Modus kann der Roboter eine wochenlange Reinigung (3 Zyklen à 40 Minuten, nur Boden) mit einer einzigen Ladung durchführen. Die Reinigungsmodi (nur Boden oder Boden und Wände) können einfach mithilfe eines Multifunktionsknopfes angepasst werden. Um den Roboter aus dem Pool zu entfernen, gibt es einen Klicker, der den Roboter zur Wand klettern lässt.

C



101026 Dolphin LIBERTY 300 mit PVC-Bürsten und Ladegerät 1'280 .00

ERSATZTEILE LIBERTY 300

S

104-720	(a) Grobfilter-Korb komplett	208.00
104-721	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-720)	45.00
104-958	Feinfilter-Korb komplett	208.00
104-723	Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-958)	81.00
104-1108	Clicker	60.00
104-1104	Haken	22.00
104-1111	Impeller Stopper	11.00
104-1105	Power Pack (Batterie)	675.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN LIBERTY 300

Ideale Poolgrösse	Ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis
Reinigungszyklus	Bis zu 2,5 Stunden
Filtrierung	Auswechselbare Filteroptionen für jede Art von Schmutz und Ablagerungen
Batterie	Lithium-ion 5'000 mAh
Gewicht	8,1 kg
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Erweiterte Funktionen	Öko-Modus: Hält Ihren Pool die ganze Woche über mit 3 x 40-minütigen Bodenreinigungszyklen sauber Zyklus-Wahlschalter: Nur Boden oder Boden und Wände einstellbar Click-Up™: Bei Einsatz des Sensors klettert der Dolphin die Wand hoch zur einfachen Entnahme aus dem Pool
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Induktives Aufladen: Magnetische Verbindung für superleichtes Aufladen durch Einrasten, mit neuem kabellosen Design für unübertroffene Agilität



Öko-Modus: Hält Ihren Pool die ganze Woche über sauber mit 3 x 40-minütigen Bodenreinigungszyklen
***Nur Boden**



Click-Up™: Mit Hilfe des Sensors klettert der Dolphin an der Wand hoch für eine einfache Entnahme aus dem Pool



Zyklus-Wahlschalter: Wählen Sie zwischen reiner Boden- oder Boden- und Wandreinigung





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




BIO S **D**
 Mit dem Dolphin Bio S erhalten Sie die bestmögliche Reinigungsleistung für Bio- und Naturbäder. Die bewährte und komplett automatisierte Reinigungstechnologie ist mit besonderen Funktionen erweitert worden, damit auch Ihr Schwimmteich stets sauber bleibt. Bei starker Belastung (Frühjahr) wird der Dolphin Bio S an eine externe Filteranlage angeschlossen. Im Unterhalt während des Jahres arbeitet er mit den eigenen Filterkartuschen.



a 101049 Dolphin BIO S mit PVC-Bürsten speziell geeignet für Schwimmteiche 2'480.00

ERSATZTEILE BIO S **S**




104-020	(a) Standard-Filterkartusche ultrafein 50 micron (Set à 4 Stk.)	117.00
104-019	(b) Spezial-Filterkartusche grob 200 micron (Set à 4 Stk.)	77.00
104-038	Kartuschenrahmen ohne Filtereinsatz	26.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN BIO S


Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	2 / 3 / 4 Stunden
Gewicht	11 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Swivel verhindert Kabelgewirr



Bio Bürsten - die Schmutz, Algen und Bakterien effizient beseitigen



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Fernbedienung



Externe Absaugung durch die Poolpumpe



Übersicht der automatischen Poolroboter Serie Wave



	WAVE 300 XL 101040	WAVE 200 XL 101061	WAVE 150 101044	WAVE 100 101038	W20 101060
Technische Spezifikationen					
Gewicht (kg)	25	24	20	12	10
Ansaugvolumen (m³/h)	40	34	34	17	15
Kabellänge (m)	43	35	35	30	24
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	-	-	-	✓	✓
Bürstentyp	PVC	PVC	PVC	Kombi oder Wunder	PVC
Filtration mit Kartuschen	-	✓	✓	-	-
Filtration mit Filtersack	✓	-	-	✓	✓
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓	-	-
Trafo-Kartuschen Anzeige	-	-	-	✓	-
Leistungen					
Beckenlänge (max. m)	60	33	25	25	15
Arbeitszeit (h)	1 - 8	1 - 8	4 / 5 / 6	4 / 6 / 8	1 / 2
Bodenreinigung	✓	✓	✓	✓	✓
Wandreinigung	-	-	-	✓	-
Wasserliniereinigung	-	-	-	✓	-
Zusätzliche Funktionen					
Caddy	✓	✓	✓	✓	✓
Stand	-	-	-	-	-
Fernsteuerung	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivbürste	✓	✓	✓	-	-
Garantie (Jahre)	2	2	2	3	2
Preis CHF	13'385.00	10'340.00	9'340.00	3'985.00	1'985.00






Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WAVE 300 XL

Übernehmen Sie die Kontrolle mit dem Dolphin Wave 300 XL Poolroboter. Er ist ideal für grosse öffentliche Schwimmbäder, Olympiazentren, Wasserparks und andere stark frequentierte Schwimmbäder mit einer Länge von 25 bis 60 Metern. Garantierte professionelle Reinigungsleistung für hohe Ansprüche. Der Dolphin Wave 300 XL wurde für dauerhafte Zuverlässigkeit bei der täglichen Reinigung entwickelt und eignet sich ideal für die Reinigung stark verschmutzter Schwimmbäder und bietet eine erstklassige Reinigungsleistung. Kann in jedem grossen Schwimmbad eingesetzt werden, unabhängig von der Form oder der Auskleidung, einschliesslich Schwimmbädern mit «Beach-Entry» und stark geneigten Böden.

D

101040 Dolphin Wave 300 XL mit Navigationssystem  13'385.00

ERSATZTEILE WAVE 300 XL

S

104-283	Standard-Filtersack 70 micron	52.00
104-284	Filtersack grob 150 micron	52.00
104-285	Filtersack fein 50 micron	64.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 300 XL

Ideale Beckenlänge	Bis zu 60 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	1 bis 8 Stunden
Filterierung	3 verschiedene Stufen austauschbarer Filtersäcke mit Zugriff von oben: fein, ultrafein und Einweg, die es Ihnen ermöglichen, die Filterfeinheit je nach Zustand des Schwimmbadbeckens anzupassen
Gewicht	25 kg
Kabellänge	43 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Line-by-Line-Reinigungsprozess
MMI	Interaktive digitale Schnittstelle - Vollfilteranzeige, verzögerter Start, Auswahl des Reinigungsprogramms, Diagnose
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



MMI: Schnittstellensteuerung, Betriebsarten und Analyse



Öffentliche Schwimmbäder



Line-by-Line Reinigungsprozess



Fernbedienung



Caddy mit Kabelaufroller




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WAVE 200 XL

D

Der Dolphin Wave 200 XL bietet eine einzigartige Reinigungsleistung. Dieser revolutionäre Poolroboter garantiert dauerhafte Zuverlässigkeit und optimale Reinigung. Er ist einfach zu bedienen und zu warten und reinigt effektiv jedes Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 33 m, unabhängig von seiner Form oder Auskleidung. Aufgrund des schnellen und effizienten Arbeitsvorgangs bleiben Ihre Schwimmbecken geöffnet und die Schliessungszeiten für die Reinigung werden reduziert.

101061 Dolphin Wave 200 XL mit Navigationssystem  10'340.00

ERSATZTEILE WAVE 200 XL

S

104-296 Kartusche 50 micron zu Doppelschichtfilter (einzeln) 460.00

104-297 Spiraleinsatz zu Doppelschichtfilter (einzeln) 71.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 200 XL

Ideale Beckenlänge	Bis zu 33 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	1 bis 8 Stunden
Filtrierung	Spiral-Doppelschicht-Filtersystem
Gewicht	24 kg
Kabellänge	35 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Line-by-Line-Reinigungsprozess
MMI	Interaktive digitale Schnittstelle - Vollfilteranzeige, verzögerter Start, Auswahl des Reinigungsprogramms, Diagnose
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Doppelrichtungsbürste



MMI - Schnittstellensteuerung, Betriebsarten und Analyse



Spiral-Doppelschicht-Filterssystem



Line-by-Line Reinigungsprozess



Fernbedienung



Caddy mit Kabelaufroller





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WAVE 150

D

Professionelle Reinigung ohne Kompromisse mit dem Wave 150, ein Poolroboter für den öffentlichen Bereich, der sich durch langanhaltende Zuverlässigkeit und erstklassige Reinigung von Wand zu Wand auszeichnet. Der Wave 150 ist ein professioneller Poolroboter, der einfach zu bedienen und zu reinigen ist. Er reinigt auf effiziente Weise jedes mittelgrosse öffentliche Schwimmbecken, unabhängig von der Art oder Form des Schwimmbeckens und bietet Ihnen eine einzige Roboterlösung für mehrere Schwimmbecken in Ihrer Anlage.

101044 Dolphin Wave 150 mit PVC-Bürsten  9'340.00


ERSATZTEILE WAVE 150

S

104-419	Kartusche 100 micron	460.00
104-296	Kartusche 50 micron (Option)	460.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 150

Ideale Beckenlänge	Bis zu 25 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	4 / 5 / 6 Stunden
Filtrierung	Kartusche 100 micron
Gewicht	20 kg
Kabellänge	35 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Labyrinth-Scanmuster
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Doppelrichtungsbürste



Kartuschen Filtersystem



Labyrinth-Scanmuster



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAVE 100 **D**
 Der Wave 100 ist leistungsstark, robust und eignet sich am besten für mittelgrosse Schwimmbecken (Fitnessclubs, Wasserparks...) bis zu 25 m. Dieser Poolroboter bietet einen intelligenten Scan des gesamten Pools für effizientes Schrubben und zuverlässige Filtrierung.

101038	Dolphin Wave 100 mit Kombibürsten		3'985.00
101039	Dolphin Wave 100 mit weissen Wunderbürsten		4'035.00

ERSATZTEILE WAVE 100 **S**

104-384	Filtersack 50 micron		52.00
104-384S	Spezial-Filtersack 200 micron		49.00
104-399	Wonderbags 75 micron (Set à 5 Stk.)		49.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 100

Ideale Beckenlänge	Bis zu 25 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	4 / 6 / 8 Stunden
Filtrierung	3 verschiedene Stufen austauschbarer Filtersäcke: fein, ultrafein und Einweg, die es Ihnen ermöglichen, die Filterfeinheit je nach Zustand des Schwimmbeckens anzupassen
Gewicht	12 kg
Kabellänge	30 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Dynamischer Motor mit zwei Antrieben für maximale Reinigungsergebnisse



Swivel verhindert Kabelgewirr



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



W20

D

Wechseln Sie zur vollautomatischen Reinigung von seichten Becken mit dem einzigen Poolroboter, der in Becken mit einer Tiefe von nur 25 cm eingesetzt werden kann. Mit modernster Reinigungstechnologie im kompakten Format ist der Dolphin W20 perfekt für die Reinigung von Planschbecken mit «Beach-Entry» sowie von Zierbecken jeder Form geeignet. Dieser einzigartige Poolroboter bietet eine effiziente Reinigung in öffentlichen und kommunalen Schwimmbädern. Er ersetzt die manuelle Reinigung und ermöglicht es Ihrem Personal, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, die Schliesszeiten des Pools zu minimieren und eine in jeder Hinsicht saubere Reinigung zu gewährleisten.

101060 Dolphin W20 mit PVC-Bürsten  1'985.00

ERSATZTEILE W20

S


104-850	Filtersack 70 micron	33.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN W20

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	1 oder 2 Stunden
Filtrierung	Filtersack 70 micron
Gewicht	10 kg
Kabellänge	24 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Speziell für seichte Becken entwickelt



Dynamischer Motor mit zwei Antrieben für maximale Reinigungsergebnisse



Swivel verhindert Kabelgewirr



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters

A swimmer wearing a white swim cap and yellow-tinted goggles is captured in motion, swimming through clear blue water. The swimmer's right arm is extended forward. In the background, a circular perforated grille, likely part of a pool's filtration system, is visible. The overall scene is bright and clear, emphasizing the water's clarity and the swimmer's movement.

**Gegenschwimm-,
Massage- und
Luftsprudelanlagen**

11



SCHWIMMEN NEU ERLEBEN





“DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS POWER UND FLEXIBILITÄT. MIT DEN INNOVATIVEN LÖSUNGEN EVA-STREAM UND EVA MOVE VERWANDELN SIE IHR SCHWIMMBECKEN IN EINEN ORT FÜR FITNESS, ENTSPANNUNG UND SPASS.”



NEU
siehe S. 302/305

EVA Move:

- Leichtes, kabelloses tragbares Design für flexible Nutzung überall
- Kompakt & mit starker Leistung
- App-Steuerung
- Schnelle Ladezeit von nur 4 Stunden



EVAstream:

- Leistungsstarke Gegenstromanlage
- Geeignet für jedes Becken
- Stufenlos einstellbare Trainingsmodi: Fitness, Ausdauertraining und Rehabilitation



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EVASTREAM

Die EVAstream verwandelt jedes Schwimmbecken ganz einfach in eine Home-Fitness Umgebung. Nutzen Sie Ihr Schwimmbecken für mehr als nur eine erfrischende Runde an warmen Sommertagen. Sie können Ihren Tag mit einem energiegeladenen Training beginnen oder abends entspannt untertauchen, um den ganzen Stress eines vollen Tages abzustreifen. Die EVAstream sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über in den Genuss Ihres Schwimmbeckens kommen!



EINBAUNISCHEN WIDEX

D

116005	(a) WideX Einbaunische aus Edelstahl		3'095.00
116007	(b) WideX Einbaunische aus Edelstahl mit Streichflansch		3'177.00
116016	(c) WideX Einbaunische aus Polypropylen		2'090.00
116037	Flanschsatz für Streichfolie für Einbaunische aus Polypropylen (116016)		248.00
116038	WideX Einbaunische aus Polypropylen mit Stehbolzen 3° Neigung		2'090.00



BLENDEN WIDEX

Blenden in ABS weiss und silbergrau auf Anfrage.



D

116018	(d) WideX1 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 1 Turbine		722.00
116020	(e) WideX1 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 1 Turbine		1'383.00
116019	(f) WideX2 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 2 Turbinen		722.00
116021	(g) WideX2 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 2 Turbinen		1'383.00



Gegenstromanlage WideX und Aufputz






Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="background-color: #e0f2f7; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>FERTIGBAUSÄTZE WIDEX D Bei Kabelverlängerungen muss Art. Nr. 116036 und 116041 dazu bestellt werden.</p> </div>		
116014	(a) FIT Fertigbausatz 225 m ³ /h, 5,5 m/s mit Turbine 1,2 kW und 8 m Kabel, inkl. Netzteil und neu mit Fernbedienung mit Steuerung EVA Experience	14'166.00
116003	(a) PRO Fertigbausatz 350 m ³ /h, 8,5 m/s mit Turbine 2 kW und 8 m Kabel, inkl. Netzteil und neu mit Fernbedienung mit Steuerung EVA Experience	15'614.00
116015	(b) MAX Fertigbausatz 450 m ³ /h, 2x 5,5 m/s mit 2 Turbinen 2,4 kW und 8 m Kabel, inkl. Netzteil und neu mit Fernbedienung mit Steuerung EVA Experience	22'852.00
<div style="background-color: #e0f2f7; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>GEGENSTROMANLAGE SM FÜR AUFPUTZ-MONTAGE D Bei Kabelverlängerungen muss Art. Nr. 116036 und 116041 dazu bestellt werden. Ausführung mit Gehäuse in weiss oder anthrazit auf Anfrage.</p> </div>		
116030*	(c) SM FIT für nachträglichen Einbau 225 m ³ /h, 5,5 m/s mit Turbine 1,2 kW, 8 m Kabel, inkl. Fernbedienung, Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung EVA Experience	15'874.00
116000*	(c) SM PRO für nachträglichen Einbau 350 m ³ /h, 8,5 m/s, mit Turbine 2 kW, 8 m Kabel, inkl. Fernbedienung, Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung EVA Experience	17'323.00
116031*	(d) SM MAX für nachträglichen Einbau 450 m ³ /h, 2x 5,5 m/s, mit 2 Turbinen 2,4 kW, 8 m Kabel, inkl. Fernbedienung, Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung EVA Experience	26'269.00
116032*	(e) Befestigungssatz mit 2 Saugnäpfen	145.00
116033*	(f) Befestigungswinkel, 0 - 40 mm Wasserstand zu Beckenrand	339.00
116034*	(f) Befestigungswinkel, 80 - 120 mm Wasserstand zu Beckenrand	339.00
116035*	(f) Befestigungswinkel, 160 - 200 mm Wasserstand zu Beckenrand	339.00



TIPP
 Die Gegenstromanlagen SquareX1 ist auf Anfrage erhältlich.

*Nicht ab Lager lieferbar und nur bis Ende 2025 erhältlich!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF





ZUBEHÖR EVASTREAM **C / D**

116022	(a) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in anthrazit, mit 10 m Kabel		683.00
116025	(a) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in anthrazit, mit 30 m Kabel		810.00
116023	(b) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in weiss, mit 10 m Kabel		684.00
116026	(b) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in weiss, mit 30 m Kabel		810.00
116039	(c) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in silbergrau, mit 10 m Kabel		684.00
116027	(c) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in silbergrau, mit 30 m Kabel		810.00
116024	(d) Edelstahl Blende aus V4A für 3-Fach Piezo-Taster		319.00
074322	Nische in V4A für Piezo Taster		377.00
074305	(e) Nische in ABS für EVAStream 3-Fach Piezo Taster		290.00
074360	Flanschsatz aus V4A für Streichfolie (für Nische 074305)		209.00
116036	(f) Kabelanschlusssdose für Kabel 3 x 16 mm ² auf Kabel 3 x 25 mm ² , für 1 EVAStream Turbine		282.00
116041	Kabel-Set 3 x 25 mm ² , Länge 20 m, für Verlängerung pro Turbine		952.00

ZUBEHÖR FÜR BESTEHENDE EVASTREAMS **D**

116028	(g) EVA Platine zu Experience Controller / Upgrade für ältere EVAstream		767.00
116040	(h) Fernbedienung inkl. Netzteil im IP 67 Gehäuse		891.00



EVAstream Move



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


EVASTREAM MOVE

Der EVAstream Move verwandelt jedes Schwimmbecken ganz einfach in ein mobiles Fitnessstudio. Nutzen Sie Ihr Schwimmbecken für mehr als nur eine erfrischende Runde an warmen Sommertagen. Mit seiner leichten und tragbaren Konstruktion können Sie Ihr Training überall hin mitnehmen. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem energiegeladenen Training oder tauchen Sie abends entspannt unter, um den ganzen Stress eines vollen Tages abzustreifen. Der EVAstream Move sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über in den Genuss Ihres Schwimmbeckens kommen, egal wo Sie sind!

EVASTREAM MOVE (Turbinengehäuse in schwarz oder weiss erhältlich)

D

116100* EVAstream Move kabellos mit Akku, 250 m³/h, 6 m/s, inkl. Steuerung IP20 und Ferbedienung 18'012.00



TECHNISCHE DETAILS

Konfiguration der Maschine	Einzelmotormaschine
Minimale Beckengrösse	5 x 3 m (L x B)
Wassertemperatur bei Betrieb	5°C bis 35°C
Betriebstemperatur	Max 32°C, in einem trockenen und kondensationsfreien Bereich montieren
Schwimmzeit	60 Minuten bei 100% Nutzung
Gewicht (inkl. Batterie)	37 kg
Garantie Turbine	2 Jahre Werksgarantie auf die Turbine + MCU
Durchflusskapazität	Max. 250 m ³ /h (einstellbarer Durchfluss)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	6 m/s
Max. Wassergeschwindigkeit in der Schwimmzone	1:30 Sek. pro 100 m
Steuerungseingang	DMX 512
Ausgang Motor PMSM 3x DC	Drehzahlbereich 10 - 100%
IP-Schutzklasse:	IP 20
Sicherheitsmassnahmen	EVA Drehmomentregelung, Spannungs-/Stromregelung, Mosfet-Temperaturregelung
Batterieladezeit	4 Stunden (an gewöhnlicher Steckdose 230 V)
Batterie: Nennspannung, Kapazität, Typ, Gewicht, Garantie	30 V (SELV), 60 Amperestunden, Li-Ion NMC 8S 30Vdc60A, 1 Jahr Garantie auf die Batterie

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die EVAstream Move während des Akku-Ladevorgangs mindestens 3,5 m vom Beckenrand entfernt gehalten wird.

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferzeit 5 - 6 Wochen.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE XANAS GETRENNT

- variabler Standort der Pumpe möglich
- **regelbare Attraktionspumpe IE 3 Motor bis 72 m³/h**
- einzigartige, ultraflache Bauweise 30 mm, Ø 285 mm
- beleuchteter Sensortaster für EIN/AUS
- effektive und zuverlässige automatische Luftbeimischung
- Sensortaster zur Regulierung des Volumenstroms
- integrierte Ansaugung über tropfenförmiges Lochraster
- salzwasserbeständig bis 3'000 mg/l bzw. 0,5% Salzgehalt



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ PU

C

111417	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'136.00
111414	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15 inkl. Folienflanschsatz		1'323.00
111415	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'215.00
111416	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'417.00



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ V4A





C

111413	Einbausatz V4A XANAS, Anschluss DN 65/15		1'848.00
--------	--	---	----------



XANAS Q-LINE GETRENNT FERTIGMONTAGE

C

111422*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel	 	2'833.00
111423*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel		2'883.00
111424*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel		2'883.00
111425*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel		2'883.00

*Nicht ab Lager lieferbar!




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



XANAS GETRENNT FERTIGMONTAGE C

111420	(a) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 10 m Kabel		1'487.00
--------	--	--	----------



111421	(a) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 10 m Kabel		1'487.00
--------	--	--	----------

111431	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 10 m Kabel		2'271.00
--------	--	--	----------

111432	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 10 m Kabel		2'271.00
--------	--	--	----------



111433	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 10 m Kabel		2'271.00
--------	--	--	----------

XANAS GETRENNT PUMPENBAUSATZ REGELBAR C

111430	(c) Pumpenbausatz XANAS P2 = 4,0 kW, 72 m³/h, 400 V, mit Frequenzumrichter		6'432.00
--------	---	--	----------



ZUBEHÖR XANAS GETRENNT C

111426	Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss		310.00
--------	---------------------------------------	--	--------



MYFLUVO APP – SMARTER BADESPASS
 Myfluvo ist eine Remote-App mit der alle Fluvo Schwimmbadattraktionen sowohl einzeln als auch gemeinsam gesteuert, kombiniert und voreingestellt werden können. Alle im Pool installierten Attraktionen können komfortabel ein- und ausgeschaltet werden. Die Intensitäten der verschiedenen Attraktionen lassen sich in der gewünschten Stärke und Dauer einstellen.

111319*	Gateway für Fluvo System 2.0 Hardware zur Ansteuerung über Myfluvo App		1'541.00
---------	--	--	----------

- Intuitive Ansteuerung sämtlicher Fluvo Schwimmbadattraktionen
- Erstellen von Trainings-, Massageprogrammen und Lichtsequenzen
- Speicherung erstellter Programmsequenzen
- Nachrüstbar für bestehende Fluvo Produkte

Funktion nur in Kombination mit einem Gateway.

*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE XANAS COMPACT

Für den direkten Einbau am Becken. Kompakte Bauweise und einfacher Einbau. Geringer Zeitaufwand und ohne aufwändige Verrohrung.



XANAS COMPACT EINBAUSATZ

C

111175	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		956.00
111176	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15, inkl. Folienflanschsatz		1'149.00
111177	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'230.00
111185	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15 inkl. Streichfolienflansch		1'065.00
111178	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'510.00



XANAS COMPACT FERTIGMONTAGE MIT DREHGRIFFEN

C

111179	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 2 m Kabel		784.00
111181	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 2 m Kabel		784.00
111180	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00
111182	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00
111184	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00



XANAS COMPACT PUMPENBAUSATZ TYP WK, INKL. SCHALTBOX CONTROL NT 1.0

Hinweis: Pumpe mit Frequenzumrichter auf Anfrage.

C

111183	Q = 1'000 l/m - 60 m ³ /h, 3.0 kW / Drehstrom 400 V inkl. Stützfuss		3'345.00
--------	--	--	----------



ZUBEHÖR FÜR XANAS COMPACT

C

111426	Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss		310.00
--------	---------------------------------------	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE C2 COMPACT RONDO

Kompakte Bauweise für eine schnelle und einfache Montage. Geringe Montagekosten. Ohne Verrohrung.

C2 COMPACT RONDO EINBAUSATZ

C



111042	(a) Einbausatz Bronze C2 Rondo		681.00
--------	--------------------------------	--	--------

111041	(b) Einbausatz inox C2 Rondo		377.00
--------	------------------------------	--	--------

111043	Einbausatz inox C2 Rondo		455.00
--------	--------------------------	--	--------



C2 COMPACT RONDO FERTIGMONTAGE

C

111072	(c) ABS weiss		858.00
--------	---------------	--	--------

111092	(d) Inox poliert V4A		1'666.00
--------	----------------------	--	----------

111071	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		980.00
--------	--	--	--------

111093	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'788.00
--------	---	--	----------



C2 COMPACT RONDO PUMPENBAUSATZ, INKL. SCHALTKASTEN MIT ZEITRELAIS

C

111101	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2 / 3,0	4'090.00
--------	--	----------	----------



TIPP

Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




GEGENSTROMANLAGE C2G GETRENNT RONDO

Variabler Standort der Pumpen möglich.

C2G GETRENNT RONDO EINBAUSATZ

C



a

111044	(a) Einbausatz Bronze		955.00
--------	-----------------------	---	--------

111046	(a) Einbausatz Bronze		1'090.00
--------	-----------------------	---	----------

111047	(a) Einbausatz Inox		1'133.00
--------	---------------------	---	----------



b

111069	(a) Einbausatz Bronze		1'010.00
--------	-----------------------	---	----------

111068	(b) 90° für Mauerstärke ab 18 cm		1'754.00
--------	----------------------------------	---	----------

C2G GETRENNT RONDO FERTIGMONTAGE

C




c


111072	(c) ABS weiss		858.00
--------	---------------	---	--------

111092	(d) Inox poliert V4A		1'666.00
--------	----------------------	---	----------

111074	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		980.00
--------	--	---	--------



d

111096	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'788.00
--------	---	---	----------

**C2G GETRENNT RONDO PUMPENBAUSATZ MIT ANGEBAUTEM STÜTZFUSS
INKLUSIV SCHALTKASTEN MIT ZEITRELAIS**















C






e

111107	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2G / 3,0	3'834.00
--------	---	-----------	----------



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR		C	
	111127 (a) Impuls-Düse MD9 für Vibrationsmassage aus Kunststoff, Kunststofffiltersieb		662.00
	111137 (b) Impuls-Düse MD3 für Vibrationsmassage aus Kunststoff, 1,8 m Schlauch		362.00
	111138 (c) Massageschlauch 1,8 m, Einfachausführung für Druckpunktmassage		362.00
	161094 Handgriff 45° pro Stück		255.00
	111125 (d) Haltegriff 90° pro Stück		165.00
	111129 (e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
	111128 (e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
	111136 (e) Rundhaltebügel für C2G zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
			

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE			C
111143	(a) Winterabdeckung PVC mit O-Ring zu Rondo		164.00
111144	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2G		352.00
111147	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2		342.00
111148	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2		342.00
111141	(c) Stützkonsole höhenverstellbar		328.00
111142	(d) Wandkonsole für 0,75 kW - 4,0 kW		475.00
111-072	(e) Schrittschalter Rapa		164.00
111-096	(f) Fraba DW Schalter		249.00
111-101	(g) Einschubsatz Rondo schwarzgrau		114.00
111-178	(h) Einschubsatz Rondo inox silber		114.00
111-105	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2		229.00
111-108	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2G		229.00
111-107	(j) Schaltmembrane C2G Classic		162.00
111-111	(j) Schaltmembrane C2 Classic		162.00



TIPP
 Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
C2G RONDO MIT 3-WEGE BESGO VENTIL UND 3 MASSAGEDÜSEN			C
111044	(a) C2G Rondo Einbausatz		955.00
111092	(b) C2G Rondo Fertigmontage, Inox poliert V4A		1'666.00
111219	(c) Rio Compact Einbausatz Massagedüse (Es benötigt 3 Stk.)		392.00
111196	(d) Comfort pro Massagedüse, Inox V4A 20 m³/h, inkl. Fliesenblende und Luftventil V4A (Es benötigt 3 Stk.)		749.00
111064	(e) Pumpe Typ WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A Gewindeanschluss, 60 m³/h		3'282.00
083330	(f) 3-Wege Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm		1'016.00
111154	(g) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Steuerung Besgo Ventil		1'361.00



INFO
 Pumpen und Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 319.

 Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

RIO SCHWALL EINBAUSATZ C
 Bestehend aus: Einbaugehäuse zum Einbetonieren, Rohrabgang gerade
 Nicht enthalten: Rohrleitung, Winkel, Muffen, Absperrreinheiten (Kugelventile)
Einbausätze zum Einschweissen in Edelstahlpool auf Anfrage.

111250	(a) Einbaugehäuse für Attraktionen		743.00
111202	(b) Einbaugehäuse für Druckwellenschalter		455.00
111158	(c) Einbausatz für Ansaugung Secur für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		1'017.00

RIO SCHWALL FERTIGMONTAGE C
 Schwalldusche (Edelstahl 1.4571) matt, gebeizt und gebürstet, Carbon schwarz.

111253	(d) Schwalldusche Cobra Maxi, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m ³ /h, Höhe 800 mm, matt Inox V4A		5'218.00
111262	(d) Schwalldusche Cobra Midi-Spezial, Maulweite 315 mm, 25 m ³ /h, Höhe 600 mm, matt Inox V4A		3'157.00
111252*	(e) Schwalldusche Cobra Carbon solebeständig, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m ³ /h, Höhe 800 mm, schwarz Material: Carbon Weiss auf Anfrage		6'777.00
111239	(f) Druckwellenschalter inkl. Schrauben, matt Inox V4A		635.00
111159	(g) Ansaugsieb Secur 32 m ³ /h bei 0,5 m/s, matt Inox V4A		743.00



*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RIO COMPACT PRO EINBAUSATZ DN 50/20

Bestehend aus: Einbausatz zum Einbetonieren aus ABS oder Edelstahl (Inox)
Nicht enthalten: Rohrleitungen, Winkel, Muffen, Absperrreinheiten (Kugelventile)

C

111219	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC			392.00	
111194	(b) Einbausatz gerade	Inox/PVC				830.00
111236	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC			440.00	
111242	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC			634.00	
111241	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC			741.00	
111234	(a) Einbausatz gerade für Düse ABS und Inox	ABS/PVC			751.00	
111218	(d) Einbausatz gerade für Düse Inox	Inox/PVC			743.00	
111237	(e) Einbausatz 90° Abgang	Inox/PVC				789.00



INFO

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINBAUSATZ DRUCKWELLENSCHALTER				
				C
111202	(a) Einbausatz	PVC	 	455.00
111243	(a) Einbausatz	PVC		614.00
111259	(b) Einbausatz für Druckwellenschalter kompl. in Inox, Aussendurchmesser 110 mm zum Einschweissen in Edelstahlbecken	Inox V4A		432.00
EINBAUSATZ PIEZOSCHALTER				
				C
111060	(c) Einbausatz	ABS	  	473.00
111245	(d) Einbausatz	ABS		581.00
111254	(e) Einbausatz	Inox		750.00
EINBAUSATZ ANSAUGUNG SECUR DN 100				
				C
111158	(f) Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		  	1'017.00
111161	Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel			1'100.00
				

INFO
Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE BALANCE 12 m³/h **C**

111213*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss		403.00
111214*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss		547.00
111195	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		628.00
111197	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		756.00
111248	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		561.00



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE COMFORT 20 m³/h **C**

111217*	(c) Comfort pro 20 m³/h	ABS weiss		640.00
111196	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		749.00
111198	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		885.00
111249	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		668.00



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE KARIBIC 48 - 60 m³/h, Ø 150 MM **C**

111226	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A		803.00
111227	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A		925.00



INFO

Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 319.

.....

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FERTIGMONTAGE DRUCKWELLENSCHALTER Ø 130 MM





C

111239	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A		635.00
111192	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A		749.00



FERTIGMONTAGE PIEZOSCHALTER «OHNE LEUCHTRING» Ø 105 MM

C




111061	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		627.00
111062	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		763.00
111436	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		627.00
111437	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		627.00



FERTIGMONTAGE ANSAUGSIEB SECURE 320 X 270 MM (NUR FÜR WANDEINBAU)

C

- Lochdurchmesser = 8 mm
- 32 m³/h bei 0,5 m/s

111159	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		743.00
111160	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		1'000.00
111162	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		743.00

INFO

Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 319.

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KUNSTSTOFFPUMPEN FÜR WASSERATTRAKTIONEN TYP WK **C**

Niederdruck-Kunststoffpumpen der Baureihe WK für Wasserattraktionen, mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l!. **Aufpreis für Solewasserausführung auf Anfrage - Lieferzeit ca. 8 Wochen**

	P2			bei 10 mWs		
111371 (a)	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m ³ /h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'185.00
111372 (a)	1,9 kW	3,50 A	400 V	48 m ³ /h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'684.00
111064 (b)	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m ³ /h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	3'382.00
111375 (a)	4,0 kW	7,10 A	400 V	96 m ³ /h	Saug/Druck 3" / 2½" AG	3'964.00



SELBSTANSAUGENDE PUMPE TYP SMK **C**

Kreiselpumpe mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l
Weitere Ausführungen auf Anfrage

	P2			bei 10 mWs		
111380	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m ³ /h	Saug/Druck 2½" AG	2'749.00
111381	3,0 kW	5,55 A	400 V	54 m ³ /h	Saug/Druck 2½" AG	3'725.00



AUSTAUSCHSATZ FÜR REPARATUREN 400 V PUMPEN (komplett mit Motor, Laufrad und Gehäusedichtung) **C**

111108	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen bis Baujahr 2010	2'318.00
111103	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen ab Baujahr 2011	2'318.00
111109	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A für Reparaturen bis Baujahr 2010	2'731.00
111104	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A für Reparaturen ab Baujahr 2011	2'731.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHALTKASTEN TYP CONTROL NT 1

Schaltkasten 400 V Mit Steuerfunktionen: Externe Schaltung, Piezotaster, DW-Schalter (mit PE-Wandler), mit Zeitrelais einschliesslich 5 m Schlauch







C

111315	(a) Schaltkasten P2 = 1,1 kW, 400 V, 3,15 A	1'039.00
111170	(a) Schaltkasten P2 = 1,5 kW, 400 V, 3,50 A	1'039.00
111150	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A	1'039.00
111149	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A	1'039.00
111174	(a) Schaltkasten P2 = 4,0 kW, 400 V, 7,10 A	1'039.00
111153	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe	1'361.00
111154	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe	1'361.00
111317	(b) Wandlerbox 3.0 für Sensortaster (Bei Verwendung Schaltkasten Control NT wird die Wandlerbox nicht benötigt)	373.00



EINBAUSATZ ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL

C







111332*	30 x 30 cm	PVC	 	439.00
111333*	30 x 50 cm	PVC	 	452.00
111336*	50 x 50 cm	PVC	 	561.00



FERTIGMONTAGE ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL

Bestehend aus: Luftsprudelplatte Edelstahl 1.4571

C

111341*	30 x 30 cm, 40 m³/h	Inox V4A	 	1'710.00
111342*	30 x 50 cm, 60 m³/h	Inox V4A	 	2'087.00
111345*	50 x 50 cm, 100 m³/h	Inox V4A	 	2'974.00

*Nicht ab Lager lieferbar!



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF	
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB UND SAUGGITTER 490 X 490 MM C</p>				
	111166*	Einbaueinheit für 1 Saugsieb/-gitter, 1 x DN 250	 	1'093.00	
	<p>FERTIGMONTAGE SAUGGITTER (NUR FÜR WANDEINBAU) 490 X 490 MM C</p>				
	111156*	1 Saugsieb Secur 190 Maschenweite = 5 mm bei 0,5 m/s = 190 m ³ /h	Inox V4A	 	3'198.00
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR C Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel Zum Einschweissen in Edelstahlpools auf Anfrage.</p>				
	111158	Einbaueinheit für Ansaugung Secur, Anschluss: DN 100	  	1'017.00	
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR C Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel Seitenkanalverdichter siehe Seite 100.</p>				
	111159	Ansaugsieb Secur Lochdurchmesser = 8 mm bei 0,5 m/S = 32 m ³ /h	Inox V4A	 	743.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Gegenstromanlagen Power-Stream



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE POWER-STREAM

C


Die Power-Stream kann ein Volumen von bis zu 400 m³/h erzeugen. Die Konstruktion ist verschleissarm, da die Kraftübertragung berührungslos erfolgt. Alle elektrischen Komponenten sind vom Poolwasser getrennt. Die Sicherheit ist also gewährleistet. Sie ist gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen bedeutend leiser und energiesparender. Die Leistung lässt sich über drei integrierte, beleuchtete Piezotaster jederzeit regulieren, so dass auch ein entspannteres Schwimmen möglich ist.




112190*	(a) Fitstar Einbausatz V4A Power-Stream I und II			2'895.00
---------	--	--	--	----------



112191*	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream I 2,6 kW, 270 m ³ /h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar			11'859.00
---------	--	--	--	-----------



112192*	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream II 5,5 kW, 400 m ³ /h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar			13'814.00
---------	---	--	--	-----------



112193*	Fitstar Flanschsatz Power-Stream			995.00
---------	----------------------------------	--	--	--------

112194*	Fitstar Flanschsatz Power-Stream			1'633.00
---------	----------------------------------	--	--	----------

*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RUNDE ARMATUR» **C**

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz



112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		1'027.00
--------	--	--	----------



112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		970.00
--------	--	--	--------



112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
--------	--	--	----------

112006	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW runde Armatur, mit 380 V Pumpe, Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'805.00
--------	--	--	----------

112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00
--------	--	--	-------

112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
--------	---	--	--------

112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
--------	---------------------	--	--------

112044	Einbaufansch für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00
--------	--	--	--------

112020	(e) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatur		414.00
--------	---	--	--------



ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN **C**

112030	(f) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
--------	--	--	--------

112047	(g) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
--------	--	--	--------

112023	(h) Massageschlauch Taifun		105.00
--------	----------------------------	--	--------

112045	(i) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00
--------	--	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RECHTECKIGE ARMATUR»

C

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz

112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		1'027.00
112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		970.00
112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
112005	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW rechteckige Armatur, mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'716.00
112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00
112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00



a



b



c



d



e

ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN

C

112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
112023	(g) Massageschlauch Taifun		105.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



f



g



h

INFO

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO C

- mit Piezo-Schalter
- doppelflutige Gegenstromanlage
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz


112002	(a) Einbausatz Typ Taifun Duo Einbautiefe 24 cm		1'162.00
112009	(b) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
112007	Anschluss-Satz Taifun Duo 3,4 kW runde Armatür mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW Leistungsaufnahme 3,4 kW		5'796.00
112043	(c) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00
112020	(d) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatür		414.00

ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO C

112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
112024	(g) Massageschlauch Taifun Duo mit pulsierendem Wasserstrahl, inkl. Stopfen		659.00
112025	Massageschlauch Taifun Duo mit Stopfen		125.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN TAIFUN / TAIFUN DUO

C

112-087 Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.) 28.00


112040 Bogen 90° 2" IG 112.00



112-002 (a) Anschlussarmatur Taifun rund (nur Kopf)
inkl. PN-Schalter 2'047.00

112-004 (b) Anschlussarmatur Taifun Duo rund (nur Kopf)
inkl. PN-Schalter 2'550.00

112-201 Anschlussarmatur Taifun (Kopf rund) V4A
inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten 2'047.00



112-009 Anschlussarmatur Typ Taifun Duo (Kopf rund) V4A
inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten 2'694.00

EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN UNI / JUNIOR

C

112043 Flanschsatz für Folienbecken UNI 109.00

112-000 (c) Anschlussarmatur UNI rund inkl. PN-Schalter 2'047.00

112-001 (d) Anschlussarmatur Junior rechteckig inkl. PN-Schalter 1'628.00


112048 Massageschlauch UNI/Junior 95.00



INFO

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.





INFO
 Weitere Wasserattraktionen von Fitstar wie Wasserpilz, Luftsprudelliegen, Schwall-duschen, Wildwasserkanaldüsen etc. auf Anfrage.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE DOUBLE-JET **C**

- starke 2,6 kW Pumpe erbringt eine Förderleistung von 60 m³/h auf 2 Düsen
- Bedienung mit Piezo-Schalter
- 2 Ansaugungen mit Siebdurchmesser Ø 280 mm
- Ansaugeschwindigkeit entspricht den Vorgaben der DIN 13451
- inkl. Schaltkasten


112145	Einbausatz Typ Double-Jet		1'686.00
112146	Anschluss-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS		3'731.00
112148	Flanschsatz Double-Jet		309.00
112144	Flanschsatz Double-Jet		356.00
112147	Komplett-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS kompl. mit Einbauteilen, Stehbolzen und Konterring		5'269.00

DÜSEN ZU GEGENSTROMANLAGEN DOUBLE-JET EINZELN **C**

112162	Einstrahldüse		328.00
112161	Einbausatz zu GSA-Düse		387.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


MASSAGEANLAGE TYP STANDARD
inkl. Piezo-Schalter und Schaltkasten
Speziell für betonierte WP's oder Sprudelbecken geeignet



4 MASSAGEDÜSEN

C

112097	(a) Einbausatz für 4 Düsen		1'937.00
112098	(b) Anschluss-Satz 4-fach 1,5 kW, 230 V		5'395.00
112091	Flanschsatz 4-fach komplett für Massageanlage		247.00



6 MASSAGEDÜSEN

C

112126	Einbausatz für 6 Düsen 1,5 kW, 230 V		2'635.00
112128	Anschluss-Satz 6-fach		6'040.00
112092	Flanschsatz 6-fach komplett für Massageanlage		317.00



EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h

C

112135	(c) Einbausatz zu Massagedüse Standard		347.00
112-175	Flanschsatz für Massageanlage Standard		33.00
112004	Flanschsatz aus V4A		65.00



EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h

C

112134	(d) Einbausatz zu Massagedüse Standard		158.00
112136	(e) Massagedüse V4A mit Lenkstrahl (7 m³/h) G 1 1/2"		158.00
112137	(f) Mehrlochdüse V4A (7 m³/h) G 1 1/2"		180.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

MASSAGEANLAGE COMBI-WHIRL Ø 160 MM

- mit Pumpe, Massageplatte, Ansaugsieb
- mit Schalter und Schaltkasten
- ohne Verrohrungsmaterial, Schieber, usw.




BODENMASSAGE 1 X 40 m³/h

C

112099 (a) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,2 kW 5'751.00

112100 Flanschsatz 177.00



WANDMASSAGE 2-FACH 2 X 30 m³/h

C

112101 (b) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,6 kW 6'878.00

112102 Flanschsatz 240.00




WANDMASSAGE 3-FACH 3 X 30 m³/h

C

112103 (c) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW 14'096.00

112104 Flanschsatz 364.00



WANDMASSAGE 4-FACH 4 X 30 m³/h

C

112105 (d) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW 14'619.00

112110 Flanschsatz 428.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINZELTEILE ZU FITSTAR COMBI-WHIRL MASSAGEDÜSE

C

112059 (a) Wandeinbaugehäuse mit Injektor
Druckseite G 2" 30 m³/h 507.00

112058 (b) Bodeneinbaugehäuse 90° mit Injektor
G 2" 40 m³/h 559.00




112057 (c) Massageplatte V4A Ø 160 mm
mit 8 mm Bohrungen für
Art. 112059 + 112058 220.00

112072 (d) Flanschsatz (pro Düse und pro
Ansaugung)   63.00



071354 (e) Flanschsatz aus V4A
(pro Düse oder pro Ansaugung)  107.00

112056 (f) Fitstar Luftansaugventil mit
Schlauchschellen und Schlauchtülle ½" AG
NW 19 (ohne Schlauch) 97.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN C

071250	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 200 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		565.00
--------	---	--	--------



071248	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 280 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		651.00
--------	---	--	--------

071249	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		1'165.00
--------	---	--	----------



071251	(a) Ansauggehäuse DN 80 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm, haarsicher, PVC-Bundbuchse und Flansch DN 80		1'546.00
--------	---	--	----------

071254	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 65		60.00
--------	---	--	-------

071255	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 80		134.00
--------	---	--	--------



071354	(c) Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 65		107.00
--------	---	--	--------

071355	Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 80		205.00
--------	---	--	--------

BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN C



071258	(d) Ansauggehäuse DN 65 mit Stehbolzen aus Rotguss, ohne Ansaugsieb. Anschlussgewinde 2½" AG x 2" IG		439.00
--------	--	--	--------

ANSAUGSIEB EINZELN ZU ANSAUGUNG C



071-084	(e) Ansaugsieb Ø 200 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 16,2 m³/h	144.00
---------	--	--------

071-086	(f) Ansaugsieb Ø 280 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 31,9 m³/h	174.00
---------	--	--------

071-083	(f) Ansaugsieb Ø 350 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 52,7 m³/h	818.00
---------	--	--------

TECHNISCHE DATEN			
Ansaugmenge nach DIN EN 13451	DN 65 / Ø 280 mm	DN 65 / Ø 350 mm	DN 80 / Ø 350 mm
Durchflussmenge bei v=0,5 m/s	31,9 m³/h	52,7 m³/h	52,7 m³/h
Haarausziehkraft bei v=0,5 m/s	5,0 N	4,0 N	4,0 N

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LUFTSPRUDELSITZ 500 MM - ohne PN-Schalter und ohne Schaltkasten

C

112106	(a) Einbausatz Luftsprudelsitz 1-fach schmale Ausführung 40 m ³ /h		420.00
--------	---	--	--------

112107	Einbausatz Luftsprudelsitz 2-fach 80 m ³ /h		878.00
--------	--	--	--------



112108	Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 1-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,5 kW, 230 V		1'940.00
--------	---	--	----------

112109	(b) Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 2-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,9 kW, 230 V		2'760.00
--------	---	--	----------



ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELSITZ 500 MM

C

112052	Abdeckblech Luftsprudelsitz schmale Ausführung für 40 m ³ /h		504.00
--------	---	--	--------



LUFTSPRUDELLIEGE

C

Ganzkörper Massage für höchste Ansprüche. Ein Massageerlebnis der ganz exklusiven Art. Ohne Piezoschalter und Schaltkasten (muss separat bestellt werden).

WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege: L = 1745 mm, B = 725 mm (Nur Block, ohne Liege)
Die Luftsprudelliegen von Hugo Lahme sind jetzt auch fertig montiert in einem Block erhältlich. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis an der Baustelle. Mehrere Blöcke können zu einer durchgehenden Sprudelbank zusammgebaut werden. Leicht, feuchteresistent und chlorwassergeeignet. Trägermaterial für Fliesen.
Ausführung für 2 oder 3 Liegen auf Anfrage.




112186*	(c) Einbausatz für 1 Liege komplett mit PVC Schutzabdeckung, verrohrte Ringleitung sowie justierbarer Montagehilfe		4'953.00
---------	--	--	----------

112185*	(d) Anschlusssatz für 1 Liege komplett mit Abdeckplatten aus V4A und Seitenkanalverdichter 1,1 kW, DS inkl. Schalldämpfer		5'282.00
---------	---	--	----------

112187*	(e) WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege		6'613.00
---------	---	--	----------

	Total inkl. WEDI-Block für 1 Liege		16'848.00
--	------------------------------------	--	-----------



ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELLIEGEN (muss separat bestellt werden)

C

112082	(f) Einbautopf für PN- und Piezo-Schalter		161.00
--------	---	--	--------

112157	(g) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel		553.00
--------	--	--	--------




112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A		724.00
--------	--	--	--------

112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
--------	---------------------	--	--------

*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PIEZO-SCHALTER C

112082	(a) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		161.00
112085	(b) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter für Fertigbecken mit Stehbolzen		237.00
112152	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 110 mm		473.00
112157	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel Ø aussen 110 mm		553.00
112158	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 133 mm		289.00
112081	Flanschsatz für Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		53.00
112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
112173	(d) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel mit Kontermutter + Schlauchtülle NW 19 Ø aussen 58 mm, Achtung: mit Beckenhinterfüllung anwendbar!		519.00

SCHALKASTEN ZU PIEZO-SCHALTER C

112077	Schaltkasten für Piezo-Schalter 0,5 - 0,9 kW, 230 V, F4AT	372.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A	724.00
112154	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,2 kW, 400 V, 4 - 6 A	724.00
112155	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,6 kW, 400 V, 5,5 - 8,5 A	724.00
112181	Schaltkasten für Piezo-Schalter Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW, 400 V	2'590.00
112156	Elektronisches Schaltelement für bestehende PN-Schaltkasten	233.00
112176	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil, 2,6 kW, 5,5 - 8,5 A	746.00
112182	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW	2'518.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PUMPEN

C

112-080	(a) Pumpe 1,1/1,5 kW, 20 m ³ /h, 2" 400 V 2,7 A	2'186.00
112-190	Pumpe 1,5/1,9 kW, 30 m ³ /h, 2" 230 V 9,5 A	2'526.00
112-076	Pumpe 2,2/2,8 kW, 48 m ³ /h, 2" 4,8 A (Uni, Junior)	2'207.00
112-078	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m ³ /h, 2" 6,2 A (Taifun)	2'439.00
112-077	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m ³ /h, 2½" 6,2 A (Taifun Duo)	2'446.00
112-094	Pumpe 2,6 kW, 400 V, Klebemuffe PVC Ø 75 mm	2'738.00
112-079*	Pumpe 4,0 kW, 120 m ³ /h, Sanftanlauf 8,6/5 A	5'434.00
112-082	(b) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,2 kW Pumpen	114.00
112-083	(b) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,6 kW Pumpen	114.00
112-084	Pumpen Druckstutzen R 2½" 90° für 2,6 kW Pumpen	137.00
112-081	(c) Pumpen Druck- und Saugstutzen Ø 90 mm für 4,0 kW und 5,5 kW Pumpen	114.00
112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)	28.00
112047	(d) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen	369.00
112046	Pumpenkonsole für 4 und 5,5 kW Pumpen	391.00



PNEUMATIK-SCHALTER

C

112082	(e) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		161.00
112085	Einbautopf PN- und Piezo-Schalter Fertigbecken mit Stehbolzen		237.00
112080	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 110 mm mit 5 m Schlauch		197.00
112087	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 133 mm mit 5 m Schlauch		239.00
112008	Flansch aus V4A		137.00
112081	(g) Flansch für PN + Piezo-Schalter		53.00
112-068	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm, Rolle à 25 m		111.00
112-066	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm		9.00/m



*Muss mit Schaltkasten Sanftanlauf betrieben werden.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PNEUMATIKSCHALTKASTEN

C

112071	PN-Schaltkasten für 0,75 kW, 230 V mit Motorschutzschalter, 4,5 - 7,5 A	671.00
112073	PN-Schaltkasten für 0,9 kW, 230 V ohne Motorschutz	337.00
112070	PN-Schaltkasten für 2,0 kW, 230 V, 7 - 12 A	671.00
112079	PN-Schaltkasten für 1,1 kW, 400 V, 2,4 - 3,6 A	671.00
112075	PN-Schaltkasten für 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A (7322050)	671.00
112074	PN-Schaltkasten für 2,6 kW 400 V, 6 - 9 A (7322060)	671.00
112083	PN-Schaltkasten 4,0 kW, mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 400 V, 4 - 6 A	2'439.00
112175	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	768.00
112174	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	768.00




ERSATZTEILE

C

112-069	(a) PN-Wandler DW 20	275.00
112-065	(b) PN-Wandler D 3P	328.00
112-176	(c) Schrittschalter/Stromstossrelais für 1 Pumpe	130.00



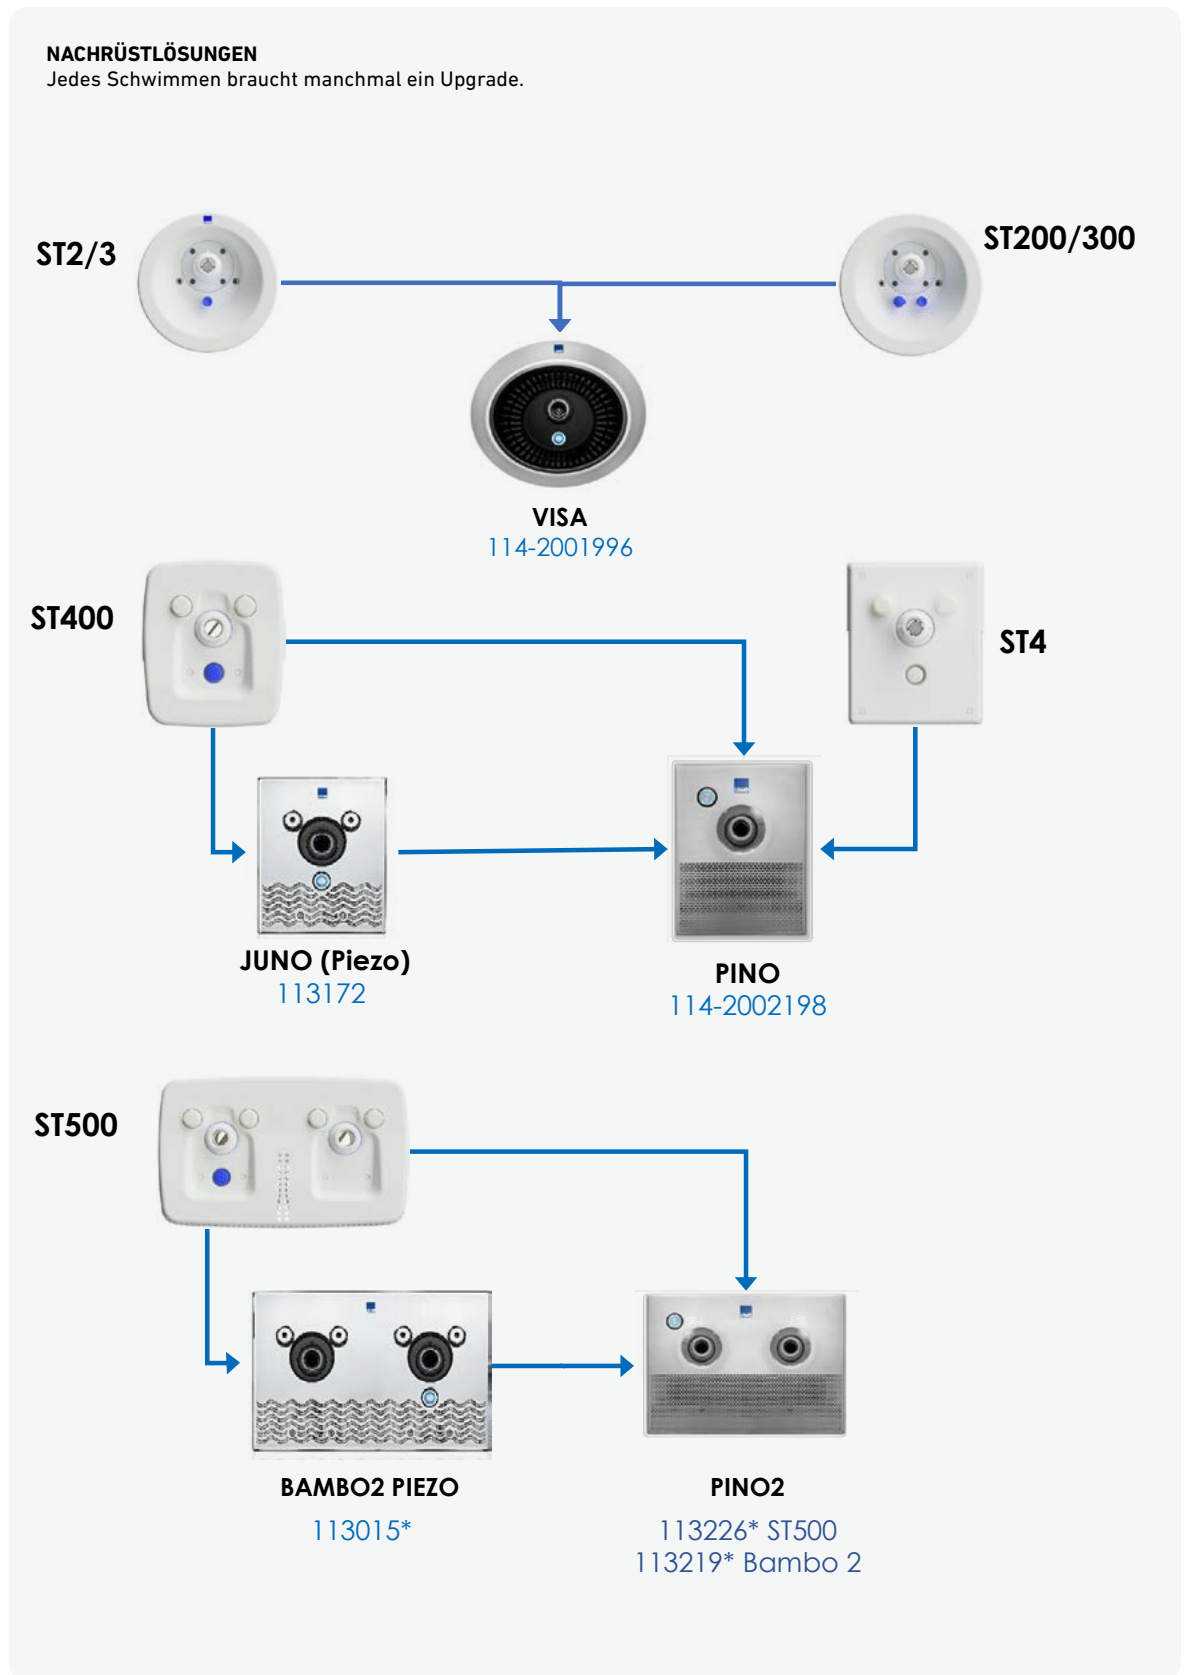

*Nicht ab Lager lieferbar!



Nachrüstlösungen - bestehende Pumpe kann verwendet werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	<p>GEGENSTROMANLAGEN VISA C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung 65 m³/h • Volumenregulierung über die Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch • zuschaltbare Luftbeimischung über Piezo • Material Frontblende ABS (silber gebürstet) • Blende 410 x 345 x 65 mm • Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V • integrierte Ansaugung 	
114-2001996	Umbausatz VISA, inkl. Steuerkasten, ohne Pumpe, ohne Flanschsatz	2'006.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN PINO C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung 65 m³/h • Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet • schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch • schaltbare Luftbeimischung über Piezo • Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V • integrierte Ansaugung 	
114-2002198	Umbausatz PINO, inkl. Steuerkasten und Halteflansch, ohne Pumpe	3'604.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung 65 m³/h • Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet • schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch • schaltbare Luftbeimischung über Piezo • Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V • integrierte Ansaugung • Luft- und Durchflussmenge einstellbar 	
113172	Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, inkl. Piezoschalter, ohne Pumpe 3,5 kW	3'097.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN PINO 2 V4A C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung 75 m³/h • Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet • schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch • schaltbare Luftbeimischung über Piezo • Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V • integrierte Ansaugung 	
113226*	Fertigbauteil Pino 2 für ST500, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Pumpe	4'861.00
113219*	Fertigbauteil Pino 2 für Bambo 2, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Beleuchtung und ohne Pumpe	4'478.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 V4A PIEZO C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung 75 m³/h • Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet • schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch • schaltbare Luftbeimischung über Piezo • Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V • integrierte Ansaugung • Luft- und Durchflussmenge einstellbar 	
113015*	Fertigbauteil Bambo 2 V4A Piezo, ohne Pumpe	3'719.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM PURO COMPACT

Die puristische Gegenstromanlage mit der bewährten FLAT-Stream Technologie.

All In One-Lösung: Düse, Piezo-Schalter und Ansaugung in nur einem Bauteil.

Ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen.

- flache Ausführung 300 x 500 x 20 mm
- ohne Luftbeimischung
- integrierter Piezo-Schalter
- Volumenstrom 65 m³/h bei 0,8 bar
- Anschlussspannung 400 V

GEGENSTROMANLAGE PURO COMPACT

C



113241	(a) UWE Rohbauteil Puro Compact		1'381.00
--------	---------------------------------	--	----------



113243	(b) UWE Rohbauteil Puro Compact		2'114.00
--------	---------------------------------	--	----------

113240	UWE Fertigbauteil Puro V4A Compact inkl. Steuerung, ohne Pumpe 3,5 kW		2'483.00
--------	---	--	----------

113242	Flanschsatz		475.00
--------	-------------	--	--------

113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		2'026.00
--------	---	--	----------

113245	Flanschsatz		131.00
--------	-------------	--	--------



ZUBEHÖR

C

113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		681.00
--------	----------------------------------	--	--------

113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		678.00
--------	---	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TRIVA

Die neue und bestens erprobte Gegenstromanlage JetStream TriVA mit der innovativen FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für professionelles Training geeignet
- ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen
- 150 m³/h und 225 m³/h Wasserleistung
- 3-Stufen-Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen drucksensitiven Einknopf-Steuerung

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 150 m³/h

C



113072	(a) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter		4'208.00
--------	--	--	----------



113181	(b) Rohbauteil TriVA V4A 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter		4'475.00
--------	--	--	----------

113073	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen		5'244.00
--------	--	--	----------

113038	Flanschsatz TriVA 150 m ³ /h		1'187.00
--------	---	--	----------

113022	Flanschsatz TriVA 150 m ³ /h		728.00
--------	---	--	--------

113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A. Es müssen 2 Pumpen bestellt werden!		2'142.00
--------	---	--	----------

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 225 m³/h

C



113033	(e) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter		4'757.00
--------	---	--	----------



113182	(f) Rohbauteil TriVA V4A 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter		5'240.00
--------	---	--	----------

113034	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen		5'546.00
--------	---	--	----------

113035	Flanschsatz TriVA 225 m ³ /h		1'406.00
--------	---	--	----------



113023	Flanschsatz TriVA 225 m ³ /h		927.00
--------	---	--	--------

113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A. Es müssen 3 Pumpen bestellt werden!		2'142.00
--------	---	--	----------

ZUBEHÖR

C



113049	Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		681.00
--------	------------------------------	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN VISA

C

Die hochwertige neue Gegenstromanlage VISA besteht aus einem Hochleistungskunststoff und überzeugt durch ihre kompakte Bauform in einem edlen 2-farbigem Design, damit passt sie sich allen Grautönen des Beckens perfekt an. Sie ist ausgestattet mit einem beleuchteten Piezotaster und einer integrierten Ansaugung. Die VISA ist gemacht für jeden Beckentyp.

- Leistung 65 m³/h
- Volumenregulierung über die Düse
- zuschaltbare Luftbeimischung auf Piezo-Knopfdruck
- Wanddurchführung in ABS
- Material Frontblende ABS (silber gebürstet, schwarz)
- Blende 410 x 345 x 65 mm
- Piezotaster 7 m, optional 20 m
- Leistungsaufnahme 3,5 kW, 3 ~ 400 V



113224 (a) UWE Rohbauteil VISA aus ABS 398.00



113225 UWE Fertigbauteil VISA
ABS Frontblende, Beleuchteter Piezotaster
7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3,5 kW,
400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A 3'823.00

113030 (b) Flanschsatz  171.00


113031 (c) Flanschsatz  122.00



ZUBEHÖR

C

113060 (d) Griffpaar, silber  200.00

113061 (d) Griffpaar, silber  375.00



113048 (e) Massageschlauch 160.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN PINO

Zeitlose Gegenstromanlage PINO

- Edelstahlanlage mit integriertem Piezotaster und integrierter Ansaugung.
- gebürstete Blende V4A 1.4571
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über den Piezotaster
- Leistung 65 m³/h 3 ~ 400 V

C

UWE Fertigbauteil PINO: Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet, beleuchteter Piezo-Taster, 7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3,5 kW, 400 V, 3 ~, 65 m³/h, Entkopplungsschläuche für Druck- und Saugstutzen, Montagezubehör.



113000	(a) UWE Rohbauteil aus ABS			551.00
--------	----------------------------	--	--	--------

113227	UWE Fertigbauteil PINO			4'760.00
--------	------------------------	--	--	----------



113228	(b) UWE Flanschsatz PINO	 		250.00
--------	--------------------------	---	--	--------

113229	(b) UWE Halteflansch PINO			135.00
--------	---------------------------	---	--	--------

113041	(c) Massageschlauch 1,5 m			156.00
--------	---------------------------	--	--	--------



113047	(c) Massageschlauch 2,5 m			191.00
--------	---------------------------	--	--	--------

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMSCHWIMM-DÜSE PURO SOLO, FÜR TREPPENEINBAU GEEIGNET **C**

- flache Ausführung 209 x 209 x 10 mm
- ohne Luftbeimischung
- Volumenstrom 65 - 75 m³/h bei 0,8 bar

113192 (a) Puro Solo Düse komplett inkl. Rohbauteil und Frontplatte 1'017.00

113184 Flanschsatz 147.00

113099 Flanschsatz 116.00

ACHTUNG
Komplette Düse exkl. Ansaugung, Pumpe, Drücker usw. Zubehör siehe Seite 349.


KOMPLETTSATZ JETSTREAM PURO 2 **C**

Die spezielle Gegenschwimmanlage für den Einbau in Treppen bei Polyesterbecken. Die FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für senkrechte Treppenhöhe (ohne Radian gemessen) von mindestens 230 mm
- 2 Stk. Ansaugungen Wave 40, DIN-Konform, können im Rollladen-Schacht oder im Becken gegenüber den beiden Düsen eingebaut werden
- mit Piezo-Drücker und mit Piezo-Steuerkasten
- Pumpe 3,5 kW, 400 V, 75 m³/h
- Seewasserbeständig, bis 3,5%

GEGENSTROMANLAGE PURO 2 **C**

113215 UWE Rohbauteil Puro 2
2x Puro-Düse, 1x Piezodrücker, 2x Wave 40 2'179.00



113216 (b) Fertigmontage Puro 2 mit Edelstahlblenden, ohne Pumpe, 2x Front-Blende Puro-Düse quadratisch, 1x Piezodrücker-Blende quadratisch, 2x Ansaugung-Blende quadratisch, 1x Piezo-Steuerkasten 2'670.00



113025 (c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m³/h, 6,3 A 2'142.00

113217 Flanschsatz 617.00



113218 Flanschsatz 401.00

ZUBEHÖR **C**

113049 (d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe 681.00



113046 (e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW 678.00



Gegenstromanlagen JetStream Juno



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 60 m³/h bei 0,8 bar
- Schwenkdüse
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- mit Steuerkasten
- Anschlussspannung 400 V

C



113000 (a) Rohbauteil aus ABS 551.00

113010 (b) Fertigbauteil aus ABS weiss ohne Pumpe 3,5 kW, PN-Schalter passend zu Rohbauteil ABS (113000) 2'219.00


113160 (c) Fertigbauteil aus ABS in Edelstahl-Design, PN-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS (113000) 2'443.00



113172 (d) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezoschalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS (113000) 3'097.00


113032 Flanschsatz   255.00

113037 Flanschsatz  184.00



113170 (e) Rohbauteil aus V4A  1'555.00


113171 Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezoschalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil V4A (113170)  3'097.00



113024 (f) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A 2'026.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			C
113049	(a) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		681.00
113046	(b) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		678.00
113044	(c) Griffpaar weiss		172.00
113045	(c) Griffpaar weiss		370.00
113060	(d) Griffpaar silber		200.00
113061	(d) Griffpaar silber		375.00
113041	(e) Massageschlauch 1,5 m		156.00
113047	(e) Massageschlauch 2,5 m		191.00
113043	(f) Massagedüse		50.00
113175	(g) Haltegriff in V4A, Juno in V4A (113172 und 113171)		564.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 / BAMBO 2 LUX

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 75 m³/h bei 0,8 bar
- zwei Schwenkdüsen mit regelbarer Schubkraft
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- Anschlussspannung 400 V



BAMBO 2 OHNE BELEUCHTUNG

**Bambo 2 in Ausführung ABS weiss oder mit Beleuchtung auf Anfrage.
Bambo 2 in Ausführung Edelstahl V4A und Licht auf Anfrage.**



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113007	Rohbauteil aus ABS	1'808.00
113177	(a) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, PN-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS	3'519.00
113165	Flanschsatz	472.00
113246	Flanschsatz	304.00
113176*	Rohbauteil aus V4A	3'099.00
113178*	(b) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezo-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil V4A	3'719.00
113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A	2'142.00



ZUBEHÖR



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113050	Wandkonsole	713.00
113046	(d) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW	678.00
113044	(e) Griffpaar weiss	172.00
113045	(e) Griffpaar weiss	370.00
113060	Griffpaar silber	200.00
113061	Griffpaar silber	375.00
113041	(f) Massageschlauch 1,5 m	156.00
113043	(g) Massagedüse	50.00



*Nicht ab Lager lieferbar

Massageanlage Libra



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF






MASSAGEANLAGEN LIBRA 3, 4, 5

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 40 m³/h / 50 m³/h / 60 m³/h
- 3, 4 oder 5 Wellnessdüsen: 10 - 12 m³/h pro Düse
- konstantes Luftperlbad
- Anschlussspannung 400 V
- mit Ansaugung 2x
- **ohne Schalter und Steuerung**



LIBRA 3




C


113054	(b) Rohbauteil aus ABS		1'449.00
113087	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'138.00
113069	Flanschsatz	 	477.00
113084	Flanschsatz		490.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		2'026.00
Total ohne Flanschsatz			4'613.00




LIBRA 4








C

113055	(e) Rohbauteil aus ABS		1'741.00
113088	(d) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'288.00
113070	Flanschsatz	 	576.00
113085	Flanschsatz		576.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		2'026.00
Total ohne Flanschsatz			5'055.00



Massageanlage Libra



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LIBRA 5			C
113056	(b) Rohbauteil aus ABS		2'047.00
113089	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'480.00
113071	Flanschsatz	 	674.00
113086	Flanschsatz		662.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		2'026.00
Total ohne Flanschsatz			5'553.00
EINLOCH-MASSAGEDÜSE SOLO 10 - 12 m³			C
Kein Mensch ist wie der andere. Entsprechend unterschiedlich sind die Fragen nach der richtigen Platzierung einer Massagedüse in der Beckenwand. Die Antwort ist Libra. Die Düsen werden exakt dort platziert, wo Sie es gerne hätten. Zum Beispiel in der Höhe Ihres Nackens, Ihres Steissbeines oder Ihrer Knie.			
<ul style="list-style-type: none"> • Volumenstrom pro Düse 10 - 12 m³/h • mit autom. Luftansaugung • Düsen, Pumpen und Ansaugungen nach Wahl • alle Frontteile in Edelstahl 			
113199	(e) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil und Frontplatte 10 - 12 m³/h		464.00
113198*	(d) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil 10 - 12 m³/h		1'255.00
113183	Flanschsatz zu Libra Düse	 	117.00
113029	Flanschsatz zu Libra Düse		85.00

*Nicht ab Lager lieferbar

Gegenschwimm- mit Massageanlage

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KOMPLETTSATZ JETSTREAM JUNO/LIBRA 3 C
Automatisch umschaltbare Anlage mit Besgo-Ventil.

Mit nur einer Pumpe ist die Gegenschwimmanlage umschaltbar auf 3 Stk. Massagedüsen.
 Mit Piezo-Drücker von GSA einfach bedienbar.

Die Technik - Ihr Vorteil:

- nur 1 Technikschaft notwendig
- 1 Pumpe für 2 Attraktionen
- Ansaugung erfolgt über Gegenschwimmanlage, dadurch entfällt eine zusätzliche Ansaugung
- mit Piezo-Steuerkasten
- Umstellung mit Besgo 3-Wege-Ventil
- mit bestehendem Piezo-Drücker von GSA JUNO wird automatisch zwischen Gegenschwimm- und Massagebetrieb umgeschaltet
- einfache Installation und Bedienung



KOMPLETTSATZ JUNO/LIBRA 3 QUAD, V4A-BLENDEN C



113210	(a) Rohbauteil JUNO/LIBRA 3		1'824.00
113211	(b) Fertigmontage JUNO/LIBRA 3, ohne Pumpe, ohne Besgo-Ventil		4'724.00
113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A		2'142.00
083330	Besgo 3-Wege Ventil DN 65/ d 75 mm		1'016.00



113212	Flanschsatz JUNO/LIBRA		609.00
113213	Flanschsatz JUNO/LIBRA		474.00



ZUBEHÖR C

113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		681.00
113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW Pumpe		678.00
113041	(f) Massageschlauch 1,5 m		156.00
113043	Massagedüse		50.00




Ansaugungen und Pumpen

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ANSAUGUNGEN SOLO			C
113186	(a) Solo Ansaugung komplett rund Ø 300 mm Rohbauteil und Frontplatte max. 64 m³/h bei 0,5 m/sec		810.00
113187	(b) Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch 285 x 285 mm, Rohbauteil und Frontplatte max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		1'025.00
113174	Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch inkl. Robauteil. Frontplatte 285 x 285 mm, max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		1'044.00
113184	(c) Flanschsatz zu Ansaugung		147.00
113099	(d) Flanschsatz		116.00
PUMPEN			C
113026	(e) Pumpe 2,5 kW, 400 V, 2" AG, 44 m³/h, 4,6 A nicht selbstansaugend		1'922.00
113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		2'026.00
113025	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		2'142.00
113201	(f) Pumpe 3,5 kW 400 V, 3-Phasen, Eingang 2½" AG, Ausgang 2" AG, selbstansaugend bis max. 3 m Höhe		2'643.00
113049	(g) Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW und 2,5 kW 2" AG		681.00
113050	Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW 2½" AG		713.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PN- UND PIEZO-SCHALTER **C**



113057	(a) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter		283.00
113051	(b) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter		618.00
113150	Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter (Artikel Nr. 113057)		101.00
113028	Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter		62.00
113075	Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, Blende V4A rund, ohne Steuerkasten		274.00
113222	(c) Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, V4A quadratisch, ohne Steuerkasten		606.00
113077	PN-Steuerkasten für 2,5 KW: 4 - 6,3 A		683.00
113078	PN-Steuerkasten für 3,5 kW: 5,5 - 8 A		691.00
113173	(d) Fertigbauteil Piezo rund, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten		544.00
113179	(d) Fertigbauteil Piezo rund, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten		741.00
113168	(e) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten		663.00
113166	(e) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten		876.00
113167	(f) Piezo-Steuerkasten 3,5 KW, 400 V 1 Wasserattraktion, 1 Pumpe		887.00
113169	Piezo-Steuerkasten 3,5 KW, 400 V mit Zusatzfunktion für Besgo-Ventil für mehrere Attraktionen		1'347.00

ACHTUNG

Besgo-Ventile finden Sie auf Seite 220.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PERLA LUFT 40 - 60 m³/h

- für Bodensprudler, Luftsprudelsitze und Sprudelliegen
- Plattengröße 50 x 30 cm
- die Perla Luft kann auch mit 30 m³/h Wasser für Fusssohlen-Massage betrieben werden

C

113230	(a) Rohbauteil für Luftsprudelplatte		872.00
113231	(b) Luftsprudelplatte V4A		712.00
113232	(c) Luftsprudelplatte V4A		712.00
113244	(d) Flanschsaetz (für Art. Nr. 113231)		398.00

INFO
 Seitenkanalverdichter siehe Seite 100.
 Schalter und Steuerung siehe Seite 350.




ZUBEHÖR JETSTREAM TREVI

C

113040	Massageschlauch		151.00
--------	-----------------	--	--------

TIPP
 Montageanleitung beachten. In die Zuleitung vom Seitenkanalverdichter ist eine Rohrschleife zu legen, die mindestens 300 - 500 mm über dem Wasserspiegel liegen muss.

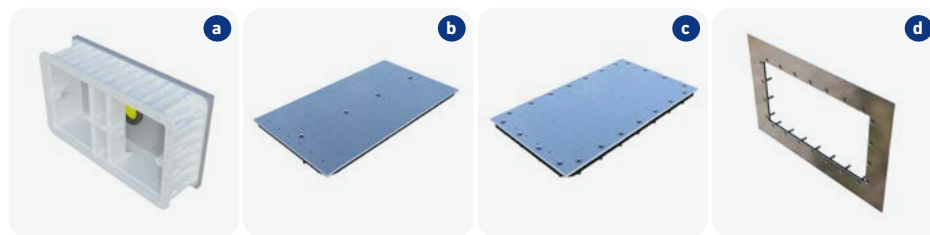

*Nicht ab Lager lieferbar

Folien und Aufstellbecken

12





ALIVE COLLECTION – EIN ANSPRECHENDES & MODERNES DESIGN



Die ALIVE-Serie, inspiriert durch Meditation, lädt zum vollen Genuss des Lebens ein. Lebensenergie und Reflexion bringen Schönheit in der Einfachheit hervor.

ALIVE steht für Vitalität, Freude und besondere Augenblicke.

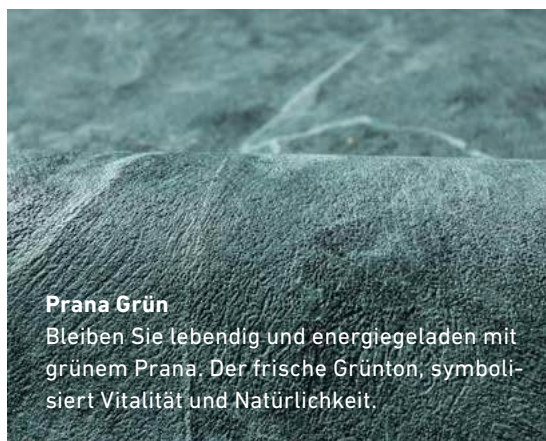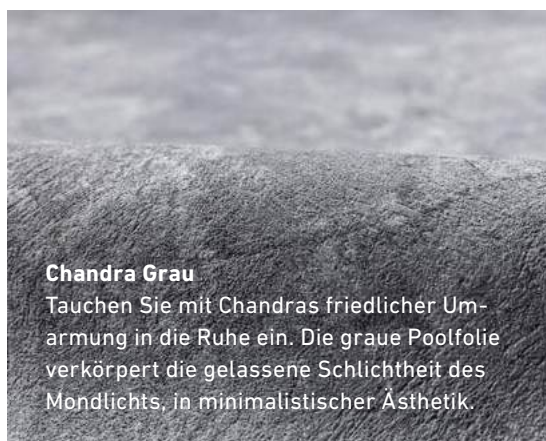



RENOLIT – DER SCHÖNSTE MASSANZUG FÜR IHR SCHWIMMBAD




Schöner können Vorteile für eine Schwimmbadfolie nicht daherkommen: Die ästhetischen RENOLIT ALKORPLAN Poolfolien überzeugen durch den einfachen Einbau und hundertprozentige Wasserdichtheit.

ALKORPLAN Poolfolien von RENOLIT sind gewebeverstärkt und lassen sich auf fast jedem Untergrund einbauen. Die neue Kollektion RELIEF gibt es in acht ansprechende Farben: Türkis, hellblau oder dunkelblau – welche Farbwirkung des Wassers gefällt Ihnen am besten?

Dank starker, mattierter Spezialbeschichtung bleiben die Folien ausserdem extrem lange sauber.




Weiss



Sand



Türkis



Hellgrau




Hellblau



Adriablau



Dunkelgrau



Schwarz

ÜBERBLICK ÜBER DIE HIGHLIGHTS



Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF



ALKORPLAN VOGUE

Von Designelementen inspirierte Oberfläche mit 3D Prägung und in 2 mm Stärke.
Mit allen technischen Eigenschaften der TOUCH und zur einfachen Reinigung.

ALKORPLAN VOGUE URBAN

C



123136*	Alkorplan VOGUE Urban Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123140	Alkorplan VOGUE Urban Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123064	Nahtversiegelung Urban, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN VOGUE VINTAGE

C



123137*	Alkorplan VOGUE Vintage Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123141	Alkorplan VOGUE Vintage Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123065	Nahtversiegelung Vintage, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN VOGUE SUMMER

C



123138*	Alkorplan VOGUE Summer Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123142	Alkorplan VOGUE Summer Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123066	Nahtversiegelung Summer, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN VOGUE TROPICAL

C



123139*	Alkorplan VOGUE Tropical Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123143	Alkorplan VOGUE Tropical Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123067	Nahtversiegelung Tropical, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

TIPP

Stumpfschweissband
für TOUCH und VOGUE
Folie siehe Seite 360.

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF



ALKORPLAN TOUCH

TOUCH ist die stärkste und widerstandsfähigste von der Natur inspirierte Folie auf dem Markt. Sie ist exklusiv bedruckt und hat eine 3D-Gravur, die sie einzigartig aussehen lässt und sich aussergewöhnlich anfühlt.

ALKORPLAN TOUCH ORIGIN «GRANITSTEIN EFFEKT»

C



123134*	Alkorplan TOUCH Origin Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123225	Alkorplan TOUCH Origin Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123187	Nahtversiegelung Origin, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN TOUCH VANITY «WEISSER MARMOR EFFEKT»

C



123222	Alkorplan TOUCH Vanity Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123044	Nahtversiegelung Vanity, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN TOUCH SUBLIME «TRAVERTIN MARMOR EFFEKT»

C



123126*	Alkorplan TOUCH Sublime Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123223	Alkorplan TOUCH Sublime Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123047	Nahtversiegelung Sublime, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN TOUCH PRESTIGE «VULKANISCHER GESTEIN EFFEKT»

C



123127*	Alkorplan TOUCH Prestige Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123224	Alkorplan TOUCH Prestige Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123049	Nahtversiegelung Prestige, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN TOUCH AUTHENTIC «SANDSTEIN EFFEKT»						C
123122*	Alkorplan TOUCH Authentic Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123220	Alkorplan TOUCH Authentic Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123059	Nahtversiegelung Authentic, 0,9 kg				6 Dosen	103.00
ALKORPLAN TOUCH RELAX «GOLDENER SAND EFFEKT»						C
123123*	Alkorplan TOUCH Relax Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123221	Alkorplan TOUCH Relax Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123058	Nahtversiegelung Relax, 0,9 kg				6 Dosen	103.00
ALKORPLAN TOUCH ELEGANCE «SCHIEFER EFFEKT»						C
123135*	Alkorplan TOUCH Elegance Rolle à 34,65 m ²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'600.00
123226	Alkorplan TOUCH Elegance Rolle à 41,25 m ²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	3'100.00
123057	Nahtversiegelung Elegance, 0,9 kg				6 Dosen	103.00
ALKORPLAN STUMPFSCHEISSBAND						C
123210	Alkorplan Stumpfschweissband, 20 m für TOUCH und VOGUE-Folie					358.00

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

ALKORPLAN ALIVE

Die Renolit Alkorplan ALIVE Collection ist die brandneue gewebeverstärkte Membrane aus dem Hause Renolit. Mit 3 Designs hat diese neue Kollektion viele Merkmale wie die seit über vielen Jahren beliebten Premium-Kollektionen VOGUE und TOUCH (lackiert, Rutschfestigkeit der Klasse C), mit einer Dicke von 1,65 mm.

ALKORPLAN ALIVE PRANA

C



123200	Alkorplan ALIVE PRANA Rolle à 41,25 m ²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'340.00
123203	Nahtversiegelung PRANA, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN ALIVE DHYANA

C



123201	Alkorplan ALIVE DHYANA Rolle à 41,25 m ²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'340.00
123204	Nahtversiegelung DHYANA, 0,9 kg				6 Dosen	103.00

ALKORPLAN ALIVE CHANDRA

C



123202	Alkorplan ALIVE CHANDRA, Rolle à 41,25 m ²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	2'340.00
123205	Nahtversiegelung CHANDRA, 0,9 kg				6 Dosen	103.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
---------------	-------------	--------	--------	-------	----	-----------

ALKORPLAN RELIEF

Klassische Farben mit eleganter Optik. Poolfolie mit einzigartiger eleganter Oberfläche und 1,8 mm Stärke. Mattierte Spezialbeschichtung für saubere Flächen und leichte Reinigung.

ALKORPLAN RELIEF HELLBLAU


C



123087	Alkorplan RELIEF Hellblau Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
123015	Nahtversiegelung Hellblau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

ALKORPLAN RELIEF ADRIABLAU

C



123088	Alkorplan RELIEF Adriablau, Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
123014	Nahtversiegelung Adriablau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

ALKORPLAN RELIEF WEISS

C



123089	Alkorplan RELIEF Weiss Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
123016	Nahtversiegelung Weiss, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

ALKORPLAN RELIEF SAND

C



123090	Alkorplan RELIEF Sand Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
123039	Nahtversiegelung Sand, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

ALKORPLAN RELIEF HELLGRAU

C



123091	Alkorplan RELIEF Hellgrau Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
123040	Nahtversiegelung Hellgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00




Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF	
ALKORPLAN RELIEF DUNKELGRAU						C	
	123092	Alkorplan RELIEF Dunkelgrau, Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
	123077	Nahtversiegelung Dunkelgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00
ALKORPLAN RELIEF TÜRKIS						C	
	123093	Alkorplan RELIEF Türkis Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
	123017	Nahtversiegelung Türkis, 0,9 kg				6 Dosen	70.00
ALKORPLAN RELIEF SCHWARZ						C	
	123094	Alkorplan RELIEF Schwarz Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'990.00
	123018	Nahtversiegelung Schwarz, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

ALKORPLAN 2000 – UNIFARBEN AUS PVC-P

UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig, mit PES-Gewebeeinlage, acrylveredelte Oberfläche (1,5 mm stark), nur in ganzen Rollen lieferbar. Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 1,65 oder 2,05 m, Folienstärke 1,5 mm, nur heissluftverschweisbar. Darf nicht für Fischteiche verwendet werden!
Als Trittschutzfolie für Stufen nutzen Sie bitte die passende Farbe Renolit Alkorplan RELIEF.



ALKORPLAN 2000 ADRIABLAU

C

123000	Alkorplan 2000 Adriablau Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123001	Alkorplan 2000 Adriablau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	1'967.00
123081*	Trittschutzfolie 2000 Adriablau Rolle à 20,8 m ²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 Rollen	1'185.00
123014	Nahtversiegelung Adriablau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 HELLBLAU

C


123002	Alkorplan 2000 Hellblau Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123003	Alkorplan 2000 Hellblau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	1'967.00
123015	Nahtversiegelung Hellblau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 WEISS

C

123004	Alkorplan 2000 Weiss Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123005	Alkorplan 2000 Weiss Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	1'967.00
123016	Nahtversiegelung Weiss, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 SCHWARZ


C

123012	Alkorplan 2000 Schwarz Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123018	Nahtversiegelung Schwarz, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

*Nur solange Vorrat!




Alkorplan 2000




Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN 2000 TÜRKIS						C
123006	Alkorplan 2000 Türkis Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123007	Alkorplan 2000 Türkis Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	1'967.00
123082*	Trittschutzfolie 2000 Türkis Rolle à 20,8 m ²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 Rollen	1'185.00
123017	Nahtversiegelung Türkis, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 SAND						C
123008	Alkorplan 2000 Sand Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123009	Alkorplan 2000 Sand Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	1'967.00
123039	Nahtversiegelung Sand, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 HELLGRAU						C
123010	Alkorplan 2000 Hellgrau Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123011	Alkorplan 2000 Hellgrau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	1'967.00
123040	Nahtversiegelung Hellgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00



ALKORPLAN 2000 DUNKELGRAU						C
123075	Alkorplan 2000 Dunkelgrau, Rolle à 41,25 m ²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'585.00
123074	Alkorplan 2000 Dunkelgrau Rolle à 51,25 m ²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen	1'967.00
123077	Nahtversiegelung Dunkelgrau, 0,9 kg				6 Dosen	70.00

*Nur solange Vorrat!



Alkorplan NATURAL POOL



Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

ALKORPLAN NATURAL POOL

Renolit Alkorplan NATURAL POOL ist eine verstärkte Poolfolie, die speziell für die Auskleidung von Bio-Schwimmteichen entwickelt wurde. Sie ist garantiert wasserdicht und wird ohne Biozide oder Fungizide hergestellt, um vollständig mit Pflanzen und Wasserlebewesen kompatibel zu sein. Die Farben hellgrau und khaki sind oberflächenbeschichtet, schwarz und dunkelgrau sind unlackiert.

NEU



ALKORPLAN NATURAL POOL SCHWARZ

E

123191*	Alkorplan NATURAL POOL Schwarz, Rolle à 41 m ²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen	1'015.00
---------	---	--------	--------	--------	----------	----------

NEU



ALKORPLAN NATURAL POOL DUNKELGRAU

E

123192*	Alkorplan NATURAL POOL Dunkelgrau, Rolle à 41 m ²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen	1'015.00
---------	--	--------	--------	--------	----------	----------

NEU



ALKORPLAN NATURAL POOL HELLGRAU

E

123193*	Alkorplan NATURAL POOL Hellgrau, Rolle à 41 m ²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen	1'015.00
---------	--	--------	--------	--------	----------	----------

NEU



ALKORPLAN NATURAL POOL KHAKI

E

123194*	Alkorplan NATURAL POOL Khaki, Rolle à 41 m ²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen	1'015.00
---------	---	--------	--------	--------	----------	----------

INFO

Für die Alkorplan NATURAL POOL Folien benötigt es keine Nahtversiegelung zur Abdichtung. Diese dient lediglich der Optik.

ACHTUNG


Siehe Details betr. Bestellung/Lieferbedingungen.

*Nicht ab Lager lieferbar!
Frachtpauschale von CHF 300.00 für separate Bestellung bei Renolit (Spanien-Schweiz) unabhängig davon ob die Frachtfreigrenze von CHF 3'000.00 erreicht wird.






Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
ALKORPLAN MARKIERSTREIFEN						C
123132	Markierstreifen schwarz Dicke 1,5 mm		0,25 m	25,0 m		480.00



UNTERLAGSVLIES 300/400 GR, ANTIMIKROBIELL BEHANDELT, WEISS, SCHNURGERADE, BOHRMASCHINENFEST							A
Unterlagsvlies 300 gr Abnahme ganze Rollen							
123051	Rolle (82,5 m ²)		1,65 m	50,0 m		710.00	
123050	Rolle (100 m ²)		2,00 m	50,0 m		860.00	
Unterlagsvlies 400 gr Abnahme ganze Rollen							
123052	Rolle (41,75 m ²)		1,65 m	25,0 m		476.00	
123053	Rolle (50 m ²)		2,00 m	25,0 m		570.00	



ALKORPLAN POLYPROPYLEN-VLIES 400 GR, ANTIBAKTERIELLE WIRKUNG, HELLBLAU							C
Unterlagsvlies 400 gr Abnahme ganze Rollen							
123211	Rolle (75 m ²)		1,50 m	50,0 m		738.00	
123213	Rolle (100 m ²)		2,00 m	50,0 m		983.00	




ZUBEHÖR						C
123023	(a) ALKORSPRAY Glue 22 l Sprühkleber für Vlies					1'120.00
123024	(b) Profi Sprühpistole (wiederverwendbar)					510.00
123025	(c) Flexibler Schlauch 4 m (wiederverwendbar)					370.00

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		
123038	(a) ALKORPLUS Sanitizer (Desinfektion), Flasche à 1 l	78.30
123046	ALKORCLEAN Reiniger, Flasche à 1 l Entfettender Reiniger zur regelmässigen Beseitigung von Schmutz- und Fettansammlungen an der Wasserlinie.	35.50
123215	(b) ALKORPLUS MEK - Lösemittel	45.50
123034	(c) ALKORPLUS THF - Quellschweissmittel, Dose à 1 l auch einsetzbar als Verdünner für Nahtversiegelungen	49.30
123214	(d) ALKORGLUE Kontaktkleber, 5 kg Als Kontaktkleber beide Seiten (Folie/Vlies und Untergrund) einstreichen, antrocknen und innerhalb 60 Minuten zusammenfügen. Ideal in Rinnen, Rolloschacht oder an Infinitykanten.	156.80
123062	(e) ALKORGLUE Kontaktkleber, 20 kg runder Eimer Als Kontaktkleber beide Seiten (Folie/Vlies und Untergrund) einstreichen, antrocknen und innerhalb 60 Minuten zusammenfügen. Ideal in Rinnen, Rolloschacht oder an Infinitykanten.	420.30
123216	(f) ALKORGLUE Vlieskleber, 20 kg runder Eimer OHNE Lösemittel, deshalb auch zur direkten Befestigung von Vlies auf Styroporsteinen oder Isolierungen aber auch auf Beton einsetzbar. NICHT wärmeaktivierbar und NICHT zum Kontaktkleben geeignet.	362.20
123036	ALKORPLUS Metallionenbinder, Flasche à 1 l	71.10
123037	(g) Dosierflaschenset für die Nahtversiegelung (5 Flaschen und 20 Düsen)	110.30
123210	(h) ALKORPLAN Stumpfschweissband, 20 m für Touch-Folie	358.00
123033	(i) Folienverbundblech 1,0 x 2,0 m	162.50



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		C
123104	(a) Verbundblech, Aussenwinkel 50 x 50 x 2000 mm	35.00
123105	(b) Verbundblech, Innenwinkel 50 x 50 x 2000 mm	35.00
123106	(c) Verbundblech, Aussenwinkel 70 x 30 x 2000 mm	35.00
123107	(d) Verbundblech, Randabschluss 50 x 10 x 2000 mm	27.00
123108	(e) Verbundblech, Randabschluss 70 x 20 x 10 x 2000 mm	40.00
123109	(f) Verbundblech, Randabschluss 70 x 15 x 2000 mm	35.00
123115	(f) Verbundblech, Randabschluss 81 x 19 x 2000 mm	35.00
123063	(g) Spreiznieten Renolit (100 Stk.)	95.00
123056	(h) ALKORPLUS Kederband für Profilschiene, Rolle à 25 m Dicke 1,5 mm, Breite 9 mm	55.00

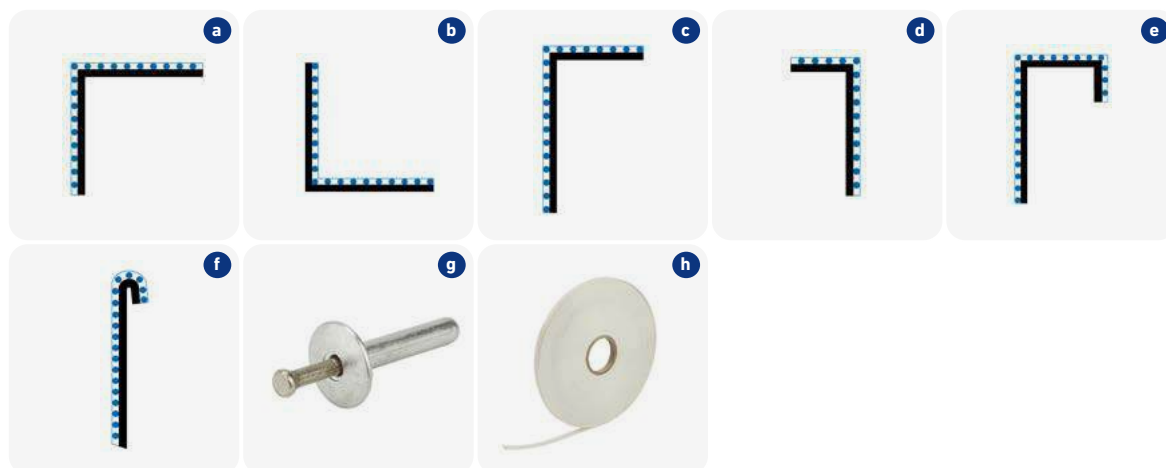

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STAHLWANDBECKEN «DAS EINSTEIGER SCHWIMMBAD»

Wer träumt nicht vom eigenen Pool im Garten? Egal ob gross oder klein, da ist für jeden etwas dabei. Mit einem Vogue Stahlwandbecken kann der Einstieg in die Schwimmbadwelt starten.

Diese Becken sind ideal für den Heimwerker und können einfach und schnell, frei als Aufstellbecken, im Garten aufgestellt werden. Aufgrund der selbsttragenden Konstruktion wird keine Betonplatte benötigt, sofern der Aufstellungsort ein gewachsener Untergrund ist.

Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,4 mm) sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm Wand/Boden) ermöglichen die Verwendung das ganze Jahr über. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive seitliche Stützenkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Im Lieferumfang ist das Ausstattungspaket mit einem Skimmer und einer Einlaufdüse enthalten.



STAHLWANDBECKEN DISCOVERY
Stahlwand Aussenfarbe beige


C



125001*	(a) Stahlwandbecken Discovery rund 5,49 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 31'000 l)	5'555.00
---------	---	----------

STAHLWANDBECKEN PANAMA-SAND
Stahlwand Aussenfarbe sand

C



125003	(b) Stahlwandbecken Panama-Sand rund 3,66 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 13'000 l)	3'411.00
--------	---	----------

125002	(b) Stahlwandbecken Panama-Sand rund 4,57 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 21'000 l)	4'178.00
--------	---	----------



STAHLWANDBECKEN GEMINI-SILVERMIST
Stahlwand Aussenfarbe silber

C

125004	(c) Stahlwandbecken Gemini-Silvermist oval 7,15 x 3,68 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 30'000 l)	8'716.00
--------	--	----------





*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU STAHLWANDBECKEN		C
125118	(a) Ausstattungspaket (1 Skimmer Breitmaul und 1 Düse) - im Beckenpreis 1x inklusive	140.00
072023	(b) Miniskimmer V4A Typ B075 für Stahlwandbecken	743.00
161127	(c) Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,35 m, 2 x 4 Stufen und 1 Plattform	683.00
125122	(d) Leiter in Kunststoff für eingebaute Becken	242.00
125123	(e) Schwimmbadpumpe Jacuzzi 1 PS, 230 V	770.00
125124	(f) Filter Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m ³ /h Füllung AFM®/Sand: 100 kg/125 kg	822.00
125110	(g) Vlies zu Ovalbecken Typ Summum 7,11 x 3,66 m	453.00
125100	(g) Vlies zu Rundbecken Typ Discovery Ø 4,57 m und 5,49 m	288.00
125126	(h) Aufrollvorrichtung bis 5,5 m Breite	405.00
125129	(i) Fuss zu Aufrollvorrichtung (Nr. 125126)	27.00
125133	(j) Stützpfehl aus Aluminium, Länge 1,62 m, Preis pro Stk.	92.00
067120	(k) LED Beleuchtungskit weiss (804 Lumen) mit 6 m Kabel, 9 Watt, inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1½"	143.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ABDECKUNGEN UND WINTERSCHUTZNETZE ZU STAHLWANDBECKEN

C

125072	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 3,66 m	370.00
125060	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 4,57 m	535.00
125061	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 5,49 m	772.00
125070	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 m	672.00
125071	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 m	572.00
125083	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 3,66 m	782.00
125080	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 4,57 m	1'353.00
125081	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 5,49 m	1'463.00
125090	Winterschutznetz zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 m	1'285.00
125082	Winterschutznetz zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 m	1'085.00



**RUNDFOLIEN UND OVALFOLIEN ZU STAHLWANDBECKEN
(0,4 mm Wandstärke / 0.325 mm Bodenstärke)**

C

125042	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 3,66 x 1,32 m	800.00
125040	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 4,57 x 1,32 m	1'110.00
125041	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 5,49 x 1,32 m	1'358.00
125043	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 6,40 x 1,32 m	1'528.00
125051	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 6,78 x 3,15 x 1,32 m	1'137.00
125050	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 x 1,32 m	1'332.00
125059	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,15 x 3,68 x 1,32 m	1'332.00
125055	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,47 x 3,66 x 1,32 m	1'462.00
125052	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,54 x 4,57 x 1,32 m	1'595.00
125053	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 8,00 x 4,57 x 1,32 m	1'685.00
125054	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 9,14 x 4,57 x 1,32 m	1'765.00
125056	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 x 1,32 m	1'187.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ELEGANZ 60 + 80 DESIGNTREPPE KURZ UND LANG

Exklusive Designtreppe Eleganz 60 in kurzer und langer Ausführung von RivieraPool. Bester Treppenbau kombiniert Qualität, Design und Funktionalität. Diese Treppen sind ganz einfach auch für den nachträglichen Einbau in jeden Beckentyp vorgesehen. Sie sind unabhängig von Folie und eignen sich für alle Beckentypen - ob Folie, Beton, Metall oder Kunststoff.


- Treppe 5-stufig kurz, für Einbau ohne Befestigung im Boden, mit 2 Bolzen oben in der Wand
- Treppe 5-stufig lang mit Plattform, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem oberen Randstein. Steht auf dem Boden ohne Befestigung.
- Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit

Lieferzeit ca. 2 - 4 Wochen

224030*	Eleganz 60 «U» Ausführung kurz	2'305.00
224031*	Eleganz 60 «U» Ausführung lang	2'490.00
224032*	Eleganz 80 «U» Ausführung kurz	3'355.00
224033*	Eleganz 80 «U» Ausführung lang	3'715.00
224034	Maueranker V4A für Eleganz 60 + 80 kurz	200.00
161095	Griffbogen Typ L, H: 850 mm mit Ausladung 1200 mm mit Flanschplatte V4A	833.00
Mehrpreis:	Stufen abgesetzt	315.00

TRANSPORT

Abgeholt in Büsserach	545.00
Lieferung in ganze Schweiz	785.00

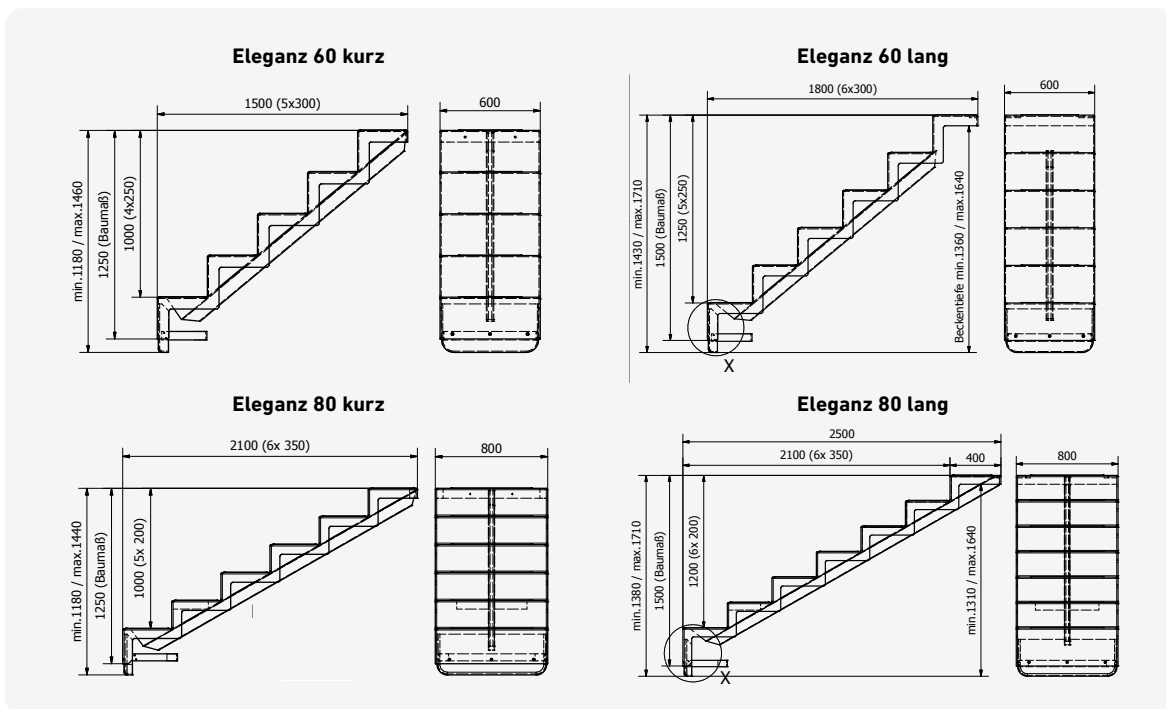

*Nicht ab Lager lieferbar



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OCTA ECK 140 «S»

DIE BESONDERS GEEIGNETEN TREPPEN FÜR DIE SANIERUNG UND DEN NEUBAU

Die folgenden zwei Modelle OCTA ECK 140 «S» und KANTO 300 «N» sind geeignet für Becken mit einer 1,5 mm PVC-Folienauskleidung. OCTA ECK 140 «S» wird einfach in die fertige Poolecke gestellt und von innen festgedübelt. Der Stoss- und Treppenansatz kann angespachtelt werden. Ein nachträglicher Einbau bei Sanierung ist möglich, indem der obere Rand bis stramm an/unter den Randstein gekürzt wird. Die Ecke mit Silikon abdichten. Somit entfällt eine Betonhinterfüllung.



KANTO 300 «N»

OCTA ECK 140 «S»

Abmessungen L x B x T: 1400 x 1400 x 1510 mm, Transportgewicht: 130 kg, Empfehlung: Randsteine bauseits auf Gehrung 45° schneiden, Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit
Lieferzeit auf Anfrage

D

224040* OCTA ECK 140 «S» 4'340.00



KANTO 300 «N»

Abmessungen L x B x T: 1165 x 3000 x 1500 mm, Transportgewicht: 163 kg, 5-stufig plus Sitzstufe, Einbau GSA und Luftsprudel möglich, Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit
Lieferzeit auf Anfrage

D


224041* KANTO 300 «N» 6'300.00



TRANSPORT

Abgeholt in Büsserach 810.00

Lieferung in ganze Schweiz 1'215.00

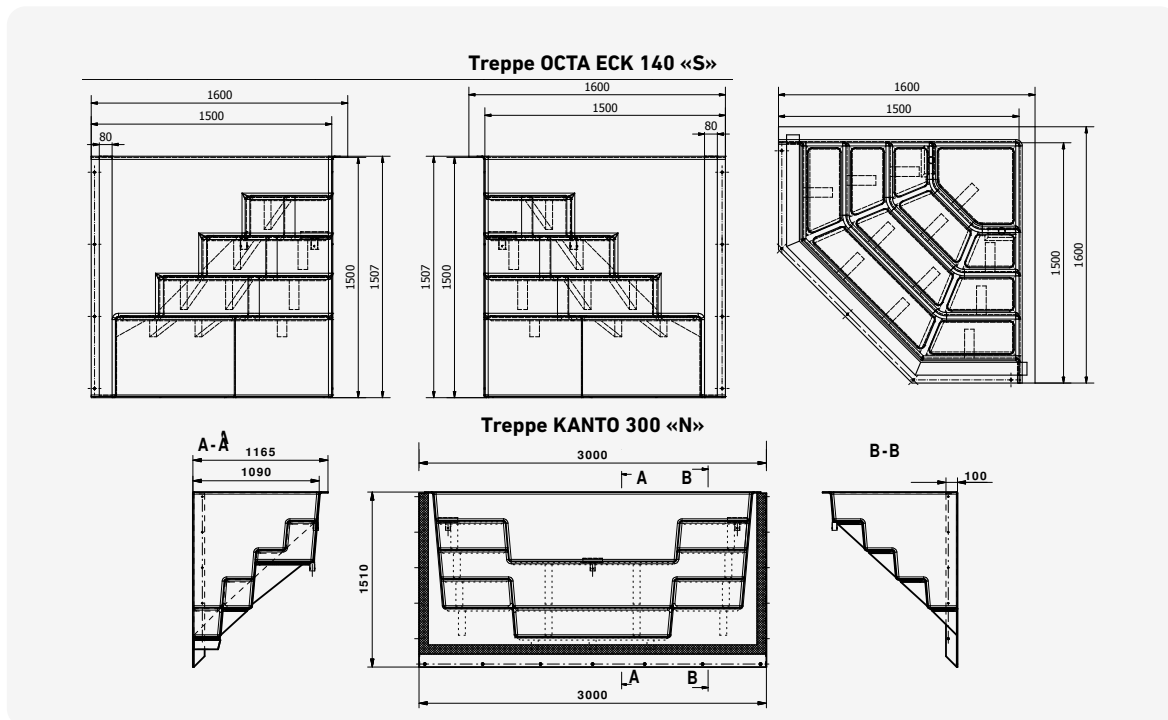

*Nicht ab Lager lieferbar



A woman is relaxing in a hot tub at night. The water is steaming, and the background is filled with warm, glowing string lights. The scene is set outdoors with trees and a paved area visible.

**Wärme-
tauscher**

13



Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

WÄRMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERATUR

Edelstahl-Wärmetauscher für Heizungsvorlauf 70 °C oder 60 °C (Hochtemperatur), kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostafühler. Material V4A schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar.
Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.
Nicht geeignet in Verbindung mit Salzelektrolysesystemen.

C


Heizvorlauf 70 °C

131000	QWT 100-20	16 kW	NW50 / 1½"	547.00
131001	QWT 100-40	30 kW	NW50 / 1½"	559.00
131002	QWT 100-70	50 kW	NW50 / 1½"	957.00
131004	QWT 100-104	90 kW	NW60 / 2"	1'224.00
131023	QWT 100-140	115 kW	NW60 / 2"	1'883.00


MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
QWT 100-20	275	125	90	NW50	1½"	¾"
QWT 100-40	385	125	205	NW50	1½"	¾"
QWT 100-70	520	190	295	NW50	1½"	1"
QWT 100-104	660	190	430	NW60	2"	1"
QWT 100-140	920	190	295	NW60	2"	1"

**Massskizze
QWT 100-20
bis QWT 100-104**

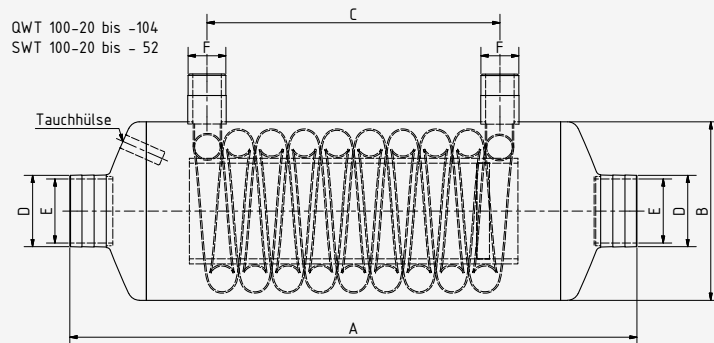

**Massskizze
QWT 100-140**

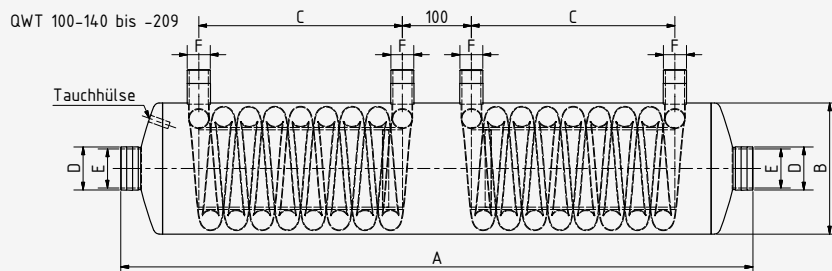



Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR
 Supercharged SC50 / SC100
 20% mehr Leistung durch Kreuzdrall-Rohrschlangen-Technik.


C

Heizvorlauf 70 °C

131006*	SC50	35 kW	NW50 / 1½"	659.00
131007*	SC100	54 kW	NW50 / 1½"	993.00

MASSTABELLE HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SC50	385	125	220	NW50	1½"	¾"
SC100	520	190	290	NW50	1½"	1"

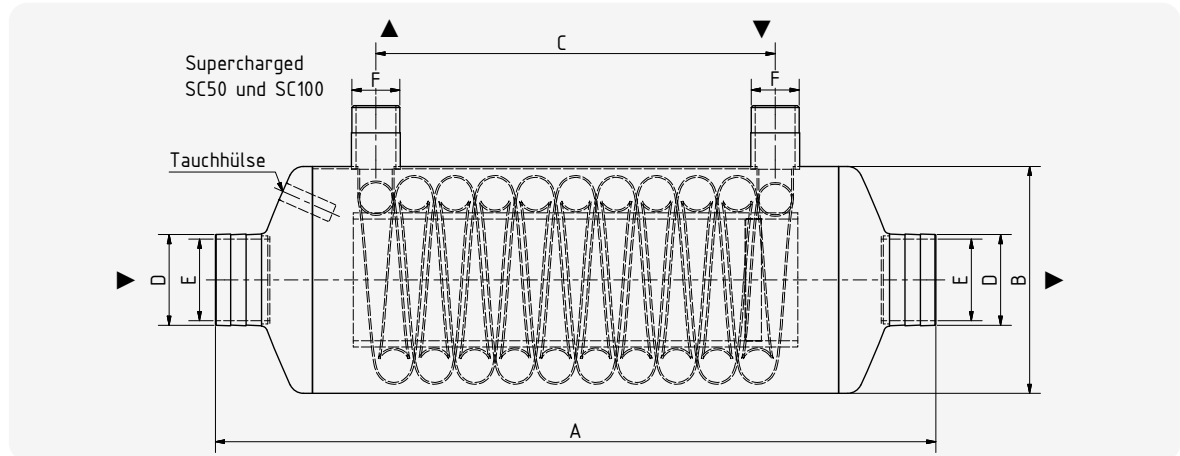

ZUBEHÖR ZU WÄRMETAUSCHER

A

091728	Übergangverschraubung PVC-V4A 50 x 1½" AG	85.00
091730	Übergangverschraubung PVC-V4A 63 x 2" AG	133.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

TITANWÄRMETAUSCHER «WTI 100»


C

Titan-Wärmetauscher für Heizvorlauf 70 °C oder 60 °C. Lackiert zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chloridanteilen (unbegrenzt), zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. **Speziell für Salzelektrolyse mit hohem Chloridgehalt (unbegrenzt).** Material: Titan. Kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar

Heizvorlauf 70 °C				
131015	WTI 100-20	16 kW	1½"	1'115.00
131016	WTI 100-40	30 kW	1½"	1'418.00
131017	WTI 100-70	50 kW	1½"	2'323.00
131018	WTI 100-104	90 kW	2"	2'819.00
131029	Wandhalterung (Rohrschellen) WTI 100-20 / WTI 100-40			57.00
131028	Wandhalterung (Rohrschellen) WTI 100-70 / WTI 100-104			135.00

MASSTABELLE TITANWÄRMETAUSCHER «WTI 100»

Typ	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
WTI 100-20	395	125	90	1½"	¾"
WTI 100-40	505	125	205	1½"	¾"
WTI 100-70	640	190	290	1½"	1"
WTI 100-104	820	190	430	2"	1"

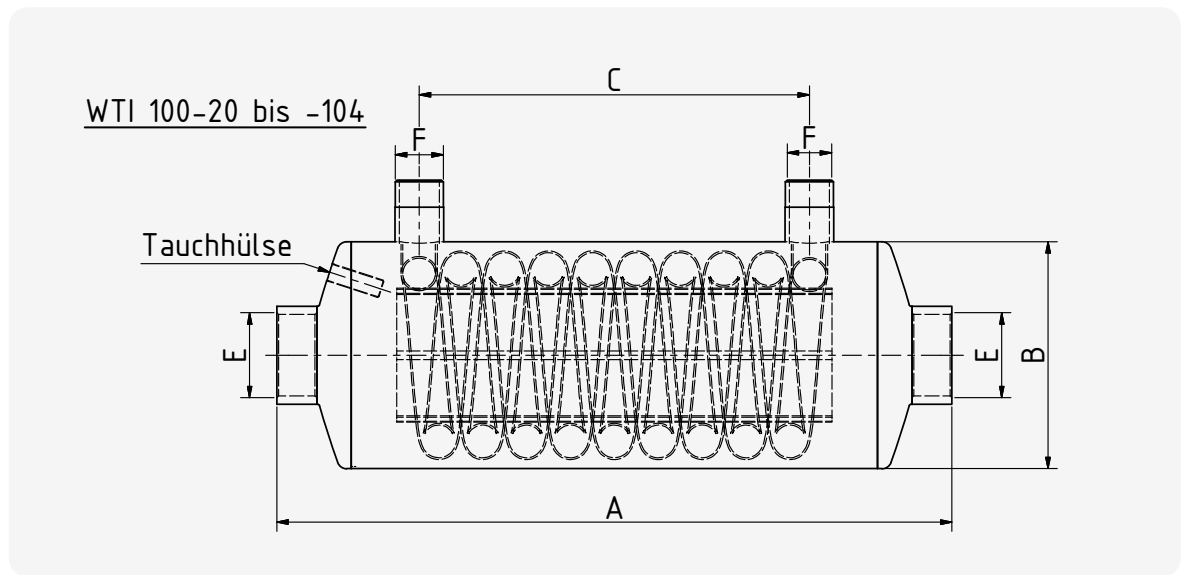

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMETAUSCHER «KSTW 200» - SALZWASSERBESTÄNDIG

C


Hochwertiger Kunststoff-Wärmetauscher: Bestehend aus einem Kunststoffgehäuse (Polyamid) und einer in das Gehäuse montierten Wendel aus Titan. **Preiswerte Alternative zu Titan.**

- meerwasserbeständig
- Anschlüsse wasserseitig mit Kunststoff-Verschraubung Ø 50 mm
- Anschlüsse heizungsseitig mit eingesetztem Metallgewinde 3/4"

131056* Wärmetauscher KstW 200 – 47,5 kW, Typ B 661.00

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN

Typ	Wärmetauscher-Leistung in kW		Mindestpumpenleistung			
	Heizungsvorlauf		Heizung		Badewasser	
	90 °C	60 °C	m³/h	mWs	m³/h	mWs
KstW 200 – 47,5	47,5	33,9	2	1,8	10	0,11

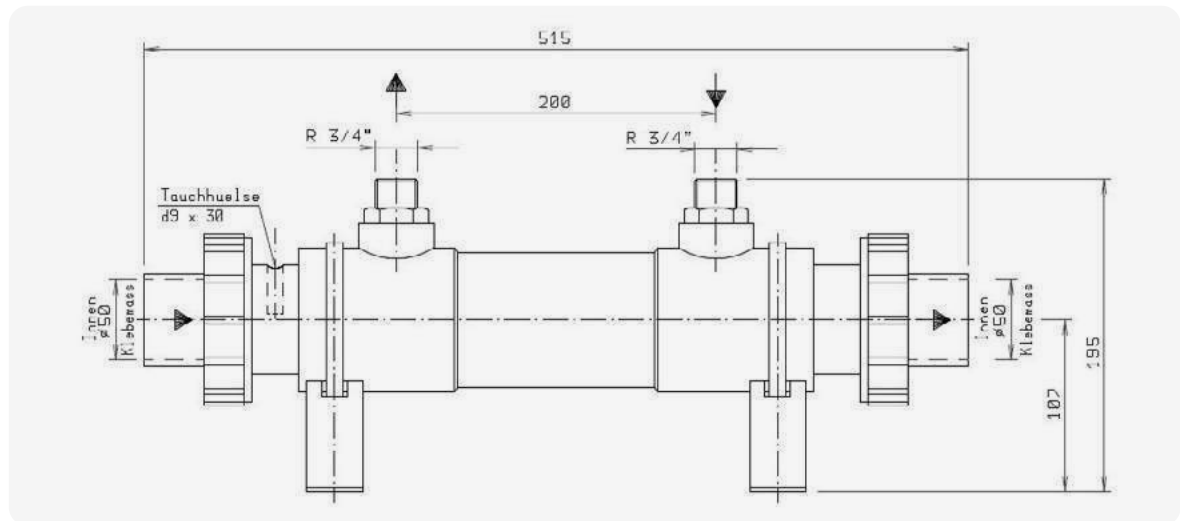

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

WÄRMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR


C

Edelstahl-Wärmetauscher für Heizvorgang 50 °C (Niedertemperatur) kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Temperaturfühler. Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an eine Niedertemperaturheizung. Material V4A 1.4571 schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar
Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.
Nicht geeignet in Verbindung mit Salzelektrolysesystemen.

Heizvorgang 50 °C				
Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss	Preis CHF
131010	SWT 100-20	20 kW	NW50 / 1 1/2"	1'066.00
131011	SWT 100-25	35 kW	NW50 / 1 1/2"	1'295.00
131012	SWT 100-40	40 kW	NW50 / 1 1/2"	1'777.00
131013	SWT 100-52	65 kW	NW50 / 1 1/2"	2'387.00

MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	NW50	1 1/2"	3/4"
SWT 100-25	710	153	520	NW50	1 1/2"	3/4"
SWT 100-40	800	190	570	NW50	1 1/2"	1"
SWT 100-52	1'090	190	870	NW50	1 1/2"	1"

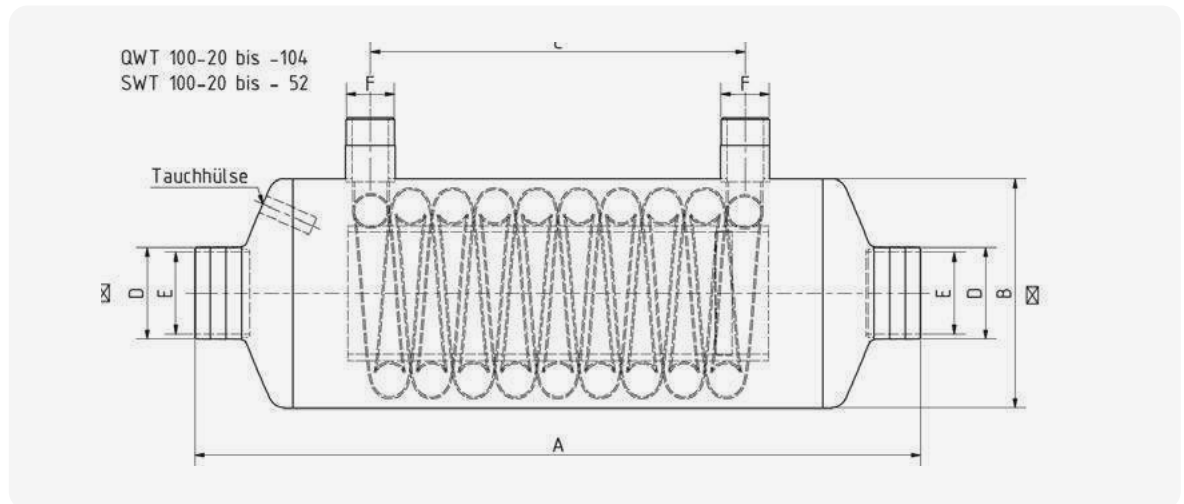



Artikelnummer Bezeichnung Leistung Anschluss Preis CHF

WÄRMETAUSCHER «SWT-100» TITAN


Titan Wärmetauscher für Heizvorlauf 50 °C. Lackiert, zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chloridgehalten (unbegrenzt), zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. **Speziell für Salzelektrolyse Typ mit hohem Chloridgehalt (unbegrenzt)**. Material: Titan. Kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badwasserseitig 3 bar

C

Heizvorlauf 50 °C				
131008	SWT 100-20 Titan	22 kW	NW50 / 1 1/2"	2'093.00
131009	SWT 100-40 Titan	46 kW	NW50 / 1 1/2"	3'467.00
131027	Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-20 Titan			65.00
131028	Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-40 Titan			135.00

MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «SWT-100» TITAN

Typ	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	1 1/2"	3/4"
SWT 100-40	790	190	570	1 1/2"	1"

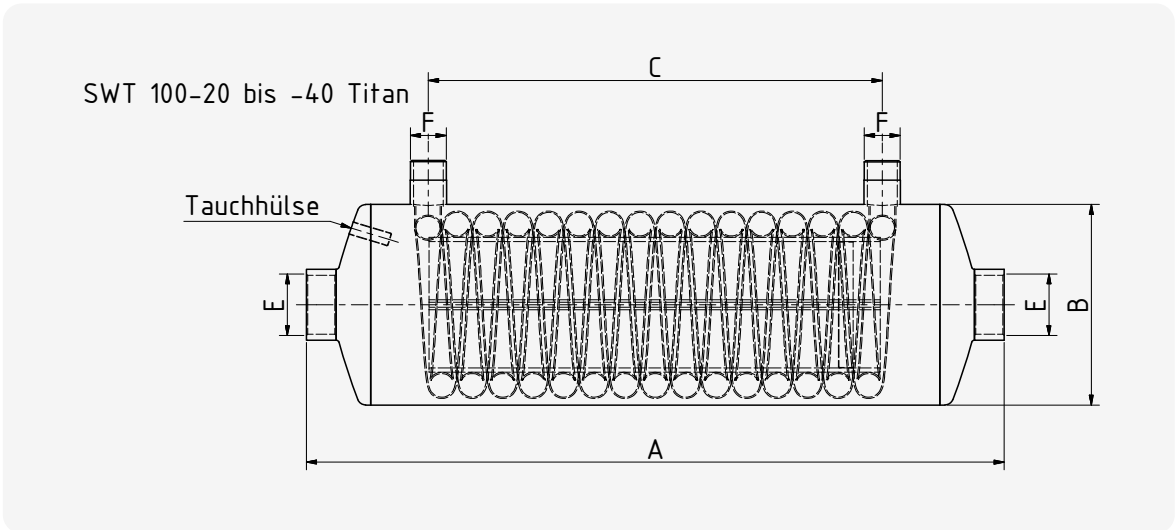

ZUBEHÖR ZU WÄRMETAUSCHER

C

131033	(a) Gummischlauch-Montageset NW 50	21.00	35.00
131034	(a) Gummischlauch-Montageset NW 60	31.00	52.00
091728	(b) Übergangverschraubung PVC-V4A 50 x 1 1/2" AG		85.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR ZU SCHWIMMBADWÄRMETAUSCHER		C
131035*	(a) Heizungsumwälzpumpe R ¾", Inova NH 20/40 Leistung max. 2,5 m³/h, Höhe max. 4 m 230 V	360.00
131053	(a) Heizungsumwälzpumpe R 1", Inova NH 25/60, WE. R 1"	372.00
131038	(b) Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss ¾"	41.00
131039	(b) Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss 1"	53.50
131037	(c) Magnetventil, Anschluss ¾" (anstelle von Heizungsumwälzpumpe und Rückschlagventil)	382.00
131048	(c) Magnetventil, Anschluss 1" (anstelle von Heizungsumwälzpumpe und Rückschlagventil)	382.00

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN


Typ	Wärmetauscher-Leistung in kW		Pumpenleistung / Druckverlust			
	Heizungsvorlauf		Heizung		Badewasser	
	70 °C		m³/h	kPA	m³/h	kPA
QWT 100-20	16		2	4,3	10	4,3
QWT 100-40	30		2	9,7	10	5,3
QWT 100-70	50		3	3,5	12	6,6
QWT 100-104	90		5	14	15	6,
QWT 100-140	115		2 x 3	2 x 3,5	20	12,9
SC 50	35		2	33	10	5
50 °C						
			m³/h	kPA	m³/h	kPA
SWT 100-20	20		1,2	8	10	6
SWT 100-25	35		1,8	27	10	7
SWT 100-40	40		2,2	4	10	6
SWT 100-52	65		3,5	15	10	15
70 °C						
			m³/h	kPA	m³/h	kPA
WTI 100-20	16		2	4,3	10	4,3
WTI 100-40	30		2	9,7	10	5,3
WTI 100-70	50		3	3,5	12	6,6
WTI 100-104	90		5	14	15	6

max. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, Badewasser 3 bar

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PLATTENWÄRMETAUSCHER GESCHRAUBT

Die Plattenwärmetauscher werden insbesondere für den Anschluss an Heizkessel mit Niedertemperaturen oder mit Luft-/Wasserpumpen oder Wasser-/Wasserpumpen empfohlen. In der Tat sind die Plattenwärmetauscher aufgrund ihrer grösseren Austauschoberfläche in der Lage, ihr Schwimmbad mittels eines Primärflusses von 50/30 °C zu heizen.

- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl oder Titan
- im Bypass an den Filterkreis anzuschliessen
- Sicherheit: Gemäss europäischem Standard CE, primär Ein/Aus 40/30 °C

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Heizvorlauf 40/30 °C / 50/30 °C	Preis CHF
131110	(a) PWT Edelstahl	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35 kW	995.00
131111	(a) PWT Edelstahl	Typ PWT 510 P27 H	30 / 70 kW	1'376.00
131112	(b) PWT Edelstahl	Typ PWT 910 P19 H	52 / 104 kW	1'687.00
131113	(b) PWT Edelstahl	Typ PWT 910 P25 H	70 / 140 kW	1'929.00
131120	(a) PWT Titan	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35 kW	2'131.00
131121	(a) PWT Titan	Typ PWT 510 P27 H	30 / 70 kW	3'166.00
131122	(b) PWT Titan	Typ PWT 910 P19 H	52 / 104 kW	3'873.00
131123	(b) PWT Titan	Typ PWT 910 P25 H	70 / 140 kW	4'633.00
131130	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 510 P15 H		383.00
131131	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 510 P27 H		426.00
131132	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 910 P19 H/P25 H		535.00
091727	(d) Übergangverschraubung PVC-V4A 40 mm x 1¼" IG			65.00

TECHNISCHE DETAILS

Artikel	131110 / 131120		131111 / 131121		131112 / 131122		131113 / 131123	
Modell	PWT 510 P15 H		PWT 510 P27 H		PWT 910 P19 H		PWT 910 P25 H	
Anzahl Platten	15		27		19		25	
Leistung (kW)	35	15	70	30	104	52	140	70
Primär Ein/Aus (°C)	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30
Sekundär Ein/Aus (°C)	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35
Volumenstrom Prim. (m³/h)	1,52	1,30	3,00	2,60	4,57	4,50	6,10	6,10
Volumenstrom Sek. (m³/h)	1,51	0,65	3,00	1,30	4,53	2,24	6,04	3,02
Druckverlust Prim. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
Druckverlust Sek. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
max. Betriebsdruck (bar)	10		10		10		10	
Anschlüsse	4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"	
Leergewicht (kg)	22*		26*		40*		43*	

*Gewichtangabe für Version aus Edelstahl.

Artikelnummer Bezeichnung Leistung Absicherung Länge Volt Preis CHF



**ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT 80-70»
ohne Schütz, mit Regelthermostat** **C**
Gehäuse aus Edelstahl V4A, Heizstab aus Incoloy 825, mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Druckschalter, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Klebeverschraubungen NW 50, ohne Schütz, mit Regelthermostat.

131169	(a) EWT 80-70	6 kW	10 A	582 mm	400	656.00
131170	(a) EWT 80-70	9 kW	16 A	582 mm	400	694.00
131168	(a) EWT 80-70	12 kW	20 A	650 mm	400	756.00



STEUERUNG (SCHALTSCHÜTZ) **C**
Steuerung für EWT, Schaltschütz

131080	(b) Steuerung für Elektroheizung 3 / 6 / 9 kW					315.00
131081	(b) Steuerung für Elektroheizung 12 / 15 / 18 kW					394.00



ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT-TITAN TDS» **C**
Gehäuse aus Titan, Heizstab aus Incoloy 825, Schaltkasten mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Sicherheitsthermostat 47 °C, mit eingebauter Platine (Schütz nicht mehr erforderlich), Leuchtdiode, Einschaltverzögerung, komplett verdrahtet mit Strömungsschalter, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Verschraubungen NW 50.

131162	(c) EWT Titan-TDS	1,5 kW	10 A	425 mm	230	1'200.00
131163	(c) EWT Titan-TDS	3 kW	13 A	425 mm	230	1'224.00



**ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT 80-30»
zur Luftherhitzung** **C**
Gehäuse aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0 - 80 °C, oder Oberfläche lackiert, Anschlüsse 2" Kombimuffen, Verschraubungen NW 50, für ca. 100 m³/h Luft.

131065	(d) EWT 80-30	1,5 kW	10 A	555 mm	230	852.00
--------	---------------	--------	------	--------	-----	--------

ACHTUNG

Die Elektrowärmetauscher können nicht direkt an die Filtersteuerung bzw. Heizungssteuerung angeschlossen werden. Es wird entweder ein Schütz (bauseits) oder die obigen genannte Steuerung 131080 benötigt.

STRÖMUNGSSCHALTER **C**
Der Strömungsschalter schaltet alle EWT's ab, wenn kein Wasser zirkuliert. Alle EWT-Heizungen müssen mit der Filterpumpe verriegelt werden, damit die Heizung ausgeschaltet bleibt, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist.

131079	(e) Strömungsschalter in T-Stück Ø 50 mm eingebaut					142.00
131082	(f) Strömungsschalter einzeln					105.00
131085	(g) Adapter ¾" AG - ½" AG V4A zu Strömungsschalter					42.00



A woman with long dark hair, wearing a light-colored bikini, is sitting on a wooden ledge overlooking a swimming pool. The pool water is clear and blue, with sunlight reflecting off the surface. The background shows a modern building with large windows and a patio area with lounge chairs and umbrellas.

**Solar-
heizungen**

14

Solarabsorber Mitras



ACHTUNG
Montagevorschriften auf Dächern beachten, Aqua Solar bietet keine Montagen von Solar-kollektoren an!

Artikelnummer Bezeichnung Länge Breite Preis CHF

SOLARABSORBER MITRAS MIT SAMMELROHR

C

Vorteile der Mitras Solarabsorber

1. Wesentlich bessere Ausnutzung der Dachfläche dank kompakter Absorberfläche ohne Abstände zwischen den Absorbern und mit Endstücken statt Umkehrschlaufen.
2. Die Sammelrohre können direkt zusammengesteckt und mit Tangit (nicht mit Pevicol) geklebt werden. Es gibt keine Abstände zwischen den Absorbern. Die Absorberfläche wirkt ästhetischer, da sie gleichmässig und kompakt ist.
3. Für Steil- und Flachdächer kann der Mitras Absorber mit Mattenhaltern einfacher montiert werden.

Bitte berücksichtigen Sie beim Bau der Verrohrung die notwendige Spülleitung, um das Brackwasser nach der Stillstandszeit im Winter direkt in den Kanal zu leiten.

Eine Solaranlage amortisiert sich in kurzer Zeit. Der Energiegewinn pro Saison beläuft sich auf über 10'000 kWh (ca. 350 - 400 kWh/m²/Saison) für eine Absorberfläche von 30 m².



141000*	Absorber	3 m	0,25 m	189.00
141001*	Absorber	3 m	1,00 m	753.00
141002*	Absorber	4 m	0,25 m	234.00
141003*	Absorber	4 m	1,00 m	938.00
141004*	Absorber	5 m	0,25 m	280.00
141005*	Absorber	5 m	1,00 m	980.00
141006*	Absorber	6 m	0,25 m	325.00
141007*	Absorber	6 m	1,00 m	1'305.00
141008*	Absorber	7 m	0,25 m	372.00
141010*	Absorber	8 m	0,25 m	418.00
141012*	Absorber	9 m	0,25 m	464.00
141014*	Absorber	10 m	0,25 m	504.00
141016*	Absorber	11 m	0,25 m	553.00
141017*	Absorber	12 m	0,25 m	602.00
141018*	Absorber	13 m	0,25 m	654.00

*Nur mit Kartuschenfilter betreiben



Zubehör Solarabsorber Mitras

TIPP
 Bei Montage mit Mattenhaltern benötigt man 1 Klebemastik pro Mattenhalter-Set.
 Bei Direktmontage auf das Dach ohne Mattenhalter, 1 Klebemastik pro 2 m².

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		C
141022	(a) Klebemastik schwarz 580 ml Originalkarton (inkl. 5 Düsen) à 20 Stk.	29.50
141023	(b) Halter (Pistole) für Klebemastik (inkl. 5 Düsen)	125.00
141024	Ersatzdüse zu Klebepistole	6.00
141025	Montageset mit Mattenhaltern (20 Stk.) für ca. 5 m ² Absorber	125.00
141021	(c) Autom. Entleerung	45.00
141020	(d) Belüfter mit Klebeanschluss	147.00
053043	(e) Kartuschenfilter Clear & Clean 4,7 m ² Filterfläche	542.00

ABSORBER FÜR MASSZUSCHNITTE AUF ANLAGEN (ROLLENMATERIAL)		C
141019	(f) Absorber Rolle à 70 lfm, Breite = 125 mm (8,75 m ²)	1'248.00
141-005	(g) Endrohrabschluss 24 cm mit 4 Klemmplatten	24.00
141-002	Sammelrohr Ø 50 mm, 25 cm lang mit 2 Klemmplatten	33.00
141-001	(h) Reparatur-Rohrstöpsel (einzeln)	1.50
141-007	(i) Klemmplatte einzeln zu Endrohr	1.00
141027	Montagezange für Endstücke und Sammelrohre	296.00

KOLLEKTOR REPARATURSET		A
141026	(j) Reparaturset Mitras. Lieferumfang: 12 PVC Spezial-Verbindungssteile, 1 Tube Tangit 125 gr, 5 EPDM Schläuche Ø 11,4 mm	48.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SOLARANLAGEN

Nicht für Flachdächer geeignet. Das Dach sollte mindestens 12° Neigung haben.

- Sonnenkollektor aus UV-beständigem Polypropylen extrudiert.
- Kann nicht direkt aufs Dach geklebt werden! Befestigungselemente müssen aufs Dach geschraubt werden.
- Bei Temperaturen unter 5 °C besteht Frostgefahr, wenn die Anlage nicht entleert ist.

C



143000	Solaranlage SP 25, Grösse 2,44 m x 1,22 m (3,0 m ²), Leergewicht 7,5 kg, Wasserinhalt 13 kg	424.00
143001	Solaranlage SP 30, Grösse 3,05 m x 1,22 m (3,72 m ²), Leergewicht 9 kg, Wasserinhalt 16 kg	453.00
143002	Solaranlage SP 42, Grösse 4,20 m x 1,22 m (5,10 m ²), Leergewicht 11,5 kg, Wasserinhalt 22 kg	511.00
143003	Kollektor-Zubehör für Fafco Kollektoren (1 Stk. pro Kollektor) bestehend aus: 5 Befestigungselementen, 2 Gummikupplungen kurz, 3 Nylonbänder 1,50 m, 4 Edelstahlschellen, 1 Vinylband 0,75 m, 1 Nylonband 0,75 m	160.00
143004	System-Zubehör (1 Stk. pro Anlage) bestehend aus: 5 Befestigungselementen, 2 Gummikupplungen lang, 1 Endkappe, 3 Edelstahlschellen, 1 Vinylband 0,75 m, 1 Nylonband 0,75 m, 1 Belüftungsventil	274.00

ACHTUNG


Montagevorschriften
auf Dächern beachten,
Aqua Solar bietet keine
Montagen von Solar-
kollektoren an!




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZUBEHÖR

A



143014	(a) Gummikupplung kurz, EPDM 90 mm	18.80
143019	(a) Gummikupplung lang, EPDM 125 mm	22.00
143015	Edelstahlschelle	7.00
143016	Nylonband kurz 0,75 m	2.40
143017	Nylonband lang 1,50 m	4.40
143008	(b) Belüftungsventil	116.00
143009	(c) Endkappe	30.00
143012	(d) Reparatur-Set für Fafco	74.00
143013	(e) Reparatur-Stöpsel	1.60
143020	(f) Vinylband 0,75 m	3.00
143024	(g) Nylonband Rolle à 50 m	84.00
143022	(h) Befestigungselement (2 Teile mit Gewinde)	11.00
143025	(i) Befestigungsbügel aus Kupfer, gross	48.00
143026	(j) Befestigungsbügel aus Kupfer, klein	38.00

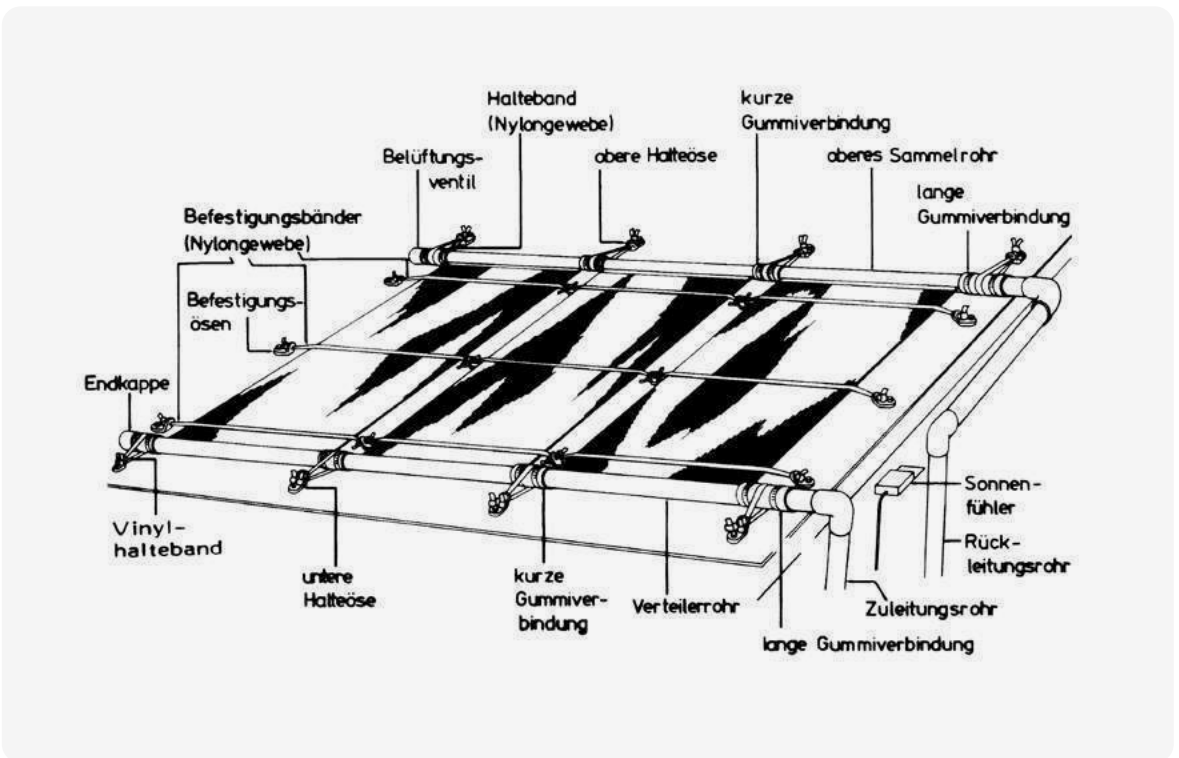

KAPITEL 14 | SOLARHEIZUNGEN

Solarsteuerungen und Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SOLARSTEUERUNGEN		C
142020	(a) Solarsteuerung Solar 11 inkl. Tauchhülse V4A, Wasserfühler 5 m und Solarfühler 20 m, Reglerausgänge 230 V	698.00
SOLARVENTILE UND ZUSATZPUMPE		C
033260	(b) Solarpumpe Badu Alpha 6, 0,18 kW, 230 V	520.00
083150	(c) Besgo 4/2-Wege Solarventil inkl. Magnetventil DN 40 / Ø 50 mm, für geräuscharmen Betrieb, nur für Mitras und Sunny Flex S geeignet	842.00
ERSATZFÜHLER ZU SOLARSTEUERUNGEN		C
142-008	(d) Kollektorfühler zu 3WP5A-Steuerung 0 - 80 °C, inkl. 10 m Kabel	72.00
081057	Kollektorfühler zu Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol inkl. 10 m Kabel	97.00
081056	(e) Wasserfühler (ohne Tauchhülse) zu Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol inkl. 5 m Kabel	53.00
142-051	(f) Kollektorfühler zu Solar 11 Steuerung inkl. 20 m Kabel	183.00
142-050	(g) Wasserfühler zu Solar 11 Steuerung inkl. 5 m Kabel	140.00



A person is swimming in the ocean, with their arms extended above their head. The water is splashing around them, and a thick plume of white steam or mist rises from the surface, partially obscuring the sky. The overall scene is dynamic and energetic.

**Wärmepumpen
und Entfeuchtungs-
geräte**

15

AQUARK[®]

DAS SPITZENMODELL

UNTER DEN WÄRMEPUMPEN

NEU
siehe S. 416



Aquark Silence 30

DIE LEISESTE
SCHWIMMBADWÄRMEPUMPE
AUF DEM MARKT.



“ BEI JEDER JAHRESZEIT,
FLÜSTERLEISE UND
LEISTUNGSSTARK. ”



Aluminiumlegierungsgehäuse



EVO-
Umkehrzyklus-
Abtauung



Leistungsaufnahmeanzeige



Integriertes WLAN



Mitsubishi
Twin-Rotationskompressor



Titanwärmetauscher



BEMERKENSWERT

Mit einem durchschnittlichen COP von 7.1 bis 7.7 bei 50% Leistung bietet der Aquark Silence 30 herausragende Energieeffizienz – sparsam und stark, bei heißen Sommer- wie kalten Wintertagen.

Zealux[®]

EFFIZIENT HEIZEN ODER KÜHLEN MIT INVERTER TECHNOLOGIE

Wärmepumpen UX Serie


Wärmetauscher aus 100%
reinem Titan

Mehrsprachiges Touch-
Bedienpanel

mit WiFi-Modul

... und weiteren nützlichen
Funktionen



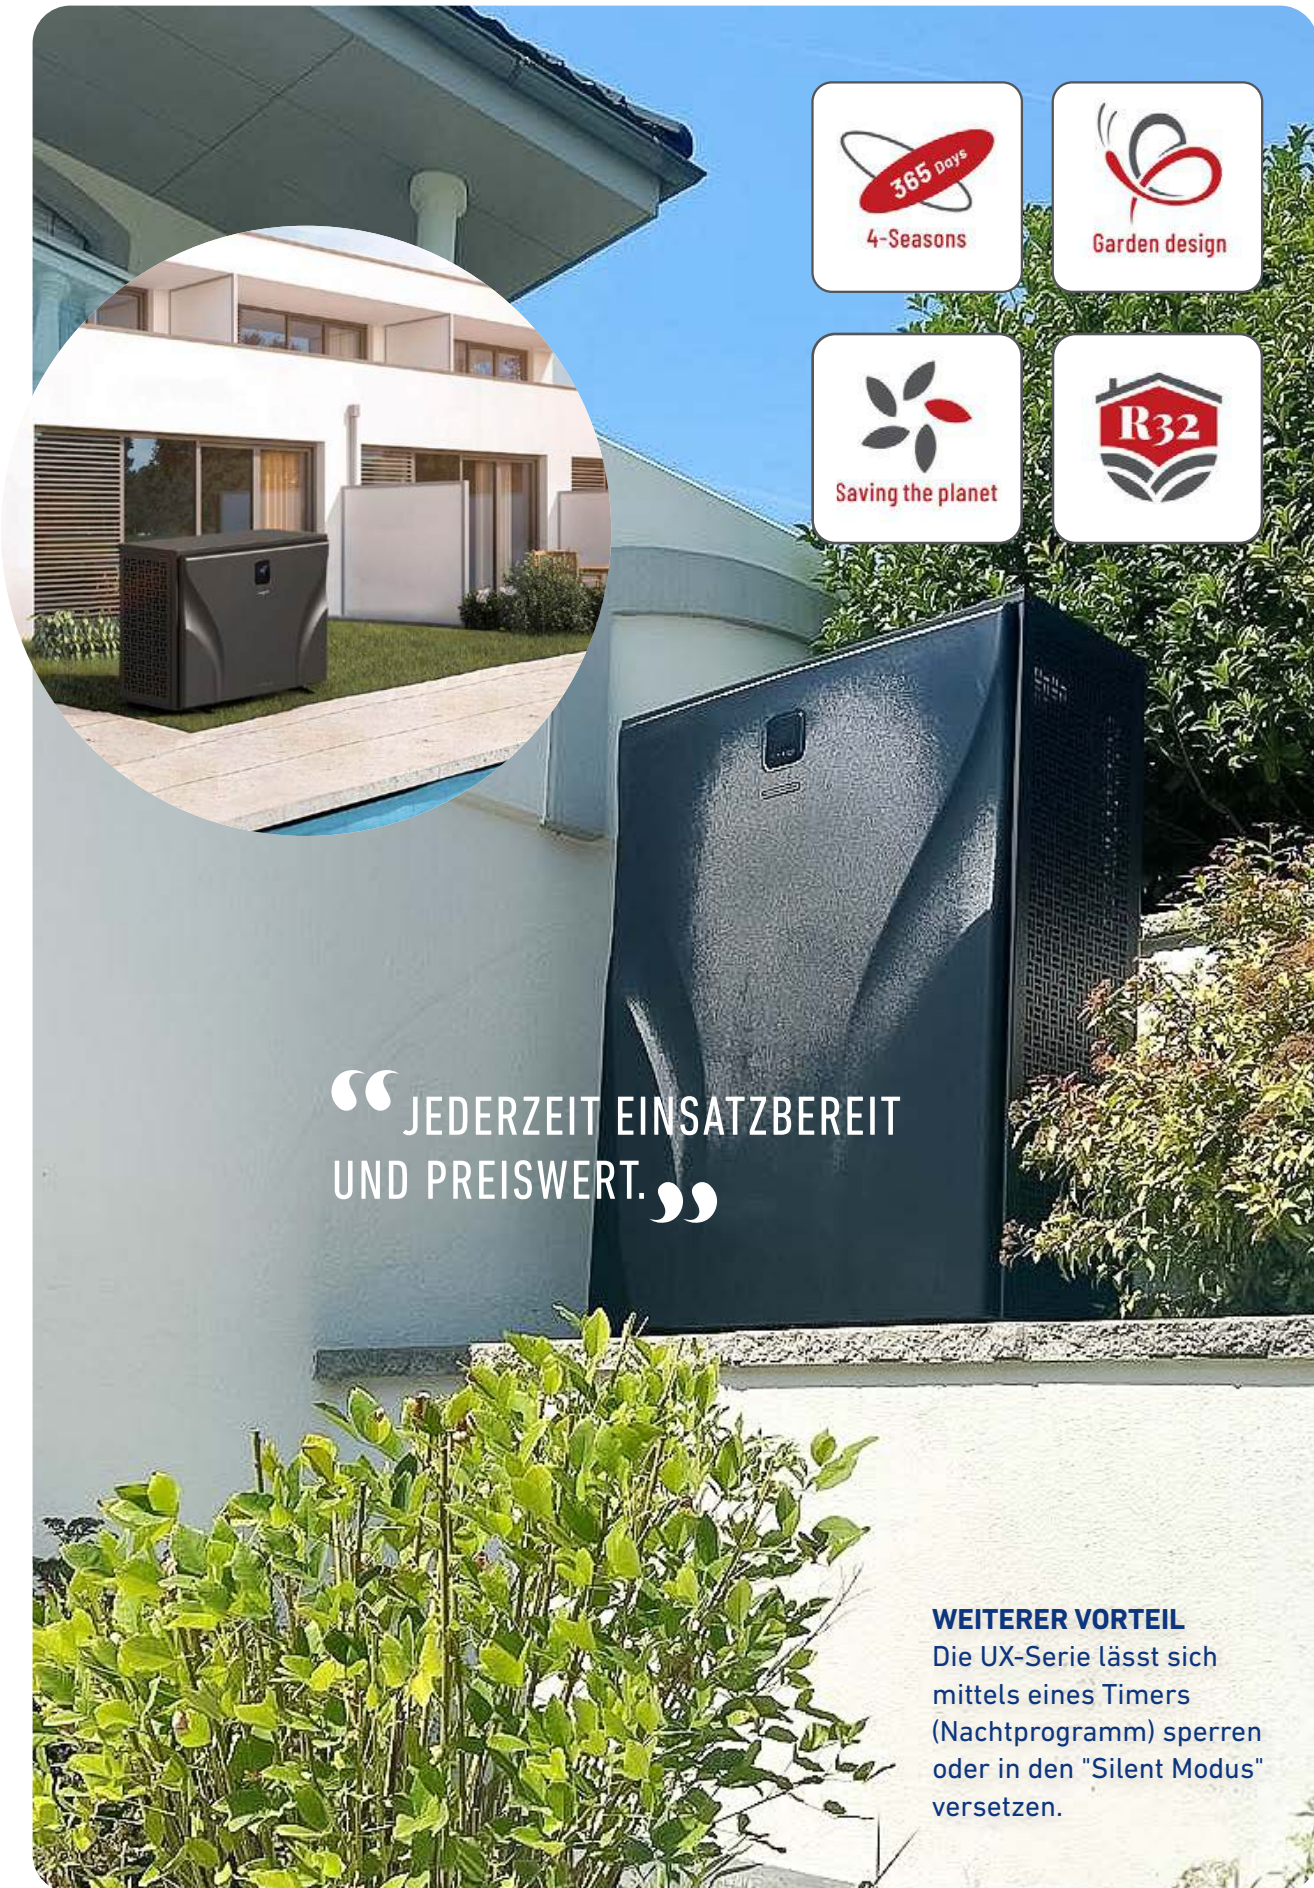

“ JEDERZEIT EINSATZBEREIT
UND PREISWERT. ”

WEITERER VORTEIL
Die UX-Serie lässt sich
mittels eines Timers
(Nachtprogramm) sperren
oder in den "Silent Modus"
versetzen.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WÄRMEPUMPEN SILENCE 30 MPXC SERIE

C

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- geräuscharm: 36,4 dB(A) dank Turbo-Fan-Technologie
- automatische Heissgasabtaugung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung
- geeignet für den Einsatz bis zu -20°C
- Lieferung mit Winterabdeckung



155000	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC100, 10 kW, 240 V	3'170.00
155001	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC150, 15 kW, 240 V	4'005.00
155002	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC190, 19 kW, 240 V	6'435.00
155004	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC280-S, 28 kW, 400 V	9'150.00
155006	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC420-S, 42 kW, 400 V	11'300.00

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN SILENCE 30 MPXC SERIE

C

151621	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe 600 x 180 x 95 mm	150.00
151623	(c) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg	205.00
155010	(d) Winterabdeckung zu MPXC100 und MPXC150	60.00
155011	(d) Winterabdeckung zu MPXC190	60.00
155012	(d) Winterabdeckung zu MPXC280-S	60.00
155013	(d) Winterabdeckung zu MPXC420-S	60.00

TIPP

Empfohlene Beckengröße für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengröße geben.

Ganzjahresbetrieb:
Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpentyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr:
Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.



TECHNISCHE DETAILS

	MPXC100	MPXC150	MPXC190	MPXC280-S	MPXC420-S
Heizleistung L27 / W27 / 80% r.F. kW (Turbo Mode)	10,2	15,0	19,5	28,0	42,0
Heizleistung L27 / W27 / 80% r.F. kW (Perfect Mode)	7,8	11,6	15,2	21,6	32,5
COP bei 50% Leistung	14,4	14,8	14,6	14,3	14,2
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Turbo Mode)	7,0	9,8	13,0	19,5	30,0
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Perfect Mode)	5,5	7,8	10,9	15,0	23,5
COP bei 50% Leistung	7,1	7,6	7,0	7,4	7,0
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,16 - 1,35	0,23 - 1,88	0,31 - 2,55	0,45 - 3,75	0,71 - 5,88
Beckenvolumen in m ³ nach Hersteller	20 - 35	30 - 55	40 - 75	60 - 90	75 - 120
Aufheizzeit 6h => Beckenvolumen in m ³	35	49	65	95	140
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	400V	400V
Absicherung, träge (A)	13	13	16	13	16
Maximale Stromaufnahme (A)	0,7 - 5,87	1,0 - 8,17	1,35 - 11,09	0,65 - 5,43	1,03 - 8,52
Schalldruck bei 10 m (dBA)	16,0 - 21,8	16,3 - 23,9	17,5 - 26,0	18,0 - 28,4	18,8 - 29,3
Wasseranschlüsse Ø mm	50	50	50	50	50
Wasserdurchfluss (m ³ /h)	2 - 4	3 - 4	5 - 7	8 - 10	12 - 18
Betriebsgewicht	92 kg	92 kg	104 kg	148 kg	216 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	936 x 494 x 655	936 x 494 x 655	1'036 x 494 x 655	1'129 x 514 x 945	1'405 x 514 x 1'070

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN INVERBOOST UX ULTRA SILENT

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie
- mit Wärmetauscher aus 100% reinem Titan
- benutzerfreundliches mehrsprachiges Touch-Bedienpanel
- automatische Abtaufunktion
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit Heissgasabtauung
- mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff
- Lieferung mit Winterabdeckung

C



152000	(a) Wärmepumpe UX11, 11 kW, 230 V, 50 Hz	2'829.00
152001	(a) Wärmepumpe UX17, 17 kW, 230 V, 50 Hz	3'750.00
152002	(b) Wärmepumpe UX26, 26 kW, 400 V, 50 Hz	6'563.00
152003	(b) Wärmepumpe UX35, 35 kW, 400 V, 50 Hz	7'995.00



ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN INVERBOOST UX ULTRA SILENT

C

151621	(c) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe 600 x 180 x 95 mm	150.00
151623	(d) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg	205.00
152010	Winterabdeckung zu UX11	75.00
152011	Winterabdeckung zu UX17	87.00
152012	Winterabdeckung zu UX26	107.00
152013	Winterabdeckung zu UX35	120.00
153009	Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen	52.00



TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb:
Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpentyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr:
Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.



TECHNISCHE DETAILS

	UX11	UX17	UX26	UX35
Heizleistung L28 / W28 / 80% r.F. kW	11,0	17,0	26,0	35,0
COP bei 50% Leistung	11,4	11,0	11,2	11,2
Heizleistung L15 / W28 / 70% r.F. kW	8,5	12,0	18,0	24
COP bei 50% Leistung	7,1	7,4	7,2	7,2
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,26 - 1,67	0,37 - 2,31	0,55 - 3,53	0,73 - 4,62
Beckenvolumen mit Abdeckung bis m ³	42	60	90	120
Nennspannung	230 V	230 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Absicherung, träge (A)	13	16	16	16
Maximale Stromaufnahme (A)	6,9	10,6	6,5	8,8
Schalldruck bei 10 m (dBA)	17,8 - 26,2	22,6 - 28,1	23,1 - 31,8	23,4 - 32,8
Wasseranschlüsse Ø mm	50	50	50	50
Wasserdurchfluss (m ³ /h)	4	5	8	15
Betriebsgewicht	73 kg	98 kg	125 kg	135 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	1'028 x 441 x 685	1'073 x 467 x 886	1'039 x 467 x 1'289	1'113 x 480 x 1'410

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iW

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie
- mit Wärmetauscher aus 100% reinem Titan
- benutzerfreundliches mehrsprachiges Touch-Bedienpanel
- automatische Abtaufunktion
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit Heissgasabtauung
- Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten
- mit WiFi-Modul
- Gehäuse Aluminium beschichtet
- Lieferung mit Winterabdeckung

D



151600	Wärmepumpe HPP-i 8, 9,5 kW, 230 V, 50 Hz	2'895.00
151601	Wärmepumpe HPP-iw 12, 15 kW, 230 V, 50 Hz	6'260.00
151602	Wärmepumpe HPP-iw 16, 21 kW, 400 V, 50 Hz	7'510.00
151603	Wärmepumpe HPP-iw 22, 27,5 kW, 400 V, 50 Hz	8'607.00
151604	Wärmepumpe HPP-iw 28, 36 kW, 400 V, 50 Hz	10'135.00



ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iW

D

151606	(a) Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt)	460.00
151607	(b) Winterabdeckung HPP-iw 12	83.00
151608	(b) Winterabdeckung HPP-iw 16	83.00
151609	(b) Winterabdeckung HPP-iw 22	83.00
151620	(c) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe HPP-i 8 und HPP-iw 12, 400 x 180 x 95 mm	120.00
151621	(c) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe HPP-iw 16/22/28 600 x 180 x 95 mm	150.00
151623	(d) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg	205.00



TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.



TIPP

Wärmepumpen für Innenaufstellung auf Anfrage.

Empfohlene Beckengröße für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengröße geben.

Ganzjahresbetrieb: Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpentyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr: Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

TECHNISCHE DETAILS

	HPP-i 8	HPP-iw 12	HPP-iw 16	HPP-iw 22	HPP-iw 28
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW	7,0	10,5	14,5	18,0	23,9
COP bei 50% Leistung	8,9	10,6	10,3	10,3	10,2
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,3 - 1,79	0,27 - 2,28	0,41 - 3,15	0,48 - 3,91	0,64 - 5,20
Beckenvolumen mit Abdeckung bis m³	35	50	70	90	120
Nennspannung	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V
Maximale Stromaufnahme (A)	7,58	13,5	5,8	7,0	9,5
Schalldruck bei 10 m (dBA)	19,6 - 31,5	20,8 - 34,5	20,4 - 33,7	23,0 - 34,4	22,1 - 34,2
Wasserdurchfluss (m³/h)	3 - 5	5 - 7	8 - 10	10 - 12	12 - 18
Betriebsgewicht	47 kg	52 kg	68 kg	93 kg	120 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	864 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN I-SILENT ZUR AUSSENAUFSTELLUNG D

mit Titan-Wärmetauscher, inkl. Heissgasabtauung und Durchflusswächter

- Die Freibadwärmepumpe der Serie i-Silent ist ausgestattet mit Softstart und Inverter-Technologie.
- Ein Heiz- und Kühlbetrieb ist möglich.
- Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, der Titan-Wärmetauscher ist chlor- und salzwasserfest.
- Die übersichtliche Regelung garantiert eine kinderleichte Bedienung.
- Die serienmässige Abtaufunktion sorgt für eine verlängerte Poolseason.
- Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten.
- Mit WiFi-Modul



153036* Wärmepumpe i-Silent 10 ~ 230 V 7'176.00

153037* Wärmepumpe i-Silent 15 ~ 400 V 8'553.00



ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN I-SILENT D

153035* (a) Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt) 390.00

151620 (b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe i-Silent 10
400 x 180 x 95 mm 120.00

151621 (b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe i-Silent 15
600 x 180 x 95 mm 150.00



151623 (c) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg 205.00

153060 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 10, FWP 7 - 10 200.00

153061 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 15, FWP 15 200.00

153062 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 20, FWP 20 385.00



153063 (d) SET Winterabdeckung zu Silent 30, FWP 30 385.00

153009 (e) Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen 52.00



TIPP

Der Verdampfer muss jährlich gereinigt werden, um den maximalen Wirkungsgrad zu erreichen.

Achtung: NICHT mit einem Hochdruckreiniger reinigen.

*Nur solange Vorrat!



TIPP

Wärmepumpen für Innenaufstellung auf Anfrage.

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb: Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpentyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr: Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

TECHNISCHE DETAILS

	i-Silent 10	i-Silent 15
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW	10,2	14,1
Heizleistung L5 / W10 / 70% r.F. kW	7,4	9,5
Kühlleistung L35 / W10 / 80% r.F. kW	4,6	5,9
Lufttemperaturbereich °C	10 bis 40	10 bis 40
Wassertemperaturbereich °C	12 bis 40	12 bis 40
Leistungsaufnahme gesamt kW	2,2	3,1
Beckenvolumen mit Abdeckung bis m ³	50	70
Wasserdurchsatz	4 - 6 m ³ /h	7 - 10 m ³ /h
Schalldruckpegel im Freifeld 1 m (dBA)	40 - 45	40 - 53
Nennspannung	230 V	400 V
Absicherung, träge (A)	1 x 13	3 x 13
Betriebsstrom (A)	10	4,5
Anlaufstrom im Mittel (A)	12,5	6,5
Wasseranschlüsse Ø mm	50 / DN 40	50 / DN 40
Betriebsgewicht	55 kg	70 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	980 x 360 x 680	980 x 420 x 780

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



a



b



c

ENTFEUCHTUNGSTRUHEN

In Truhenbauweise mit Wärmerückgewinnung

- die einfachste Lösung für die Wärmerückgewinnung
- zur Aufstellung in der Schwimmhalle oder als Variante Hinterwandgerät
- zeitloses Design
- gefertigt aus seewasserbeständigem Aluminium
- sehr leiser Betrieb
- hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- zuverlässige Produkte
- inkl. WEB-Server
- Lieferung mit Höhenverstellern oder mit Wandhalterung

S

154200*	(a) Truhengerät TG 15	7'040.00
154201*	Truhengerät TG 25	9'510.00
154202*	Truhengerät TG 35	13'015.00
154203*	Truhengerät TG 45	14'275.00
154204*	Truhengerät TG 55	15'680.00
154205*	(b) Truhengerät TGW 15 Wandausführung	7'170.00
154206*	Truhengerät TGW 25 Wandausführung	9'615.00
154207*	Truhengerät TGW 35 Wandausführung	13'195.00
154208*	(c) Hinterwandgerät HWG 25	9'510.00
154209*	Hinterwandgerät HWG 35	13'015.00
154210*	Hinterwandgerät HWG 45	14'275.00
154211*	Hinterwandgerät HWG 55	15'680.00
	Verpackung und Lieferung	200.00

TIPP

Für das Hinterwandgerät werden immer ein Kanalanschlussadapter, ein Kanalanschluss-Satz und ein Zu- und ein Abluftgitter-Satz benötigt.

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

*Nicht ab Lager lieferbar!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

**ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG U ZUM UMLUFTBETRIEB
mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe** **S**

154220	Kanalgerät LEG 26 U 230 V	13'460.00
154221	Kanalgerät LEG 36 U 230 V	16'480.00
154222	Kanalgerät LEG 46 U 230 V	18'490.00
154223	Kanalgerät LEG 66 U 400 V	21'880.00
154224	Kanalgerät LEG 86 U 400 V	26'540.00
	Verpackung und Lieferung	350.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS		LEG 26 U	LEG 36 U	LEG 46 U	LEG 66 U	LEG 86 U
Entfeuchtung (30°C/60% r.F.)	kg/h	2,5	4	5	6,3	8,4
Luftleistung	m³/h	500	1'000	1'200	1'400	2'500
Wärmerückgewinn nur Luft	kW	2,4	3,9	4,9	6,1	7,9
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m²	20 - 35	30 - 45	40 - 55	50 - 70	70 - 100
Nennspannung	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PI
Absicherung	A	1 x 13 A träge	1 x 16 A träge	1 x 16 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	1100 x 560 x 560	1350 x 700 x 700	1350 x 700 x 700	1425 x 700 x 700	2140 x 790 x 790
Gewicht	kg	75	110	130	140	185

Entfeuchtungsgeräte in Kanalbauweise zum Aussen-Fortluftbetrieb



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG AUFO ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe **S**

154230	Entfeuchtungsgerät LEG 36-AuFo	27'320.00
154231	Entfeuchtungsgerät LEG 46-AuFo	29'250.00
154232	Entfeuchtungsgerät LEG 66-AuFo	31'060.00
154233	Entfeuchtungsgerät LEG 86-AuFo	40'840.00
	Verpackung und Lieferung	400.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

		LEG 36-AuFo	LEG 46-AuFo	LEG 66-AuFo	LEG 86-AuFo
Entfeuchtung (Umluft 30°C / 60% r.F.)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Entfeuchtung	kg/h	4 - 5,8	5 - 7,2	6,3 - 9,0	8,4 - 12,0
Luftleistung	m³/h	1'000	1'200	1'400	2'500
Wärmerückgewinn nur Luft	kW	3,9	4,9	6,1	7,9
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m²	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	1 x 16 A träge	1 x 16 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	2'520 x 700 x 700	2'520 x 700 x 700	2'520 x 700 x 700	2'980 x 790 x 790
Gewicht	kg	140	150	165	230



Entfeuchtungsgeräte in Kompaktbauweise zum Aussen-Fortluftbetrieb



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG AUFO-K ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe		S
154240	Entfeuchtungsgerät LEG 36-AuFo-K	27'320.00
154241	Entfeuchtungsgerät LEG 46-AuFo-K	29'250.00
154242	Entfeuchtungsgerät LEG 66-AuFo-K	31'060.00
154243	Entfeuchtungsgerät LEG 86-AuFo-K	40'840.00
	Verpackung und Lieferung	400.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

		LEG 36-AuFo-K	LEG 46-AuFo-K	LEG 66-AuFo-K	LEG 86-AuFo-K
Entfeuchtung (Umluft 30°C / 60% r.F.)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Entfeuchtung	kg/h	4 - 5,8	5 - 7,2	6,3 - 9,0	8,4 - 12,0
Luftleistung	m³/h	1'000	1'200	1'400	2'500
Wärmerückgewinn nur Luft	kW	3,9	4,9	6,1	7,9
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m²	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	1 x 16 A träge	1 x 16 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	1'600 x 1'350 x 700	1'600 x 1'350 x 700	1'600 x 1'350 x 700	1'700 x 1'530 x 790
Gewicht	kg	135	145	160	225

KAPITEL 15 | WÄRMEPUMPEN UND ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

Entfeuchtungsgeräte in Modulbauweise zum Aussen-Fortluftbetrieb



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG AUFO-R ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator		S
154250	Entfeuchtungsgerät LEG 36-AuFo-R	35'590.00
154251	Entfeuchtungsgerät LEG 46-AuFo-R	37'470.00
154252	Entfeuchtungsgerät LEG 66-AuFo-R	38'740.00
154256	Entfeuchtungsgerät LEG 86-AuFo-R-3200	47'160.00
	Verpackung und Lieferung	500.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

		LEG 36-AuFo-R	LEG 46-AuFo-R	LEG 66-AuFo-R	LEG 86-AuFo-R-3200
Entfeuchtung (Umluft 30°C / 60% r.F.)	kg/h	4,3 - 6,1	5,3 - 7,5	6,6 - 9,4	10 - 14
Entfeuchtung mit Aussenluft	kg/h	7,6 - 21,1	8,9 - 23,9	10,2 - 26,5	20,4 - 61
Luftleistung	m³/h	1'200	1'400	1'600	3'200
Wärmerück- gewinn nur Luft	kW	3,6	4,7	6,0	8,6
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m²	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	3 x 13 A träge	3 x 13 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	2'500 x 1'400 x 700	2'500 x 1'400 x 700	2'500 x 1'400 x 700	2'820 x 1'580 x 790
Gewicht	kg	335	335	335	405





**Edelstahlleitern,
Haltestangen und
Duschen**

16



Artikelnummer	Bezeichnung	Mind. Beckentiefe	Preis CHF
---------------	-------------	-------------------	-----------

EDELSTAHL-LEITER TINA V4A (MODELL 01)

- Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte Stufen
- Auftritttiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 485 mm, Ausladung hinter Beckenkante 150 mm
- Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm

C

161000	Edelstahl-Leiter TINA 2 Stufen (ohne Montageset)	780 mm	768.00
161001	Edelstahl-Leiter TINA 3 Stufen (ohne Montageset)	1'060 mm	799.00
161002	Edelstahl-Leiter TINA 4 Stufen (ohne Montageset)	1'340 mm	958.00
161003	Edelstahl-Leiter TINA 5 Stufen (ohne Montageset)	1'620 mm	1'334.00
161070	Montageset Einbauhalterung Ø 40 mm		108.00
161071	Montageset Flanschbefestigung Ø 40 mm		202.00
161-013	Sicherheitsstufe für Holm Ø 40 mm		460.00



EDELSTAHL-LEITER KLASSIK 2-TEILIG V4A (MODELL 12.3)

- Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm 50 x 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen
- Auftritttiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 455 mm
- Griffstange: Edelstahl V4A, poliert, Holm 50 x 25 mm, Höhe 750 mm

C

161017	Edelstahl-Leiter KLASSIK 2-teilig, 3 Stufen mit Griffstangen	1'060 mm	1'801.00
161018	Edelstahl-Leiter KLASSIK 2-teilig, 4 Stufen mit Griffstangen	1'340 mm	1'999.00

TIPP

Zulässige Chlorid-Konzentration für Werkstoffqualität
 V2A = 150 mg/l
 V4A = 400 mg/l





Artikelnummer	Bezeichnung	Mind. Beckentiefe	Preis CHF
<p>EDELSTAHL-LEITER TINA V4A (MODELL 04) C</p> <ul style="list-style-type: none"> Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Stützen Ø 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen Auftrittstiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm Flanschmontage (Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm) an der senkrechten Beckenwand Griffbogen: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Typ 150 Ausladung hinter Beckenkante ca. 450 mm, Flanschmontage (Flansch Ø 97 mm / Lochkreis Ø 73 mm) mit Rosetten 			
161020	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 3 Stufen mit Griffbogen	1'060 mm	1'533.00
161021	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 4 Stufen mit Griffbogen	1'340 mm	1'691.00
161025*	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 2 Stufen nur Unterteil	780 mm	544.00
161026	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 3 Stufen nur Unterteil	1'060 mm	793.00
161027	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 4 Stufen nur Unterteil	1'340 mm	953.00
161028	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 5 Stufen nur Unterteil	1'620 mm	1'334.00
161-013	Sicherheitsstufe für Holm Ø 40 mm		460.00



<p>EDELSTAHL-LEITER ROMA 2-TEILIG V4A (MODELL 23) C</p> <ul style="list-style-type: none"> Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Stützen Ø 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen Auftrittstiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm Flanschmontage an der senkrechten Beckenwand Griffstange: Edelstahl V4A/Holz, poliert, Holm Ø 40 mm, Höhe 750 mm (vom Beckenrand), verschraubbar <p>Sonderausführung mit Griffstange in Edelstahl auf Anfrage.</p>			
161034	Edelstahl-Leiter ROMA 3 Stufen mit Griffstangen	1'060 mm	1'344.00
161035	Edelstahl-Leiter ROMA 4 Stufen mit Griffstangen	1'340 mm	1'501.00
161036*	Edelstahl-Leiter ROMA 5 Stufen mit Griffstangen	1'620 mm	1'668.00



<p>EDELSTAHL-LEITER TINA AUFKLAPPBAR V4A (MODELL 02) C</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte Stufen Auftrittstiefe 80 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm Breite Mitte Mitte Holm 485 mm Ausladung hinter Beckenkante 150 mm, Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm, Gelenke mit Flanschmontage 			
161030	Edelstahl-Leiter TINA aufklappbar 3 Stufen	1'060 mm	1'498.00
161031	Edelstahl-Leiter TINA aufklappbar 4 Stufen	1'340 mm	1'683.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Max. Beckentiefe Preis CHF



EDELSTAHL-TREPPE MIAMI V4A (MODELL 08) SONDERANFERTIGUNG

C

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte ABS-Stufen (nur für private Bäder)
- Auftritttiefe 360 mm, freie Auftritttiefe 250 mm, senkrechter Stufenabstand 200 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 500 mm
- Ausladung hinter Beckenkante 150 mm
- Optional: mit ausgestellten Holmen
- Handlaufhöhe hinter Beckenrand 850 mm
- Treppenschräge 39°

Bei Bestellung die effektive Beckentiefe angeben.

161060*	(a) Edelstahl-Treppe MIAMI 4 Stufen (ohne Montageset)	1'199 mm	4'476.00
161061*	Edelstahl-Treppe MIAMI 5 Stufen (ohne Montageset)	1'399 mm	5'354.00
161062*	Edelstahl-Treppe MIAMI 6 Stufen (ohne Montageset)	1'599 mm	5'920.00
161063*	Edelstahl-Treppe MIAMI 7 Stufen (ohne Montageset)	1'799 mm	6'486.00
161070	(b) Montageset Einbauhalterung Ø 40 mm		108.00
161071	(c) Montageset Flanschbefestigung Ø 40 mm		202.00



EDELSTAHL-TREPPE MIAMI NUR UNTERTEIL V4A (MODELL 08) SONDERANFERTIGUNG

C

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte ABS-Stufen (nur für private Bäder)
- Auftritttiefe 360 mm, freie Auftritttiefe 250 mm, senkrechter Stufenabstand 200 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 500 mm
- Treppenschräge 39°
- Flanschmontage gegen die senkrechte Beckenwand
- Handlauf beidseitig unter dem Wasserspiegel endend


Bei Bestellung die effektive Beckentiefe angeben.

161066*	(d) Edelstahl-Treppe MIAMI 4 Stufen nur Unterteil	1'199 mm	4'814.00
161067*	Edelstahl-Treppe MIAMI 5 Stufen nur Unterteil	1'399 mm	5'380.00
161068*	Edelstahl-Treppe MIAMI 6 Stufen nur Unterteil	1'599 mm	5'946.00
161069*	Edelstahl-Treppe MIAMI 7 Stufen nur Unterteil	1'799 mm	6'513.00

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen nach Fertigstellungsfreigabe.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE **C**

161-040	(a) Gegenflansch Ø 75 x 3 mm V4A	44.00
161-047	Gegenflansch Ø 180 x 3 mm für Streichfolie, V4A (Lochkreis Ø 55 mm)	99.00
161-044	(b) Dichtung weiss Ø 72 x 5 mm (Flansch Ø 75 mm)	7.50
161-042	Gegenflansch Ø 97 x 3 mm V4A	50.00
161-048	Gegenflansch Ø 180 x 3 mm für Streichfolie, V4A (Lochkreis Ø 73 mm)	99.00
161-045	(b) Dichtung weiss Ø 97 x 5 mm (Flansch Ø 97 mm)	7.50
161-005	(c) Stufe 75 x 485 Ø 40 mm V4A (TINA, MARINA)	149.00
164-051	Stufe 80 x 500 Ø 40/43 mm 24° ABS (RIMINI/NCL)	75.00
161-010	(d) Plattform 360 x 460 mm ABS (MIAMI) gelocht	278.00
161-011	Plattform 360 x 460 mm ABS (RIMINI)	208.00
161-020	Stufenschraube M8 x 60 mm V4A mit 2 Muttern	11.30
161-021	Stufenschraube M8 x 68 mm V4A mit 2 Muttern	13.30
161-037	6-Kant-Mutter M8 DIN 934 V4A (zu Stufenschrauben)	1.00
161-003	Dichtring M8 Bülte Kunststoff	1.00
161-055	Rosette V4A, innen Ø 40 mm, aussen Ø 115 mm (universal für Einbauhalterung und Flanschmontageset)	47.00
161-053	(e) Rosette V4A, innen Ø 48 mm, aussen Ø 115 mm (universal für Einbauhalterung und Flanschmontageset)	60.00
161-078	Kugel Ø 40 mm (RIMINI/FLORIDA)	14.00
164-054	(f) Gelenkteller Ø 40/43 mm (RIMINI/FLORIDA/NCL)	27.00
161-074	(g) Puffer Ø 40 mm weiss, als Ersatz für Kunststoffpuffer Ø 48 mm (TINA/MARINA)	9.00
161-073	(h) Kappe Ø 40 mm schwarz (Haltestangen Mod. 14)	7.50
161-072	Kappe Ø 35 mm schwarz (Haltestangen Mod. 15)	5.80

GELLENKE ZU LEITERN **C**
 für Leiternholm Ø 40 mm: Edelstahl V4A, Stützenrohr Ø 37 mm, mit Flanschmontage oder Einbauhalterung
 für Leiternholm Ø 48 mm: Edelstahl V2A, Stützenrohr Ø 45 mm, mit Flanschmontage oder Einbauhalterung

161074	Gelenk mit Einbauhalterung für Leiternholm Ø 40 mm	299.00/Stk.
161075	Gelenk mit Flanschmontage für Leiternholm Ø 40 mm	282.00/Stk.
161077	Gelenk mit Flanschmontage für Leiternholm Ø 48 mm	342.00/Stk.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP 150 C		
161080	(a) Edelstahl-Griffbogen Typ 150 Normalausführung poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 800 mm, Flansch/Lochkreis 97/73 mm	422.00/Stk.
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP B (MODELL 16B) C		
161084	(b) Edelstahl-Griffbogen Typ B durchgehende Flanschplatte poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm, 4-Loch-Flanschplatte 250 x 100 mm	492.00/Stk.
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP A (MODELL 16A) C		
161083	(c) Edelstahl-Griffbogen Typ A runder Flansch inkl. Rosette poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm	607.00/Stk.
161081	(d) Edelstahl-Griffbogen Typ A runder Flansch inkl. Rosette poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm, 90° beidseitig kippbar	728.00/Stk.
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP L (MODELL 16L) C		
161095	(e) Edelstahl-Griffbogen Typ L, Ausladung 1'200 mm, mit 4-Loch-Flanschmontage, poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 850 mm, speziell geeignet bei Rollladenabdeckungen	833.00/Stk.
161091	(f) Edelstahl-Griffbogen Typ L, Ausladung 1'200 mm, mit 4-Loch-Flanschmontage, poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 850 mm, 90° beidseitig kippbar	1'134.00/Stk.

INFO

Weitere Modelle von Eichenwald-Griffbogen auf Anfrage.

Modelle mit unterschiedlichen Holmhöhen sind für den Einsatz in öffentlichen Bädern geeignet!






Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP M		C

161098	Edelstahl-Griffbogen Typ M, Ausladung 429 mm, Flanschmontage rund inkl. Rosette, poliert, Höhe 850 mm, Holm Ø 40 mm	1'189.00/Stk.
--------	---	---------------

INFO
Edelstahl-Griffbogen Typ M 90° kippbar auf Anfrage erhältlich.

EDELSTAHL-ROHR		C
-----------------------	--	----------

161092*	(a) Edelstahl-Rohr mit Einbauhülse poliert, Holm Ø 40 mm, Höhe 900 mm	232.00/Stk.
---------	---	-------------



161093	(b) Edelstahl-Rohr mit Flanschmontage poliert, Holm Ø 40 mm, Flansch/Lochkreis 97/73 mm, Höhe 900 mm	332.00/Stk.
--------	--	-------------



EDELSTAHL-HALTEGRIFF / ABWEISBÜGEL		C
---	--	----------

161094	(c) Edelstahl-Haltegriff 400 mm 45° abgewinkelt poliert, Holm Ø 25 mm, mit Flanschmontage, Tiefe 95 mm Kann auch als Abweishilfe bei Rollladenabdeckungen eingesetzt werden.	255.00/Stk.
--------	---	-------------




111125	(d) Edelstahl-Haltegriff 400 mm 90° abgewinkelt poliert, Holm Ø 25 mm, mit Flanschmontage	165.00/Stk.
--------	---	-------------



*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A SYSTEMLÄNGEN (MODELL 15)

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 35 mm
- Systemlängen: 1 m, 2 m, 3 m
- Kombinierbar mit geraden und gebogenen Wandstützen 90 mm
- Montage: Flanschmontage an der Beckenwand
- Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm
- nur für den privaten Bereich geeignet

C



162005 (a) System-Haltestange Länge 1 m (1) 85.00

162006 System-Haltestange Länge 2 m (1) 184.00

162007 System-Haltestange Länge 3 m (1) 292.00


162015 (b) Eckbogen 90° mit Steckverbindung (4) 192.00



162017 (c) Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung für Rollladen-Abdeckungen (7) 237.00

162010 (d) Wandstütze gerade, Wandabstand 90 mm (6) Madenschraube inkl. Befestigungsmaterial 122.00




162-001 Wandstütze gerade, Wandabstand 90 mm (6) Madenschraube nur Dichtung, ohne Befestigungsmaterial 71.00



162011 (e) Wandstütze gebogen, Wandabstand 90 mm (5) Madenschraube, inkl. Befestigungsmaterial 162.00

162016 (f) Verbindungsrohr Ø 32 mm Länge 100 mm (2) 20.00

161-072 (g) Endkappe schwarz Ø 35 mm für Endabschluss (3) 5.80

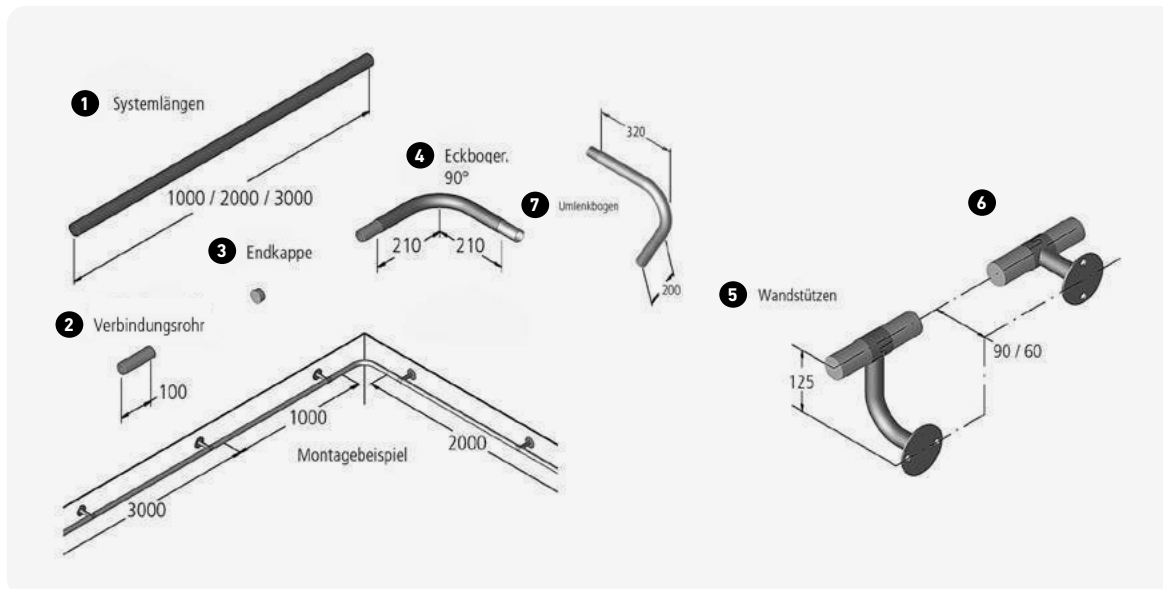


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A MIT STÜTZEN (MODELL 14)

C

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, mit angeschraubten geraden Wandstützen
- Stützen Ø 25 mm, Wandabstand 90 mm, seitliche Überstände 100 mm
- Standardlängen: 1 m mit 2 Stützen, 2 m mit 3 Stützen, 3 m mit 3 Stützen
- Montage: Flanschmontage an der Beckenwand Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm




162000	(a) Haltestange Länge 1 m mit geraden Wandstützen	322.00
162001	Haltestange Länge 2 m mit geraden Wandstützen	518.00
162002	Haltestange Länge 3 m mit geraden Wandstützen	632.00
162003	Eckbogen 90° mit Steckverbindung	182.00
162004	Verbindungsrohr Ø 37 mm, 120 mm lang	42.00
162018	Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung	243.00

INFO

Weitere Edelstahl-Leitern, Treppen und Handläufe sind auf Anfrage lieferbar.


Verlangen Sie ein Angebot für Sonderanfertigungen. Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen.

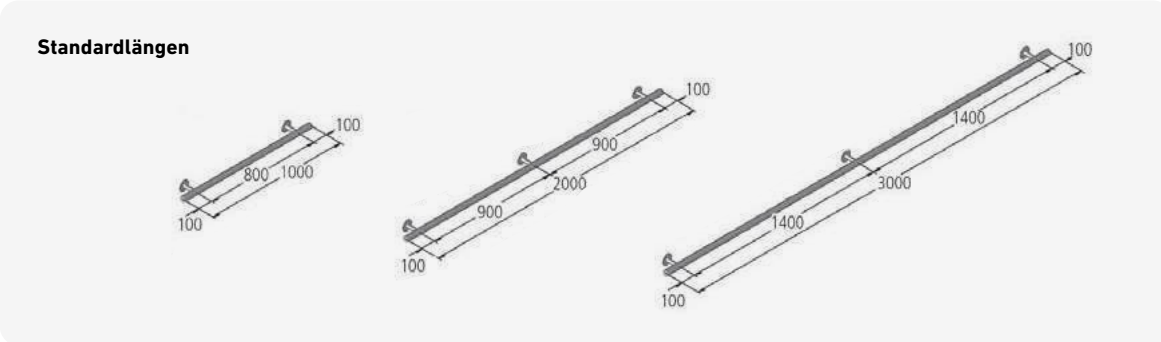


EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A SYSTEMLÄNGEN – HOLM Ø 40 MM

C

- Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm
- Systemlängen: 1 m, 2 m, 3 m mit Wandstützen 100 mm
- für Beton- und Fliesenbecken, nur für den privaten Bereich geeignet
- **einfachste Montage**



162030	(b) Wandstütze, Wandabstand 100 mm inkl. Befestigungsmaterial	65.00
162031	System-Haltestange Länge 1 m	88.00
162032	System-Haltestange Länge 2 m	177.00
162033	System-Haltestange Länge 3 m	263.00
162003	Eckbogen 90° mit Steckverbindung	182.00
162018	(c) Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung für Rollladen-Abdeckungen	243.00
162004	Verbindungsrohr Ø 37 mm Länge 120 mm	42.00
161-073	Endkappe schwarz Ø 40 mm für Endabschluss	7.50



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




DUSCHE «NORDERNEY» MODELL 70 **C**

- Edelstahl V4A, geschliffen
- Rohr Ø 60 mm
- Höhe 2'402 mm
- Ausladung am Duschkopf 420 mm

- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung

163021 (a) Dusche Norderney / Typ Mischbatterie EHM, Brausekopf mit Kugelgelenk Ø 250 mm und Fussbrause 1'586.00

163-119 (b) Schnellverschluss-Adapter für Wasserentnahme, anstatt Fussdusche (optional) 20.00



DUSCHE «JUIST» MODELL 70 **C**

- Edelstahl V4A, geschliffen
- Rohr Ø 60/Ø 38 mm
- Höhe 2'281 mm
- Ausladung am Duschkopf 400 mm

- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung

163022 (c) Dusche Juist / Typ Mischbatterie EHM, Brausekopf mit Kugelgelenk Ø 200 mm und Handbrause 1'628.00



DUSCHE «SYLT» MODELL 70 **C**


- Edelstahl V4A, geschliffen
- Rohr Ø 60
- Höhe 2'275 mm
- Ausladung am Duschkopf 250 mm

- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung

163024 (d) Dusche Sylt / Typ Mischbatterie EHM, integrierter Brausekopf, Handbrause 1'561.00



ACHTUNG
Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

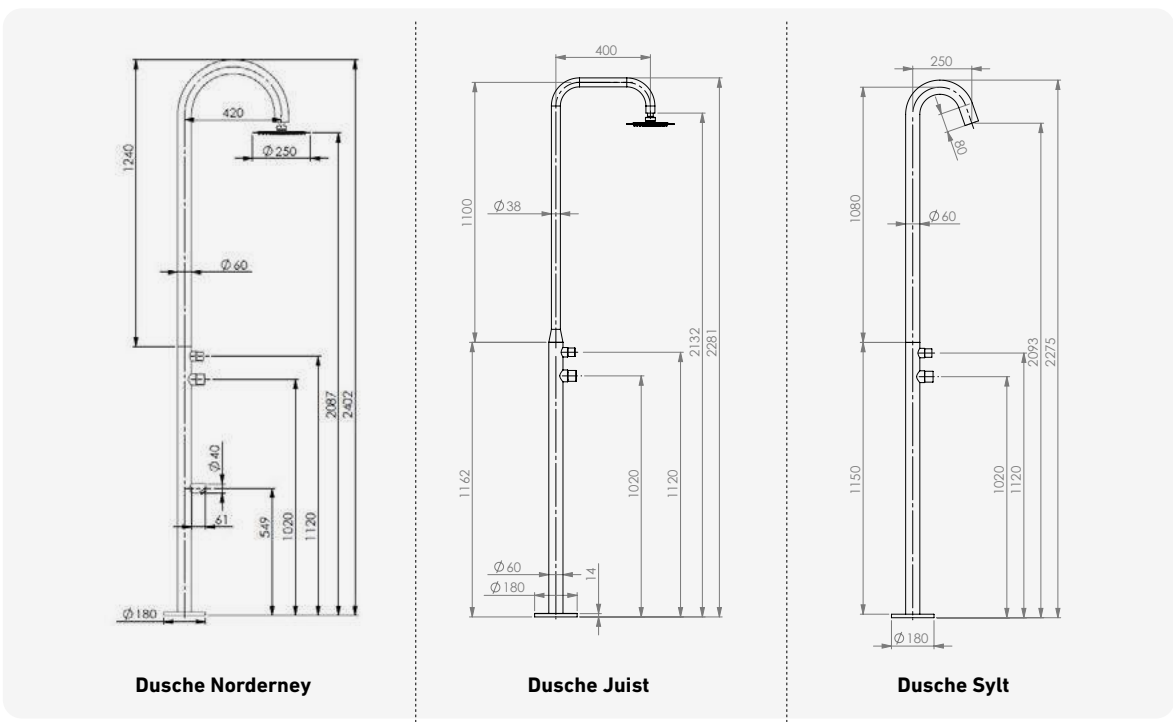



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


BRAUSE MIT HANDDUSCHE «MADEIRA» MODELL 40 **C**

- Oberteil: Edelstahl V2A, geschliffen, rechteckig
- Anschluss: Wasseranschluss 1/2" IG, Zuleitung durch Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt, Handbrause Kunststoff verchromt
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden

163033	Typ KALT	Gehäuse geschliffen ohne Entnahmehahn	1'442.00
163034	Typ KALT-WARM	Gehäuse geschliffen ohne Entnahmehahn	1'668.00

ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

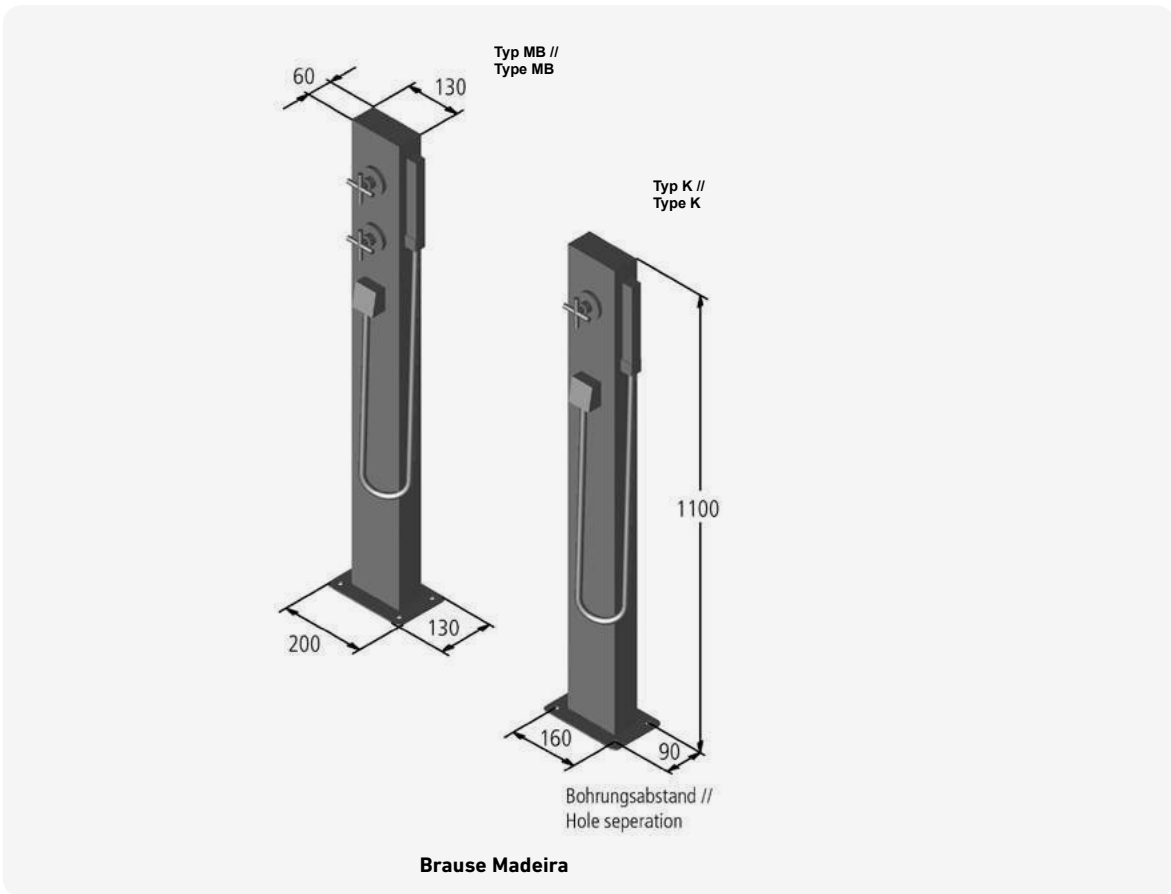

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KASTENBRAUSE «NIAGARA» MODELL 36 - AUCH FÜR ÖFFENTLICHE BÄDER GEEIGNET

C

- Gehäuse: Edelstahl V2A, mit Entnahmehahn, Rückwand abnehmbar
- Anschluss: Wasseranschluss 1/2" IG, Schlauchanschluss 3/4", Zuleitung durch Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt, Brausekopf mit Mengenregulierung
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden, Flanschplatte 220 x 170 mm

163015*	Typ KALT	Gehäuse geschliffen mit Entnahmehahn	3'784.00
163016*	Typ KALT-WARM	Gehäuse geschliffen mit Entnahmehahn	4'014.00
163017*	Typ KALT SSV	Gehäuse geschliffen mit Selbstschlussventil und Entnahmehahn	4'014.00




STANDBRAUSE «NEMO» MODELL 35 - AUCH FÜR ÖFFENTLICHE BÄDER GEEIGNET

C

- Gehäuse: Edelstahl V2A geschliffen, Rohr Ø 76 mm
- Anschluss: Wasseranschluss 1/2" IG
- Zuleitung durch den Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden
- Flanschplatte Ø 250 mm

163045*	Typ SSV	mit Entnahmehahn	4'186.00
---------	---------	------------------	----------

ACHTUNG
Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

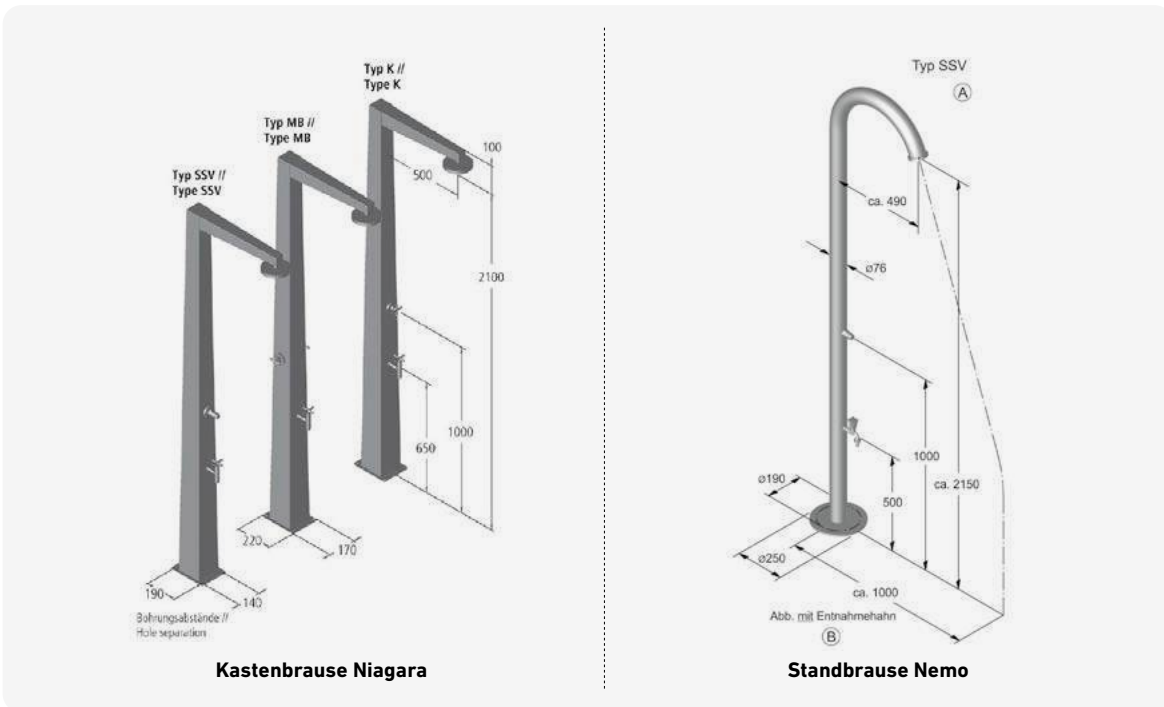

*Sonderausführung auf Bestellung, nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit 5 - 6 Wochen nach Auftragserteilung.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




ZAPFSÄULE ECKIG

Material: Edelstahl V2A geschliffen Typ KALT. Anschluss: 1/2" IG, Flexschlauch

C

163055 (a) Zapfsäule eckig

594.00

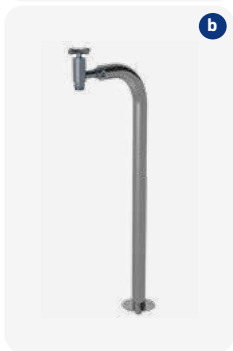


ZAPFSÄULE RUND

Material: Edelstahl V2A Typ KALT, Ø 40 mm. Gehäuse poliert, rund

C

163058 (b) Zapfsäule rund

407.00

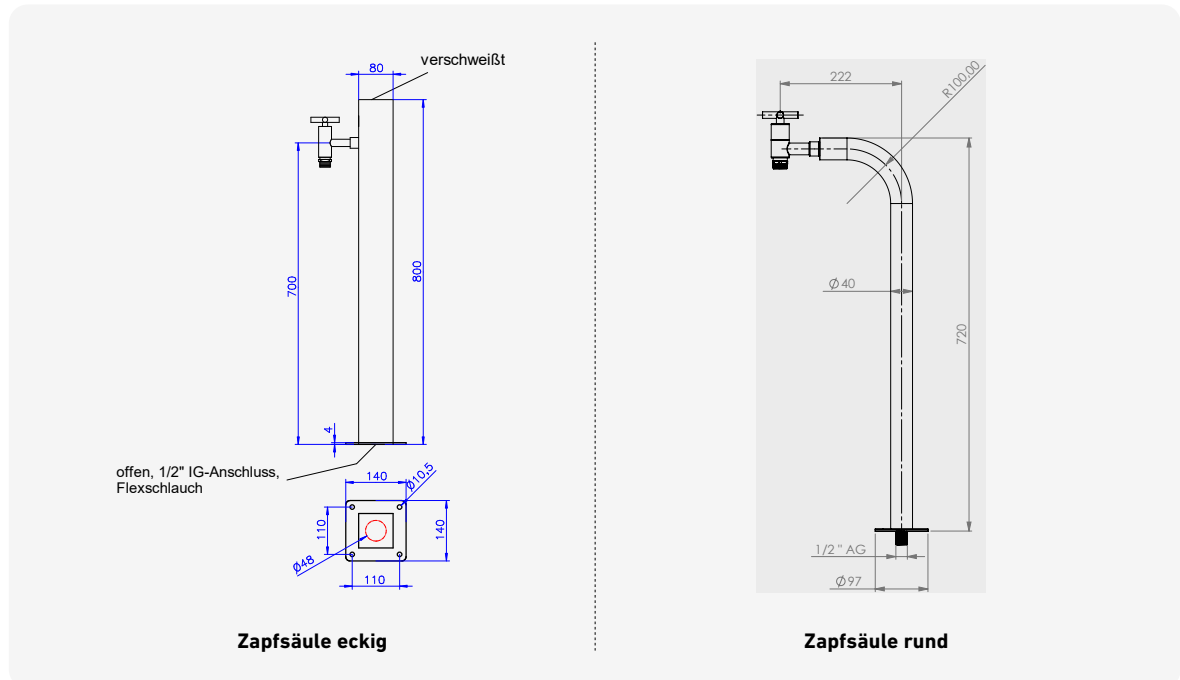

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GARTENDUSCHEN

Dusche Elba / Typ Mischbatterie:

- mit Hand-, Körper- und Kopfdusche, freistehend, V2A
- Höhe 2'100 mm
- Bodenplatte WPC (Wood Plastic Composite)

- Rost mit Edelstahlrahmen 750 x 840 mm
- Wasseranschluss unter der Bodenplatte ½"

Dusche Helena / Typ Mischbatterie:

- mit Hand-, Körper- und Kopfdusche, freistehend, V2A
- Höhe 2'100 mm
- Bodenplatte WPC (Wood Plastic Composite)

- Rost mit Edelstahlrahmen 750 x 840 mm
- Wasseranschluss unter der Bodenplatte ½"

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

C



163052 (a) Dusche Elba / Typ Mischbatterie 1'690.00

163053 (b) Dusche Helena / Typ Mischbatterie 1'588.00



GARTENDUSCHEN «NEW GENERATION» SOLAR

Kuba / Typ Solar

- mit Glasfront (Sicherheitsglas, 8 mm) schwarz
- mit Gardena-Schlauchanschluss (seitlich), Höhe 2'100 mm, mit Bodenflansch

- Wassertank ca. 25 l
- mit Funktion Hand- und Kopfdusche
- optional, Bodenplatte auf Anfrage

Trinidad / Typ Solar:

- mit Edelstahlfront
- mit Gardena-Schlauchanschluss (seitlich), Höhe 2'100 mm, mit Bodenflansch

- Wassertank ca. 25 l
- mit Funktion Hand- und Kopfdusche
- optional, Bodenplatte auf Anfrage

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

C

163062 (c) Glasdusche Kuba Solar, schwarz 2'752.00

163064 (d) Trinidad / Typ Solar 2'608.00



ACHTUNG
Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GARTENDUSCHHE VENUS / TYP SOLAR:

Schlank, elegant und edel


C

- Handdusche
- Edelstahl V2A
- Wassertank Aluminium, aussen lackiert
- Wassertank ca. 25 l
- EHM Edelstahl geschliffen
- ½" Wasseranschluss durch den Bodenflansch
- Höhe 2'100 mm
- optional, Bodenplatte auf Anfrage

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

163065 Solardusche Venus

1'661.00

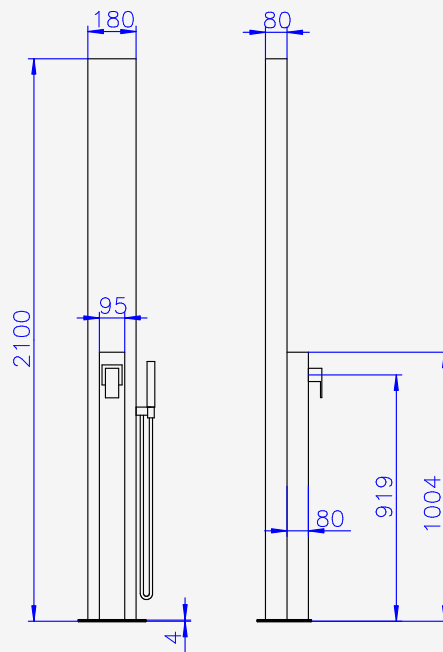

Solarduschen Style, Fun und Quadra

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SOLARDUSCHE STYLE

C

Moderne Solardusche aus hochwertigem Aluminium

Technische Daten

- einfache Bauweise und Installation
- Glasverblendung: ESG-Sicherheitsglas 6 mm
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Duschkopf quadratisch mit Anti-Kalk-Düsen, schwenkbar
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort ¾" AG
- Solartank 38 l
- Höhe 2'200 mm
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- Gewicht 29 kg
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

165005	Solardusche STYLE cool white	2'538.00
165012	Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche	91.00



SOLARDUSCHE FUN

C

Elegante Solardusche aus hochwertigem Aluminium

Technische Daten

- einfache Bauweise und Installation
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort ¾" AG
- Solartank 30 l
- Höhe 2'150 mm
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- Gewicht 16 kg
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

165003	Solardusche FUN metallicgrau	2'494.00
165010	Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche	91.00



SOLARDUSCHE QUADRA

C

Elegante Solardusche aus hochwertigem Aluminium

Technische Daten

- einfache Bauweise und Installation
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort ¾" AG
- Solartank 30 l
- Höhe 2'220 mm
- Gewicht 30 kg
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

165004	Solardusche QUADRA schwarz	2'456.00
165011	Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche	91.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWALLDUSCH

Schwalldusche PHOENIX:

- in Edelstahl V4A, poliert
- Höhe 460 mm
- Auslauf 350 mm

- einfache Montage, kein Gegenflansch notwendig
- empfohlene Pumpenleistung 12 - 15 m³/h

C



Schwalldusch NEVADA:

- in Edelstahl V4A, poliert
- Höhe 690 mm
- Auslauf 500 mm

- mit Gegenflansch
- empfohlene Pumpenleistung 12 - 15 m³/h

Schwalldusche TROPIC:

- aus klarem Acrylglas
- freier Blick auf strömenden Wasserfall mit LED/RGB Beleuchtung, ein Feuerwerk an Farbspielen
- Höhe 712 mm

- Auslauf 400 mm
- mit Gegenflansch
- empfohlene Pumpenleistung 23 m³/h




163076	(a) Schwalldusche PHOENIX	1'239.00
163077	(b) Schwalldusche NEVADA	3'090.00
163075*	(c) Schwalldusche TROPIC	4'652.00

WAND AUSLAUF CASCADE, DECKEL VERSCHRAUBT

C



163046	(d) Wandauslauf CASCADE Breite 300 mm, 2,5 m ³ /h, Anschluss 1 ¼"	853.00
163047*	Wandauslauf CASCADE Breite 500 mm, 3,6 m ³ /h, Anschluss 1 ¼"	975.00
163048*	(e) Wandauslauf CASCADE Breite 800 mm, 5,8 m ³ /h, Anschluss 1 ½"	1'242.00



SCHWALL AUSLAUF TEXAS

Der Schwallauslauf TEXAS ist die perfekte Ergänzung für jeden Garten. Ob als eingebauter, kleiner Wasserfall im Bachlauf oder als Wasserattraktion am Pool, die stabile Ausführung sorgt überall für Freude. Die geschliffene Oberfläche wirkt edel, die Montage ist leicht zu realisieren. Material: Edelstahl V4A geschliffen

C



163044	(f) Schwallauslauf TEXAS Breite 490 mm, 2 - 3 m ³ /h, Anschluss 1 ½"	564.00
--------	---	--------

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferzeit 6 - 8 Wochen nach Auftragserteilung.



**Mess- und
Regeltechnik**


17

SPACE

SWIMMING POOL A.I. CLOUD EXPERT



DIE ERSTE LERN- FÄHIGE SCHWIMM- BADSTEUERUNG

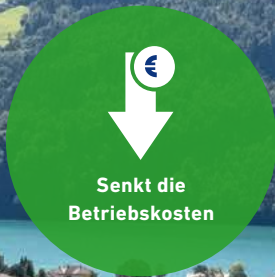

Senkt die
Betriebskosten



Schützt Ihre
Investition



Schont die Umwelt



Automatisiert &
übersichtlich



✓ Für private und
öffentliche Pools geeignet.



SPACE Panels

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



1. WÄHLEN SIE IHR SPACE PANEL

SPACE COMPLETE DAISY+ (MIT DA-GEN) FÜR SKIMMER UND ÜBERLAUFBECKEN C

Enthält: SPACE Datenkontrolleinheit + Erweiterungsmodul (16 Outputs + 10 Inputs), Schnellverbindungs-Box (für DA-GEN, Energiemeter), Abnehmer zu FlowVis mit 8 m Kabel (FlowVis Durchflussmesser inkl. Magnet muss als Zubehör bestellt werden), DA-GEN Hydrolyse, Flusswächter, pH / Redox / Druck / Wassertempersensoren mit Halter, Lufttempersensoren, 1x Flockungspumpe für APF®, 1x Stenner Econ VX für pH Minus, 1x Saugglanze, vormontiert auf PVC-Platte. Ethernet/LAN-bereit.

		Chlorproduktion		max. Becken-	
		TDS 1200	TDS 2400	grösse	
				privat	
176000	(a) SPACE Complete 45-Rx	7 g	15 g	45 m ³	8'325.00
176001	(a) SPACE Complete 90-Rx	15 g	30 g	90 m ³	8'825.00
176002	(a) SPACE Complete 150-Rx	25 g	50 g	150 m ³	9'233.00



SPACE STATION DAISY (FLÜSSIGCHLOR) FÜR SKIMMER UND ÜBERLAUFBECKEN C

Enthält: SPACE Datenkontrolleinheit + Erweiterungsmodul (16 Outputs + 10 Inputs), Schnellverbindungs-Box (für DA-GEN, Energiemeter), Abnehmer zu FlowVis mit 8 m Kabel (FlowVis Durchflussmesser inkl. Magnet muss als Zubehör bestellt werden), pH / Redox / Druck / Wassertempersensoren mit Halter, Lufttempersensoren, 1x Stenner Econ VX für Flüssigchlor, 1x Flockungspumpe für APF®, 1x Stenner Econ VX für pH-Minus, 2x Saugglanzen, vormontiert auf PVC-Platte. Ethernet/LAN-bereit.

176003 (b) SPACE Station Rx (Flüssigchlor) 6'533.00



SPACE STATION DAISY (BROM) FÜR SKIMMER UND ÜBERLAUFBECKEN C

Enthält: SPACE Datenkontrolleinheit + Erweiterungsmodul (16 Outputs + 10 Inputs), Schnellverbindungs-Box (für DA-GEN, Energiemeter), Abnehmer zu FlowVis mit 8 m Kabel (FlowVis Durchflussmesser inkl. Magnet muss als Zubehör bestellt werden), pH / Redox / Druck / Wassertempersensoren mit Halter, Lufttempersensoren, 1x Magnetventil für Brom, 1x Flockungspumpe für APF®, 1x Stenner Econ VX für pH-Minus, 1x Saugglanze, vormontiert auf PVC-Platte. Ethernet/LAN-bereit.

176004 (c) SPACE Station Rx (Brom) 6'433.00



SPACE STATION DAISY (ELEKTROLYSE) FÜR SKIMMER UND ÜBERLAUFBECKEN C

Enthält: SPACE Datenkontrolleinheit + Erweiterungsmodul (16 Outputs + 10 Inputs), Schnellverbindungs-Box (für DA-GEN, Energiemeter), Abnehmer zu FlowVis mit 8 m Kabel (FlowVis Durchflussmesser inkl. Magnet muss als Zubehör bestellt werden), pH / Redox / Druck / Wassertempersensoren mit Halter, Lufttempersensoren, potentialfreier Kontakt für separate Elektrolyse, 1x Flockungspumpe für APF®, 1x Stenner Econ VX für pH-Minus, 1x Saugglanze, vormontiert auf PVC-Platte. Ethernet/LAN-bereit.

176007 (d) SPACE Station Rx (Elektrolyse) 6'117.00



SPACE Panels

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



2. WÄHLEN SIE DEN NIVEAUSENSOR FÜR IHREN BECKENTYP

C

176010	(e) Niveausensoren für Überlauf tank - Überlaufpools (4 Sensoren pro Set)	280.00
176011	(f) Niveausensoren für Skimmerbecken	165.00
176012	(g) Befestigungskit zu Niveausensoren für Skimmerbecken	31.50
081083	(h) Magnetventil für Niveauregulierung 24 VAC 13 mm G 1/2" IG	165.00






3. WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR









C

176015	(i) GSM-Router, SIM-Karte + Hi-Gain-Antenne: Sichere & unabhängige Verbindungen zum lokalen Netzwerk. Plug & Play: Bereits mit Sim-Datenkarte vorkonfiguriert. Zwingend benötigt wenn keine RJ45-Verbindung möglich ist.	470.00
096239	(j) FlowVis Durchflussmesser Ø 63 mm (2,4 - 24 m³/h) SPACE Version	277.00
096240	(j) FlowVis Durchflussmesser Ø 75 mm (7,0 - 45 m³/h) SPACE Version	277.00
176035	Verlängerungskabel 10 m zu FlowVis Space inkl. Verbindungsdose	162.00
176019	Energiemeter Einphasig IoT	297.00
176020	(k) Energiemeter Dreiphasig IoT	374.00
172103	Stenner Dosierpumpe Econ VX (0.20 - 1,2 l/h) für ACO®	367.00
176021	Sauglanze mit Schwimmerschalter	197.00
176022	Salzgehaltmessung mit Leitfähigkeits-Chip & Sonde (1/2")	667.00
174333	(l) Sondenhalter für 1 oder 2 Anschlüsse (1/2")	35.00
	Automatische 5-Wege Rückspülventile Besgo, siehe Kapitel 8	
	3-Wege Ventile Besgo, siehe Kapitel 8	

NEU



SPACE Modular

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SPACE DATENKONTROLLEINHEIT & VERBINDUNGSMODUL		
 a	176005 (a) SPACE Datenkontrolleinheit inkl. 8 Anschlüssen, 2 Inputs, Schnellverbindungs-Box (für freies Chlor, Energiemeter, DA-Gen Hydrolyse), FlowVis Digitalsensor mit 8 m Kabel, Lufttemperatursensor, Wasserdruck- & -temperatursensor, 2 Durchflusszellkappen. Ethernet/LAN-bereit.	3'189.00
 b	176006 (b) SPACE Erweiterungsmodul für 8 zusätzliche Outputs + 8 Inputs.	594.00
SPACE ZUBEHÖR - SPACE GSM-ROUTER		
 c	176015 (c) GSM-Router, SIM-Karte + Hi-Gain-Antenne: Sichere & unabhängige Verbindung zum lokalen Netzwerk. Plug & Play: Bereits mit Sim-Datenkarte vorkonfiguriert. Zwingend benötigt wenn keine RJ45-Verbindung möglich ist.	470.00
SPACE ZUBEHÖR - SPACE SMART SENSOREN		
 d	176024 SPACE pH + ORP (Redox) Sensorensatz	340.00
	176025 (d) SPACE Sensor freies Chlor inkl. Zelle und Installations-Set	3'075.00
	176026 SPACE Sensor gesamtes Chlor inkl. Zusatzzelle - bald verfügbar!	auf Anfrage
SPACE ZUBEHÖR - NIVEAUSENSOR		
 e	176010 (e) Niveausensoren für Überlauf tank - Überlaufpools (4 Sensoren pro Pack)	280.00
	176011 (f) Niveausensoren für Skimmerbecken	165.00
	176012 (g) Befestigungs kit zu Niveausensoren für Skimmerbecken	31.50
 f	081083 (h) Magnetventil für Niveauregulierung 24 VAC 13 mm G 1/2"	165.00
 g	 h	

NEU



SPACE Modular

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




SPACE ZUBEHÖR - SPACE HYDROLYSE (DA-GEN) C

Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion		max. Becken-grösse	Preis CHF
		TDS 1200	TDS 2400		
176030	DA-GEN SPACE 45	7 g	15 g	45 m ³	1'660.00
176031	DA-GEN SPACE 90	15 g	30 g	90 m ³	2'017.00
176032	DA-GEN SPACE 150	25 g	50 g	150 m ³	2'726.00
176022	(a) Salzgehaltmessung mit Leitfähigkeits-Chip & Sonde (½")				667.00
174342	Flusswächter mit Sondenhalter, Kabel 2 x 0,5 mm ² (3m)				142.00
175174	(b) DA-GEN Opferanode DN50 / Ø 63 mm				209.00



SPACE ZUBEHÖR - DOSIERPUMPEN C

172103	(c) Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Typ A (Dosierpumpe DA-GEN für pH)	367.00
172105	(d) Flockungspumpe Stenner Econ LD inkl. Ansauggewicht und Impfventil, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)	538.00
176021	Sauglanze mit Schwimmerschalter	197.00
171089	(e) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau, 470 x 460 x 265 mm	129.00



SPACE Modular



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SPACE ZUBEHÖR - ENERGIEMETER		C
176019	Energiemeter Einphasig IoT	297.00
176020	(a) Energiemeter Dreiphasig IoT	374.00

SPACE ZUBEHÖR - BESGO VENTILE		C
Automatische 5-Wege Rückspülventile Besgo, siehe Kapitel 8		
3-Wege Ventile Besgo, siehe Kapitel 8		



SPACE ZUBEHÖR - FLOWVIS DURCHFLUSSMESSER		C
096239	(b) FlowVis Durchflussmesser Ø 63 mm (2,4 - 24 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display	277.00
096240	(b) FlowVis Durchflussmesser Ø 75 mm (7,0 - 45 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display	277.00
096247	(b) FlowVis Durchflussmesser Ø 90 mm (16 - 54 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display	708.00
096248	(b) FlowVis Durchflussmesser Ø 110 mm (27 - 102 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display	750.00
176035	Verlängerungskabel 10 m zu FlowVis Space inkl. Verbindungsdose	162.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



DA-GEN

Die Qualität der Wasseraufbereitung besteht immer aus der Kombination: Hydraulik, Filtration, Oxidation und pH-Wert-Regulierung sowie dem notwendigen Frischwasserzusatz. Für die gute Hydraulik (ausreichende Umwälzung, Vermeidung von Totzonen) ist Ihr Schwimmbadfachmann zuständig. Beste Filtration erreichen Sie mit unserem DA-SY® (Dryden Aqua Integriertes System). Dabei werden organische Stoffe sowie andere Nährstoffe von Algen und Bakterien ausfiltriert um deren Wachstum tief zu halten. Trotzdem braucht es noch eine Oxidationsstufe um verbleibende Pathogene zu eliminieren. Das effizienteste Oxidationsmittel sind die freien Radikale – insbesondere die OH-Radikale. Diese reaktiven Moleküle oxidieren organische Stoffe komplett und bilden daher keine Oxidationsnebenprodukte. Man nennt dies auch zu Recht Advanced Oxidation.

Da OH-Radikale sehr schnell zerfallen, braucht es zusätzlich, um eine sichere Wasserqualität zu gewährleisten, noch etwas Depotdesinfektion. Am besten geeignet ist dazu eine minimale Menge an Chlor. In Verbindung mit einem DA-SY® reicht dazu in privaten Bädern bereits 0,1 mg/l.

Badewasser in Trinkwasserqualität erreichen Sie in der Kombination DA-SY® mit DA-GEN.

3 Gründe, die für den DA-GEN sprechen:

1. Hocheffiziente Elektroden => weniger Leitfähigkeit benötigt: Nur 1 kg NaCl oder 1.5kg MgCl₂ pro m³ Beckeninhalte => Daraus resultiert ein tiefes Korrosionsrisiko und viel Bildung von freien Radikalen
2. Perfekte Regelung mit freier Chlormessung, pH-Wert Regulierung und APF® Dosierung: Gewährleistet kristallklares Wasser und sichere Depotdesinfektion ohne Chlorgeruch
3. 24/7 alles unter Kontrolle dank Wi-Fi oder LAN



DA-SY®+ schafft Badewasser in Trinkwasserqualität!



DA-GEN TOUCH FC

C

Der DA-GEN TOUCH FC beinhaltet folgende Module: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, pH-Dosierpumpe, Sauglanze, Flockungspumpe, TDS Messgerät, Handmessgerät pH, Chlor Alkalität, Strömungswächter und Wi-Fi. Alle Komponenten sind fixfertig auf einer Platte vormontiert (ausser das Wi-Fi Modul).

		Chlorproduktion pro Stunde		max. Beckeninhalte	
		TDS 1200	TDS 2400	privat	
174274	DA-GEN TOUCH 45-FC	7 g	15 g	45 m ³	7'753.00
174275	DA-GEN TOUCH 90-FC	15 g	30 g	90 m ³	8'501.00
174276	DA-GEN TOUCH 150-FC	25 g	50 g	150 m ³	9'590.00



DA-GEN TOUCH RX

C

Der DA-GEN TOUCH RX beinhaltet folgende Module: pH-Messung, Redox-Messung, Temperaturmessung, pH Dosierpumpe, Sauglanze, Flockungspumpe, TDS Messgerät, Handmessgerät pH, Chlor Alkalität, Strömungswächter und Wi-Fi. Alle Komponenten sind fixfertig auf einer Platte vormontiert (ausser das Wi-Fi Modul). Neu mit Durchflussarmatur inkl. Durchflussüberwachung

		Chlorproduktion pro Stunde		max. Beckeninhalte	
		TDS 1200	TDS 2400	privat	
174263	DA-GEN TOUCH 45-RX	7 g	15 g	45 m ³	6'250.00
174264	DA-GEN TOUCH 90-RX	15 g	30 g	90 m ³	6'995.00
174265	DA-GEN TOUCH 150-RX	25 g	50 g	150 m ³	8'183.00

ACHTUNG

Die angegebenen max. Beckeninhalte gelten bei 24 h Filtration.

Alkalität muss > 80 ppm sein.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-GEN TOUCH MODULAR

Mit dem DA-GEN TOUCH Modular können Sie Ihr Gerät selber zusammenstellen. **OHNE WIFI!**

C



Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion pro Stunde		max. Beckeninhalt	Preis CHF
		TDS 1200	TDS 2400	privat	
174251	(a) DA-GEN TOUCH Modular 45	7 g	15 g	45 m ³	1'848.00
174252	(a) DA-GEN TOUCH Modular 90	15 g	30 g	90 m ³	2'650.00
174253	(a) DA-GEN TOUCH Modular 150	25 g	50 g	150 m ³	3'779.00
174254	(b) DA-GEN TOUCH Modular 240	40 g	80 g	240 m ³	7'281.00
174255	(b) DA-GEN TOUCH Modular 360	60 g	120 g	360 m ³	10'741.00
174256	(b) DA-GEN TOUCH Modular 500	88 g	175 g	500 m ³	14'212.00
174257	(b) DA-GEN TOUCH Modular 750	125 g	250 g	750 m ³	18'135.00
174258	(b) DA-GEN TOUCH Modular 1000	175 g	350 g	1'000 m ³	27'917.00
174259	(b) DA-GEN TOUCH Modular 1500	250 g	500 g	1'500 m ³	36'508.00



DA-GEN MODULAR ZUBEHÖR

Rüsten Sie Ihren DA-GEN Modular mit den gewünschten Modulen aus. Bitte beachten Sie immer, was bereits in Ihrer gewünschten Konfiguration enthalten ist.

WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR:

C



174285	Kit pH-Messung (ohne Sondenhalter), Kabel 2,5 m	457.00
174288	Freie Chlormessung Version Dryden Aqua (pH-Sonde kann direkt in die Messzelle installiert werden) amperometrische Messung	2'194.00
174320	(c) DA-GEN Zubehörset freie Chlormessung inkl. Vorfilter und Fittinge exkl. PE-Schlauch 10/8 mm (Nur FC Version)	165.00



171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	26.00
174286	Kit Redox Messung (ohne Sondenhalter), Kabel 2,5 m	600.00
174287	Temperaturmessung (ohne Sondenhalter)	125.00
174289	Kit Leitfähigkeitsmessung (automatisch) (ohne Sondenhalter)	667.00



174279	(d) Strömungswächter (mit Sondenhalter)	142.00
175174	Opferanode DN 50 / Ø 63 mm	209.00
175093	(e) Erdungskabel	137.00
175182	WiFi Modul	585.00
175184	Ethernet-Modul	585.00
171272	(f) TDS-Messgerät (0 - 10 ppt, 1 ppt = 1'000 ppm)	83.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-GEN MODULAR ZUBEHÖR

Rüsten Sie Ihren DA-GEN Modular mit den gewünschten Modulen aus.
Bitte beachten Sie immer, was bereits in Ihrer gewünschten Konfiguration enthalten ist.

WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR (FORTSETZUNG):

C



174271	TDS-Messgerät (0 - 10'000 ppm) inkl. Puffer, Batterie und Box	133.00
174308	(g) Sauglanze	197.00
172103	Stenner Dosierpumpe Econ VX 0,2 - 1,2 l/h für pH & ACO®	367.00
172105	(h) Dosierpumpe APF® 3,2 - 240 ml/h	538.00
174305	(i) Vorfilter APIC F20 komplett (für öffentliche Bäder)	208.00
174291	Portable Wandhalterung für Display	81.70
174306	Zusätzliches TFT Display ohne Kabel und Halterung	417.00
174307	20 m Kabel für TFT Display (174306)	82.20

WÄHLEN SIE DEN SONDENHALTER:

C

174333	(j) Sondenhalter PVC für 2 Module ½" IG, DN 50 / Ø 63 mm	35.00
174334	Stopfen PVC ½" AG mit O-Ring	5.90
175183	(k) Bypass - Sondenhalter pH - Rx	175.00
174339	(l) Adapter lang für Elektroden-Einbau in Cl-Messzelle	107.00

DA-GEN SERVICE ZUBEHÖR

C/S

174325	DA-GEN Service-Set 1 Jahr	110.00
174327	DA-GEN Service-Set 4 Jahre	341.00
174330	(m) Entkalkungsbehälter 10 l für DA-GEN Elektrolyse-Zelle	87.50
021089	NEU Cell Renov 1 l Entkalker für Salzelektrolyse-Zelle	17.00




DA-GEN AKTIVATOR

C

Mit dem DA-GEN Aktivator auf Basis von Magnesiumchlorid erreichen Sie eine noch bessere Filtrationsleistung und klareres Wasser. Alternativ kann der DA-GEN auch mit unserem Aktivator Standard (NaCl) betrieben werden.
Dosierung: 1.5 kg Aktivator Spezial oder 1 kg Aktivator Standard pro m³ Beckeninhalte (für TDS 1200).

024090	DA-GEN Aktivator Spezial MgCl ₂	Sack à 25 kg	50.00
046015	REOSAL Regeneriersalz fein - 25 kg (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1)	Sack à 25 kg	34.50

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



DA-GEN ERSATZTEILE C

174-009	Ersatzzelle 8 A	DA-GEN 24	575.00
174-000	(a) Ersatzzelle 15 A	DA-GEN 45	667.00
174-001	(b) Ersatzzelle 30 A	DA-GEN 90	1'047.00
174-002	Ersatzzelle 50 A	DA-GEN 150	1'715.00
174-003	Ersatzzelle 80 A	DA-GEN 240	3'173.00
174-004	Ersatzzelle 120 A	DA-GEN 360	4'097.00
174-005	Ersatzzelle 175 A	DA-GEN 500	5'843.00
174-006	Ersatzzelle 250 A	DA-GEN 750	8'472.00
174-007	Ersatzzelle 350 A	DA-GEN 1'000	11'686.00
174-008	Ersatzzelle 500 A	DA-GEN 1'500	16'944.00
174-285	(c) DA-GEN pH-Elektrode ohne PG 13,5 mm Gewinde		142.00
174-286	(d) DA-GEN Rx-Gold-Elektrode ohne PG 13,5 mm Gewinde		180.00
174-290	DA-GEN pH-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, blau, mit 1,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		142.00
174-291	DA-GEN Rx-Gold-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, gelb, mit 1,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		180.00
174-292	(e) DA-GEN pH-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, blau, mit 2,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		151.60
174-293	(f) DA-GEN Rx-Gold-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, gelb, mit 2,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)		191.60
174325	DA-GEN Service-Set 1 Jahr		110.00
174327	DA-GEN Service-Set 4 Jahre		341.00
174336	(g) Adapter für Elektroden 1/2" AG mit O-Ring - PG 13,5 IG		50.00
174-284	DA-GEN Set-Pufferlösung pH7, pH10, 468 mV, Neutral		42.00

Welches Gerät benötige ich für ein öffentliches Schwimmbad?

Faustregel: Pro m³/h Umwälzleistung benötigen Sie...

- 1 - 2 g Chlor für Hallenbäder
- 2 - 4 g Chlor für Aussenbecken

Beispiel: 480 m³ Beckenvolumen, 2400 TDS, 4h Umwälzrate = 120 m³/h Umwälzleistung

- Indoor Pool: 120 m³/h * 2 g/m³/h = 240 g (DA-GEN 750)
- Outdoor Pool: 120 m³/h * 4 g/m³/h = 480 g (DA-GEN 1500)




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT OHNE FLOCKUNGSPUMPEN **C**
 Für private Schwimmbäder und Whirlpools - steckerfertig vormontiert auf Grundplatte.
Sicherheitspaket: Sauglanze mit Niveauschalter, mit akustischem Alarm, mit Dosierzeitbegrenzung und Überwachung der Messwasserleitung.

171100	(a) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PP für pH und Flüssigchlor mit 2 Stenner Dosierpumpen und 2 Sauglanzen	5'376.00
171101	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Magnetventil, 1 Sauglanze, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch	5'176.00




POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 1 FLOCKUNGSPUMPE **C**

171107	(b) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 1 Flockungspumpe (für APF®)	6'168.00
171108	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox für pH und Brom mit 1 pH-Pumpe, 1 Magnetventil Brom, 1 Flockungspumpe und 1 Sauglanze für pH	5'763.00



POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 2 FLOCKUNGSPUMPEN **C**

171105	(c) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 2 Flockungspumpen (für APF® und ACO®)	6'710.00
--------	---	----------



POOLMANAGER 4PLUS-CH FÜR TOPCLEAN **C**

171104	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean, auf Platte montiert	4'713.00
171106*	(d) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus, 2 Sauglanzen	5'376.00



POOLMANAGER 4PLUS-CH NUR REGLER UND LAN-MODUL **C**

171103	(e) Poolmanager 4Plus nur Regler, ohne Platte, ohne Elektroden	2'960.00
171242	Poolmanager 4Plus Lan-Modul zur Internetanbindung inkl. 4 Zusatzrelais	495.00

*In Verbindung mit pH-Plus muss die Dosierleitung von pH-Plus direkt in die Düsenleitung geführt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p>POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT OHNE FLOCKUNGSPUMPEN C</p> <p>Für private Schwimmbäder und Whirlpools - steckerfertig vormontiert auf Grundplatte.</p> <p>Sicherheitspaket: Sauglanze mit Niveauschalter, mit akustischem Alarm, mit Dosierzeitbegrenzung und Überwachung der Messwasserleitung.</p> </div> </div>		
171201	(a) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor mit 2 Stenner Dosierpumpen und 2 Sauglanzen	6'303.00
171202	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Sauglanze und 1 Magnetventil, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch	6'050.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p>POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 1 FLOCKUNGSPUMPE C</p> </div> </div>		
171207	(b) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und 1 Flockungspumpe (für APF®)	6'792.00
171232	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Sauglanze und 1 Magnetventil, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch und 1 Flockungspumpe (für APF®)	6'663.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p>POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 2 FLOCKUNGSPUMPEN C</p> </div> </div>		
171204	(c) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 2 Flockungspumpen (für APF® und ACO®)	7'210.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p>POOLMANAGER 5-CH FÜR TOPCLEAN C</p> </div> </div>		
171203	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean	5'622.00
171205*	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus und 2 Sauglanzen	6'268.00
171233	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean, und 1 Flockungspumpe (für APF®)	6'235.00
171235*	(d) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus, 2 Sauglanzen und 1 Flockungspumpe (für APF®)	6'792.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p>POOLMANAGER 5-CH NUR REGLER C</p> </div> </div>		
171200	(e) Poolmanager 5 nur Regler, ohne Zubehör	3'870.00

*In Verbindung mit pH-Plus muss die Dosierleitung von pH-Plus direkt in die Düsenleitung geführt werden.



KAPITEL 17 | MESS- UND REGELTECHNIK

Analyt, Dryden Aqua Station

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ANALYT 2/3 (5. GENERATION) mit freier Chlormessung potentiostatisch

C

- 7" (18 cm) Farb-Touchscreen
- bequeme Menüauswahl über Icons
- konfigurierbare graphische Darstellung aller Messwerte
- weitreichende Logbuchfunktion speichert alle wesentlichen Ereignisse
- eingebauter Web-Server ermöglicht vollen Zugriff aus lokalem Netzwerk oder Internet
- E-Mail Versand im Alarmfall
- automatische Einstellung der Regelparameter
- intelligente Steuerung der Dosierzeit mit Alarmfunktion
- Messung von freiem Chlor über potentiostatisches Messverfahren

171016	Analyt 2 ohne Pumpen mit Temperatur 2-fach Regler pH - freies Chlor für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert	7'800.00
171017	Analyt 3 ohne Pumpen mit Temperatur 3-fach Regler pH - freies Chlor - Redox für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert	8'127.00
171018	Analyt 3 mit 2 Pumpen mit Temperatur 3-fach Regler pH - freies Chlor - Redox für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert	9'636.00



ZUBEHÖR ANALYT

C

171155	Analyt Durchflussregulierer für konstanten Durchfluss. Das Messwasser „muss“ entsorgt werden.	822.00
171-079	(a) Relais zu Poolmanager 4, 5 und Analyt	30.00
171-096	Poolmanager 5/Analyt Konverter	660.00
171062	(b) Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)	15.00



ERSATZTEILE ANALYT

S

171-190	Ersatzschlauchset zu PM5 (Original Bayrol) für pH/Aktivsauerstoff (1.5 l / 3 l)	79.20
171-191	Ersatzschlauchset zu PM5 (Original Bayrol) für pH/Chlor (2 x 1.5 l)	79.20
171-115	(c) Poolmanager 4, 5 und Analyt Ersatzbatterie	9.00



DRYDEN AQUA STATION PH, FREIES CHLOR, REDOX, TEMPERATUR

C









- Touch Display
- Einfache Bedienung
- Inkl. WiFi-Modul
- Grafische Darstellung der Messwerte
- E-Mail Versand im Alarmfall
- Inkl. Dosierpumpen



174280	(d) Dryden Aqua Station pH, Cl, RX, Temperatur inkl. 3 Dosierpumpen für pH, Chlor und Flockung und WiFi	7'553.00
174282	Dryden Aqua Station pH, RX, Temperatur inkl. 2 Dosierpumpen für pH und Chlor und WiFi	4'830.00



Zubehör / Service-Sets

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ZUBEHÖR POOLMANAGER 4PLUS UND POOLMANAGER 5		C
	171242	Poolmanager 4Plus Lan-Modul zur Internetanbindung inkl. 4 Zusatzrelais	495.00
	171041	(a) Behälter transparent für Brom ohne Zubehör Inhalt 8 - 10 kg / 14 l geeignet im Einsatz mit autom. Mess- & Regeltechnik, Höhe 850 mm, für Becken bis 60 m ³	1'416.00
	171043	Behälter transparent für Brom ohne Zubehör Inhalt 15 kg / 21 l geeignet im Einsatz mit autom. Mess- & Regeltechnik, Höhe 1'300 mm, für Becken bis 90 m ³	1'566.00
	171-064	(b) Temperaturfühler zu Poolmanager 4 und 5	75.00
	171-066	Konverter SA4PM4 zu Poolmanager 4 4x0/4-20 mA Ausgang (Schreiberansgänge)	620.00
	171-079	Relais zu Poolmanager 4 und 5 und Analyt	30.00
	171156	(c) Wasserprobe-Entnahmevorrichtung	50.00
	171062	Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)	15.00
	171238	(d) Poolmanager 5 Schwallwasser-Steuerung inkl. Drucksensor	1'331.00
	SERVICE-SETS BAYROSOFT STAR, POOLMANAGER UND DRYDEN AQUA UNIVERSALDOSIERANLAGE		A
	171003	Service-Set Poolmanager / Dryden Aqua Universaldosieranlage mit 4 Pumpen Stenner bestehend aus: 2 Pumpenschläuche Stenner 3,15 l, 2 Pumpenschläuche zu Flockungspumpen Stenner, 8 Schneidringe blau, 2 Impfventile, 2 Impfventildichtungen	222.00
	171004	(e) Service-Set Poolmanager PP (jährlich) bestehend aus: 2 Pumpenschläuche Stenner 1,25 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile	137.00
	171005	Service-Set Poolmanager PV (jährlich) bestehend aus: 1 Pumpenschlauch Stenner 1,25 l, 2 Schneidringe blau, 1 Dichtung für Magnetventil Gemü, 1 Rückschlagventil	98.60
	171006	Service-Set BayroSoft STAR und Poolmanager Sauerstoff bis Baujahr 2011 (jährlich) bestehend aus: 1 Pumpenschlauch Stenner 1,25 l, 1 Pumpenschlauch Stenner 4,4 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile	137.00
	171007	Service-Set Poolmanager / Dryden Aqua Universaldosieranlage mit Stenner Minipumps bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumpe 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile	137.00
171009	Service-Set Poolmanager mit Stenner Minipumps und 2 Flockungspumpen, bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumps 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile, 2 Pumpenschläuche zu Flocdos	210.00	



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GRANUDOS DOSIERGERÄT FÜR CALCIUMHYPOCHLORIT-GRANULAT UND SÄURE

C

Für die Desinfektion und pH-Regelung von Schwimmbadwasser. Chlordosierung direkt aus einem integrierten Fülltrichter 15 kg, Säure aus Lieferkanister. Chlorgranulat und Säure werden abwechselnd mit Zwischenpausen in die Löseeinrichtung dosiert. Die dosierten Chemikalien werden vollständig gelöst, über ein Injektorsystem abgesaugt und als unterchlorige Säure dem Schwimmbadwasser zugeführt. Ideal für grössere private Schwimmbäder und Hotelbäder.

Wir empfehlen die Schwimmbadpflegemittel Chemoclor CH-Granulat (Calciumhypochlorit) Art. Nr. 024013 (Seite 44) und Bayrol pH-Minus Professional flüssig Art. Nr. 022002 (Seite 42).

Für die Regelung empfehlen wir Ihnen Dryden Aqua Station oder Analyt 2 und 3 (5. Generation). Für Details siehe Seite 449.

Grössere Geräte (auch mit Mess- und Regeltechnik) auf Anfrage erhältlich. Anlagen mit Puffertank für mehrere Becken auf Anfrage erhältlich.



171166*	(a) Granudos Flex-Touch Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für private und Hotelbäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h inkl. Mess- und Regeltechnik für pH, freies Chlor, Redox und Temperatur inkl. Dosierpumpen für pH und Flockung	17'666.00
171160*	(b) Granudos 15 Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für private und Hotelbäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h	8'962.00
171161*	Granudos 45 Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für öffentliche Bäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h	11'617.00
171165*	(c) Granudos 45 Touch Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für öffentliche Bäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h	12'928.00

SERVICE-SET GRANUDOS

C

Wartungsset Granudos 10 - 100, Lieferumfang:

- O-Ringe zu Dosiermotor und Dosierschnecke
- Membrane zu Schwimmventil
- O-Ringe zu Saugrohr
- Filz zu Dosierschnecke

171-433	Wartungsset Granudos 10 - 100	266.00
171-445	Ersatzschlauch-Set zu Granudos 15	63.00
171423	Ersatzschlauch zu Granudos 45	32.20

ACHTUNG

Für das Granudos 15 Dosiergerät benötigen Sie den Dosierschlauch 171-445.

Für das Granudos 45 Dosiergerät benötigen Sie den Dosierschlauch 171423.

*Nicht ab Lager lieferbar!



AS Regelgeräte

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



AS-REGELGERÄT PH

pH-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ inkl. Dosierpumpe, pH-Elektrode, Pufferlösung pH 7 und pH 4, Reinigungslösung, Klebestutzen PVC 50 mm, Ansauggewicht, Impfventil und Schlauchmaterial. Umrüstung auf Redox-Regelgerät möglich

C

171122 (a) pH-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ 1'199.00




AS-REGELGERÄT REDOX

Redox-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ inkl. Dosierpumpe, Redox-Elektrode, Pufferlösung 468 mV, Reinigungslösung, Klebestutzen PVC 50 mm, Ansauggewicht, Impfventil und Schlauchmaterial. Umrüstung auf pH-Regelgerät möglich

C

171123 (b) Redox-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ 1'199.00



ZUBEHÖR AS-REGELGERÄT

C

171085 (c) Sauglanze Universal mit Deckel und BNC-Stecker 197.00

171-221 Klebesattel PVC 63 mm x 32 mm 11.70

171062 Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung) 15.00

171089 (d) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau, 470 x 460 x 265 mm 129.00



ERSATZTEILE AS-REGELGERÄT

C


171060 (e) pH-Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas) 125.00

171061 (f) Redox Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas) 135.00

171423 Ersatzschlauch zu Dosierpumpe ohne Halterung 32.20

171424 (g) Ersatzschlauch zu Dosierpumpe mit Halterung 94.70

171-162 Rollenträger blau 85.00




KAPITEL 17 | MESS- UND REGELTECHNIK

Regelgeräte und Messboje



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
BAYROL AUTOMATIC REGELGERÄT PH UND PH/REDOX		C
171282	pH-Regelgerät mit Touch Screen und WiFi für Schwimmbäder von 1 - 60 m ³ inkl. Dosierpumpe, pH-Elektrode, Pufferlösung, Reinigungslösung, Impfstück, Ansauggewicht, Schlauchmaterial	1'567.00
171281	(a) pH-Redox-Regelgerät mit Touch Screen und WiFi für Schwimmbäder von 1 - 60 m ³ inkl. Dosierpumpen, pH-Elektrode, Redox-Elektrode, Pufferlösungen, Reinigungslösung, Impfstücke, Ansauggewichte und Schlauchmaterial	2'392.00

ERSATZTEILE BAYROL AUTOMATIC REGELGERÄT		C
171060	pH Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	125.00
171061	Redox Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	135.00
171-283	Ersatzschlauch mit Überwurfmutter zu transparentem Gehäusedeckel	64.30
171-284	Ersatzschlauch mit Überwurfmutter zu dunklem Gehäusedeckel	64.30
171-285	Ersatzpumpenrotor zu Bayrol Automatic ab 2021	93.00



MESSBOJE BLUE BY RIOT		C
171280	(b) Messboje Blue by Riot. pH, Redox, Temperatur und Leitfähigkeit werden über Bluetooth auf Ihr Smartphone übertragen	626.00



MAITEC EPH 200A HANDMESSGERÄT UND -SIMULATION FÜR PH- UND REDOXWERT		S
Lieferung beinhaltet:		
<ul style="list-style-type: none"> • Mess- und Simulationsgerät • Adapterkabel für die Simulation • Adapterkabel zu Steckkopfelektroden und BNC-Adapter 		
171040	(c) Mess- und Simulationsgerät für pH- und Redoxwert EPH 200A	832.00

ZUBEHÖR		C
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf	125.00
171057	Rx-Elektrode Platin PG 13,5 Steckkopf	135.00
174-291	Rx-Elektrode Gold mit Kabel und BNC (für Salzelektrolysesysteme)	180.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



TOPCLEAN ENTKLEIMUNGSGERÄT C

Topclean ist eine Salzelektrolyse mit Membrantechnologie unter Abspaltung der entsprechenden Natronlauge. Die Hauptbestandteile von Topclean sind die Elektrolysezelle, ein Ionentauscher, ein Solebehälter sowie die dazugehörige, elektronische Steuerung. Topclean produziert aus Salz elektrolytisch ein hochwirksames Desinfektionsmittel. Dank der Membrantechnologie der Elektrolysezelle gelangt kein Salz ins Badewasser. Idealerweise erfolgt die Zugabe des Oxidationsmittels über ein Mess- und Regelgerät. Topclean muss lediglich mit preisgünstigem Regeneriersalz Tabletten bevorratet werden.

Inklusiv Chlorgassensor: Durch geringste Mengen Chlorgas wird die Anlage ausgeschaltet und das Alarmrelais wird geschaltet. Ebenfalls sollte ein Neutralisationsbehälter Art. Nr. 211034 eingesetzt werden.

INFO
Weitere Geräte auf Anfrage erhältlich.

ENTKEIMUNGSGERÄTE, STEUERUNGEN UND INJEKTOR C/D


(inkl. Injektor und Chlorgassensor)

211000	Topclean Entkeimungsanlage 24 g	15'994.00
211001	Topclean Entkeimungsanlage 48 g	20'131.00
211050*	Topclean Entkeimungsanlage 100 g	19'488.00
211052*	Topclean Entkeimungsanlage 250 g	59'213.00



ZUBEHÖR TOPCLEAN C

046017	(a) Regeneriersalz Tabletten speziell für Topclean geeignet	Sack à 25 kg	55.00
211034	(b) Neutralisationsbehälter 75 l		1'285.00
171032	Härtetester Gesamt-Wasserhärte und Karbonathärte		40.80
211033	Marmorkies 25 kg		98.00
171041	(c) Marmorkiesbehälter Transparent		1'416.00
211-002	Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/4" AG mit O-Ring (Es werden 2 Stk. für den Marmorkiesbehälter benötigt)		44.00
033014	Messwasser- und Treibwasserpumpe Speck 0,18 kW 230 V		475.00
033015	Messwasser- und Treibwasserpumpe Speck 0,25 kW 230 V		509.00
034116	(d) Speck Badu M3 Eco Soft 0,50 kW 230 V		1'209.00
171-041B	Bürkert Magnetventil 230 V/50 Hz 1/4" IG inkl. Bef.winkel		348.00
171-038	Bürkert Magnetventil 230 V AC, Teflon inkl. Bef.winkel		658.00
211040*	(e) Chlorgaswarnanlage inkl. Sensor		2'866.00



*Nicht ab Lager lieferbar!





ACHTUNG
Der Austauschpreis gilt nur für blaue Steuerungen!



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
TOPCLEAN SERVICE-SET UND ERSATZTEILE		C
211012	(a) Steuerung Topclean 24	4'992.00
211014	(a) Steuerung Topclean 48	5'428.00
211013	(a) Steuerung Topclean 24 AUSTAUSCH	2'497.00
211015	(a) Steuerung Topclean 48 AUSTAUSCH	2'713.00
211036	(b) Service Set Topclean (2 Jahre)	260.00
211039	Service-Set Topclean (4 Jahre)	570.00
211-031	(c) Membranzelle Topclean 12/24	2'684.00
211-034	(c) Membranzelle Topclean 48	4'695.00
211-032	Membranzelle Topclean 12/24 Austausch	1'583.00
211-035	Membranzelle Topclean 48 Austausch	2'417.00
211030	(d) Injektor Topclean/ECM-S 12 + 24 + 48	683.00
211-025	Ersatz-Chlorgassensor zu Topclean	491.00
211-026	Ersatz-Chlorgassensor zu Chlorgaswarnanlage	618.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ECO-A ENTKEIMUNGSGERÄTE

ECO-a Elektrolyseanlagen werden zur Produktion von Natriumhypochlorit eingesetzt. Mittels Rohrzellen-Elektrolyse wird eine chloratarne Natriumhypochlorit-Lösung in einen Vorratsbehälter dosiert. Aus diesem Behälter können mehrere Pools mit Natriumhypochlorit versorgt werden. Die ungeteilten Zellen haben eine hohe Lebensdauer und sind bewusst einfach gehalten. Mit einer Kapazität von 20 bis 4.000 g Chlor pro Stunde sind diese Elektrolyseanlagen perfekt für kleine und grosse Schwimmbäder geeignet. Privat oder öffentlich.



ENTKEIMUNGSGERÄTE ECO-A KOMPAKT (inkl. Zubhör, 90 l Solebehälter, 100 l Produktionsbehälter) C

211310*	(a) Rohrzellenelektrolyse ECO-a 20 Kompakt	13'658.00
211311*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 40 Kompakt	15'820.00
211312*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 75 Kompakt	20'597.00
211313*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 90 Kompakt	21'401.00



ZUBEHÖR ENTKEIMUNGSGERÄTE ECO-A KOMPAKT D

211330*	(b) Membrandosierpumpe 40 l/h bei 3 bar Schlauch 8/10 - Stecker CH	1'591.00
---------	--	----------



ENTKEIMUNGSGERÄTE ECO-A MIT KONTINUIERLICHER SALZ- UND TEMPERATURÜBERWACHUNG (inkl. Zubhör, Solebehälter, Produktionsbehälter, ohne Gestell) D

211301*	(c) Rohrzellenelektrolyse ECO-a 75	20'322.00
211302*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 90	20'986.00
211303*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 150	22'987.00
211304*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 200	28'192.00
211305*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 300	32'908.00
211306*	(d) Rohrzellenelektrolyse ECO-a 500	42'059.00
211307*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 1000	61'083.00
211308*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 2000	87'808.00



ZUBEHÖR ENTKEIMUNGSGERÄTE ECO-A D

211330*	(b) Membrandosierpumpe 40 l/h bei 3 bar Schlauch 8/10 - Stecker CH	1'591.00
211320*	(e) Gestell zu Rohrzellenelektrolyse ECO-a 75-300	2'511.00
211321*	Gestell zu Rohrzellenelektrolyse ECO-a 500	2'511.00
211322*	Gestell zu Rohrzellenelektrolyse ECO-a 1000-2000	2'511.00



*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHLEISTUNGS-NIEDERDRUCK UV-ENTKEIMUNG

C

Prinzip: Die Sonne sendet für das Auge nicht wahrnehmbares Licht aus: Die ultravioletten Strahlen. Dieses natürliche Phänomen wird in den Bestrahlungskammern der verschiedenen Van Remmen UV-Produkten durch hochleistungsstarke High-Tech Lampen künstlich hergestellt. Diese UV-C-Strahlung besitzt eine Wellenlänge von 254 Nanometern, welche optimal zur Zerstörung von Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Algen, Hefepilzen, Schimmel) führt. Die UV-C-Strahlung beeinträchtigt den Stoffwechsel der Zellen bis zu deren endgültigen Zerstörung.

UV-Entkeimung ist besonders bei Systemen wirksam, wo das Wasser oft umgewälzt wird (Whirlpools) oder wo wenig Wiederverkeimung stattfindet (Hallenbad). Die UV-Entkeimung unterstützt die Wasseraufbereitung. Es kann weniger Desinfektionsmittel (Chlor oder Aktivsauerstoff) eingesetzt werden.

Vorteil: Durch die Lochplatte am Wassereingang findet eine optimale Durchströmung der Bestrahlungskammer statt. Dadurch sind die UV Geräte von Van Remmen wesentlich leistungsfähiger und effizienter als herkömmliche UV Geräte.

Mit UV kann ACO® (Artikel Nr. 024040 oder 024041) katalysiert und damit OH Radikale gebildet werden. Speziell interessant in Hallenbädern!

173060	UV10+ inkl. Stundenzähler, max. 10 m³/h	2'183.00
173061	UV15+ inkl. Stundenzähler, max. 15 m³/h	2'723.00
173062	UV20+ inkl. Stundenzähler, max. 20 m³/h	3'428.00
173063	UV30+ inkl. Stundenzähler, max. 30 m³/h	7'360.00
173064	UV40+ inkl. Stundenzähler, max. 40 m³/h	8'185.00

TECHNISCHE DETAILS


Typ	UV10+	UV15+	UV20+	UV30+	UV40+
Anschlüsse	1,5" IG	1,5" IG	2,0" IG	2,5" IG	3,0" IG
Max. Betriebsdruck	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Empfohlene max. Umwälzung in m³/h (Trinkwassernorm)	6	9	12	18	25
Leistung in J/m²	400	400	400	400	400
Einbau	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal	horizontal
Lebensdauer UV-Lampe (Stunden)	8'000 h	8'000 h	8'000 h	16'000 h	16'000 h
Elektr. Anschluss	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Leistung Lampe	15	27	30	58	115
Abmessungen in mm:					
A	129	129	129	129	129
B	167	167	167	174	184
C	103	103	103	110	120
D	657	1155	1155	1455	1738
E	547	1040	1040	1335	1603

INFO

Die Abmessungen in mm in der Tabelle entsprechen der Abbildung auf der nächsten Seite.



TECHNISCHE DETAILS ZU HOCHLEISTUNGS-NIEDERDRUCK UV-ENTKEIMUNG

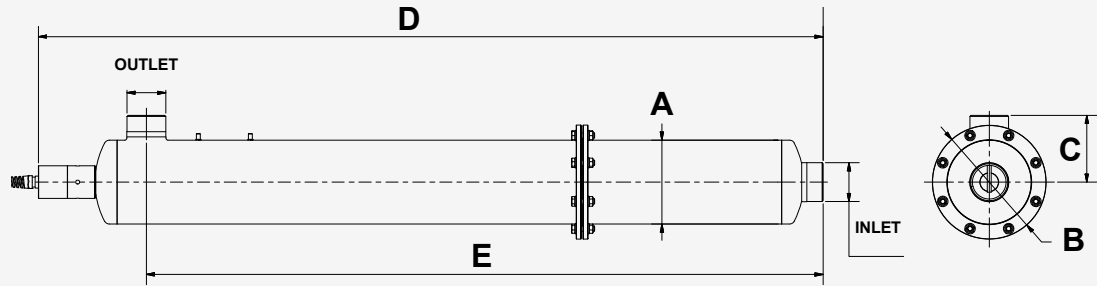

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZUBEHÖR UV-ENTKEIMUNG VAN REMMEN

C

173-060	Ersatzlampe UV10+ inkl. O-Ring	287.00
173-061	Ersatzlampe UV15+ inkl. O-Ring	328.00
173-062	Ersatzlampe UV20+ inkl. O-Ring	587.00
173-063	Ersatzlampe UV30+ inkl. O-Ring	867.00
173-064	Ersatzlampe UV40+ inkl. O-Ring	933.00
173-065	Ersatz - Quarzröhre UV10+	148.00
173-066	Ersatz - Quarzröhre UV15+/UV20+	229.00
173-067	Ersatz - Quarzröhre UV30+	310.00
173-068	Ersatz - Quarzröhre UV40+	367.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ADVANOX – ADVANCED OXIDATION FÜR SCHWIMMBECKEN

Ein chemisches Verfahren zur Oxidation organischer Stoffe mit Hydroxylradikalen (OH). Hydroxylradikale sind eines der stärksten Oxidationsmittel.

Advanox:

- Installation eines Bypasses in der Düsenleitung
- Gesamtvolumen des Beckens alle 2 bis 3 Tage durch Advanox zirkulieren lassen.
z. B.: Beckenvolumen = 180 m³. Advanox Bypass-Durchflussmenge: 180 m³ / 60 Stunden (2,5 Tage) = 3 m³/h
- UV-C-Dosierung 5'000 J/m²
- H₂O₂ vor der Bypasspumpe dosieren

Dosierung: H₂O₂ (35%): 30 ml/m³/h über den Advanox-Bypass.
z.B.: 3 m³/h (Bypass-Durchflussmenge) x 30 ml/m³/h = 90 ml/h



ADVANOX - ADVANCED OXIDATION GERÄTE


D

173070	(a) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 80 für Beckenvolumen bis 80 m ³	6'264.00
173069	Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 150 für Beckenvolumen bis 150 m ³	8'716.00
173071	(b) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 250 für Beckenvolumen bis 250 m ³	12'098.00
173072	(c) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 500 für Beckenvolumen bis 500 m ³	13'545.00

TECHNISCHE DETAILS

	Pool AOP 80	Pool AOP 150	Pool AOP 250	Pool AOP 500
Für Beckengrösse bis	< 80 m ³	< 150 m ³	< 250 m ³	< 500 m ³
Kapazität in m³/h	1,0	2,5	4,0	8,0
Energieverbrauch in W	140	380	660	660
Effektive UV-C Strahlung in W	40	110	200	200
Installation	vertikal oder horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Anzahl Lampen	1	1	1	1
Gehäusedurchmesser in mm	150	90	130	200
Flanschanschluss in mm	d 50	d 63	d 63	d 63

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



d

ZUBEHÖR ADVANOX

S

172105 (d) Flockungspumpe Stenner Econ LD inkl. Ansauggewicht und Impfventil, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager) 538.00

096235 (e) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-80 und AOP-150, Ø 40 mm 250 - 2'500 l/h 299.00

096236 (e) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-250 und AOP-500, Ø 50 mm 1'00 - 10'000 l/h 460.00

034116 (f) Speck Badu M3 Eco Soft Pumpe 0,50 kW 230 V 1'209.00

024032 (g) Dryden OXI à 22 kg Flüssigsauerstoff 114.00



e

NEU



f

Advanox AOP 80 PVC-Fittinge:
2 x 091085 Bundbuchse d 50 mm
2 x 091305 PVC-Flansch d 50 mm
2 x 091185 Flachdichtung d 50 mm

Advanox AOP 150/250/500 PVC-Fittinge:
2 x 091086 Bundbuchse d 63 mm
2 x 091306 PVC-Flansch d 63 mm
2 x 091186 Flachdichtung d 63 mm



g

ERSATZTEILE ADVANOX

S

173074 Ersatzlampe Advanox, UN-C, 120 W LL, 12'000 h Lebensdauer 795.00

173076 Ersatzlampe Advanox, UN-C, 350 W LL, 12'000 h Lebensdauer 855.00

173075 Ersatzlampe Advanox, UN-C, 600 W LL, 12'000 h Lebensdauer 1'116.00



Intellichlor / UV Entkeimung Ersatzteile

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



INTELLICHLOR – EINFACHE SALZELEKTROLYSE (SALZBEDARF 3-5 KG/M³) **C**

Der Intellichlor Chlorgenerator nutzt gewöhnliches Tafelsalz, um den gesamten Bedarf an Chlor, den Ihr Pool benötigt, direkt in Ihrem Pool zu erzeugen.


- drei LED-Kontrollleuchten für den Salzgehalt
- zweifarbige Zustandsanzeigen
- fünf Desinfektions-Leistungstufen (0%, 25%, 50%, 75% und 100%)

Korrosion: Darf nicht bei Edelstahl eingesetzt werden (keine Garantiesprüche). Nur bei beständigen Komponenten (Titan und Kunststoff) einsetzbar. Ist über das Redoxpotential nicht regelbar.

171128	(a) Salz-Elektrolyse Intellichlor SC-75 - für Schwimmbäder bis 75 m ³ inkl. Netzteil und Zelle	1'337.00
171113	(b) Intellichlor IC40 - für Schwimmbäder bis 150 m ³ inkl. Netzteil und Zelle	2'037.00
171115	Zellen Platzhalter (für Reparaturausbau) / Intellichlor	112.00
171272	Messgerät Salzgehalt (0 - 10'000 ppm)	83.00
171-272	Kalibrierlösung 6'400 ppm	9.00
046015	REOSAL Regeneriersalz, fein (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1) Sack à 25 kg	34.50

ACHTUNG


Der Chloridgehalt muss zwischen 3000 – 4000 ppm liegen.



BIO-UV ENTKEIMUNG ERSATZTEILE **A**

173-020	Ersatz-Anzeigelampe für alle neuen Modelle ab 2014	61.40
173-021	Ersatz-Lampe UV-10 und UV-07 + O-Ring	260.00
173-022	Ersatz-Lampe UV-20 + O-Ring	275.00
173-023	Ersatz-Lampe UV-30 + O-Ring	297.00
173-024	Ersatz-Lampe UV-40 + O-Ring	385.00
173-025	Ersatz-Quarzröhre UV-10 und UV-07	224.00
173-026	Ersatz-Quarzröhre UV-20	260.00
173-027	Ersatz-Quarzröhre UV-30	324.00
173-028	Ersatz-Quarzröhre UV-40	396.00
173-035	Vorschaltgerät Bio-UV 10	244.00
173-037	Vorschaltgerät Bio-UV 20/30	321.00
173-038	Vorschaltgerät Bio-UV 40	348.00
173-042	Quarzglas Dichtring (O-Ring)	18.00



Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ZUBEHÖR		C
	171094	Installationseinheit PP Ø 50 mm GF 542	175.00
	171095	Installationseinheit PP Ø 63 mm GF 542	222.00
	171096	Installationseinheit PV Ø 50 mm GF 542	234.00
	171097	(a) Installationseinheit PV Ø 63 mm GF 542	285.00
	171098	Installationseinheit Ø 50 mm GF 542 zu Dryden Station	233.00
	171099	Installationseinheit Ø 63 mm GF 542 zu Dryden Station	285.00
	171089	(b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau 470 x 460 x 265 mm	129.00
	171080	Dosierbehälter 75 l ohne Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	283.00
	171082	(c) Dosierbehälter 75 l mit Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	517.00
	171084	(d) Auffangwanne 75 l rund	350.00
		171081	Dosierbehälter 200 l ohne Sauglanze H x Ø / 900 x 620 mm
171-100		Deckel zu Dosierbehälter ohne Dichtung	61.00
171-101		Deckeldichtung zu Dosierbehälter	19.60
171-220		Klebesattel Ø 50 x 32 mm	9.80
171-221		Klebesattel Ø 63 x 32 mm	11.70
171-222		PVC-Elektrodenadapter PG 13,5 – 32 mm	48.00
	171-223	PVC-Scheibe Ø 32 mm - 3/8" IG	10.00
	SAUGLANZEN		C
	171085	(e) Sauglanze Universal mit Deckel mit BNC-Stecker	197.00
	171087	Sauglanze für Einbau in 75 l Behälter mit BNC-Stecker	197.00
	171086	Sauglanze Speziallänge für grosse Behälter	253.00
	174308	(f) Sauglanze DA-GEN ohne BNC-Stecker	197.00





Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE AS BASIC		C
171-200	AS Basic Ersatzpumpe inkl. Getriebe, Drehkreuz, Schlauch, Deckel, Lager und Schrauben	402.00
171-201	(g) Drehkreuz zu Schlauchdosierpumpe	61.00
171-202	(h) Ersatzschlauch zu Dosierpumpe	53.50
171-206	Überwurfmutter zu Pumpenschlauch	1.80
171-203	Klarsichtdeckel zu Dosierpumpe	19.80
171-204	Gehäuse schwarz	33.00
171-205	(i) Sauglanzen-Set	388.00
171-207	OEM Rillenkugellager	12.50
171-208	Durchflusszelle Acryl 2-fach für pH/Redox (pH/Sauerstoff)	317.00
171-210	(j) Elektrodenanschlusskabel SN6 zu AS Basic	70.00
171-211	Schraube zu Deckel	1.80
171-212	(k) Impfventil 3/8" AG	27.70
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf	125.00
171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf	135.00
ERSATZTEILE ZU OSF MRD		C
171423	MRD Ersatzschlauch für Dosierpumpe ohne Halterung	32.20
171424	MRD Ersatzschlauch für Dosierpumpe mit Halterung	94.70
171422	MRD Filtereinsatz Edelstahl	17.80
171421	MRD Impfventil 1/2" Teflon	177.00
171420	MRD-3 Chlorsensor	1'855.00





Elektroden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ELEKTRODEN		C
171072	HQ pH-Elektrode (High Quality) PG 13,5 steckbar, 2 Jahre Garantie, verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorrage, 3 Diaphragma (Glas)	250.00
171073	(a) HQ pH-Elektrode (High Quality) mit Kabel BNC, 2 Jahre Garantie verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorrage, 3 Diaphragma (Glas)	250.00
171074	HQ RX-Elektrode (High Quality) mit Kabel BNC, 2 Jahre Garantie verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorrage, 3 Diaphragma (Glas)	266.00
171060	(b) pH-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	125.00
171061	(c) Redox-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	135.00
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf zu AS Basic (Glas)	125.00
171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf zu AS Basic (Glas)	135.00
171068	Prominent pH-Elektrode BNC 1 m Kabel (Glas)	136.00
171069	Prominent Redox-Elektrode BNC 1 m Kabel (Glas)	140.00
171146	Prominent pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	136.00
171147	Prominent Rx-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	140.00
171063	(d) Elektrodenanschlusskabel für Steckkopf BNC	97.00
171-210	Elektrodenanschlusskabel SN6 zu AS Basic 0,2 m	70.00
171064	Elektrodenanschlusskabel 1 m mit Stecker beidseitig SN6-SN6	97.00
171-028	Kurzschlussstecker	18.00
171-029	Verlängerungskabel 2 m für Sauglanzen und Elektroden	81.00
171-030	Verlängerungskabel 5 m für Sauglanzen und Elektroden	93.00
171-064	(e) Temperaturfühler zu Poolmanager 4 und 5, 1/4" AG mit O-Ring	75.00
171062	(f) Elektroden-Lagerbehälter inkl. Salzlösung	15.00
SONDENHALTER PVC TRANSPARENT		A/C
096158	(g) Sondenhalter transparent für 2 Module 1/2" inkl. Verschraubung, Muffe Ø 50 mm, Stutzen Ø 63 mm	95.00
174336	Adapter für Elektroden 1/2" AG mit O-Ring - PG 13,5 IG	50.00



Kalibrierlösungen und Magnetventile

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
KALIBRIERLÖSUNGEN		A
171054	(a) Kalibrierlösung pH 4	15.00
171050	(b) Kalibrierlösung pH 7	15.00
171051	(c) Kalibrierlösung pH 9	15.00
171055	Kalibrierlösung pH 10	15.00
171052	(d) Kalibrierlösung + 468 mV	19.40
171049	Reinigungslösung	17.20
171048	Destilliertes Wasser 50 ml zum Spülen von Elektroden	9.00
MAGNETVENTILE zu Topclean		C
171-038	(e) Bürkert Magnetventil 230 V AC, Teflon inkl. Befestigungswinkel	658.00
171-039	Gemü Dichtungssatz, Typ 052, Teflon	26.80
MAGNETVENTILE zu Poolmanager/Bawamat (Standard)		C
171-041B	(f) Bürkert Magnetventil 230 V/50 Hz ¼" IG inkl. Befestigungswinkel	348.00
171-180	Ersatzmembrane zu Magnetventil Bürkert	75.00
171-042	Gemü Ventildichtung, Typ 052, Viton	19.70
171-043	Gemü Dichtungssatz, Typ 052, Viton	32.10
MAGNETVENTILE für grösseren Durchfluss		C
171-093	(g) Magnetventil Bürkert 230 V, 2,8 m³/h, ½" IG, DN12 Viton	633.00
171-092	Gemü Dichtungssatz Typ 202 Viton	62.50



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 6 MM

A

171-014	Serto-Schottverschraubung 6-6	42.00
171-010	Serto-Verschraubung gerade 6 x 6	28.00
171-012	(a) Serto-Verschraubung gerade 6 x 3/8" AG	24.00
171-301	Serto-Verschraubung gerade 6 x 3/8" AG mit O-Ring	34.30
171-011	Serto-Verschraubung gerade 6 x 1/4" AG	18.00
211-004	Serto-Verschraubung gerade 6 x 1/8" AG mit O-Ring	26.80
171-013	Serto-Verschraubung gerade 6 x 1/4" IG	26.50
171-032	(b) Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 6 x 1/8" AG	20.00
171-015	(c) Serto-Verschraubung T-Stück 6 x 6 x 6	36.00
171-009	Analyt Regulierventil 6-1/8" AG	40.00
211-007	Serto-Verschraubung 6-1/4" AG mit O-Ring	32.00
211-005	Serto-Winkelschottverschraubung 6 x 6	44.00



SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 8 MM

A

171-017	Serto-Schottverschraubung 8-8	53.70
171-016	Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/4" AG	24.00
211-002	Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/4" AG mit O-Ring	44.00
171-370	(d) Serto-Verschraubung PA gerade 8 x 1/4" AG mit O-Ring	16.80
211-003	(e) Serto-Verschraubung gerade 8 x 1/8" AG mit O-Ring	40.80
171-031	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x 1/8" AG	28.00
171-033	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x 1/4" AG	30.00
171-034	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x 1/4" IG	50.00
171-018	Serto-Verschraubung T-Stück 8 x 8 x 8	51.00
211-120	Serto-Verschraubung T-Stück 8 x 8 x 1/8" AG	41.00
211-006	(f) Serto-Winkelschottverschraubung 8 x 8	104.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 10 MM

A

171-024	(g) Serto-Schottverschraubung 10-10	56.00
171-019	Serto-Verschraubung gerade 10 x 10	44.00
171-021	Serto-Verschraubung gerade 10 x 3/8" AG	34.00
171-351	(h) Serto-Verschraubung gerade 10 x 3/8" AG mit O-Ring	50.00
171-020	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" AG	30.80
171-350	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" AG mit O-Ring	40.00
171-375	Serto-Verschraubung PA gerade 10 x 1/4" AG mit O-Ring	16.80
171-023	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" IG	35.60
171-022	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/2" IG	58.60
171-025	(i) Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 10 x 1/4" AG	35.60
171-376	(j) Serto Verschraubung PA 90° abgewinkelt 10 x 1/4" AG	10.00
171-026	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 10 x 3/8" AG	33.60
171-027	(k) Serto-Verschraubung T-Stück 10 x 10 x 10	61.20




SERTO ERSATZKLEMMRINGE

A

171-105	(l) Serto Klemmring 6 mm	1.40
171-106	(l) Serto Klemmring 8 mm	2.40
171-107	(l) Serto Klemmring 10 mm	3.00









Diverse Klein- und Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
DIVERSE KLEINTEILE/ERSATZTEILE ZU BAYROSOFT STAR UND POOLMANAGER		A/C
	171-380 Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 10 m)	18.00
	171-382 Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 100 m)	112.00
	171-383 Anschluss-Schlauch PE 8/6 mm (Rolle à 10 m)	20.00
	171-385 Anschluss-Schlauch PE 8/6 mm (Rolle à 100 m)	160.00
	171-386 Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	26.00
	171-388 Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 50 m)	104.00
	171-389 Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 10 m)	140.00
	171-391 Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 50 m)	466.00
	171-392 Anschluss-Schlauch PTFE 8/6 mm (Rolle à 10 m)	158.00
	171-394 Anschluss-Schlauch PTFE 8/6 mm (Rolle à 50 m)	705.00
	171-395 Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	208.00
	171-397 Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 50 m)	898.00
	211-200 (a) PVC-Schlauch transparent 6/4 hochflexibel (Rolle à 50 m)	4.00/m
	211-205 PVC-Schlauch transparent 16 - 22 spez. zu Topclean	20.00/m
	171-004 Durchflussarmatur ohne Zubehör	450.00
	171-049 (b) Durchflussarmatur kompl. mit Vorfilter, Impfventil etc.	836.00
	171156 (c) Wasserprobe-Entnahmeverrichtung zu Poolmanager und Dryden Regler	50.00
	171-056 Reed-Kontakt zur Durchflussüberwachung	44.00
	171-057 Schwebekörper 6 mm zur Durchflussüberwachung	48.00
	171-002 Impfventil 1/2" AG 6 mm mit O-Ring	32.10
	171-003 (d) Impfventil 3/8" AG 6 mm mit O-Ring	28.70
	171124 Rückschlagventil PVC mit Schlauchanschluss 6 mm (beidseitig)	39.40
	171-005 Impfventil 3/8" AG kompl. ohne Rückschlagventil	40.80
	171-008 (e) Impfventil 3/8" 1/2" AG kompl. mit Rückschlagventil	79.20
	171-126 Set - Impfventil 3/8" AG kompl. mit Rückschlagventil (2 Stk.)	98.60
	171-125 Kit Schlauchanschluss zu 171-005/008/126	30.00
	172-007 Stenner Impfventil 1/4" 1/2" AG ohne Rückschlagventil	22.00
	172-008 Stenner Impfventil 1/4" 1/2" AG mit Rückschlagventil	21.10
	171-302 (f) Serto Kegelrückschlagventil 6-6 PVDF	130.00



KAPITEL 17 | MESS- UND REGELTECHNIK

Diverse Klein- und Ersatzteile / Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	DIVERSE KLEINTEILE/ERSATZTEILE ZU BAYROSOFT STAR UND POOLMANAGER		A/C
	172-001	(a) Stenner Impfventildichtung	7.40
	171-304	Serto Kegelrückschlagventil PVDF 6 mm x 3/8" AG mit O-Ring	152.00
	171-220	(b) Klebesattel d 50 mm x 32 mm	9.80
	171-221	(b) Klebesattel d 63 mm x 32 mm	11.70
	171-222	PVC-Elektrodenadapter PG 13,5 - 32 mm	48.00
	ANALYT ERSATZTEILE ZU CHLORMESSZELLE JESCO		C
	171-070	(c) Chlorsonde Jesco kompl.	1'789.00
	171-071	(d) Platinelektrode zu Jesco Chlormesszelle	515.00
	171-072	Kupferelektrode zu Jesco Chlormesszelle	183.00
	171-073	Silberelektrode zu Jesco Chlormesszelle	841.00
	171-067	Chlorsondenkörper	359.00
	171-068	O-Ring zu Chlorsonde Jesco	7.60
	171-074	Satz Glaskugeln (200 Stk.) zu Jesco Chlormesszelle	85.00
	UMFÜLLPUMPE		C
171154	(e) Batteriepumpe mit Zapfpistole, 9 Liter / Minute, Lieferung ohne Batterien 2x LR20 "D"	377.00	
	ENTGASUNG		C
	044034	(f) Autom. Be- und Entlüftungsventil in V4A 3/4" IG ozonbeständig	823.00
	033201	(g) Speck Injektorpumpe (zwingend wenn mit drehzahlregulierten Pumpen gearbeitet wird; 12 m³/h bei 10 mWs)	739.00

Vorfilter Apic und Flockungspumpen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	VORFILTER APIC F10		A
	171-050	(a) Vorfilter F10 Anschlüsse 1/4" IG, ohne Einsatz	62.20
	171-051	(b) Siebelement Nylon 140 µm für Vorfilter F10 (benötigt keinen Stützkörper)	13.00
	171-052	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F10 (Stützkörper notwendig)	19.40
	171-053	Stützkörper zu Vorfilter F10	32.20
	171-054	O-Ring zu Vorfilter F10	8.60
	171-089	Apic Unterteil transparent zu Vorfilter F10 (ohne O-Ring)	40.80
	VORFILTER APIC F20 ZU ANALYT 2 UND 3		A
	171-058	(c) Vorfilter F20 Anschlüsse 1/4" IG, mit Stützkörper, ohne Einsatz	191.00
	171-059	Siebelement Nylon 150 µm für Vorfilter F20	30.00
	171-060	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F20	34.40
	171-061	O-Ring für Vorfilter F20	10.80
	171-062	Stützkörper zu Vorfilter F20 (immer notwendig)	36.40
	FLOCKUNGSPUMPEN UND ERSATZTEILE		C
	172105	(d) Flockungspumpe Stenner Econ LD inkl. Ansauggewicht und Impfventil, 3,2 - 240 ml/h	538.00
	171071	Ersatzschlauch zu Flockmatic und Bayrol Dosierpumpe pH/Cl	46.50
	171070	Ersatzschlauchset zu Bayrol Dosierpumpe für Bayrosoft	46.50
	171067	(e) Flocdos Flockungspumpe WDT 5 - 50 ml/h einstellbar sehr leise, ohne Sauglanze, inkl. Ansauggewicht und Impfventil	672.00
	171-117	Ersatzschlauch Set 0,8x1,6-Ph (5 - 50 ml) zu Flocdos Flockungspumpe bestehend aus: 2 Ersatzschläuchen, 4 Kabelbinder	51.80
	171-118	Ersatzschlauch Set 1,6x1,6-Ph (15 - 200 ml) zu Flocdos Flockungspumpe bestehend aus: 2 Ersatzschläuchen, 4 Kabelbinder	51.80
	171-160	Flocdos Schlauchhalter Sa 0,8 komplett mit Schlauch und Schlauchbruchmelder	111.00
	171-161	Flocdos Schlauchhalter Sa 1,6 komplett mit Schlauch und Schlauchbruchmelder	111.00
			
			





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SCHLAUCHPUMPE TYP ECON FX - FIXER OUTPUT		A/C
172102	(a) Stenner Econ FX, 3,15 l Typ B (Dosierpumpe Poolmanager für pH, Cl, H ₂ O ₂)	363.00
172133	Stenner Dosierschlauch A 0,2 - 1,2 l zu Econ VX und FX	31.80
172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Econ VX und FX (Standard)	31.80
172134	Stenner Dosierschlauch C 0,6 - 6 l zu Econ VX und FX	31.80



SCHLAUCHPUMPE TYP ECON VX - VARIABLER OUTPUT		A/C
172103	(b) Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Typ A (Dosierpumpe DA-GEN für pH)	367.00
172133	Stenner Dosierschlauch A 0,2 - 1,2 l zu Econ VX und FX (Standard)	31.80
172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Econ VX und FX	31.80
172134	Stenner Dosierschlauch C 0,6 - 6 l zu Econ VX und FX	31.80



FLOCKUNGSPUMPEN UND ERSATZTEILE		A/C
172105	(c) Flockungspumpe Stenner Econ LD inkl. Ansauggewicht und Impfventil, 3,2 - 240 ml/h (Poolmanager)	538.00
172136	Stenner Dosierschlauch 3,2 - 240 ml/h, Bezeichnung F, zu Econ LD (Standard)	31.80
172137	Stenner Dosierschlauch 1,3 - 70 ml/h, Bezeichnung M, zu Econ LD	31.80
172-018	(d) Stenner Dosierkopf zu Minipumpe Econ ohne Dosierschlauch	116.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHLAUCHPUMPEN TYP 45M – EINSTELLBARER OUTPUT
selbstansaugend – selbstentlüftend, Gegendruck bis 1,7 bar

C

172005*	(e) 45M-1 0,02 – 0,40 l/h speziell für Flockung geeignet	655.00
172006*	45M-2 0,06 – 1,26 l/h	655.00



SCHLAUCHPUMPEN TYP 100 DM, DOPPELKOPFAUSFÜHRUNG
Doppelkopf-Ausführung, selbstansaugend – selbstentlüftend, einstellbarer Output, Gegendruck bis 1,7 bar.
Hervorragend geeignet für die gleichzeitige Dosierung von Flockungsmittel und ACO®.

C

172012*	(f) 100DM-1 2x 0,02 – 0,40 l/h speziell für Flockung geeignet	906.00
172016*	100DM-5 2x 0,21 – 4,42 l/h für grosse Dosierungen	906.00



SCHLAUCHPUMPEN TYP MP – FIXER OUTPUT

C

172000**	(g) MP-1 0,4 l/h	453.00
172001**	MP-2 1,25 l/h	453.00
172002	MP-3 2,8 l/h	453.00
172003	MP-4 4,4 l/h	453.00
172004	MP-5 6,3 l/h	453.00



ERSATZSCHLÄUCHE

A

172031**	(h) Pumpenschlauch	0,4 l	Nr. 1	1,7 und 7 bar	29.20
172032**	(h) Pumpenschlauch	1,25 l	Nr. 2	1,7 und 7 bar	29.20
172036**	(h) Pumpenschlauch	2,8 l	Nr. 7	1,7 und 7 bar	29.20
172033	(h) Pumpenschlauch	2,8 l	Nr. 3	1,7 bar	29.20
172034	(h) Pumpenschlauch	4,4 l	Nr. 4	1,7 bar	29.20
172035	(h) Pumpenschlauch	6,3 l	Nr. 5	1,7 bar	29.20
172-012	(i) Umbausatz auf Quickpro Dosierkopf inkl. Pumpenschlauch 1,25 l				226.00
172-014	(i) Umbausatz auf Quickpro Dosierkopf inkl. Pumpenschlauch 4,4 l				226.00

*Nur solange Vorrat! Alternative 172103 oder 172105.

**Für den Betrieb von 7 bar muss zusätzlich ein Impfventil mit Rückschlagventil (172-008) bestellt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE		A
172-020	Klammer-Set (2 Stk.) zu Stenner Pumpenkopf	8.00
172-006	(a) Schneidring blau 6 mm	2.00
172-005	Überwurfmutter zu Dosierschlauch	4.00
172-004	Befestigungsschrauben (10 Stk.)	18.00
172-003	(b) Dosierkopf Typ MP komplett mit Pumpenschlauch 1,25 l für altes Modell	226.00
172-015	Mengenverstellbare Dosiereinheit 100M Doppelkopfausführung ohne Dosierkopf	380.00
172-002	(c) Indexplatte	33.40
172-007	Impfventil ¼" und ½" AG ohne Rückschlagventil	22.00
172-008	(d) Impfventil ¼" AG und ½" AG mit Rückschlagventil für Gegendruck bis max. 7 bar	31.20
172-001	(e) Impfventildichtung für Rückschlagventil bis 7 bar (jedes Jahr wechseln)	7.40
172-010	(f) Rolleneinheit - alte Version	73.60
172-013	(g) Rolleneinheit zu Quickpro	82.00
172-009	Ansauggewicht	14.60
172-011	(h) Durchfluss Indikator ¼"	36.40
172-016	(i) Rolleneinheit für Mini Pumpe Econ LD,FX und VX	45.60
172-017	(j) Abdeckung für Mini Pumpe	27.40



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER

C

ZPM vor dem Filter - verstärkt Koagulations- und Flockungsprozesse:

Der ZPM ist ein statischer Mixer aus Edelstahl 1.4571. Der ZPM wird zur Verstärkung der Koagulations- (Ausfällung gelöster Teile in kleine Feststoffe) und Flockungsreaktionen eingesetzt. Das Flockungsmittel wird über den ZPM eindosiert. Der ZPM sorgt für eine perfekte Durchmischung und gewährleistet das zur Koagulation notwendige turbulente Umfeld. Das Zeta Potential (Ladung zwischen den Teilchen) im Wasser wird reduziert und das Redoxpotential erhöht. Ein ZPM verstärkt somit die Koagulations- und Flockungsreaktionen rein mechanisch und verkürzt die Reaktionszeiten. Mit einer einmaligen Investition wird die Flockungsfiltration ein Leben lang verbessert. Die Dimension des ZPM vor dem Filter sollte auf 0,1 - 0,2 bar Druckverlust ausgelegt werden (bei 30 m/h Filtrationsgeschwindigkeit).

FL = Flansch, Gehäuse Kunststoff. 1 bar ≈ 10 mWS. **DN 40 – DN 50:** 1 Impfstelle ½" / **DN 65 – DN 300:** 2 Impfstellen ½"



k



l



m

	Grösse / Finnen	Länge / Gewicht	Druckverlust (m³/h)			
			2 mWS	3 mWS	5 mWS	
			0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	
024047	(k) DN 40-2 / d 50 mm	242 mm / 0,75 kg	10	12	15	216.00
024050	(k) DN 50-2 / d 63 mm	286 mm / 1,2 kg	15	23	30	262.00
024061	(l) DN 65-2 / 2½" AG	331,6 mm / 2,8 kg	24	30	38	555.00
024062	(m) DN 80-2 / 3" FL	294 mm / 3 kg	43	53	68	847.00
024063	(m) DN 100-2 / 4" FL	370 mm / 4,4 kg	100	120	155	960.00
024064	(m) DN 125-2 / 5" FL	440 mm / 6,2 kg	105	130	170	1'427.00
024065	(m) DN 150-2 / 6" FL	518 mm / 8,8 kg	120	150	190	1'890.00
024055	(m) DN 200-3 / 8" FL	690 mm / 17,2 kg	190	230	300	2'516.00
024056	(m) DN 250-3 / 10" FL	877 mm / 29,2 kg	340	420	525	2'927.00
024057	(m) DN 300-3 / 12" FL	1'027 mm / 43,3 kg	460	550	700	3'030.00



A high-angle photograph of a woman sitting on a light-colored tiled pool deck. She is wearing a wide-brimmed straw hat with a black band. Her hands are clasped together in her lap. The pool's edge with a mosaic tile border and a drain is visible in the upper left. The water is clear blue with ripples. The overall scene is bright and sunny.

Schwimmbadzubehör und Rinnenroste

18

KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE










Saugschläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SAUGSCHLAUCH DELUXE NW38 (BLAU-WEISS) DOPPELWANDIG-SPIRALFÖRMIG		A
181010	7,5 m	90.00
181011	9,0 m	104.00
181012	10,5 m	124.00
181013	12,0 m	136.00
181014	13,5 m	158.00
181015	15,0 m	170.00
181016	18,0 m	204.00
SAUGSCHLAUCH SUN KING NW38 (WEISS-SCHWARZ) EINWANDIG-SPIRALFÖRMIG, PE		A
181000	7,5 m	68.00
181001	9,0 m	78.00
181002	10,0 m	90.00
181003	12,0 m	102.00
ERSATZTEILE SAUGSCHLÄUCHE		A
181005	(a) Ersatzmuffen zu beiden Modellen Deluxe + Sun King	11.00
096005	(b) Doppelschlauchtülle 38 mm / 38 mm	8.00
096006	(b) Doppelschlauchtülle 32 mm / 38 mm	8.00
096007	(b) Doppelschlauchtülle 32 mm / 32 mm	8.00
096008	(c) Schlauchtülle 1½" - 38 mm / 32 mm abgestuft	11.00
096009	(d) Schlauchtülle Ø 50 mm - 38 mm / 32 mm abgestuft	11.00
MUFFENSCHLAUCH		A
181021	Muffenschlauch blau NW38, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,5 m	642.00
181023	Muffenschlauch blau NW32, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,1 m	642.00
POOL VAKUUM-/SCHWIMMSCHLAUCH		A
181024	(e) PVC Vakuum Schlauch 38 mm, Rolle à 30 m, kann auf gewünschte Länge gekürzt werden	390.00
181025	(f) PVC Muffe 38 mm x 1½" IG	8.00



KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Bodensauggeräte

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
HANDBODENSAUGGERÄTE FÜR SCHWIMMBAD		A/C
 a	A-9020 (a) OWM Bodensauger Cleany mit Rädchen und Bürsten, drehbarer Anschlussfitting, Kreuzgelenk, kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten)	188.00
 b	182015 (b) Jet Vac, Anschluss NW38 ohne Adapter	240.00
 c	182011 (c) Bodensauger Deluxe weiss mit seitlichen Bürsten 38 mm	64.00
 d	182009 (d) Bodensauger Aqua Clean mit seitlichen Bürsten und Drehadapter	44.00
 e	182010 (e) Bodensauger Flex 38 mm	70.00
 f	182014 (f) Fairlock, Bodensauggerät Deluxe Macrolon, speziell für grössere und öffentliche Bäder	328.00
ERSATZTEILE HANDBODENSAUGGERÄTE		A/C
 g	182-030 Befestigungsspanner weiss für alle Geräte	3.40
 h	182-031 Zwischenstück/Gabel für Bodensauger Deluxe + Flex Ø 38 mm/140 mm	28.00
 i	A-9020-917 Kreuzgelenk zu Cleany	37.00
VAKUUM-BODENSAUGGERÄT		A
j	182016 (g) Paradise Spa Vac für Whirlpools, Hand-Vakuumsauger	130.00
LAUBFANG-VORFILTER		C
k	181040 (h) Laubfang-Vorfilter transparent aus Polyester mit Schnappverschluss, Anschluss NW38	294.00
l	182-061 O-Ring	10.00
m	182-060 Ersatzsack	34.00
n	182-062 Schnappverschluss	17.00



KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Bodensauggeräte

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		
<p>POOL- UND SPAREINIGER VOLT SPA VAC C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufzeit: Bis zu 40 Minuten • inkl. Filtersack, schnelle und einfache Reinigung • inkl. Bedienungsstangensatz, kann auch an handelsüblichen Teleskopstangen befestigt werden • kabellos, keine Schläuche erforderlich • Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden • inkl. USB-Kabel zum Aufladen (USB-Ladeadapter nicht im Lieferumfang enthalten) 		
182082	Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.00
182-082	Allzweck Filterbeutel	13.00
		
<p>POOLREINIGER VOLT FX-4 LI C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufzeit: Bis zu 45 Minuten • Kapazität 30 m³/h • mit mehrfach verwendbaren Filtern, schnelle und einfache Reinigung • verwendbar mit der Hand oder Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten) • kabellos, keine Schläuche erforderlich • inkl. Ladegerät • Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden • 7,4 Zoll Vakuumkopf 		
182081	Akku-Poolreiniger Volt FX-4 Li inkl. Filterbeutel und Ladegerät	249.00
182-086	Allzweck Filterbeutel Standard	25.00
182-087	Mehrschicht Filterbeutel für feine Rückstände wie Glassand/Sand	32.00
		
<p>POOLREINIGER VOLT FX-8 LI C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufzeit: Bis zu 1 Stunde • Kapazität 60 m³/h • mit mehrfach verwendbaren Filtern, schnelle und einfache Reinigung • verwendbar mit der Hand oder Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten) • kabellos, keine Schläuche erforderlich • inkl. Ladegerät • Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden • 12,75 Zoll Vakuumkopf 		
182080	Akku-Poolreiniger Volt FX-8 Li inkl. Filterbeutel und Ladegerät	422.00
182-088	Allzweck Filterbeutel Standard	25.00
182-089	Mehrschicht Filterbeutel für feine Rückstände wie Glassand/Sand	32.00



Teleskopstangen



a

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
TELESKOPSTANGEN 2-TEILIG		A
182052	(a) Teleskopstange 1,8 - 3,6 m mit Excenter, Alu elox., 1,1 mm Wandstärke	88.00
182053	(a) Teleskopstange 2,4 - 4,8 m mit Excenter, Alu elox., 1,1 mm Wandstärke	98.00
182050	(b) Teleskopstange 1,2 - 2,4 m mit Schraubbefestigung	46.00
182057	(b) Teleskopstange 1,8 - 3,6 m mit Schraubbefestigung	72.00
182051	(b) Teleskopstange 2,4 - 4,8 m mit Schraubbefestigung	78.00



b

TELESKOPSTANGEN 3-TEILIG		A
182055	(b) Teleskopstange 1,2 - 3,6 m mit Schraubbefestigung	86.00
182056	(a) Teleskopstange 1,6 - 4,8 m mit Excenter	96.00

KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Laubkescher und Dosierschwimmer

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LAUBKESCHER		A
182023	(a) Kescher flach, Laubkescher mit Alurahmen weiss	28.00
182022	(b) Laubkescher flach, massiver Rahmen, weiss	36.00
182024	(c) Kescher tief, Bodenkescher mit Alurahmen	30.00
182026	(d) Bodenkescher tief, massiver Rahmen, weiss	46.00
182020	(e) Handkescher flach, mit Teleskopstange 3 x 50 cm, blau	38.00
LAUBKESCHER FÜR TEICHE - STARKE AUSFÜHRUNG		A
182070	(f) Gerit Kescher flach, weisses Netz, für Schwimmbad und Teiche	100.00
182071	(g) Gerit Kescher tief, weisses Netz, für Schwimmbad und Teiche	136.00
DOSIERSCHWIMMER		A
182060	(h) Dosierschwimmer Deluxe blau-weiss, regulierbar, konisch, mit Innennetz	62.00
182061	(i) Dosierschwimmer Competition blau-weiss	22.00
182062	(j) Dosierschwimmer klein für Whirl-+ Minipools	18.00









KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Reinigungsbürsten und Thermometer

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
REINIGUNGSBÜRSTEN		A
182035	(a) Bürste gebogen 45 cm	33.00
182032	(b) Bürste 23 cm Kunststoff	30.00
182031	(c) Algenbürste Chromstahl, 15 cm breit	36.00
182036	(d) Eckbürste mit Sauganschluss	30.00
182037	(e) Handschrupper (Doppelpack)	16.00
182038	(f) Handschrupper Deluxe	15.00
SCHWIMMBAD-THERMOMETER		A
182007	(g) Thermometer, Schwimmring grau Ø 185 mm, Klarsichthaube, Edelstahlfühler 300 mm	52.00
182004	(h) Digital Thermometer, Ø 85 mm, 110 mm lang	56.00
182001	(i) Thermometer mit Boje, stehend schwimmend 550 mm lang, mit Kette und Anker	76.00
182003	(j) Thermometer mit Kugel, eintauchend, 270 mm lang, oben mit Kugel und Befestigungsleine	22.00
182005	(k) Thermometer MINI, eintauchend, 250 mm lang	13.00



Schwimmbadzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 <p>TELESKOPSTANGE A</p>		
182111	(a) Teleskopstange, 3-teilig aus Aluminium. Länge 1,8 - 4,5 m verwendbar mit allen Arten von Bodensauger, Keschern und Bürsten	84.00
 <p>KESCHER A</p>		
182100	(b) Kescher flach, Laubkescher aus Aluminium mit Polypropylen-Netz	34.00
182101	(c) Kescher tief, Bodennescher mit Aluminiumrahmen und grosser Aufnahmelippe	40.00
 <p>BODENSAUGER UND SAUGSCHLÄUCHE A</p>		
182103	(d) Bodensauger dreieckig	72.00
182120	(e) Bodensauger rechteckig mit 12 Rollen und Seitenbürsten	76.00
182104	(f) Deluxe Saugschlauch 10 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger	106.00
182116	(f) Deluxe Saugschlauch 8 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger	86.00
		
		
		



Schwimmbadzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
REINIGUNGSBÜRSTEN		A
182105	(a) Reinigungsbürste 25 cm mit Borsten aus Polypropylen für Beckenwände	22.00
182106	(b) Reinigungsbürste 25 cm mit Edelstahlborsten für Beckenwände, ausschliesslich anwendbar auf Fliesen und Beton	28.00
182107	(a) Reinigungsbürste 50 cm mit Borsten aus Polypropylen für Beckenboden und Beckenwände	24.00
182108	(c) Reinigungsbürste 45 cm mit Edelstahlborsten für Beckenwände, ausschliesslich anwendbar auf Fliesen und Beton	30.00
182109	(d) Eckbürste mit Borsten aus Polypropylen	20.00
182110	(e) Handbürste mit austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie	18.00
THERMOMETER UND ZUBEHÖR		A
182112	(f) Thermometer 18 cm	14.00
182117	(g) Thermometer schwimmend mit extra grossen Ziffern	30.00
182119	(h) Thermometer solar digital	32.00
182115	(i) Set Ersatzclips V-Form (3 Stk.) für Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürste	4.00
182114	(j) Zubehörregal zur Wandmontage für die Aufbewahrung von bis zu 12 Zubehörteilen an einem Platz	156.00



KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Reinigungshilfen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	 <p>SKIMMERKORB-NETZE NET'SKIM Der hygienische Einwegvorfilter für alle Körbe bis Ø 24 cm. Schachtel à 12 Netze; 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> keine Reinigung des Vorfilterkorbes einfach und sauber schützt die Filterpumpe vor Feinstoffen 	A
061092	(a) Skimmerkorb-Netze Net'Skim	26.00
	 <p>SCUMBALL</p>	A
061090	(b) Scumball, spezielle Absorptionskugel für Fettrückstände an den Wänden (2 Stk.)	38.00
	 <p>POOL'GOM</p>	A
061096	(c) Pool'Gom, Reinigungs-Gummi für die Wasserlinie beinhaltet: 3 grosse Gummis, 36 Schachteln pro Display	16.00
061110	Pool'Gom Set, Schachtel à 50 Stk. grosse Reinigungs-Gummis	208.00
061111	(d) Pool'Gom XL Bürste mit Gummi	48.00
061112	Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm	16.00
061114	(e) Easy Pool'Gom inkl. Gummi	19.00
061115	Ersatzgummi für Easy Pool'Gom 18 x 10 cm	11.00
	 <p>WATER LILY FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS Spezielles Absorptionsmittel für Fettrückstände / Schachtel à 6 Stk / 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> schützt die Wasserlinie absorbiert Öl und Sonnencreme reinigt das Wasser auf der Oberfläche 	A
061093	(f) Water Lily	21.00
		



KAPITEL 18 | SCHWIMMBADZUBEHÖR UND RINNENROSTE

Eisdruckpolster



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EISDRUCKPOLSTER – STARKE AUSFÜHRUNG MIT GRIFF <ul style="list-style-type: none"> Eisdruckpolster aus schwarzem Polyethylen Versteifungsrippen dicht an dicht max. Vergrößerung der Oberfläche robuste Bauweise, höhere Druckaufnahme auch für den öffentlichen Bereich geeignet 		A
182090	Eisdruckpolster 50 x 34 x 4 cm mit Traggriff und Verbindungsteil Gewicht 7,8 kg	66.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster	4.00

Anordnung der Eisdruckpolster

bei kleinen Becken:



bei grossen Becken:

empfehlenswert bei allen Beckengrössen:


2 x diagonal durchs Becken gespannt

parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite


parallel zu allen Beckenwänden

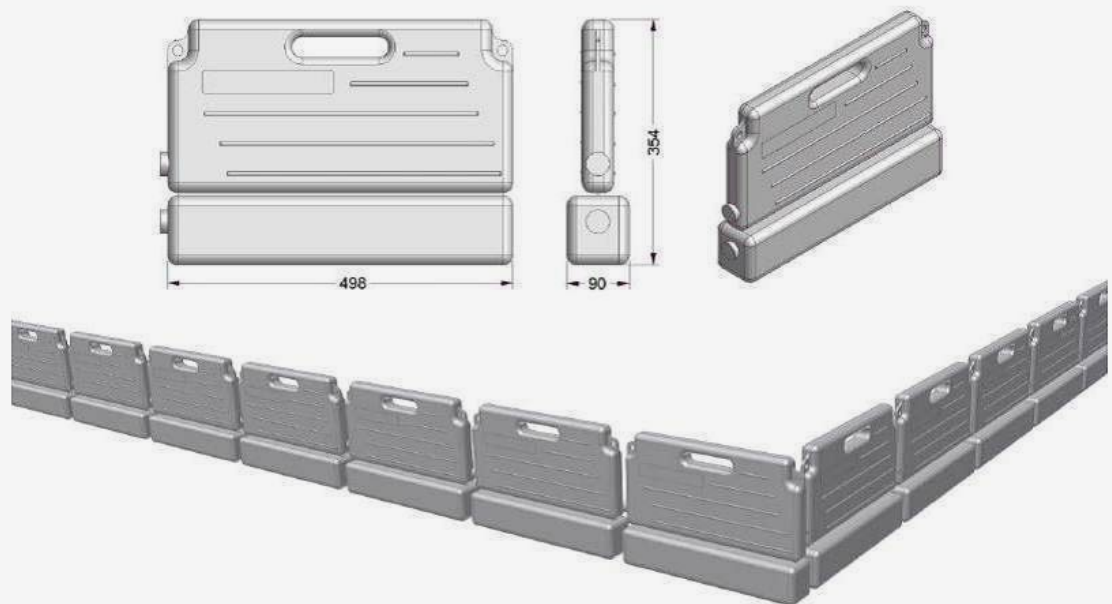

EISDRUCKPOLSTER – LEICHTE AUSFÜHRUNG (NUR FÜR PRIVATEN BEREICH) <ul style="list-style-type: none"> Eisdruckpolster aus HDPE schwarz leichte Ausführung, 2,7 kg pro 50 cm Versandeinheit 5 Stk. inkl. Verbindungsteil 		A
182095	(a) Eisdruckpolster 50 cm, leichte Ausführung, Gewicht 2,7 kg	22.00
182092	(b) Eisdruckpolster für Skimmer Ø 80 mm / Höhe 36 cm, mit Gewinde 1½" / 2"	14.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster	4.00




Preis CHF/m




SCHWIMMBADROSTE TYP 723 – QUERLAUFEND, AUFROLLBAR*

E

EMCO Überflutungsroste aufrollbar, mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben (Vollprofil) von 22/25/27/35 x 10 mm, aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff, mit UV-Absorber. Verbindungselemente aus PUR mit Zwischenrolle. Vollkommen korrosionsfrei, chlorbeständig. Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C. Farben: weiss, grau, beige, gelb




Typ / Höhe in mm	Rostbreite									
	100-150	- 200	- 250	- 300	- 340	- 360	- 380	- 400	- 450	- 500
723/22 mm	159.00	180.00	199.00	218.00						
723/25 mm	162.00	184.00	205.00	226.00	259.00	271.00				
723/27 mm	175.00	193.00	212.00	236.00	271.00	280.00	297.00			
723/35 mm	199.00	243.00	248.00	280.00	336.00	344.00	357.00	367.00	395.00	427.00



SCHWIMMBADROSTE TYP 724 – LÄNGSLAUFEND, STARR*

E

EMCO Überflutungsroste starr, mit parallel zum Beckenrand verlaufenden Roststäben (Vollprofil) von 22/25/27/35 x 10 mm, aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff, mit UV-Absorber. Tragende Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren. Vollkommen korrosionsfrei, chlorbeständig. Allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C. Farben: weiss, grau, beige, gelb




Typ / Höhe in mm	Rostbreite									
	100-150	- 200	- 250	- 300	- 340					
724/22 mm	177.00	190.00	232.00	270.00						
724/25 mm	180.00	193.00	236.00	277.00	341.00					
724/27 mm	191.00	199.00	244.00	286.00	354.00					
724/35 mm	215.00	226.00	278.00	324.00	395.00					

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen nach Klärung aller Details. Preis jeweils ohne Aufmass, Montage und Frachtkosten. Bei Rundungen und Ecken entstehen Mehrpreise! Verlangen Sie für jedes Projekt eine Offerte.





Typ

Preis CHF



AUFPREISE FÜR ECKAUSBILDUNGEN UND RADIIEN FÜR TYP 723 UND 724*

E




	Typ 723	Typ 724
(a) Aufpreis für Gehrungsecken (pro Stück)	199.00	199.00
(b) Aufpreis für Fächerecken (pro Stück)	155.00	--
(c) Aufpreis für starre Ecken (pro Stück)	66.00	--
Aufpreis für Eckunterstützungen (pro Stück)	66.00	--
Aufpreis für Radien 2 Verbindungen bis Rostbreite 300 mm (CHF/m)	131.00	Anfrage
Aufpreis für Radien 3 Verbindungen bis Rostbreite 500 mm (CHF/m)	184.00	Anfrage
Aufpreis für Sonderfarben (Lieferzeit 8 - 11 Wochen)	Anfrage	Anfrage
Aufpreis für Sonderbearbeitung wie anfasen, abschrägen, aussparen etc.	Anfrage	Anfrage

(d) WINKELPROFILE*

E

183038	780	Polyester	25 x 28 x 3 mm	62.00/m
--------	-----	-----------	----------------	---------

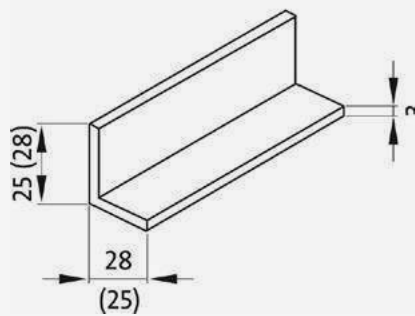

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen nach Klärung aller Details. Preis jeweils ohne Aufmass, Montage und Frachtkosten. Bei Rundungen und Ecken entstehen Mehrpreise! Verlangen Sie für jedes Projekt eine Offerte.



**Hochschicht-
filter**

19



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DIN MIT DÜSENBODEN
Filterbett 1'200 mm


C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- Filter entsprechen den DIN 19605/19643/18820 Normen.
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Betriebsdruck 4 bar: +25 % (Faktor 1,25), 6 bar: +40 % (Faktor 1,40)
- Alle Öffnungen, Flansche und Zubehör können nach Kundenwunsch positioniert werden, wenn technisch möglich.
- Zylindrische Höhe: +3 % pro 100 mm, entsprechende Preiserhöhung.
- Flansche, interne Komponenten, Rohrleitungen und Stützen bestehen aus GFK.
- **5 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.




		Anschluss	Schauglas	
191210	DIN Ø 800 mm	DN 80	200 mm	6'890.00
191211	DIN Ø 1'000 mm	DN 100	200 mm	8'990.00
191212	DIN Ø 1'200 mm	DN 125	200 mm	12'400.00
191213	DIN Ø 1'400 mm	DN 125	200 mm	15'250.00
191214	DIN Ø 1'600 mm	DN 150	200 mm	17'990.00
191215	DIN Ø 1'800 mm	DN 200	200 mm	22'500.00
191216	DIN Ø 2'000 mm	DN 200	200 mm	27'500.00
191217	DIN Ø 2'200 mm	DN 200	200 mm	32'900.00
191218	DIN Ø 2'400 mm	DN 250	200 mm	36'990.00
191219*	DIN Ø 2'600 mm	DN 250	200 mm	auf Anfrage



TECHNISCHE DETAILS TARA-DIN

Filter Typ DIN Ø	800 mm	1'000 mm	1'200 mm	1'400 mm	1'600 mm	1'800 mm	2'000 mm	2'200 mm	2'400 mm	2'600 mm
Filterfläche	0,50 m ²	0,80 m ²	1,13 m ²	1,54 m ²	2,01 m ²	2,54 m ²	3,14 m ²	3,80 m ²	4,52 m ²	5,31 m ²
Leistung bei 30 m/h	15 m ³ /h	24 m ³ /h	34 m ³ /h	46 m ³ /h	60 m ³ /h	76 m ³ /h	94 m ³ /h	114 m ³ /h	136 m ³ /h	159 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	25 m ³ /h	40 m ³ /h	57 m ³ /h	77 m ³ /h	101 m ³ /h	127 m ³ /h	157 m ³ /h	190 m ³ /h	226 m ³ /h	266 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	800/900	1'300/1'500	1'850/2'050	2'500/2'800	3'250/3'600	4'000/4'500	5'000/5'500	6'000/6'750	7'300/8'000	8'600/9'500
M1 (Mannloch, in mm)	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500
M2 (Mannloch, in mm)	200	200	300	400	400	500	500	500	500	500
H (Gesamthöhe, in mm)	2'370 mm	2'470 mm	2'630 mm	2'720 mm	2'800 mm	2'920 mm	3'000 mm	3'120 mm	3'200 mm	3'300 mm
H3	225 mm	275 mm	300 mm	300 mm	325 mm	350 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
H4	1'600 mm	1'600 mm	1'550 mm	1'550 mm	1'500 mm	1'550 mm	1'550 mm	1'500 mm	1'500 mm	1'475 mm
H5	225 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Anzahl der Düsen	37	61	91	121	163	199	253	301	349	423

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

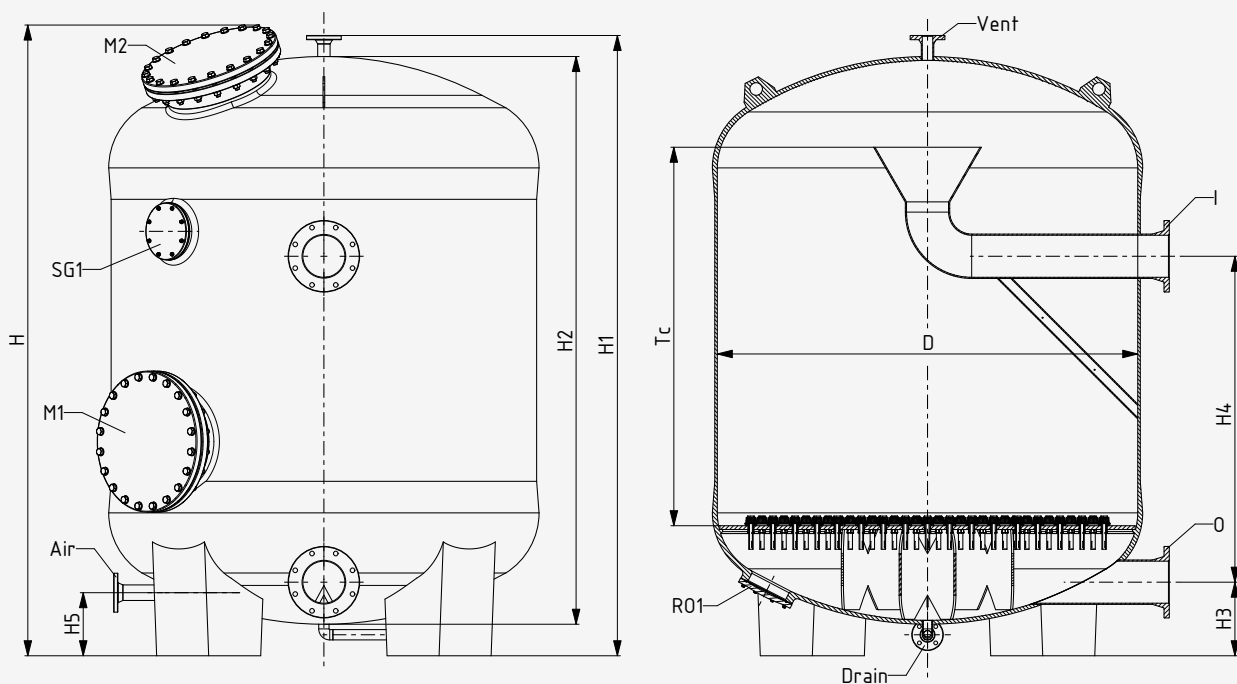



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE TN MIT DÜSENBODEN
Filterbett 1'200 mm


C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- Filter entsprechen der Norm EN 13121-3
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Arbeitsdruck 4 bar: +25 % (Faktor 1,25), 6 bar: +40 % (Faktor 1,40)
- Alle Öffnungen, Flansche und Zubehör können nach Kundenwunsch positioniert werden, wenn technisch möglich.
- Zylindrische Höhe: +3 % pro 100 mm, entsprechende Preiserhöhung.
- Flansche, interne Komponenten, Rohrleitungen und Stützen bestehen aus GFK.
- **5 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.




		Anschluss	Schauglas	
191200	TN Ø 1'000 mm	DN 80	200 mm	8'540.00
191201	TN Ø 1'200 mm	DN 100	200 mm	11'780.00
191202	TN Ø 1'400 mm	DN 100	200 mm	14'490.00
191203	TN Ø 1'600 mm	DN 125	200 mm	17'090.00
191204	TN Ø 1'800 mm	DN 125	200 mm	21'375.00
191205	TN Ø 2'000 mm	DN 150	200 mm	26'125.00
191206	TN Ø 2'200 mm	DN 200	200 mm	31'255.00
191207	TN Ø 2'400 mm	DN 200	200 mm	35'140.00
191208*	TN Ø 2'600 mm	DN 200	200 mm	auf Anfrage



TECHNISCHE DETAILS TARA-TN

Filter Typ TN Ø	1'000 mm	1'200 mm	1'400 mm	1'600 mm	1'800 mm	2'000 mm	2'200 mm	2'400 mm	2'600 mm
Filterfläche	0,80 m ²	1,13 m ²	1,54 m ²	2,01 m ²	2,54 m ²	3,14 m ²	3,80 m ²	4,52 m ²	5,31 m ²
Leistung bei 30 m/h	24 m ³ /h	34 m ³ /h	46 m ³ /h	60 m ³ /h	76 m ³ /h	94 m ³ /h	114 m ³ /h	136 m ³ /h	159 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	40 m ³ /h	57 m ³ /h	77 m ³ /h	101 m ³ /h	127 m ³ /h	157 m ³ /h	190 m ³ /h	226 m ³ /h	266 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	1'300/ 1'500	1'850/ 2'050	2'500/ 2'800	3'250/ 3'600	4'000/ 4'500	5'000/ 5'500	6'000/ 6'750	7'300/ 8'000	8'600/ 9'500
M1 (Mannloch, in mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
M2 (Mannloch, in mm)	200	300	400	400	400	400	400	400	400
H (Gesamthöhe, in mm)	2'350 mm	2'420 mm	2'460 mm	2'560 mm	2'660 mm	2'760 mm	2'860 mm	2'960 mm	3'060 mm
H1	2'150 mm	2'220 mm	2'260 mm	2'360 mm	2'460 mm	2'560 mm	2'660 mm	2'760 mm	2'860 mm
Anzahl der Düsen	60	78	114	156	192	234	288	334	404

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

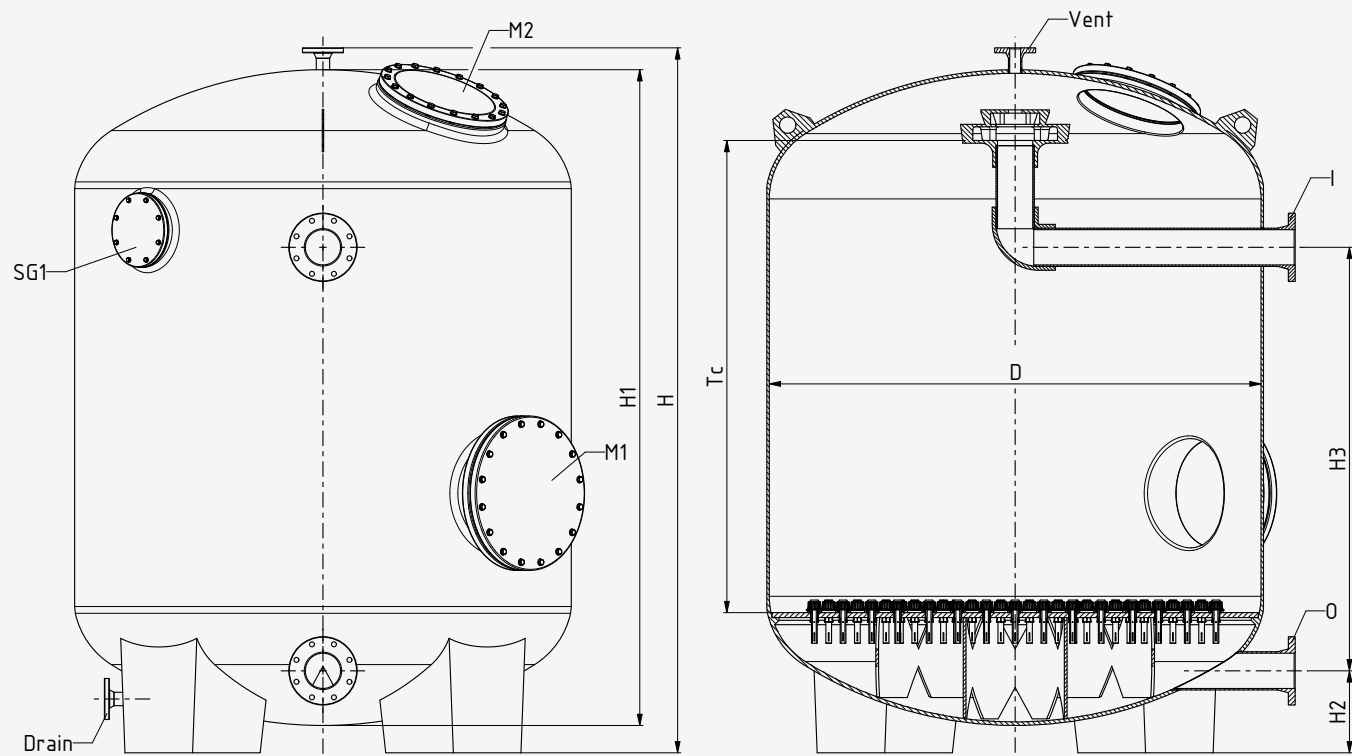

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DCH/P MIT DÜSENBODEN
Filterbett 1'200 mm

C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 504 für zusätzliche oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 504 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1'500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

		Anschluss	Schauglas	
191108	DCH/P Ø 520 mm	2"	2½"	3'935.00
191109	DCH/P Ø 640 mm	2"	3"	4'881.00
191110	DCH/P Ø 720 mm	2"	3"	5'546.00
191111	DCH/P Ø 840 mm	2½"	3"	6'292.00
191112	DCH/P Ø 960 mm	2½"	4"	8'065.00
191113	DCH/P Ø 1'010 mm	DN 80	4"	10'686.00
191114	DCH/P Ø 1'260 mm	DN 100	4"	14'286.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS

Holzverschlag für Filter Ø 520 mm bis Ø 640 mm (falls Anschluss mit Flansch)	100.00
Holzverschlag für Filter Ø 720 mm bis Ø 960 mm (falls Anschluss mit Flansch)	155.00
Holzverschlag für Filter Ø 1'010 mm bis Ø 1'260 mm	190.00




TECHNISCHE DETAILS

Filter Typ DCH/P Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm	1'010 mm	1'260 mm
Filterfläche	0,20 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,52 m ²	0,70 m ²	0,78 m ²	1,21 m ²
Leistung bei 20 m/h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h	16 m ³ /h	24 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h	24 m ³ /h	36 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26,5 m ³ /h	35 m ³ /h	40 m ³ /h	60 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	325 / 375	475 / 550	625 / 700	825 / 925	1'100 / 1'250	1'250 / 1'400	2'000 / 2'250
*AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	8 / 9	12 / 14	16 / 18	20 / 22	28 / 32	30 / 34	50 / 50
*AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	3 / 3	4 / 4	5 / 5	7 / 8	8 / 9	10 / 11	15 / 20
*AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	2 / 3	3 / 4	4 / 5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	15 / 20
A (Typ 1)	300 mm	338 mm	405 mm	430 mm	445 mm	425 mm	505 mm
B (Typ 1)	1'287 mm	1'279 mm	1'275 mm	1'300 mm	1'373 mm	960 mm	990 mm
E (Typ 1)	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm	10 mm	10 mm
H (Typ 1)	1'832 mm	1'886 mm	1'985 mm	2'070 mm	2'138 mm	2'050 mm	2'120 mm
M (Typ 1)	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm	420 mm	420 mm
O (Deckel)	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	205 mm	305 mm	305 mm

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)

Sie können wählen zwischen:

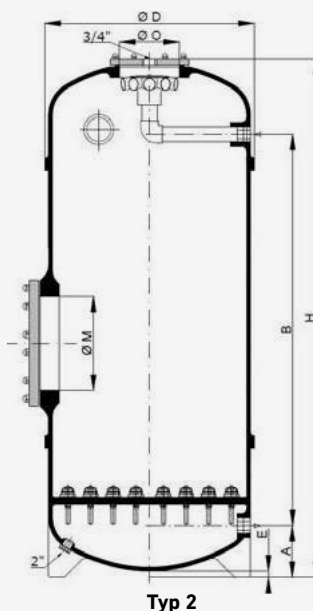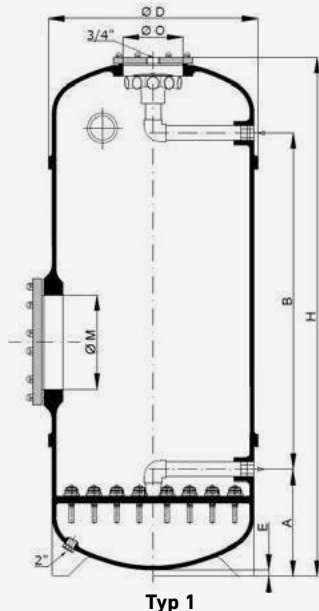

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DPS
Filterbett 1'200 mm

C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 504 für zusätzliche oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 504 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1'500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

		Anschluss	Schauglas	
191010	DPS Ø 1'010 mm	DN 80/80	4"	12'248.00
191030	DPS-AQ Ø 1'010 mm	DN 125/80	4"	12'248.00
191011	DPS Ø 1'160 mm	DN 100/100	4"	14'275.00
191031	DPS-AQ Ø 1'160 mm	DN 125/100	4"	14'275.00
191012	DPS Ø 1'260 mm	DN 100/100	4"	15'697.00
191032	DPS-AQ Ø 1'260 mm	DN 125/100	4"	15'697.00
191013	DPS Ø 1'440 mm	DN 100/100	4"	18'523.00
191033	DPS-AQ Ø 1'440 mm	DN 150/100	4"	18'523.00
191014	DPS Ø 1'640 mm	DN 125/125	5"	23'193.00
191034	DPS-AQ Ø 1'640 mm	DN 150/125	5"	23'193.00
191015	DPS Ø 1'840 mm	DN 125/125	5"	27'361.00
191035	DPS-AQ Ø 1'840 mm	DN 200/150	5"	27'361.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS



Holzverschlag für Filter Ø 1'010 mm bis Ø 1'260 mm	190.00
Holzverschlag für Filter Ø 1'440 mm bis Ø 1'640 mm	300.00
Holzverschlag für Filter Ø 1'840 mm	370.00

TECHNISCHE DETAILS

Filter Typ DPS Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Filterfläche	0,78 m ²	1,01 m ²	1,21 m ²	1,55 m ²	2,04 m ²	2,52 m ²
Leistung bei 20 m/h	16 m ³ /h	20 m ³ /h	24 m ³ /h	32 m ³ /h	40 m ³ /h	51 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h	48 m ³ /h	60 m ³ /h	77 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h	100 m ³ /h	128 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	1'250/1'400	1'600/1'800	1'950/2'150	2'500/2'750	3'250/3'500	4'000/4'500
*AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	30 / 34	40 / 40	50 / 50	60 / 70	80 / 90	100 / 120
*AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	10 / 11	12 / 16	14 / 18	20 / 20	25 / 25	30 / 30
*AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	10 / 11	12 / 16	14 / 18	20 / 20	25 / 25	30 / 30
A	560 mm	610 mm	620 mm	670 mm	760 mm	790 mm
B	1'200 mm	1'205 mm	1'285 mm	1'265 mm	1'240 mm	1'015 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'160 mm	2'265 mm	2'305 mm	2'380 mm	2'500 mm	2'560 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)

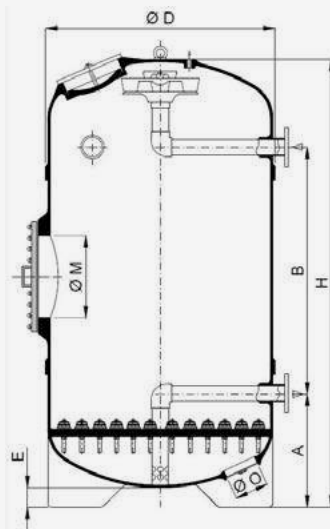

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DPS-AQ
Filterbett 1'200 mm

C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 504 für zusätzliche oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 504 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1'500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

		Anschluss	Schauglas	
191036	DPS-AQ Ø 2'040 mm	DN 200/150	6"	33'041.00
191018	DPS-AQ Ø 2'210 mm	DN 200/150	6"	37'581.00
191037	DPS-AQ Ø 2'340 mm	DN 250/200	6"	40'360.00
191038	DPS-AQ Ø 2'550 mm	DN 250/250	6"	46'797.00
191039	DPS-AQ Ø 2'800 mm	DN 300/250	6"	53'051.00
191040	DPS-AQ Ø 3'000 mm	DN 300/250	6"	60'396.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS



	Holzverschlag für Filter Ø 2'040 mm bis Ø 2'210 mm	370.00
	Holzverschlag für Filter Ø 2'340 mm	430.00
	Holzverschlag für Filter Ø 2'550 mm	530.00
	Holzverschlag für Filter Ø 2'800 mm	585.00
	Holzverschlag für Filter Ø 3'000 mm	685.00

TECHNISCHE DETAILS

Filter Typ DPS-AQ Ø	2'040 mm	2'210 mm	2'340 mm	2'550 mm	2'800 mm	3'000 mm
Filterfläche	3,17 m ²	3,77 m ²	4,06 m ²	4,91 m ²	5,97 m ²	6,90 m ²
Leistung bei 20 m/h	65 m ³ /h	74 m ³ /h	84 m ³ /h	100 m ³ /h	123 m ³ /h	141 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	95 m ³ /h	111 m ³ /h	126 m ³ /h	150 m ³ /h	185 m ³ /h	212 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	158 m ³ /h	185 m ³ /h	210 m ³ /h	250 m ³ /h	307 m ³ /h	354 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	5'000/5'700	6'000/6'750	6'500/7'500	8'000/9'000	9'500/10'500	11'000/12'500
*AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	120 / 148	160 / 190	160 / 180	200 / 240	240 / 240	280 / 300
*AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	40 / 40	40 / 40	60 / 60	60 / 60	80 / 100	80 / 120
*AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	40 / 40	40 / 40	40 / 60	60 / 60	60 / 80	80 / 80
A	820 mm	850 mm	900 mm	925 mm	970 mm	-
B	1'010 mm	1'365 mm	1'315 mm	1'385 mm	1'380 mm	-
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'660 mm	2'840 mm	2'850 mm	2'920 mm	3'040 mm	3'070 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)

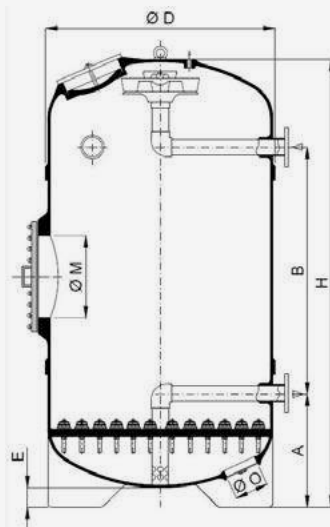

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTER SERIE FB

C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Ausführung in 4 und 6 bar auf Anfrage
- andere Durchmesser bis 3'000 mm auf Anfrage
- **5 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

		Anschluss	Schauglas	
191120	FB 40 Ø 1'010 mm, Pos. frei	DN 80	4"	5'724.00
191121	FB 50 Ø 1'160 mm, Pos. frei	DN 80	4"	6'330.00
191122	FB 60 Ø 1'260 mm, Pos. frei	DN 100	4"	7'189.00
191123	FB 80 Ø 1'440 mm, Pos. frei	DN 100	4"	8'330.00
191124	FB 100 Ø 1'640 mm, Pos. frei	DN 125	5"	10'940.00
191125	FB 125 Ø 1'840 mm, Pos. frei	DN 125	5"	13'437.00
191126	FB 150 Ø 2'040 mm, Pos. frei	DN 150	6"	16'367.00
191127	FB 200 Ø 2'340 mm, Pos. frei	DN 200	6"	20'394.00




HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS

	Holzverschlag für Filter FB 40 bis FB 80	150.00
	Holzverschlag für Filter FB 100 bis FB 150	235.00
	Holzverschlag für Filter FB 200	285.00

TECHNISCHE DETAILS

Typ	FB40	FB50	FB60	FB80	FB100	FB125	FB150	FB200
Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm	2'040 mm	2'340 mm
Filterfläche	0,78 m ²	1,01 m ²	1,21 m ²	1,55 m ²	2,04 m ²	2,52 m ²	3,17 m ²	4,06 m ²
Anschluss	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 200
Leistung bei 20 m/h	16 m ³ /h	20 m ³ /h	24 m ³ /h	32 m ³ /h	40 m ³ /h	51 m ³ /h	65 m ³ /h	84 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h	48 m ³ /h	60 m ³ /h	75 m ³ /h	95 m ³ /h	123 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h	100 m ³ /h	125 m ³ /h	158 m ³ /h	208 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	625/700	900/1'000	1'200/1'400	1'650/1'800	2'500/2'800	3'150/3'500	4'500/5'000	6'000/7'000
*AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	15 / 18	24 / 30	30 / 36	40 / 40	60 / 70	80 / 80	110 / 120	160 / 200
*AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	5 / 5	6 / 5	10 / 10	16 / 20	20 / 22	26 / 30	40 / 40	40 / 40
*AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	5 / 5	6 / 5	8 / 10	10 / 12	20 / 20	20 / 30	30 / 40	40 / 40
A	500 mm	550 mm	550 mm	625 mm	720 mm	740 mm	725 mm	765 mm
B	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm	600 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	1'200 mm	1'300 mm	1'350 mm	1'470 mm	1'670 mm	1'760 mm	1'870 mm	2'000 mm

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)

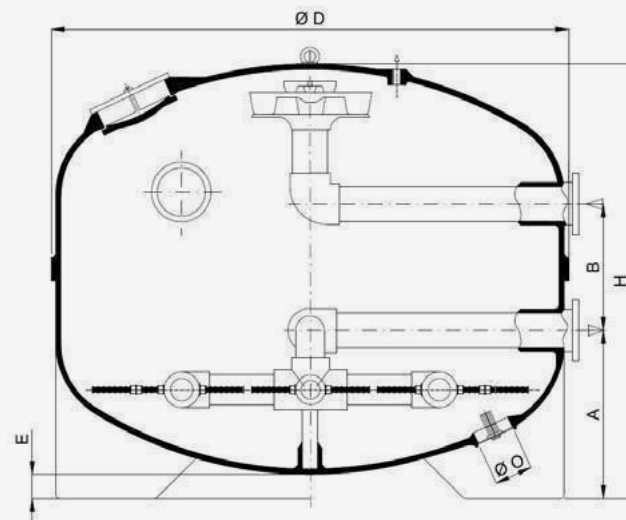



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS OHNE TRAFU **S**

191100	(a) Typ HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 3"	885.00
191102	(b) Typ HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 4"	930.00
191103	(c) Typ HLM 125 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 5"	974.00
063010	Beleuchtungstrafo 50 VA 230 V / 24 V 1 Abgang	138.00
191101	(d) Befestigungswinkel für Beleuchtung (Satz à 3 Stk.)	34.00






REPARATUR-SET FÜR KRATZER AM BLAUEN CALPLAS FILTER **C**

191-300	(e) Einfaches Reparatur-Set	87.00
191-301	(f) Professionelles Reparatur-Set	173.00



(g) SCHAUGLAS **C**

	2 1/2"	325.00
	3"	406.00
	4"	471.00
	5"	573.00
	6"	676.00






Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
(h) LANGES SCHAUGLAS		C
	Langes senkrecht Schauglas 300 mm	1'135.00
	Standard senkrecht Schauglas 200 mm	973.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
(i) GEWINDE EINGANG/AUSGANG		C
	½" - 1"	87.00
	1¼" - 2"	114.00
	2½" - 4"	146.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
(j) FLANSCH		C
	DN 15 - DN 25	173.00
	DN 32 - DN 65	314.00
	DN 80 - DN 100	400.00
	DN 125	449.00
	DN 150	573.00
	Grössere Flansche	auf Anfrage



(k) INFORMATION BETREFFEND ANZAHL BODENFILTERDÜSEN PRO DÜSENBODEN										
Ø	415	460	520	640	720	840	960	1010	1160	1260
Düsenboden	12	12	16	21	25	36	44	53	69	89
Ø	1440	1640	1840	2040	2210	2340	2550	2800	3000	
Düsenboden	101	137	177	217	240	289	341	428	489	

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL



Allgemein für öffentliche Becken:

- 60%** KORN 1 (0,4 - 0,8 mm) ng
- 20%** KORN 2 (0,7 - 2,0mm) ng
- 20%** KORN 3 (2,0 - 4,0mm) S

Bei Filtern mit Düsenboden können auch 50 % Korn 1 und 50% Korn 2 verwendet werden.

Für Aussenbecken mit hoher organischer Belastung

- 75%** DIN KORN (0,7 - 1,2mm) ng
- 25%** KORN 3 (2,0 - 4,0mm) S

AFM® DIN Korn (0,7 - 1,2 mm) hat die doppelte Aufnahmekapazität gegenüber von AFM® Korn 1 (6'000 g/m² gegenüber 2'700 g/m²) und benötigt daher 50 % weniger Rückspülzyklen als AFM® Korn 1.

AFM® DIN Korn (0,7 - 1,2mm) ist ideal für Aussenbecken mit hoher organischer Belastung. So kann anstelle von alle 3 Tage, AFM DIN alle 7 Tage rückgespült werden.



ng SÄCKE À 21 KG

S

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg	50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg	50.00
046025*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 21 kg	50.00
046103*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg	50.00

ACHTUNG
Ausnahmen gelten für Sondertransporte:
 Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

ng SÄCKE À 25 KG

S

046020*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 25 kg	55.00
046021*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg	55.00
046023*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg	55.00
046022*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg	55.00



ng BULK BAGS À 1'000 KG

S

046030**	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00
046031**	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00
046033**	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00
046032**	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00).
 **Lieferfrist 2-3 Wochen.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ACHTUNG: BEI LUFT-SPÜLUNG VERWENDEN SIE UNBEDINGT AFM® S (STANDARD) ANSTELLE VON AFM® NG. AFM® NG KANN NICHT MIT LUFT GESPÜLT WERDEN, DA ES WIEDER HYDROPHOB WIRD.



AFM® S SÄCKE À 25 KG

S

046111*	AFM® S Korn 1	0,4 – 0,8 mm	Sack à 25 kg	55.00
046112*	AFM® S Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg	55.00
046113*	AFM® S Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg	55.00
046022*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg	55.00



BULK BAGS À 1'000 KG

S

046130**	AFM® S Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00
046131**	AFM® S Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00
046132**	AFM® S Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00
046032**	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg	2'000.00

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00).

**Lieferfrist 2-3 Wochen.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PUMPENVORFILTER POSITION 2

C

- Vorfilter aus hochwertigem Polyester mit Fiberglas
- mit grossem Chromstahl-Siebkorb 4 mm Lochgrösse (Standard), auch mit 2 mm Lochgrösse lieferbar
- Vorfilterdeckel transparent
- Position 2 (andere Positionen gegen Aufpreis lieferbar)

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchfluss	Preis CHF
191041	P8/110, Anschluss DN 100 Korb Inhalt 8 l	max. 80 m ³ /h	2'300.00
191042	P15/110, Anschluss DN 100 Korb Inhalt 15 l	max. 120 m ³ /h	2'750.00
191052	P25/160, Anschluss DN 150 Korb Inhalt 25 l	max. 250 m ³ /h	2'990.00
191043	P25/225, Anschluss DN 200 Korb Inhalt 25 l	max. 250 m ³ /h	3'090.00
191044*	P60/300, Anschluss DN 300 Korb Inhalt 60 l	max. 350 m ³ /h	4'250.00



PUMPENVORFILTER SPEZIAL

C

191045*	P25/2x160-225 Korb Inhalt 25 l	Ansaugung 2 x DN 150 Pumpe DN 200	3'405.00
191046*	P25/225-2x160 Korb Inhalt 25 l	Ansaugung DN 200 Pumpe 2 x DN 150	3'405.00
191047*	P60/2x225-300 Korb Inhalt 60 l	Ansaugung 2 x DN 200 Pumpe DN 300	4'590.00
191048*	P60/300-2x225 Korb Inhalt 60 l	Ansaugung DN 300 Pumpe 2 x DN 200	4'590.00


*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS (PUMPENVORFILTER POSITION 2)

Typ	P8/110	P15/110	P25/160	P25/225	P60/300
D	305 mm	355 mm	415 mm	415 mm	530 mm
d	250 mm	300 mm	355 mm	355 mm	480 mm
A	130 mm	150 mm	165 mm	165 mm	260 mm
B	370 mm	455 mm	495 mm	495 mm	695 mm
P	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
L	450 mm	500 mm	580 mm	580 mm	700 mm
H	635 mm	760 mm	785 mm	785 mm	1'030 mm
Anschluss	DN 100	DN 100	DN 150	DN 200	DN 300
PVC Rohr	110 mm	110 mm	160 mm	225 mm	300 mm
Inhalt	8 l	15 l	25 l	25 l	60 l

Grössere und kleinere Anschlüsse wählbar, gegen Mehr- resp. Minderpreis. Lieferfrist auf Anfrage

Pumpenvorfilter Position 2

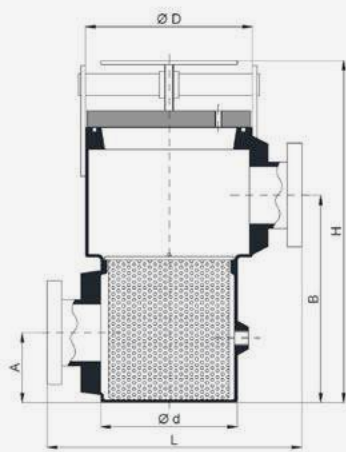


POS-2



PUMP


Pumpenvorfilter Spezial

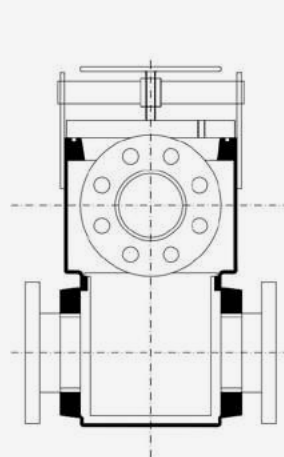

PUMP

PUMP

ASPIRATION

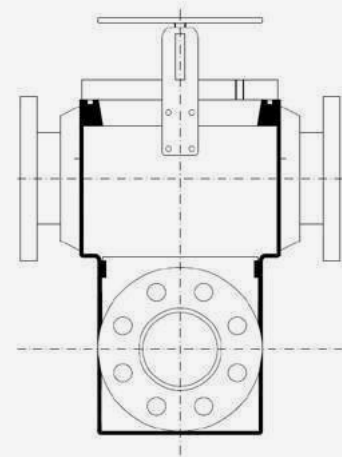

ASPI-
RATION

ASPI-
RATION

PUMP

KAPITEL 19 | HOCHSCHICHTFILTER

Ozon-Entgasungsbehälter



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OZON-ENTGASUNGSBEHÄLTER SERIE «CO» MIT TRANSPARENTEM MANNLOCH


C

max. Ozonkonzentration = 1 g/m³

Lieferfrist auf Anfrage / Preis ab Büsserach / 5 Jahre Garantie



Gewindeanschlüsse



Anschlussflansch oben



Mannloch



Schauglas



Entleerungsstopfen




191080	CO Ø 415 mm	2'681.00
191081	CO Ø 460 mm	2'908.00
191082	CO Ø 520 mm	3'427.00
191083	CO Ø 640 mm	4'054.00
191084	CO Ø 720 mm	4'697.00
191085	CO Ø 840 mm	5'638.00
191086	CO Ø 960 mm	7'297.00

HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES BEHÄLTERS

(a) Holzverschlag für Behälter Ø 415 mm bis Ø 640 mm (falls Anschluss mit Flansch)	100.00
(a) Holzverschlag für Behälter Ø 720 mm bis Ø 960 mm (falls Anschluss mit Flansch)	155.00

TECHNISCHE DETAILS

Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
A	260 mm	260 mm	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm
E	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm
H	1'850 mm	1'850 mm	1'905 mm	1'970 mm	2'070 mm	2'130 mm	2'185 mm
M	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm
Vol.	220 l	280 l	360 l	570 l	720 l	980 l	1'330 l
Anschluss	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Qmax	4,0 m ³ /h	5,6 m ³ /h	7,4 m ³ /h	11,4 m ³ /h	16,0 m ³ /h	22,0 m ³ /h	30,0 m ³ /h

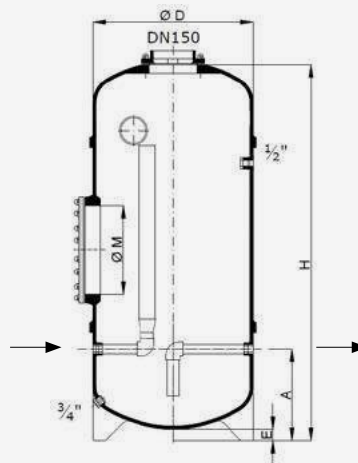

KAPITEL 19 | HOCHSCHICHTFILTER

Ozon-Entgasungsbehälter



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



OZON-ENTGASUNGSBEHÄLTER SERIE „CO“ MIT TRANSPARENTEM MANNLOCH max. Ozonkonzentration = 1 g/m³

C

Lieferfrist auf Anfrage, Preis ab Büsserach, 5 Jahre Garantie

191070	CO Ø 1'010 mm	8'935.00
191071	CO Ø 1'160 mm	11'502.00
191072	CO Ø 1'260 mm	13'518.00
191073	CO Ø 1'440 mm	16'205.00
191074	CO Ø 1'640 mm	18'972.00
191075	CO Ø 1'840 mm	23'242.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES BEHÄLTERS




(a) Holzverschlag für Behälter Ø 1'010 mm bis Ø 1'260 mm	190.00
(a) Holzverschlag für Behälter Ø 1'440 mm bis Ø 1'640 mm	300.00
(a) Holzverschlag für Behälter Ø 1'840 mm	370.00



TECHNISCHE DETAILS

Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
A	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'100 mm	2'160 mm	2'200 mm	2'280 mm	2'360 mm	2'440 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Vol.	1'400 l	1'900 l	2'200 l	2'900 l	4'000 l	5'000 l
Anschluss	DN 125	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250
Qmax	32 m ³ /h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	70 m ³ /h	90 m ³ /h	120 m ³ /h

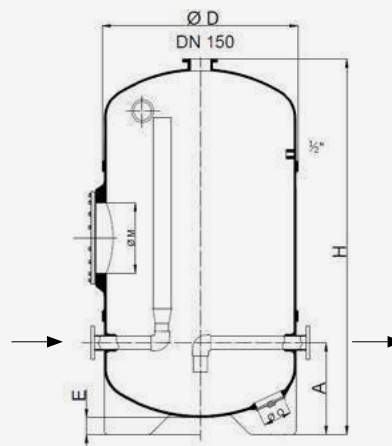

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RÜCKHALTEFILTER FÜR FILTERMATERIAL UND IONENAUSCHER

Rückhaltefilter für Filtermaterial wie z.Bsp. Sand, AFM, Aktivkohle, Ionentauscher und andere Partikel.
Schlitzgrösse 0,2 mm

C

191020	(a) Rückhaltefilter S-20 (DN 50) für Filtermaterial bis 2,5 bar	440.00
191021*	(b) Rückhaltefilter S-40 (DN 80) für Filtermaterial bis 6 bar	1'495.00
191022*	(c) Rückhaltefilter S-100 (DN 125) für Filtermaterial bis 6 bar	2'960.00



TECHNISCHE DATEN


Modell	S-20	S-40	S-100
Abmessungen L x Ø	465 x Ø 110 mm	560 x Ø 230 mm	830 x Ø 360 mm
Anschluss	DN 50 (Ø 63 mm)	DN 80 (Ø 90 mm)	DN 125 (Ø 140 mm)
Material	PVC + PVC transparent	PVC	Polyester verstärkt mit Fiberglas
max. Druck	2,5 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
max. Durchfluss	20 m ³ /h	40 m ³ /h	100 m ³ /h



*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist auf Anfrage

KAPITEL 19 | HOCHSCHICHTFILTER

Zubehör für öffentliche Filter



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ZUBEHÖR FÜR ÖFFENTLICHE FILTER

C

044034	(a) Autom. Be- und Entlüftungsventil V4A ¾", ozonbeständig	985.00
044033	(b) Differenzdruckmanometer-Station aus V4A, lackiert, mit 2 Manometern und 2 Wassergriffhähnen für Roh- und Reinwasser sowie Wasserablaufbecken mit einem Ablasshahn. Anschluss an die Filteranlage 2x Ø 25 mm	823.00

SEITENKANALVERDICHTER 2-STUFIG FÜR LUFTSPÜLUNG FILTER

C

200169	(c) Seitenkanalverdichter SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V, 2" IG	2'050.00
200170	(c) Seitenkanalverdichter SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V, 2" IG	2'368.00
200171	(c) Seitenkanalverdichter SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V, 2½" IG	4'586.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	SKS 400-2 V	SKS 475-2 V	SKH 570-2 V
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Leistung	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Stromverbrauch	8,2 A	12 A	27 A
Durchfluss bei 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
max. Durchfluss	312 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
max. Druck	400 mbar	530 mbar	600 mbar
bis Filter Ø	bei Luftgeschwindigkeit: 60 m/h	1'640 mm	1'640 mm
	bei Luftgeschwindigkeit: 80 m/h	1'260 mm	1'260 mm
Schalldruckpegel	75 db (A)	75 db (A)	76 db (A)

TIPP

Einbauanleitung beachten! Das Gebläse-Ausgangsrohr muss von unten (wegen Transport) auf den seitlichen Anschluss montiert werden.



A photograph of a swimmer in a pool, viewed from above. The swimmer is in the middle of a stroke, with their arms extended forward and water splashing around them. The pool is surrounded by a modern spa area with a glass shower enclosure and a hot tub. The overall scene is brightly lit, suggesting an indoor pool setting.

OWM
Schwimmbadtechnik

20

NEU
siehe S. 526

ACRYLGLASFENSTER

Für Sie erschaffen wir
transparente Eleganz



Exklusiv für die Schweiz und nur direkt bei uns erhältlich.





“
WIR MACHEN
DEN LUXURIÖSEN
ACRYLGLAS-POOL
ERSCHWINGLICH.”



DIE TOP ARGUMENTE

- ✓ Verfahren dicht & resistent (gegen Witterung & Abnutzung)
- ✓ Kein anfälliger Stahlrahmen (Verzerrung/Lecks)
- ✓ Top Preis-Leistung für die Schweiz

Unser rahmenloses Verfahren basiert auf dem Know-how unserer erfahrenen Partner. Sie haben die weltweit grössten begehbaren Aquarien realisiert.



SCHWIMMBAD- PFLEGE MODERN UND EINFACH

DRYDEN
AQUA
SUSTAINABLE WATER QUALITY

„ENTDECKEN SIE DIE GANZE PALLETTE
DER DRYDEN AQUA PFLEGELINIE.
PREMIUM QUALITÄT ZU BESTEN KUNDENKONDITIONEN.“

Exklusiv für die



Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



LEISER UND INTELLIGENTER ALS JE ZUVOR



„MIT DER FORTSCHRITTLICHEN INVERSILENCE-TECHNOLOGIE VON AQUAGEM, DIE ZUM GUINNESS-WELTREKORD FÜR DIE LEIESTE POOLPUMPE FÜHRTE.“

NEU
siehe S. 537/538



InverMaster

Extrem leise:

Durch wassergekühltes System (30 dB(A) 1m)

Höhe Energieeffizienz:

Bis zu 20-mal energieeffizienter dank InverSilence-Technologie

Langlebigkeit:

Bürstenloser IE5 DC Motor, Schutzklasse IP55 und salzwassertauglich bis 0,5 %.

Smarte Sicherheit:

Automatische Leckerkennung & Schutz vor Trockenlauf

InverCaptain

Leiser Betrieb:

Geräuscharm (33 dB(A) 1m)

Hohe Energieeffizienz:

Bis zu 14-mal energieeffizienter durch präzise Invertersteuerung.

Benutzerfreundlich:

Intuitives Touch-Display, WiFi-Steuerung und Echtzeitverbrauchsanzeige.

Robust und vielseitig:


IE4 DC Motor, Schutzklasse IP55 und geeignet für Salzwasserpools bis 0,5 %.

FREIE UND SAUBERE FAHRT, DANK AKKU BETRIEB



Freerider RF5400 iQ & Freerider RF5600 iQ*

Kabellos
3 Jahre Garantie
App Anbindung
Zyklontechnologie
*Fernbedienung

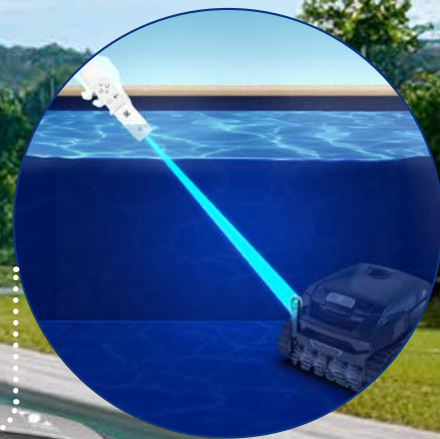


aseko

POOLSTEUERUNG – PRÄZISION, KONTROLLE, VERNETZUNG

NEU
siehe 618/619

“SMARTE MESS-
& REGELTECHNIK FÜR
JEDEN POOL.”



Optimale Wasserqualität & volle Kontrolle

Umfassende Wasseraufbereitung: Präzise Steuerung von Chlor, pH-Wert und Flockungsmitteln.

Intelligente Pooltechnik: Automatische Pumpensteuerung, Heizungsmanagement und Wasserstandsregelung.

Vernetzte Kontrolle: Über iPool LIVE und ipool.aseko.com jederzeit den Poolstatus online überwachen.

Benutzerfreundlichkeit: Einfach zu installieren, LED-Anzeige für klare Werte, platzsparendes Design.





GEGENSTROM- ANLAGEN: DAS GEFÜHL VON GRENZENLOSER WEITE



Ein endloses Schwimmerlebnis – ganz ohne Wenden: Das ermöglichen die Premium-Gegenstromanlagen BADU JET Turbo und BADU JET Turbo Pro von SPECK. Die strömungsoptimierte Propeller-Technologie erzeugt ein gleichmässiges, weiches und spritzwasserfreies Strömungsbild. Das Ergebnis: Ein besonders naturnahes Schwimmerlebnis, das echtem Freiwasser-Feeling gleichkommt. Die Strömungsstärke lässt sich dabei exakt auf persönliche Bedürfnisse einstellen – vom Rehaprogramm bis zum Leistungssport.

“ MACHEN SIE MEER
AUS IHREM POOL! ”

Salt: Schwimmen mit Meeresfeeling
Machen Sie Meer aus Ihrem Pool! Denn jetzt gibt es auf Anfrage salzwasserpooltaugliche Designblenden. Bereits verbaute Premium-Gegenstromanlagen können ohne grossen Aufwand umgebaut werden.



Geprüfte
Sicherheit



Naturnahes
Schwimmen



Salzwasser
geeignet



Energieeffizien-
ter Betrieb



Maximale
Flexibilität

BADUJET Turbo Light 200 m³/h

BADUJET Turbo 250 m³/h



BADUJET Turbo Pro 350 m³/h



* Der Piezo-Taster und die Schrauben sind aus Edelstahl V5A.



Inhaltsverzeichnis


Acrylglasfenster	526
Schwimmbadpflegemittel	527
Wasseranalyse	534
Schwimmbadpumpen	536
Filterbehälter	539
6-Wege-Umschaltventil	547
Filtermaterial	548
Kartuschenfilter	549
Beleuchtungsmittel, Trafos	550
Einbauteile aus Kunststoff	559
Einbauteile aus Edelstahl	563
Filtersteuerungen	568
PVC Fittings, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch	569
Automatische Reinigungsgeräte	575
Gegenstromanlagen, Wasserattraktionen	584
Aufstellbecken und Zubehör	589
Wärmetauscher	600
Solarheizungen	601
Wärmepumpen	602
Leitern, Duschen, Haltestangen	610
Mess- und Regeltechnik	618
Schwimmbadzubehör	625

Aqua Solar Acrylglas-Pool



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

AQUA SOLAR ACRYLGLAS-POOL
 Exklusiv für die Schweiz: Unser rahmenloses Verfahren für Acrylglas-Pools basiert auf unseren intern vorhandener Expertise und Praxis sowie auf dem Know-how weltweit erfahrener Partner. Dicht, resistent gegen Witterung und Abnutzung. Kein anfälliger Stahlrahmen. Beste Preis-Leistung auf dem Schweizer Markt.

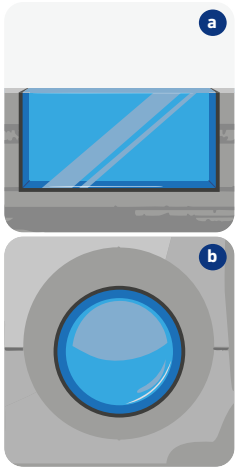


STANDARD-ACRYLGLASFENSTER (RICHTPREISE)

(a) Acrylglasfenster L x B 1'000 x 700 mm, Dicke 40 mm, Gewicht 34 kg	auf Anfrage
(a) Acrylglasfenster L x B 2'000 x 800 mm, Dicke 60 mm, Gewicht 115 kg	auf Anfrage
(a) Acrylglasfenster L x B 3'000 x 1'500 mm, Dicke 80 mm, Gewicht 429 kg	auf Anfrage
(b) Acrylglasfenster rund Ø 750 mm, Dicke 30 mm	auf Anfrage
(b) Acrylglasfenster rund Ø 1'000 mm, Dicke 40 mm	auf Anfrage

INFO
 Weitere Projekte/
 Varianten auf Anfrage!

VERPACKUNG, ANLIEFERUNG UND MONTAGE

Verpackung, Anlieferung und Montage AS auf Anfrage

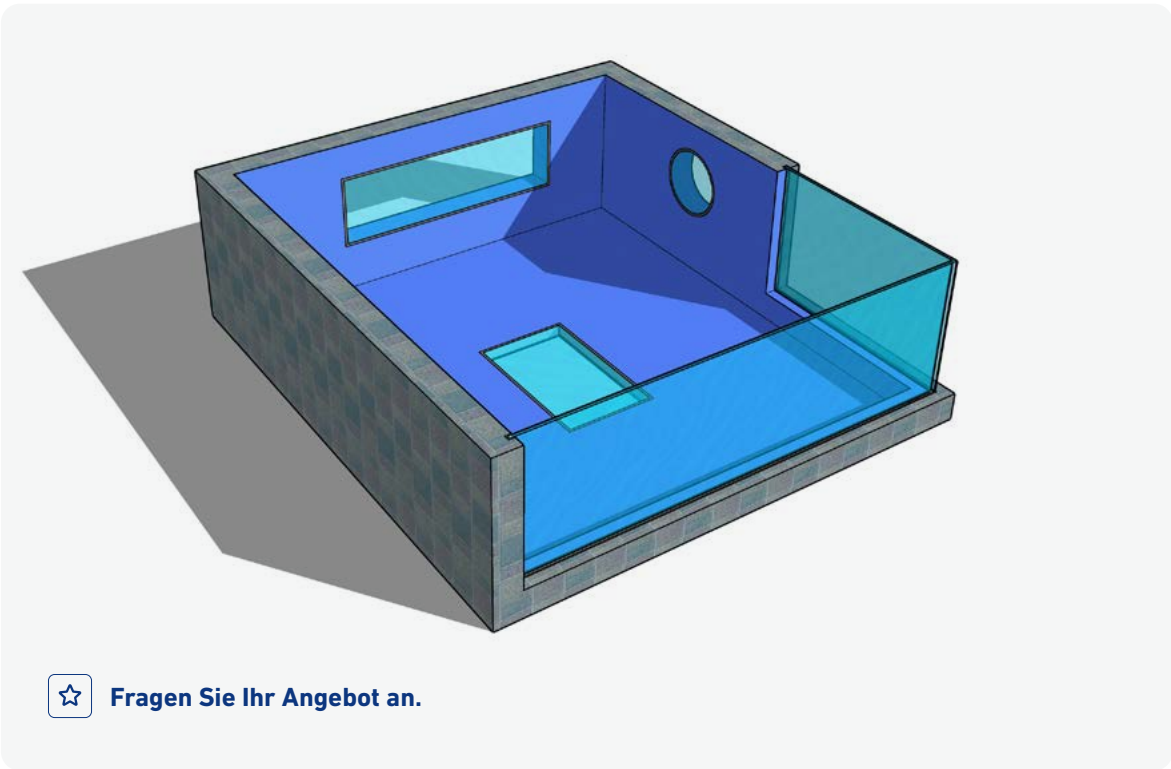

☆ **Fragen Sie Ihr Angebot an.**





Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
---------------	-------------	----	-----------

PH-SENKER | pH-Minus: Schnelllösliches Säuregranulat mit hoher chemischer Reinheit zum Senken des pH-Wertes. 100 g pH-Minus auf 10 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1. **S**



020000	(a) pH-Minus 1,5 kg	6 Dosen	12.00
--------	---------------------	---------	-------

020003*	(b) pH-Minus 6 kg	1 Eimer	26.00
---------	-------------------	---------	-------

020002*	(b) pH-Minus 15 kg	1 Eimer	71.00
---------	--------------------	---------	-------



PH-SENKER | pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken: Schnelllösliches Säuregranulat im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. 1 Beutel auf 50 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1. **S**

024031	(c) pH-Minus flüssig 18,5 l (25 kg)		86.00
--------	-------------------------------------	--	-------



PH-HEBER | pH-Plus: Schnelllösliches alkalisches Pulver mit Pufferwirkung zum Heben und Stabilisieren des pH-Wertes – erhöht auch die Karbonathärte. 100 g pH-Plus auf 10 m³ erhöht den pH-Wert um 0,1. **S**

020005	(d) pH-Plus 1 kg	6 Dosen	11.00
--------	------------------	---------	-------

020006*	(e) pH-Plus 5 kg	1 Eimer	25.00
---------	------------------	---------	-------





PH-HEBER | pH-Plus flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Heber, enthält Natriumhydroxid. **S**

022003	(f) pH-Plus flüssig 20 l (27 kg)		130.00
--------	----------------------------------	--	--------



*mit Dosierbecher

SWISS ONLY



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF

LANGZEITCHLOR | Dryden Aqua Chlor 85 S
Langsamlösliche Chlortabletten à 200 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers.

020009	(g) Chlor 85, 1 kg	6 Dosen	21.00
020010	(h) Chlor 85, 5 kg	1 Eimer	68.00
020011	(h) Chlor 85, 10 kg	1 Eimer	119.00

SCHOCKCHLOR | Dryden Aqua Chlor 50 S
Schnelllösliche Chlortabletten à 20 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen.

020014	(i) Chlor 50, 1 kg	6 Dosen	19.00
020015	(j) Chlor 50, 5 kg	1 Eimer	63.00

SCHOCKCHLOR | Dryden Aqua Chlor 65 S
Schnelllösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur Zusatz- und Stossdesinfektion des Schwimmbadwassers.

020018	(k) Chlor 65, 1 kg	6 Dosen	19.00
020019*	(l) Chlor 65, 5 kg	1 Eimer	82.00
020020*	(l) Chlor 65, 10 kg	1 Eimer	156.00

ANORGANISCHES CHLOR - NATRIUMHYPOCHLORIT - FLÜSSIG S
Dryden Aqua OCL flüssig: Flüssiges, gebrauchfertiges Wasserdesinfektionsmittel. Eignet sich besonders zur kontinuierlichen Chlorung mittels autom. Dosieranlage. Hohe Konzentration, Klareffekt, chlorresistenter Härtestabilisator.

024033	(m) OCL flüssig 20 l (25 kg)	1 Kanister	93.00
--------	------------------------------	------------	-------

*mit Dosierbecher





Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
---------------	-------------	----	-----------

COMBI – TAB | Das Pflegekonzept auf Chlorbasis mit 4 Funktionen:
 1. Desinfektion
 2. Flockung
 3. Algizid
 4. Stabilisation

S



020023	(a) Combi-Tab 5 kg	1 Eimer	74.00
--------	--------------------	---------	-------

ANORGANISCHES CHLOR - CALCIUMHYPOCHLORIT | CH-Granulat: Ideal mit Dosieranlage Granudos. Schnelllösliches Chlorgranulat auf Basis von Calciumhypochlorit.

C



024040	NEU (b) Chemoclor CH-Granulat 1 kg	6 Dosen	21.00
--------	---	---------	-------

024041	NEU (b) Chemoclor CH-Granulat 5 kg	2 Eimer	70.30
--------	---	---------	-------

024013	(b) Chemoclor CH-Granulat 45 kg	1 Trommel	476.00
--------	---------------------------------	-----------	--------



BROM | Die ultimative Wasserpflege für klares Schwimmbadwasser

A


023300	(c) Brom 5 kg, Tabletten à 20 g		158.00
--------	---------------------------------	--	--------



AKTIVSAUERSTOFF OHNE CHLOR | Dryden Aqua Prestige flüssig (Konzentration: 35% H₂O₂): Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssig-Produkt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.

A


024011	(d) Prestige flüssig 19,5 l (22 kg)		134.00
--------	-------------------------------------	--	--------



AKTIVSAUERSTOFF OHNE CHLOR | Dryden Aqua OXI flüssig: Aktivsauerstoff flüssig zur chlorfreien Desinfektion. Der Betrieb mit Aktivsauerstoff war mit einer DA-SY Wasseraufbereitungsanlage noch nie so einfach (ohne Algizid).

A

024032	(e) OXI flüssig 19,5 l (22 kg)		114.00
--------	--------------------------------	--	--------



ALGENVERHÜTUNG | Dryden Aqua Algizid Jet, schaumfrei

S

020040	(f) Algizid Jet 1 l	6 Flaschen	14.00
--------	---------------------	------------	-------

020041	(g) Algizid Jet 3 l	2 Kanister	31.00
--------	---------------------	------------	-------

020044	Algizid Jet 6 l	2 Kanister	57.00
--------	-----------------	------------	-------



	Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
	<p>FLOCKUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG S Flockmittelkartusche für die Langzeitflockung mit AFM® und Sandfilter. Entfernt feinste Trübstoffe aus dem Schwimmbadwasser. Verbessert die Filtrationsleistung von AFM-/Sandfilter.</p>			
	020030	(a) Flockkartuschen 1 kg	12 Kartuschen	33.00
	<p>ÜBERWINTERUNG S Flüssiges Überwinterungskonzentrat reduziert das Festhalten von Kalk- und Schmutzbelägen.</p>			
	020036	(b) Winterklar C 1 l	6 Flaschen	16.00
	020037	(c) Winterklar C 3 l	2 Kanister	39.00
	<p>HÄRTESTABILISIERUNG S Flüssiger Härtestabilisator verhindert Kalkausfällungen, -ablagerungen.</p>			
	020033	(d) Härtestabilisator 1 l	6 Flaschen	18.00
	<p>ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FATTE UND RUSSE Deliclean: Hochwirksamer Beckenreiniger S für Folien und Abdeckungen</p>			
	024175	(e) Deliclean 1 l		36.00
	024176	(e) Deliclean 5 l		120.00
	<p>APF® - ALL POLY FLOC A Das beste Koagulations- und Flockungsmittel APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kristallklares Wasser: bis zu 0,1 Mikron Filtrationsschärfe • Mit DA-SY bis zu 80% weniger Verbrauch an Desinfektionsmittel • DA-SY ist eine Voraussetzung für chlorfreie Systeme <p>Automatische Dosierung: 0,5 - 1,0 ml pro m³ umgewälztes Schwimmbadwasser. Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m³/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert. .</p>			
	024035	(f) APF® Pool 20 l / 22 kg	1 Kanister	98.00

INFO
 Produkt enthält
 1,5 l NoPhos.



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF




ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION A
Die ökologische Alternative zu traditionellen Stabilisatoren

Filtert UV-Licht, um den Chemikalienverbrauch zu reduzieren.
 ACO® ist ein hochinnovatives, umweltfreundliches Flüssigprodukt, das in allen Freibädern, einschliesslich Salzwasserbecken, besonders wirksam ist.

ACO® schützt das Chlor vor Photoreduktion (Zersetzung durch die Sonne). Im Gegensatz zu herkömmlichen Stabilisatoren, wie z.Bsp. Cyanursäure, verringert ACO® nicht die Wirksamkeit des Chlores.

Dosierung: Wöchentlich 1-2 l pro 100 m³ Beckeninhalte oder monatlich 5-10 l pro 100 m³ direkt ins Becken geben. Als Erstdosierung empfehlen wir die doppelte Menge. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

024044	ACO® 5 kg nur für Schwimmbäder	4 Stk.	38.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg	1 Kanister	98.00

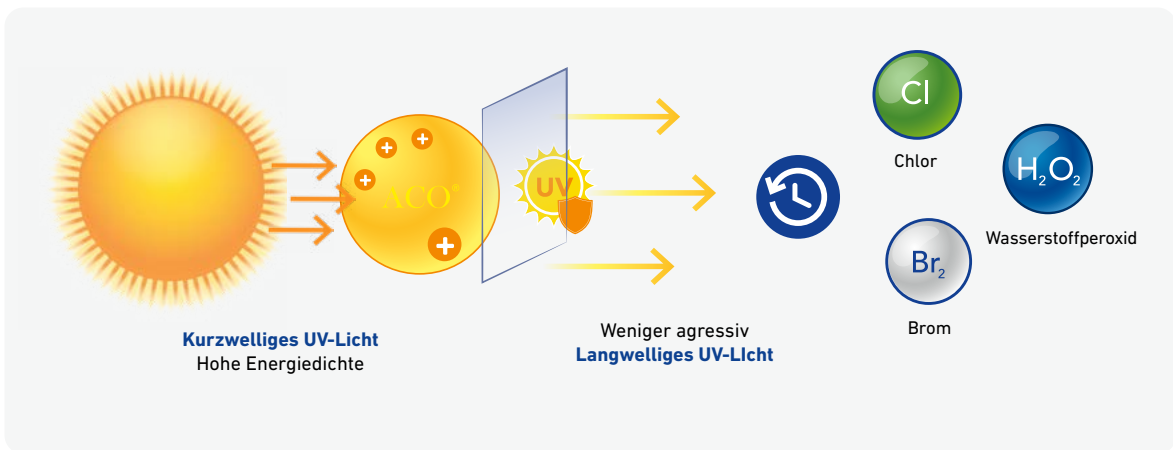

NOPHOS: NO PHOSPHATE A
NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme

NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Phosphate sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Wenn dem Wasser die Phosphate komplett entzogen werden, können Algen und Bakterien nicht wachsen. NoPhos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Massnahme, um Algizide überflüssig zu machen. NoPhos eignet sich hervorragend für öffentliche und private Schwimmbäder, Teiche, Naturbäder, Wasserspiele und Brunnen.

Eliminiert Phosphate, Biologische Lösung, macht das Wasser kristallklar

Dosierung: 1x pro Woche 1 - 2 ml pro m³ Beckeninhalte über den Skimmer, die Rinne oder direkt dem Becken zugeben. (Bsp. 50 m³ Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innert wenigen Minuten bestimmen und anschliessend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalte. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (= mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben.

Sollwerte für Phosphatgehalt:
 Schwimmbäder/Wasserspiele: 0,0 ppm
 Schwimmteiche/Naturbäder: 0,05 - 0,1 ppm

024018	(a) NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 Stk.	38.00
024019	(a) NoPhos 5 l / 6 kg	4 Stk.	130.00
024017	(a) NoPhos 20 l / 24,5 kg	1 Kanister	428.00

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>ERHÖHUNG DER KARBONATHÄRTE S</p> <p>Alca-Plus®: Erhöht die Karbonathärte (TAC) und verhindert grosse pH-Wert-Schwankungen. Der optimale TAC-Wert (Alkalinität) liegt zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alcaplus auf 10 m³ erhöht den Wasserhärtegrad um 10 mg/l (10 ppm)</p> </div>			
021085	Alca-Plus® 5 kg	2 Eimer	36.00
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>AKTIVSAUERSTOFFPFLEGE - SOFT & EASY S</p> <p>Soft & Easy: Die komplette Aktivsauerstoff Schwimmbadwasserpflege in Granulatform. Es enthält alle Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und pH-Pufferung. Kann mit Chlor kombiniert werden, z.B. für Stossdesinfektion.</p> </div>			
021120	Soft & Easy 5,04 kg (12 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m ³)	2 Karton	132.00
021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m ³)	1 Eimer	385.00
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>COMPLETE & EASY - AKTIVSAUERSTOFF MIT CHLORKOMPONENTE S</p> <p>Complete & Easy: Eine komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor und Aktivsauerstoff in Granulatform. Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt sorgen für superklares Wasser. Der grosse Vorteil von Complete & Easy ist, dass es 40% weniger Chlor enthält, aber so wirksam wie Chlorilong ist. Portioniert im praktischen Dosier-Doppelbeutel, 1 Doppelbeutel pro 20 m³ Wasser hält eine Woche. Geeignet für AFM/Sandfilter und Kartuschenfilter.</p> </div>			
021038	Complete & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel)	2 Karton	132.00
 <div style="background-color: #e6e6fa; padding: 10px;"> <p>CHLORILONG® ULTIMATE 7 - DIE ULTIMATIVE WASSERPFLEGE FÜR KRISTALLKLARES WASSER - DESINFEKTION VON POOLWASSER UND FILTER S</p> <p>Das überlegene Pflegekonzept auf Chlorbasis sorgt für eine neue Dimension der Wasserqualität. Die 2-Phasen-Tablette für AFM/Sandfilter führt schrittweise mehrere Desinfektions- und Reinigungsaktivitäten durch. In Phase 1 (blaue Tablette) wird eine Stosschlorung durchgeführt und der Filter wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Phase 2 (weisse Tablette) bewirkt 1 - 2 Wochen lang eine Grunddesinfektion. Gleichzeitig wird Flockungsmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.</p> </div>			
021141*	Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 Tabletten)	2 Eimer	81.00
021142*	Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 Tabletten)	1 Eimer	152.00

*mit Clorodor Control Kapsel



Artikelnummer Bezeichnung VE Preis CHF



**CHLORILONG® POWER 5 BLOC - DAS GENIALE KOMBIPRODUKT 3 IN 1
DESINFEKTION, ALGENVERHÜTUNG, FLOCKUNG (EHEMALS MULTIBLOC)** **S**

Wasseraufbereitung in Windeseile: Deckel weg, Versiegelung weg, Dose in Skimmer legen – Fertig.
Die Algizidkomponente sind oben als Granulat in der Dose eingefüllt. Die Versiegelung schützt vor dem Herausfallen dieser Granulatkörner. Die Etikettierung enthält eine aufklappbare, leicht verständliche Anleitung.
POWER 5 Bloc Mini enthält alle notwendigen Substanzen zur kompletten Schwimmbadwasserpflege (Desinfektion mit langsamlöslichem Chlor, Algenverhütung schaumfrei, Trübungsentfernung mit Flockungsmittel). Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.

021135 Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini 0,34 kg 8 Dosen 21.00



SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG **S**
Decalcit Becken: Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker auf saurer Basis (Salzsäure).

021047 Decalcit Becken 1 l - dickflüssig 13 Flaschen 16.00

021048 Decalcit Becken 3 l - dickflüssig 2 Kanister 40.00

021049 Decalcit Becken 10 l Super Professional 1 Kanister 78.00



Wasseranalyse

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>WASSERANALYSE PH-AKTIVSAUERSTOFF FEST MIT TABLETTEN</p>			S
021067	(a) Pooltester pH/O ₂ mit 2 x 20 Tabletten. Geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff fest, Soft & Easy oder SpaTime Aktivsauerstoff	6 Stk.	36.00
021071	Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten pH/O ₂	12 Stk.	24.00
021078	(b) Pooltester pH/H ₂ O ₂ flüssig mit 3 x 20 Tabletten. Geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff flüssig, Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 Stk.	35.00
021079	Nachfüllsatz mit 3 x 50 Tabletten pH/H ₂ O ₂	12 Stk.	48.00
 <p>WASSERANALYSE PH-CHLOR MIT TABLETTEN UND FLÜSSIGKEITEN</p>			S
021068	Pooltester pH/Chlor mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	36.00
021073	Nachfüllsatz mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.	22.00
171260	(c) Pooltester pH/Chlor/Brom/Karbonathärte		32.00
021074	Alkalinität Indikatoren, 5 x 10 Tabletten		22.00
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00
024006	Testgerät pH/Gesamtchlor mit Flüssigindikatoren		28.00
024008	(d) Set pH + Gesamtchlor Indikator flüssig rund		17.00
 <p>WASSERANALYSE PH-BROM MIT TABLETTEN</p>			A
024009	(e) Pooltester pH/Brom mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.	32.40
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten		35.00



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
QUICKTEST MIT TESTSTREIFEN			S
021070	(f) Quicktest pH/freies Chlor/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen	26.00
021069	(g) Quicktest pH/Bayrosoft (H ₂ O ₂) Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	6 Dosen	40.00
021072	Quicktest pH/Brom/TAC/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	21 Dosen	31.00
021214	SpaTime Teststreifen pH/Chlor/Brom/ Aktivsauerstoff fest/TAC. Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Stk.)		31.00
ZUBEHÖR			A
024022	(h) Bayrol Verschluss-Schlüssel für Kanister		12.00
024023	(i) Bayrol Messbecher 1,5 l		16.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN VICTORIA PLUS SILENT


- Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Salzwasserbeständig bis 5%

- Eingang / Ausgang 2" IG
- geräuscharme Ausführung
- Vorfilterdeckel mit integriertem Griff
- grosser Vorfilter (4 l)


C

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs	Preis CHF
032000	Victoria Plus Silent 230 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m ³ /h	595.00
032001	Victoria Plus Silent 400 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m ³ /h	571.00
032002	Victoria Plus Silent 230 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m ³ /h	597.00
032003	Victoria Plus Silent 400 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m ³ /h	575.00
032004	Victoria Plus Silent 230 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m ³ /h	612.00
032005	Victoria Plus Silent 400 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m ³ /h	603.00
032006	Victoria Plus Silent 230 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m ³ /h	693.00
032007	Victoria Plus Silent 400 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m ³ /h	675.00
032009	Victoria Plus Silent 400 V	1,32 kW	1,65 kW	26,5 m ³ /h	688.00
032011	Victoria Plus Silent 400 V	1,89 kW	2,35 kW	34,5 m ³ /h	794.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m				13.35
035-835	(a) Anschlusssatz Ø 50 mm				22.00
035-836	(a) Anschlusssatz Ø 63 mm				20.00

Performance of Victoria Silent | Head-flow

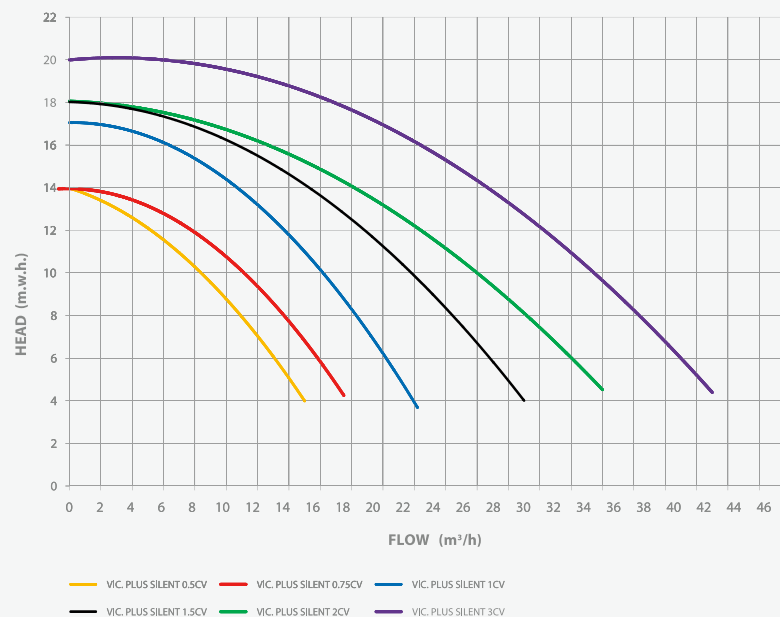

NEU



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN AQUAGEM INVERMASTER - FREQUENZREGULIERT

C

- Touchdisplay mit intuitiver Steuerung
- Steuerung via Smartphone möglich
- Anzeige von Durchfluss m³/h, Stromverbrauch in Watt
- für Salzelektrolyse geeignet mit bis zu 0.5% Salzgehalt
- wassergekühlt und ohne Lüfter
- sehr geräuscharm mit nur 30 dB auf 1 m Distanz
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- hohe Effizienz für bis zu 20x tieferen Energieverbrauch
- Eingang / Ausgang 2" IG



		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
034200	InverMaster IM25 230 V	0,90 kW	1,10 kW	21,5 m ³ /h	1'950.00
034201	InverMaster IM30 230 V	1,20 kW	1,40 kW	26,7 m ³ /h	2'170.00

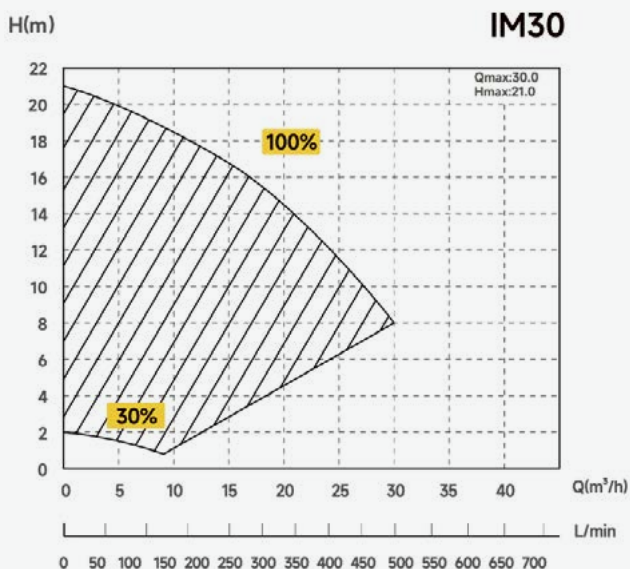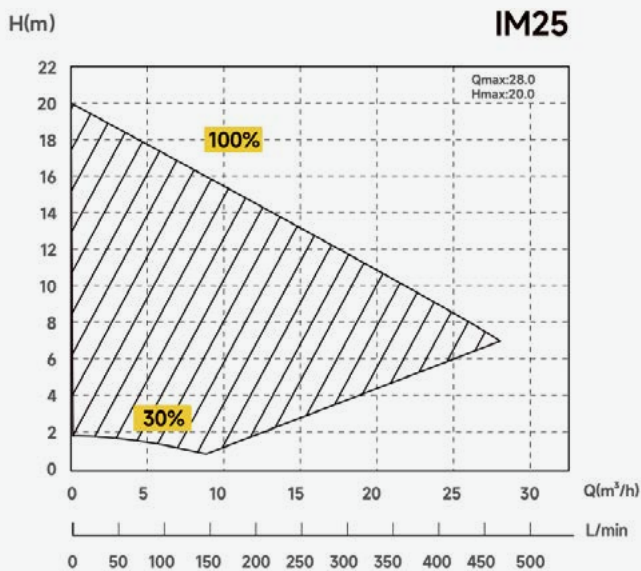



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


SCHWIMMBADPUMPEN AQUAGEM INVERCAPTAIN - FREQUENZREGULIERT

- Touchdisplay mit intuitiver Steuerung
- Anzeige von Durchfluss m³/h, Stromverbrauch in Watt
- für Salzelektrolyse geeignet mit bis zu 0.5% Salzgehalt
- frequenzgesteuert
- sehr geräuscharm mit nur 33 dB auf 1 m Distanz
- hohe Effizienz für tiefen Energieverbrauch
- Eingang / Ausgang 2" IG inkl. Anschlusssatz PVC d63mm

C



		P1 Aufnahme	bei 10 mWS	
034205	InverCaptain DCP08 230 V	0,80 kW	14,5 m ³ /h	1'150.00
034206	InverCaptain DCP12 230 V	1,20 kW	23,0 m ³ /h	1'425.00
034207	InverCaptain DCP18 230 V	1,80 kW	34,0 m ³ /h	1'625.00

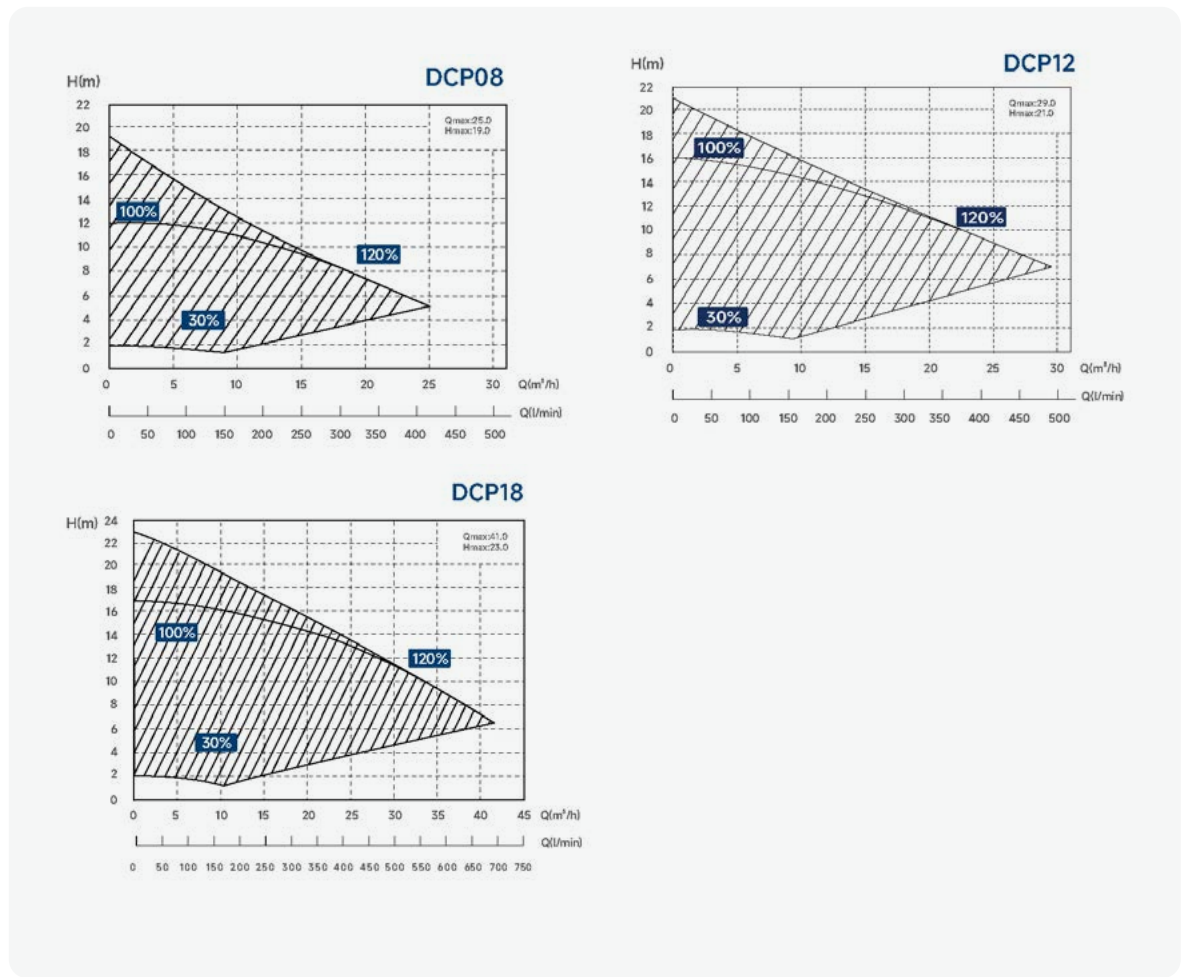



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTERBEHÄLTER «PRIVAT»

Der zuverlässige Standardfilter mit schwarzem Kunststoff-Deckel.

Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- inkl. 2 Verschraubungen
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck 2,0 bar, Testdruck 3 bar gemäss EN16713 Norm
- temperaturbeständig bis 40 °C
- moderne und hochwertige Farbe anthrazit (RAL 7016)
- alle Filterbehälter entsprechen den Anforderungen der neuen EN-Norm

041098	(a) Privat Ø 500 mm H = 630 mm papyrus	785.00
041099	(a) Privat Ø 610 mm H = 735 mm papyrus	936.00
041090*	(b) Privat Ø 765 mm H = 760 mm anthrazit	1'297.00
041100	(a) Privat Ø 765 mm H = 765 mm papyrus	1'297.00
041009	6-Wege-Ventilsatz 1½" kompl. inkl. Verrohrung - 125 mm	242.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm	344.00
083103	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm	842.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm	919.00
045-278	Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 290 mm	223.00

NEU



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieseln lässt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

045026	Einfüllhilfe aus Edelstahl für alle Filterbehälter Fiberplast	615.00
--------	---	--------

*Nur solange Vorrat!





TECHNISCHE DATEN

Typ	Privat 500	Privat 610	Privat 765
Anschluss	50 mm	50 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	190 mm
bei 35 m/h	6,3 m ³ /h	9,6 m ³ /h	15 m ³ /h
bei 40 m/h	7,2 m ³ /h	10,9 m ³ /h	17,2 m ³ /h
bei 50 m/h	9 m ³ /h	13,7 m ³ /h	21,5 m ³ /h
Filterfläche	0,18 m ²	0,27 m ²	0,43 m ²
Filterhöhe H	630 mm	735 mm	760 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	84/100	126/150	210/250
AFM®1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	5
AFM®2 / Sand 0,7 - 1,7 Säcke	2	3	5



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTERBEHÄLTER «FIBERTECH PRO»

Filtertank mit breiter oberer Öffnung.

Filterbehälter aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff. Handgefertigt, um eine maximale chemische und mechanische Beständigkeit zu gewährleisten.

Inklusive Entlüftungsventil mit Manometer (Skala bis 4 bar) und Entleerungsventil und transparentem grossen Ø 410 mm Deckel.

Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung

C

INFO
 Fibertech Pro neu mit grossem Plexiglasdeckel, ohne seitliche Wartungsöffnung

041095	(a) Fibertech Pro Ø 500 mm H = 870 mm papyrus	1'446.00
041096	(a) Fibertech Pro Ø 610 mm H = 990 mm papyrus	1'657.00
041097	(a) Fibertech Pro Ø 765 mm H = 1'150 mm papyrus	2'011.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm	344.00
083102	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 190 mm	842.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm	919.00
045-277	Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 410 mm	267.00



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieseln lässt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

C

045026	Einfüllhilfe aus Edelstahl für alle Filterbehälter Fiberplast	615.00
--------	---	--------

TECHNISCHE DATEN


Typ	Fibertech Pro 500	Fibertech Pro 610	Fibertech Pro 765
Anschluss	63 mm	63 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	190 mm	190 mm	190 mm
bei 10 m/h	1,8 m³/h	2,7 m³/h	4,3 m³/h
bei 35 m/h	6,4 m³/h	9,6 m³/h	15,1 m³/h
bei 50 m/h	9,1 m³/h	13,7 m³/h	21,5 m³/h
Filterfläche	0,18 m²	0,27 m²	0,43 m²
Filterhöhe H	870 mm	1080 mm	1150 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	126/150	210/250	315/375
AFM®1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	3	5	8
AFM®2 / Sand 0,7 - 1,7 Säcke	3	5	7



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTERBEHÄLTER EMAUX <ul style="list-style-type: none"> aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. Manometer und Entlüftungsventil Betriebsdruck max. 2.5 bar 		<ul style="list-style-type: none"> temperaturbeständig bis 43 °C inkl. 6-Wege Ventil mit transparenter Wartungsöffnung 	C
041140	Filterbehälter SMG500 Ø 516 mm		642.00
041141	Filterbehälter SMG650 Ø 666 mm		763.00
041142	Filterbehälter SMG750 Ø 770 mm		1'069.00

TECHNISCHE DETAILS			
TYP	SMG500	SMG650	SMG750
Anschluss	1½" / 50 mm	1½" / 50 mm	2" / 63 mm
Abstand Anschlüsse G	180 mm	180 mm	220 mm
Höhe A	438 mm	453 mm	517 mm
Höhe B	501 mm	516 mm	603 mm
bei 20 m/h	4 m³/h	6,6 m³/h	8,8 m³/h
bei 30 m/h	6 m³/h	9,9 m³/h	13,2 m³/h
bei 50 m/h	10 m³/h	16,5 m³/h	22 m³/h
Filterfläche	0,2 m²	0,33 m²	0,44 m²
Filterdurchmesser E	500 mm	650 mm	750 mm
Sockeldurchmesser F	390 mm	390 mm	500 mm
Filterhöhe C	835 mm	926 mm	1'023 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	84 / 100	126 / 150	210 / 250
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	5
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	2	3	5

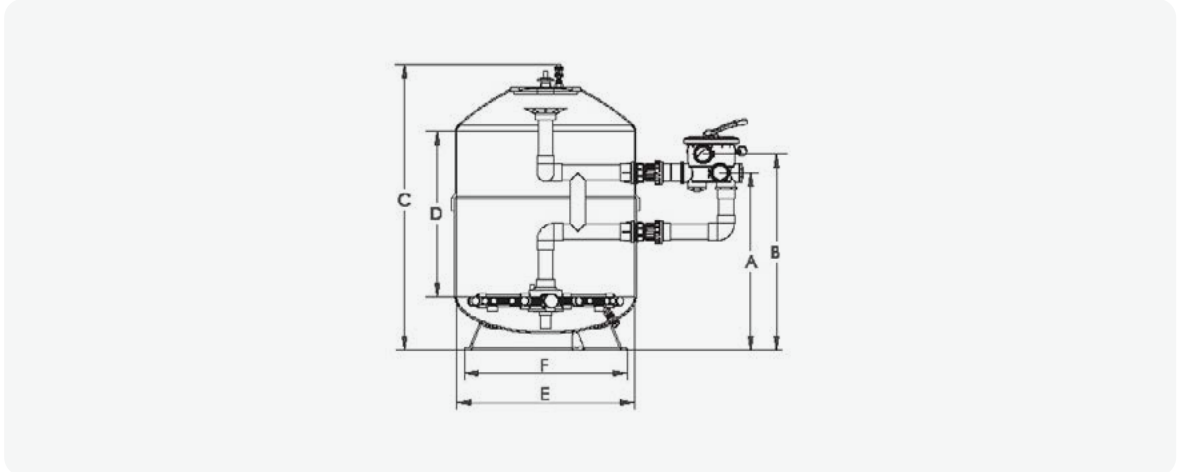



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTERANLAGEN EMAUX

- aus Kunststoff
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck max. 2.0 bar
- temperaturbeständig bis 40 °C
- inkl. 6-Wege Ventil Top-Mount

C




044120 Filteranlage FSP400 642.00



044121 Filteranlage FSP500 780.00

TECHNISCHE DETAILS

TYP	FSP400	FSP 500
Anschluss	1½" / 50 mm	1½" / 50 mm
bei 20 m/h	2.4 m³/h	4 m³/h
bei 30 m/h	3.6 m³/h	6 m³/h
bei 50 m/h	6 m³/h	10 m³/h
Filterfläche	0,12 m²	0,20 m²
Höhe B	759 mm	856 mm
Länge C	760 mm	760 mm
Breite D	400 mm	527 mm
Filterhöhe C	835 mm	926 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	30 / 35	72 / 85
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	1	2
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	2

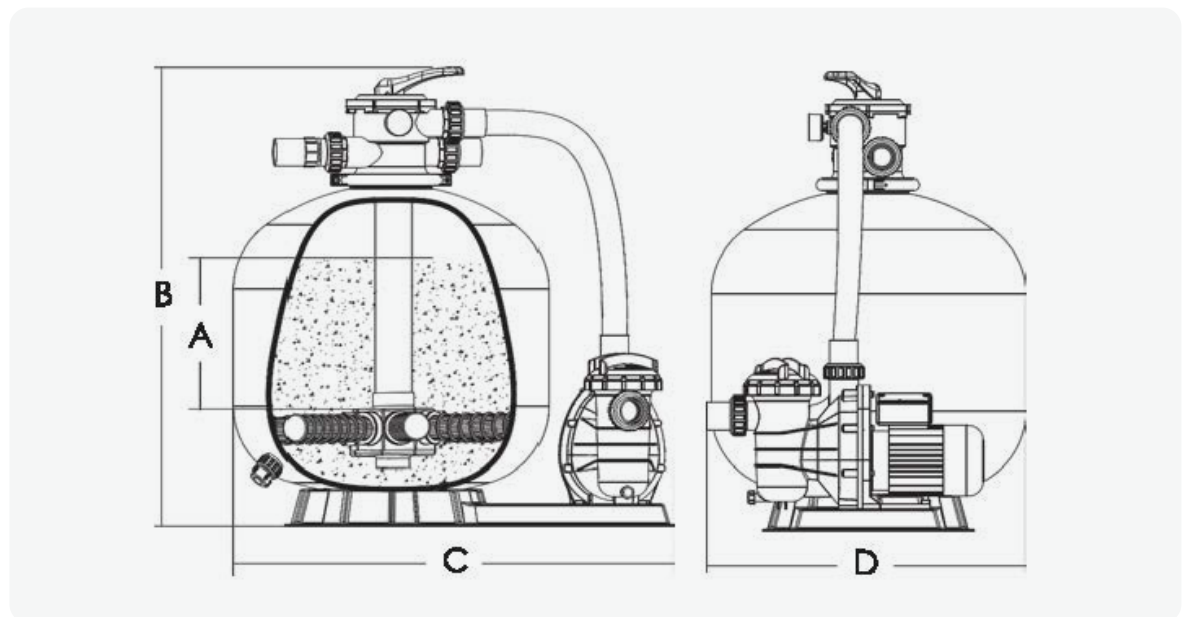



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KUNSTSTOFF-FILTER BILBAO

- Filter aus Polypropylen, Farbe anthrazit
- inkl. Manometer mit Entlüftungsventil

- max. Betriebsdruck 1,5 bar

Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung


C



041161*	(a) Filter Bilbao 400 anthrazit	Ø 400 mm	609.00 ./25% 457.00
041162*	(a) Filter Bilbao 500 anthrazit	Ø 500 mm	755.00 ./25% 567.00
041163*	(a) Filter Bilbao 600 anthrazit	Ø 600 mm	983.00 ./25% 738.00
041154	(b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 1½"		97.00
083103	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm – 125 mm		842.00
045-126	(c) Anschlusssatz Ø 63 mm zu Besgo Ventil DN 40		15.00

TECHNISCHE DETAILS

	Bilbao 400	Bilbao 500	Bilbao 600
Filter Ø	400 mm	500 mm	600 mm
Anschluss	1½" AG	1½" AG	1½" AG
Leistung bei 50 m/h	6,0 m³/h	9,0 m³/h	14,0 m³/h
Filterfläche	0,12 m²	0,20 m²	0,28 m²
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	125 mm
A	341 mm	450 mm	450 mm
H Filterhöhe	840 mm	940 mm	985 mm
N	295 mm	290 mm	320 mm
M	420 mm	415 mm	445 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	42/50	84/100	105/125
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	1	2	3
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	2	2

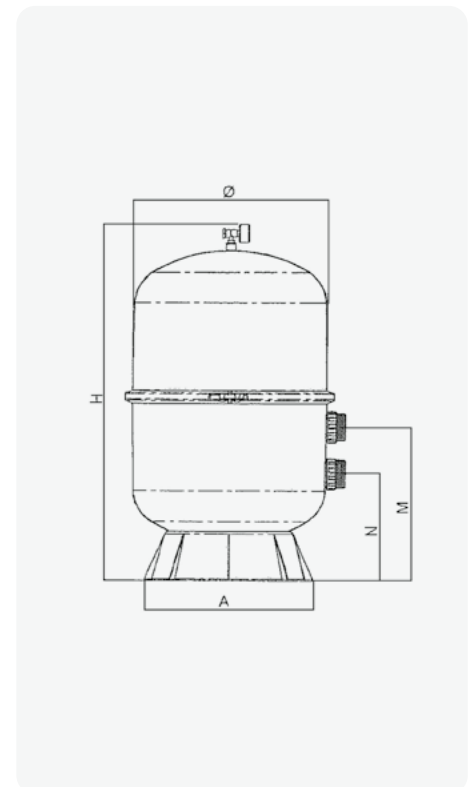

INFO

Der zweiteilige Filter ist sehr servicefreundlich und ermöglicht einen schnellen Wechsel des Filtermaterials.

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTERANLAGEN BILBAO

- Filter aus Polypropylen, Farbe anthrazit
- inkl. Manometer mit Entlüftungsventil
- Palette mit Einsätzen zur Befestigung der Pumpen
- Verrohrung von Pumpe und Filter inklusive
- max. Betriebsdruck 1,5 bar
- Pumpe Badu Prime selbstansaugend und geräuscharm
- inkl. manuellem 6-Wege-Ventil

Preis Filteranlage ohne AFM®/Sandfüllung

C

041164*	Filteranlage Bilbao mit Filter Ø 500 mm und Badu Prime 11 0,45 kW, 230 V	2'257.00	./..25% 1'693.00
041165*	Filteranlage Bilbao mit Filter Ø 600 mm und Badu Prime 15 0,75 kW, 230 V	2'647.00	./..25% 1'986.00



FILTERANLAGEN GALACTIC

- Filter aus hochfestem Polyethylen
- Arbeitsdruck 1,2 bar
- max. Druck: 2,4 bar
- 6-Wege-Ventil (Filtration, Waschen, Spülen, Rezirkulation, Entleerung, Geschlossen)
- Manometer inklusive
- Palette mit Einsätzen zur Befestigung der Pumpen
- Flexibler Schlauch zum Verbinden von Pumpe und Filter
- CE-Kennzeichnung und CB-Zertifizierung
- Pumpe selbstansaugend
- inklusive Fittings für Ø 38 mm bis Ø 50 mm
- Elektrokabel und Stecker, Länge 3 m

Preis Filteranlage ohne AFM®/Sandfüllung

C

044160*	Filteranlage Galactic mit Filter Ø 400 mm Top-Mount-Ventil und Pumpe 1/3 PS, 230 V	616.00	./..25% 462.00
044161*	Filteranlage Galactic mit Filter Ø 500 mm Top-Mount-Ventil und Pumpe 1/2 PS, 230 V	770.00	./..25% 578.00

TECHNISCHE DATEN

	Galactic 400	Galactic 500
Ausgang / Eingang	1 ½" / 1 ½"	1 ½" / 1 ½"
Ø Filter	400 mm	500 mm
Anschluss	1 ½" AG	1 ½" AG
Leistung bis 50 m/h	6 m³/h	8 m³/h
Filterfläche	0,12 m²	0,2 m²
Palettenhöhe A inkl. 6-Wege-Ventil	905 mm	975 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	42/50	84/100
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	1	2
AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke	1	2

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KUNSTSTOFF-FILTER CANTABRIC

- Filter aus Polypropylen, Farbe weiss
 - inkl. Manometer mit Entlüftungsventil
- Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**

- max. Betriebsdruck 2,5 bar
- Klarsichtdeckel mit Gewinding


C

041158	(a) CB 500 weiss	Ø 500 mm	629.00
041159	(a) CB 600 weiss	Ø 600 mm	743.00
041160	(a) CB 750 weiss	Ø 750 mm	1'285.00
041154	(b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 1½"		97.00
041155	(b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 2"		142.00
045-126	(c) Anschlusssatz Ø 63 mm zu Besgo Ventil DN 40		15.00
045-127	(c) Anschlusssatz Ø 75 mm zu Besgo Ventil DN 50		20.00



TECHNISCHE DETAILS

	CB 500	CB 600	CB 750
Filter Ø	500 mm	600 mm	750 mm
Anschluss	1½"	1½"	2"
Leistung bei 20 m/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h
Leistung bei 30 m/h	6 m³/h	8 m³/h	13m³/h
Leistung bei 50 m/h	10 m³/h	14 m³/h	21 m³/h
Leistung bei 60 m/h	12 m³/h	17 m³/h	25 m³/h
Filterfläche	0,2 m²	0,28 m²	0,44 m²
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	230 mm
H Filterhöhe	800 mm	875 mm	1045 mm
N	290 mm	320 mm	345 mm
M	415 mm	445 mm	575 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	84/100	126/150	252/300
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	6
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	2	3	6

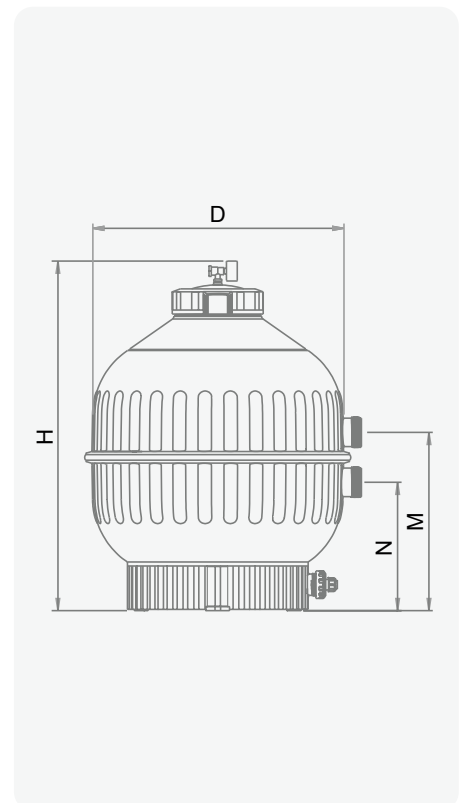

6-Wege-Umschaltventile



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 1½"		A
045060	6-Wege-Umschaltventil 1½" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich zum Kleben 50 mm	116.00
045061	6-Wege-Umschaltventil 1½" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 1½"	116.00
045-450	Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 1½"	66.00
045-453	Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 1½"	15.00



6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2"		A
045062	6-Wege-Umschaltventil 2" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2"	172.00
045-451	Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 2"	120.00
045-454	Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 2"	24.00



6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2½"		A
045063	6-Wege-Umschaltventil 2½" 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2½"	496.00
045-452	Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 2½"	292.00
045-455	Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 2½"	46.00

Artikelnummer


Bezeichnung

Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL



Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**

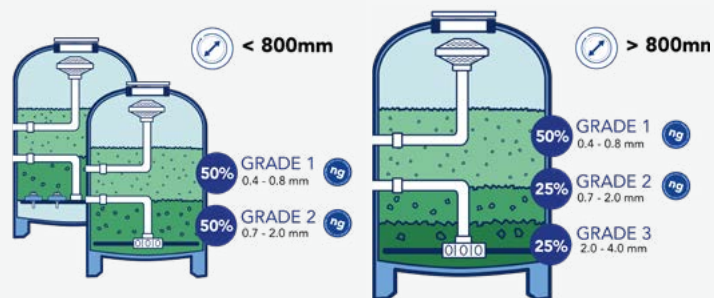

Für kleinere Filter (< Ø 800 mm Durchmesser) oder alle Filter mit Düsenböden, unabhängig von der Filtergrösse:
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

Für grössere Filter (> Ø 800mm Durchmesser):
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

S

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg	50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg	50.00
046025*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 21 kg	50.00
046103*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg	50.00

ACHTUNG

Ausnahmen gelten für Sondertransporte:

Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00).



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KARTUSCHENFILTER STAR-CLEAR

- Kartuschenfilter kompl. mit Filterkartusche
 - mit Entleerungsventil und manueller Entlüftung
 - Gewindeanschlüsse NPT 1½" IG
- unbedingt Fittings mit NPT Gewinde (amerik.) verwenden

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchflussrate	Anschluss	Preis CHF
054002	C250	6 m³/h	NPT 1½" IG	578.00
054003	C500	11 m³/h	NPT 1½" IG	700.00
054004	C751	17 m³/h	NPT 1½" IG	900.00
054000	C17502	40 m³/h	NPT 2" IG	1'417.00



ERSATZKARTUSCHEN FÜR STAR-CLEAR

A

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe	Ø	Fläche	Preis CHF
054009	C250RE	H=25 cm	Ø 17,5 cm	2,5 m²	74.00
054011	C500RE	H=50 cm	Ø 17,5 cm	5 m²	128.00
054013	C750RE	H=75 cm	Ø 17,5 cm	7,5 m²	186.00
054005	C751	H=44 cm	Ø 22,7 cm	7 m²	162.00
054014	C800RE	H=46 cm	Ø 21 cm	8 m²	186.00
054015	C1100RE	H=59 cm	Ø 21 cm	11 m²	196.00
054016	C17502RE	H=71,6 cm	Ø 22,7 cm	16 m²	244.00

Scheinwerfer-Ersatzlampen LED / PAR 56 und Trafos


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



IGNIA LIGHT LED BELEUCHTUNGSMITTEL IP68 ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH EINER PAR 56 LAMPE **C**

Die neuen LED Lampen haben eine hohe Leuchtkraft, energieeffiziente Technologie und sind einfach auszutauschen. Eine Lampe reicht für ein Becken bis 20 m². Sie passen auf alle PAR 56 Nischen.

Bei V4A-Nischen ist ein Empfängermodul, Artikel 067264, zu verwenden.



067260	(a) OnLED Lampe 10002WW warmweiss (1485 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, (3000° Kelvin) 16 W, 12 V AC - 50 Hz	254.00
067261	OnLED Lampe 10002M RGB (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 W - 12 V AC - 50 Hz Funktionieren nicht mit Fernbedienung!	316.00
067262	(b) Kit 1: OnLED Lampe 10007M RGB inkl. Fernbedienung (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 W - 12 V AC - 50 Hz	428.00



ZUBEHÖR IGNIA LIGHT LED **C**

067263	(c) Fernbedienung zu Kit 1 (Art. Nr. 067262)	165.00
067264	(d) Empfängermodul inkl. Bedienelement und Antenne zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen (max. 900 VA) (Empfohlen ab 3 Lampen)	412.00
067265	(e) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen	90.00



VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBADSCHWIMMERFER nach VDE0570 / EN61558 – mit bipolarer LED Funktionsanzeigen **A**



063011	(f) Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V AC mit 1 sekundärseitigem Anschluss	122.00
063000	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	124.00
063009	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	218.00
063002	Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	292.00
063004	Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	480.00
063005	Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen	638.00



ERSATZLAMPEN ZU PAR 56 ZU UNTERWASSERSCHWIMMERFER **A**




063008*	(g) Ersatzlampe 300 W / 12 V	70.00
---------	------------------------------	-------

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SKIMMER			A
A-5250-W	(a) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss		300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz		425.00
ZUBEHÖR SKIMMER			A
A-5260	(c) Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm		50.00
A-5281	(d) Verlängerung 100 mm		47.00
A-5250-526	Regulierventil komplett inkl. Griffschraube und Dichtung, für die individuelle Regulierung Bassinoberfläche-Bodenablauf		50.00
ZUBEHÖR SKIMMER			C
A-5250-520-W	(e) Deckel weiss (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(f) Hals weiss		47.00
A-5250-524	(g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff. Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm		32.00
A-5250-530	(h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)		59.00
A-5350-536	Blende weiss		20.00
A-5350-535	(i) Flanschsatz komplett in Kunststoff		59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)		10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)		14.00
A-9050	(j) Anschlussfitting G 1 1/2" für NW 38		15.00

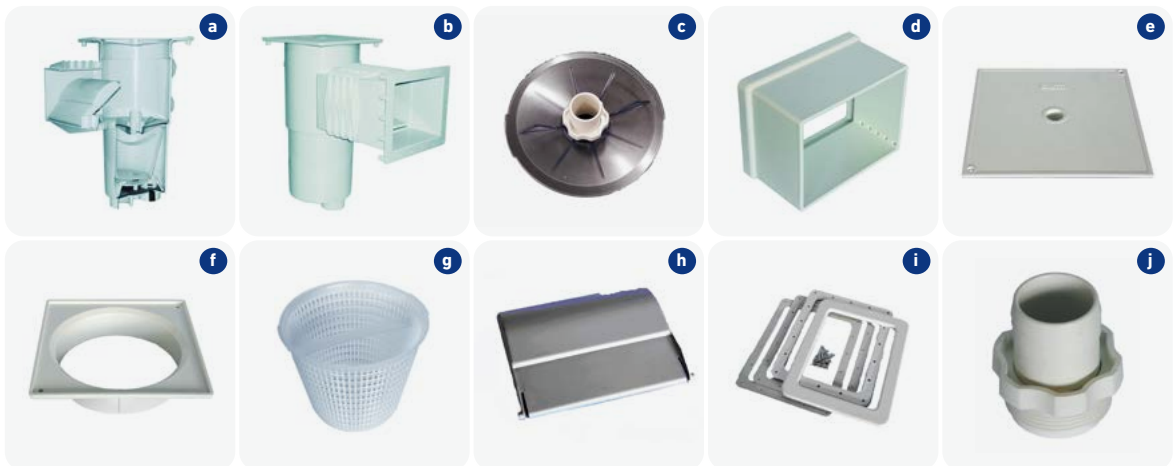

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NIVEAUREGLER **C**

A-5291-W (a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss 375.00



ZUBEHÖR NIVEAUREGLER **C**



A-5250-520-W (b) Deckel weiss (250 x 250 mm) 47.00

A-5250-521-W (c) Hals weiss 47.00

A-5291-527-K (d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer 319.00



A-5290-530 Ersatzschwimmer 15.00

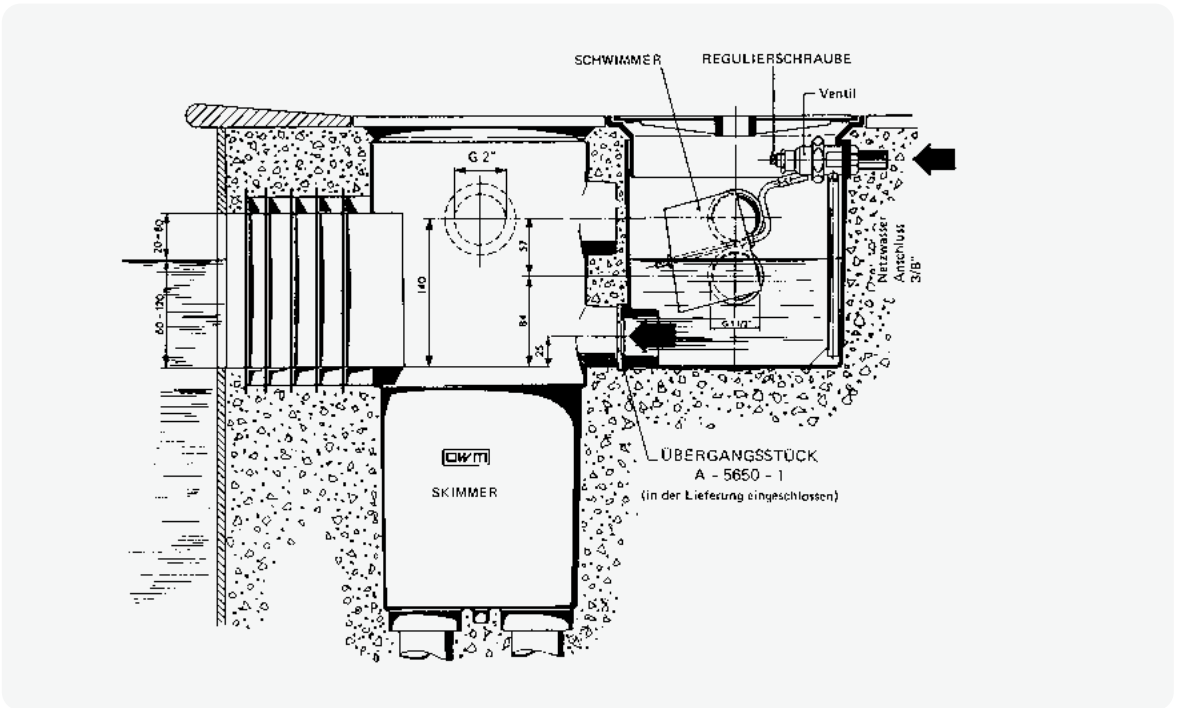

BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER **C**
 Für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbares Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).
Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.

A-9020 (e) OWM Bodensauger Cleany 188.00

A-9020-917 Kreuzgelenk 37.00

A-9050 Anschlussfitting G 1½" für NW 38 15.00



Unterwasserscheinwerfer rund

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15° Komplet mit 3 m Anschlusskabel, runder Frontring C </div>		
	A-14020-107 (a) Einbaunische 	124.00
	A-14020-200 (b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff  	44.00
	A-14020-200-V4A* Flanschsatz kompl. in V4A  	188.00
	A-14020-E-R-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 10 m Kabel	755.00
	A-14020-E-R-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 20 m Kabel	860.00
	A-14020-E-W-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel	691.00
	A-14020-E-W-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel	797.00
	A-14020-E* (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel	263.00
	A-14020-E-10M* (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel	394.00
	A-14020-E-20M* (c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 20 m Kabel	584.00
<div style="background-color: #e6e6fa; padding: 5px;"> ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND C </div>		
	A-14000-146 Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe	25.00
	A-14000-146-LED Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe	15.00
	A-14000-143 Scheinwerfergehäuse	55.00
	A-14020-104 Frontring zu UWS rund	55.00
	A-14000-147-S Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)	10.00
	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)	10.00
	063008* Ersatzlampe 300 W / 12 V	70.00
	A-14020-110 (d) Blende zu UWS rund	50.00
	A-5311-582-S Schrauben-Set zu Flanschsatz (18 Stk.)	14.00
	A-14020-110-V4A (e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)	130.00
	A-14020-110-G-V4A* Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar)	162.00

*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG

Kompl. für Betonbecken mit 3 m Anschlusskabel, grosser eckiger Frontring.
Für Folienbecken muss der Flanschsatz separat bestellt werden.

C

A-14000-141-D	(a) Einbaunische		107.00
---------------	------------------	--	--------



A-14000-150	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff		44.00
-------------	--------------------------------------	--	-------

A-14000-150-V4A*	Flanschsatz kompl. in V4A		188.00
------------------	---------------------------	--	--------




A-14008-E-R-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 10 m Kabel		776.00
-----------------	--	--	--------

A-14008-E-R-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 20 m Kabel		880.00
-----------------	--	--	--------

A-14008-E-W-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel		712.00
-----------------	--	--	--------

A-14008-E-W-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel		816.00
-----------------	--	--	--------



A-14008-E*	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel		287.00
------------	--	--	--------

A-14008-E-10M*	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 10 m Kabel		364.00
----------------	---	--	--------

A-14008-E-20M*	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 20 m Kabel		607.00
----------------	---	--	--------

ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG

C



A-14000-146	Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe		25.00
-------------	--	--	-------

A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe		15.00
-----------------	--------------------------------------	--	-------

A-14000-143	Scheinwerfergehäuse		55.00
-------------	---------------------	--	-------

A-14000-142-G	(d) Frontring zu UWS eckig, gross 240 x 240 mm		62.00
---------------	--	--	-------

A-14000-142-V4A*	Edelstahl Frontring aus V4A		135.00
------------------	-----------------------------	--	--------

A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)		10.00
---------------	-------------------------------------	--	-------

A-14000-166	O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)		10.00
-------------	------------------------------------	--	-------

063008*	Ersatzlampe 300 W / 12 V		70.00
---------	--------------------------	--	-------

A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)		14.00
--------------	--	--	-------



ANSCHLUSSDOSEN INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE




C

A-14011	(e) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse		115.00
---------	--	--	--------

A-14010-10	Deckel		24.00
------------	--------	--	-------

*Nur solange Vorrat!
















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BODENABLAUF ECKIG			C
A-5033	(a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff		67.00
ZUBEHÖR BODENABLAUF ECKIG			C
A-5033-507	(b) Gitter quadratisch in Kunststoff		25.00
A-5033-508*	(c) Gitterdeckel quadratisch in V4A		112.00
BODENABLAUF RUND			C
A-5040	(d) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff		94.00
A-5312	(d) Bodenablauf rund inkl. Flanschsaetz und Gitterdeckel in Kunststoff		114.00
ZUBEHÖR BODENABLAUF RUND			C
A-5040-101	(e) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)		29.00
A-5312-200	(f) Blende mit Bohrungen		37.00
A-5312-202	(g) Flanschsaetz inkl. Deckel in Kunststoff		64.00
A-5312-202-V4A*	(h) Flanschsaetz inkl. Deckel V4A		265.00
A-5312-203	Dichtungen rund (2)		10.00
A-5311-582-K	Schrauben-Set zu Flanschsaetz (8 Stk.)		10.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			C
A-5200-W*	(a) Einlaufdüse weiss Ø 6 mm 2" AG		24.00
A-5201-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG		24.00
A-5202-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG		24.00
A-5203-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG		24.00
A-5204-W*	(a) Einlaufdüse weiss Ø 25 mm 2" AG		24.00
A-5321-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
A-5322-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
A-5323-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
A-5330-W*	(c) Einlaufdüse weiss Ø 6 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5331-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5332-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5333-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
A-5334-W*	(c) Einlaufdüse weiss Ø 25 mm 2" AG / 1½" IG		44.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR EINLAUFDÜSEN **C**

A-5200-E-W*	(a) Einsatz weiss Ø 6 mm			15.00
A-5201-E-W	(a) Einsatz weiss Ø 9 mm			15.00
A-5202-E-W	(a) Einsatz weiss Ø 12 mm			15.00
A-5203-E-W	(a) Einsatz weiss Ø 19 mm			15.00
A-5320-E-W*	(b) Einsatz weiss Ø 6 mm			32.00
A-5321-E-W	(b) Einsatz weiss Ø 9 mm			32.00
A-5322-E-W	(b) Einsatz weiss Ø 12 mm			32.00
A-5323-E-W	(b) Einsatz weiss Ø 19 mm			32.00
A-5340-W-IG	Vakuumfitting, 2" AG, 1½" IG, weiss			44.00
A-5220-506-W	Einschraubplatte weiss			15.00
A-5209-W	(c) Verschlusszapfen weiss 1½" mit O-Ring			15.00
A-5209-G	Verschlusszapfen grau 1½" mit O-Ring			17.00
A-9050	(d) Anschlussfitting 1½" für NW 38			15.00
A-5320-500	(e) Flanschsatz kompl. in Kunststoff			22.00
A-5330-510	Gegenmutter zu Einlaufdüse			15.00
A-5330-511	Unterlagsscheibe zu Einlaufdüse			12.00
A-5330-512	Dichtung zu Einlaufdüse			5.00
054028	(f) Hayward Auslassgitter SP1026 1½"			10.00

*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG

C

061042	Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet, 2" IG, Gewindelänge 55 mm, 1½" IG, Gewindelänge 88 mm, Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm	69.00
--------	--	-------



SCHALUNGSHILFE

Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung

C


071054	Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2"	20.00
071056	Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½"	20.00



ZUBEHÖR VERTEILVORRICHTUNGEN FÜR FILTER

C

PF-2010-20	(a) Verteilkopf, Anschluss 50 mm, 8 Armanschlüsse	19.00
PF-2010-22	(a) Verteilkopf, Anschluss 63 mm, 12 Armanschlüsse	30.00
PF-2010-23	(a) Verteilkopf, Anschluss 75 mm, 15 Armanschlüsse	64.00
PF-2010-30	(b) Unterer Verteilarm, 145 mm	10.00
PF-2010-32	(b) Unterer Verteilarm, 205 mm	15.00
PF-2011-30	(c) Oberer Verteilarm, 145 mm	12.00
PF-2010-36	(d) Zwischenstück, 105 mm	10.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; display: inline-block;"> SKIMMER </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> A </div> </div>		
054019	(a) Skimmer Hayward SP1084, grosses Modell, Skimmerhals verstellbar, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT  	340.00
054020	(b) Skimmer Hayward SP1085, grosses Modell mit breitem Einlass 395 mm, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT  	396.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; display: inline-block;"> ABSAUGPLATTEN </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> A </div> </div>		
054029	(c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1090/1096	46.00
054023	(c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1082/1084/1085/1089	46.00
054025	(d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1090/1096	36.00
054024	(d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1082/1084/1085/1089	36.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; display: inline-block;"> ZUBEHÖR SKIMMER </div> <div style="margin-left: auto; text-align: right;"> A </div> </div>		
054-009	Flansch zu Skimmer SP1084/1089/1082	44.00
054-010	Flansch zu Skimmer SP1085	68.00
054-011	Flansch zu Skimmer SP1090	36.00
054-043	(e) Blende zu Skimmer SP1085	50.00
054-008	Doppelflanschdichtung für Typ SP1090	16.00
054-012	Hayward Flanschdichtung zu Skimmer SP1085	72.00
054-013	Flanschdichtung für Typ SP1090 (Set à 2 Stk.)	22.00
054-014	Flanschdichtung für Typ SP1084/89 (Set à 2 Stk.)	54.00
054-015	Hayward Schraubenset Flansch zu Skimmer SP1090	22.00
<div style="display: flex; align-items: center;">   </div>		

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR SKIMMER A

054-001	Skimmerkorb für SP1090/96, Ø 14/13,2 cm H = 7,5 cm rund	36.00
054-000	Skimmerkorb für SP1084/85/82, Ø 18/17 cm H = 12,7 cm rund	42.00
054-019	Skimmerkorbhalterung mit Korb für SP1089 eckig	76.00
054-003	(f) Skimmerwehr für Typ SP1089, Ø 19/13,7 cm	58.00
054-004	(g) Skimmerwehr für Typ SP1090/96, Ø 14,5/13,5 cm	46.00
054-002	Skimmerwehr für Typ SP1084/1082/1085, Ø 19,7/14 cm	46.00
054-016	(h) Skimmerdeckel SP1084/1085, 256 x 256 mm	76.00
054-018	Skimmerdeckel SP1090/1096, Ø 170 mm	34.00
054-017	Skimmerdeckel SP1089, 233 x 203 mm	52.00
054-042	(i) Skimmerhals zu SP1084/85 - eckig	134.00



BODENABLAUF A














054027	(j) Bodenablauf SP1049 mit Antiwirbeldeckel, aus ABS weiss, inkl. Verschlussstopfen, NPT, Abgang wahlweise 90°, 2" oder nach unten 1½"	84.00
--------	--	-------



ZUBEHÖR BODENABLAUF A















054-029	(k) Antiwirbeldeckel für SP1048/1049/1052	44.00
054-025	Dichtung für SP1049/48	22.00
054-028	Schraubenset zu SP1052/49/48	16.00
054-026	(l) Flanschring einzeln zu SP1052/49/48	24.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; border-radius: 10px;"> <p>SKIMMER</p> </div> <div style="margin-left: 10px; align-self: center;"> <p>A</p> </div> </div>			
061161	(a) Skimmer Set Mini mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 145 x 138 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte	 	108.00
125118	Skimmer Set Mini Breitmaul mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 288 x 119 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte	 	140.00
061155	(b) Skimmer Standard in ABS weiss, Öffnung 209 x 144 mm inkl. Flanschsatz in ABS	 	210.00
061157	(b) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061155		346.00
061156	(c) Skimmer Breitmaul in ABS weiss, Öffnung 372 x 155 mm inkl. Flanschsatz in ABS	 	230.00
061158	(c) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061156		398.00
061159	(d) Skimmer Slim in ABS weiss, Öffnung 495 x 80 mm inkl. Flanschsatz in ABS	 	270.00
061160	Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061159		398.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; border-radius: 10px;"> <p>ZUBEHÖR SKIMMER</p> </div> <div style="margin-left: 10px; align-self: center;"> <p>A</p> </div> </div>			
061-096	Skimmerklappe zu 061155/061156/061159		19.00
061-097	Skimmerkorb mit Henkel zu 061155/061156/061159		19.00
061-098	(e) Skimmerdeckel zu 061155/061156/061159		32.00
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6e6fa; padding: 5px; border-radius: 10px;"> <p>GITTERSTÄBE</p> <p>Die Gitterstäbe werden aus UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt und durch einen Mittelsteg zusammengefügt. Diese können auch für Rundungen verwendet werden. Weitere Modelle und Grössen auf Anfrage erhältlich!</p> </div> <div style="margin-left: 10px; align-self: center;"> <p>A</p> </div> </div>			
061200*	(f) Gitterstab PP weiss B= 195 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		1.60/Stk.
061201*	(f) Gitterstab PP weiss B= 245 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		1.80/Stk.
061202*	(f) Gitterstab PP weiss B= 295 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		2.00/Stk.
061203*	(f) Gitterstab PP weiss B= 335 mm, H = 22 mm / 1 m = 45 Stk.		2.20/Stk.













*Lieferfrist auf Anfrage



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	EINLAUFDÜSEN			A
	061078	(g) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG		21.00
	061079	(h) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG inkl. Kontermutter und Flanschsatz		36.00
	061150	Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2" AG inkl. Kontermutter		22.00
	061151	(i) Sauganschluss ABS weiss mit Deckel, Dichtung und Schrauben		36.00
	ZUBEHÖR EINLAUFDÜSEN			A
	061-099	Flanschsatz kompl.		26.00
	061-087	Kugelelement mit Kugel 14 mm, Blende, Schlüssel		20.00
	BODENABLÄUFE			A
	061152	(j) Bodenablauf Ø 175 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2"		52.00
	061153	(k) Bodenablauf Ø 230 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2"		72.00
	ZUBEHÖR BODENABLÄUFE			A
	061-092	Gitter rund zu Bodenablauf 061152, Ø 175 mm		14.00
	061-093	Flanschsatz zu Bodenablauf 061152		42.00
	061-094	Gitter rund zu Bodenablauf 061153, Ø 230 mm		20.00
	061-095	Flanschsatz zu Bodenablauf 061153		66.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SKIMMER V4A TYP A-100 C		
 a	072200 (a) Skimmer V4A Typ A-100, Einbautiefe 240 mm, Anschluss 2" Überlauf Ø 50 mm, ausgestattet mit einer Kammer zum Einbau eines Wasserstandsregler 	779.00
 b	072201 (b) Flanschsatz zu Skimmer Typ A-100  	154.00
	072202 (c) Abdeckblende zu Skimmer Typ A-100  	100.00
	072210 (d) Wasserstandsregler mechanisch	28.00
 c	072211 (e) Niveauregler Astral 3/8"	60.00
ZUBEHÖR SKIMMER V4A TYP A-100 C		
	072-100 Skimmerkorb aus Edelstahl rund	117.00
 d	072-101 Skimmerwehr aus Edelstahl	89.00
ASTRAL SLIM SKIMMER HIGH LEVEL MIT STREICHFOLIENFLANSCH C		
Dieser Skimmer eignet sich für Becken mit einem hohen Wasserlevel (+/- 4 cm), wodurch der Effekt eines Infinity-Pools entsteht. Die Wasserlinie befindet sich so sehr nahe an der Oberkante des Beckens.		
<ul style="list-style-type: none"> • Skimmer für hohen Wasserstand • Skimmeröffnung 500 mm • Höhe 780 mm • komplett aus AISI-316L Edelstahl V4A • Überlauf 50 mm • Potentialausgleichsanschluss • Gehäuse zur optionalen Montage eines mechanischen Wasserstandreglers • inkl. Flansche für Fertigbecken • empfohlener Durchfluss: 7,5 m³/h • 1,2 l Korbinhalt 		
 e	072203 (f) Slim High Level Skimmer 500 inkl. Streichfolienflansch	1'509.00
 f		

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	WANDDURCHFÜHRUNGEN V2A			C
	072205	(g) Wanddurchführung 240 mm R 1½" IG		115.00
	072206	(h) Wanddurchführung 340 mm R 1½" IG		124.00
	EINLAUFDÜSEN V4A			C
	072020*	(i) Einlaufdüse V4A Gewinde 1½" AG, 50 mm Länge, Kugel Ø 20 mm		89.00
	072022	(j) Einlaufdüse V4A Gewinde 1½" AG, 35 mm Länge, Kugel Ø 20 mm mit Flanschsaetz		112.00
	BODENABLAUF V4A			C
	072033	(k) Bodenablauf rechteckig 170 x 170 mm V4A, Anschluss 2" IG Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel		180.00
	072034	(l) Flanschsaetz zu Bodenablauf Edelstahl	 	63.00
	072-008	(m) Ersatzdeckel zu Bodenablauf rechteckig 16 x 16 cm		49.00
				
				
				

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A 300 W 12 V

C



072253	(a) Scheinwerfernische in Edelstahl (1)		196.00
072252	(b) Flanschsatz für Unterwasserscheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm	 	117.00
072254*	(c) Scheinwerfereinsatz 300 W 12 V, 2,5 m Kabel		322.00




UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A LED




C

072253	(a) Scheinwerfernische in Edelstahl (1)		196.00
072252	(b) Flanschsatz für Unterwasserscheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm	 	117.00
072272	Blende und Lampenkörper Flexinische in Edelstahl (2) zu LED Scheinwerfereinsatz		334.00
061170	(d) Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende weiss zu LED Scheinwerfereinsatz		92.00
061171	(e) Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende hellgrau zu LED Scheinwerfereinsatz		92.00
061172	Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende anthrazit zu LED Scheinwerfereinsatz		92.00
061173	Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Edelstahl-Blende V4A zu LED Scheinwerfereinsatz		177.00
072273	(f) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 kaltweiss 16 W, 5'700 K, (3), 2,5 m Kabel, 12 V AC		174.00
072274	(g) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 warmweiss 16 W, 3'700 K, (3), 2,5 m Kabel, 12 V AC		174.00
072275	(h) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 RGB 22 W, (3), 2,5 m Kabel, 12 V AC		219.00



*Nur solange Vorrat!



a

ZUBEHÖR UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A LED

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
072276	(a) Fernbedienung Lumiplus (nur in Kombination mit Empfängermodul)	106.00

072277	(b) Empfängermodul zum Ansteuern von bis zu 15 Lumiplus Lampen (max. 900 W)	249.00
--------	---	--------

067265	(c) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen	90.00
--------	--	-------



b

KABELANSCHLUSSDOSE V2A

A

072270	(d) Astral Kabelanschlussdose in Edelstahl mit 3 Anschlüssen	186.00
--------	--	--------



c



d

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LED-SCHEINWERFER PERLA IN

LED-Scheinwerfer komplett, bestehend aus Einbaunische in Kunststoff, Scheinwerfereinsatz und Blende V4A. Die mitgelieferte Einbaunische enthält Platz, um das Kabel für die Wartung zu sammeln. Der Scheinwerfer PERLA, ist eine leistungsstarke Lichtquelle, trotz extrem kleinen Abmessungen. Für die optimale Ausleuchtung von mittelgrossen Becken.

Warmweiss mit 2-poligem Kabel, kann mit einem traditionellen 12V Vollverguss-Trafo betrieben werden

RGBW Farbwechsel-LED-Scheinwerfer mit 2-poligem Kabel, wird von einem Trägerfrequenz-System angesteuert und hat 13 fixe Farben und 10 automatische Programme.

(Trafos siehe S. 550)

C



LED-SCHEINWERFER PERLA IN

C



072300	(a) PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 19 m Kabel und Blende V4A Ø 170 mm, 120°, 40 W, warmweiss 3000 K		1'560.00
--------	--	--	----------

072301	(a) PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 18 m Kabel und Blende V4A Ø 170 mm, 120°, 45 W, RGBW		1'752.00
--------	--	--	----------



072308	PERLA Flanschsatz für Streichfolie		104.00
--------	------------------------------------	--	--------


072309	PERLA Schutzdeckel für Flanschsatz (wiederverwendbar)		69.00
--------	---	--	-------



LED-SCHEINWERFER MICRO PERLA IN

C

072302	(b) Micro PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 20 m Kabel und Blende V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, warmweiss 3000 K		823.00
--------	--	--	--------



072303	(b) Micro PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 20 m Kabel und Blende V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, RGBW		1'035.00
--------	--	--	----------



ZUBEHÖR LED-SCHEINWERFER PERLA IN

C

072306	(c) Transmitter mit Fernbedienung für RGBW-Scheinwerfer		637.00
--------	---	--	--------


072307	(d) Schlüssel für Kabelverschraubung		27.00
--------	--------------------------------------	--	-------

072304	(e) Schalungshilfe für Beton PERLA IN		69.00
--------	---------------------------------------	--	-------

072305	(e) Schalungshilfe für Beton Micro PERLA IN		42.00
--------	---	--	-------

Schwimmbad-Steuerungen für Skimmerbecken

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STEUERUNG AS CONTROL 4

Universalsteuerung mit Digitalanzeige und sehr einfacher Bedienung. Direkte Ansteuerung von Frequenzumrichter und Pumpen mit Frequenzumrichter. (3 Geschwindigkeiten möglich).

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Filterlaufzeiten (Sparbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 1, Normalbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 2)
- Rückspülung und Klarspülung 230 V (Pumpengeschwindigkeit 3)
- Ansteuerung 1-stufige Filterpumpen 230 V oder 400 V (elektronischer Motorenschutz 0.1 bis 10 A)
- Steuerung von Besgo 3-Wege-Ventil für Ansaugung Rückspülung über Bodenablauf
- Bedienung von Luftkompressoren für Besgo Ventile
- Optional: Auslösung Rückspülung über Filterdruck (Druckschalter 081089 wird benötigt)
- Heizung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Solarheizung: Solarpumpe 230 V und / oder Solarventil 24 VAC
- Wassernachspeisung: Magnetventil 230 V (Niveauschwimmer oder Infrarot Sensor)
- Dosierung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Alarmausgang: Potentialfrei
- Frostalarm mit Zwangseinschaltung der Filterpumpe (funktioniert nur mit Solarsensor)
- Eingänge für Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe
- Anzeige der Wasser- und Solartemperatur, Uhrzeit, Filtrationsstufe, Betriebszustände etc.

081060 (a) Steuerung AS Control 4 (ohne Zubehör) 1'225.00

ZUBEHÖR AS CONTROL 4 STEUERUNG

081-061	AS Control 4 Wandlaschen für einfache Befestigung (Lieferumfang 4 Stk.)	14.00
081031	(b) Solarfühler mit 10 m Kabel Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorenventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden.	71.00
081032	Wasserfühler inkl. Tauchhülse ½" AG NiSn Wird der Wasserfühler angeschlossen, ist eine elektronische Temperaturregelung vorhanden.	86.00
081029	Wasserfühler ohne Tauchhülse	54.00
081033	Tauchhülse ½" NiSn	36.00
081073	Tauchhülse ½" AG V4A mit O-Ring	85.00
081064	(c) Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
081068	(d) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	32.00
081065	(e) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
081085	(e) Niveauschwimmer mit 10 m abgeschirmten Kabel	125.00
081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
081086	(e) Niveauschwimmer mit 20 m abgeschirmten Kabel	160.00
081-007	(f) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	263.00
081-034	Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel	328.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC	161.00
081082	Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081089	(g) Druckschalter ¼" AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	195.00



KAPITEL 20 | OWM SCHWIMMBADTECHNIK

Kugelventile GF 542 und Cepex, Durchflussmesser

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PVC-KUGELVENTILE GF 542 PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE)

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

A

VE

093150	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	12	Ø 20 mm	30.00
093151	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 25 mm	35.00
093152	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 32 mm	45.00
093153	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	53.00
093154	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 50 mm	66.00
093155	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	4	Ø 63 mm	96.00
093156	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	12	Ø 20 mm	39.00
093157	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 25 mm	52.00
093158	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 32 mm	62.00
093159	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 40 mm	75.00
093160	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 50 mm	84.00
093161	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	4	Ø 63 mm	120.00



PVC-KUGELVENTILE CEPEX PN 16

Beidseitig gesichert, Farbe grau, Griff rot, Dichtungen EPDM

A

VE

096071	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 25 mm	20.00
096072	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	8	Ø 32 mm	28.00
096073	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm	33.00
096074	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 50 mm	34.00
096075	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 63 mm	42.00



DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS

Die Durchflussmesser FlowVis® von H2Flow können in jeder Lage installiert werden. DN 40 und DN 50 haben ein integriertes Rückschlagventil (RV). Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt 98%! Das Produkt ist NSF 50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Skala ist in m³/h.

C

096245	FlowVis Durchflussmesser mit RV	2,4 - 21 m³/h	Ø 50 mm	236.00
096246	FlowVis Durchflussmesser mit RV	2,4 - 24 m³/h	Ø 63 mm	236.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHWIMMBADFITTINGE AUS PVC GRAU
Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten **A**

Artikelnummer	Bezeichnung	PN	VE	Preis CHF
092104	(a) Winkel 90° Ø 50 mm	10	70	2.20/Stk.
092105	(a) Winkel 90° Ø 63 mm	10	36	3.60/Stk.
092106	(b) Winkel 45° Ø 50 mm	10	40	2.20/Stk.
092107	(b) Winkel 45° Ø 63 mm	10	48	3.80/Stk.
092122	(c) Winkel 90° innen/aussen 50-40/50 mm	16	60	5.20/Stk.
092123	(c) Winkel 90° innen/aussen 63-50/63 mm	16	32	6.40/Stk.
092120	(c) Winkel 45° innen/aussen 50-40/50 mm	16	90	5.20/Stk.
092121	(c) Winkel 45° innen/aussen 63-50/63 mm	16	45	8.00/Stk.
092108	(d) T-Stück 90° egal Ø 50 mm	10	48	3.40/Stk.
092109	(d) T-Stück 90° egal Ø 63 mm	10	24	5.00/Stk.
092110	(e) Bogen 90° Ø 50 mm	16	30	9.60/Stk.
092111	(e) Bogen 90° Ø 63 mm	16	15	15.80/Stk.
092102	(f) Muffe Ø 50 mm	16	56	2.20/Stk.
092103	(f) Muffe Ø 63 mm	16	34	3.20/Stk.
092100	(g) Verschraubung Ø 50 mm	16	30	5.40/Stk.
092101	(g) Verschraubung Ø 63 mm	16	12	10.20/Stk.



Rohr aus PVC



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ROHRSTÜCK AUS PVC GRAU

A

096000	Rohrstück PVC Ø 50 mm / 60 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge	3.00/Stk.
096001	Rohrstück PVC Ø 63 mm / 76 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge	3.60/Stk.

PVC ROHR PN 16 DUNKELGRAU RAL 7011

A

	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE	
094004	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	3.40/m
094005	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m	4.40/m
094006	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m	4.40/m
094007	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m	6.00/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m	8.60/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m in Folie	14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m in Folie	18.40/m

Flexschlauch PVC

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FLEXSCHLAUCH PVC FITT B-ACTIVE

A

- chlor- und chemikalienbeständig
- extrem widerstandsfähig gegen Quetschungen / extrem biegefähig
- perfekter Schutz gegen Rissbildung und Versprödung
- Lieferung folgt inkl. Stopfen
- kann im Freien gelagert werden, sicher einzeln in UV-Folie verpackt
- temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.



		Dimension	aussen/ innen	max. Druck (bar)	Berstdruck (bar)	
095020	Fitt B-Active PVC, Rolle à 25 m	Ø 50 mm	50 x 42 mm	6	18	380.00
095021	Fitt B-Active PVC, Rolle à 25 m	Ø 63 mm	63 x 55 mm	4	12	490.00

TIPP

Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.



SICHERE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die neue EVO TECH Technologie verstärkt (bis zu sechsmal widerstandsfähiger) zusätzlich die Hartspirale-Schutzfolie (Spiral Protection Barrier Technologie) und verhindert frühzeitige Versprödung.



SICHERE FLEXIBILITÄT

Die Spirale mit dem D-Shape Bereich bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Quetschungen (bis zu 34 kN/m²), die in Verbindung mit der Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien eine erhöhte Flexibilität und einen geringeren Biegeradius ermöglicht (bis zu 125 mm).



SICHERER SCHUTZ

Der CDS Film (Chlorine Defence System) bietet einen erhöhten Schutz, auch gegen chlorhaltiges Wasser und eine saure Umgebung und garantiert dabei die Langlebigkeit.



Flexschlauch PVC

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FLEXSCHLAUCH PVC

- geprüfte Qualität
- verklebbar mit PVC Fittinge
- **Betriebsdruck bei 40 °C = 2 bar**
- Biegeradius beträgt das 5 - 7-fache des Aussendurchmessers

- **lieferbar in Rollen à 25 m (Ø 75 mm und 90 mm in 10 m Rollen)**
- für Lieferungen über 250 m Spezialofferte verlangen!

A

Vorteile: direkt in PVC Fittinge klebbar, direkt mit Klemm-Fittinge klemmbar, einfache und schnelle Montage

Achtung: Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden.




	Ø aussen	Dimensionen I/A	Wandstärke	Farbe	
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	grau	10.00/m
095004*	Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	weiss	14.20/m
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	grau	14.60/m
095005*	Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	weiss	20.40/m

TIPP



Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.



Schlauch mit einem Sandbett schützen



Schlauch nicht unter Spannung montieren (auf Biegeradius achten!)








Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Stellen, zu schnelle Abnutzung.



*Diese Schläuche sind 25 - 50% dicker als andere Produkte und deshalb für den Einsatz im Beton geeignet.

Tangit, Griffon, Teflonband, Winterverschlusszapfen

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 <p>TANGIT Nicht für PVC Flexschlauch geeignet!</p>			A
096080	(a) Kleber 125 g	12 Tuben	22.00
096081	(a) Kleber 250 g	12 Dosen	34.00
096082	(a) Kleber 500 g	12 Dosen	58.00
096083	(a) Kleber 1 kg	6 Dosen	106.00
096084	(b) Reiniger 1 l	12 Dosen	68.00
096086	(c) Reinigungstücher, Box à 100 Tücher, Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen PE, PP, PB und PVDF	8 Boxen	52.00
 <p>GRIFFON Kleber WDF-05: Sehr schneller, blauer, thixotroper PVC-Klebstoff, zum Kleben von flexiblen Schläuchen, Rohren, Fittinge, bei Feuchtigkeit und Reparaturen</p>			A
096093	(d) Kleber WDF-05 250 ml mit Pinsel	12 Dosen	27.00
 <p>TEFLONBAND</p>			A
096089	(e) Teflonband 12 mm x 0,1 mm		2.60
 <p>WINTERVERSCHLUSSZAPFEN</p>			A
096067	(f) Winterverschlusszapfen Nr. 10, 43/50 mm (1½")		11.00
096068	(f) Winterverschlusszapfen Nr. 12, 56/62 mm (2")		15.00
			



Übersicht der automatischen, kabellosen Poolroboter

ACHTUNG
 Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.



**FREERIDER™
RF 5600 IQ**



**FREERIDER™
RF 5400 IQ**

Technische Spezifikationen

	12 x 6 m (Zyklus 2,5 h)	12 x 6 m (Zyklus 2,5 h)
Maximale Beckengrösse	12 x 6 m (Zyklus 2,5 h)	12 x 6 m (Zyklus 2,5 h)
Patentierte Zyklontechnologie	✓	✓
Antrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Gewicht (kg)	9,2	9,2
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 40 x 30	43 x 40 x 30
Leistungsaufnahme (W)	150	150
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓
Filterfeinheit	doppelt 150/60µ	doppelt 150/60µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	-	-
Intelligente Navigation Sensor Nav System™	✓	✓
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	✓	✓
Anzahl der Reinigungszyklen	1 - 2	1 - 2
Manuelle Zeiteinstellung	✓	✓
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓	✓
Lift System	✓	✓
Anzeige für vollen Filter	-	-
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	-	-
Fernsteuerung	✓	-
7-Tage-Programmierung	-	-
Reinigungsbreite	23 cm	23 cm
Messung der Wassertemperatur	-	-
Garantie (Jahre)	3 Jahre inkl. Akku	3 Jahre inkl. Akku
Preis CHF	1'755.00	1'480.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FREERIDER™ RF 5600 IQ

Kabelloser Betrieb dank leistungsstarkem Akku

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Freerider™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iAqualink™ App und haben ausserdem die Möglichkeit durch die Fernbedienung via Lichtsensor den Reiniger aus dem Wasser zu holen oder manuell zu steuern. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Durch das patentierte Lift System steuert der Freerider™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser aus der Rückseite des Reinigers wieder aus. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.

101251 (a) Freerider™ RF 5600 iQ 1'755.00

ZUBEHÖR FREERIDER™ RF 5600 IQ

102-294	(b) Filterkorb 150µ für doppelte Filtration (innen)	80.00
102-295	Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (ausssen)	80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ, Einzelnutzung	80.00

ACHTUNG

Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Free-riders» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FREERIDER™ RF 5600 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen
Gewicht	9,2 kg
Akku	Lithium ion - 25,4V / 10Ah
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Fernbedienung	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken via Fernbedienung
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron)
Garantie (inkl. Akku)	3 Jahre (2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAqualink™-App)
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FREERIDER™ RF 5400 IQ

Kabelloser Betrieb dank leistungsstarkem Akku

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Freerider™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iAqualink™ App. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Der Reiniger lässt sich durch den mitgelieferten Haken einfach aus dem Wasser entnehmen. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.

101250 (a) Freerider™ RF 5400 iQ 1'480.00

ZUBEHÖR FREERIDER™ RF 5400 IQ

102-294	(b) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen)	80.00
102-295	Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (ausssen)	80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ, Einzelnutzung	80.00

ACHTUNG

Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FREERIDER™ RF 5400 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserslinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	zweistufige Filtartion 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen
Gewicht	9,2 kg
Akku	Lithium ion - 25,4V / 10Ah
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron)
Garantie (inkl. Akku)	3 Jahre (2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAqualink™-App)
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Übersicht der automatischen Poolroboter



**ALPHA
RA 6700 IQ**



**ALPHA
RA 6500 IQ**

Technische Spezifikationen

Maximale Beckengrösse	15 x 7 m (21 m Kabel)	12 x 6 m (18 m Kabel)
Patentierte Zyklontechnologie	✓	✓
Antrieb	4 Räder (Allradantrieb)	4 Räder (Allradantrieb)
Gewicht (kg)	10	10
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 48 x 27	43 x 48 x 27
Leistungsaufnahme (W)	150	150
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓
Filterfeinheit	sehr fein, 60µ	sehr fein, 60µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	✓	✓
Intelligente Navigation Sensor Nav System™	✓	✓
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	✓	✓
Anzahl der Reinigungszyklen	Multiple Reinigungszyklen	Multiple Reinigungszyklen
Manuelle Zeiteinstellung	✓	✓
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓	✓
Lift System	✓	✓
Anzeige für vollen Filter	✓	✓
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	✓	✓
Fernsteuerung	✓	✓
7-Tage-Programmierung	✓ (via App)	✓ (via App)
Reinigungsbreite	24,5 cm	24,5 cm
Messung der Wassertemperatur	✓	-
Garantie (Jahre)	4 Jahre	4 Jahre
Preis CHF	1'860.00	1'740.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ALPHA RA 6700 IQ

D

Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.

Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus.



101245 (a) Alpha RA 6700 iQ mit Contact Plus Bürsten 1'860.00

ZUBEHÖR ALPHA RA 6700 IQ

C



102-201	(b) Filterkorb 60 micron (Standard im Lieferumfang)	92.00
102-216	(b) Filterkorb 100 micron (fein)	85.00
102-202	(b) Filterkorb 200 micron (grob)	79.00
102-221	(b) Filterkorb 400 micron (sehr grob)	79.00
102-217	Filterkorbdeckel	39.00
102-248	Schutzhülle	74.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6700 IQ

Beckenlänge	max. 15 x 7 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie sowie nur Wasserlinie
Reinigungszyklus	30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra), Wasserlinie
Filtrierung	Filtration 60 micron, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht	10 kg
Kabellänge	21 m, mit Swivel
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Navigation und Manövrierfähigkeit	Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	Anzeige «voller Filterkorb», transparenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung und Messung der Wassertemperatur (über App Funktion)
Garantie	4 Jahre (3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ALPHA RA 6500 IQ

D

Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.

Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus.



101244 (a) Alpha RA 6500 iQ mit Contact Plus Bürsten 1'740.00

ZUBEHÖR ALPHA RA 6500 IQ

C



102-201	(b) Filterkorb 60 micron (Standard im Lieferumfang)	92.00
102-216	(b) Filterkorb 100 micron (fein)	85.00
102-202	(b) Filterkorb 200 micron (grob)	79.00
102-221	(b) Filterkorb 400 micron (sehr grob)	79.00
102-217	Filterkorbdeckel	39.00
102-248	Schutzhülle	74.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6500 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester und gestrichener Beton, Rundbecken bis max. Ø 6 m)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra)
Filtrierung	Filtration 60 micron, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht	10 kg
Kabellänge	18 m, mit Swivel
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Navigation und Manövrierfähigkeit	Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	Anzeige «voller Filterkorb», transparenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung (über App Funktion)
Garantie	4 Jahre (3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte





**VOYAGER™
RE 4600 IQ**



**VOYAGER™
RE 4200**

Technische Spezifikationen

Maximale Beckengrösse	12 x 6 m (18 m Kabel)	10 x 5 m (15 m Kabel)
Patentierter Zyklontechnologie	✓	✓
Antrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Gewicht (kg)	8	8
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 40 x 30	43 x 40 x 30
Leistungsaufnahme (W)	150	150
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓
Filterfeinheit	doppelt 150/60µ	einfach 100µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	-	-
Reinigungsbürsten	vorne und hinten	nur vorne
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	-	-
Anzahl der Reinigungszyklen	2	2
Manuelle Zeiteinstellung	✓ (via App)	-
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓ (via App)	-
Lift System	✓	-
Anzeige für vollen Filter	-	-
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	✓	-
Fernsteuerung	✓ (via App)	-
7-Tage-Programmierung	-	-
Reinigungsbreite	23 cm	23 cm
Messung der Wassertemperatur	-	-
Garantie (Jahre)	3 Jahre	3 Jahre
Preis CHF	1'555.00	1'225.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



VOYAGER™ RE 4600 IQ
Leistungsstarke Agilität

D

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie können den Reinigungsfortschritt jederzeit über die iAquaLink™ App verfolgen und haben ausserdem die Möglichkeit einer Fernsteuerungsfunktion. Die Zykluszeit lässt sich anpassen. Durch das patentierte Lift System steuert der Voyager™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser aus der Rückseite des Reinigers wieder aus. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.



101248 Voyager™ RE 4600 iQ 1'555.00

ZUBEHÖR VOYAGER™ RE 4600 IQ

C



102-294	(a) Filterkorb 150µ für doppelte Filtration (innen), (Lieferumfang)	80.00
102-295	(b) Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (ausser), (Lieferumfang)	80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung	80.00
102-088	Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung	80.00
102-248	Schutzhülle	74.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4600 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Bürsten	vorne und hinten
Filtrierung	zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen
Gewicht /Kabellänge	8 kg / 18 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme
Fernsteuerung	intuitive Steuerung via App
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, inkl. Steuerbox, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron)
Garantie	3 Jahre
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



VOYAGER™ RE 4200

D

Leistungsstark und langlebig durch die patentierte Zyklonsaugtechnologie

Optimale Reinigung durch die Helix-Rotationsbürsten. Die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel sorgen für einen hohen Bedienkomfort. Durch den schnellen Wasserablauf lässt sich der Roboter zudem mühelos aus dem Wasser herausnehmen.



101249 Voyager™ RE 4200 1'225.00

ZUBEHÖR VOYAGER™ RE 4200

C



102-294	(a) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen)	80.00
102-295	(b) Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (aussen)	80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung (Lieferumfang)	80.00
102-088	Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung	80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4200

Beckenlänge	max. 10 x 5 m
Beckentypen	Privatbecken mit geraden Wänden (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Bürsten	vorne
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	Filtration 100 µ, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht	8 kg
Kabellänge	15 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
Zusatzfunktionen/-ausstattungen	transparenter Filterdeckel, Antriebssystem mit Raupenbänder, einfacher Filterzugang
Garantie	3 Jahre
Service-Center	ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



BADUJET TURBO LIGHT 200 M³/H

C

Gegenstromanlage mit Maximalleistung von 200 m³/h. Es können drei individuelle Leistungspunkte direkt am Motor ausgewählt und gespeichert werden. Robuste Kunststoffblende mit Bedienelementen. Der Motor ist mit durchgängiger Motorwelle direkt angeflanscht, Abdichtung erfolgt mit einer Gleitringdichtung, wie bei konventionellen Pumpen.

115025

Badujet Turbo Light, Komplettanlage bestehend aus:
Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende (1000 x 397 mm), Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben, Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter (am Motor aufgebaut), Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 5 m Kabel

5'623.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO LIGHT 200 M³/H
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	125 - 200
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	0,05 - 1,40
Netzspannung	230 V
Steuerung	Piezotaster
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADUJET TURBO 245 M³/H

Die Premium-Gegenstromanlage Badujet Turbo vereint innovative Technologie mit edlem Design.

Kompakter gestaltet als die Badujet Turbo Pro. Einstellbar auf verschiedenen Leistungsstufen bis **max. 245 m³/h.**

Die Bedienung erfolgt per Sensortaster und Fernbedienung.

C

115016	(a) Badujet Turbo Montagesatz Design 1 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1000 x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	5'748.00
115017	(b) Badujet Turbo Montagesatz Design 2 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1000 x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	5'748.00
115018	Badujet Turbo Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 10 m Kabel	5'748.00
115028*	Badujet Turbo Montagesatz SALT, Design 1, Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende (1000 x 397 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster V5A, Dichtungen und Schrauben V5A	5'748.00



TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO 245 M ³ /H
Förderstrom der Pumpe (m ³ /h)	max. 245
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	1,50
Netzspannung	230 V
Steuerung	Piezotaster, Fernbedienung
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja

*Nicht ab Lager lieferbar.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADUJET TURBO PRO 350 M³/H

C

Die einzigartige Premium-Gegenstromanlage Badujet Turbo Pro vereint innovative Technologie mit edlem Design. Einstellbar auf verschiedene Leistungsstufen bis **max. 350 m³/h** ermöglicht ein High-End-Schwimmerlebnis für viele Fitnesslevel. Die Bedienung erfolgt per Sensortaster und Fernbedienung.

115010	(a) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 1 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1475 x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	7'868.00
115011	(b) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 2 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1475 x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben	7'868.00
115012	Badujet Turbo Pro Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 10 m Kabel	7'868.00
115027*	Badujet Turbo Pro Montagesatz SALT, Design 1, Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende (1475 x 396 mm) Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster V5A, Dichtungen und Schrauben V5A	7'868.00

ZUBEHÖR BADUJET TURBO PRO

C

115019*	Zusatz-Kit Fliesenbecken (Streichflansch)	868.00
115024*	Blende Design 1, Badu Jet Turbo Pro für Sichtbeton	1'654.00
115029	(c) Universeller Technischacht (PP) für Badu Jet Turbo Anlagen Aussenmasse 455 x 675 x 702 mm	1'843.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO PRO 350 M ³ /H
Förderstrom der Pumpe (m ³ /h)	max. 350
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	3,00
Netzspannung	400 V
Steuerung	Piezotaster, Fernbedienung
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja

*Nicht ab Lager lieferbar.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADUJET SMART STANDARD

- Aufnahmeleistung 2,74 kW, Volumenstrom 45 m³/h
- Regelbare Düse und einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- Anschlussspannung 400 V
- bis 0,5% (5 g/l) seewasserbeständig
- **geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)**

C

115000	Einbausatz bestehend aus: Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert, Spannring, Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen	471.00
--------	--	--------

115026	Anschlusssatz 400 V, bestehend aus: Düsengehäuse komplett inkl. Schrauben, Abdeckblende in ABS, Schaltkasten komplett, isolierstoffgekapselt IP X5, Jet-Pumpe	2'712.00
--------	---	----------



BADUJET PRIMAVERA

- Aufnahmeleistung 3,8 kW, Volumenstrom 75 m³/h
- 2 regelbare Düsen und einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- Anschlussspannung 400 V
- standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
- inkl. Edelstahl-Haltegriffe
- **geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)**

C

115035	Einbausatz bestehend aus: Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert, Spannring, Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen	808.00
--------	---	--------

115036	Anschlusssatz 400 V, bestehend aus: Düsengehäuse kompl. mit Schrauben, PN-Schalter, Abdeckblende, Haltegriffe in Edelstahl, Schaltkasten kompl. isolierstoffgekapselt IP X5 JetPumpe	4'689.00
--------	--	----------

115023	Anschlusssatz 400 V Deluxe, Jet Pumpe, mit Piezo-Taster, kompl. Düsengehäuse inkl. Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl, Leistungsabgabe P2 = 3,0 kW	5'014.00
--------	--	----------



ZUBEHÖR BADUJET SMART STANDARD UND PRIMAVERA

C

115080	Pumpenkonsole zu Badujet Vogue, Wave und Smart Standard	400.00
--------	---	--------

115081	Pumpenkonsole zu Badujet Super-Sport/Primavera	554.00
--------	--	--------



JET PUMPE BADU 21-80 FÜR SPECK GEGENSTROMANLAGEN

Jet Pumpe, normal saugend, ohne Vorfilter. Stutzenstellung 29°

C

			P2 Abgabe	bei 7 mWS	Anschlüsse	
115040	Badu 21-80/32 G	400 V	2,6 kW	65 m³/h	2¾" AG	1'842.00
115041	Badu 21-80/33 G	400 V	3,0 kW	78 m³/h	2¾" AG	1'842.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BADUJET PERLA

- Aufnahmeleistung P1 / 2,1 kW, Volumenstrom 40 m³/h
 - standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
 - 1 Düse allseitig schwenkbar um 60 Grad
 - einstellbares Luftperlbad
 - Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- inkl. Hand-Entlüftungspumpe für eine einfache Handhabung beim einmaligen Entlüften und Auffüllen der Anlage im Frühjahr / Inbetriebnahme
 - Anschlussspannung 230 V (auf Anfrage auch 400 V)
 - Gewicht: 36 kg / geeignet für Feststrandbecken
 - Dekoreinlage im Lieferumfang enthalten

C

115100 Badujet Perla 230 V 3'222.00



BADUJET STELLA

- Aufnahmeleistung P1 / 3,8 kW, Volumenstrom 75 m³/h
 - standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
 - 2 Düsen allseitig schwenkbar um 60 Grad
 - einstellbares Luftperlbad
 - Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- inkl. Hand-Entlüftungspumpe für eine einfache Handhabung beim einmaligen Entlüften und Auffüllen der Anlage im Frühjahr / Inbetriebnahme
 - Anschlussspannung 400 V
 - Gewicht: 54 kg / geeignet für Feststrandbecken
 - Dekoreinlage im Lieferumfang enthalten

C

115120* Badujet Stella 400 V mit zwei Düsen 4'543.00



PN-SCHALTKASTEN

C

115069 (a) PN-Schaltkasten 400 V, 6 - 10 A, 50 Hz 605.00

115070 (a) PN-Schaltkasten 400 V, 3,5 - 5 A, 50 Hz 1'051.00

115071 PN-Taster, weiss PG 16 AG mit Kontermutter 60.00

115072 PN-Taster, schwarz PG 16 AG mit Kontermutter 60.00



ZUBEHÖR

C

115053 (b) Edelstahl-Haltegriff zu Badu Jet Smart Standard 304.00

115-220 (c) Massageschlauch mit Punktmassagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m 134.00

115061 Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m 317.00

115065 Blindkupplung, zum Verschliessen der zweiten Düse, Ø 40mm 50.00

115066 Massageaufsatz Pulsator für Ø 40 mm Düse 250.00

115067 (d) Massageaufsatz Punktmassagedüse für Ø 40 mm Düse 50.00

115073 Fernbedienung 637.00



*Nicht ab Lager lieferbar.




TIPP
Vor der Montage unbedingt Einbauanleitung studieren.

Artikelnummer Bezeichnung Beckengrösse Tiefe Folie Preis CHF

SUNNY POOL

Die Sunny Pools werden mit modernsten Maschinen in Deutschland produziert. Sie haben eine nach DIN feuerverzinkte, 0,6 mm starke Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), die aussen zusätzlich Polyester-Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen ist. Durch ein Aluminium-Steckprofil werden die Stahlwandenden stabil verbunden. Der stabile Keilbiesen-Handlauf und die Bodenschiene bestehen aus Kunststoff. Die PVC-Folie ist Standard 0,6 mm stark, blau, gegen UV-Strahlung stabilisiert, reissfest, kältebeständig und natürlich absolut wasserdicht mit Keilbiese. Alle Sunny Pools sind mit einer Perforierung für Skimmer und Einlaufdüse (Artikel 061161) vorfabriziert.

Standard-Ausführung: Farbe blau, Stärke 0,6 mm.



RUNDBECKEN SUNNY POOL

C


121005	Rundbecken	4,5 m	1,2 m	0,6 mm	2'087.00
121001	Rundbecken	5,0 m	1,2 m	0,6 mm	2'305.00
121003*	Rundbecken	7,0 m	1,2 m	0,6 mm	3'848.00
121006	Rundbecken	4,0 m	1,5 m	0,6 mm	2'248.00
121007	Rundbecken	5,0 m	1,5 m	0,6 mm	2'858.00
121008	Rundbecken	6,0 m	1,5 m	0,6 mm	3'837.00

ACHTFORMBECKEN SUNNY POOL

C

121040	Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm	3'877.00
121041	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	4'528.00
121042	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm	5'198.00
121043*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	5'778.00
121046*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm	6'728.00
121047*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm	7'872.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie	Preis CHF
OVALFORMBECKEN SUNNY POOL Weitere Grössen von Ovalformbecken auf Anfrage lieferbar.					C
121020	Ovalformbecken	6,30 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm	2'788.00
121022*	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,2 m	0,6 mm	3'888.00
121015	Ovalformbecken	4,90 x 3,00 m	1,5 m	0,6 mm	2'900.00
121026	Ovalformbecken	6,30 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm	3'692.00
121027	Ovalformbecken	7,37 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm	4'192.00
121028*	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,5 m	0,6 mm	4'880.00
ZUBEHÖR AUFSTELLBECKEN SUNNY POOL					C/S
061161	(a) Astral Skimmerset Mini mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz				108.00
125118	Astral Skimmerset Mini Breitmaul mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz				123.00
061162	Astral Düse mit Kontersatz und Ansaugtülle, Kugelöffnung 19 mm				40.00
067120	(b) LED Beleuchtungskit weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1 1/2"			86.00	143.00

*Nur solange Vorrat!



Abdeckplanen Sunny Pool



TIPP
Die Grösse ist das Beckeninnenmass.

Artikelnummer Bezeichnung Beckengrösse Preis CHF

ABDECKPLANEN SUNNY POOL

Abdeckplanen aus Polyethylen-Gewebe, beidseitig beschichtet, blau, Unterseite schwarz, extrem reissfest, mit Gummizug. Die Abdeckplane ist auf jeder Seite 25 cm grösser und bei gefülltem Becken ausreichend. Wird der Wasserstand abgesenkt, muss die Plane um das Mass der doppelten Absenkung in der Länge und Breite grösser gewählt werden.

C

Weitere Abdeckplanen auf Anfrage.


Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Preis CHF
121081	zu Rundbecken	Ø 3,5 m	257.00
121085	zu Rundbecken	Ø 4,0 m	310.00
121083	zu Rundbecken	Ø 4,2 m	313.00
121084	zu Rundbecken	Ø 4,5 m	346.00
121086	zu Rundbecken	Ø 5,0 m	415.00
121087	zu Rundbecken	Ø 6,0 m	549.00
121089	zu Rundbecken	Ø 7,0 m	718.00
121091	zu Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	400.00
121099	zu Achtformbecken	5,40 x 3,5 m	408.00
121092	zu Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	460.00
121093	zu Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	518.00
121094	zu Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	695.00
121079	zu Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m	362.00
121095	zu Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	466.00
121096	zu Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	516.00
121097*	zu Ovalformbecken	8,0 x 4,0 m	560.00
121098*	zu Ovalformbecken	8,0 x 5,0 m	733.00

*Nur solange Vorrat!



INFO
 Andere Formen, Tiefen und Grössen auf Anfrage möglich.
 Die Innenhüllen sind auch mit Einhängebiese erhältlich (ausgenommen Rechteckbecken).

Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie	Preis CHF
ERSATZ-INNEHÜLLEN BLAU ZU SUNNY POOLS MIT KEILBIESE					
122023	Rundbecken	Ø 4,0 m	1,2 m	0,6 mm	611.00
122024	Rundbecken	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm	642.00
122026	Rundbecken	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm	722.00
122030	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	907.00
122032	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'188.00
122036*	Rundbecken	Ø 8,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'857.00
122027	Rundbecken	Ø 4,0 m	1,5 m	0,6 mm	685.00
122031	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,5 m	0,6 mm	962.00
122033	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'270.00
122037*	Rundbecken	Ø 8,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'965.00
122000*	Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm	813.00
122003*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	1'017.00
122005*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm	1'332.00
122002*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'190.00
122004*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'535.00
122007*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'977.00
122013*	Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m	1,2 m	0,6 mm	637.00
122010*	Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	983.00
122012*	Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm	1'044.00
122014*	Ovalformbecken	8,00 x 4,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'179.00
122017*	Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m	1,5 m	0,6 mm	717.00
122011*	Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'051.00
122015*	Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm	1'169.00
122016*	Ovalformbecken	8,00 x 4,0 m	1,5 m	0,6 mm	1'599.00




ZUBEHÖR					C
Universal-Handlauf für Folie mit Keilbiese oder für Folien mit Einhängebiese. Preise, Formen und Grössen auf Anfrage.					
122-116	Fixierkeder für Keilbiese, transparent für Universal-Handlauf				5.00/m

*Nur solange Vorrat!



Ersatz-Innenhüllen und Befestigungsprofile



Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie	Preis CHF
---------------	-------------	--------------	-------	-------	-----------

ERSATZFOLIEN BLAU ZU SUNNY POOLS MIT EINHÄNGEBIESE
 Andere Formen, Tiefen und Foliengrössen auf Anfrage erhältlich!

C

122045	Rundbecken	Ø 4,0 m	1,2 m	0,6 mm	611.00
122046	Rundbecken	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm	642.00
122047	Rundbecken	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm	722.00
122048	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm	906.00
122049	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm	1'188.00



FOLIEN-FLICKSET


C

121116	Folien-Flickset				35.00
--------	-----------------	--	--	--	-------

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



TIPP
Bei Schockchlorung muss die Luftpolsterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt!

SCHWIMMBADABDECKUNGEN GEOBUBBLE


C

Die Grundsicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.



Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert
- Erhöht die Beckentemperatur bis zu 8 °C (Sol+Guard™)
- Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™) gesenkt
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr

013100	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	3,0 m x 3,0 m	187.00
013101	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	3,0 m x 6,0 m	371.00
013102	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 4,0 m	330.00
013103	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 6,0 m	495.00
013104	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 7,0 m	579.00
013105	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 8,0 m	659.00
013106	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 9,0 m	741.00
013107	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4 m x 10,0 m	825.00
013108	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 5,0 m	515.00
013109	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 8,0 m	825.00
013110	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 10,0 m	1'030.00
013111	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	6,0 m x 6,0 m	741.00
013112	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	rund Ø 4,0 m	337.00
013113	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	rund Ø 5,0 m	526.00

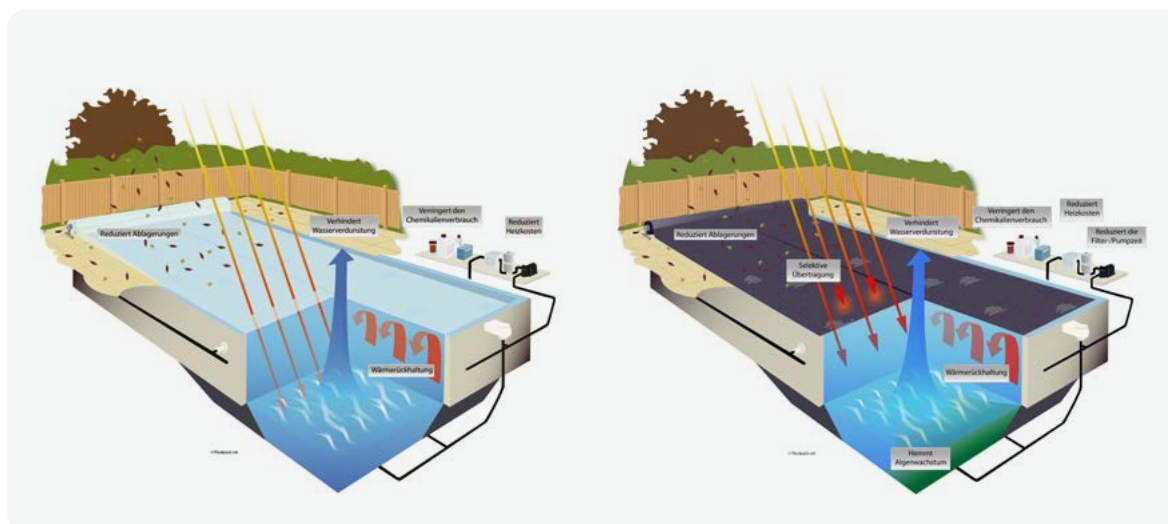

Luftpolsterfolien Sonderanfertigungen GeoBubble



ACHTUNG
 Die GeoBubble Abdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung. Sie ist nicht geeignet, Personen zu tragen. Nicht unter der Abdeckung schwimmen!
 Direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung (z.B. auf einer Aufrollvorrichtung) unbedingt vermeiden.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SCHWIMMBADABDECKUNGEN SONDERANFERTIGUNGEN GEOBUBBLE C

Die Grundsicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.

Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen
- Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert
- Erhöht die Beckentemperatur bis zu 8 °C (Sol+Guard™)
- Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™) gesenkt
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr

Abdeckungen für Achtformbecken werden als OVAL geliefert. Formzuschnitt der Acht muss bauseits erfolgen!

013080*	(a) Luftpolsterfolie blau schwarz 400 micron, Rechteck	24.00/m ²
013082*	(b) Luftpolsterfolie blau blau 500 micron, Rechteck	30.00/m ²
013084*	(c) Luftpolsterfolie Sol+Guard 500 micron (solar/transparent), Rechteck	30.20/m ²

ZUSCHLÄGE FÜR ALLE LUFTPOLSTERFOLIEN C

013037*	Mehrpreis für Leiterauschnitt/Römertreppe (Skizze benötigt)	82.00/Stk.
013036*	(d) Mehrpreis für Zugvorrichtung mit Hohlraum und Zugseil, für alle Modelle	173.00

BEFESTIGUNGSSET FÜR ABDECKUNGEN C

013010	Befestigungsset für Schwimmbadabdeckungen inkl. 2 Zugbänder à 1,35 m lang (empfohlen werden mind. 2 Sets à 2 Stk.)	80.00
--------	--	-------

AUFROLLVORRICHTUNG C

Manuelle Aufrollvorrichtung für Schwimmbad-Abdeckplanen, elox. Alu Rohr - zwei Bronze Lager, verchromte arretierbare Handkurbel, ohne Befestigungsset.

013003	(e) Aufrollvorrichtung Fitstar 5,0 m, Fusshöhe 230 mm	1'250.00
--------	---	----------

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FILTERANLAGE IS6 BIS 30 M³ **C**

121102*	IS6 Filteranlagen bis 30 m ³ , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche. Filterleistung 5 - 6 m ³ /h, Filterfläche 1,5 m ² , Leistungsaufnahme 0,14 kW, Elektroanschluss 230 V	876.00
---------	--	--------



FILTERANLAGE IS12 BIS 60 M³ **C**

121104*	IS12 Filteranlagen bis 60 m ³ , verklebt; Steckerfertige Anlage inkl. Pumpe, Schwimmskimmer, Bodenreiniger-Absaugplatte und Textilkartusche. Filterleistung 8 - 10 m ³ /h, Filterfläche 1,5 m ² , Leistungsaufnahme 0,22 kW, Elektroanschluss 230 V	1'295.00
---------	--	----------



FILTEREINSÄTZE ZU IS2, IS6, IS12 UND SK2 **A**

122100	Textilkartusche zu IS2, Abmessung: Ø 14 cm / H = 21,5 cm	82.00
--------	--	-------

122101	Textilkartusche zu IS6/12/SK2, Abmessung: Ø 17 cm / H = 21,5 cm	94.00
--------	---	-------



SK2 EINHÄNGESKIMMER-SET **C**

Die Einhängeskimmer SK2 werden mit stationären Filteranlagen (Sandfilter- oder Kartuschenfilter-Anlage) verwendet. Der Schwimmskimmer gleicht eine Differenz der Wasserhöhe bis zu 10 cm aus – keine Trockenlaufgefahr für die Schwimmbadpumpe. Der kompakte Einhängeskimmer SK2 ist wahlweise mit oder ohne Filterinnenteil erhältlich. Bei Verwendung des SK2 ohne Filterinnenteil erfolgt der Anschluss an eine externe Filteranlage. Der SK2 arbeitet dann als Schwimmskimmer. Wird der SK2 inklusive Filterinnenteil in Verbindung mit einer separaten Schwimmbadpumpe verwendet, so ist der Einsatz als Filteranlage für Aufstellbecken möglich. Die SK2 Modelle können sehr variabel an Aufstell- oder anderen Schwimmbecken installiert werden. Die Filterfläche des Filterinnenteils beträgt 1,5 m². Die Modelle sind in verklebter oder unverklebter Ausführung erhältlich. Bei beiden Versionen sind 2 Schwimmsaugschläuche à ca. 1,5 m im Lieferumfang enthalten. Sofern der SK2 unverklebt bestellt wird, gehören 2 Rohrstücke à 30 cm zusätzlich zum Lieferumfang.

121108*	Schwimmskimmer-Set verklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)	339.00
---------	---	--------

121109*	Schwimmskimmer-Set unverklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)	339.00
---------	---	--------

121111*	Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil verklebt	494.00
---------	---	--------

121110*	Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil unverklebt	494.00
---------	---	--------

*Nur solange Vorrat!



Folien Sonderanfertigung und Befestigungsprofile






TIPP
 Wichtig: Vor der Montage der vorkonfektionierten Folie muss das Becken mit Unterlagsvlies ausgekleidet werden.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


FOLIEN SONDERANFERTIGUNG, FÜR HOLZ- UND BETONBECKEN **C**
 Die Folie wird nach einem Beckenplan konfektioniert. Ausführung mit runden Ecken. Es sind fast alle Beckenformen möglich! Es sind diverse Farben auf Anfrage erhältlich.
Lieferfrist ca. 3 – 5 Wochen.

121117	Einhängefolie floridablau 0,8 mm mit Keilbiese	37.00/m ²
121118	Einhängefolie floridablau 0,8 mm ohne Keilbiese, für Holzbecken (zum Nageln)	37.00/m ²
121119	Einhängefolie hellblau, sand, grau 0,8 mm mit Keilbiese	47.00/m ²
121120	Einhängefolie hellblau, türkis, hellgrau, weiss, 0,8 mm ohne Biese für Holzbecken (zum Nageln)	47.00/m ²

BEFESTIGUNGSPROFILE FÜR DIVERSE BECKEN **C**



123060	(a) PVC-Befestigungsprofil 45 mm zur Aufnahme der Keilbiese an der Innenhülle (Stangen à 2,10 m) geeignet für Sunstar-Becken	37.00/Stk.
123267	Eckstück 90° als Viertelkreis gebogenes PVC-Befestigungsprofil 45 mm, Radius 50 mm geeignet für Sunstar-Becken	55.00/Stk.
123263	(b) Sonderprofil II (Stangen à 1,20 m) für das leichte Auswechseln der Folien bei Rechteckbecken mit intakter Randabdeckung. Montage direkt unterhalb der Randabdeckung. Randsteine müssen nicht abgebaut werden.	22.00/Stk.
123264	(c) Sonderprofil I (Stangen à 1,20 m) für Stahlwandbecken (Rund-, Achtform- und Ovalformbecken). Das Auswechseln der Folie (mit Keilbiese) wird erleichtert. Als Nachrüstung: Bei Umstellung von Einhänge- auf Keilbiese, wenn der Handlauf noch in gutem Zustand ist.	13.00/Stk.
123265	Ecke 90° Sonderprofil II für Rechteckbecken, Radius 50 mm	47.00/Stk.



Artikelnummer Bezeichnung Stärke Breite Länge VE Preis CHF

AQUASENSE SIGNATURE FOLIE

Qualitativ hochwertige Poolfolien mit realistischen Folienprägungen in 3D bieten Ihrem Schwimmbad einen Hauch von Luxus, der den Pool in ein exquisites Wasservergnügen verwandelt. Die Materialbeschaffenheit ist robust, elegant und chemikalienbeständig.

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!



AQUASENSE SIGNATURE FOLIE FIDJI GREEN

Steininspiration aus Indonesien für eine ruhige Poolatmosphäre.

Bedruckte Kachelgröße von 8 x 8 cm.

C

123400*	Aquasense Signature Fidji Green, Rolle à 34,65 m ²	1,8 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'195.00
123404	NEU Aquasense Signature Fidji Green, Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'790.00
123402	Nahtversiegelung 1 l, Green				6 Dosen	72.00



AQUASENSE SIGNATURE FOLIE BROWN BASALT

Zeitloser Naturstein-Look mit türkisblauem Wassereffekt.

Bedruckte Kachelgröße von 25 x 25 cm.

C

123401*	Aquasense Signature Brown Basalt, Rolle à 34,65 m ²	1,8 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen	2'195.00
123405	NEU Aquasense Signature Brown Basalt, Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'790.00
123403	Nahtversiegelung 1 l, Brown/Black				6 Dosen	72.00



AQUASENSE SIGNATURE FOLIE IMPERIAL

Bedruckte Kachelgröße von 36 x 60 cm.

C

123406	Aquasense Signature Imperial Grey, Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'790.00
123408	Nahtversiegelung 1 l, Grey				6 Dosen	72.00
123407	Aquasense Signature Imperial Green, Rolle à 41,25 m ²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'790.00
123402	Nahtversiegelung 1 l, Green				6 Dosen	72.00

*Nur solange Vorrat!





Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE	Preis CHF
---------------	-------------	--------	--------	-------	----	-----------

AQUASENSE FOLIE

Die Produktlinie Aquasense «Uni» ist in diversen Farben erhältlich und verleiht ihrem Schwimmbad das gewisse Etwas. **C**

123409	Aquasense Granit Grey, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'690.00
123408	Nahtversiegelung 1 l, Grey				6 Dosen	72.00
123410	Aquasense Black Slate, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen	2'690.00
123403	Nahtversiegelung 1 l, Brown/Black				6 Dosen	72.00



AQUASTONE FOLIE

Qualitativ hochwertige Poolfolien in zeitloser 3D-Optik und elegantem Design verleihen ihrem Schwimmbad einen Hauch von Luxus, der den Pool in ein exquisites Wasservergnügen verwandelt. Die Materialbeschaffenheit ist robust, elegant und chemikalienbeständig.


Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!



AQUASTONE FOLIE WHITE

C

123411	Aquastone White, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'692.00
123412	Nahtversiegelung 1 l, White				6 Dosen	72.00



AQUASTONE FOLIE PALE BLUE

C

123413	Aquastone Pale Blue, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen	1'692.00
123414	Nahtversiegelung 1 l, Pale Blue				6 Dosen	72.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ELEKTRODURCHLAUFERHITZER RED LINE

D

- einfache Installation und bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Gerät anschlussfertig, keine zusätzlichen Steuerungen oder Anschlusskästen notwendig
- digitaler Thermostat und einfache Steuerung
- äusserst robust (Dichtungen EPDM, Kabelschutz Hypalon)
- Heizwiderstände aus Titan

131206	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 3 kW 230 / 400 V (20 m³)	1'478.00
131207	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 6 kW 230 / 400 V (40 m³)	1'564.00
131208	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 9 kW 230 / 400 V (60 m³)	1'652.00
131209	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 12 kW / 400 V (80 m³)	1'727.00



WÄRMETAUSCHER HEAT LINE

D

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
- einfache Installation (Steuerung dient als Wandhalter)
- Höchsttemperatur 90 °C
- maximale Robustheit (Titanrohre, Noryl-Polyamid-Gehäuse)
- verschiedene Versionen, für jede Installationsart geeignet

131224	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 20 NU 20 kW	902.00
131227	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 40 NU 40 kW	1'068.00
131230	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 70 NU 70 kW	1'328.00
131226	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 20 kW	1'664.00
131229	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 40 kW	1'956.00
131232	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 70 kW	2'040.00



PLATTENWÄRMETAUSCHER URANUS

D

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
- einfache Installation
- maximale Robustheit (Titanplatten sind austauschbar)
- zwei verfügbare Versionen für jede Installationsart geeignet
- Vorlauf 90 °C / Rücklauf 40 °C

131233*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 35 / 55 kW	2'030.00
131235*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 70 / 80 kW	2'766.00
131237*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 120 / 120 kW	3'772.00
131239*	(c) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 240 / 240 kW	5'090.00
131234*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 35 / 55 kW	3'500.00
131236*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 70 / 80 kW	4'526.00
131238*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 120 / 120 kW	6'535.00
131240*	(d) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 240 / 240 kW	7'770.00



INFO
Leistungsdaten sind im Downloadbereich unter www.owm.ch erhältlich

*Leistungsabgabe in kW bei 90 °C Vorlauftemperatur.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SOLARSYSTEM – SUN PLATE

C

Die Behncke Schwimmbadabsorber Sun Plate sind eine kostengünstige Lösung für die solare Schwimmbadwassererwärmung. Ein Absorbertyp eignet sich für alle Montageanwendungen, da acht variable Abgänge am Absorber vorhanden sind. Die Sun Plate ist sowohl für die horizontale wie auch für die vertikale Montage geeignet. Folgende wesentliche Vorteile zeichnen die Sun Plate-Absorber aus:

- nur ein Absorber für alle Montageanwendungen – 8 variable Abgänge
- **optimale Absorbergrösse von 2,20 m² Nutzfläche pro Absorber**
- hoher Wirkungsgrad
- vollflächig durchströmt und begehbar
- hochwertiger HDPE-Kunststoff, schwarz
- geringer Druckverlust
- komplettes Montage-System erhältlich


Montagevarianten von Sun Plate finden Sie im Webshop unter www.owm.ch oder via QR-Code vom Ausklapper.



143200	(a) Behncke Sun Plate, L x B: 2'000 x 1'100 mm, Höhe 15 mm, Fläche 2,20 m ² , Gewicht 14 kg, Material HDPE, Füllmenge 16 l, Maximaldruck 3 bar, Betriebsdruck 1 bar, 8 Verbindungen, davon 4 Stk. mit Ø 40 mm und 4 Stk. mit Ø 25 mm Max. 8 Stk. Kollektoren für horizontale Verbindung und max. 4 Stk. für vertikale Verbindung	412.00
--------	---	--------



143201	Behncke Sun Plate klein zur idealen Kombination, (LxBxH) 1'090 x 1'100 x 15 mm, Fläche 1,199 m ² , Gewicht 8,5 kg	197.00
--------	--	--------



ZUBEHÖR SOLARSYSTEM – SUN PLATE

A/C

143210	(b) Verbindungsset für Ø 40 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 230 x 40/47 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 32 - 50 mm es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt	42.00
--------	--	-------

143211	(c) Verbindungsset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt	40.00
--------	--	-------

143212	(d) Endstopfenset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm und 2 Stk. Stopfen PPR 35/40 mm	60.00
--------	---	-------

141213	(e) Befestigungsbügel aus Kupfer (gross) für Sammelrohr Ø 50 mm	44.00
--------	---	-------

141214	Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) für Verbindungsrohr Ø 35 mm	37.00
--------	--	-------

143026	Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) zum Runterspannen der Kollektoren mittels ½" Niederhalterrohr Ø 25 mm	38.00
--------	--	-------

141020	Belüfter mit Klebeanschluss	147.00
--------	-----------------------------	--------

ACHTUNG
Behncke Solarsysteme müssen über die Winterzeit komplett entleert werden!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN Z200

- einfache Wärmepumpe für kleine Schwimmbecken bis zu 70m³
- robuste und kompakte Bauweise
- inkl. Winterabdeckung
- Fernbedienung optional verfügbar
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 5 °C möglich

C

Ausführung in Defrost. Mit Kältemittel R32



151090*	Wärmepumpe Z200 MD2, 230 V, 4,8 kW	2'145.00 ./ .25% 1'609.00
151092*	Wärmepumpe Z200 MD4, 230 V, 8,1 kW	3'455.00 ./ .25% 2'592.00
151093*	Wärmepumpe Z200 MD5, 230 V, 10,1 kW	4'175.00 ./ .25% 3'132.00

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z200

151-052	Winterabdeckung zu Z200	121.00
151030	Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	155.00
151031	Fernbedienung zu Z200	268.00



HEIZEN & KÜHLEN



MIN. AIR TEMP

*Nur solange Vorrat!



TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z200

	MD2	MD4	MD5
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,0	2,0	2,5
Leistungsabgabe (kW)	4,8	8,1	10,1
Leistungskoeffizient (COP)	4,8	4,0	4,0
Leistung unter Bedingung 2: Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,2	2,3	3,2
Leistungsabgabe (kW)	6,7	11,5	14,8
Leistungskoeffizient (COP)	5,5	5,1	4,6
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m ³ *	0 - 30	30 - 60	40 - 70
Mindestwasserdurchfluss (m ³ /h)	3	5	5
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben		
Stromversorgung	230 V / 50 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	4,5	7,9	11,20
Maximale Stromaufnahme (A)	5,2	10,2	13,4
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Schallleistung (dBA)**	66	69	72
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	35	37	41
Gewicht (kg)	51	40	46
Abmessungen (LxBxH)	840 x 385 x 666 mm		

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN Z350 iQ

C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
 - EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
 - Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
 - Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 7 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss

151094	Wärmepumpe Z350 iQ MD4, 230 V, 8 kW	4'120.00
151095	Wärmepumpe Z350 iQ MD5, 230 V, 10 kW	4'450.00
151096	Wärmepumpe Z350 iQ MD6, 230 V, 12 kW	4'778.00



ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z350 iQ

D

151029	(a) Winterabdeckung zu Z350 iQ	121.00
151030	(b) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	155.00



ENERGIE SPAREND

GERÄUSCH-ARM

HEIZEN & KÜHLEN

3 JAHRE
GARANTIE

5 JAHRE
GARANTIE
AUF DEN
KOMPRESSOR

10 JAHRE
GARANTIE
AUF DEN
KONDENSATOR
ANTHKORROSION

INVERTER

MIN. AIR TEMP

Ti²²
TITAN
INSIDE



TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z350 iQ

	MD4	MD5	MD6
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
Leistungsabgabe (kW)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3,0
Leistungskoeffizient (COP)	4,4 - 6,3	4,3 - 5,4	4,3 - 5,0
Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,9 - 0,3	2,6 - 0,5	3,2 - 0,5
Leistungsabgabe (kW)	11 - 3,1	14 - 4,4	16 - 4,7
Leistungskoeffizient (COP)	5,8 - 10,3	5,4 - 8,8	5,0 - 9,4
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m ³ *	65	80	95
Hydraulikanschluss	1 ½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben		
Stromversorgung	230 V / 50 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	8	10,1	12
Maximale Stromaufnahme (A)	9,1	10,8	13,5
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Schalleistung (dBA)**	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	39 - 33	40 - 32	42 - 34
Gewicht (kg)	41	46	47
Abmessungen (LxBxH)	883 x 500 x 500 mm		

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




WÄRMEPUMPEN Z400 iQ

C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
 - EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
 - Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
 - Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung)
- Betrieb ab - 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25 - 45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Nachhaltig patentierter Wärmetauscher aus Titan

151110	Wärmepumpe Z400 iQ MD4S, 230 V, 7,9 kW	4'175.00
151111	Wärmepumpe Z400 iQ MD5S, 230 V, 9,9 kW	5'085.00
151112	Wärmepumpe Z400 iQ MD7S, 230 V, 12,4 kW	5'932.00
151113	Wärmepumpe Z400 iQ TD7S, 400 V, 12,4 kW	6'083.00
151115	Wärmepumpe Z400 iQ TD8S, 400 V, 14,8 kW	7'166.00
151117	Wärmepumpe Z400 iQ TD9S, 400 V, 17,5 kW	8'254.00

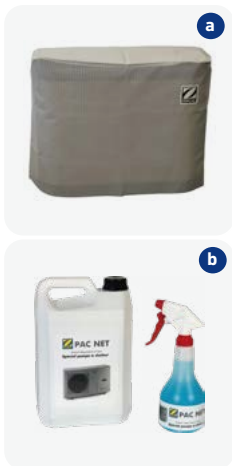

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z400 iQ

D

151-053	(a) Winterabdeckung zu MD4/MD5	121.00
151-054	(a) Winterabdeckung zu MD7/TD7	121.00
151-055	(a) Winterabdeckung zu TD8, MD9/TD9	121.00
151030	(b) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	155.00

ENERGIE SPAREND

GERÄUSCH-ARM

HEIZEN & KÜHLEN

INVERTER

MIN. AIR TEMP

Ti²²
TITAN INSIDE



TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z400 iQ

	MD4S	MD5S	MD7S	TD7S	TD8S	TD9S
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%						
Leistungsaufnahme (kW)	1,6	2,2	2,9	2,9	3,5	4,1
Leistungsabgabe (kW)	7,9	10,0	12,4	12,4	14,8	17,5
Leistungskoeffizient (COP)	4,9	4,4	4,20	4,3	4,2	4,3
Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%						
Leistungsaufnahme (kW)	1,7	2,3	3,2	3,0	3,5	4,1
Leistungsabgabe (kW)	9,8	12,5	15,6	15,6	18,6	22,0
Leistungskoeffizient (COP)	5,9	5,2	4,9	5,2	5,3	5,2
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m ³ *	30 - 50	40 - 75	50 - 80	50 - 80	75 - 110	80 - 120
Mindestwasserdurchfluss (m ³ /h)	4	5	6	6	7	8
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben					
Stromversorgung	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Nennstromaufnahme (A)	6,9	10,1	13,4	6,1	7,7	8,5
Maximale Stromaufnahme (A)	10	15	19	6,4	9,2	11,4
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Schalleistung (dBA)**	64 - 61	65 - 63	66 - 63	68 - 66	65 - 62	66 - 63
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	33 - 30	34 - 32	35 - 32	37 - 35	34 - 31	35 - 32
Gewicht (kg)	70	71	90	94	105	110
Abmessungen (LxBxH)	1'030 x 449 x 872 mm		1'030 x 449 x 872 mm		1'145 x 480 x 1'018 mm	

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WÄRMEPUMPEN Z550 iQ

C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung: **EcoSilence** zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
- **Smart** zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
- **Boost** für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab - 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25 - 45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Installation im Technikraum möglich
- Nachhaltig patentierter Wärmetauscher aus Titan

151040	Z550 iQ MD4, 230 V, 9,5 kW	5'438.00
151041	Z550 iQ MD5, 230 V, 11,5 kW	6'483.00
151042	Z550 iQ TD5, 400 V, 11,5 kW	6'594.00
151044	Z550 iQ TD8, 400 V, 15,0 kW	8'791.00



ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z550 iQ

D

151025	(a) Winterabdeckung zu Z550 iQ	155.00
151026	(b) Umbausatz für Installation im Technikraum	1'580.00
151027	(c) Auffangwanne für Kondenswasser zu Z550 iQ	393.00
151-069	Wandhalterung mit Kabel und Abdeckung zu Z550 iQ	91.00
151030	(d) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	155.00






TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z550 iQ

	MD4	MD5	TD5	TD8
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%				
Leistungsaufnahme (kW)	1,9 - 0,4	2,4 - 0,4	2,3 - 0,4	3,6 - 0,5
Leistungsabgabe (kW)	9,5 - 2,6	11,5 - 2,7	11,5 - 2,8	15,0 - 2,9
Leistungskoeffizient (COP)	5 - 6	4,8 - 6,8	5,1 - 7,1	4,2 - 5,8
Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%				
Leistungsaufnahme (kW)	2,0 - 0,3	2,5 - 0,3	2,5 - 0,3	3,4 - 0,6
Leistungsabgabe (kW)	12,5 - 3,6	15,0 - 3,6	15,5 - 4,2	20,0 - 6,2
Leistungskoeffizient (COP)	6,3 - 12	5,9 - 12,0	6,1 - 12,1	5 - 10,4
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m ³ **	30 - 60	40 - 80	40 - 80	60 - 110
Mindestwasserdurchfluss (m ³ /h)	4	5	5	6
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben			
Stromversorgung	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Nennstromaufnahme (A)	9,0 - 1,7	11,0 - 2,4	4,0 - 1,0	6,1 - 1,4
Maximale Stromaufnahme (A)	9	11	4	6,1
Kabelquerschnitt (mm ²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Schallleistung (dBA)**	64 - 56	65 - 56	66-56	68 - 56
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	33 - 25	34 - 25	35 - 24	37 - 25
Gewicht (kg)	54	60	60	70
Abmessungen (LxBxH)	615 x 706 x 997 mm			

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September

**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		<p>SCHWALLDUSCHE CLASSIC V4A 500 MM Aus Edelstahl V4A, satin-polierter gemischter Effekt, Breite 500 mm, Höhe 700 mm, Anschluss 2", Durchflussmenge 14 m³/h, inkl. Befestigung und Einbausatz.</p>	<p>C</p>
	116921	Schwalldusche Classic V4A: Breite 500 mm, Höhe 700 mm	2'546.00
	116921	<p>SCHWALLDUSCHE 350 MM Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 350 mm, Höhe 463 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 12 m³/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.</p>	<p>C</p>
	116922	Schwalldusche V4A: Breite 350 mm, Höhe 463 mm	1'176.00
	116922	<p>SCHWALLDUSCHE 500 MM Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 500 mm, Höhe 481 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 18 m³/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.</p>	<p>C</p>
	116923	Schwalldusche V4A: Breite 500 mm, Höhe 481 mm	1'260.00
	116924	<p>WASSERFALL V4A Aus Edelstahl V4A für Montage unter dem Beckenrandstein. Breite 300 mm oder 600 mm, mit 1½" oder 2" Anschluss.</p>	<p>C</p>
	116923	Wasserfall V4A 300 mm breit V4A, Anschluss 1½"	727.00
	116924	Wasserfall V4A 600 mm breit V4A, Anschluss 2"	1'336.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EDELSTAHL HALTESTANGEN V4A UND ZUBEHÖR Aus Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 43 mm. Längen: 1 m, 2 m, 3 m		C
164220*	(a) Haltestange Länge 1 m ohne Endstücke	50.00
164221*	(a) Haltestange Länge 2 m ohne Endstücke	99.00
164222*	(a) Haltestange Länge 3 m ohne Endstücke	150.00
164223*	(b) Verbindungsrohr Ø 43 mm gerade	32.00
164224*	(c) Verbindungsrohr 90° poliert Ø 43 mm Eckbereich	64.00
164225*	(d) Wandhalterung gebogen mit Befestigungsmaterial	99.00
164226*	(e) Wandhalterung gerade offen mit Befestigungsmaterial	57.00
164227*	(f) Wandhalterung gerade einseitig geschlossen mit Befestigungsmaterial	74.00
164228*	(g) Endkappe zu Haltestange Ø 43 mm	12.00



*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EDELSTAHLLEITER ENGER BOGEN

Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Einbauhalterung.

C

161122	(a) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A	385.00
161123	Edelstahlleiter 4 Stufen V4A	436.00
161136	Montageset für Flanschbefestigung V4A	86.00
161137	(b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)	151.00



EDELSTAHLLEITER WEITER BOGEN

Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Einbauhalterung.

C

161120	(c) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A	399.00
161121	Edelstahlleiter 4 Stufen V4A	436.00
161136	Montageset für Flanschbefestigung V4A	86.00
161137	(b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)	151.00




EDELSTAHLLEITER 2-TEILIG

Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Flanschmontage.

C

161124	Edelstahlleiter 3 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A	385.00
161125	(d) Edelstahlleiter 4 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A	466.00
161126	(e) Griffbogen 470 x 800 mm V4A mit Flanschbefestigung Set à 2 Stk.	502.00/Set



EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER

Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS, mit abnehmbarer Stufenseite zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Becken.

C

161127	Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,35 m 2 x 4 Stufen und 1 Plattform	683.00
161128	(f) Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,50 m 2 x 5 Stufen und 1 Plattform	781.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER

Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS.

C

161129 (g) Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1 m
2 x 3 Stufen und 1 Plattform 468.00

161130 Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,20 m
2 x 4 Stufen und 1 Plattform 558.00

161131 Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,50 m
2 x 5 Stufen und 1 Plattform 609.00



ZUBEHÖR EDELSTAHLLEITERN

C

161-094 (h) Plattform ABS 360 x 460 mm 109.00

161-095 Stufe ABS 80 x 500 mm, Ø 43 mm, 24° 65.00

161-091 Stufe V4A 75 x 500 mm, Ø 43 mm 82.00


161135 (i) Einbauhalterung Ø 43 mm komplett, Höhe 80 mm 15.00

161-096 Gelenkteller mit Kugel für Holm Ø 43 mm 42.00

161-093 Puffer für Holm Ø 43 mm weiss 9.00

161-090 (j) Abdeckrosette V4A Ø 43 mm x 110 mm 25.00

161-092 Stufenschraube mit Mutter M8 x 75 mm 20.00




SOLARDUSCHE

Edelstahl V2A mit Schichtholzeinlage, Einhebelmischer, mit Entnahmehahn, Wassertank 30 l aus Alu, schwarz lackiert, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff, Höhe 2'165 mm.

C

161150 (k) Solardusche Astral mit Entnahmehahn V2A 1'684.00

ACHTUNG
Dusche muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

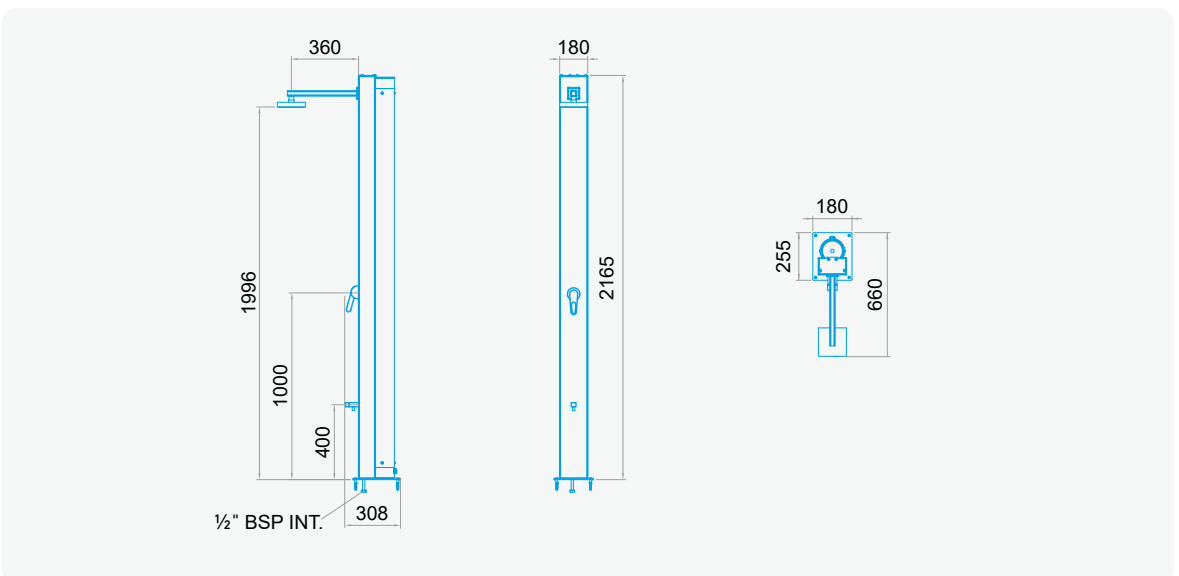

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STANDARDBRAUSE HERA D

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss ½"
- ohne Entnahmehahn
- Gewicht 10 kg, inkl. Befestigungsmaterial

161217	Dusche Typ Hera kalt/warm	1'495.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung	142.00



STANDARDBRAUSE APHRODITE D

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- Eingeschlossener Duschkopf - progressive Wegumstellung
- Wasseranschluss ½"
- ohne Entnahmehahn
- Gewicht 12 kg, inkl. Befestigungsmaterial

161216	Dusche Typ Aphrodite kalt/warm	2'150.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung	142.00




STANDBRAUSE COMETA D

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- Duschkopf Ø 200 mm - Progressive Wegumstellung
- Fusswäscher mit Lüfter - Wasseranschluss ½"
- mit Entnahmehahn
- Gewicht 14 kg, inkl. Befestigungsmaterial

161204	Dusche Typ Cometa kalt/warm	2'340.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung	142.00

ACHTUNG
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

TIPP
Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter www.owm.ch.

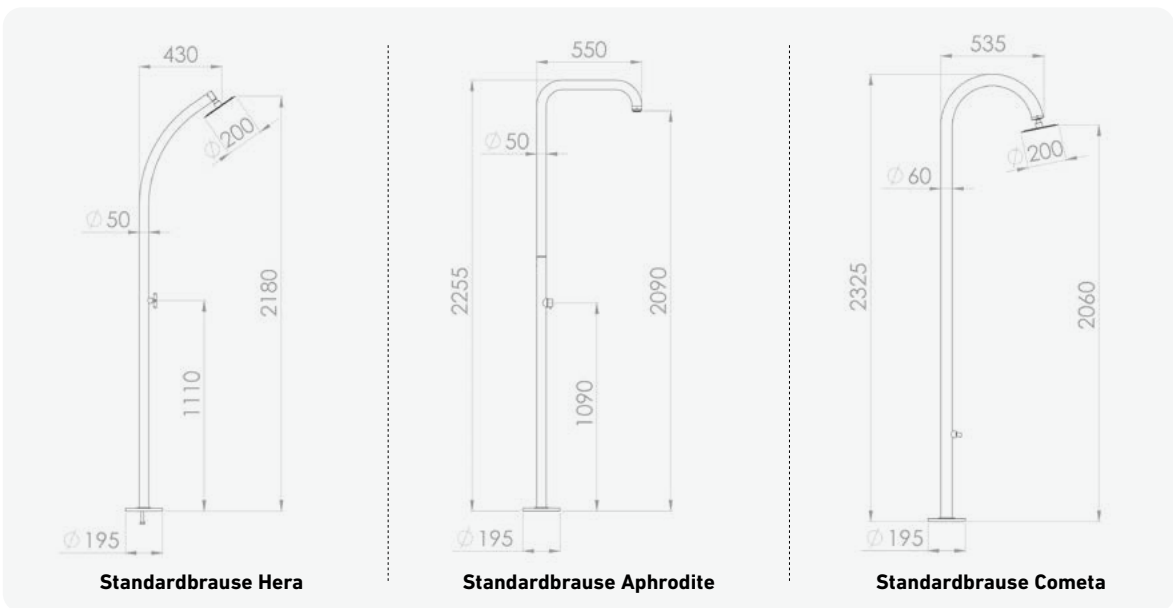

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



STANDBRAUSE TITANO

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 3 mm Dicke
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalkstein-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2"
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161200	Dusche Typ Titano kalt	3'100.00
161210	Winterschutzhülle	213.00
161213	Halterung für Bodenbefestigung	142.00



STANDBRAUSE LUNA

- aus poliertem Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- 100 x 50 mm - Bodenbefestigungsplatte 150 x 90 mm
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2"
- Gewicht 16 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161202	Dusche Typ Luna kalt	3'474.00
161203	Dusche Typ Luna kalt/warm	3'554.00
161211	Winterschutzhülle	213.00
161214	Halterung für Bodenbefestigung	142.00

ACHTUNG

Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!


TIPP

Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter www.owm.ch.


ANTI-FROST SYSTEM ERHÄLTICH FÜR DIE DUSCHEN TITANO UND LUNA

C

161206	Bausatz für ein Abtausystem zur ganzjährigen Nutzung der Auswendusche (muss zusammen mit der Dusche bestellt werden und kann nicht nachträglich eingebaut werden). Nicht ab Lager lieferbar!	550.00
--------	---	--------

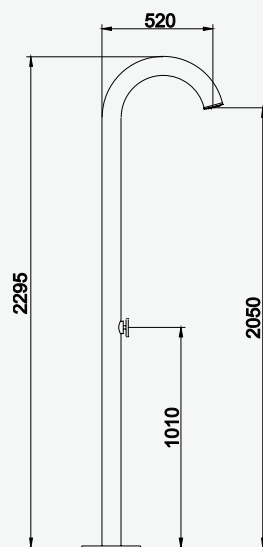

Standardbrause Titano

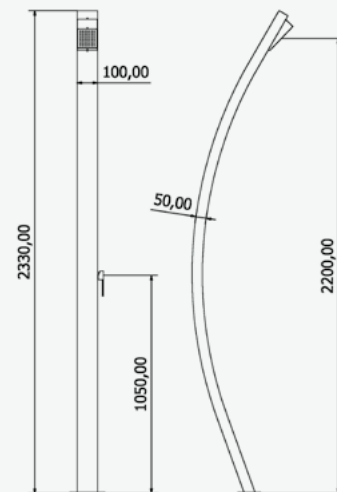

Standardbrause Luna

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SOLARDUSCHE MINIMAL

- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet schwarz
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 304
- Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss 1/2" - Inhalt des Wasserbehälters 32 l
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161215	Solardusche MINIMAL pulverbeschichtet, Wasserbehälter 32 l	2'070.00
161210	Winterschutzhülle	213.00



SOLARDUSCHE SOLARE


- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 316L
- Wegumstellung - Eingeschlossener Duschkopf
- Wasseranschluss 1/2" - Inhalt des Wasserbehälters 35 l
- Gewicht 28 kg, inkl. Befestigungsmaterial

D

161201	Solardusche SOLARE pulverbeschichtet, Wasserbehälter 35 l	2'750.00
161210	Winterschutzhülle	213.00

ACHTUNG
Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

TIPP
Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter www.owm.ch.

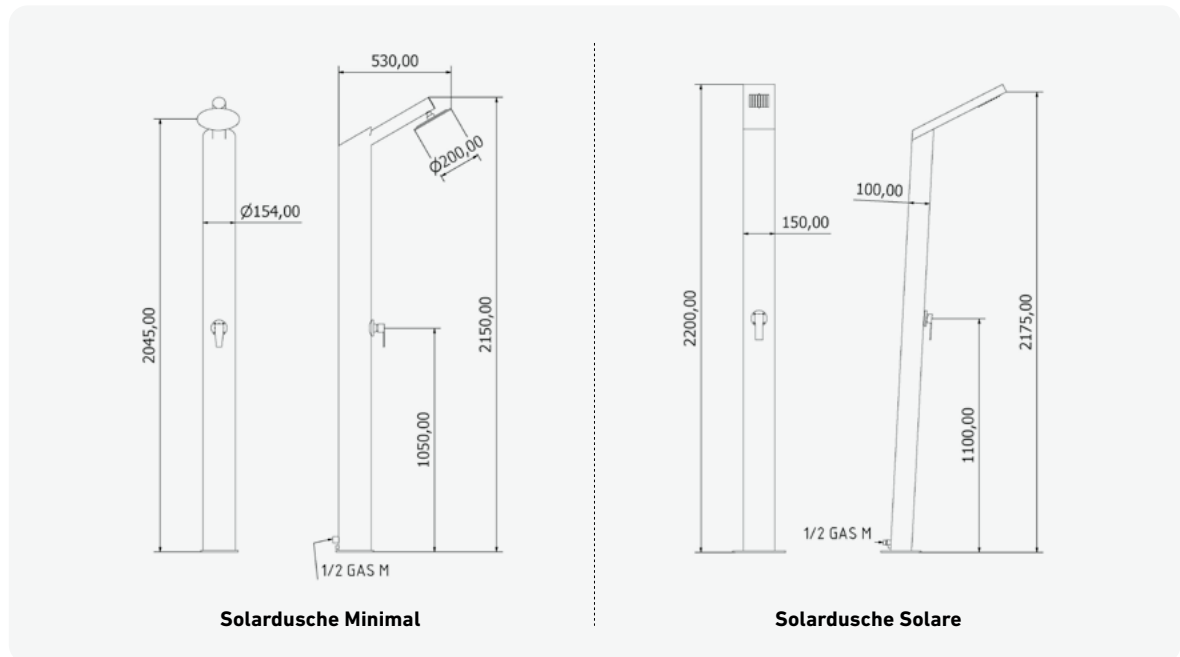

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>SOLARDUSCHE CHARBON C</p> <ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet schwarz eingelassener Duschkopf Wasseranschluss 1/2"- Inhalt des Wasserbehälters 28 Liter Gewicht 19 kg inkl. Befestigungsmaterial 		
161205	Solardusche CHARBON pulverbeschichtet, Wasserbehälter 28 l	2'203.00
161210	Winterschutzhülle	213.00




ACHTUNG

Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

TIPP

Weitere Modelle auf Anfrage. Die komplette AMA Luxury Showers Dokumentation finden Sie unter www.owm.ch.

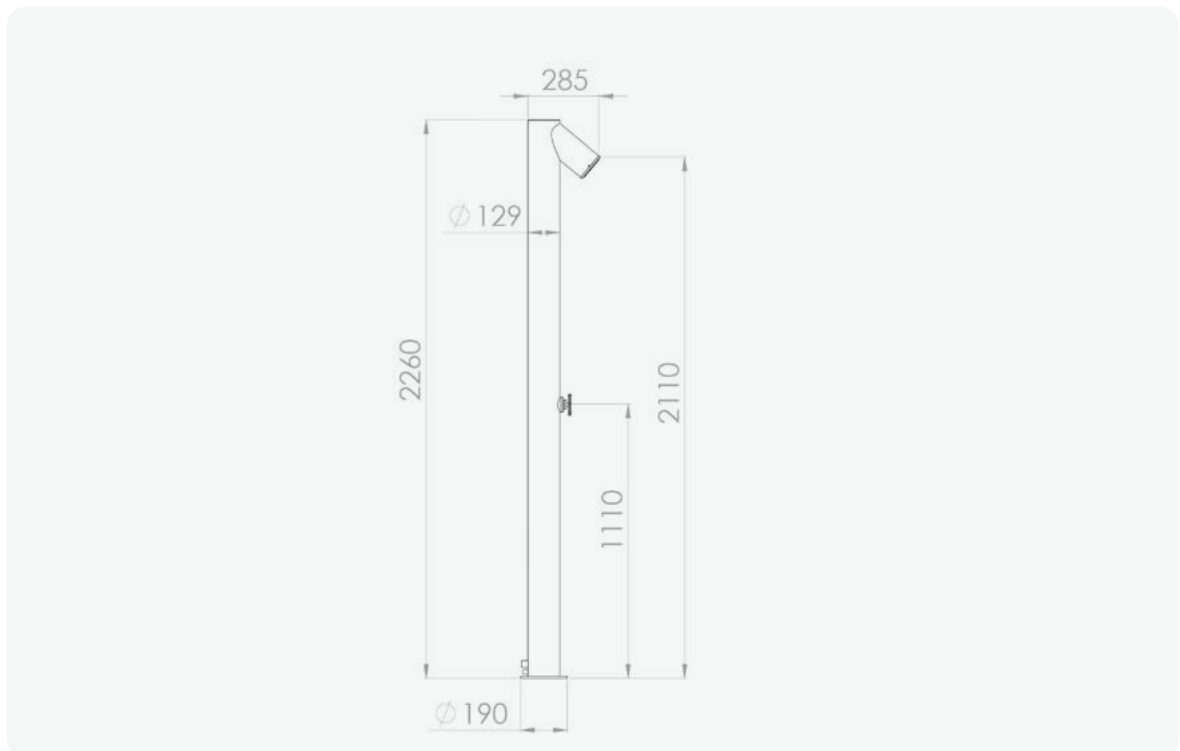



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>ASIN AQUA HOME C</p> <p>Mess- und Regelanlage mit Poolsteuerung, die mit einer freien Chlor- oder einer Redox-Elektrode und einer pH-Elektrode ausgestattet ist. Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- oder freie Chlor-Elektrode, 2x Entnahmehahn ¼", 4x Impfventile, 4x Ansauggewichte, 15 m PE-Anschlusschlauch, transparent, 1x Wasser-Temperaturfühler</p> <p>Pool Wasseraufbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosierung der Desinfektion kontrolliert mit freier Chlor oder Redox-Elektrode • pH Dosierung kontrolliert mit pH-Elektrode • Dosierung von ACO®/Algizid • kontinuierliche Dosierung von Flockungsmittel <p>Pool Technologiemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umwälzpumpenregelung mit variabler Drehzahl • intelligente Heizungssteuerung • automatische Wasserstandsregelung • Poolabdeckungserkennung • erweiterte Sicherheitsfunktionen <p>Aseko Web Services Die Verbindung zum Internet bietet den Vorteil der Smartphone-App iPool LIVE und der Webanwendung ipool.aseko.com, um den Verlauf Ihres Pools von jedem Ort aus zu überwachen, an dem Sie online sind.</p>		
171552	ASIN Aqua Home pH/freies Chlor	4'290.00
171553	ASIN Aqua Home pH/Redox	3'870.00



<p>ASIN AQUA.NET C</p> <p>Einfache Mess- und Regelanlage, die mit einer freien Chlor- oder Redox-Elektrode und einer pH-Elektrode ausgestattet ist. Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- oder freie Chlor-Elektrode, 2x Entnahmehahn ¼", 2x Impfventile, 2x Ansauggewichte, 20 m PE-Anschlusschlauch transparent, 1x Wasser-Temperaturfühler</p> <p>Pool Wasseraufbereitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosierung der Desinfektion kontrolliert mit Chlor- oder Redox-Elektrode • pH Dosierung kontrolliert mit pH-Elektrode <p>Aseko Web Services Die Verbindung zum Internet bietet den Vorteil der Smartphone-App iPool LIVE und der Webanwendung ipool.aseko.com, um den Verlauf Ihres Pools von jedem Ort aus zu überwachen, an dem Sie online sind.</p>		
171554	ASIN Aqua.NET pH/freies Chlor	2'824.00
171555	Aqua.NET pH/Redox	2'373.00



171564	(a) Druck-Wasserstandssensor mit 4 m Kabel für Überlaufwannen	805.00
171565	Niveau-Schwimmerschalter mit 15 m Kabel für Skimmerbecken	157.00



ZUBEHÖR ZU ASIN AQUA HOME UND ASIN AQUA		C
171566	(b) Temperaturfühler PT1000 (für Wasser, Luft oder Sonnenkollektoren) mit Tauchhülse	48.00
171567	(c) Messstrecke PVC transparent d 50 mm/D 63 mm, 4x ¼" IG	51.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

DOSIERANLAGE PP60 C

Einfach Dosieranlage PP60 misst und kontrolliert automatisch den pH- oder Redoxwert im Wasser. Dosierung von pH- oder pH+ möglich. Einfache Ablesung der Daten am LED Display möglich, was bei der Einstellung der benötigten Werte hilft. Für Pools und Whirlpools 1 - 250 m³ (max. Dosierungsdruck 1 bar).
Lieferumfang: pH- oder Redox Elektrode, 10 m PE-Schlauch, Impfventil und Ansauggewicht

- einfacher Betrieb
- kompaktes Design
- peristaltische Pumpe
- einfache Installation
- geeignet für Montage mit wenig Platz



171557 (a) Dosierpumpe PP60 pH 835.00



171558 (b) Dosierpumpe PP60 Redox 835.00


ERSATZTEILE C



171-560 (c) pH Elektrode 165.00



171-561 (d) Redox Elektrode 170.00



171-562 (e) Freie Chlor Elektrode 908.00

Aseko Servicekoffer
Inhalt des Servicekoffers:
3x Speedfit 1/4" Messwasseranschluss ASIN Aqua, 2x Anschlussnippel 1/4" AG für Schlauch 6,35 mm, 4x O-Ring-Dichtung für Elektroden, 2x Elektroden-Aufbewahrungsbehälter, 1x Pufferlösung Redox – 650 mV, 1x Pufferlösung pH 4,01, 1x Pufferlösung pH 9,21, 1x Pufferlösung pH 7,00, 1x Aufbewahrungsflüssigkeit für pH- und Redox-Elektroden, 1x Elektrodenschlüssel, 1x Impfventil, 4x Austauschflasche für Impfventil, 1x Ersatzkopf inkl. Dosierschlauch für Dosieranlage PP60, 1x Ansauggewicht, 1x Durchflusswächter mit Vorfilter, 1x Elektroden-Messzelle, 1x Ersatzschlauch für Dosieranlage PP60, 1x Sicherung für ASIN AQUA Home, 1x Sicherung für ASIN AQUA Salt, 1x Sicherung T 80 mA.

171570 690.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SALZELEKTROLYSE EXO® IQ (3,3 - 4,0 G/L)

C

All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:
 Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.
 Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung oder Rückspülung.
 Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.
 Um die Elektrolysezelle bei Salzangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 3,3 g/l minimum - 4,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität Bluetooth und WiFi-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

		Chlorproduktion pro Stunde	max. Beckeninhalt	
171517	eXO® IQ 10	10 g	40 m³	2'141.00
171518	eXO® IQ 18	18 g	70 m³	2'447.00
171522	eXO® IQ 22	22 g	100 m³	2'938.00
171523	eXO® IQ 35	35 g	150 m³	3'348.00



SALZELEKTROLYSE EXO® IQ LS (1,6 - 2,0 G/L)

C

Premium Salzelektrolyse-Anlage mit niedrigem Salzgehalt im Wasser von 2 g/l.
 All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:
 Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.
 Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung oder Rückspülung.
 Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.
 Um die Elektrolysezelle bei Salzangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 1,6 g/l minimum - 2,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität: WLAN-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

		Chlorproduktion pro Stunde	max. Beckeninhalt	
171524	eXO® IQ LS 10	10 g	40 m³	2'225.00
171525	eXO® IQ LS 18	18 g	70 m³	2'550.00

INFO

Die technischen Details von Salzelektrolyse eXO® IQ und eXO® IQ LS befinden sich auf der nächsten Seite.

ZUBEHÖR SALZELEKTROLYSE EXO® IQ/LS

C

171-653	Dual-Link Modul, Regelung pH-Wert und Redox. Dieses Modul misst und reguliert automatisch den pH-Wert sowie den Chlorgehalt des Wassers (Redox Methode)			1'399.00
---------	---	--	--	----------



TECHNISCHE DETAILS		
	eXO® iQ	eXO® iQ LS
Leistung	200 W	195 W
Minstdurchfluss (erforderlich, um Luft aus der Zelle zu entfernen)	5 m³/h	
Maximaler Durchfluss	18 m³/h (Bypass-System zwingend erforderlich)	
Zulässiger Maximaldruck i. d. Zelle	2,75 bar (KPa)	
Maximale Wassertemperatur	40 °C	
Minimale Wassertemperatur	5 °C	
Kabellänge Schaltkasten-Zelle	1,8 m	
Schutzart	IP43	
Masse der Zelle (L x T x H)	32 x 13,5 x 11 cm	
Masse des Schaltkastens (L x T x H)	32 x 37 x 12 cm	
Stromversorgung	230 V / 50-60 Hz	

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT 2 STENNER PUMPEN C

Die Dosieranlage bietet Ihnen:

- Regelung von pH und Redox (oder pH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung

Im Lieferumfang enthalten sind:
 Regler, 2 Stenner Dosierpumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

171217	Dryden Aqua Dosieranlage pH / Rx, pH / Aktivsauerstoff	4'150.00
171216	Dryden Aqua Dosieranlage «nur Regler» ohne Platte und ohne Elektroden	1'483.00



UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT FLOCKUNGSPUMPEN C

Die Dosieranlage bietet Ihnen:

- Regelung von pH und Redox (oder pH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- inkl. 3. oder 4. Pumpe für Flockung
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung
- idealerweise für Flockungsmittel APF und ACO von Dryden Aqua

Im Lieferumfang enthalten sind:
 Regler, Flockungspumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

171218	Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH / Aktivsauerstoff inkl. 3. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit	4'983.00
171219	Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH / Aktivsauerstoff inkl. 3. und 4. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit	5'650.00



ZUBEHÖR DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE C

171094	(a) Installationseinheit PP Ø 50 mm GF 542	175.00
171095	Installationseinheit PP Ø 63 mm GF 542	222.00
171311*	Installationseinheit PP Ø 63 mm PE	295.00
171089	(b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau 470 x 460 x 265 mm	129.00
171156	Wasserprobe-Entnahmevorrichtung	50.00



*Nur solange Vorrat!




	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
	ELEKTRODEN ZU DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE		C	
	171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	125.00	
	171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)	135.00	
	171060	pH-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	125.00	
	171061	Redox-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)	135.00	
	171063	(a) Elektrodenanschlusskabel 1 m für Steckkopf BNC	97.00	
	STENNER MINIPUMP UND ZUBEHÖR		C	
	172102	(b) Stenner Econ FX 3,15 l, Typ B	363.00	
	172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Exon VX und FX (Standard)	31.80	
	172136	Stenner Dosierschlauch 3,2 - 240 ml/h, Bezeichnung F zu Econ LD (Standard)	31.80	
	KALIBRIERLÖSUNGEN		A	
	171054	Kalibrierlösung pH 4	15.00	
	171050	(c) Kalibrierlösung pH 7	15.00	
	171051	Kalibrierlösung pH 9	15.00	
	171052	(d) Kalibrierlösung + 468 mV	19.40	
	171049	Reinigungslösung	17.20	
	SAUGLANZEN UND ZUBEHÖR		A/C	
	171085	(e) Sauglanze Universal mit Deckel mit BNC-Stecker	197.00	
	171087	Sauglanze für Einbau in 75 l Behälter mit BNC-Stecker	197.00	
	171-382	Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 100 m)	112.00	
	171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)	26.00	
	171-391	Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 50 m)	466.00	
	171-397	Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 50 m)	898.00	
	171080	(f) Dosierbehälter 75 l ohne Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	283.00	
	171082	Dosierbehälter 75 l mit Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm	517.00	
	171081	Dosierbehälter 200 l ohne Sauglanze H x Ø / 900 x 620 mm	630.00	
				

Mess- & Regeltechnik Ersatzteile und Brom-Dosiergerät








Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
VORFILTER APIC F10		A
171-050	(a) Vorfilter F10 Anschlüsse 1/4" IG, ohne Einsatz	62.20
171-052	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F10 (Stützkörper notwendig)	19.40
171-053	Stützkörper zu Vorfilter F10	32.20
171-054	O-Ring zu Vorfilter F10	8.60










Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE		C
171007	Service-Set Poolmanager / Dosieranlage OWM-Dryden mit Stenner Minipumps bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumpe 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile	137.00
171-002	(b) Impfventil 1/2" AG - 6 mm mit O-Ring	32.10
171-003	Impfventil 3/8" AG - 6 mm mit O-Ring	28.70
172132	Dosierschlauch zu Dryden Aqua Dosieranlage	31.80
171-020	Serto-Verschraubung gerade 10 x 1/4" AG	30.80
093059	(c) PVC-Laborkugelhahn DN 6 3/8" AG x 1/4" IG ohne Zubehör	24.00
093062	O-Ring 10 x 2 mm	1.80
171-064	Temperaturfühler zu Dryden Aqua Regler	75.00



Schwimmbad-Saugschläuche und Bodensaugergeräte

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
 <p>SAUGSCHLAUCH AS SUN KING NW38 (WEISS-SCHWARZ) EINWANDIG-SPIRALFÖRMIG C</p>		
181000	(a) 7,5 m	68.00
181001	(a) 9,0 m	78.00
181002	(a) 10,5 m	90.00
181003	(a) 12,0 m	102.00
181015	15,0 m (blau-weiss)	170.00
 <p>ZUBEHÖR SAUGSCHLAUCH A/C</p>		
181005	Ersatzmuffe für 1½" Saugschlauch	11.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½" für NW38	15.00
 <p>MUFFENSCHLAUCH A</p>		
181021	(b) Muffenschlauch blau NW38, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,5 m	642.00
 <p>HANDBODENSAUGGERÄTE FÜR SCHWIMMBAD C</p> <p>OWM Bodensauger Cleany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Rädchen und Bürsten für Folien-, Polyester- und Betonbecken • drehbares Anschlussfitting • Kreuzgelenk kommt in jede Ecke • kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten) 		
A-9020	(c) OWM Bodensauger Cleany	188.00
182012	(d) Hayward Bodensauger Dural blau transparent mit Bürsten und Gewicht, Anschluss NW32 und NW38 mit Adapter	126.00
182150	(e) Zodiac Hand Vakuumsauger Spa Wand	137.00
 <p>ERSATZTEILE HANDBODENSAUGGERÄT C</p>		
A-9020-917	(f) Kreuzgelenk zu Cleany	37.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½" für NW38	15.00


Reinigungszubehör und Thermometer

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		<p>SKIMMERKORB-NETZE NET'SKIM Der hygienische Einwegvorfilter für alle Körbe bis Ø 24 cm. Schachtel à 12 Netze; 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine Reinigung des Vorfilterkorbes • einfach und sauber • schützt die Filterpumpe vor Feinstoffen 	A
	061092	(a) Skimmerkorb-Netze Net'Skim	26.00
		<p>WATER LILY FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS Spezielles Absorptionsmittel für Fettrückstände / Schachtel à 6 Stk / 36 Schachteln pro Display</p> <ul style="list-style-type: none"> • schützt die Wasserlinie • absorbiert Öl und Sonnencreme • reinigt das Wasser auf der Oberfläche 	A
	061093	(b) Water Lily	21.00
		<p>POOL'GOM Reinigungs-Gummi für die Wasserlinie, beinhaltet 3 grosse Gummis, 36 Schachteln pro Display</p>	A
	061096	(c) Pool'Gom	16.00
	061111	(d) Pool'Gom XL Bürste mit Gummi	48.00
	061112	Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm	16.00
		<p>DOSIERSCHWIMMER</p>	A
	182060	(e) Dosierschwimmer Deluxe blau-weiss regulierbar, konisch, mit Innennetz	62.00
		<p>SCHWIMMBAD-THERMOMETER</p>	A
	182007	(f) Thermometer, Schwimmring grau Ø 185 mm, Klarsichthaube, Edelstahlfühler 300 mm	52.00
	182005	(g) Thermometer MINI, eintauchend, 250 mm lang	13.00




	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	DOSIERSCHWIMMER		A
	182138	(a) Shark Dosierschwimmer blau-weiss aus Kunststoff, passend für 5 Tabletten à 200 gr	15.00
	LAUBKESCHER		A
	182134	(b) Shark Kescher flach Poolkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz	16.00
	182133	(c) Shark Kescher tief Bodenkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz	23.00
	REINIGUNGSBÜRSTEN		A
	182135	(d) Shark Reinigungsbürste 450 mm mit Borsten aus Polypropylen	17.00
	182136	(e) Shark Reinigungsbürste 328 mm mit Borsten aus Polypropylen	14.00
	182137	(f) Shark Eckbürste mit Borsten aus Polypropylen	14.00
	TELESKOPSTANGEN		A
	182131	(g) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 1,8 - 3,6 m	52.00
	182132	(h) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 2,4 - 4,8 m	62.00
	HANDBODENSAUGGERÄT		C
	182130	(i) Shark Bodensauger Outbrush mit Seitenbürsten	30.00

Eisdruckpolster



a



b

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EISDRUCKPOLSTER - LEICHTE AUSFÜHRUNG (NUR FÜR DEN PRIVATEN BEREICH) <ul style="list-style-type: none"> Eisdruckpolster aus HDPE schwarz leichte Ausführung, 2,7 kg pro 50 cm Versandeinheit 5 Stk. inkl. Verbindungsteil 		A
182095	(a) Eisdruckpolster 50 cm, leichte Ausführung Gewicht 2,7 kg	22.00
182092	(b) Eisdruckpolster für Skimmer Ø 80 mm / Höhe 36 cm, mit Gewinde 1 1/2" / 2"	14.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster	4.00



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

für die Lieferung und/oder Montage von Anlagen

1. Allgemeines

- 1.1 Der Unternehmer wird nachfolgend «Lieferant», der Kunde «Besteller» genannt.
- 1.2 Unsere Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen gelten ausnahmslos für alle schriftlichen, telefonischen und Online-Bestellungen sowie sämtlichen Leistungen des Lieferanten und werden mit der Bestellung durch den Besteller anerkannt.
- 1.3 Der Kaufvertrag kommt mit dem Empfang der Bestellung/Auftrag beim Lieferanten, schriftlich, telefonisch oder online zustande. Der Lieferant erstellt dem Besteller nur auf Verlangen eine Auftragsbestätigung.
- 1.4 Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, soweit sie vom Lieferanten ausdrücklich schriftlich angenommen worden sind.
- 1.5 Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
- 1.6 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, so tritt an deren Stelle diejenige wirksame und durchführbare Regelung, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen.
- 1.7 Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten sind in der Auftragsbestätigung oder Rechnung einschliesslich eventueller Beilagen zu dieser abschliessend aufgeführt.
- 1.8 Der Lieferant ist ermächtigt, Änderungen, die zu Verbesserungen führen, vorzunehmen, muss diese aber dem Besteller mitteilen.

2. Prospekte, Pläne und technische Unterlagen

- 2.1 Prospekte und Kataloge sind ohne anders lautende Vereinbarung nicht verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, soweit dies ausdrücklich zugesichert wurden. Für eventuelle auf leichter Fahrlässigkeit beruhende Druckfehler in Werbemitteln und Datenfehler im Online-Shop wird keine Haftung übernommen. Wir haften nicht für versehentlich falsche Preisauszeichnungen, Produktbeschreibungen oder Rabattaktionen.
- 2.2 Jede Vertragspartei behält sich alle Rechte an Plänen und technischen Unterlagen vor, die sie der anderen ausgehändigt hat. Die empfangende Vertragspartei anerkennt diese Rechte und wird die Unterlagen nicht ohne vorgängige schriftliche Ermächtigung der anderen Vertragspartei ganz oder teilweise Dritten zugänglich machen, vervielfältigen, oder ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem sie ihr übergeben worden sind.

3. Verhältnis zu SIA 118

- 3.1 Wird in der Erteilung des Auftrages oder Werkvertrages auf SIA 118 oder andere Normwerke der SIA verwiesen, gelten diese insoweit, als sich nicht aus diesen Vertragsbedingungen Abweichungen ergeben.

4. Preise

- 4.1 Alle Preise verstehen sich netto ab Werk, ohne Verpackung, ohne irgendwelche Abzüge. Sämtliche Nebenkosten wie z. B. Transport, Versicherung, Einfuhrbewilligung und andere Bewilligungen etc. gehen ohne gegenteilige Absprache zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren und dergleichen zu tragen, die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben werden.
- 4.2 Der Lieferant behält sich eine Preisanpassung vor, falls sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und der vertragsmässigen Erfüllung die Lohnansätze oder die Materialpreise um mehr als 10% erhöhen. Eine angemessene Preisanpassung erfolgt ausserdem, wenn
 - die Lieferfrist nachträglich aus einem der in Ziff. 7.3 genannten Gründe verlängert wird
 - Art oder Umfang der vereinbarten Lieferungen oder Leistungen eine Änderung erfahren haben
 - das Material oder die Ausführung Änderungen erfahren, weil die

vom Besteller gelieferten Unterlagen den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprochen haben oder unvollständig waren.

- 4.3 Serviceleistungen werden nach Zeit und Aufwand abgerechnet, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1 Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen, am Domizil des Lieferanten ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, und dergleichen zu leisten. Mangels anderweitiger Vereinbarung ist der Preis innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen.
- 5.2 Jegliche Verrechnung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Lieferanten ausgeschlossen.
- 5.3 Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn der Transport, die Ablieferung oder die Montage der Lieferungen bzw. Leistungen aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert oder verunmöglicht haben, oder wenn unwesentliche Teile fehlen oder sich Nacharbeiten als notwendig erweisen, die den Gebrauch der Lieferungen nicht verunmöglichen.
- 5.4 Werden die Zahlungsfristen gemäss Ziff. 5.1 überschritten, so gerät der Besteller ohne besondere Mahnung in Verzug, und schuldet dem Lieferanten einen Verzugszins in der Höhe des am Domizil des Lieferanten geltenden Leitzinssatzes, mindestens jedoch 5 %, ab der jeweiligen Zahlungsfrist.
- 5.5 Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
- 5.6 Der Lieferant behält sich beim Verzug des Bestellers das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, und bei Bedarf den Rechtsweg zu beschreiten. Zudem kann der Lieferant bei Zahlungsverzug des Bestellers das Kundenkonto für Lieferungen gegen Rechnung sperren und nur noch gegen Vorkasse leisten.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Der Lieferant bleibt Eigentümer seiner gesamten, allenfalls schon montierten Lieferungen, bis er die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, mitzuwirken; insbesondere ermächtigt er den Lieferanten mit Abschluss des Vertrages zur Eintragung des Eigentumsvorbehalts im öffentlichen Register.

7. Lieferfristen

- 7.1 Liefer- und Montagefristen bestimmen sich nach den vertraglichen Vereinbarungen.
- 7.2 Die Frist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist und die allfällig zu erbringenden Zahlungen und Sicherheiten geleistet worden sind.
- 7.3 Die Lieferfrist oder Montagefrist verlängert sich angemessen, wenn Hindernisse oder Verzögerungen auftreten, die der Lieferant nicht zu vertreten hat. Solche Hindernisse sind beispielsweise erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate behördliche Massnahmen, Naturereignisse.
- 7.4 Der Lieferant haftet für verspätete Lieferungen und daraus entstehende Schäden nicht.
- 7.5 Ist statt einer Frist ein bestimmter Termin vereinbart, ist dieser gleichbedeutend mit dem letzten Tag einer Liefer- oder Montagefrist; Ziff. 7.1 bis 7.4 sind analog anwendbar.

8. Übergang von Nutzen und Gefahr

- 8.1 Nutzen und Gefahr gehen mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf den Besteller über.
- 8.2 Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert.



9. **Versand, Transport und Versicherung**

- 9.1 Besondere Wünsche betreffend Versand, Transport oder Versicherung sind dem Lieferanten rechtzeitig schriftlich bekanntzugeben und vom Besteller zu bezahlen.
- 9.2 Die Versicherung gegen Schäden irgendwelcher Art obliegt dem Besteller.

10. **Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen**

- 10.1 Der Besteller hat die Lieferungen bzw. Leistungen unverzüglich zu prüfen und dem Lieferanten eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
- 10.2 Der Lieferant hat die ihm gemäss Ziff. 10.1 mitgeteilten Mängel zu beheben, und der Besteller hat ihm dazu Gelegenheit zu geben.
- 10.3 Die Vertragsparteien können eine Abnahmeprüfung vereinbaren.
- 10.4 Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 11. (Garantie, Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

11. **Garantie, Haftung für Mängel**

- 11.1 *Garantiefrist*
Die Garantiefrist beträgt 24 Monate, für Verschleissteile nur 3 Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferung ab Werk oder mit der eventuell vereinbarten Abnahme der Lieferungen und Leistungen oder, soweit der Lieferant auch die Montage übernommen hat, mit deren Beendigung. Für ersetzte oder reparierte Teile und nur für diese Teile beginnt die Garantiefrist neu zu laufen und dauert 6 Monate ab Ersatz, Abschluss der Reparatur oder ab Abnahme. Die Garantiefrist erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemäss Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadensminderung trifft und dem Lieferanten Gelegenheit gibt, den Mangel zu beheben.
- 11.2 *Haftung für Mängel in Material Konstruktion und Ausführung*
Der Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers alle vom Lieferanten stammenden Teile der Anlage, die nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung bis zum Ablauf der Garantiefrist schadhaft oder unbrauchbar werden, nach seiner Wahl auszubessern oder (Zug um Zug unter Rücknahme der alten Teile) zu ersetzen. Der Lieferant trägt nur die in seinem Werk anfallenden Kosten der Nachbesserung. Mängel wie Kratzer, unbedeutende Risse, Unebenheiten etc., die lediglich optische Mängel darstellen, werden vom Lieferanten nicht als Garantiefall anerkannt.
- 11.3 *Haftung für zugesicherte Eigenschaften*
Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in der Auftragsbestätigung, Rechnung oder in den Spezifikationen ausdrücklich als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Garantiefrist. Ist eine Abnahmeprüfung vereinbart, gilt die Zusicherung als erfüllt, wenn der Nachweis der betreffenden Eigenschaften anlässlich dieser Prüfung erbracht worden ist. Sind die zugesicherten Eigenschaften nicht oder nur teilweise erfüllt, hat der Besteller zunächst Anspruch auf Nachbesserung durch den Lieferanten. Hierzu hat der Besteller dem Lieferanten die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teilweise, hat der Besteller Anspruch auf eine angemessene Herabsetzung des Preises. Ist der Mangel derart schwerwiegend, dass er nicht innert angemessener Frist behoben werden kann, und sind die Lieferungen zum bekanntgegebenen Zweck nicht oder nur innerlich vermindertem Masse brauchbar, hat der Besteller das Recht, die Annahme des mangelhaften Teils zu verweigern oder, wenn ihm eine Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar ist, vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant kann nur dazu verpflichtet werden, die Beträge zurückzuerstatten, die ihm für die vom Rücktritt betroffenen Teile bezahlt worden sind.

11.4 *Haftung bei Planung*

Der Planer haftet für eine gehörige Erfüllung des Auftrages. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird wegbedungen.

11.5 *Ausschlüsse von der Haftung für Mängel*

Von der Garantie und Haftung des Lieferanten ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausdrücklich wegbedungen.

11.6 *Lieferungen und Leistungen von Untertierlieferanten*

Für Lieferungen und Leistungen von Untertierlieferanten, die vom Besteller vorgeschrieben werden, übernimmt der Lieferant keine Haftung.

11.7 *Ausschliesslichkeit der Garantieansprüche*

Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 11.1 bis 11.6 ausdrücklich genannten.

11.8 *Haftung für Nebenpflichten*

Für Ansprüche des Bestellers wegen mangelhafter Beratung und dergleichen oder wegen Verletzung irgendwelcher Nebenpflichten haftet der Lieferant nur bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit.

11.9 *Ausschluss weiterer Haftungen des Lieferanten*

Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Es bestehen keine Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Aufwendungen für Garantieauswechslungen, Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten. Im Übrigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit ihm zwingendes Recht entgegensteht.

12. **Haftung für Handlungen des Bestellers**

- 12.1 Der Besteller trägt die Verantwortung für die ordnungsgemässe Bewertung, Aufbewahrung, Lagerung, Abgabe und Information der Endkunden betreffend sämtliche beim Lieferanten bezogenen Produkte, insbesondere die Einhaltung der Pflichten gemäss Chemikaliengesetzgebung. Werden durch Handlungen oder Unterlassungen des Bestellers oder seiner Hilfspersonen Personen verletzt oder Sachen Dritter beschädigt und wird der Lieferant vom Geschädigten aus diesem Grund in Anspruch genommen oder wird dem Lieferanten aufgrund einer Verletzung dieser Bestimmungen durch den Besteller eine Busse auferlegt, steht dem Lieferanten ein Rückgriffsrecht auf den Besteller zu.

13. **Warenrücksendungen**

- 13.1 Eine Rücksendung von Waren durch den Besteller erfolgt auf Kosten und Risiko des Bestellers. Die Rücksendung der Ware hat originalverpackt sowie unter Beilage des korrekt ausgefüllten Formulars «Waren-Rücksendung» sowie der Original-Rechnung zu erfolgen.
- 13.2 Der Lieferant ist ermächtigt, auf zurückgesandte Ware einen Abzug vorzunehmen oder diese auf Kosten des Bestellers wieder zu retournieren.

14. **Gerichtsstand und anwendbares Recht**

- 14.1 Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen. Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen Recht.



SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Abdeckroste Emco	18	Bodenreiniger	10 + 20
Abdeckungen Grando	1	Brausen	16
Abdeckungen Aquadeck	1	Brom	2 + 20
ACO Aktive katalytische Oxidation	2 + 20	Bronze-Pumpen	3
Acrylglasfenster	20	Bürsten	18 + 20
Adilon	2	Cal Spa Kartuschen	5
Adisan	2	Calcinex	2
Advanox	17	Calciumhypochlorit	2 + 20
AFM® Filtermaterial	4 + 19 + 20	Calplas Filterbehälter	4 + 19
Aktivkohle	4	Calplas Hochschichtfilter und Vorfilter	19
Aktivsauerstoff	2 + 20	Cap-Tec Abdeckungen	1
Alca-Plus	2 + 20	Cascade Wandauslauf	16
Algenverhütung	2 + 20	Cell Renov	2 + 17
Alkorplan Folie	12	Cepex Fittinge	9 + 20
Allfit Bronze Einbauteile	7	CGT Folien	20
Alpha Speck Pumpe	3	Chlor	2 + 20
AMA Duschen	20	Chlorid-Tester	2
Analyt	17	Chlorilquide	2
Ansauggehäuse in Bronze	7	Chlorilong, -fix, -klar, Power5, Ultimate5	2
Anschlussdosen	6 + 7 + 20	Cleany Bodenreiniger	18 + 20
APF Active Poly Floc	2 + 20	Coloro Kugelventile	9
Aqua Clean	18	Comfort 2 Steuerung	8
Aquabrome	2	Compact Abdeckungen Grando	1
Aquadeck Schwimmbadabdeckungen	1	DA-GEN	17
Aquagem Pumpen	20	DA-SY+ Wasseraufbereitung	4
Aquark Wärmepumpen	15	Dantherm	15
Aquasence Folien	20	Darllly Whirlpool-Kartuschen	5
AS Control / AS Control Plus Filtersteuerung	8 + 20	Decalcit	2
Aseko Mess- & Regeltechnik	20	Deliclean	2
Astral Pumpen	20	Delta Speck Pumpen	3
Aufstellbecken	12 + 20	Desalgin	2
Austauschsätze für Pumpen	3	Dichtmasse	9
Autom. Bodenreinigungsgeräte	10 + 20	Dolphin	10
Autom. Rückspülventile	8 + 20	Dosiergerät Brom/Chlor	17 + 20
Badu Pumpen	3	Dosierpumpen	17 + 20
Badu Jet Gegenstromanlage	20	Dosierschwimmer	18 + 20
Bambo Gegenstromanlage	11	DPD Indikatoren	2
Bayrosoft	2	Dresden Sandfilter	4
Behncke Filter	4	Dryden Aqua	2 + 20
Behncke Sunplate	20	Dryden Aqua Station	17
Beleuchtung	6 + 7 + 20	Dryden Aqua Wasserpflege	2 + 20
Beschriftungsschilder	9	Duraglas Pumpen	3
Besgo autom. Rückspülventile	8 + 20	Durchflussmesser	4 + 9 + 20
Bodenabläufe in Bronze und V4A	8 + 20	Duschen	16 + 20
Bodenabläufe in Kunststoff	6 + 20	Dynaglas Pumpen	3



SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Easy Fit Pumpen	3	Genesis Whirlwannen-Pumpen	5
Easy Pool & Spa	2	Gebläse Hydroair	5
Eco Touch Pumpen	3	Geobubble	20
Edelstahlreiniger	2	Grando Schwimmbadabdeckungen	1
Eichenwald Leitern, Duschen	16	Granudos	17
Einbauteile für Überlaufrinnen	7	Griffbogen	16 + 20
Einbauteile in Bronze und V4A	7	Griffon	9
Einbauteile in Kunststoff	6 + 20	Halogen-Scheinwerfer	7
Einlaufdüsen in Bronze und V4A	7	Haltestangen	16 + 20
Einlaufdüsen in Kunststoff	6 + 20	Handbodensauggeräte	18 + 20
Einringdichtungen	9	Harmsco Kartuschen	5
Eisdruckpolster	18 + 20	Härtestabilisator	2 + 20
Elektroden	17 + 20	Härte-Tester	2
Elektrowärmetauscher	13 + 20	Hayward Kartuschen	5 + 20
Emaux Filterbehälte	20	HC Granular	2 + 20
Emco Rinnenabdeckroste	18	HFS Filter Calplas	4
Entfeuchtungsgeräte	15	Hochbeckenleitern	16 + 20
Euromatik.net Steuerung	8	Hydroair Gebläse	5
EVA Power-LED Scheinwerfer	7	IBS Abdeckungen Grando	1
EVAStream	11	Ignia Light	20
EVAStream Move	11	Installationseinheiten M&R	17
EWT Elektrowärmetauscher	13	Intellichlor	17
Fafco Solaranlagen	14	IntelliCom Steuerkasten	3
Fairlock	18	IntelliFlo Pumpe	3
Fiberplast Filter	20	Intex Kartuschen	5
Filteranlagen	4 + 20	InverCaptain Pumpen	20
Filterkartuschen	5 + 20	InverMaster Pumpen	20
Filtermaterial	4 + 20	Juno Gegenstromanlage	11
Filterpumpen	3 + 20	Kalibrierlösungen	17 + 20
Filtersteuerungen	8 + 20	Kartuschen/-filter	5 + 20
Fitstar Power-Stream	11	Kartuschenreiniger	5
Fitstar Wasserattraktionen	11	Kastenbrausen	16
Fittings in PVC	9 + 20	Kescher	18 + 20
Fix a Leak	2	Kieselgur	4
Flex-Schlauch	9 + 20	Kieselgurfilter	5
Flockungsmittel	2 + 20	Klebmastik für Kollektoren	14 + 20
Flockungspumpen	17 + 20	Kollektoren Mitras	14
FlowVis	9 + 20	Kompressoren	8
Fluvo Schwimmbadpumpen	3	Kugelventile	9
Fluvo Wasserattraktionen	11	Kunststoff-Pumpen	3
Folien	12 + 20	Lagerbehälter	17 + 20
Frequenzumrichter	3 + 20	Langzeitchlor	2 + 20
Fun Solardusche	16	Laubfänger	8 + 20
Gartenduschen	16 + 20	Laubkescher	18
Gegenstromanlagen	11 + 20	Leckagegerät	8



LED Beleuchtungsmittel	6 + 20
Leitern	16 + 20
Libra Massageanlage	11
Lido Massageanlage	11
Light Abdeckungen Grando	1
Luftsprudelanlagen	11
Luftsprudelliegen	11
Luxsa	7
M700, M600, M550 Dolphin	10
Magnetventile	8 + 17
Maitec	9
Massage- und Gegenstrompumpen	3
Massagesysteme	11
Mehrschichtfilter	19
Mess- & Regeltechnik	17 + 20
Messgerät elektronisch	2 + 17
Messgeräte für Wasser	2 + 20
Messwasserpumpe	3 + 17
Mitras Solarabsorber	14
Motoren für Pumpen	3
MTS Einbauteile	6
Muffenschlauch	18 + 20
MyFluvo App	11
Nahtversiegelung Alkor	12
Net'Skim	18 + 20
Niveauregler	8 + 20
NoPhos	2 + 20
OWM Einbauteile	6 + 20
OXI	20
Pentair	3
Pevicol	9
pH-Minus und -Plus	2 + 20
Phosphat Tester	2
Photometer	2 + 17
Pino Gegenstromschwimmanlage UWE	11
Polycarbonat Abdeckungen	1
Pool Control Filtersteuerung	8
Pool Master Filtersteuerung	8
Pool-finish	2
Pool'Gom	18 + 20
Poollab	2
Poolmanager	17
Prestige Aktivsauerstoff	2 + 20
Prime Badu Pumpen	3
Primelab Photometer	2

Profi Speck Pumpen	3
Protect & Shine	2
Pumpen	3 + 20
Pumpenschläuche	17
Pumpenvorfilter	3 + 20
Puripool	2
Puro Gegenstromanlage	11
PVC Fittings, Rohr	9 + 20
Quadra Solar dusche	16
Quetschpumpen	17
Quickflock	2
Quicktest	2
QWT Wärmetauscher	13
Randfix	2
Regeneriersalz	4
Reinigungsbürsten	18 + 20
Reinigungszubehör	18 + 20
Renolit Folien	12
Rinnenabdeckroste Emco	18
Rinnenablauf	6
Rohr	9 + 20
Rolladen Grando	1
Rondo Gegenstromanlage	11
Rückschlagventile	9
Rückspülautomaten	8 + 20
S100, S200, S300i Dolphin	10
Salz	4
Salzwasser-Pumpen	3
Sand	4
Sandfilter/-anlagen	4 + 20
Saugbürsten	18
Sauglanzen	17 + 20
Saugnischen	11
Saugschläuche	18 + 20
Schalungshilfen	7 + 20
Scheinwerfer in Bronze	7
Scheinwerfer in Kunststoff	6 + 20
Scheinwerfer in V4A	7 + 20
Schlauchpumpen	17
Schlauchschellen	9
Schrägsitzventile	9
Schwallduschen	11 + 16 + 20
Schwimmbadabdeckungen	1
Schwimmbad-Heizungen	13 + 20
Scumball	18



SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Seamaid LED Beleuchtungsmittel	6	Treppen aus Edelstahl	16
Seitenkanalverdichter	3 + 19	Triton Sandfilter	4
Serto Verschraubungen	17	Trittschutzfolie	12
Sicherheits-Lagerbehälter	17 + 20	Triva Gegenstromanlage	11
Sicherheitstrennsystem	8	Überwinterungsmittel	2 + 20
Skimmer aus Kunststoff	6 + 20	Ueberlaufsammelbehälter	4
Skimmer aus Rotguss und Edelstahl	7 + 20	Umschaltventile	4 + 20
Skimmerkörbe /-klappen	6 + 7 + 20	Umwälzpumpen	3
Skimmerkorb-Netze	18 + 20	Unterlagsvlies	12
Soft & Easy	2 + 20	Unterwasserblende + -sitzbank	1
Solarduschen	16 + 20	Unterwasserlautsprecher	7
Solarheizungen	14 + 20	Unterwasserscheinwerfer	6 + 7 + 20
Solarsteuerungen	14 + 20	UV-Entkeimung	17
Solarventile	14 + 20	UWE Gegenstromanlagen	11
SpaTime	2	UWE Wasserattraktionen	11
Speck 6-Wege-Ventile	4	Verschlusszapfen	9 + 20
Speck Pumpen	3	Visa Gegenstromanlage	11
Standbrause	16 + 20	Viva Massageanlage	11
Sta-Rite Filterpumpen	3	Vlies	12
Sta-Rite Kartuschenfilter	5	Vogue Aufstellbecken	12
Starter Set SpaTime Aktivsauerstoff	2	Vorfilter Calplas	19
Steinrein	2	Wandauslauf	16
Stenner Dosierpumpen	17 + 20	Wanddurchführungen in Bronze & V4A	7
Strahlanlagen	11	Wanddurchführungen in Kunststoff	6 + 20
Superflock Plus	2	Wärmepumpen	15 + 20
Sundance Kartuschen	5	Wärmetauscher	13 + 20
Superklar	2	Wasserattraktionen	11 + 20
Sunny Pools	20	Wasserdesinfektion	2 + 20
SWT Wärmetauscher	13	Wasserfühler	8
System-2 Filter	5	Wasserstandsregler	6 + 7 + 20
Tagelus Sandfilter	4	Water Lily	18 + 20
Taifun Gegenstromanlage	11	Wave Schwimmbadroboter	10
Tangit	9 + 20	Weithalsflaschen	2
Tara Mehrschichtfilter	19	Whirlpool Einbauteile	5
Tauchmotorenumpen	3	Whirlpool Steuerungen	5
Technikbehälter	4	WTI Wärmetauscher	13
Teflon	9 + 20	Xanas Gegenstromanlage	11
Teichfolie	12	Xanas Gegenstromanlage	11
Teleskopstangen	18	Zealux Wärmepumpen	15
Temperaturregler	8	Zodiac Wärmepumpen	20
Testgeräte für pH/Chlor/etc.	2 + 20	ZPM Zeta Potential Mixer	17
Thermometer	18 + 20		
Titan Wärmetauscher	13 + 20		
TopClean	17		
Trafos	6 + 7 + 20		



